



**Российский
бренд**



**отопление · канализация
водоснабжение**



**каталог продукции
2024 / 2025**



10 лет истории надежности

1



10	ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА	271
	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ	276
11	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ	278
	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	281
	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	285
12	ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ	289
	ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ СЕРИИ PREMIUM	291
	ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И МАНЖЕТЫ.....	294
	ШЛАНГИ ЗАЛИВНЫЕ И СЛИВНЫЕ	295
13	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ	298
	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ	302
	АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК.....	304
	СРЕДСТВА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ	305
	ТЕПЛОНОСИТЕЛИ	307
14	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОМПАУНД VALFEN.....	309
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	310
	ЛАТУННЫЙ ПРУТОК	315
15	РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА	318
	ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ	322
	ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ	323



Торговая марка VALFEX - бренд инженерной сантехники для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Ассортимент насчитывает более 7 500 изделий и включает в себя полипропиленовые трубы и фитинги, трубы PE-RT, напорные трубы и компрессионные фитинги для ПНД труб, канализационные трубы и фасонные части, запорную арматуру, резьбовые фитинги, закладные детали и комплектующие, радиаторы отопления, насосы, коллекторное оборудование, гибкую подводку, смесители, душевые системы и другие необходимые элементы для монтажа любой системы.

Продукция производится в соответствии с ТУ и ГОСТ, сертифицирована и застрахована.



Производство продукции под ТМ VALFEX осуществляется на трех промышленных предприятиях, расположенных в г. Вязники, Владимирская область:

- **Полимерный завод** (трубопроводная продукция из полимерных материалов);
- **Арматурный завод** (комплектующие для Полимерного завода и изделия трубопроводной арматуры из латуни ЛС59-1);
- **Радиаторный завод** (производство стальных панельных радиаторов).

В январе 2023 года компания VALFEX открыла в городе Владимире новый логистический центр площадью 20 тыс. м², расположенный на территории 6 га. Это уникальный проект для Владимирского региона в сегменте инженерной сантехники. Логистический центр состоит из: штаб-квартиры и склада.

Штаб-квартира VALFEX расположена на въезде в город. Это:

- ✓ 2 трехэтажных офисных центра класса А
- ✓ 7 000 м² общая площадь
- ✓ более 80 рабочих кабинетов
- ✓ более 600 обустроенных рабочих мест

Главным стилем в интерьере и экстерьере стал лофт – он позволил органично вписать архитектуру логистического центра в окружающий ландшафт. Визитной карточкой проекта стали большие панорамные окна офисных зданий.



Новый склад VALFEX – это распределительный центр класса А+ емкостью 10 000 паллето-мест в зоне хранения и 4 000 паллето-мест в зоне комплектации, который оснащен 23-мя высокотехнологичными доковыми воротами, обеспечивающими одновременную скоростную разгрузку и загрузку большого количества машин, а также специальными зонами хранения для негабаритного товара.


Склад оборудован современной подъемно-погрузочной техникой и складским оборудованием немецкого производителя Jungheinrich AG: рич-траками, узкопроходными штабелерами, погрузчиками, электронными самоходными тележками.

Логистический центр расположен рядом с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга», Р-132 «Золотое Кольцо».

VALFEX использует как свой собственный автопарк (более 60 машин грузоподъемностью от 5 до 20 тонн), так и наемный транспорт.

Мощности центра позволяют обслуживать все 89 регионов России, а также Беларусь, Казахстан, Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию, Молдову, Таджикистан.

Новые складские площади дали возможность дальнейшего кратного роста и расширения ассортимента, увеличения количества наших поставщиков-партнеров, усиления позиций компании на рынке инженерной сантехники. А главное, что нашим клиентам мы предоставили возможность широкого выбора как популярных товаров, так и более специфических категорий.



- ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД
- ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ
- ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ СЕРИИ PRO
- КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
- КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ВНУТРЕННЯЯ МАЛОШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
- КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
- НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
- ТРУБЫ PE-RT И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА



ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД

Полимерный завод VALFEX – лидер по производству полипропиленовых труб и фитингов в России. В 2014 году состоялось открытие завода. Последовательно происходило освоение новых направлений производства: литье фитингов, экструзия труб и фасонных деталей для безнапорной наружной и внутренней канализации.

Сегодня на Полимерном заводе работает более 900 сотрудников, а номенклатура продукции - более 2 000 позиций. Общая мощность производства при круглосуточном цикле составляет более 50 000 тонн переработанного сырья в год!

Предприятие оснащено современным и технологичным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества.

На сегодняшний день Полимерный завод – высокоэффективное производство, которое оборудовано:

- 1** 26 современными экструзионными линиями Microsan и Sarem Makina для производства трубопроводных систем различных конструкций хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления из полипропилена Ø20-160мм, термостойкого полиэтилена PE-RT Ø16-32мм, полипропиленовых труб для систем внутренней и наружной канализации Ø32-200мм и труб напорных из полиэтилена низкого давления (ПНД) Ø20-315мм.



- 4** 110 термопластавтоматами Haitian для производства фитингов для систем водоснабжения и отопления Ø20-110мм, фасонных частей для канализационных систем Ø32-160мм, компрессионных фитингов Ø20-63мм.



- 2** Компаундером для производства стеклонаполненного компаунда - материала, обладающего превосходными физико-химическими свойствами.



- 3** Гранулятором – высокотехнологическое оборудование для переработки полимеров. Полученные в результате этого гранулы – ценное сырье для изготовления собственных клипс и другой транспортной тары.



- 5** Проверка продукции проводится в собственной лаборатории в соответствии с разработанными методиками, указанными в ГОСТ.



Структура производства Полимерного завода:

- отдел главного технолога
- вспомогательный участок подготовки материала
- участок экструзии напорных труб из PE-RT, PP-R, HDPE
- участок экструзии труб безнапорной канализации PP-H
- участок литья фитингов и фасонных частей канализации PP-R, PP-H
- участок литья и сборки фитингов и кранов компрессионного типа для труб ПНД
- участок штрихкодирования продукции
- собственная испытательная лаборатория
- участок упаковки
- участок отгрузки готовой продукции



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Трубы и соединительные детали TM VALFEX изготавливаются из статического сополимера полипропилена (PP-R).

Предназначены для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами, а также для транспортирования других жидкостей, к которым материал труб химически стоек.

Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет производить монтаж систем любой сложности, а также существует возможность комбинирования с трубопроводами из других материалов.

Трубы производятся методом непрерывной шнековой экструзии, фитинги - методом литья под давлением.

Соединение труб и фитингов осуществляется методом сварки труб профильным нагретым инструментом в раструб.

В результате нагрева поверхностей происходит диффузионное соединение материала, которое обеспечивает надежную неразъемную фиксацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ TM VALFEX:

- Автоматизация производства с минимальным влиянием человеческого фактора;
- Продукция изготавливается без применения вторичного сырья;
- Все фитинги рассчитаны на номинальное давление 2,5 МПа (25 бар);
- Единая геометрия раструбной части;
- В конструкции закладных деталей, запорных узлов и соединительных элементов используется латунь марки ЛС59-1 (допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93) с никелевым покрытием;
- Закладные детали спроектированы с учетом всех механических и тепловых нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации;
- Собственное производство стеклонаполненного компаунда для труб со стекловолокном;
- Собственное производство закладных деталей для шаровых и радиаторных кранов, фильтров, комбинированных фитингов, а также комплектующих для разъемных соединений типа «американка»;
- Многоуровневый контроль качества: от исходного сырья и материалов до готовой продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ ПЕРЕД СТАЛЬНЫМИ:

- **Экологически чистый материал**
Высокие санитарно-гигиенические показатели, позволяющие транспортировать питьевую воду, возможна повторная переработка;
- **Не подвержены коррозии**
Материал инертный, не взаимодействует с жидкостями, не меняет их свойств, водопровод не зарастает внутри ржавчиной;
- **Легкий материал**
Легче металлических труб в 8-9 раз, удобнее в транспортировке;

**› Высокие теплоизоляционные свойства**

PP-R труба имеет низкую теплопроводность, за счет этого малые потери тепла при транспортировке теплоносителя;

› Хорошие шумопоглощающие свойства

Трубы из полипропилена обладают хорошей шумоизоляцией при протекании по ним жидкостей, что обеспечивает комфортные условия в помещениях;

› Простота монтажа и ремонтных работ

В 2-4 раза быстрее, чем монтаж металлических труб;

› Длительный срок службы

При соблюдении паспортных условий эксплуатации - не менее 50 лет.

Классы эксплуатации труб TM VALFEX согласно ГОСТ 32415-2013

Класс экспл.	$T_{\text{раб}}$, °C	Время при $T_{\text{раб}}$, год	$T_{\text{макс}}$, °C	Время при $T_{\text{макс}}$, год	$T_{\text{авар}}$, °C	Время при $T_{\text{авар}}$, год	Область применения
1	60	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами.
	40	20					
	60	25					
5	20	14	90	1	100	100	Высокотемпературное отопление отопительными приборами.
	60	25					
	80	10					
XB	20	50	-	-	-	-	Холодное водоснабжение.

Примечание:

$T_{\text{раб}}$ - рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения

$T_{\text{макс}}$ - максимальная температура, действие которой ограничено по времени

$T_{\text{авар}}$ - аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования

СТМ

Мы создаем все условия для развития наших Партнеров и готовы выпускать продукцию под Вашей Торговой маркой. Данная возможность увеличивает узнаваемость и продажи марки клиентов, в том числе и по другим товарным категориям.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СТМ?

- Производство продукции СТМ передается нашей компании, позволяя Вам сконцентрировать свои усилия на маркетинге и продажах.
- Вы сами формируете свой продуктовый портфель полагаясь на свой опыт и особенности вашего региона.
- Начав работу с СТМ и размещая заказ на нашем производстве, вы сможете установить более низкую цену на данную продукцию, либо установить ее на уровне конкурентов, заложив финансовую основу для будущего развития.
- Вы получаете продукцию под собственной торговой маркой и освобождаетесь от серьезных и дорогостоящих инвестиций в оборудование, производственные площади и персонал.
- Большая часть прибыли поставщиков и посредников становится Вашей прибылью. И чем более значительную часть в объемах продаж займет Ваша продукция СТМ, тем больше этот эффект.



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР
СОГЛАСОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ
СОГЛАСОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ПРЕДОПЛАТА
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ТМ

СТМ

ПОРЯДОК РАБОТЫ С СТМ:

1

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:

- > определяется потребность и технические возможности изготовления необходимого Вам СТМ;
- > согласовываются планируемые объемы продаж (подписывается соглашение) и сроки их изготовления;
- > уточняется комплектность, порядок отгрузок, требования к упаковке и маркировке и т.п.

2

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ:

- > предоставляется вся техническая информация необходимая для получения Деклараций/Сертификатов соответствия на СТМ;
- > согласовывается тех. информация для паспортов, этикеток, упаковок, и т.п.

3

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ:

- > запуск в производство Вашей упаковки, инструкций, паспортов и т.п.;
- > запуск в производство Ваших СТМ-изделий;
- > упаковка Вашей продукции;
- > отгрузка Вашего оригинального продукта.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Согласованные объемы производства СТМ изделия (отражаются в договоре): от 5 млн. руб. одновременно

Условия оплаты:

50% предоплата

50% постоплата перед отгрузкой

Упаковочные материалы:

Предоставляются заказчиком

Условия доставки:

Самовывоз

Регистрация ТМ (СТМ):

Зарегистрирована

Пакетное предложение:

Тираж может быть сборным



Все трубы изготавливаются отрезками длиной 2 и 4 метра.
Производимые цвета:

○ - белый ● - серый

Полипропиленовые трубы и фитинги ТМ VALFEX производятся в соответствии с: ТУ 2248-001-21088915-2015, ТУ 2248-002-21088915-2015, ТУ 2248-003-21088915-2015, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015.



Полипропиленовая труба



Полипропиленовая труба
армированная стекловолокном



Полипропиленовая труба
армированная алюминием

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА SDR 11 (PN 10)

Возможно изготовление СТМ



Размер dn x en, мм	Артикул (4 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Артикул (2 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (2 метра)	Вес 1м, кг
20x1,9	10103020	140/35	101030202	70/35	0,121
25x2,3	10103025	100/25	101030252	50/25	0,166
32x2,9	10103032	60/15	101030322	30/15	0,275
40x3,7	10103040	40/10	101030402	20/10	0,430
50x4,6	10103050	24/6	101030502	12/6	0,645
63x5,8	10103063	20/5	101030632	10/5	1,067
75x6,8	10103075	16/4	101030752	8/4	1,378
90x8,2	10103090	8/2	101030902	4/2	2,020
110x10,0	10103110	4/1	101031102	2/1	3,000
125x11,4	10103125	4/1	101031252	2/1	3,885
140x12,7	10103140	4/1	101031402	2/1	4,844
160x14,6	10103160	4/1	101031602	2/1	6,357

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 20°C для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии.

Условные обозначения:

d_n - номинальный наружный диаметр трубы, мм

e_n - номинальная толщина стенки, мм

D_n - номинальный внутренний диаметр раструба, мм

G - обозначение размера трубной цилиндрической резьбы

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г). Вложение в упаковку может измениться.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА SDR 6 (PN 20)

Возможно изготовление СТМ



Размер дн х еп, мм	Артикул (4 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Артикул (2 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (2 метра)	Вес 1м, кг
20x3,4	10102020	140/35	101020202	70/35	0,165
25x4,2	10102025	100/25	101020252	50/25	0,256
32x5,4	10102032	60/15	101020322	30/15	0,411
40x6,7	10102040	40/10	101020402	20/10	0,631
50x8,3	10102050	24/6	101020502	12/6	1,084
63x10,5	10102063	20/5	101020632	10/5	1,712
75x12,5	10102075	16/4	101020752	8/4	2,444
90x15	10102090	8/2	101020902	4/2	3,480
110x18,3	10102110	4/1	101021102	2/1	5,055
125x20,8	10102125	4/1	101021252	2/1	6,458
140x23,3	10102140	4/1	101021402	2/1	8,103
160x26,6	10102160	4/1	101021602	2/1	10,568

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R TM VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 80°C для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких и газообразных сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ SDR 7,4 (PN 20) *

Возможно изготовление СТМ



Размер дн х еп, мм	Артикул (4 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Артикул (2 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (2 метра)	Вес 1м, кг
20x2,8	10105020	140/35	101050202	70/35	0,156
25x3,5	10105025	100/25	101050252	50/25	0,250
32x4,4	10105032	60/15	101050322	30/15	0,390
40x5,5	10105040	40/10	101050402	20/10	0,621
50x6,9	10105050	24/6	101050502	12/6	0,963
63x8,6	10105063	20/5	101050632	10/5	1,498
75x10,3	10105075	16/4	101050752	8/4	2,200
90x12,3	10105090	8/2	101050902	4/2	2,900
110x15,1	10105110	4/1	101051102	2/1	4,400
125x17,1	10105125	4/1	101051252	2/1	5,546
140x19,2	10105140	4/1	101051402	2/1	6,966
160x21,9	10105160	4/1	101051602	2/1	9,071

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R трехслойные стеклонаполненные (средний слой армирован стекловолокном) (PP-R / PP-R GF/ PP-R) TM VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°C для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 90°C, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ SDR 6 (PN 25)

Возможно изготовление СТМ



Размер dn x ep, мм	Артикул (4 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Артикул (2 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (2 метра)	Вес 1м, кг
20x3,4	10106020	140/35	101060202	70/35	0,171
25x4,2	10106025*	100/25	101060252*	50/25	0,259
32x5,4	10106032*	60/15	101060322*	30/15	0,423
40x6,7	10106040*	40/10	101060402*	20/10	0,694
50x8,3	10106050*	24/6	101060502*	12/6	1,115
63x10,5	10106063*	20/5	101060632*	10/5	1,786
75x12,5	10106075*	16/4	101060752*	8/4	2,450
90x15	10106090*	8/2	101060902*	4/2	3,375
110x18,3	10106110*	4/1	101061102*	2/1	5,070
125x20,8	10106125*	4/1	101061252*	2/1	6,494
140x23,3	10106140*	4/1	101061402*	2/1	8,148
160x26,6	10106160*	4/1	101061602*	2/1	10,627

Трубы кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R трехслойные стеклонаполненные (средний слой армирован стекловолокном) (PP-R / PP-R GF / PP-R) TM VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°C для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 90°C, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с соэкструзией среднего слоя.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА АРМИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕМ SDR 6 (PN 25)

Возможно изготовление СТМ



Размер dn x ep, мм	Артикул (4 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Артикул (2 метра)	Кол-во в уп., м/шт. (2 метра)	Вес 1м, кг
20x3,4	10104020*	140/35	101040202	70/35	0,188
25x4,2	10104025*	100/25	101040252*	50/25	0,277
32x5,4	10104032*	60/15	101040322*	30/15	0,451
40x6,7	10104040*	40/10	101040402*	20/10	0,678
50x8,3	10104050	24/6	101040502	12/6	1,044
63x10,5	10104063*	20/5	101040632*	10/5	1,662
75x12,5	10104075*	16/4	101040752*	8/4	2,319

Трубы напорные кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R армированные алюминиевой фольгой TM VALFEX предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°C для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с максимальной температурой 90°C, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. Производятся методом непрерывной шнековой экструзии с армированием среднего слоя алюминиевой фольгой.



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10113020	20	500/125	0,011
10113025	25	300/75	0,017
10113032	32	150/30	0,031
10113040	40	100/20	0,052
10113050	50	60/15	0,080
10113063	63	35/7	0,125
10113075**	75	24/4	0,222
10113090**	90	12/2	0,366
10113110	110	9/1	0,583

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВР/НР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dп x Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10002520	25/20	500/100	0,010
10003220	32/20	450/75	0,013
10003225	32/25	300/75	0,016
10004020	40/20	250/50	0,020
10004025	40/25	250/50	0,023
10004032	40/32	200/25	0,029
10005020**	50/20	150/25	0,043
10005025**	50/25	150/25	0,046
10005032**	50/32	100/25	0,053
10005040**	50/40	100/20	0,062
10006320**	63/20	80/20	0,064
10006325**	63/25	80/20	0,068
10006332**	63/32	60/15	0,078
10006340**	63/40	60/15	0,085
10006350**	63/50	60/10	0,097
10007550**	75/50	30/5	0,112
10007563**	75/63	30/5	0,139
10009050**	90/50	25/5	0,150
10009063**	90/63	25/5	0,166
10009075**	90/75	16/4	0,252
10011063**	110/63	24/6	0,248
10011075**	110/75	16/4	0,304
10011090**	110/90	12/2	0,382

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВР/ВР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dп x Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10012520**	25/20	400/100	0,013
10013220**	32/20	300/50	0,020
10013225**	32/25	250/50	0,022
10014020	40/20	200/25	0,030
10014025	40/25	150/25	0,032
10014032	40/32	125/25	0,035

NEW
NEW
NEW

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОВОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.



УГОЛЬНИК 90° *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10108020	20	400/100	0,014
10108025	25	200/50	0,024
10108032	32	100/25	0,051
10108040	40	60/10	0,087
10108050	50	35/7	0,141
10108063	63	20/5	0,226
10108075**	75	12/2	0,430
10108090**	90	6/2	0,727
10108110**	110	3/1	1,140



УГОЛЬНИК 45° *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10107020	20	400/100	0,013
10107025	25	300/50	0,020
10107032	32	150/25	0,040
10107040	40	75/15	0,070
10107050	50	40/10	0,109
10107063**	63	20/5	0,175
10107075**	75	16/4	0,312
10107090**	90	8/2	0,536
10107110**	110	4/1	0,869



УГОЛЬНИК 45° ВР/НР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10109020**	20	300/50	0,019
10109025**	25	200/50	0,028
10109032**	32	100/25	0,054



УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ 90° ВР/НР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10110020**	20	300/50	0,013
10110025**	25	200/50	0,024
10110032**	32	100/25	0,043



УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ 90° ВР/ВР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10116025	25x20	200/50	0,017
10116132	32x20	200/50	0,023
10116032	32x25	150/25	0,031

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.



ТРОЙНИК *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10111020	20	250/50	0,018
10111025	25	150/30	0,033
10111032	32	75/15	0,066
10111040	40	40/10	0,113
10111050	50	25/5	0,171
10111063	63	15/3	0,272
10111075**	75	10/2	0,502
10111090**	90	5/1	0,864
10111110**	110	3/1	1,386

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x Dn x Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10202520**	20/25/20	200/25	0,024
10252520**	25/25/20	200/25	0,031
10252020**	25/20/20	200/25	0,028
10252025	25/20/25	200/40	0,028
10322020**	32/20/20	125/25	0,039
10322025**	32/20/25	125/25	0,043
10322032	32/20/32	100/25	0,047
10322520**	32/25/20	125/25	0,044
10322525**	32/25/25	125/25	0,045
10322532	32/25/32	100/20	0,052
10402040	40/20/40	60/15	0,087
10402540	40/25/40	60/10	0,083
10403240	40/32/40	50/10	0,093
10502050**	50/20/50	40/10	0,108
10502550**	50/25/50	40/10	0,115
10503250**	50/32/50	35/7	0,132
10504050**	50/40/50	35/5	0,149
10632063**	63/20/63	25/5	0,174
10632563**	63/25/63	25/5	0,170
10633263**	63/32/63	25/5	0,186
10634063**	63/40/63	24/4	0,205
10635063**	63/50/63	24/4	0,230
10752075**	75/20/75	16/2	0,442
10752575**	75/25/75	16/2	0,441
10753275**	75/32/75	16/2	0,442
10754075**	75/40/75	16/2	0,444
10755075**	75/50/75	16/2	0,443
10756375**	75/63/75	16/2	0,454
10904090**	90/40/90	10/2	0,657
10905090**	90/50/90	10/2	0,660
10906390**	90/63/90	8/2	0,673
10907590**	90/75/90	8/2	0,683
10105010**	110/50/110	4/1	1,119
10106310**	110/63/110	4/1	1,107
10107510**	110/75/110	4/1	1,142
10109010**	110/90/110	4/1	1,148

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.

**КРЕСТОВИНА ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10118020**	20	200/50	0,024
10118025**	25	125/25	0,037
10118032**	32	60/15	0,077

**КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x Dn x Dn x Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10118232**	32x20x20x32	100/20	0,052
10118132**	32x25x25x32	100/20	0,054
10118140**	40x20x20x40	60/15	0,077
10118240**	40x25x25x40	60/15	0,078

**БУРТ ПОД АМЕРИКАНКУ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10187020	20	1000/200	0,006
10187025	25	500/100	0,012
10187032	32	360/60	0,014
10187040	40	200/50	0,024
10187050	50	100/25	0,040
10187063	63	60/15	0,068

**БУРТ ТРУБНЫЙ ПОД АМЕРИКАНКУ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10187120	20	800/200	0,008
10187125	25	600/100	0,010
10187132	32	360/60	0,021
10187140	40	200/50	0,031

**БУРТ ПОД ФЛАНЕЦ (РАСТРУБНЫЙ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10189040	40	90/30	0,020
10189050**	50	80/20	0,053
10189063**	63	50/10	0,084
10189075**	75	40/10	0,120
10189090**	90	25/5	0,166
10189110**	110	12/4	0,284


* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.

**ФЛАНЕЦ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10188040	40	40/8	0,153
10188050 **	50	30/5	0,200
10188063 **	63	30/3	0,221
10188075 **	75	16/4	0,332
10188090 **	90	16/4	0,424
10188110 **	110	12/3	0,470

Схема фланцевого соединения**Таблица соответствия для присоединения со стальными плоскими приварными фланцами (воротниковые) по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80**

Пластиковое соединение VALFEX (комплект)		Размеры стальных фланцев и присоединение					
Бурт PPR (раструбный)	Фланец PPR	P _y , МПа	D _y	Межцентр. расстояние D ₁	Внешний диаметр фланца, мм	Кол-во отверстий, шт.	Номин. диаметр болтов и шпилек
Бурт 40	Фланец 40	1,0/1,6	32	100	135	4	M16
Бурт 50	Фланец 50	1,0/1,6	40	110	145	4	M16
Бурт 63	Фланец 63	1,0/1,6	50	125	160	4	M16
Бурт 75	Фланец 75	1,0/1,6	65	145	180	4	M16
Бурт 90	Фланец 90	1,0/1,6	80	160	195	8	M16
Бурт 110	Фланец 110	1,0/1,6	100	180	215	8	M16

**КОМПЕНСАТОР «ОМЕГА» ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10147020	20	30/2	0,160
10147025	25	20/2	0,240
10147032	32	15/1	0,414
10147040	40	7/0	0,760

**ОБВОДНОЕ КОЛЕНО ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10172020	20	80/20	0,058
10172025	25	60/20	0,085
10172032	32	30/15	0,151

**ОБВОД КОРОТКИЙ С РАСТРУБОМ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10170020	20	200/50	0,029
10170025	25	150/25	0,040
10170032	32	70/10	0,090
10170040	40	32/8	0,140

**ОБВОДНОЕ КОЛЕНО «МОСТИК» ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10171020	20	140/35	0,036
10171025	25	80/20	0,062
10171032	32	40/10	0,144

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.

**ОПОРА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10160220	20/22	800/200	0,005
10160225	25/27	500/125	0,006
10160232	32/34	300/75	0,009

**ОПОРА С ЗАЩЕЛКОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10160120	16/18	1500/300	0,003
10160020	20/22	800/200	0,005
10160025	25/27	500/125	0,007
10160032	32/34	300/75	0,009
10160040 **	40/42	250/50	0,013
10160050 **	50/52	180/30	0,017
10160063	63	120/20	0,028

**ОПОРА ДВОЙНАЯ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10161020	20/22	600/150	0,010
10161025	25/27	400/100	0,012
10161032	32/34	240/60	0,016

**ЗАГЛУШКА ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10162020	20	750/125	0,008
10162025	25	500/100	0,013
10162032	32	250/50	0,025
10162040	40	150/25	0,046
10162050	50	90/15	0,073
10162063	63	60/10	0,114
10162075**	75	30/5	0,206
10162090**	90	24/4	0,336
10162110**	110	10/2	0,565

**ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10163020	20x1/2"	1000/250	0,005
10163025	25x3/4"	900/150	0,008
10163032	32x1"	480/120	0,013

**НАБОР ЦВЕТНЫХ УДЛИНЕННЫХ ЗАГЛУШЕК (2ШТ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10192020**	1/2"	100/1	0,032

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Полипропиленовые фитинги VALFEX предназначены для монтажа трубопроводов водоснабжения, отопления, транспортировки иных неагрессивных к примененным материалам сред. Производство изделий осуществляется современными термопластавтоматами из полипропилена PP-R 100. Коническая форма раструбов полипропиленовых фитингов исключает образование наплывов, сужение каналов при сварке соединений.

Для соединения полипропиленовых трубопроводов с резьбовыми элементами системы выпускаются комбинированные фитинги с латунными никелированными закладными деталями. Продукция рассчитана на максимальную рабочую температуру 90°C, номинальное давление – 25 бар.

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ВР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10129020	20x1/2"	150/30	0,042
10129120**	20x3/4"	100/25	0,062
10129125	25x1/2"	100/25	0,058
10129025	25x3/4"	100/25	0,060
10129225	25x1"	60/15	0,099
10129232**	32x1/2"	80/20	0,057
10129132	32x3/4"	80/20	0,064
10129032	32x1"	60/15	0,093
10129040**	40x1"	30/6	0,132

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ НР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10130020	20x1/2"	150/30	0,048
10130120**	20x3/4"	100/25	0,075
10130125	25x1/2"	100/25	0,059
10130025	25x3/4"	100/25	0,073
10130225	25x1"	80/20	0,088
10130232**	32x1/2"	80/20	0,065
10130132	32x3/4"	80/20	0,079
10130032	32x1"	60/15	0,096
10130040**	40x1"	30/6	0,152

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ ВР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10134032**	32x1"	60/15	0,136
10134132	32x1 1/4"	25/5	0,202
10134240**	40x1 1/2"	24/6	0,208
10134040	40x1 1/4"	25/5	0,215
10134050**	50x1 1/2"	12/4	0,288
10134150	50x2"	8/4	0,474
10134063**	63x2"	8/4	0,445
10134075**	75x2 1/2"	6/1	0,799
10134090**	90x3"	3/1	1,276
10134110**	110x4"	2/1	1,699

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ НР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10135032**	32x1"	60/15	0,154
10135132**	32x1 1/4"	25/5	0,287
10135240**	40x1 1/4"	25/5	0,315
10135040	40x1 1/2"	24/6	0,202
10135050**	50x1 1/2"	12/4	0,403
10135150**	50x2"	8/4	0,668
10135063	63x2"	8/4	0,668
10135075**	75x2 1/2"	6/1	0,925
10135090**	90x3"	3/1	1,400
10135110**	110x4"	2/1	2,069

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) НР (УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ) *

Возможно изготовление СТМ

УСИЛЕННАЯ
СЕРИЯ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10156015Y	20x1/2"	100/25	0,117
10156020Y	25x3/4"	60/15	0,181
10156025Y	32x1"	50/10	0,245
10156032Y	40x1 1/4"	32/8	0,345
10156040Y	50x1 1/2"	20/5	0,643
10156050Y	63x2"	12/4	0,953

УСИЛЕННАЯ
СЕРИЯ

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) ВР (УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ) *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10155015Y	20x1/2"	125/25	0,111
10157020Y	25x3/4"	80/20	0,161
10155025Y	32x1"	60/15	0,218
10155032Y	40x1 1/4"	40/10	0,308
10155140Y	50x1 1/2"	25/5	0,584
10155050Y	63x2"	12/4	0,839

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) НР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10156015	20x1/2"	175/25	0,065
10156120	20x3/4"	175/25	0,082
10156125	20x1"	80/20	0,156
10156115	25x1/2"	120/20	0,111
10156020	25x3/4"	100/25	0,113
10156225	25x1"	80/20	0,121
10156215	32x1/2"	80/20	0,142
10156220	32x3/4"	60/15	0,138
10156025	32x1"	60/15	0,148
10156132	32x1 1/4"	50/10	0,188
10156032	40x1 1/4"	40/10	0,236
10156140	40 1 1/2"	40/10	0,286
10156040	50x1 1/2"	20/5	0,399
10156050	63x2"	16/2	0,648
11156212	75x2 1/2"	12/1	1,330
11156300	90x3"	12/1	1,783
11156400	110x4"	6/1	2,733

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) ВР ***

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10155015	20x1/2"	200/25	0,063
10155120	20x3/4"	200/25	0,065
10155125	20x1"	100/25	0,136
10155115	25x1/2"	125/25	0,108
10155020	25x3/4"	100/25	0,105
10155225	25x1"	100/25	0,113
10155215	32x1/2"	90/15	0,139
10155220	32x3/4"	80/20	0,128
10155025	32x1"	80/20	0,130
10155132	32x1 1/4"	60/15	0,154
10155032	40x1 1/4"	40/10	0,196
10155140	40 1 1/2"	40/10	0,246
10155040	50x1 1/2"	25/5	0,374
10155150	50x2"	25/5	0,416
10155050	63x2"	16/2	0,586
11155212	75x2 1/2"	16/1	1,058
11155300	90x3"	16/1	1,562
11155400	110x4"	8/1	2,470

МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10139020**	20x1/2"	150/30	0,056
10139120	20x3/4"	100/20	0,071
10139225	25x1/2"	120/20	0,051
10139025**	25x3/4"	100/20	0,069
10139125	25x1"	100/25	0,076
10139332	32x1"	80/20	0,093
10139132	32x1 1/4"	60/15	0,116

МУФТА ТРУБНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) ВР *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10157015	20x1/2"	200/25	0,070
10157120	20x3/4"	200/25	0,070
10157125	20x1"	100/25	0,139
10157115	25x1/2"	125/25	0,072
10157020	25x3/4"	100/25	0,072
10157225	25x1"	100/25	0,141
10157215	32x1/2"	90/15	0,114
10157220	32x3/4"	80/20	0,112
10157025	32x1"	80/20	0,123
10157132	32x1 1/4"	60/15	0,154
10157032	40x1 1/4"	40/10	0,172

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОВОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.

**МУФТА ТРУБНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10158015	20x1/2"	175/25	0,071
10158120	20x3/4"	175/25	0,085
10158125	20x1"	80/20	0,156
10158115	25x1/2"	120/20	0,073
10158020	25x3/4"	100/25	0,087
10158225	25x1"	80/20	0,158
10158215	32x1/2"	80/20	0,116
10158220	32x3/4"	60/15	0,121
10158025	32x1"	60/15	0,143
10158132	32x1 1/4"	50/10	0,188
10158032	40x1 1/4"	40/10	0,206

**МУФТА ДЛЯ РАДИАТОРА КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ (АМЕРИКАНКА) НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10159020 **	20x1/2"	100/25	0,100
10159120 **	20x3/4"	100/25	0,117
10159125 **	25x1/2"	100/25	0,099
10159025 **	25x3/4"	100/25	0,116

**МУФТА ТРАЗЪЕМНАЯ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
11157020	20 x 3/4"	120/10	0,152
11157025	25 x 1"	100/10	0,203
11157032	32 x 1 1/4"	60/10	0,335

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ PPR-PE/AL/PE ТРУБ (С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10152016	20x16	150/30	0,066

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ PPR-PE ТРУБ (БЕЗ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10162016	20x16	150/30	0,063

**НИППЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ PPR-PE/AL/PE ТРУБ (С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10172016	20x16	200/50	0,064

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.



НИППЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ PPR-РЕ ТРУБ (БЕЗ РЕЗИНОВОГО УПЛОТНЕНИЯ) *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10142016	20x16	200/50	0,062



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10125020	20x1/2"	125/25	0,043
10125120**	20x3/4"	80/20	0,069
10125125**	25x1/2"	90/15	0,063
10125025	25x3/4"	80/20	0,066
10125232**	32x1/2"	40/10	0,093
10125132**	32x3/4"	40/10	0,095
10125032	32x1"	48/12	0,106



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10126020	20x1/2"	125/25	0,054
10126220**	20x3/4"	75/15	0,085
10126125**	25x1/2"	90/15	0,043
10126025	25x3/4"	75/15	0,084
10126232**	32x1/2"	40/10	0,100
10126132**	32x3/4"	40/10	0,114
10126032	32x1"	40/10	0,126



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10120020	20x1/2"	80/20	0,051
10120225**	20x3/4"	60/15	0,073
10120025	25x1/2"	60/15	0,077
10120125	25x3/4"	60/15	0,071



УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НР *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10121020	20x1/2"	80/20	0,063
10121120	20x3/4"	45/15	0,092
10121025	25x1/2"	60/15	0,078
10121125	25x3/4"	45/15	0,089

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.

**УГОЛЬНИК ДЛЯ РАДИАТОРА КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ (АМЕРИКАНКА) НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10238012	20x1/2"	100/25	0,097
10238112	20x3/4"	60/15	0,136
10238134	25x1/2"	60/15	0,117
10238034	25x3/4"	80/20	0,133

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10138020**	20x1/2"	160/40	0,053
10138120**	20x3/4"	80/20	0,086
10138025**	25x3/4"	80/20	0,082
10138125**	25x1"	80/20	0,090
10138032**	32x1"	48/12	0,117
10138132**	32x1 1/4"	40/10	0,117

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ ВР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10127020	20x1/2"	100/25	0,048
10127120	20x3/4"	45/15	0,087
10127125	25x1/2"	60/15	0,075
10127025	25x3/4"	45/15	0,077
10127232**	32x1/2"	30/10	0,108
10127132	32x3/4"	30/10	0,113
10127032	32x1"	30/10	0,122

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10128020	20x1/2"	100/25	0,058
10128120	20x3/4"	45/15	0,103
10128125	25x1/2"	60/15	0,086
10128025	25x3/4"	45/15	0,095
10128232**	32x1/2"	30/10	0,118
10128132	32x3/4"	30/10	0,129
10128032	32x1"	30/10	0,141

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G x Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10140020**	20x1/2"x20	100/25	0,056
10140120**	20x3/4"x20	100/25	0,064
10140225**	25x1/2"x25	40/10	0,200
10140025**	25x3/4"x25	60/15	0,075
10140125**	25x1"x25	60/15	0,094
10140232**	32x1"x32	40/10	0,126
10140132**	32x1 1/4"x32	32/8	0,151

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.

**ШТУЦЕР НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10137120 **	20 x 3/4"	300/50	0,033
10134025 **	25 x 1"	160/40	0,057
10137132 **	32 x 1 1/4"	80/20	0,114

**ШТУЦЕР ПОД ПЛОМБУ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
11136020 **	20 x 3/4"	300/50	0,045
11135025 **	25 x 1"	200/50	0,071

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НАСТЕННЫЙ ВР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10124020	20x1/2"	20/5	0,128
10124025	25x1/2"	12/3	0,162
10124325	25x3/4"	12/3	0,136

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НАСТЕННЫЙ НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10123020	20x1/2"	20/5	0,142
10124320**	20x3/4"	20/5	0,164
10124220	25x1/2"	12/3	0,179
10124125	25x3/4"	12/3	0,196

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
20262020 **	20	80/20	0,086
20262025 **	25	40/10	0,141

**КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10144020 **	20	60/15	0,090
10144025 **	25	40/10	0,142
10144032 **	32	24/6	0,218
10144040 **	40	16/4	0,440
10144050 **	50	8/2	0,872
10144063 **	63	5/1	1,464

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОВОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре. Вложение в упаковку может измениться.

**КРАН ШАРОВОЙ ОПТИМА (ШАР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
VALF 10145020**	20	60/15	0,085
VALF 10145025**	25	40/10	0,112
VALF 10145032**	32	24/6	0,164
VALF 10145040**	40	16/4	0,376
VALF 10145050**	50	8/2	0,600
VALF 10145063**	63	5/1	0,970

**КРАН ШАРОВОЙ ВР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10142012**	20x1/2"	60/15	0,116
10142534**	25x3/4"	40/10	0,173
10144132**	32x1"	24/6	0,277

**КРАН ШАРОВОЙ НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10144220**	20x1/2"	60/15	0,120
10144225**	25x3/4"	40/10	0,180
10144232	32x1"	24/6	0,296

**КРАН ШАРОВОЙ ПОЛУПРОХОДНОЙ С КРАСНОЙ РУЧКОЙ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
20255020R**	20	100/20	0,060
20255025R**	25	60/15	0,082

**КРАН ШАРОВОЙ ПОЛУПРОХОДНОЙ С СИНЕЙ РУЧКОЙ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
20255020B**	20	100/20	0,060
20255025B**	25	60/15	0,082

**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10149020	20x1/2"	60/10	0,138
10149125	25x1/2"	50/10	0,157
10149025	25x3/4"	50/10	0,185

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.

**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10148020	20x1/2"	60/10	0,140
10148125	25x1/2"	40/10	0,180
10148025	25x3/4"	40/10	0,190

**КРАН ШАРОВОЙ ПЛНОПРОХОДНОЙ С ОДНОСТОРОННИМ РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
20244020 **	20	40/10	0,170
20244025 **	25	32/8	0,242
20244032 **	32	16/4	0,427

**КРАН ШАРОВОЙ ПЛНОПРОХОДНОЙ С ДВУСТОРОННИМ РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
20246020 **	20	32/8	0,248
20246025 **	25	20/5	0,342
20246032 **	32	12/3	0,620

**ВЕНТИЛЬ ХРОМИРОВАННЫЙ ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
11154020	20	100/10	0,189
11154025	25	70/5	0,232
10154032	32	16/8	0,438

**ВЕНТИЛЬ 90° ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10146020	20x1/2"	35/7	0,146
10146025	25x3/4"	30/6	0,185
10146032	32x1"	20/5	0,262

**ВЕНТИЛЬ 45° ВР/НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10173020 **	20	30/10	0,160
10173025 **	25	25/5	0,212
10173032 **	32	12/4	0,308

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).

** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
Вложение в упаковку может измениться.

**ВЕНТИЛЬ 45° ВР/ВР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10174020**	20	30/10	0,156
10174025**	25	25/5	0,187
10174032**	32	15/5	0,295

**ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1014620012	20x1/2"	60/15	0,169
1014625034	25x3/4"	40/10	0,190

**ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1014720012	20x1/2"	60/15	0,171
1014725034	25x3/4"	40/10	0,190

**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ВР/ВР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10141020**	20x1/2"	80/20	0,088
10141025**	25x3/4"	40/10	0,126
10141032**	32x1"	20/10	0,243
10141040	40x1 1/4"	16/4	0,312

**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ВР/НР ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10142020**	20x1/2"	80/20	0,083
10142025**	25x3/4"	40/10	0,132
10142032**	32x1"	20/10	0,228

**КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА ***

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
101143202**	32x20x2 выхода	4/1	0,575
101143203**	32x20x3 выхода	4/1	0,740
101143204**	32x20x4 выхода	3/1	0,853
101143205**	32x20x5 выходов	2/1	1,005
101143206**	32x20x6 выходов	2/1	1,149
101144002 **	40x20x2 выхода	4/1	0,613
101144003 **	40x20x3 выхода	4/1	0,751
101144004 **	40x20x4 выхода	3/1	0,900
101144005 **	40x20x5 выходов	2/1	1,063
101144006 **	40x20x6 выходов	2/1	1,197
101144007**	40x20x7 выходов	2/1	1,331
101144008**	40x20x8 выходов	2/1	1,465

Комплектация:

1. Коллектор универсальный с отсечными кранами (синие ручки) - 1 шт.
2. Коллектор универсальный с отсечными кранами (красные ручки) - 1 шт.
3. Заглушка коллектора - 1 шт.
4. Заглушка коллектора с воздушотводчиком - 1 шт.
5. Комплект опор коллекторной группы - 2 шт./уп.

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).


** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.

Вложение в упаковку может измениться.



КОЛЛЕКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ОТСЕЧНЫМИ КРАНАМИ *

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
101133202**	32x20x2 выхода	12/1	0,188
101133203**	32x20x3 выхода	10/1	0,270
101133204**	32x20x4 выхода	7/1	0,352
101133205**	32x20x5 выходов	6/1	0,435
101133206**	32x20x6 выходов	6/1	0,513
101134002 **	40x20x2 выхода	10/1	0,205
101134003 **	40x20x3 выхода	10/1	0,284
101134004 **	40x20x4 выхода	7/1	0,370
101134006 **	40x20x6 выходов	6/1	0,527
101134007**	40x20x7 выходов	6/1	0,610
101134008**	40x20x8 выходов	6/1	0,693



ЗАГЛУШКА КОЛЛЕКТОРА *

Возможно изготовление СТМ


Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10162232**	32	80/20	0,027
10162240 **	40	80/20	0,045



ЗАГЛУШКА КОЛЛЕКТОРА С ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10162332**	32	60/15	0,043
10162340**	40	60/15	0,061



КОМПЛЕКТ ОПОР КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ (2ШТ) *

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10160340 **	32/40	25/1	0,108

* В каталоге представлены артикулы на полипропиленовые трубы и фитинги белого цвета. В продаже имеется продукция СЕРОГО цвета (Артикул+Г).
 ** Изготовление продукции СТМ с логотипом VALFEX, в Вашей упаковочной таре.
 Вложение в упаковку может измениться.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ СЕРИИ PRO

VALFEX PRO SERIES

PROсто для PROфессионалов

Специальная серия была разработана для монтажных организаций, профессионалов, которые ценят свое время и клиентов, которые хотят получать максимальную выгоду.

Фитинги VALFEX PRO series изготавливаются на современном зарубежном оборудовании. Для производства используется статистический сополимер пропилена с этиленом (PP-R) ведущих российских компаний.

- Широкий ассортимент выпускаемой продукции - более 80 SKU.
- Фитинги производятся методом литья под давлением.
- Соединение фитингов осуществляется методом сварки профильным нагретым инструментом в раструб.
- В результате нагрева поверхностей происходит диффузионное соединение материала, которое обеспечивает надежную неразъемную фиксацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ТМ VALFEX PRO:

- Автоматизация производства с минимальным влиянием человеческого фактора;
- Продукция изготавливается без применения вторичного сырья;
- Все фитинги рассчитаны на номинальное давление 2,5 МПа (25 бар);
- Единая геометрия раструбной части;
- В конструкции закладных деталей, запорных узлов и соединительных элементов используется латунь марки ЛС59-1 (допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93) с никелевым покрытием;
- Закладные детали спроектированы с учетом всех механических и тепловых нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации;
- Многоуровневый контроль качества: от исходного сырья и материалов до готовой продукции.

VALFEX PRO - ЭТО:

- Широкий ассортимент продукции для реализации любых технических решений;
- Превосходная прочность и высокая надежность;
- Повышенная устойчивость к воздействию химических веществ и резким перепадам температур и давлений;
- Хорошее звукопоглощение и устойчивость к вибрациям;
- Долговременная защита от возникновения коррозионных процессов;
- Предотвращение образования отложений на внутренней поверхности;
- Экологичность и безопасность для здоровья;
- Экономия затрат на энергоносители за счет низкой теплопроводности;
- Эстетичный внешний вид;
- Небольшой удельный вес;
- Технологичность, удобство и простота монтажных работ;
- Длительный срок службы;
- Широкая сфера применения;
- **Выгодная цена!**



ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА SDR 6 (PN 20)

Возможно изготовление СТМ



Артикул (4 метра)	Размер дн х еп, мм	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Вес 1м, кг
10102020-PRO	20x3,4	140/35	0,165
10102025-PRO	25x4,2	100/25	0,256
10102032-PRO	32x5,4	60/15	0,411

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ SDR 7,4 (PN 20)

Возможно изготовление СТМ



Артикул (4 метра)	Размер дн х еп, мм	Кол-во в уп., м/шт. (4 метра)	Вес 1м, кг
10105020-PRO	20x2,8	140/35	0,156
10105025-PRO	25x3,5	100/25	0,250
10105032-PRO	32x4,4	60/15	0,390

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Дп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10113020-PRO	20	500/125	0,010
10113025-PRO	25	300/75	0,015
10113032-PRO	32	150/30	0,027
10113040-PRO	40	100/20	0,045
10113050-PRO	50	60/15	0,066
10113063-PRO	63	35/7	0,097

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВР/НР

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Дп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10002520-PRO	25/20	500/100	0,009
10003220-PRO	32/20	450/75	0,014
10003225-PRO	32/25	300/75	0,016
10004020-PRO	40/20	250/50	0,020
10004025-PRO	40/25	250/50	0,022
10004032-PRO	40/32	200/25	0,029

УГОЛЬНИК 45°

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Дп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10107020-PRO	20	400/100	0,012
10107025-PRO	25	300/50	0,018
10107032-PRO	32	150/25	0,035
10107040-PRO	40	75/15	0,060
10107050-PRO	50	40/10	0,100
10107063-PRO	63	20/5	0,180

УГОЛЬНИК 90°

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Размер Дп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10108020-PRO	20	400/100	0,015
10108025-PRO	25	200/50	0,021
10108032-PRO	32	100/25	0,043
10108040-PRO	40	60/10	0,074
10108050-PRO	50	35/7	0,117
10108063-PRO	63	20/5	0,182

**ТРОЙНИК**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10111020-PRO	20	250/50	0,018
10111025-PRO	25	150/30	0,029
10111032-PRO	32	75/15	0,057
10111040-PRO	40	40/10	0,095
10111050-PRO	50	25/5	0,145
10111063-PRO	63	15/3	0,217

**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10252025-PRO	25/20/25	200/40	0,024
10322032-PRO	32/20/32	100/25	0,043
10322532-PRO	32/25/32	100/20	0,051
10402040-PRO	40/20/40	60/15	0,065
10402540-PRO	40/25/40	60/10	0,070
10403240-PRO	40/32/40	50/10	0,078

**ЗАГЛУШКА**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10162020-PRO	20	750/125	0,008
10162025-PRO	25	500/100	0,012
10162032-PRO	32	250/50	0,023
10162040-PRO	40	150/25	0,039
10162050-PRO	50	90/15	0,063
10162063-PRO	63	60/10	0,096

**ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10163020-PRO	20 x 1/2"	1000/250	0,005
10163025-PRO	25 x 3/4"	900/150	0,007
10163032-PRO	32 x 1"	480/120	0,013

**БУРТ ПОД АМЕРИКАНКУ**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10187020-PRO	20	1000/200	0,006
10187025-PRO	25	500/100	0,011
10187032-PRO	32	360/60	0,014
10187040-PRO	40	200/50	0,022
10187050-PRO	50	100/25	0,039
10187063-PRO	63	60/15	0,068

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10129020-PRO	20x1/2"	150/30	0,035
10129125-PRO	25x1/2"	100/25	0,040
10129025-PRO	25x3/4"	100/25	0,046
10129132-PRO	32x3/4"	80/20	0,057
10129032-PRO	32x1"	60/15	0,072

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10130020-PRO	20x1/2"	150/30	0,041
10130125-PRO	25x1/2"	100/25	0,047
10130025-PRO	25x3/4"	100/25	0,061
10130132-PRO	32x3/4"	80/20	0,075
10130032-PRO	32x1"	60/15	0,086

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10135040-PRO	40 x 1 1/4"	25/5	0,192

**МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПОД КЛЮЧ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn x G, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10134040-PRO	40 x 1 1/4"	25/5	0,205

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10128020-PRO	20x1/2"x20	100/25	0,049
10128125-PRO	25x1/2"x25	60/15	0,065
10128025-PRO	25x3/4"x25	45/15	0,077
10128132-PRO	32x3/4"x32	30/10	0,109
10128032-PRO	32x1"x32	30/10	0,120

**ТРОЙНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10127020-PRO	20x1/2"x20	100/25	0,043
10127125-PRO	25x1/2"x25	60/15	0,056
10127025-PRO	25x3/4"x25	45/15	0,060
10127132-PRO	32x3/4"x32	30/10	0,093
10127032-PRO	32x1"x32	30/10	0,102

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10125020-PRO	20x1/2"	125/25	0,044
10125025-PRO	25x3/4"	80/20	0,057
10125032-PRO	32x1"	48/12	0,092

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10126020-PRO	20x1/2"	125/25	0,050
10126025-PRO	25x3/4"	75/15	0,071
10126032-PRO	32x1"	40/10	0,110

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10120020-PRO	20x1/2"	80/20	0,043
10120025-PRO	25x1/2"	60/15	0,056
10120125-PRO	25x3/4"	60/15	0,060

**УГОЛЬНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10121020-PRO	20x1/2"	80/20	0,051
10121025-PRO	25x1/2"	60/15	0,065
10121125-PRO	25x3/4"	45/15	0,080

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НАСТЕННЫЙ VP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10124020-PRO	20x1/2" BP	20/5	0,108
10124025-PRO	25x1/2" BP	12/3	0,130
10124325-PRO	25x3/4" BP	12/3	0,135

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НАСТЕННЫЙ HP**

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
10123020-PRO	20x1/2" HP	20/5	0,124
10124220-PRO	25x1/2" HP	12/3	0,145
10124125-PRO	25x3/4" HP	12/3	0,174



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

Трубы и фасонные части безнапорной внутренней канализации TM VALFEX, изготовленные из полипропилена и сополимеров пропилена, предназначены для систем хозяйственно-бытовой канализации зданий с максимальной рабочей температурой постоянных стоков 80°C и кратковременных (в течение 1 минуты) стоков с температурой до 95°C при максимальном расходе 30л/мин. Трубы и фасонные части безнапорной внутренней канализации TM VALFEX имеют номинальный наружный диаметр от 32 мм до 110 мм.

Все изделия изготавливаются по ГОСТ 32414-2013 и ТУ 4926-005-21088915-2016 "Трубы и фасонные части из полипропилена для внутренней канализации TM VALFEX, разработанным в соответствии с ГОСТ 32414-2013, ISO 7671 и EN 1451-1.

Цвет изделий: серый (по классификатору RAL 7037 или RAL 7046).

**Теперь монтаж стал легче,
быстрее и качественнее!**



VALFEX запустил собственное производство манжет для канализационных труб и фитингов 32мм, 40мм, 50мм, 75мм, 110мм и 160мм!

Манжеты изготавливаются из композиционного высокоэластичного материала.

ТРУБА BASE ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)

Артикул	Номинальный диаметр D _н , мм	Толщина стенки e, мм	Длина трубы L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
200320015	32	1,8	150	500	0,036
200320025	32	1,8	250	340	0,058
200320050	32	1,8	500	210	0,100
200320075	32	1,8	750	10	0,134
200320100	32	1,8	1000	10	0,181
200320150	32	1,8	1500	10	0,257
200320200	32	1,8	2000	10	0,345
200320300	32	1,8	3000	10	0,480
200400015	40	1,8	150	300	0,049
200400025	40	1,8	250	200	0,068
200400050	40	1,8	500	120	0,117
200400075	40	1,8	750	10	0,166
200400100	40	1,8	1000	10	0,215
200400150	40	1,8	1500	10	0,312
200400200	40	1,8	2000	10	0,410
200400300	40	1,8	3000	10	0,600
200500015	50	1,8	150	180	0,060
200500025	50	1,8	250	150	0,100
200500050	50	1,8	500	80	0,154
200500075	50	1,8	750	10	0,200
200500100	50	1,8	1000	10	0,284
200500150	50	1,8	1500	10	0,410
200500200	50	1,8	2000	10	0,535
200500300	50	1,8	3000	10	0,766

Условные обозначения: dn - номинальный наружный диаметр, мм; eп - номинальная толщина стенки, мм; dn1, dn2 - номинальный внутренний диаметр раструба, мм; L - длина изделия без учета раструба, мм.

**ТРУБА BASE ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)**

Артикул	Номинальный диаметр Dn, мм	Толщина стенки e, мм	Длина трубы L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
200750015	75	1,9	150	105	0,106
200750025	75	1,9	250	70	0,150
200750050	75	1,9	500	35	0,259
200750075	75	1,9	750	4	0,369
200750100	75	1,9	1000	4	0,478
200750150	75	1,9	1500	4	0,697
200750200	75	1,9	2000	4	0,915
200750300	75	1,9	3000	4	1,353
201100015	110	2,7	150	60	0,174
201100025	110	2,7	250	50	0,258
201100050	110	2,7	500	30	0,466
201100075	110	2,7	750	20	0,674
201100100	110	2,7	1000	10	0,883
201100150	110	2,7	1500	10	1,299
201100200	110	2,7	2000	10	1,716
201100300	110	2,7	3000	10	2,549

**ТРУБА ОПТИМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)**

Артикул	Размер Dn, мм	Толщина стенки e, мм	Длина трубы L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
220500015	50	1,5	150	180	0,053
220500025	50	1,5	250	150	0,074
220500050	50	1,5	500	80	0,128
220500075	50	1,5	750	10	0,182
220500100	50	1,5	1000	10	0,235
220500150	50	1,5	1500	10	0,343
220500200	50	1,5	2000	10	0,450
220500300	50	1,5	3000	10	0,665
211100015	110	2,2	150	60	0,165
211100025	110	2,2	250	50	0,220
211100050	110	2,2	500	30	0,436
211100075	110	2,2	750	20	0,560
211100100	110	2,2	1000	10	0,730
211100150	110	2,2	1500	10	1,110
211100200	110	2,2	2000	10	1,450
211100300	110	2,2	3000	10	2,150



Трубы ОПТИМА кольцевого сечения, изготовленные из полипропилена и сополимеров пропилен с номинальным наружным диаметром 50 и 110 мм, предназначенные для систем хозяйственно-бытовой канализации зданий при максимальной температуре постоянных стоков 80°C и кратковременных (в течение 1 мин.) стоков с температурой до 95°C при максимальном их расходе 30 л/мин.

ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение
23111150	110	50	45°	30	0,221	левый
23112150	110	50	45°	30	0,221	правый
23113150	110	50	45°	30	0,231	лев. + пр.
23121150	110	50	87,5°	30	0,233	левый
23122150	110	50	87,5°	30	0,233	правый
23123150	110	50	87,5°	25	0,222	лев. + пр.



**ОТВОД**

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20102032	32	45°	300/30	0,022
20101032	32	87,5°	300/30	0,023
20102040	40	45°	420/20	0,023
20101040	40	87,5°	330/15	0,026
20112050	50	15°	350	0,037
20122050	50	30°	350	0,031
20102050	50	45°	350	0,045
20132050	50	67,5°	300	0,043
20101050	50	87,5°	250	0,042
20102075	75	45°	120	0,077
20101075	75	87,5°	100	0,090
20112110	110	15°	60	0,123
20122110	110	30°	60	0,135
20102110	110	45°	50	0,180
20132110	110	67,5°	45	0,169
20101110	110	87,5°	35	0,220
10200624	200	45°	7	СКОРО В ПРОДАЖЕ NEW
10200856	200	87,5°	6	СКОРО В ПРОДАЖЕ NEW

Отводы предназначены для соединения труб и фасонных частей системы внутренней канализации под определенным углом. Применяются для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а так же для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение
23124150	110	50	87,5°	30	0,232	фронт-тыл
23125150	110	50	87,5°	30	0,234	фронт-вверх

Отводы универсальные имеют выход слева/справа/слева-справа/сверху/сзади диаметром 50мм, применяются для соединения труб и фасонных частей внутренней канализации, используются для монтажа канализационных систем, транспортирующих стоки внутри жилых, административных и промышленных зданий.

ОТВОД ПОВОРОТНЫЙ

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
23100050	50	0-8°	250	0,061
23100110	110	0-8°	30	0,307

Отвод поворотный применяется для соединения труб и фасонных деталей внутренней канализации номинального диаметра 50 и 110 мм под любым углом. Отвод поворотный применяют для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

**РЕДУКЦИЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ**

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
26110050	110 / 50	-3-40°	140	0,131

Редукция регулируемая изготовлена из полипропилена. Применяется для систем хозяйственно-бытовой канализации зданий. Переходник позволяет соединить трубы d50 мм с системой водоотведения и канализации d110 мм. Соединение между собой и соответствующими элементами осуществляется раструбным способом. Подвижная конструкция позволяет регулировать угол соединения в диапазоне от -3 до 40 градусов.

**ТРОЙНИК РЕГУЛИРУЕМЫЙ**

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
23050050	50 / 50	45-8°	130	0,107
23110050	110 / 50	45-8°	35	0,247
23110110	110 / 110	53-8°	15	0,612

Тройник регулируемый применяется для разветвления трубопроводов под разными углами в системах внутренней канализации, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

**КРЕСТОВИНА РЕГУЛИРУЕМАЯ**

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
29110050	110 / 50 / 50	45-8°	30	0,297

Крестовина регулируемая применяется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков расположенных под разными углами транспортирующих стоки внутри жилых, административных, промышленных зданий.

**КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Размер L, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
27105050	50	50	50	121	45°	100	0,083
27205050	50	50	50	106	87,5°	120	0,070
27111550	110	50	50	166	45°	30	0,201
27211550	110	50	50	118	87,5°	35	0,181
27111150	110	110	50	118	45°	15	0,393
27211115	110	110	50	118	87,5°	20	0,283
27111110	110	110	110	217	45°	14	0,412
27211110	110	110	110	177	87,5°	15	0,325

Крестовины одноплоскостные используются для монтажа двух ответвлений одного или разных диаметров от основных канализационных стояков расположенных в одной плоскости под углом 45 и 87,5 градусов, и транспортирующих стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

**КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение
28110110	110	110	110	143	18	0,371	
28111150	110	110	50	177	25	0,330	левая
28211150	110	110	50	177	25	0,330	правая

Крестовины двухплоскостные используются для монтажа двух ответвлений одного или разных диаметров от основных канализационных стояков расположенных в разных плоскостях под углом 87,5 градусов, и транспортирующих стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

Правило определения исполнения (левое и правое) двухплоскостных крестовин D110x110x50: при удержании крестовины в рабочем положении, раструбом вверх, при направлении раструба D110мм на себя, положение раструба D50мм справа или слева и определяет исполнение крестовины.

**ТРОЙНИК**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
22032032	32	32	92	45°	120/15	0,040	
24032032	32	32	87	87,5°	120/15	0,037	
22040040	40	40	106	45°	200/8	0,041	
24040040	40	40	95	87,5°	190/10	0,037	
22050040	50	40	107	45°	140/7	0,048	
24050040	50	40	96	87,5°	140/7	0,045	
22050050	50	50	121	45°	140	0,070	
24050050	50	50	106	87,5°	170	0,077	
22075050	75	50	180	45°	70	0,130	
24075050	75	50	160	87,5°	80	0,106	
22075075	75	75	215	45°	50	0,151	
24075075	75	75	195	87,5°	60	0,122	
22110050	110	50	166	45°	30	0,204	
24110050	110	50	118	87,5°	40	0,180	
22110075	110	75	230	45°	25	0,300	
24110075	110	75	205	87,5°	27	0,243	
22110110	110	110	217	45°	18	0,350	
24110110	110	110	177	87,5°	24	0,270	
10201068	200	160		45°	13	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
10201069	200	200		87,5°	9	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
10201578	200	160		45°	15	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
10201579	200	200		87,5°	11	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Тройник применяют для разветвления трубопроводов под углом 45 и 87,5 градусов одного или разных диаметров в системах внутренней канализации.

**МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ (РЕМОНТНАЯ)**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20106032	32	101	360/15	0,014
20106040	40	101	480/20	0,019
20106050	50	103	350	0,032
20106075	75	115	150	0,070
20406110	110	125	60	0,165
10202443	200		30	СКОРО В ПРОДАЖЕ NEW



Муфта предназначена для соединения полипропиленовых канализационных труб системы внутренней канализации одного диаметра, не имеющих раструб, или в случае ремонта трубопровода. Герметичность соединения обеспечивается резиновым однолепестковыми кольцами, установленными в раструб муфты. Муфты применяются для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (С ПЕРЕГОРОДКОЙ)

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20105050	50	350	0,032
20105075	75	150	0,073
20105110	110	60	0,169
10202373	200	30	СКОРО В ПРОДАЖЕ NEW



Муфта двухраструбная соединительная с перегородкой применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Перегородка внутри муфты позволяет фасонной детали расположиться симметрично относительно обеих труб.

РЕВИЗИЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20103050	50	180	0,062
20103075	75	40	0,120
20103110	110	25	0,330



Ревизия с крышкой применяется в системах внутренней канализации для инспекции канализационных трубопроводов. Наличие откручивающейся крышки обеспечивает легкий и простой доступ для инспекции и ее обслуживания, а герметичность соединения защищает от протечек и посторонних запахов. Ревизия применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

ЗАГЛУШКА

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20108032	32	3240/120	0,005
20108040	40	2000/80	0,007
20108050	50	1000/50	0,013
20108075	75	500	0,029
20108110	110	250	0,044



Заглушка применяется для перекрытия транспортируемой жидкости в трубопроводах внутренней канализации. Заглушка применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

**ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
26106050	50	100	100	0,090
26106110	110	100	72	0,123

Зонт вентиляционный применяется для защиты канализационных стояков внутренней канализации, выведенных на крышу зданий от попадания в нее атмосферных осадков, посторонних предметов, вытяжки запахов из системы и выравнивания давления в системе, для предотвращения выбивания водного затвора из сифонов. Зонт применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

РЕДУКЦИЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
25040032	40	32	70	400/20	0,019
25050032	50	32	60	400/20	0,022
25050040	50	40	60	360/15	0,025
25075050	75	50	130	200	0,055
250110075	110	75	140	120	0,116
250110050	110	50	98	130	0,096
10201580	200	160		42	СКОРО В ПРОДАЖЕ NEW

РЕДУКЦИЯ КОРОТКАЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
25175050	75	50	67	400	0,049
25110075	110	75	78	165	0,100
25110050S	110	50	78	150	0,103

Редукция предназначена для соединения труб большего диаметра с меньшим в системах внутренней канализации. Переход применяют для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также системы внутренних водостоков для здания высотой до 10 метров.

ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПЛАСТИК без манжеты

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
23050075	50	75	200	0,037
23124110	110	124	100	0,114

ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПЛАСТИК с манжетой

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
23050075M	50	75	200	0,093
23124110M	110	124	60	0,220

Переход с чугуна на пластик применяют для соединения гладких концов чугунных труб и пластиковых трубопроводов систем внутренней канализации. Переход применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

**ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Размер te, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
23300050	50	240	50	150	0,068
23300075	75	255	55	85	0,112
23300110	110	252	60	35	0,223

Патрубок компенсационный устанавливается в систему внутренней канализации для компенсации линейных расширений трубопровода, возникающих в процессе эксплуатации. Патрубок применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН**

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
26100110	110	2	1,065
26100050	50	18/1	0,212

NEW

Обратный клапан предназначен для предотвращения затопления помещений при возникновении подпора в трубопроводе канализационной сети вследствие засора или подтопления канализационной системы здания.

**АЭРАТОР (ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН)**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
26000050	50	70	500/25	0,031
26000110	110	75	180	0,093

Аэратор предназначен для выравнивания давления в системе внутренней канализации, для предотвращения выбивания водного затвора из сифонов и попадания в помещения неприятных запахов.



Рис. 1. Клапан во время слива воды.
Клапан открыт.





Рис. 2. Клапан в состоянии «покоя».
Клапан закрыт.

**ХОМУТ С ЗАЩЕЛКОЙ**

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
20107032	32	2250/75	0,009
20107040	40	1250/50	0,012
20107050	50	1000/40	0,017
20107110	110	300/15	0,038

Хомут с защелкой предназначен для фиксации канализационных труб к поверхности стен с помощью шурупа и дюбеля. Является скользящей опорой.

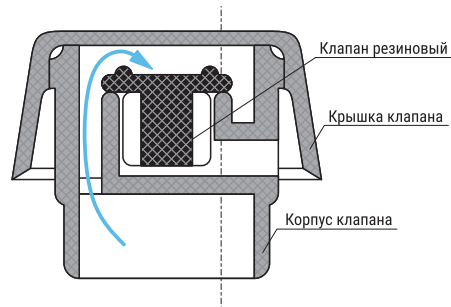

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (МАЛОШУМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

Малошумная канализация VALFEX серии PRIME – одна из главных новинок 2024 года! Эта линейка разработана с учетом последних мировых тенденций в области инженерной сантехники и сочетает в себе идеальный внешний вид с улучшенными техническими характеристиками, которые способны удовлетворить даже самые высокие запросы.

Малошумная канализация – это прекрасный выбор для объектов, к которым предъявляются **повышенные требования комфорта** – жилые дома, больницы, общественные здания и т.п. Трубы и фитинги для канализации VALFEX серии PRIME изготавливаются из полипропилена, модифицированного минеральными добавками. Включение в сырье минеральных компонентов увеличивает вязкость материала трубы и приводит к снижению шума от жидкости.

Малошумные канализационные трубы соответствуют требованиям СП 40-102-2000 и СП 40-107-2003.

Все элементы серии полностью совместимы с традиционной системой и подключаются без дополнительных переходников, обладая при этом стенкой толще до 25% по сравнению со стандартными трубами и фитингами.

Срок эксплуатации не менее 50 лет.

ТРУБА PRIME ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)

Артикул	Номинальный диаметр Dn, мм	Толщина стенки e, мм	Длина трубы L, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
200500015PR	50	1,8	150	180	0,060	NEW
200500025PR	50	1,8	250	150	0,100	NEW
200500050PR	50	1,8	500	80	0,154	NEW
200500075PR	50	1,8	750	10	0,200	NEW
200500100PR	50	1,8	1000	10	0,284	NEW
200500150PR	50	1,8	1500	10	0,410	NEW
200500200PR	50	1,8	2000	10	0,535	NEW
200500300PR	50	1,8	3000	10	0,766	NEW
200750015PR	75	1,9	150	105	0,106	NEW
200750025PR	75	1,9	250	70	0,150	NEW
200750050PR	75	1,9	500	35	0,259	NEW
200750075PR	75	1,9	750	6	0,369	NEW
200750100PR	75	1,9	1000	6	0,475	NEW
200750150PR	75	1,9	1500	6	0,697	NEW
200750200PR	75	1,9	2000	6	0,915	NEW
200750300PR	75	1,9	3000	6	1,353	NEW
241100025PR	110	3,4	250	0	0,258	NEW
241100050PR	110	3,4	500	30	0,466	NEW
241100075PR	110	3,4	750	20	0,674	NEW
241100100PR	110	3,4	1000	10	0,883	NEW
241100150PR	110	3,4	1500	10	1,299	NEW
241100200PR	110	3,4	2000	10	1,716	NEW
241100300PR	110	3,4	3000	10	2,549	NEW




ОТВОД


Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20112050PR	50	15°	350	0,049	NEW
20122050PR	50	30°	350	0,050	NEW
20102050PR	50	45°	350	0,057	NEW
20132050PR	50	67,5°	300	0,055	NEW
20101050PR	50	87,5°	250	0,064	NEW
20102075PR	75	45°	120	0,077	NEW
20101075PR	75	87,5°	100	0,090	NEW
20112110PR	110	15°	60	0,194	NEW
20122110PR	110	30°	60	0,216	NEW
20102110PR	110	45°	50	0,256	NEW
20132110PR	110	67,5°	45	0,270	NEW
20101110PR	110	87,5°	35	0,288	NEW

Отводы предназначены для соединения труб и фасонных частей системы внутренней канализации под определенным углом. Применяются для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а так же для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.


ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение	
23111150PR	110	50	45°	30	0,300	левый	NEW
23112150PR	110	50	45°	30	0,300	правый	NEW

ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение	
23124150PR	110	50	87,5°	30	0,315	фронт-тыл	NEW
23125150PR	110	50	87,5°	30	0,312	фронт-вверх	NEW

Отводы универсальные имеют выход слева/справа/сверху/сзади диаметром 50мм, применяются для соединения труб и фасонных частей внутренней канализации, используются для монтажа канализационных систем, транспортирующих стоки внутри жилых, административных и промышленных зданий.


КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ


Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Размер L, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
27105050PR	50	50	50	121	45°	100	0,126	NEW
27205050PR	50	50	50	106	87,5°	120	0,108	NEW
27111550PR	110	50	50	166	45°	30	0,309	NEW
27211550PR	110	50	50	118	87,5°	35	0,279	NEW
27211115PR	110	110	50	118	87,5°	20	0,436	NEW
27111110PR	110	110	110	217	45°	14	0,703	NEW
27211110PR	110	110	110	177	87,5°	15	0,508	NEW

Крестовины одноплоскостные используются для монтажа двух ответвлений одного или разных диаметров от основных канализационных стояков, расположенных в одной плоскости под углом 45 и 87,5 градусов, и транспортирующих стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.


КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ


Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	Положение	
28110110PR	110	110	110	143	18	0,371		NEW
28111150PR	110	110	50	177	25	0,419	левая	NEW
28211150PR	110	110	50	177	25	0,419	правая	NEW

Крестовины двухплоскостные используются для монтажа двух ответвлений одного или разных диаметров от основных канализационных стояков, расположенных в разных плоскостях под углом 87,5 градусов, и транспортирующих стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

Правило определения исполнения (левое и правое) двухплоскостных крестовин D110x110x50: при удержании крестовины в рабочем положении, раструбом вверх, при направлении раструба D110мм на себя, положение раструба D50мм справа или слева и определяет исполнение крестовины.

ТРОЙНИК


Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
22050050PR	50	50	121	45°	140	0,109	NEW
24050050PR	50	50	106	87,5°	170	0,098	NEW
22075050PR	75	50	180	45°	70	0,130	NEW
24075050PR	75	50	160	87,5°	80	0,106	NEW
22075075PR	75	75	215	45°	50	0,151	NEW
22110050PR	110	50	166	45°	30	0,299	NEW
24110050PR	110	50	118	87,5°	40	0,264	NEW
22110110PR	110	110	217	45°	18	0,506	NEW
24110110PR	110	110	177	87,5°	24	0,443	NEW

Тройник применяют для разветвления трубопроводов под углом 45 и 87,5 градусов одного или разных диаметров в системах внутренней канализации.

МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ (РЕМОНТНАЯ)


Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20106050PR	50	103	350	0,055	NEW
20106075PR	75	115	150	0,070	NEW
20106110PR	110	125	60	0,219	NEW

Муфта предназначена для соединения канализационных труб системы внутренней канализации одного диаметра, не имеющих раструбов, или в случае ремонта трубопровода. Герметичность соединения обеспечивается резиновым однолепестковыми кольцами, установленными в раструб муфты. Муфты применяются для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.


МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (С ПЕРЕГОРОДКОЙ)

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20105050PR	50	350	0,049	NEW
20105075PR	75	150	0,073	NEW
20105110PR	110	60	0,214	NEW

Муфта двухраструбная соединительная с перегородкой применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов внутренних систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Перегородка внутри муфты позволяет фасонной детали расположиться симметрично относительно обеих труб.


РЕВИЗИЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20103050PR	50	180	0,096	NEW
20100075PR	75	40	0,120	NEW
20103110PR	110	25	0,448	NEW

Ревизия с крышкой применяется в системах внутренней канализации для инспекции канализационных трубопроводов. Наличие откручивающейся крышки обеспечивает легкий и простой доступ для инспекции и ее обслуживания, а герметичность соединения защищает от протечек и посторонних запахов. Ревизия применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.


ЗАГЛУШКА

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20108050PR	50	1000/50	0,019	NEW
20108075PR	75	500	0,029	NEW
20108110PR	110	250	0,055	NEW

Заглушка применяется для перекрытия транспортируемой жидкости в трубопроводах внутренней канализации. Заглушка применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.


РЕДУКЦИЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
25075050PR	75	50	130	200	0,055	NEW
25110075PR	110	75	140	120	0,116	NEW
25110050PR	110	50	98	130	0,147	NEW

Редукция предназначена для соединения труб большего диаметра с меньшим в системах внутренней канализации. Переход применяют для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых административных и промышленных зданиях, а также системы внутренних водостоков для здания высотой до 10 метров.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ


Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Размер te, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
23300050PR	50	240	50	150	0,096	NEW
23300075PR	75	255	55	85	0,112	NEW
23300110PR	110	252	60	35	0,330	NEW

Патрубок компенсационный устанавливается в систему внутренней канализации для компенсации линейных расширений трубопровода, возникающих в процессе эксплуатации. Патрубок применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

ПЕРЕХОД С ЧУГУНА НА ПЛАСТИК без манжеты


Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
23050075PR	50	75	200	0,052	NEW
23124110PR	110	124	100	0,159	NEW

Переход с чугуна на пластик применяют для соединения гладких концов чугунных труб и пластиковых трубопроводов систем внутренней канализации. Переход применяется в системах хозяйственно-бытовой канализации в жилых, административных и промышленных зданиях, а также для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров.

ХОМУТ С ЗАЩЕЛКОЙ


Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
20107050PR	50	1000/40	0,017	NEW
20107110PR	110	300/15	0,037	NEW

Хомут с защелкой предназначен для фиксации канализационных труб к поверхности стен с помощью шурупа и дюбеля. Является скользящей опорой.



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ (НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)

Трубы кольцевого сечения с раструбом и/или хвостовыми частями и фасонные части к ним с номинальным наружным диаметром 110-200 мм изготавливаются из полипропилена и сополимера ПП. Трубы и фасонные части предназначены для подземных сетей канализации, отводящих сточные жидкости, по отношению к которым материал труб, фасонных частей и их соединений химически устойчив при максимальной температуре постоянных стоков 70°C и кратковременных (в течение 5 минут) стоков с температурой до 95°C.

Все изделия изготавливаются по ТУ 2248-007-21088915-2016 «Трубы и фасонные части из полипропилена для наружной канализации TM VALFEX», разработанным в соответствии с требованиями EN1852-1.

Цвет изделий: оранжевый (по классификатору RAL 8023, RAL 2004 или RAL 2008).

Манжеты изготавливаются из композиционного высокоэластичного материала.

ТРУБА ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (SN 4)



Артикул	Размер Dn, мм	Толщина стенки e, мм	Длина трубы L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
301100050	110	3,4	500	30	0,740	
301100100	110	3,4	1000	10	1,120	
301100200	110	3,4	2000	10	2,170	
301100300	110	3,4	3000	10	3,150	
301100400	110	3,4	4000	10	4,470	
301100500	110	3,4	5000	2	5,300	
301100600	110	3,4	6000	2	6,450	
301600050	160	4,9	500	6	1,300	
301600100	160	4,9	1000	2	2,500	
301600200	160	4,9	2000	2	4,870	
301600300	160	4,9	3000	2	7,160	
301600400	160	4,9	4000	2	9,100	
301600500	160	4,9	5000	2	11,300	
301600600	160	4,9	6000	2	12,430	
200200050	200	6,2	500	2	2,171	NEW
200200100	200	6,2	1000	1	3,951	NEW
200200200	200	6,2	2000	1	7,511	NEW
200200300	200	6,2	3000	1	11,071	NEW
200200400	200	6,2	4000	1	14,631	NEW
200200500	200	6,2	5000	1	18,191	NEW
200200600	200	6,2	6000	1	21,751	NEW



РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
30103110	110	185	25	0,320
30103160	160	185	9	1,036

Ревизия с крышкой применяется в системах наружной канализации для инспекции канализационных трубопроводов. Наличие крышки обеспечивает легкий доступ для инспекции системы и ее обслуживания.

Условные обозначения:

dn - номинальный наружный диаметр, мм

en - номинальная толщина стенки, мм

dn1, dn2 - номинальный внутренний диаметр раструба, мм

L - длина изделия без учета раструба, мм

**ОТВОД**

Артикул	Размер Dn, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
30104110	110	15°	60	0,123
30105110	110	30°	60	0,135
30102110	110	45°	50	0,160
30107110	110	67,5°	45	0,169
30101110	110	87,5°	35	0,213
30104160	160	15°	15	0,528
30105160	160	30°	16	0,584
30102160	160	45°	15	0,600
30107160	160	67,5°	12	0,631
30101160	160	87,5°	13	0,757
10200624	200	45°	7	СКОРО В ПРОДАЖЕ
10200856	200	87,5°	6	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

Отвод применяется для соединения труб и фасонных частей системы наружной канализации под определенным углом.

ТРОЙНИК

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Угол α	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
33110050	110	50	45°	166	30	0,204
34110050	110	50	87,5°	118	10	0,180
32110110	110	110	45°	217	18	0,348
34110110	110	110	87,5°	177	24	0,268
33160110	160	110	45°	217	8	0,944
34160110	160	110	87,5°	177	9	0,781
33160160	160	160	45°	217	5	1,315
34160160	160	160	87,5°	177	6	1,066
10201068	200	160	45°	СКОРО В ПРОДАЖЕ	13	СКОРО В ПРОДАЖЕ
10201578	200	160	87,5°	СКОРО В ПРОДАЖЕ	15	СКОРО В ПРОДАЖЕ
10201069	200	200	45°	СКОРО В ПРОДАЖЕ	9	СКОРО В ПРОДАЖЕ
10201579	200	200	87,5°	СКОРО В ПРОДАЖЕ	11	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW**NEW**

Тройник применяется для разветвления трубопроводов под углом 45 и 87,5 градусов одного или разного диаметра в системах наружной канализации.

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер Dn2, мм	Размер L, мм	Угол α	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
33110110	110	110	110	217	45°	14	0,412
31110110	110	110	110	177	87,5°	15	0,325

Крестовина применяется для монтажа двух ответвлений от основного канализационного стояка, транспортирующего стоки при прокладке трубопровода наружной канализации.

РЕДУКЦИЯ

Артикул	Размер Dn, мм	Размер Dn1, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
35160110	160	110	107	40	0,357
10201580	200	160	СКОРО В ПРОДАЖЕ	42	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

Редукция применяется для соединения труб большего диаметра с меньшим в системах наружной канализации.

**МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ (РЕМОНТНАЯ)**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
30106110	110	125	60	0,165	
30106160	160	158	18	0,517	
10202443	200	СКОРО В ПРОДАЖЕ	30	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Муфта применяется для соединения полипропиленовых канализационных труб в системах наружной канализации одного диаметра, не имеющих раструбов, или в случае ремонта трубопроводов. Герметичность соединения обеспечивается резиновыми однопестковыми кольцами, установленными в раструб муфты.

**МУФТА ДВУХРАСТРУБНАЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ (СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ)**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
30206110	110	125	60	0,165	NEW
10202373	200	СКОРО В ПРОДАЖЕ	30	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Муфта двухраструбная соединительная с перегородкой применяется для монтажа безнапорных канализационных трубопроводов наружных систем канализации зданий и сооружений различного назначения. Перегородка внутри муфты позволяет фасонной детали расположиться симметрично относительно обеих труб.

**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН**

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
36000110	110	2	1,065	
36100160	160	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Обратный клапан применяется для предотвращения затопления помещений при возникновении подпора в трубопроводе наружной канализационной сети вследствие засора или подтопления канализационной системы здания.

**ЗАГЛУШКА**

Артикул	Размер Dn, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
30108110	110	250	0,044
30108160	160	100	0,139

Заглушка применяется для перекрытия транспортируемой жидкости в системах наружной канализации.

**ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ**

Артикул	Размер Dn, мм	Размер L, мм	Размер te, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
35000110	110	0	0	35	0,223	NEW

Патрубок компенсационный устанавливается в систему наружной канализации для компенсации линейных расширений трубопровода, возникающих в процессе эксплуатации.



НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

Согласно ГОСТ 18599-2001 напорные трубы из полиэтилена низкого давления предназначены для комплектации трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0° до +40°, а также ее можно заменить на различные технологические среды.

Полиэтиленовые трубы получили широкое применение благодаря своим свойствам:

- Высокая прочность;
- Химическая стойкость;
- Небольшой вес;
- Отсутствие коррозии;
- Простота монтажа;
- Большой срок службы.

Полиэтиленовые трубы устойчивы к воздействию водных растворов, кислот, щелочей, солей, а также многих органических растворителей, но не пригодны для транспортировки концентрированных кислот.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ПНД ПЕРЕД ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРУБ (МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ, ЧУГУННЫМИ, БЕТОННЫМИ):


- Значительно больший период эксплуатации - 50 лет;
- Не поддаются коррозии при контакте с агрессивными жидкостями и водой;
- Вес легче в 3-4 раза;
- Соединение осуществляется с помощью компрессионных фитингов.

Трубы напорные кольцевого сечения из полиэтилена ПЭ 100 TM VALFEX наружным диаметром от 20 до 315 мм.

Трубы производятся из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Отношение номинального наружного диаметра трубы к ее номинальной толщине стенки обозначается стандартным размерным соотношением SDR.

Трубы применяются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, например, для проводки воды из колодцев, скважин к теплицам т.д.

Трубы упаковываются в бухты по 100 м или 200 м и отрезки по 13 м.

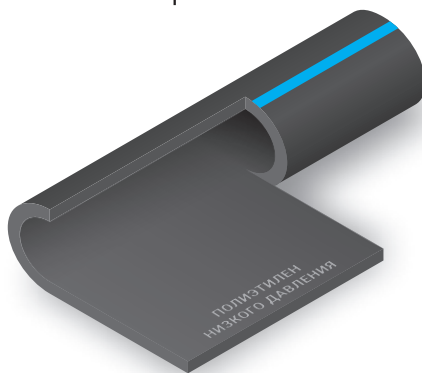



ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 11,0 (PN16)



Артикул	Размер	Кол-во в бухте , м.п.	Вес 1м, кг
101001120100	20x2,0	100	0,116
101001120200	20x2,0	200	0,116
101001190100	90x8,2	100	2,120
101001190200	90x8,2	200	2,120
101011110100	110x10	100	3,140
101011110200	110x10	200	3,140

ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 13,6 (PN12,5)



Артикул	Размер	Кол-во в бухте , м.п.	Вес 1м, кг
101001325100	25x2,0	100	0,148
101001325200	25x2,0	200	0,148
101001332100	32x2,4	100	0,229
101001332200	32x2,4	200	0,229
101001340100	40x3,0	100	0,353
101001340200	40x3,0	200	0,353
101001350100	50x3,7	100	0,545
101001350200	50x3,7	200	0,545
101001363100	63x4,7	100	0,869
101001363200	63x4,7	200	0,869
101001390100	90x6,7	100	1,760
101013110100	110x8,1	100	2,610
101013160100	160x11,8	100	5,500

ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 17 (PN10)



Артикул	Размер	Кол-во в бухте , м.п.	Вес 1м, кг	
101001732100	32x2,0	100	0,193	
101001732200	32x2,0	200	0,193	
101001740100	40x2,4	100	0,292	
101001740200	40x2,4	200	0,292	
101001750100	50x3,0	100	0,449	
101001750200	50x3,0	200	0,449	
101001763100	63x3,8	100	0,715	
101001763200	63x3,8	200	0,715	
101001775100	75x4,5	100	1,010	
101001790100	90x5,4	100	1,450	
101017110100	110x6,6	100	2,160	
101017160013	160x9,5	13	4,510	
101017225013	225x13,4	13	8,940	NEW
101017250013	250x14,8	13	11,00	NEW
101017315013	315x18,7	13	17,40	NEW

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБ ПНД ДЛЯ ГАЗА:**

- › Эксплуатационный гарантированный срок больше 50 лет;
- › Не поддаются влиянию высоких и низких температур;
- › Отсутствует необходимость дополнительно изолировать трубы газопровода;
- › Возможность прокладки систем газораспределения в условиях электрохимической коррозии, повышенной влажности и влияния блуждающих токов.

Газовые трубы из ПНД применяют только для монтажа подземных магистралей.

Полиэтиленовые трубы для газа более легкие, чем металлические. По этой причине их монтаж не требует больших трудозатрат. Кроме того, используя стыковую, либо электромужтовую сварку, можно получить более прочные, чем у стальных аналогов, соединения без расхода дополнительных материалов.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ГАЗА ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД ЗЕМЛЕЙ!



Поскольку трубы из полиэтилена неустойчивы к длительному влиянию ультрафиолетовых лучей, то устанавливать над землей, либо на ней газовую трубу ПНД запрещено. Такой монтаж резко сократит срок службы изделия, а также снизит его прочность, тем самым увеличит риск утечки газа. Для разводки газопровода в здании полиэтиленовые трубы также не используются, для этого применяются только стальные изделия.

Трубы упаковываются в бухты по 100 м или 200 м и отрезки по 13 м.

С ДОБАВЛЕНИЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

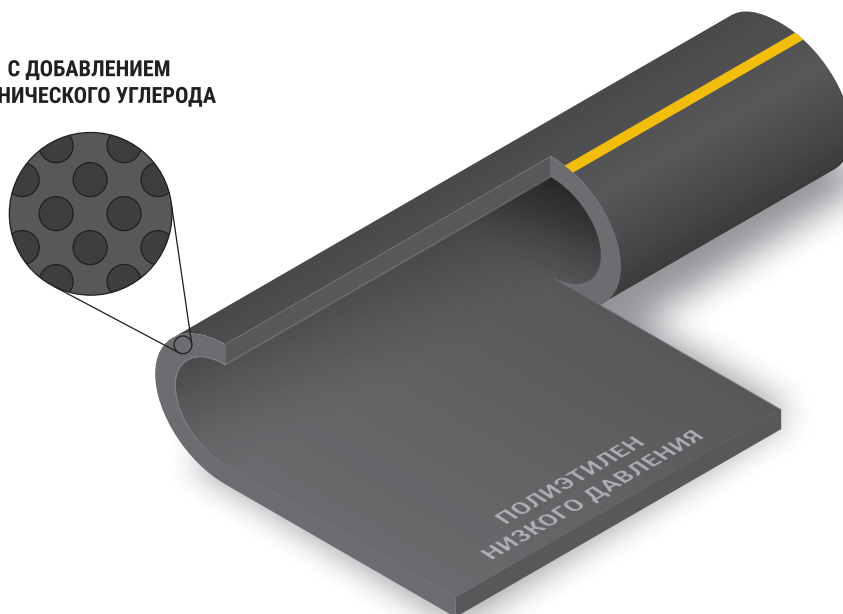

ГОСТ
Р 58121.2-2018



ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗА SDR 11 (PN 10)

Артикул	Размер	Метраж, м	Вес 1м, кг	
102001032100	32x3,0	100	0,279	
102001032200	32x3,0	200	0,279	
102001063100	63x5,8	100	1,058	
102001063200	63x5,8	200	1,058	
102001090100	90x8,2	100	2,141	
102001110100	110x10	100	3,175	
102001116000	160x14,6	13	6,739	
102001225000	225x20,5	13	13,296	NEW
102001250000	250x22,7	13	16,352	NEW
102001315000	315x28,6	13	25,949	NEW



ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗА SDR 17,6 (PN 6)

Артикул	Размер	Метраж, м	Вес 1м, кг	
102002032100	32x2,3	100	0,224	
102002032200	32x2,3	200	0,224	
102002063100	63x3,6	100	0,689	
102002063200	63x3,6	200	0,689	
102002090100	90x5,2	100	1,419	
102002110100	110x6,3	100	2,094	
102002160000	160x9,1	13	4,390	
102002250000	225x12,8	13	8,640	NEW
102002500000	250x14,2	13	10,665	NEW
102003150000	315x17,9	13	16,890	NEW



Пластмассовые разборные компрессионные фитинги используются для механического соединения трубопроводов холодного водоснабжения диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм из полиэтилена с рабочим давлением до 16 атм.

Название «компрессионные фитинги» связано с тем, что при монтаже трубы и соединительной детали применяется опрессовка обжимного кольца на трубе, создающая герметичность между монтируемыми деталями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ:

- Простота монтажа;
- Ремонт, не требующий специальных навыков и инструментов;
- Многократная сборка-разборка (до 10 раз);
- Высокая коррозионная стойкость, гигиеничность, долговечность благодаря отсутствию металлических элементов в соединении;
- Возможность соединения с элементами из других материалов (кранами, трубами, шлангами).

СОСТАВ КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА:

Фитинг состоит из упорной втулки, разрезной цанги, уплотнительного кольца, которые уже находятся внутри резьбовой крышки или внутри корпуса фитинга.

- **Уплотнительное кольцо** обеспечивает герметичность соединения.
- **Упорная втулка** удерживает уплотнительное кольцо в правильной позиции и ограничивает его сжатие и деформацию труб.
- **Разрезная цанга** выполняет роль зажимного кольца, отлита из материала, который обладает высокими зацепляющими свойствами для предотвращения выбрасывания трубы.
- **Корпус** разработан и изготовлен как уникальная конструкция, имеющая осевое упрочнение.
- **Резьбовая крышка** из синего полипропилена обладает отличной стойкостью к УФ-излучению.

Конструкция компрессионных фитингов для труб ПНД не предусматривает содержание в проточной части металлических деталей, что способствует значительному увеличению коррозионной стойкости полиэтиленовой трубопроводной системы.





МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
121001122020	20 x 1/2"	300/50	0,024	
121001122120	20 x 3/4"	270/45	0,024	
121001125012	25 x 1/2"	160/40	0,035	
121001125034	25 x 3/4"	160/40	0,035	
121001125100	25 x 1"	140/35	0,037	
121001132012	32 x 1/2"	100/25	0,059	
121001132034	32 x 3/4"	100/20	0,059	
121001132100	32 x 1"	100/20	0,060	
121001132114	32 x 1 1/4"	80/20	0,064	
121001140100	40 x 1"	60/10	0,101	
121001140114	40 x 1 1/4"	40/10	0,102	
121001140112	40 x 1 1/2"	48/12	0,102	
121001150114	50 x 1 1/4"	25/5	0,165	
121001150112	50 x 1 1/2"	30/6	0,165	
121001150200	50 x 2"	24/6	0,168	
121001163112	63 x 1 1/2"	16/4	0,281	
121001163200	63 x 2"	16/4	0,279	
121001175200	75 x 2"	27/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001175212	75 x 2 1/2"	27/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001175300	75 x 3"	24/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001190212	90 x 2 1/2"	16/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001190300	90 x 3"	14/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001110300	110 x 3"	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001110400	110 x 4"	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
121001212520	25/20	120/30	0,051	
121001213220	32/20	80/20	0,072	
121001213225	32/25	75/15	0,081	
121001214020	40/20	50/10	0,110	
121001214025	40/25	50/10	0,121	
121001214032	40/32	40/8	0,153	
121001215025	50/25	25/5	0,188	
121001215032	50/32	25/5	0,205	
121001215040	50/40	20/5	0,234	
121001216325	63/25	16/4	0,292	
121001216332	63/32	16/4	0,308	
121001216340	63/40	15/3	0,332	
121001216350	63/50	12/3	0,383	
121001217550	75/50	18/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001217563	75/63	18/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001219063	90/63	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001219075	90/75	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001211063	110/63	8/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001211075	110/75	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001211090	110/90	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
121001220012	20 x 1/2"	225/45	0,028	
121001220034	20 x 3/4"	200/40	0,032	
121001225012	25 x 1/2"	150/30	0,039	
121001225034	25 x 3/4"	150/30	0,040	
121001225100	25 x 1"	125/25	0,047	
121001232012	32 x 1/2"	100/20	0,064	
121001232034	32 x 3/4"	90/15	0,064	
121001232100	32 x 1"	90/15	0,066	
121001232114	32 x 1 1/4"	75/15	0,077	
121001240034	40 x 3/4"	48/12	0,100	
121001240100	40 x 1"	48/12	0,101	
121001240114	40 x 1 1/4"	40/10	0,111	
121001240112	40 x 1 1/2"	50/10	0,102	
121001250100	50 x 1"	30/5	0,168	
121001250114	50 x 1 1/4"	25/5	0,174	
121001250112	50 x 1 1/2"	30/5	0,170	
121001250200	50 x 2"	25/5	0,189	
121001263114	63 x 1 1/4"	16/4	0,270	
121001263112	63 x 1 1/2"	16/4	0,268	
121001263200	63 x 2"	16/4	0,277	
121001263212	63 x 2 1/2"	12/3	0,316	
121001275200	75 x 2"	27/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001275212	75 x 2 1/2"	24/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001275300	75 x 3"	24/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001290212	90 x 2 1/2"	14/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001290300	90 x 3"	14/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001210300	110 x 3"	8/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001210400	110 x 4"	8/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Артикул	Размер Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
121001121020	20	150/30	0,041	
121001121025	25	100/20	0,061	
121001121032	32	60/12	0,100	
121001121040	40	30/6	0,168	
121001121050	50	16/4	0,277	
121001121063	63	12/2	0,450	
121001121075	75	16/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001121090	90	8/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001121110	110	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012320012	20 x 1/2"	200/50	0,030
1210012320034	20 x 3/4"	150/30	0,039
1210012325012	25 x 1/2"	120/30	0,048
1210012325034	25 x 3/4"	125/25	0,053
1210012325100	25 x 1"	80/20	0,062
1210012332012	32 x 1/2"	80/20	0,075
1210012332034	32 x 3/4"	75/15	0,075
1210012332100	32 x 1"	60/15	0,082
1210012332114	32 x 1 1/4"	50/10	0,101
1210012340100	40 x 1"	40/8	0,135
1210012340114	40 x 1 1/4"	32/8	0,148
1210012340112	40 x 1 1/2"	40/8	0,139
1210012350114	50 x 1 1/4"	20/4	0,231
1210012350112	50 x 1 1/2"	20/4	0,224
1210012350200	50 x 2"	16/4	0,257
1210012363114	63 x 1 1/4"	12/3	0,352
1210012363112	63 x 1 1/2"	12/3	0,340
1210012363200	63 x 2"	12/2	0,374
1210012363212	63 x 2 1/2"	10/2	0,422
1210012375200	75 x 2"	15/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210012375212	75 x 2 1/2"	15/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210012375300	75 x 3"	15/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210012390300	90 x 3"	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210012311300	110 x 3"	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210012311400	110 x 4"	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001212020	20/20	120/30	0,045
121001212525	25/25	80/20	0,075
121001213232	32/32	40/10	0,123
121001214040	40/40	24/6	0,194
121001215050	50/50	12/3	0,334
121001216363	63/63	8/2	0,543
121001217575	75/75	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
121001219090	90/90	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
121001211111	110/110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

NEW

NEW

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001222520	25/20	80/20	0,065
121001223225	32/25	50/10	0,106
121001224032	40/32	35/7	0,153
121001225040	50/40	16/4	0,262
121001226350	63/50	10/2	0,437



ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012420012	20 x 1/2"	180/45	0,031
1210012420034	20 x 3/4"	160/40	0,031
1210012425012	25 x 1/2"	120/30	0,046
1210012425034	25 x 3/4"	120/30	0,044
1210012425100	25 x 1"	100/25	0,055
1210012432012	32 x 1/2"	80/20	0,079
1210012432034	32 x 3/4"	75/15	0,076
1210012432100	32 x 1"	75/15	0,078
1210012432114	32 x 1 1/4"	60/12	0,089
1210012440100	40 x 1"	40/8	0,130
1210012440114	40 x 1 1/4"	35/7	0,130
1210012440112	40 x 1 1/2"	35/7	0,127
1210012450114	50 x 1 1/4"	20/5	0,212
1210012450112	50 x 1 1/2"	20/5	0,219
1210012450200	50 x 2"	20/5	0,223
1210012463114	63 x 1 1/4"	15/3	0,332
1210012463112	63 x 1 1/2"	15/3	0,337
1210012463200	63 x 2"	12/3	0,337

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ



Артикул	Размер Dn x Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
1210012202020	20/20/20	80/20	0,066	
1210012252525	25/25/25	50/10	0,106	
1210012323232	32/32/32	30/6	0,186	
1210012404040	40/40/40	16/4	0,281	
1210012505050	50/50/50	8/2	0,481	
1210012636363	63/63/63	5/1	0,785	
1210012757575	75/75/75	7/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012909090	90/90/90	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012111111	110/110/110	2/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

ФЛАНЕЦ АДАПТЕР ПЛАСТИКОВЫЙ



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
1210012740112	40 x 1 1/2"	16/2	0,254	
1210012750112	50 x 1 1/2"	14/2	0,316	
1210012750200	50 x 2"	10/1	0,466	
1210012763200	63 x 2"	9/1	0,560	
1210012775300	75 x 3"	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012790300	90 x 3"	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012790400	90 x 4"	8/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012711400	110 x 4"	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ



Артикул	Размер Dn x Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
1210012252025	25/20/25	60/12	0,092	
1210012322032	32/20/32	40/8	0,14	
1210012322532	32/25/32	32/8	0,156	
1210012402040	40/20/40	25/5	0,208	
1210012402540	40/25/40	20/4	0,222	
1210012403240	40/32/40	16/4	0,244	
1210012502550	50/25/50	12/3	0,351	
1210012503250	50/32/50	12/3	0,38	
1210012504050	50/40/50	10/2	0,417	
1210012632563	63/25/63	8/2	0,562	
1210012633263	63/32/63	8/2	0,581	
1210012634063	63/40/63	8/1	0,619	
1210012635063	63/50/63	6/1	0,688	
1210012755075	75/50/75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012756375	75/63/75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012905090	90/50/90	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012906390	90/63/90	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012907590	90/75/90	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012116311	110/63/110	3/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012117511	110/75/110	3/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210012119011	110/90/110	3/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	Размер Dn x G x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
1210022001220	20 x 1/2" x 20	100/25	0,052	
1210022003420	20 x 3/4" x 20	100/20	0,052	
1210022501225	25 x 1/2" x 25	75/15	0,081	
1210022503425	25 x 3/4" x 25	60/15	0,080	
1210022510025	25 x 1" x 25	60/15	0,090	
1210022511425	25 x 1 1/4" x 25	60/15	0,095	
1210023201232	32 x 1/2" x 32	40/10	0,132	
1210023203432	32 x 3/4" x 32	40/10	0,131	
1210023210032	32 x 1" x 32	40/10	0,129	
1210024010040	40 x 1" x 40	20/5	0,219	
1210024011440	40 x 1 1/4" x 40	16/4	0,222	
1210024011240	40 x 1 1/2" x 40	16/4	0,226	
1210025010050	50 x 1" x 50	12/3	0,362	
1210025011450	50 x 1 1/4" x 50	12/2	0,385	
1210025011250	50 x 1 1/2" x 50	12/3	0,369	
1210025020050	50 x 2" x 50	12/2	0,391	
1210026311463	63 x 1 1/4" x 63	8/2	0,599	
1210026311263	63 x 1 1/2" x 63	8/2	0,589	
1210026320063	63 x 2" x 63	6/2	0,620	
1210027520075	75 x 2" x 75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210027521275	75 x 2 1/2" x 75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210029030090	90 x 3" x 90	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210021130011	110 x 3" x 110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
1210021140011	110 x 4" x 110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	Размер Dn x G x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012001220	20 x 1/2" x 20	100/20	0,053
1210012003420	20 x 3/4" x 20	80/20	0,059
1210012501225	25 x 1/2" x 25	60/15	0,083
1210012503425	25 x 3/4" x 25	60/15	0,086
1210012510025	25 x 1" x 25	60/15	0,095
1210013201232	32 x 1/2" x 32	40/10	0,135
1210013203432	32 x 3/4" x 32	40/8	0,141
1210013210032	32 x 1" x 32	32/8	0,148
1210013211432	32 x 1 1/4" x 32	32/8	0,155
1210014001240	40 x 1/2" x 40	20/4	0,207
1210014003440	40 x 3/4" x 40	20/4	0,215
1210014010040	40 x 1" x 40	20/5	0,221
1210014011440	40 x 1 1/4" x 40	16/4	0,238
1210014011240	40 x 1 1/2" x 40	16/4	0,229
1210015001250	50 x 1/2" x 50	12/3	0,353
1210015003450	50 x 3/4" x 50	12/3	0,358
1210015010050	50 x 1" x 50	12/3	0,363
1210015011450	50 x 1 1/4" x 50	12/2	0,377
1210015011250	50 x 1 1/2" x 50	12/2	0,375
1210015020050	50 x 2" x 50	12/2	0,409
1210016301263	63 x 1/2" x 63	8/2	0,580
1210016303463	63 x 3/4" x 63	8/2	0,580
1210016310063	63 x 1" x 63	8/2	0,590
1210016311463	63 x 1 1/4" x 63	8/2	0,604
1210016311263	63 x 1 1/2" x 63	8/2	0,596
1210016320063	63 x 2" x 63	7/1	0,630
1210017520075	75 x 2" x 75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210017521275	75 x 2 1/2" x 75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210019030090	90 x 3" x 90	6/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210011130011	110 x 3" x 110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
1210011140011	110 x 4" x 110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ

 NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ



Артикул	Размер Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001123020	20	300/50	0,023
121001123025	25	200/40	0,035
121001123032	32	100/20	0,058
121001123040	40	60/15	0,098
121001123050	50	32/8	0,167
121001123063	63	20/4	0,273
121001123075	75	28/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
121001123090	90	16/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ
121001123110	110	10/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ

 NEW
NEW
NEW



КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ЦАНГА, РАЗБОРНЫЙ

Артикул	Размер Dп x Dп	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001232020	20x20	40/10	0,147
121001232525	25x25	25/5	0,224
121001233232	32x32	20/4	0,321



КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ЦАНГА, РАЗБОРНЫЙ

Артикул	Размер Dп x Dп	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг	
121001234040	40x40	12/2	0,450	
121001235050	50x50	8/2	0,717	
121001236363	63x63	5/1	1,138	
121001237575	75x75	9/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001239090	90x90	5/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
121001231111	110x110	4/1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012034034	3/4" x 3/4" Ду20	35/7	0,175
1210012100034	1" x 3/4" Ду26	30/6	0,24
1210012100100	1" x 1" Ду26	30/6	0,238
1210016012012	1/2" x 1/2" Ду16	60/12	0,121
1210016012034	1/2" x 3/4" Ду16	60/12	0,121
1210016034012	3/4" x 1/2" Ду16	40/10	0,124
1210016034034	3/4" x 3/4" Ду16	60/12	0,124
1210020012034	1/2" x 3/4" Ду20	35/7	0,176
1210020034100	3/4" x 1" Ду20	35/7	0,176
1210020100034	1" x 3/4" Ду20	35/7	0,183
1210020100100	1" x 1" Ду20	35/7	0,182
1210026034100	3/4" x 1" Ду26	30/6	0,234



КРАН ШАРОВОЙ ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210011012012	1/2" x 1/2" Ду 16	60/12	0,116
1210120012012	1/2" x 1/2" Ду 20	40/8	0,174
1210116034034	3/4" x 3/4" Ду 16	60/12	0,117
1210011034034	3/4" x 3/4" Ду 20	40/8	0,173
1210120100034	1" x 3/4" Ду 20	40/8	0,174
1210011100034	1" x 3/4" Ду 26	30/6	0,230
1210120100100	1" x 1" Ду 20	40/8	0,172
1210011100100	1" x 1" Ду 26	30/6	0,228


КРАН ШАРОВОЙ ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210011114100	1 1/4" x 1" Ду 33	20/4	0,314
1210011114114	1 1/4" x 1 1/4" Ду 33	20/4	0,311
1210011112114	1 1/2" x 1 1/4" Ду 36	12/3	0,486
1210011112112	1 1/2" x 1 1/2" Ду 36	12/3	0,478
1210011200112	2" x 1 1/2" Ду 46	8/2	0,749
1210011200200	2" x 2" Ду 46	8/2	0,740


КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012100114	1" x 1 1/4" Ду33	18/3	0,317
1210012114100	1 1/4" x 1" Ду33	18/3	0,320
1210012114114	1 1/4" x 1 1/4" Ду33	18/3	0,320
1210012114112	1 1/4" x 1 1/2" Ду36	12/3	0,469
1210012112114	1 1/2" x 1 1/4" Ду36	12/3	0,478
1210012112112	1 1/2" x 1 1/2" Ду36	12/3	0,479
1210012112200	1 1/2" x 2" Ду46	8/2	0,730
1210012200112	2" x 1 1/2" Ду46	8/2	0,757
1210012200200	2" x 2" Ду46	8/2	0,750


КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012520012	20 x 1/2"	150/10	0,132
1210012520034	20 x 3/4"	50/10	0,133
1210012525012	25 x 1/2"	35/7	0,199
1210012525034	25 x 3/4"	35/7	0,200
1210012525100	25 x 1"	30/6	0,199
1210012532012	32 x 1/2"	24/4	0,278
1210012532034	32 x 3/4"	25/5	0,278
1210012532100	32 x 1"	25/5	0,275


КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012540100	40 x 1"	15/3	0,382
1210012540114	40 x 1 1/4"	15/3	0,382
1210012550114	50 x 1 1/4"	10/2	0,591
1210012550112	50 x 1 1/2"	10/2	0,581
1210012563112	63 x 1 1/2"	6/1	0,930
1210012563200	63 x 2"	6/1	0,920


КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012620012	20 x 1/2"	48/12	0,136
1210012620034	20 x 3/4"	48/12	0,139
1210012625012	25 x 1/2"	36/6	0,202
1210012625034	25 x 3/4"	36/6	0,202
1210012625100	25 x 1"	30/6	0,208
1210012632012	32 x 1/2"	25/5	0,279
1210012632034	32 x 3/4"	24/4	0,281
1210012632100	32 x 1"	25/5	0,283



КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210012640100	40 x 1"	14/2	0,385
1210012640114	40 x 1 1/4"	14/2	0,390
1210012650114	50 x 1 1/4"	10/2	0,605
1210012650112	50 x 1 1/2"	10/2	0,591
1210012663112	63 x 1 1/2"	6/1	0,944
1210012663200	63 x 2"	6/1	0,951



КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
1210216012012	1/2" x 1/2" Ду 16	60/12	0,124
1210220012012	1/2" x 1/2" Ду 20	40/8	0,178
1210216034034	3/4" x 3/4" Ду 16	50/10	0,130
1210220034034	3/4" x 3/4" Ду 20	40/8	0,180
1210220100034	1" x 3/4" Ду 20	35/7	0,187
1210226100034	1" x 3/4" Ду 26	30/5	0,244
1210220100100	1" x 1" Ду 20	35/7	0,193
1210226100100	1" x 1" Ду 26	30/6	0,248

СЕДЕЛКА БОЛТОВАЯ



Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001525012	25 x 1/2"	80/1	0,06
121001525034	25 x 3/4"	70/1	0,064
121001532012	32 x 1/2"	60/1	0,069
121001532034	32 x 3/4"	60/1	0,074
121001532100	32 x 1"	55/1	0,080
121001540012	40 x 1/2"	55/1	0,098
121001540034	40 x 3/4"	50/1	0,101
121001540100	40 x 1"	50/1	0,176
121001550012	50 x 1/2"	45/1	0,168
121001550034	50 x 3/4"	40/1	0,173
121001550100	50 x 1"	40/1	0,177
121001550114	50 x 1 1/4"	25/1	0,250
121001550112	50 x 1 1/2"	25/1	0,233
121001550200	50 x 2"	25/1	0,281
121001563012	63 x 1/2"	35/1	0,211
121001563034	63 x 3/4"	30/1	0,214
121001563100	63 x 1"	30/1	0,219
121001563114	63 x 1 1/4"	25/1	0,278
121001563112	63 x 1 1/2"	25/1	0,264
121001563200	63 x 2"	25/1	0,308



КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
121001121001	20/63	40/2	0,130



ТРУБЫ РЕ-РТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА



ТРУБА РЕ-РТ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ)*

Артикул	Размер Дп х Еп, мм	Кол-во в уп., м	Вес 1м, кг
10104116-0100	16x2.0	100	0,087
10104116-0160	16x2.0	160	0,087
10104116-0200	16x2.0	200	0,087
10104120	20x2.0	100	0,115



ТРУБА РЕ-РТ (ЦВЕТ КРАСНЫЙ)*


Артикул	Размер Дп х Еп, мм	Кол-во в уп., м	Вес 1м, кг
10104116P-0100	16x2.0	100	0,087
10104116P-0160	16x2.0	160	0,087
10104116P-0200	16x2.0	200	0,087
10105116P-0400	16x2.0	400	0,087
10105116P-0600	16x2.0	600	0,087
10104120P-0100	20x2.0	100	0,115
10104120P-0200	20x2.0	200	0,115

* Трубы упаковываются в стрейч-пленку.

Трубы напорные кольцевого сечения из полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-РТ TM VALFEX номинальным наружным диаметром от 16 до 20 мм предназначены для транспортирования воды с температурой до 70°C (допускается кратковременное увеличение до 90°C) для хозяйственно-питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления, высокотемпературного отопления отопительными приборами с температурой 80°C, а также для транспортирования других жидкостей, к которым химически устойчив материал труб. Трубы изготавливаются по ТУ 2248-004-21088915-2015 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-РТ TM VALFEX", разработанным в соответствии с требованиями ГОСТ 32415. Трубы РЕ-РТ TM VALFEX идеально подходят для систем водяного теплого пола.

ПЛАНКА ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА

Артикул	Размер Дп, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
1010401620	16-20	20	0,084



Монтажная планка, как еще называют шину, подходит для укладки труб РЕ-РТ и РЕХ, надежно удерживая их в исходном положении. Шины легко соединяются между собой при помощи замкового соединения без использования вспомогательного инструмента. Способ крепления труб для теплого пола при помощи фиксирующей шины - качественное и практичное решение. Диаметр присоединения: 16; 20 мм. Цвет: голубой.

**ГАРПУН-СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИКСИРУЮЩЕЙ ШИНЫ**

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
508100001	300	0,001

Гарпун-скоба предназначена для профессионального крепления фиксирующей шины полиэтиленовых труб в системе теплого пола. Специально разработанная пластиковая скоба служит для надежного крепления фиксирующей шины к плитам верхнего слоя теплоизоляции. Изготавливается из полимера в виде скобы с зубцами. Л-образная форма и бородки на концах гарпун-скобы обеспечивают надежное крепление шин к поверхности теплоизоляции.

**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ**

Артикул	Размер Dп, мм	Кол-во в уп., м	Вес шт., кг
14524162	25мм x 50м (синяя)	50	2,250
14524161	25мм x 50м (красная)	50	2,250
14528202	28мм x 50м (синяя)	50	2,100
14528201	28мм x 50м (красная)	50	2,100

Труба гофрированная предназначена для защиты полимерных труб при проведении монтажных работ, а так же эксплуатации в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, в системах теплых полов, а так же других системах, в которых используются гибкие трубы. В том числе гофрированная труба используется для маркировки холодного и горячего теплоносителя в различных системах, препятствует попаданию конденсата, образующегося на трубах, позволяет демонтировать неисправную трубу и установить новую, является аварийным каналом для отведения воды при потере герметичности трубы, находящейся внутри нее.

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Артикул	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Площадь, м²
VALF 03122530	3,0	1,2	25,0	30,0



Подложка VALFEX предназначена для теплоизоляции полов с водяным подогревом в жилых помещениях многоэтажных зданий, а также для использования в гражданском и промышленном строительстве для утепления стен, потолков, полов, подвалов, мансард.

Подложка для теплого пола VALFEX изготовлена из вспененного полиэтилена, имеет защитное покрытие из ламинированной лавсановой металлизированной пленки с клеевым монтажным слоем, которое обеспечивает равномерное распределение тепла по своей поверхности. Благодаря этому свойству сохраняется от разрушения цементно-песчаная стяжка, напольное покрытие максимально защищено от локальных перегревов и разрушений, а малая строительная толщина позволяет сэкономить пространство жилых помещений.

Теплоизоляционный материал, упаковывается в полиэтиленовый пакет.

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- при рабочей температуре транспортируемой среды свыше +105°C;
- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной безопасности (п.2,8. СП 40-101-96);
- не допускается воздействие на подложку для теплого пола VALFEX химических веществ, агрессивных к вспененному полиэтилену.



КРЮК С ДЮБЕЛЕМ ОДИНАРНЫЙ 8X110 MM

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт, кг
10162001	600/150	0,005

КРЮК С ДЮБЕЛЕМ ДВОЙНОЙ 8X80 MM

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт, кг
10162002	600/150	0,006

Пластиковый крюк с дюбелем служит для фиксации труб диаметром 10-32 мм на листах подложки и теплоизоляции, позволяет фиксировать трубопроводы, проложенные в защитных кожухах на бетонном основании пола. Изготавливается из ударопрочного полимера в виде полнотелого дюбеля с одним/двумя прижимными крыльями. Подходит для всех типов труб напольного отопления.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СИНЯЯ



Артикул	Размер, мм	Длина шт., м	Формат упаковки	Кол-во в уп., шт/м	Вес 1м, кг	
VF.18.04.10.B	18x4	10	рулон	17/170	0,022	
VF.22.04.10.B	22x4	10	рулон	16/160	0,025	
VF.28.04.10.B	28x4	10	рулон	13/130	0,033	
VF.35.04.10.B	35x4	10	рулон	11/110	0,035	
VF.18.06.10.B	18x6	2	рукав	75/150	0,015	NEW
VF.22.06.10.B	22x6	2	рукав	75/150	0,018	NEW
VF.28.06.10.B	28x6	2	рукав	75/150	0,021	NEW
VF.35.06.10.B	35x6	2	рукав	75/150	0,025	NEW

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРАСНАЯ



Артикул	Размер, мм	Длина шт., м	Формат упаковки	Кол-во в уп., шт/м	Вес 1м, кг	
VF.18.04.10.R	18x4	10	рулон	17/170	0,022	
VF.22.04.10.R	22x4	10	рулон	16/160	0,025	
VF.28.04.10.R	28x4	10	рулон	13/130	0,033	
VF.35.04.10.R	35x4	10	рулон	11/110	0,035	
VF.18.06.10.R	18x6	2	рукав	75/150	0,015	NEW
VF.22.06.10.R	22x6	2	рукав	75/150	0,018	NEW
VF.28.06.10.R	28x6	2	рукав	75/150	0,021	NEW
VF.35.06.10.R	35x6	2	рукав	75/150	0,025	NEW

Трубная изоляция специально разработана для тепловой изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность труб на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб.



ЛЕНТА ДЕМПФЕРНАЯ



Артикул	Размер, мм	Длина шт., м	Кол-во в уп., шт/м	Вес шт., кг
VF.8.100.25	100x8	25	12/300	0,4

Демпферная лента (кромочная лента) на основе вспененного полиэтилена предназначена для укладки вдоль стен помещения, в котором монтируется напольное отопление. Выполняет функцию теплового шва и защиты от тепловых потерь через стены здания.

ФИКСАТОР ПОВОРОТА ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ТРУБ 90°



Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.492.P.16	16	100
VF.492.P.20	20	50

Фиксатор поворота VALFEX применяется для удержания трубы под необходимым углом равным 90 градусов и защиты трубы от внешнего механического воздействия на подходе труб теплого пола к коллекторному щиту, а также при разводке труб отопления к батареям.

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ



Артикул	Размер, мм х м	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг (рулон)
VF.LA.48.50.B	48x50 (синяя)	24	0,437
VF.LA.48.50.R	48x50 (красная)	24	0,437

Лента армированная самоклеящаяся применяется при монтаже теплоизоляционных трубок VALFEX и другой теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Лента надежно фиксирует теплоизоляцию в местах стыка и соединений, обеспечивает ее герметичность для защиты от конденсата и тепловых потерь. Благодаря армирующей текстильной сетке лента обладает повышенной прочностью.

Примерный расход: 1,15 - 1,45 длины прямых участков трубопровода 26м на 10м² изолируемой поверхности.

ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ



Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.VZT.16.B	16 (синяя)	100/10
VF.VZT.20.B	20 (синяя)	100/10
VF.VZT.16.R	16 (красная)	100/10
VF.VZT.20.R	20 (красная)	100/10

Втулка защитная на теплоизоляцию VALFEX защищает теплоизоляцию от механических повреждений при монтаже/демонтаже, а также скрывает неровный срез теплоизоляции, благодаря чему конструкция выглядит аккуратно и как единое целое.

КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ»



Артикул	Кол-во в уп., шт.	
VF.KN.001	25	NEW
VF.KN.002	25	NEW

Комплект наклеек "Водоснабжение и отопление" VALFEX применяется для маркировки труб в процессе монтажа отопления и водоснабжения.


ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА БЕЗ ДАТЧИКА


Артикул	Максимальный ток, А	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.602.0.0	3	64	0,09	NEW

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА С ДАТЧИКОМ

Артикул	Максимальный ток, А	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.602.0.0.D	16	64	0,15	NEW

Настенный комнатный термостат предназначен для автоматического регулирования температуры воздуха или поверхности теплого пола посредством включения отопительных устройств или сервоприводов запорной арматуры в зависимости от заданного пользователем значения температуры. Термостат может использоваться также для управления прочими системами и оборудованием в диапазоне паспортных пределов настройки (котлы, сервоприводы, насосы, вентиляторы и пр.).

ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА С ДАТЧИКОМ И РЕЖИМОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Артикул	Максимальный ток, А	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.713.0.0.D	3	64	0,26	NEW
VF.716.0.0.D	16	64	0,26	NEW

Комнатный термостат предназначен для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении, температуры поверхности или теплоносителя. Основная сфера применения термостата – системы встроенного водяного отопления (например: «теплый пол») или управление климатическими системами и оборудованием (котлы, сервоприводы, насосы, вентиляторы и пр.). Термостат дает возможность недельного программирования температурных режимов с разбивкой каждых суток на 6 временных периодов.

ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОГО ПОЛА


Артикул	Длина, м	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.700.0.0	3	250	0,058	NEW

Датчик температуры с присоединительным кабелем применяется в качестве выносного детектора терморегуляторов и термостатов отопительных систем.

ЗОНАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР 8 КАНАЛОВ


Артикул	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.800.0.0	24	0,058	NEW

Зональный коммуникатор предназначен для управления исполнительными механизмами, которые отвечают за циркуляцию теплоносителя по контурам системы отопления (напольного или радиаторного), на основе сигналов, полученных от комнатных термостатов, сервоприводов, измеряющих температуру в помещении и сравнивающих значения с установленными. Коммуникатор обеспечивает оптимальное расходование энергии, комфортный климат каждого отдельного помещения и правильную работу всех элементов системы отопления. Осуществляет одновременный контроль температуры восьми помещений (зон).


СЕРВОПРИВОД ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Артикул	Размер	Положение	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.300.NC.230	M30x1,5	закрытый	100	0,12	NEW
VF.300.NO.230	M30x1,5	открытый	100	0,12	NEW

1. Напряжение: 230 В
2. Энергопотребление: 2 Вт
3. Ход поршня: 4±0,5 мм
4. Время первонач. открытия: меньше 1 минуты
5. Диапазон температур при работе: 0... +50°C
6. Резьба под адаптер: M30x1,5
7. Длина кабеля: 1 м.
8. Время полного открытия/закрытия: 3-5 мин
9. Класс защиты от внешних воздействий: IP 54
10. Материал корпуса привода: ABS-пластик
11. Гарантия: 3 года.


СЕРВОПРИВОД ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА С РЕЗЬБОВЫМ АДАПТЕРОМ

Артикул	Размер	Положение	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.400.NC.230	M30x1,5	закрытый	100	0,11	NEW

1. Напряжение: 230 В
2. Энергопотребление: 2 Вт
3. Ход поршня: 4±0,5 мм
4. Время первонач. открытия: меньше 1 минуты
5. Диапазон температур при работе: 0... +60°C
6. Резьба под адаптер: M30x1,5
7. Длина кабеля: 1 м.
8. Время полного открытия/закрытия: 3-5 мин.
9. Класс защиты от внешних воздействий: IP 54
10. Материал корпуса привода: PA66+GF30
11. Гарантия: 3 года.


СЕРВОПРИВОД ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ

Артикул	Размер	Положение	Кол-во в уп. , шт/м	Вес шт., кг	
VF.500.NC.230	M30x1,5	закрытый	100	0,13	NEW

1. Напряжение: 230 В
2. Энергопотребление: 2,5-3 Вт
3. Ход поршня: 4±0,5 мм
4. Время первонач. открытия: меньше 1 минуты
5. Диапазон температур при работе: 0... +60°C
6. Резьба под адаптер: M30x1,5
7. Длина кабеля: 1 м.
8. Время полного открытия/закрытия: 3-5 мин.
9. Класс защиты от внешних воздействий: IP 54
10. Материал корпуса привода: PA66+GF30
11. Гарантия: 3 года.

Сервопривод для теплого пола предназначен для управления регулирующими клапанами климатических систем по команде комнатного термостата, контроллера или ручного переключателя. Сервоприводы могут использоваться совместно с радиаторными клапанами, регулирующими клапанами коллекторных групп, а также с прочими регулирующими клапанами, имеющими присоединительный размер M30x1,5.


Порядок работы:

Закрыт, если обесточен (Модель NC)

1. Пусковое рабочее напряжение нагревает рабочий элемент привода. После временной задержки начинается процесс равномерного открытия.
2. В случае прекращения подачи напряжения, привод, благодаря охлаждению рабочего элемента, происходящему с временной задержкой, осуществляет закрытие.

Открыт, если обесточен (Модель NO)

1. Пусковое рабочее напряжение нагревает рабочий элемент привода. После временной задержки начинается процесс равномерного закрытия.
2. В случае прекращения подачи напряжения, привод, благодаря охлаждению рабочего элемента, которое происходит с временной задержкой, осуществляет открытие.



- ТРУБА РЕ-ХВ / AL / РЕ-ХВ
- ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ
- ОБЖИМНАЯ АРМАТУРА
- ТРУБА РЕ-ХА
- АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ



ТРУБА РЕ-ХВ / AL / РЕ-ХВ



ТРУБА М/П (РЕ-ХВ/АL/РЕ-ХВ)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м
10305016-100	16 x 2,0	100
10305016-200	16 x 2,0	200
10305020-100	20 x 2,0	100
10305026-050	26 x 2,0	50
10305032-050	32 x 2,0	50

Наружный и внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнены из сшитого полиэтилена РЕ-Хв между которыми расположен слой алюминиевой фольги, сваренной вдоль. Связь между слоями осуществляется с помощью клеевого слоя на основе линейного полиэтилена. Трубу можно использовать как для воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, так и для иных сред, неагрессивных к примененным материалам.

ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ

Обжимные фитинги TM VALFEX предназначены для соединения металлопластиковых (металлополимерных) труб, а также для присоединения труб к трубопроводной арматуре.

Изготавливаются обжимные фитинги из Латунь марки ЛС59-1 с уплотнителями из этил-пропиленового эластомера (EPDM). Все обжимные фитинги производятся с никелированным покрытием, что обеспечивает защиту от коррозии на долгий срок службы.

Простота монтажа является преимуществом обжимных фитингов. Для монтажа не требуется сложное оборудование, достаточно иметь пару рожковых ключей, калибратор-фаскосниматель.

Обжимные фитинги допускаются к демонтажу и повторному применению.

Технические характеристики:

Назначение	Для питьевого и хозяйственного водоснабжения, отопления, пара, воздуха
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления	Горяче-объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель
Материал уплотнений	Этил-пропиленовый эластомер (EPDM)
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	2,5
Температура рабочей среды °С	0 °С - 115°С
Класс эксплуатации	1; 2; 4; 5; ХВ
Присоединительная резьба	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности «В»
Средний полный срок службы, лет	50

**СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.303.N.016016	16	91	270/15
VF.303.N.020020	20	150	160/10
VF.303.N.026026	26	221	100/5
VF.303.N.032032	32	350	80/10

**СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.303.N.020016	20x16	125	200/10
VF.303.N.026016	26x16	178	120/10
VF.303.N.026020	26x20	198	120/5
VF.303.N.032016	32x16	233	80/5
VF.303.N.032020	32x20	270	80/5

**СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.302.N.016012	16 x 1/2"	58	320/20
VF.302.N.016034	16 x 3/4"	75	270/15
VF.302.N.020012	20 x 1/2"	88	240/15
VF.302.N.020034	20 x 3/4"	98	220/10
VF.302.N.026034	26 x 3/4"	132	140/10
VF.302.N.026100	26 x 1"	145	120/5
VF.302.N.032034	32 x 3/4"	200	100/5
VF.302.N.032100	32 x 1"	240	90/5
VF.302.N.032114	32 x 1 1/4"	275	60/5

**СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.301.N.016012	16 x 1/2"	52	360/20
VF.301.N.016034	16 x 3/4"	70	300/15
VF.301.N.020012	20 x 1/2"	90	240/15
VF.301.N.020034	20 x 3/4"	93	240/15
VF.301.N.026034	26 x 3/4"	140	140/10
VF.301.N.026100	26 x 1"	140	120/5
VF.301.N.032100	32 x 1"	220	100/5
VF.301.N.032034	32 x 3/4"	230	100/5
VF.301.N.032114	32 x 1 1/4"	255	80/5

**ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.331.N.161616	16	130	140/10
VF.331.N.202020	20	200	80/5
VF.331.N.262626	26	320	50/2
VF.331.N.323232	32	550	30/2

**ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.331.N.201620	20 x 16 x 20	178	100/5
VF.331.N.202016	20 x 20 x 16	195	90/5
VF.331.N.162016	16 x 20 x 16	155	110/5
VF.331.N.202620	20 x 26 x 20	230	60/4
VF.331.N.261620	26 x 16 x 20	228	60/4
VF.331.N.261626	26 x 16 x 26	270	60/4
VF.331.N.262016	26 x 20 x 16	237	60/4
VF.331.N.262020	26 x 20 x 20	241	60/4
VF.331.N.262026	26 x 20 x 26	290	60/4
VF.331.N.262620	26 x 26 x 20	280	50/2
VF.331.N.263226	26 x 32 x 26	391	30/2
VF.331.N.321632	32 x 16 x 32	350	50/2
VF.331.N.322032	32 x 20 x 32	400	40/2
VF.331.N.322626	32 x 26 x 26	375	40/2
VF.331.N.322632	32 x 26 x 32	450	30/2
VF.331.N.323226	32 x 32 x 26	424	30/2

**ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.332.N.161216	16 x 1/2" x 16	119	160/10
VF.332.N.201220	20 x 1/2" x 20	170	110/5
VF.332.N.203420	20 x 3/4" x 20	187	100/5
VF.332.N.263426	26 x 3/4" x 26	270	60/5
VF.332.N.261026	26 x 1" x 26	310	50/5
VF.332.N.321032	32 x 1" x 32	440	30/2
VF.332.N.321432	32 x 1 1/4" x 32	462	30/2

**ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.333.N.161216	16 x 1/2" x 16	110	160/10
VF.333.N.201220	20 x 1/2" x 20	156	110/5
VF.333.N.203420	20 x 3/4" x 20	175	100/5
VF.333.N.263426	26 x 3/4" x 26	250	60/5
VF.333.N.261026	26 x 1" x 26	295	50/2
VF.333.N.321032	32 x 1" x 32	440	30/2
VF.333.N.321432	32 x 1 1/4" x 32	436	30/2

**УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.351.N.016016	16	92	240/15
VF.351.N.020020	20	140	240/10
VF.351.N.026206	26	220	80/5
VF.351.N.032032	32	380	50/2

**УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.352.N.016012	16 x 1/2"	78	240/15
VF.352.N.020012	20 x 1/2"	103	180/10
VF.352.N.020034	20 x 3/4"	120	140/10
VF.352.N.026034	26 x 3/4"	162	100/5
VF.352.N.026100	26 x 1"	190	80/5
VF.352.N.032100	32 x 1"	285	60/5
VF.352.N.032114	32 x 1 1/4"	350	50/2

**УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.353.N.016012	16 x 1/2"	68	280/20
VF.353.N.020012	20 x 1/2"	95	200/10
VF.353.N.020034	20 x 3/4"	108	160/10
VF.353.N.026034	26 x 3/4"	145	120/5
VF.353.N.026100	26 x 1"	185	100/5
VF.353.N.032100	32 x 1"	285	70/5
VF.353.N.032114	32 x 1 1/4"	320	50/2

**КРЕСТОВИНА ОБЖИМНАЯ**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.341.N.161616	16 x 16 x 16 x 16	180	100/5
VF.341.N.201620	20 x 16 x 20 x 16	285	60/4
VF.341.N.202020	20 x 20 x 20 x 20	228	60/4
VF.341.N.261626	26 x 16 x 26 x 16	278	40/1
VF.341.N.262026	26 x 20 x 26 x 20	375	40/1

**ВОДРОЗЕТКА ОБЖИМНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА ВР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.354.N.016012	16 x 1/2"	102	160/10
VF.354.N.020012	20 x 1/2"	129	130/10
VF.354.N.020034	20 x 3/4"	153	90/5

**ВОДРОЗЕТКА ОБЖИМНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА НР**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.355.N.016012	16 x 1/2"	110	160/10



ОБЖИМНАЯ АРМАТУРА

Краны шаровые для металлополимерных труб TM VALFEX применяются в качестве запорной арматуры в металлополимерных трубопроводных системах, отопления, транспортировки сжатого воздуха, других сред, не оказывающих агрессивного воздействия на используемые материалы. Благодаря обжимному соединению арматуры, способ установки позволяет упрощать монтаж систем.

Технические характеристики:

Назначение	Для инженерных систем и технологических установок
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления	Горячая-объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель
Материал шарового затвора	Горячая-объемная штамповка с последующей механической обработкой
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 158-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета
Метод изготовления ручки	Литье под давлением
Материал уплотнения	Фторопласт (PTFE)
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	2,5
Температура рабочей среды, °С	от -15 °С до +110°С
Класс по эффективному диаметру	Редуцированный
Класс герметичности затвора	«А» по ГОСТ 9544-2015
Присоединительная резьба	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности «В»
Средний полный срок службы, лет	15



КРАН ШАРОВОЙ ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НР, РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.341.NB.16012	16 x 1/2"	150	100/10



КРАН ШАРОВОЙ ОБЖИМНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВР, РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.342.NB.16012	16 x 1/2"	145	100/10



КРАН ШАРОВОЙ ОБЖИМНОЙ РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.343.NB.16016	16 x 16	187	100/10



ТРУБА РЕ-ХА

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена РЕ-Ха. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея. Трубу можно использовать как для воды и незамерзающих гликолевых теплоносителей, так и для иных сред, неагрессивных к примененным материалам.




ТРУБА РЕ-ХА С ЕВОН СЕРАЯ

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м	
10205016-200	16 x 2,2	200	
10205020-200	20 x 2,8	200	
10205025-050	25 x 3,5	50	NEW
10205032-050	32 x 4,4	50	NEW



ТРУБА РЕ-ХА С ЕВОН КРАСНАЯ

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м
10206016-200	16 x 2,0	200

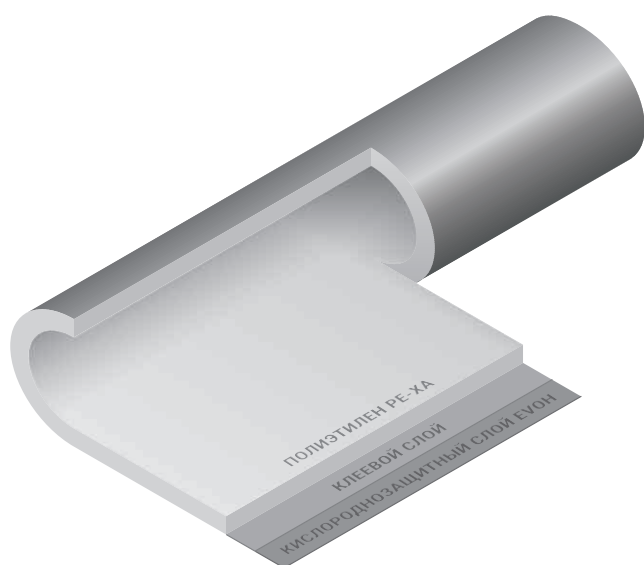



АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

Аксиальные фитинги **TM VALFEX** предназначены для создания неразъемных соединений труб из сшитого полиэтилена РЕХ и полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT.

Аксиальные фитинги могут использоваться как при открытом, так и скрытом монтаже трубопроводов.

Основные преимущества аксиальных фитингов:

- имеют продолжительный срок службы, системы с ними служат по 50 и более лет;
- демонстрируют герметичность соединения даже при перепадах давления и температуры;
- для установки не требуют специальных навыков и подготовки;
- продаются для труб с разным диаметром;
- Фиксируются на трубе в течение минуты.

Монтаж аксиальных фитингов осуществляется с помощью ручного инструмента. Благодаря расширению трубных концов перед выполнением соединения фитинги не заужают присоединяемых трубопроводов.



ГИЛЬЗА НАДВИЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.	
VF.400.AF.001622	16	26	720/40	
VF.400.AF.002028	20	31	540/30	
VF.400.AF.002535	25	47	280/10	NEW
VF.400.AF.003244	32	83	160/10	NEW



СОЕДИНИТЕЛЬ НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.	
VF.401.AF.016012	16 x 1/2"	56	300/10	
VF.401.AF.016034	16 x 3/4"	74	240/10	
VF.401.AF.020012	20 x 1/2"	64	240/10	
VF.401.AF.020034	20 x 3/4"	86	200/10	
VF.401.AF.025034	25 x 3/4"	98	200/10	NEW
VF.401.AF.025100	25 x 1"	122	150/10	NEW
VF.401.AF.032100	32 x 1"	162	100/5	NEW
VF.401.AF.032034	32 x 3/4"	134,5	100/10	NEW



СОЕДИНИТЕЛЬ НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.	
VF.402.AF.016012	16 x 1/2"	60	300/10	
VF.402.AF.016034	16 x 3/4"	64	280/10	
VF.402.AF.020012	20 x 1/2"	61	280/10	
VF.402.AF.020034	20 x 3/4"	76	240/10	
VF.402.AF.025034	25 x 3/4"	108	180/10	NEW
VF.402.AF.025100	25 x 1"	125	140/10	NEW
VF.402.AF.032100	32 x 1"	184	100/5	NEW
VF.402.AF.032034	32 x 3/4"	135	100/10	NEW



СОЕДИНИТЕЛЬ НАДВИЖНОЙ ПРЯМОЙ

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.	
VF.403.AF.001616	16 x 16	42	300/10	
VF.403.AF.002020	20 x 20	65	260/10	
VF.403.AF.002525	25 x 25	98	200/10	NEW
VF.403.AF.003232	32 x 32	176	80/5	NEW

Артикул	Размер	Вес шт., гр		Кол-во в уп., шт.
VF.403.AF.020016	20 x 16	59		280/10
VF.403.AF.025016	25 x 16	61		250/10
VF.403.AF.025020	25 x 20	84		200/10
VF.403.AF.032025	32 x 25	137		100/10

NEW
NEW

Артикул	Размер	Вес шт., гр		Кол-во в уп., шт.
VF.422.AF.016012	16 x 1/2"	56		320/10
VF.422.AF.016034	16 x 3/4"	63		300/10
VF.422.AF.020012	20 x 1/2"	52		320/10
VF.422.AF.020034	20 x 3/4"	75		240/10
VF.422.AF.025034	25 x 3/4"	93		180/10
VF.422.AF.025100	25 x 1"	120		150/10
VF.422.AF.032100	32 x 1"	141,5		100/10

NEW
NEW
NEW

Артикул	Размер	Вес шт., гр		Кол-во в уп., шт.
VF.422.EAF.016034	16 x 3/4"	65		200/10
VF.422.EAF.020034	20 x 3/4"	75		200/10
VF.422.EAF.025034	25 x 3/4"	98		200/10
VF.422.EAFN.016034*	16 x 3/4"	65		200/10
VF.422.EAFN.020034*	20 x 3/4"	75		200/10

NEW
NEW
NEW

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.431.AF.162016	16 x 20 x 16	121	120/5
VF.431.AF.201616	20 x 16 x 16	115	120/5
VF.431.AF.201620	20 x 16 x 20	124	120/5
VF.431.AF.202016	20 x 20 x 16	123	120/5
VF.431.AF.202520	20 x 25 x 20	150	100/5
VF.431.AF.251616	25 x 16 x 16	125	125/5
VF.431.AF.251620	25 x 16 x 20	140	125/5
VF.431.AF.251625	25 x 16 x 25	159	85/5
VF.431.AF.252016	25 x 20 x 16	145	125/5
VF.431.AF.252020	25 x 20 x 20	153	125/5
VF.431.AF.252025	25 x 20 x 25	176	95/5
VF.431.AF.252516	25 x 25 x 16	167	120/5
VF.431.AF.252520	25 x 25 x 20	172	110/5
VF.431.AF.321632	32 x 16 x 32	256,5	50/5
VF.431.AF.322020	32 x 20 x 20	224	50/5
VF.431.AF.322025	32 x 20 x 25	241	50/5
VF.431.AF.322032	32 x 20 x 32	297	50/5
VF.431.AF.322532	32 x 25 x 32	322	50/5

NEW

*покрытие: никель.

**ТРОЙНИК НАДВИЖНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.431.AF.161616	16 x 16 x 16	111	120/5
VF.431.AF.202020	20 x 20 x 20	130	120/5
VF.431.AF.252525	25 x 25 x 25	208	50/5
VF.431.AF.323232	32 x 32 x 32	391	40/5

NEW
NEW**ТРОЙНИК НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.432.AF.161216	16 x 1/2" x 16	109	120/5
VF.432.AF.163416	16 x 3/4" x 16	105	120/5
VF.432.AF.201220	20 x 1/2" x 20	119	120/5
VF.432.AF.203420	20 x 3/4" x 20	126	120/5
VF.432.AF.321032	32 x 1" x 32	336	50/5

NEW

**ТРОЙНИК НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖную РЕЗЬБУ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.433.AF.161216	16 x 1/2" x 16	77	120/5
VF.433.AF.163416	16 x 3/4" x 16	100	120/5
VF.433.AF.201220	20 x 1/2" x 20	99	120/5
VF.433.AF.203420	20 x 3/4" x 20	121	120/5
VF.433.AF.321032	32 x 1" x 32	327	50/5

NEW

**УГОЛЬНИК НАДВИЖНОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.451.AF.016016	16 x 16	60	240/10
VF.451.AF.020020	20 x 20	95	200/10
VF.451.AF.025025	25 x 25	150	120/5
VF.451.AF.032032	32 x 32	271	50/5

NEW
NEW**УГОЛЬНИК НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.452.AF.016012	16 x 1/2"	56	180/10
VF.452.AF.020034	16 x 3/4"	83	160/10
VF.452.AF.020012	20 x 1/2"	71	160/10
VF.452.AF.020034	20 x 3/4"	121	140/10
VF.452.AF.025034	25 x 3/4"	133	150/10
VF.452.AF.032100	32 x 1"	259	50/5

NEW
NEW**УГОЛЬНИК НАДВИЖНОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖную РЕЗЬБУ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.453.AF.016012	16 x 1/2"	56	180/10
VF.453.AF.016034	16 x 3/4"	81	160/10
VF.453.AF.020012	20 x 1/2"	67	160/10
VF.453.AF.020034	20 x 3/4"	100	140/10
VF.453.AF.025034	25 x 3/4"	122	150/10
VF.453.AF.025100	32 x 1"	238	50/5

NEW
NEW

**УГОЛЬНИК НАДВИЖНОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт
VF.455.AF.016012	16 x 1/2"	68	220/10
VF.455.AF.020012	20 x 1/2"	76	200/10
VF.455.AF.020034	20 x 3/4"	94	200/10
VF.455.AF.025034	25 x 3/4"	139	130/10
VF.455.AF.032100	32 x 1"	317	50/5

NEW
NEW**ЗАГЛУШКА АКСИАЛЬНАЯ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.404.AF.000016	16	19	1000/50
VF.404.AF.000020	20	27	700/35

**ВОДРОЗЕТКА НАДВИЖНАЯ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.454.AF.016012	16 x 1/2"	79	120/5
VF.454.AF.016034	16 x 3/4"	118	100/5
VF.454.AF.020012	20 x 1/2"	108	100/5
VF.454.AF.020034	20 x 3/4"	156	100/5

**ВОДРОЗЕТКА НАДВИЖНАЯ ПРОХОДНАЯ**


Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.455.AF.161612	16 x 16 x 1/2"	245	80/1
VF.455.AF.202012	20 x 20 x 1/2"	275	70/1

**ТРУБКА АКСИАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ Г-ОБРАЗНАЯ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.481.AP.016250	16 x 250	160	200
VF.481.AP.016500	16 x 500	260	60
VF.481.AP.020250	20 x 250	165	200
VF.481.AP.020500	20 x 500	260	60

**ТРУБКА АКСИАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ**

Артикул	Размер	Вес шт., гр	Кол-во в уп., шт.
VF.482.AP.162516	16 x 250 x 16	182	101
VF.482.AP.162520	16 x 250 x 20	220	101
VF.482.AP.165016	16 x 500 x 16	280	126
VF.482.AP.165020	16 x 500 x 20	310	126



- АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ФИЛЬТРЫ
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ STANDART N/P
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗА СЕРИИ STANDART N/P
- ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ DELTA PRO
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ PREMIUM
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗА СЕРИИ ГАЗСЕРТ
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ





АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД


В 2017 году руководством компании было принято решение о разработке проекта и начале строительства производства полного цикла по изготовлению изделий из латунных сплавов.

Необходимость данного производства обусловлена импортозамещением комплектующих для изделий из полипропилена TM VALFEX и расширением рынка сбыта за счет выпуска новой продукции - запорной арматуры.

В 2018 году Арматурный завод начал свою работу.

Структура производства состоит из:

- Конструкторского отдела
- Инструментального участка - изготовление штамповой оснастки
- Плавильного цеха
- Заготовительного участка
- Участка горячей объемной штамповки
- Участка механической обработки
- Участка гальваники
- Участка сборки и упаковки
- Собственных лабораторий
- Отдела технического контроля

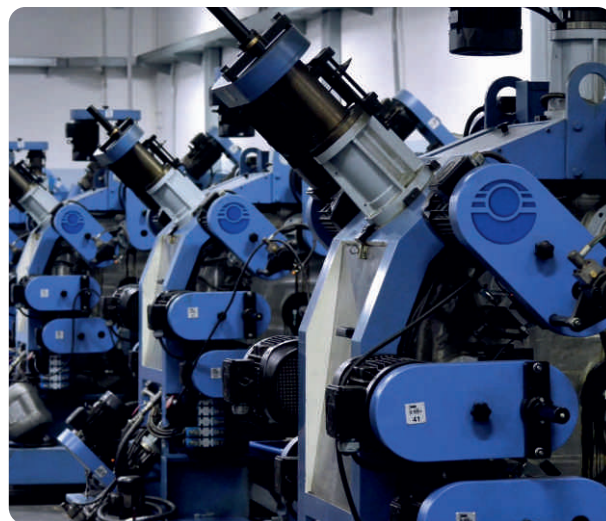

В конструкторском отделе проектируют и подготавливают техническую документацию на изделия, разрабатывают технологические процессы по изготовлению штамповой оснастки, режущего инструмента и изделий любой сложности.

Инструментальный цех оснащен самыми современными металлообрабатывающими комплексами, позволяющими самостоятельно изготавливать штампы и пресс-формы для производства изделий из латуни.

В плавильном цехе происходит процесс изготовления прутка из латуни марки ЛС59-1* по ГОСТ15527-2004. Для определения химического состава в цехе имеется лаборатория, оснащенная современным искровым эмиссионным спектрометром для анализа металлов и сплавов, который позволяет производить экспресс-анализ в процессе плавки. Изготовление прутка осуществляется на трёх комплексах с производительностью 900 тонн/мес. УГНЛ (установка горизонтального непрерывного литья), состоит из плавильной и накопительной печи, тянущего устройства с автоматической отрезной пилой. Формирование профиля и размера прутка осуществляется при помощи графитовых втулок, установленных в кристаллизатор накопительной печи.

Далее прутки перемещают на скалпирующие устройства для снятия окалины и дефектов с наружного диаметра прутка, где он приобретает привычный для нас вид.

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93



После этого прутки поступают на заготовительный участок, который оснащен 18 автоматическими высокоскоростными пилами, осуществляющие резку прутка определённого диаметра на заготовки заданной длины.

Участок горячей штамповки оснащен 8 современными автоматическими кривошипными прессами с усилием прессования от 200 до 400 тонн. Это позволяет производить поковки для производства комплектующих инженерной системы: закладной арматуры, кранов, фильтров, резьбовых фитингов и т.д.


Корпусы шаровых кранов подвергаются дополнительной операции - обесечке облоя, который образуется в результате штамповки, так как для лучшего заполнения объема формообразующих штампа, исключения скрытых дефектов в виде раковин, спаев, что значительно повышает надежность изделия в целом, применяется заготовка больше по весу, чем вес поковки. Излишки металла выдавливаются в специальные облойные карманы штампа.





На сегодняшний день арматурный завод имеет следующие мощности:

- 26 современных трансферных (агрегатных) станков, на которых происходит одновременно несколько операций по обработке деталей;
- 8 станков для вытачивания канавок на закладных деталях;
- 2 многошпиндельных станка «GILDEMEISTER» (Италия) для изготовления шпинделя полипропиленового крана, а также штока и гаек сальника латунного крана;
- 8 автоматов продольного точения с автоматическими загрузчиками для производства шпинделя полипропиленового крана, а также штока и гаек сальника латунного крана;
- 2 автоматические линии SALA для производства шаровой заслонки для латунных и полипропиленовых кранов;
- 1 автоматическая моечная линия AM70 для удаления остатков СОЖ, масла и стружки;
- 1 токарный станок TC-25 с ЧПУ;
- 2 токарных станка TC-15 с ЧПУ;
- 3 станка для изготовления уплотнительных колец и фторопластов для шаровых кранов Rs42;
- 1 станок для изготовления уплотнительных колец и фторопластов для шаровых кранов Rs32.

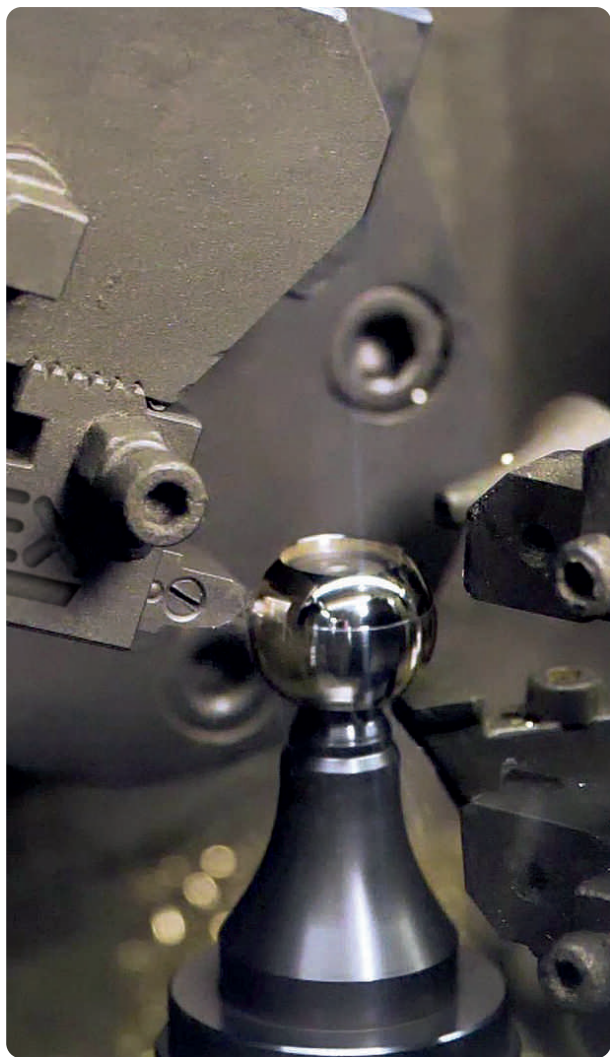



Вся продукция, которая согласно документации, должна иметь защитное покрытие, поступает в гальванический цех, оснащённый современной автоматизированной линией нанесения покрытия никель и никель/хром блестящий на изготавливаемые латунные детали.

Отдел технического контроля имеет многоступенчатую систему проверки качества выпускаемой продукции на каждом этапе технологического процесса.

Трубопроводная арматура комплектуется на участке сборки и упаковки. Сборка производится на 5 полуавтоматических линиях и 1 автоматической линии. Каждая единица выпускаемой продукции (шаровой кран, фильтр, и др.) проверяется на герметичность при давлении воздуха 0,8 МПа. Данный вид испытаний выявляет все возможные дефекты по корпусным деталям, уплотнениям, соединениям в изделиях, герметичность затвора, который должен соответствовать классу «А» ГОСТ 9544-2015.

Запорная арматура из латуни используется в различных отраслях. Она предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах при различных условиях работы. Широко применяется в современных инженерных системах отопления, водоснабжения и различных технологических коммуникациях.





ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ФИЛЬТРЫ

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

Основными конструктивными элементами изделий являются корпус и затвор. Изделия изготавливаются с номинальным диаметром прохода (DN) от 15 до 50 мм. Они рассчитаны на рабочее давление PN40, температуру транспортируемых сред от -20 до +150°C.

Высокое качество материалов, используемых для изготовления нашей продукции, обеспечивает ее безотказную и долговечную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Крепление запорной арматуры на трубах осуществляется с помощью резьбового соединения, что обеспечивает легкость монтажа.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Краны спроектированы и изготавливаются в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.
- Допущены для использования в системах питьевого водоснабжения.
- Шаровые краны производятся из высококачественной горячепрессованной латуни марки ЛС 59-1.
- Присоединительные части имеют форму шестигранника и восьмиугольника, увеличивая площадь соприкосновения зева гаечного ключа с корпусом шарового крана, что снижает риск срыва граней при монтаже.
- Соответствие размеров под гаечный ключ согласно ГОСТ 2839-80 даёт возможность использовать при монтаже рожковые гаечные ключи с открытым зевом без риска деформации корпуса шарового крана.

Благодаря введению в эксплуатацию нового производства освоен выпуск **комплектующих изделий для полипропиленовых фитингов:**

- Закладные детали с внутренней и наружной резьбой. Размеры от 1/2" до 4".
- Комплектующие изделия для муфт разборных типа "американка" с наружной и внутренней резьбой. Размеры от 1/2" до 2".

Комплектующие изделия для полипропиленовых шаровых кранов в 20-63 мм:

- Шаровые затворы полнопроходные для кранов 20-63 мм.
- Шаровые затворы для радиаторных шаровых кранов 20, 25 мм.
- Шпиндели для всех типов шаровых кранов.
- Соединительные фитинги и закладные детали к ним.

Все изделия изготавливаются из латуни марки ЛС59-1* (ГОСТ 15527-2004) методом горячей объемной штамповки с последующим гальваническим покрытием изделий никелем, а шаровые затворы имеют покрытие никель/хром блестящий. Толщина гальванического покрытия 9мкм.

Все изделия изготавливаются по утвержденным чертежам на современном производстве в соответствии с утвержденным технологическим регламентом. Закладные детали имеют трубную цилиндрическую резьбу согласно ГОСТ 6357-81, класс точности «А».

Закладные детали спроектированы с учетом всех тепловых и механических нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Закладные детали обеспечивают:

- Фиксацию закладной детали в осевом и радиальном направлении во всех температурных диапазонах.
- Герметичность соединения благодаря выполненным в деталях пазам, залитым пластиком.
- Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется на каждом этапе производства изделий.

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93



КОМПАНИЯ VALFEX ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р для линейки ЛАТУННЫХ КРАНОВ СЕРИИ STANDART N/P

В апреле 2024 г. компания VALFEX прошла сертификацию новой линейки латунных кранов серии STANDART N/P на соответствие требованиям ГОСТ Р 59553-2021. Наличие сертификата позволяет применять продукцию VALFEX, как оборудование, полностью соответствующее самым высоким требованиям российских стандартов.

В ходе проверки шаровые краны VALFEX показали высокий уровень качества и надежности. Испытания подтвердили соответствие латунных кранов требованиям нормативных документов:

ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 «Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), 2,5 МПа (25 кгс/см²), 4,0 МПа (40 кгс/см²). Технические условия»; ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация) № РОСС RU C-RU.AE83.B.00117/24	
ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107. ОГРН: 1163328069684. ИНН: 3328015934. Телефон +74922400535, адрес электронной почты info@valfexproduct.ru.	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-Импорт» (ООО «Теплосеть-Импорт»). ОГРН 1163328069684, ИНН 3328015934. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 600027, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, пр-кт Суздальский, д. 47, к. 1, кабинет 107. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 601443, Владимирская область, Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Ленина, дом 34. Российская Федерация, 601443, Владимирская область, Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Железнодорожная, дом 7А.	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС"». ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83	
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни неизолированные с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфтовые, комбинированные: муфта-штуцер с нахлостной гайкой), проходные, запорные, с ручным управлением, номинальный диаметр от DN 15 до DN 32 (включительно), на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелированным покрытием и без него, с маркировкой VALFEX, серия STANDART N/P, модели: VF.214, VF.215, VF.217, VF.218, VF.219, VF.220, VF.225, VF.227, VF.270, VF.271, VF.272, VF.277, VF.278, VF.279. ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 «Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см ²), 2,5 МПа (25 кгс/см ²), 4,0 МПа (40 кгс/см ²). Технические условия».	
код ОКПД 2:	28.14.13.131
код ТН ВЭД ЕАЭС:	8481 80 819 9
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» (раздел 5).	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 02/0244, 02/0245, 02/0246, 02/0247 от 25.03.2024 Испытательной лаборатории «АЛБА-ТЕСТ» АНО «ЮПК "ПРОГРЕСС"», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21П034; акта о результатах анализа состояния производства № 00113 от 28.02.2024.	
Схема сертификации 1с.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения: в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Срок хранения изготовителем не установлен. Срок службы: 30 лет или ресурс крана - 10000 циклов (DN 15-25), 4000 циклов (DN 32).	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2024 по 31.03.2029	
Руководитель (подпись) М.П. заместитель руководителя органа по сертификации	Цветкова Наталья Борисовна (подпись, имя, отчество) Гуляков Николай Дмитриевич (подпись, имя, отчество)
Эксперт-аудитор (подпись) (эксперты-аудиторы)	

ГОСТ
Р 59553-2021



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ STANDART N/P

ГОСТ
P 59553-2021




Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) и PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначенные для перекрытия среды проходящей через кран, а именно для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара, сжатого воздуха, систем отопления и кондиционирования, в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 изм. №1. Краны соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011; ГОСТ Р 59553-2021.

Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, № 918гт/2019 от 17.04.2019 г. свидетельствует о безопасности кранов, применяемых в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара, сжатого воздуха, систем отопления и кондиционирования, в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного/черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	2,5 (25) - DN40, 50;	ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	3,8 (38) - DN40, 50;	ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +150		
Класс по эффективному диаметру	Неполнопроходной Standart (N/P59) ГОСТ 59553		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27фТ1М		
Средний срок службы до списания, лет	30 лет		
Средний ресурс до списания, цикл	DN15-25 - 10 000 циклов	DN32-50 - 4 000 циклов	
Ремонтопригодность	Да		

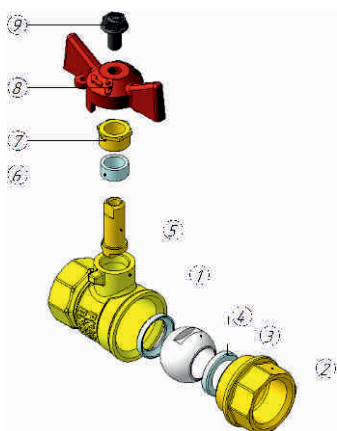


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	АК9М2/АК7
9	Винт М5	1	Ст. 5сп

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.217.LB1.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	52,0 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,5}	96/24	165	NEW
VF.217.LB1.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	54,0 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,5}	80/20	230	NEW
VF.217.LB1.100.N/P59	25	1"	64,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	70,0 ^{+1/-1,5}	38,0 ^{+0,5}	48/12	415	NEW
VF.217.LB1.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	71,7 ^{+1/-1,5}	47,0 ^{+0,5}	32/8	560	NEW




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.218.LB1.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	59,6 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.218.LB1.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	63,5 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW
VF.218.LB1.100.N/P59	25	1"	74,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	48/12	445	NEW
VF.218.LB1.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	82,0 ^{+1/-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	24/6	595	NEW




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.219.LB1.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	59,6 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	180	NEW
VF.219.LB1.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	63,5 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW

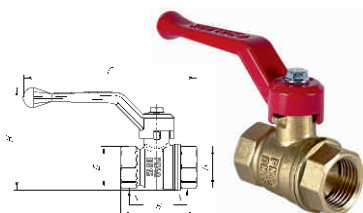


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.214.LR1.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	112,0 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.214.LR1.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	114,0 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	64/16	245	NEW
VF.214.LR1.100.N/P59	25	1"	64,0 ^{+1/-1,5}	86,0 ^{+1/-1,5}	131,5 ^{+1/-2}	38,0 ^{+0,3}	40/10	430	NEW
VF.214.LR1.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	136,2 ^{+1/-2}	47,0 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.214.LR1.112.N/P59	40	1 1/2"	86,6 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	175,6 ^{+1/-2}	54,0 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.214.LR1.200.N/P59	50	2"	101,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	182,0 ^{+1/-2}	66,0 ^{+0,5}	8/2	1 360	NEW

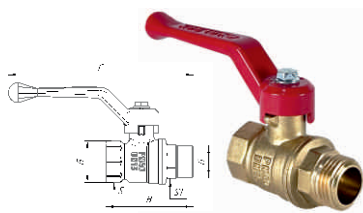


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.215.LR1.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	119,6 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	80/20	185	NEW
VF.215.LR1.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	123,5 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	60/15	260	NEW
VF.215.LR1.100.N/P59	25	1"	74,0 ^{+1/-1,5}	86,0 ^{+1/-1,5}	141,5 ^{+1/-2}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	460	NEW
VF.215.LR1.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	146,5 ^{+1/-2}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.215.LR1.112.N/P59	40	1 1/2"	95,5 ^{+1/-2}	124,2 ^{+1/-2}	184,5 ^{+1/-2}	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000	NEW
VF.215.LR1.200.N/P59	50	2"	111,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	192,0 ^{+1/-2}	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415	NEW

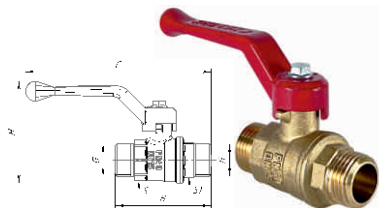


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР/НР N/P59


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.220.LR1.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	119,6 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	195	NEW
VF.220.LR1.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	123,5 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	56/14	260	NEW


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.217.NB1.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	52,0 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,3}	96/24	165	NEW
VF.217.NB1.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	54,0 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,3}	80/20	230	NEW
VF.217.NB1.100.N/P59	25	1"	64,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	70,0 ^{+1/-1,5}	38,0 ^{+0,3}	48/12	415	NEW
VF.217.NB1.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	71,7 ^{+1/-1,5}	47,0 ^{+0,3}	32/8	560	NEW


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.218.NB1.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	59,6 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.218.NB1.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	63,5 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW
VF.218.NB1.100.N/P59	25	1"	74,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	77,0 ^{+1/-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	48/12	445	NEW
VF.218.NB1.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	82,0 ^{+1/-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	24/6	595	NEW


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР/НР N/P59


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.219.NB1.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ^{+1/-1,5}	54,85 ^{+1/-1,5}	59,6 ^{+1/-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	180	NEW
VF.219.NB1.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ^{+1/-1,5}	61,1 ^{+1/-1,5}	63,5 ^{+1/-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW

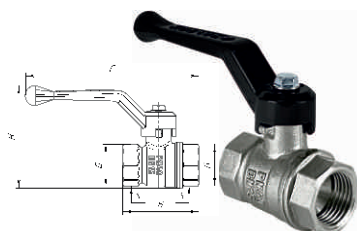
КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.214.NR1.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	112,0 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.214.NR1.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	114,0 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	64/16	245	NEW
VF.214.NR1.100.N/P59	25	1"	64,0 ^{+1/-1,5}	86,0 ^{+1/-1,5}	131,5 ^{+1/-2}	38,0 ^{+0,3}	40/10	430	NEW
VF.214.NR1.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	136,2 ^{+1/-2}	47,0 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.214.NR1.112.N/P59	40	1 1/2"	86,6 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	175,6 ^{+1/-2}	54,0 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.214.NR1.200.N/P59	50	2"	101,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	182,0 ^{+1/-2}	66,0 ^{+0,5}	8/2	1 360	NEW

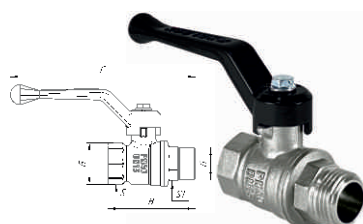
КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.215.NR1.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	119,6 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	80/20	185	NEW
VF.215.NR1.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	123,5 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	60/15	260	NEW
VF.215.NR1.100.N/P59	25	1"	74,0 ^{+1/-1,5}	86,0 ^{+1/-1,5}	141,5 ^{+1/-2}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	460	NEW
VF.215.NR1.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	146,5 ^{+1/-2}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.215.NR1.112.N/P59	40	1 1/2"	95,5 ^{+1/-2}	124,2 ^{+1/-2}	184,5 ^{+1/-2}	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000	NEW
VF.215.NR1.200.N/P59	50	2"	111,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	192,0 ^{+1/-2}	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415	NEW

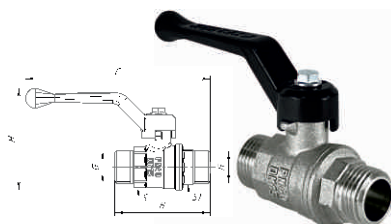
КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.220.NR1.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ^{+1/-1,5}	66,4 ^{+1/-1,5}	119,6 ^{+1/-2}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	195	NEW
VF.220.NR1.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ^{+1/-1,5}	72,6 ^{+1/-1,5}	123,5 ^{+1/-2}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	56/14	260	NEW



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ STANDART N/P




Краны шаровые муфтовые латунные с американкой на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 32 (далее по тексту краны), предназначенные для перекрытия среды проходящей через кран, а именно для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара, сжатого воздуха, систем отопления и кондиционирования, в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

Разъемное соединение кранов выполнено с помощью съемного штуцера и накидной гайки, что значительно облегчает монтаж систем трубопроводов, а также может быть установлен перед конечными элементами трубопроводов систем водоснабжения, отопления и других систем, которые требуют периодических работ по обслуживанию, например, радиаторы, насосы и др.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023, и соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 и ГОСТ Р 59553-2021.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, горячей воды, пара, сжатого воздуха, систем отопления и кондиционирования, в технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного/черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, Мпа (кгс/см2)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	ГОСТ 26349	
Пробное давление, Мпа (кгс/см2)	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	ГОСТ 356	
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +120°С, кратковременно +150°С (не более 30 мин)		
Класс по эффективному диаметру	Неполнопроходной Standart (N/P59) ГОСТ 59553		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27ф1М		
Средний срок службы до списания, лет	30 лет		
Средний ресурс до списания, цикл	DN15-25 - 10 000 циклов	Dn32 - 4 000 циклов	
Ремонтопригодность	Да		

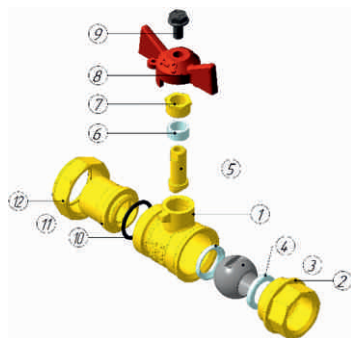


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	АК9М2/АК7
9	Винт М5	1	Ст. 5сп
10	Кольцо уплотнительное штуцера	1	Группа 5
11	Штуцер	1	ЛС59-1*
12	Гайка накидная	1	ЛС59-1*

КРАН ШАРОВЫЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР /НР N/P59




Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.LB1.012.N/P59	15	1/2"	72,7 ^{+1,5} _{-1,5}	56,25 ^{+1,5} _{-1,5}	75,6 ^{+1,5} _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,3} _{-0,5}	80/20	225	NEW
VF.227.LB1.034.N/P59	20	3/4"	83,0 ^{+1,5} _{-1,5}	63,3 ^{+1,5} _{-1,5}	80,5 ^{+1,5} _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	33,6 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	56/14	335	NEW
VF.227.LB1.100.N/P59	25	1"	94,5 ^{+1,5} _{-1,5}	79,2 ^{+1,5} _{-1,5}	97,5 ^{+1,5} ₋₂	38,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	595	NEW
VF.227.LB1.114.N/P59	32	1 1/4"	106,8 ^{+1,5} ₋₂	87,7 ^{+1,5} _{-1,5}	103,8 ^{+1,5} ₋₂	47,0 ^{+0,3}	50,0 ^{+0,3}	52,0 ^{+0,3}	16/4	785	NEW

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93

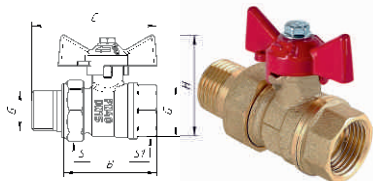


КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59 ИСП. 2

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.2.LB2.012.N/P59	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	56,25 ⁺¹ _{-1,5}	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,3} _{-0,5}	25,0 ^{+0,3}	80/20	220	NEW
VF.227.2.LB2.034.N/P59	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	63,3 ⁺¹ _{-1,5}	71,4 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	56/14	325	NEW
VF.227.2.LB2.100.N/P59	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	79,2 ⁺¹ _{-1,5}	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	24/6	587	NEW
VF.227.2.LB2.114.N/P59	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	16/14	783	NEW

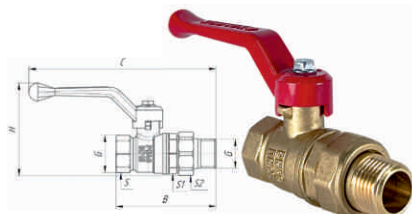


КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.LR1.012.N/P59	15	1/2"	72,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	135,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	56/14	240	NEW
VF.225.LR1.034.N/P59	20	3/4"	83,0 ⁺¹ _{-1,5}	74,81 ⁺¹ _{-1,5}	140,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	33,6 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	40/10	350	NEW
VF.225.LR1.100.N/P59	25	1"	94,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	162,0 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	600	NEW
VF.225.LR1.114.N/P59	32	1 1/4"	106,8 ⁺¹ ₋₂	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	168,3 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	50,0 ^{+0,3}	52,0 ^{+0,3}	12/3	800	NEW

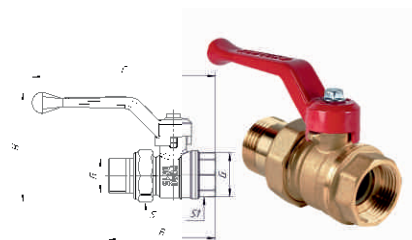


КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59 ИСП. 2

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.2.LR2.012.N/P59	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	111,9 ⁺¹ ₋₂	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	56/14	235	NEW
VF.225.2.LR2.034.N/P59	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	74,8 ⁺¹ _{-1,5}	114,1 ⁺¹ ₋₂	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	40/10	342	NEW
VF.225.2.LR2.100.N/P59	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	131,4 ⁺¹ ₋₂	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	605	NEW
VF.225.2.LR2.114.N/P59	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	12/3	797	NEW

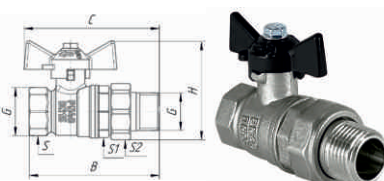


КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.NB1.012.N/P59	15	1/2"	72,7 ⁺¹ _{-1,5}	56,25 ⁺¹ _{-1,5}	75,6 ⁺¹ _{-1,5}	25 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	80/20	225	NEW
VF.227.NB1.034.N/P59	20	3/4"	83 ⁺¹ _{-1,5}	63,3 ⁺¹ _{-1,5}	80,5 ⁺¹ _{-1,5}	31 ^{+0,3}	33,6 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	56/14	335	NEW
VF.227.NB1.100.N/P59	25	1"	94,5 ⁺¹ _{-1,5}	79,2 ⁺¹ _{-1,5}	97,5 ⁺¹ ₋₂	38 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	595	NEW
VF.227.NB1.114.N/P59	32	1 1/4"	106,8 ⁺¹ ₋₂	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	103,8 ⁺¹ ₋₂	47 ^{+0,3}	50,0 ^{+0,3}	52,0 ^{+0,3}	16/4	785	NEW

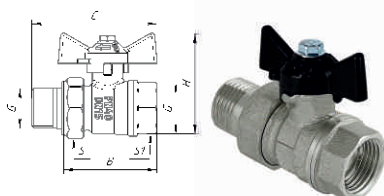


КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59 ИСП. 2

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.2.NB2.012.N/P59	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	56,25 ⁺¹ _{-1,5}	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,5}	25 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	80/20	220	NEW
VF.227.2.NB2.034.N/P59	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	63,3 ⁺¹ _{-1,5}	71,4 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	56/14	325	NEW
VF.227.2.NB2.100.N/P59	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	79,2 ⁺¹ _{-1,5}	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	587	NEW
VF.227.2.NB2.114.N/P59	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	16/4	783	NEW

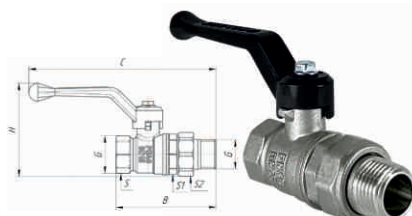

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.NR1.012.N/P59	15	1/2"	72,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	135,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	56/14	240	NEW
VF.225.NR1.034.N/P59	20	3/4"	83,0 ⁺¹ _{-1,5}	74,81 ⁺¹ _{-1,5}	140,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	33,6 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	40/10	350	NEW
VF.225.NR1.100.N/P59	25	1"	94,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	162,0 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	600	NEW
VF.225.NR1.114.N/P59	32	1 1/4"	106,8 ⁺¹ ₋₂	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	168,3 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	50,0 ^{+0,3}	52,0 ^{+0,3}	12/3	800	NEW

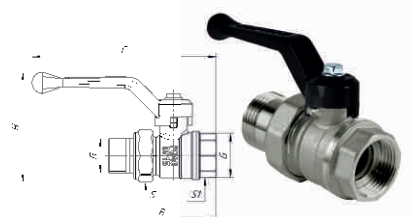

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР N/P59 ИСП. 2

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.2.NR2.012.N/P59	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	111,9 ⁺¹ ₋₂	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	30,0 ^{+0,5}	56/14	235	NEW
VF.225.2.NR2.034.N/P59	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	74,8 ⁺¹ _{-1,5}	114,1 ⁺¹ ₋₂	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	37,5 ^{+0,3}	40/10	342	NEW
VF.225.2.NR2.100.N/P59	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	131,4 ⁺¹ ₋₂	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	46,5 ^{+0,3}	24/6	605	NEW
VF.225.2.NR2.114.N/P59	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	12/3	797	NEW



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗА СЕРИИ STANDART N/P




Краны шаровые муфтовые латунные для газа на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначенные для перекрытия среды проходящей через кран, а именно для применения в качестве запорной арматуры для бытового использования, в трубопроводах низкого (до 0,005 МПа) и среднего давления (до 0,3 МПа) систем газоснабжения, как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ) - т/ф 11Б27фТМ.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13.130-002-05984389-2023 изм. №1. Краны соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011; ГОСТ Р 59553-2021.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры для бытового использования, в трубопроводах низкого (до 0,005 МПа) и среднего давления (до 0,3 МПа) систем газоснабжения, как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ) - т/ф 11Б27фТМ.		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией желтого цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	2,5 (25) - DN40, 50;	ГОСТ 26349
Пробное давление, МПа (кгс/см ²)	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	3,8 (38) - DN40, 50;	ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +150		
Класс по эффективному диаметру	Неполнопроходной Standart (N/P59) ГОСТ 59553		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27фТ1М		
Средний срок службы до списания, лет	30 лет		
Средний ресурс до списания, цикл	DN15-25 - 10 000 циклов	DN32-50 - 4 000 циклов	
Ремонтопригодность	Да		

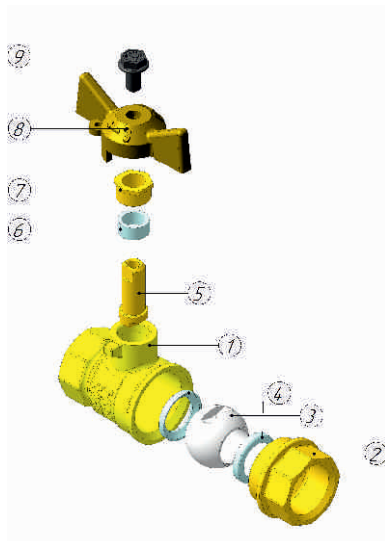


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	АК9М2/АК7
9	Винт М5	1	Ст. 5сп


* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93

**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59**


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.277.LB3.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	96/24	165	NEW
VF.277.LB3.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	54,0 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	80/20	230	NEW
VF.277.LB3.100.N/P59	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	70,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	48/12	415	NEW
VF.277.LB3.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	71,7 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	32/8	560	NEW

**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР N/P59**


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.278.LB3.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.278.LB3.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW
VF.278.LB3.100.N/P59	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	48/12	445	NEW
VF.278.LB3.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	82,0 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	24/6	595	NEW

**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР/НР N/P59**


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.279.LB3.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	180	NEW
VF.279.LB3.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW

**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59**


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.271.LR3.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	112,0 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.271.LR3.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	114,0 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	64/16	245	NEW
VF.271.LR3.100.N/P59	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	131,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	40/10	430	NEW
VF.271.LR3.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.271.LR3.112.N/P59	40	1 1/2"	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	124,2 ⁺¹ ₋₂	175,6 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.271.LR3.200.N/P59	50	2"	101,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	182,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	8/2	1 360	NEW

**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР**

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.272.LR3.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	80/20	185	NEW
VF.272.LR3.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	60/15	260	NEW
VF.272.LR3.100.N/P59	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	141,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	460	NEW
VF.272.LR3.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	146,5 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.272.LR3.112.N/P59	40	1 1/2"	95,5 ⁺¹ ₋₂	124,2 ⁺¹ ₋₂	184,5 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000	NEW
VF.272.LR3.200.N/P59	50	2"	111 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	192,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415	NEW


**КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР/НР N/P59**

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.270.LR3.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	195	NEW
VF.270.LR3.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	56/14	260	NEW




КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.277.NB3.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	96/24	165	NEW
VF.277.NB3.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	54,0 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	80/20	230	NEW
VF.277.NB3.100.N/P59	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	70,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	48/12	415	NEW
VF.277.NB3.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	71,7 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	32/8	560	NEW




КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.278.NB3.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.278.NB3.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW
VF.278.NB3.100.N/P59	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	48/12	445	NEW
VF.278.NB3.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	82,0 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	24/6	595	NEW




КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.279.NB3.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	180	NEW
VF.279.NB3.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	72/18	245	NEW




КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.271.NR3.012.N/P59	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	112,0 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	96/24	175	NEW
VF.271.NR3.034.N/P59	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	114,0 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	64/16	245	NEW
VF.271.NR3.100.N/P59	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	131,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	40/10	430	NEW
VF.271.NR3.114.N/P59	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.271.NR3.112.N/P59	40	1 1/2"	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	124,2 ⁺¹ ₋₂	175,6 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.271.NR3.200.N/P59	50	2"	101,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	182,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	8/2	1 360	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.272.NR3.012.N/P59	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	80/20	185	NEW
VF.272.NR3.034.N/P59	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	60/15	260	NEW
VF.272.NR3.100.N/P59	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	141,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	460	NEW
VF.272.NR3.114.N/P59	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	146,5 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.272.NR3.112.N/P59	40	1 1/2"	95,5 ⁺¹ ₋₂	124,2 ⁺¹ ₋₂	184,5 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000	NEW
VF.272.NR3.200.N/P59	50	2"	111,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	192,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР N/P59

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.270.NR3.012.N/P59	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	96/24	195	NEW
VF.270.NR3.034.N/P59	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	56/14	260	NEW



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА




Фильтры сетчатые латунные под пломбу для воды на номинальное давление PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) и PN 2,5 Мпа (25 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN15 до DN25, предназначенные для грубой очистки потока среды от нерастворимых механических примесей в составе трубопроводов горячей воды, пара и в технологических трубопроводах при температуре транспортируемой среды до +150°C. Фильтры спроектированы и изготавливаются в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 и Экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №144 от 10.03.2020г.


Изготавливаются по ТУ 28.29.12-002-05984359-2020.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для предварительной очистки в системах отопления, технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана фильтра
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)
Тип фильтра	Сетчатый, сменный
Материал фильтрующего элемента	Сталь нержавеющая 12Х18Н9Т по ГОСТ 3826
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	1,6 (16); 2,5 (25) ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	2,4 (24); 3,8 (38) ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	+1 ... +150
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	46Б5ф1
Средний срок службы до списания, лет	15 лет
Ремонтопригодность	Да
Размер ячейки фильтроэлемента, мкм	200
Установочное положение фильтра на трубопроводе	Горизонтальное/вертикальное положение, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз, по стрелке на корпусе, согласно направлению потока транспортируемой среды
Коэффициент фильтрации по ГОСТ Р 50553	0,98



П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус фильтра	1	ЛС59-1*
2	Крышка	1	ЛС59-1*
3	Уплотнительная прокладка	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
4	Фильтроэлемент	1	12Х18Н9Т



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ВОДЫ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.192.L00.012 VF.192.LN0.012	15	1/2"	60,0	53,0	25	120/30	163
VF.192.L00.034 VF.192.LN0.034	20	3/4"	70,0	69,0	32	64/16	252
VF.192.L00.100 VF.192.LN0.100	25	1"	75,0	72,5	38	40/0	311

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93




Фильтр сетчатый латунный под пломбу для газа на номинальное давление PN 1,6 Мпа (16 кгс/см²) и PN 2,5 Мпа (25 кгс/см²), условного прохода(номинального диаметра) от DN15 до DN25, предназначен для предварительной очистки газа на трубопроводах низкого (до 0,05 МПа) и среднего (до 0,3 МПа) давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ). В крышку фильтра установлен **МАГНИТ ФЕРРИТОВЫЙ** для улавливания металлических частиц менее 100 мкм. Очистка транспортируемой среды необходима, чтобы сохранить герметичность запорной арматуры и избежать преждевременных ремонтных работ, что позволяет сократить вероятность возникновения аварийных ситуаций.


Изготавливаются по ТУ 29.29.12-003-05984389-2021.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для для предварительной очистки газа на трубопроводах низкого (до 0,005Мпа) и среднего (до 0,3МПа) давления систем газоснабжения как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ)
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)
Тип фильтра	Сетчатый, сменный
Материал фильтрующего элемента	Сталь нержавеющая 12Х18Н9Т по ГОСТ 3826
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	1,6 (16); 2,5 (25) ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	2,4 (24); 3,8 (38) ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-60 ... +80
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	46Б5фт
Средний срок службы до списания, лет	15 лет
Ремонтопригодность	Да
Размер ячейки фильтроэлемента, мкм	100
Установочное положение фильтра на трубопроводе	Горизонтальное/вертикальное положение, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз, по стрелке на корпусе, согласно направлению потока транспортируемой среды
Коэффициент фильтрования по ГОСТ Р 50553	0,99
Дополнительное оснащение	Магнит ферритовый ГОСТ 24936



П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус фильтра	1	ЛС59-1*
2	Крышка	1	ЛС59-1*
3	Фильтроэлемент	1	12Х18Н9Т
4	Уплотнительная прокладка	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Магнит	1	У30



ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ГАЗА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.193.L00.012 VF.193.LN0.012	15	1/2"	60,0	53,0	25	120/30	163
VF.193.L00.034 VF.193.LN0.034	20	3/4"	70,0	69,0	32	64/16	252
VF.193.L00.100 VF.193.LN0.100	25	1"	75,0	72,5	38	40/0	311

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ DELTA PRO

ГОСТ
P 59553-2021




Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) и PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13-007-05984389-2024. Краны соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного/черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	2,5 (25) - DN40, 50;	ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	3,8 (38) - DN40, 50;	ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +150		
Класс по эффективному диаметру	Неполнопроходной ГОСТ 59553		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27фт1М		
Средний срок службы до списания, лет	30 лет		
Средний ресурс до списания, цикл	DN15-25 - 10 000 циклов	DN32-50 - 4 000 циклов	
Ремонтопригодность	Да		

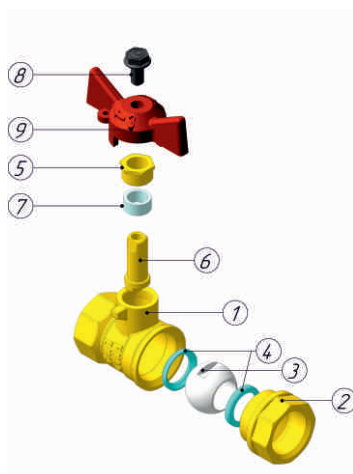


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта	1	ЛС59-1*
3	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	Сплав АК9М2/АК7
9	Винт М5	1	Ст. 5сп

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.217.LB1.012.DP	15	1/2"	45,4 ^{+1/-1,5}	52,7 ^{+1/-1,5}	52,0 ^{+1/-1,5}	25 ^{+0,3}	25 ^{+0,3}	136/34	145	NEW
VF.217.LB1.034.DP	20	3/4"	52,0 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	53,0 ^{+1/-1,5}	31 ^{+0,3}	31 ^{+0,3}	96/24	215	NEW
VF.217.LB1.100.DP	25	1"	58,5 ^{+1/-1,5}	64,5 ^{+1/-1,5}	56,4 ^{+1/-1,5}	38 ^{+0,3}	38 ^{+0,3}	48/12	320	NEW
VF.217.LB1.114.DP	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	71,7 ^{+1/-1,5}	47 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	32/8	560	NEW




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.218.LB1.012.DP	15	1/2"	53,3 ^{+1/-1,5}	52,7 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	25 ^{+0,3}	22 ^{+0,3}	128/32	155	NEW
VF.218.LB1.034.DP	20	3/4"	60,3 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	61,3 ^{+1/-1,5}	31 ^{+0,3}	27 ^{+0,3}	80/20	225	NEW
VF.218.LB1.100.DP	25	1"	68,0 ^{+1/-1,5}	64,5 ^{+1/-1,5}	66,0 ^{+1/-1,5}	38 ^{+0,3}	34 ^{+0,3}	48/12	345	NEW
VF.218.LB1.114.DP	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	82,0 ^{+1/-1,5}	47 ^{+0,3}	43 ^{+0,3}	24/6	595	NEW




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.214.LR1.012.DP	15	1/2"	45,4 ^{+1/-1,5}	64,2 ^{+1/-2}	109,7 ^{+1/-2}	25 ^{+0,3}	25 ^{+0,3}	100/25	160	NEW
VF.214.LR1.034.DP	20	3/4"	52,0 ^{+1/-1,5}	69,3 ^{+1/-1,5}	113,0 ^{+1/-2}	31 ^{+0,3}	31 ^{+0,3}	72/18	230	NEW
VF.214.LR1.100.DP	25	1"	58,5 ^{+1/-1,5}	76,0 ^{+1/-1,5}	116,5 ^{+1/-2}	38 ^{+0,3}	38 ^{+0,3}	40/10	335	NEW
VF.214.LR1.114.DP	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	136,2 ^{+1/-2}	47 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.214.LR1.112.DP	40	1 1/2"	86,6 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	175,6 ^{+1/-2}	54 ^{+0,5}	54 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.214.LR1.200.DP	50	2"	101,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	182,0 ^{+1/-2}	66 ^{+0,5}	66 ^{+0,5}	8/2	1360	NEW




КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.215.LR1.012.DP	15	1/2"	53,3 ^{+1/-1,5}	64,2 ^{+1/-1,5}	117,6 ^{+1/-2}	25 ^{+0,3}	22 ^{+0,3}	96/24	170	NEW
VF.215.LR1.034.DP	20	3/4"	60,3 ^{+1/-1,5}	69,3 ^{+1/-1,5}	121,3 ^{+1/-2}	31 ^{+0,3}	27 ^{+0,3}	64/16	250	NEW
VF.215.LR1.100.DP	25	1"	68,0 ^{+1/-1,5}	76,0 ^{+1/-1,5}	126,0 ^{+1/-2}	38 ^{+0,3}	34 ^{+0,3}	32/8	365	NEW
VF.215.LR1.114.DP	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	146,5 ^{+1/-2}	47 ^{+0,3}	43 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.215.LR1.112.DP	40	1 1/2"	95,5 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	184,5 ^{+1/-2}	54 ^{+0,5}	50 ^{+0,5}	8/2	1000	NEW
VF.215.LR1.200.DP	50	2"	111,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	192,0 ^{+1/-2}	66 ^{+0,5}	61 ^{+0,5}	4/1	1415	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.217.NB1.012.DP	15	1/2"	45,4 ^{+1/-1,5}	52,7 ^{+1/-1,5}	52,0 ^{+1/-1,5}	25 ^{+0,3}	25 ^{+0,3}	136/34	145	NEW
VF.217.NB1.034.DP	20	3/4"	52,0 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	53,0 ^{+1/-1,5}	31 ^{+0,3}	31 ^{+0,3}	96/24	215	NEW
VF.217.NB1.100.DP	25	1"	58,5 ^{+1/-1,5}	64,5 ^{+1/-1,5}	56,4 ^{+1/-1,5}	38 ^{+0,3}	38 ^{+0,3}	48/12	320	NEW
VF.217.NB1.114.DP	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	71,7 ^{+1/-1,5}	47 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	32/8	560	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.218.NB1.012.DP	15	1/2"	53,3 ^{+1/-1,5}	52,7 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	25 ^{+0,3}	22 ^{+0,3}	128/32	155	NEW
VF.218.NB1.034.DP	20	3/4"	60,3 ^{+1/-1,5}	57,6 ^{+1/-1,5}	61,3 ^{+1/-1,5}	31 ^{+0,3}	27 ^{+0,3}	80/20	225	NEW
VF.218.NB1.100.DP	25	1"	68,0 ^{+1/-1,5}	64,5 ^{+1/-1,5}	66,0 ^{+1/-1,5}	38 ^{+0,3}	34 ^{+0,3}	48/12	345	NEW
VF.218.NB1.114.DP	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	87,7 ^{+1/-1,5}	82,0 ^{+1/-1,5}	47 ^{+0,3}	43 ^{+0,3}	24/6	595	NEW



КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.214.NR1.012.DP	15	1/2"	45,4 ^{+1/-1,5}	64,2 ^{+1/-1,5}	109,7 ^{+1/-2}	25 ^{+0,3}	25 ^{+0,3}	100/25	160	NEW
VF.214.NR1.034.DP	20	3/4"	52,0 ^{+1/-1,5}	69,3 ^{+1/-1,5}	113,0 ^{+1/-2}	31 ^{+0,3}	31 ^{+0,3}	72/18	230	NEW
VF.214.NR1.100.DP	25	1"	58,5 ^{+1/-1,5}	76,0 ^{+1/-1,5}	116,5 ^{+1/-2}	38 ^{+0,3}	38 ^{+0,3}	40/10	335	NEW
VF.214.NR1.114.DP	32	1 1/4"	74,7 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	136,2 ^{+1/-2}	47 ^{+0,3}	47 ^{+0,3}	20/5	575	NEW
VF.214.NR1.112.DP	40	1 1/2"	86,6 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	175,6 ^{+1/-2}	54 ^{+0,5}	54 ^{+0,5}	8/2	980	NEW
VF.214.NR1.200.DP	50	2"	101,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	182,0 ^{+1/-2}	66 ^{+0,5}	66 ^{+0,5}	8/2	1360	NEW

КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г	
VF.215.NR1.012.DP	15	1/2"	53,3 ^{+1/-1,5}	64,2 ^{+1/-1,5}	117,6 ^{+1/-2}	25 ^{+0,3}	22 ^{+0,3}	96/24	170	NEW
VF.215.NR1.034.DP	20	3/4"	60,3 ^{+1/-1,5}	69,3 ^{+1/-1,5}	121,3 ^{+1/-2}	31 ^{+0,3}	27 ^{+0,3}	64/16	250	NEW
VF.215.NR1.100.DP	25	1"	68,0 ^{+1/-1,5}	76,0 ^{+1/-1,5}	126,0 ^{+1/-2}	38 ^{+0,3}	34 ^{+0,3}	32/8	365	NEW
VF.215.NR1.114.DP	32	1 1/4"	85,0 ^{+1/-1,5}	96,7 ^{+1/-1,5}	146,5 ^{+1/-2}	47 ^{+0,3}	43 ^{+0,3}	16/4	610	NEW
VF.215.NR1.112.DP	40	1 1/2"	95,5 ^{+1/-1,5}	124,2 ^{+1/-2}	184,5 ^{+1/-2}	54 ^{+0,5}	50 ^{+0,5}	8/2	1000	NEW
VF.215.NR1.200.DP	50	2"	111,0 ^{+1/-2}	131,7 ^{+1/-2}	192,0 ^{+1/-2}	66 ^{+0,5}	61 ^{+0,5}	4/1	1415	NEW

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ С АМЕРИКАНКОЙ СЕРИИ DELTA PRO


Краны шаровые муфтовые латунные с американкой на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 32 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.

Разъемное соединение кранов выполнено с помощью съемного штуцера и накидной гайки, что значительно облегчает монтаж систем трубопроводов, а также может быть установлен перед конечными элементами трубопроводов систем водоснабжения, отопления и других систем, которые требуют периодических работ по обслуживанию, например, радиаторы, насосы и др.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13-007-05984389-2024. Краны соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного/черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, Мпа (кгс/см2)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	ГОСТ 26349	
Пробное давление, Мпа (кгс/см2)	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	ГОСТ 356	
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +120°С, кратковременно +150°С (не более 30 мин)		
Класс по эффективному диаметру	Неполнопроходной Standart (N/P59) ГОСТ 59553		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27ф1М		
Средний срок службы до списания, лет	30 лет		
Средний ресурс до списания, цикл	DN15-25 - 10 000 циклов	DN32 - 4 000 циклов	
Ремонтопригодность	Да		

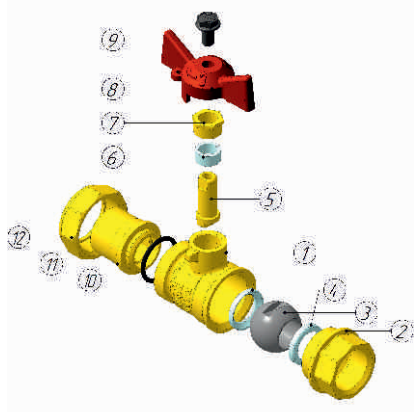


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	Сплав АК9М2/АК7
9	Винт М5	1	Ст. 5сп
10	Кольцо уплотнительное штуцера	1	Группа 5
11	Штуцер	1	ЛС59-1*
12	Гайка накидная	1	ЛС59-1*

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР ИСП. 2




Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.2.LB2.012.DP	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	65,25 ⁺¹ _{-1,5}	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	80/20	220	NEW
VF.227.2.LB2.034.DP	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	63,3 ⁺¹ _{-1,5}	71,4 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	56/14	325	NEW
VF.227.2.LB2.100.DP	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	79,2 ⁺¹ _{-1,5}	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	24/6	587	NEW
VF.227.2.LB2.114.DP	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	16/4	783	NEW

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР ИСП. 2




Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.2.LR2.012.DP	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	111,9 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	80/20	235	NEW
VF.225.2.LR2.034.DP	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	74,8 ⁺¹ _{-1,5}	114,1 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	56/14	342	NEW
VF.225.2.LR2.100.DP	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	131,4 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	24/6	605	NEW
VF.225.2.LR2.114.DP	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	16/4	800	NEW

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР ИСП. 2



Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.227.2.NB2.012.DP	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	65,25 ⁺¹ _{-1,5}	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	80/20	220	NEW
VF.227.2.NB2.034.DP	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	63,3 ⁺¹ _{-1,5}	71,4 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	56/14	325	NEW
VF.227.2.NB2.100.DP	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	79,2 ⁺¹ _{-1,5}	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	24/6	587	NEW
VF.227.2.NB2.114.DP	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	16/4	783	NEW

КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР ИСП. 2



Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г	
VF.225.2.NR2.012.DP	15	1/2"	65,7 ⁺¹ _{-1,5}	67,75 ⁺¹ _{-1,5}	111,9 ⁺¹ _{-1,5}	30,0 ^{+0,5}	25,0 ^{+0,3}	80/20	235	NEW
VF.225.2.NR2.034.DP	20	3/4"	73,5 ⁺¹ _{-1,5}	74,8 ⁺¹ _{-1,5}	114,1 ⁺¹ _{-1,5}	37,5 ^{+0,3}	31,0 ^{+0,3}	56/14	342	NEW
VF.225.2.NR2.100.DP	25	1"	83,5 ⁺¹ _{-1,5}	88,2 ⁺¹ _{-1,5}	131,4 ⁺¹ _{-1,5}	46,5 ^{+0,3}	38,0 ^{+0,3}	24/6	605	NEW
VF.225.2.NR2.114.DP	32	1 1/4"	94,8 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ^{+0,3}	47,0 ^{+0,3}	16/4	800	NEW

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ СЕРИИ PREMIUM

Краны шаровые муфтовые латунные усиленные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) и PN 6,3 МПа (63 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.

Краны изготавливаются по ТУ 28.14.130-005-5984358-2021 и соответствуют требованиям декларации ТР ТС 010-2011.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93			
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; гальваническое покрытие никель			
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93			
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром			
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93			
Метод изготовления ручки	Литье под давлением			
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)			
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	6,3 (63) - DN15;	4,0 (40) - DN20, 25, 32;	2,5 (25) - DN40, 50;	ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	9,5 (95) - DN15;	6,7 (67) - DN20, 25, 32;	3,8 (38) - DN40, 50;	ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °C	-20 ... +150			
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345			
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015			
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"			
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	Н 11Б27фт1М			
Средний срок службы до списания, лет	15 лет			
Средний ресурс до списания, цикл	10 000 циклов			
Ремонтопригодность	Да			




П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Шаровый затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпиндель	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	АК9М2/АК7
9	Гайка шестигранная низкая	1	Din 936

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93




КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.217.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	51	56,5	52	25	25	80/20	0,168
VF.217.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	55,1	63	52,7	31	31	48/12	0,242
VF.217.NB2.100.PREMIUM	25	1"	64,2	79	70	38	38	36/9	0,450




КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.218.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	59,5	56,5	60,4	25	22	72/18	0,178
VF.218.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	65	63	62,7	31	27	40/10	0,256
VF.218.NB2.100.PREMIUM	25	1"	73,2	79	74,7	38	34	32/8	0,470




КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР-НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.219.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	63,5	56,6	60,4	22	22	72/18	0,180
VF.219.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	65	63	62,7	27	27	40/10	0,236

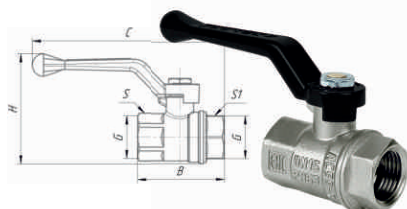


КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.214.NR1.012.PREMIUM	15	1/2"	51	63,5	111,9	25	25	56/14	0,182
VF.214.NR1.034.PREMIUM	20	3/4"	55	70	112,7	31	31	48/12	0,256
VF.214.NR2.100.PREMIUM	25	1"	64	81	130,2	38	38	32/8	0,460

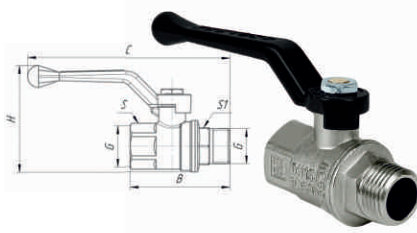

КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.215.NR1.012.PREMIUM	15	1/2"	59,5	63,5	120,4	25	22	48/12	0,194
VF.215.NR1.034.PREMIUM	20	3/4"	65	70	122,7	31	27	40/10	0,270
VF.215.NR2.100.PREMIUM	25	1"	73,2	81,2	139,2	38	34	24/6	0,470

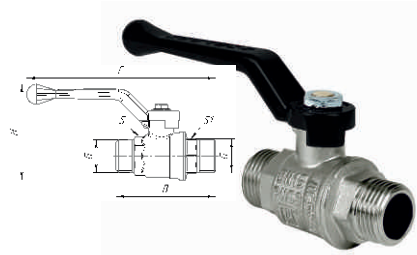

КРАН ШАРОВОЙ УСИЛЕННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР-НР


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.220.NR1.012.PREMIUM	15	1/2"	63,5	63,4	120,4	22	22	72/18	0,195
VF.220.NR1.034.PREMIUM	20	3/4"	65	70,5	122,7	27	27	32/8	0,250



Краны шаровые латунные с сетчатым фильтром под пломбу на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) DN 15 (далее по тексту краны с фильтром), предназначены для установки в качестве запорной арматуры и предварительной очистки наружных и внутренних сетях промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам фильтра. Краны изготавливаются по ТУ 28.29.12-004-5984358-2021. Краны соответствуют требованиям TRPS 010/2011.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; гальваническое покрытие никель
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9 Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93
Метод изготовления ручки	Литье под давлением
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)
Тип фильтра	Сетчатый, сменный
Материал фильтрующего элемента	Сталь нержавеющая 12Х18Н9Т по ГОСТ 3826
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	2,5 (25) - DN15; ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	3,8 (38) - DN15; ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +150
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	Н 1146Б27ф1М
Средний срок службы до списания, лет	15 лет
Средний ресурс до списания, цикл	10 000 циклов
Ремонтопригодность	Да
Размер ячейки фильтроэлемента, мкм	200
Установочное положение фильтра на трубопроводе	Горизонтальное/вертикальное положение, при этом пробка фильтра должна быть направлена вниз, по стрелке на корпусе, согласно направлению потока транспортной среды
Коэффициент фильтрации по ГОСТ Р 50553	0,98

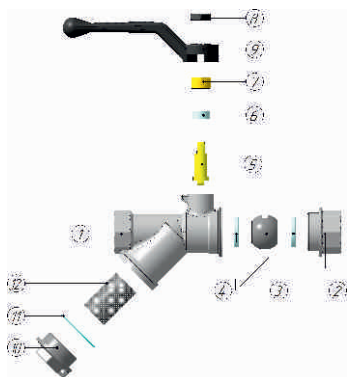

П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус фильтра внутренняя резьба	1	ЛС59-1*
2	Муфта фильтра внутренняя резьба	1	ЛС59-1*
3	Шар	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка	1	ЛС59-1*
8	Гайка шестигранная низкая	1	DIN 936
9	Ручка-бабочка / Ручка-рычаг	1	Сплав АК9М2/АК7
10	Крышка	1	ЛС59-1*
11	Прокладка фильтра	1	Ф4
12	Фильтр сетчатый	1	12Х18Н9Т

КРАН ШАРОВОЙ С ФИЛЬТРОМ, РУЧКА-РЫЧАГ ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	В, мм	Н, мм	С, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г
VF.292.NR1.012.PREMIUM	15	1/2"	84	88	113,4	25	19	48/12	0,280
VF.292.NR1.034.PREMIUM	20	3/4"							

СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

КРАН ШАРОВОЙ С ФИЛЬТРОМ, РУЧКА-БАБОЧКА ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	В, мм	Н, мм	С, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес тах, г
VF.293.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	84	80	53,4	25	19	48/12	0,268
VF.293.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"							

СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93




Краны шаровые муфтовые латунные с накидной гайкой PREMIUM на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), PN 5,0 МПа (50 кгс/см²) и PN 6,3 МПа (63 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 20 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.


Краны изготавливаются по ТУ 28.14.130-005-5984358-2021. Краны соответствуют требованиям ТРТС 010/2011.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана.			
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93			
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; гальваническое покрытие никель;			
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93			
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром			
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией черного цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93			
Метод изготовления ручки	Литье под давлением			
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)			
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	6,3 (63) - DN15;	5,0 (50) - DN15;	4,0 (40) - DN20, 25;	ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	9,5 (95) - DN15;	7,6 (50) - DN15;	6,7 (67) - DN20, 25;	ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °С	-20 ... +120 Кратковременно +150 °С (30 мин)			
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345			
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015			
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"			
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	Н 11Б27фг1М			
Средний срок службы до списания, лет	15 лет			
Средний ресурс до списания, цикл	10 000 циклов			
Ремонтопригодность	Да			




П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта корпуса	1	ЛС59-1*
3	Гайка накидная	1	ЛС59-1*
4	Штуцер	1	ЛС59-1*
5	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
6	Шаровой затвор	1	ЛС59-1*
7	Шпindel	1	ЛС59-1*
8	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
9	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
10	Ручка-бабочка	1	Сплав АК9М2/АК7
11	Кольцо резиновое	1	2Ф-1-ТМКЩ-С-3
12	Гайка шестигранная низкая	1	DIN 936




КРАН ШАРОВОЙ ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ВР/ВР, РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.241.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	75,7	56,5	76,7	25	22	25	56/14	212
VF.241.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	81,5	63	79,1	31	27	30	40/10	300



КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ВР/ВР, РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.266.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	65,7	70,1	76,7	25	22	25	48/12	224
VF.266.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	71,3	79,2	79,1	31	27	30	40/10	320



КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ, ВР/НР, РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	S2, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.269.NB1.012.PREMIUM	15	1/2"	66,4	69	77,4	25	27	30	48/12	242
VF.269.NB1.034.PREMIUM	20	3/4"	75	79	82,7	31	34	36	40/10	354
VF.269.NB2.100.PREMIUM	25	1"	84,5	98,2	97,5	38	43	46,5		635

NEW

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ГАЗА СЕРИИ ГАЗСЕРТ



Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 4,0 МПа (40кгс/см²), PN 2,5 МПа (25кгс/см²) и PN 1,6 МПа (16кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в трубопроводах низкого (до 0,005 МПа) и среднего (до 0,3 МПа) давления систем газоснабжения, как природным, так и сжиженным углеводородным газом (СУГ) - т/ф 11Б27фТМ.


Краны изготавливаются по ТУ 28.14.13.130-001-21079000-2018 и соответствуют требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.1 2019.

Краны соответствуют требованиям ТРТС 010/2011.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов низкого (до 0,005 МПа) и среднего давления (до 0,3 МПа) наружных и внутренних сетей газоснабжения промышленных объектов, для транспортировки как природного, так и сжиженного углеводородного газа (СУГ)		
Материал корпуса	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления корпуса	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой; покрытие: без покрытия/гальваническое покрытие никель		
Материал шарового затвора	Латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 (ГОШ) с покрытием Н9.Х.6, допускается ЛЦ40С ГОСТ 17711-93		
Метод изготовления шарового затвора	Горячая объемная штамповка с последующей механической обработкой, гальваническое покрытие никель/хром		
Материал ручки	Алюминий марки АК9М2 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией желтого цвета, допускается АК7 ГОСТ 1583-93		
Метод изготовления ручки	Литье под давлением		
Материал уплотнения шара и штока	Фторопласт (PTFE)		
Номинальное давление, Мпа (кгс/см ²)	4,0 (40) - DN15, 20, 25, 32;	2,5 (25) - DN40, 50;	ГОСТ 26349
Пробное давление, Мпа (кгс/см ²)	2,4 (24) - DN15, 20;	6,7 (67) - DN15, 20, 25, 32;	3,8 (38) - DN40, 50; ГОСТ 356
Температура рабочей среды, °C	-20 ... +150		
Класс по эффективному диаметру	Полнопроходной ГОСТ 21345		
Класс герметичности затвора	"А" по ГОСТ 9544-2015		
Присоединительная резьба, дюймы	Трубная цилиндрическая согласно ГОСТ 6357-81, класс точности "В"		
Соответствие таблице фигур СТ ЦКБА 036-2017	11Б27фТМ		
Средний срок службы до списания, лет	15 лет		
Средний ресурс для списания, цикл	не менее 4 000 циклов		
Ремонтопригодность	Да/Разборный		

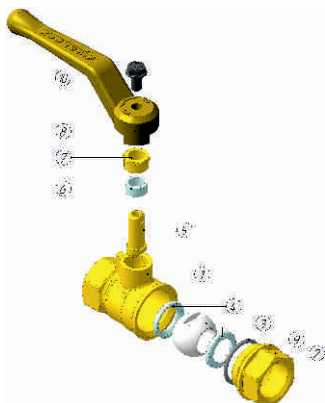


П/П	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ЛС59-1*
2	Муфта	1	ЛС59-1*
3	Шаровый затвор	1	ЛС59-1*
4	Седло	2	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
5	Шпindel	1	ЛС59-1*
6	Кольцо уплотнительное	1	Ф4 (доп. др. марки Ф4)
7	Гайка сальника	1	ЛС59-1*
8	Ручка-рычаг, Ручка-бабочка	1	Сплав АК9М2/АК7
9	Кольцо уплотнительное резиновое	1	Группа 5
10	Винт М5	1	Ст. 5сп

* Допускается ЛЦ40С по ГОСТ 17711-93

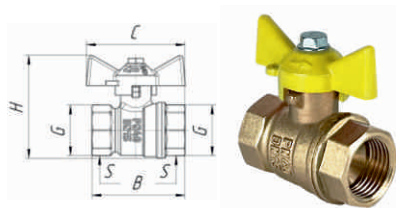


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.277.LB3.012GP	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	68/17	165
VF.277.LB3.034GP	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	54,0 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	48/12	230
VF.277.LB3.100GP	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	70,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	36/9	415
VF.277.LB3.114GP	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	71,7 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	20/5	560

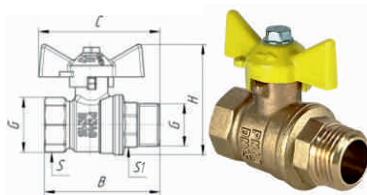


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.278.LB3.012GP	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	60/15	175
VF.278.LB3.034GP	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	40/10	245
VF.278.LB3.100GP	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	445
VF.278.LB3.114GP	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	82,0 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	20/5	595

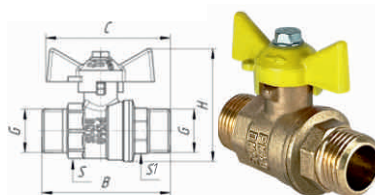


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.279.LB3.012GP	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,84 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	60/15	180
VF.279.LB3.034GP	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	32/8	245

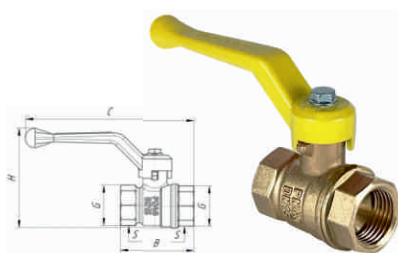


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.271.LR3.012GP	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	112,0 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	56/14	175
VF.271.LR3.034GP	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	114,0 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	48/12	245
VF.271.LR3.100GP	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	131,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	32/8	430
VF.271.LR3.114GP	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	20/5	575
VF.271.LR3.112GP	40	1 1/2"	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	124,2 ⁺¹ ₋₂	175,6 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	8/2	980
VF.271.LR3.200GP	50	2"	101,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	182,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	4/1	1 360

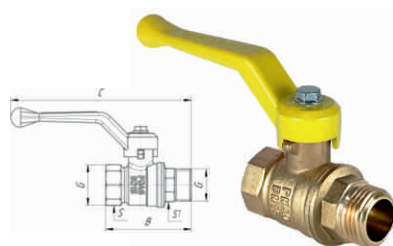


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.272.LR3.012GP	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	48/12	185
VF.272.LR3.034GP	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	40/10	260
VF.272.LR3.100GP	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	141,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	24/6	460
VF.272.LR3.114GP	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	146,5 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610
VF.272.LR3.112GP	40	1 1/2"	95,5 ⁺¹ ₋₂	124,2 ⁺¹ ₋₂	184,5 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000
VF.272.LR3.200GP	50	2"	111 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	192,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415

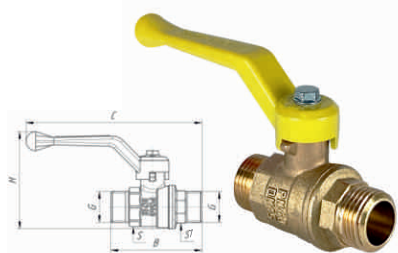


КРАН ШАРОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР/НР


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.270.LR3.012GP	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	48/12	195
VF.270.LR3.034GP	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	32/8	260


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/ВР


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.277.NB3.012GP	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	52,0 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	68/17	165
VF.277.NB3.034GP	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	54,0 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	48/12	230
VF.277.NB3.100GP	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	70,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	36/9	415
VF.277.NB3.114GP	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	71,7 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	20/5	560


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР/НР


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.278.NB3.012GP	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	54,85 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	60/15	175
VF.278.NB3.034GP	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	40/10	245
VF.278.NB3.100GP	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	77,0 ⁺¹ _{-1,5}	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	32/8	445
VF.278.NB3.114GP	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	87,7 ⁺¹ _{-1,5}	82,0 ⁺¹ _{-1,5}	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	20/5	595


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, НР/НР


Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.279.NB3.012GP	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	54,84 ⁺¹ _{-1,5}	59,6 ⁺¹ _{-1,5}	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	60/15	180
VF.279.NB3.034GP	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	61,1 ⁺¹ _{-1,5}	63,5 ⁺¹ _{-1,5}	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	32/8	245


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/ВР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.271.NR3.012GP	15	1/2"	49,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	112,0 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	56/14	175
VF.271.NR3.034GP	20	3/4"	56,5 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	114,0 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	48/12	245
VF.271.NR3.100GP	25	1"	64,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	131,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	32/8	430
VF.271.NR3.114GP	32	1 1/4"	74,7 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	136,2 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	20/5	575
VF.271.NR3.112GP	40	1 1/2"	86,6 ⁺¹ _{-1,5}	124,2 ⁺¹ ₋₂	175,6 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	8/2	980
VF.271.NR3.200GP	50	2"	101,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	182,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	4/1	1 360


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.272.NR3.012GP	15	1/2"	56,7 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	48/12	185
VF.272.NR3.034GP	20	3/4"	65,8 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	40/10	260
VF.272.NR3.100GP	25	1"	74,0 ⁺¹ _{-1,5}	86,0 ⁺¹ _{-1,5}	141,5 ⁺¹ ₋₂	38,0 ^{+0,3}	34,0 ^{+0,3}	24/6	460
VF.272.NR3.114GP	32	1 1/4"	85,0 ⁺¹ _{-1,5}	96,7 ⁺¹ _{-1,5}	146,5 ⁺¹ ₋₂	47,0 ^{+0,3}	43,0 ^{+0,3}	16/4	610
VF.272.NR3.112GP	40	1 1/2"	95,5 ⁺¹ ₋₂	124,2 ⁺¹ ₋₂	184,5 ⁺¹ ₋₂	54,0 ^{+0,5}	50,0 ^{+0,5}	8/2	1 000
VF.272.NR3.200GP	50	2"	111,0 ⁺¹ ₋₂	131,7 ⁺¹ ₋₂	192,0 ⁺¹ ₋₂	66,0 ^{+0,5}	61,0 ^{+0,5}	4/1	1 415


КРАН ШАРОВОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, НР/НР

Артикул	DN, мм	Размер G	B, мм	H, мм	C, мм	S, мм	S1, мм	Кол-во в уп., шт	Вес max, г
VF.270.NR3.012GP	15	1/2"	62,0 ⁺¹ _{-1,5}	66,4 ⁺¹ _{-1,5}	119,6 ⁺¹ ₋₂	25,0 ^{+0,3}	22,0 ^{+0,3}	48/12	195
VF.270.NR3.034GP	20	3/4"	66,3 ⁺¹ _{-1,5}	72,6 ⁺¹ _{-1,5}	123,5 ⁺¹ ₋₂	31,0 ^{+0,3}	27,0 ^{+0,3}	32/8	260



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Краны шаровые специального назначения ТМ VALFEX предназначены для использования на трубопроводах воды, других неагрессивных по отношению к применяемым материалам жидкостей, а также сжатого воздуха. Все краны производятся как латунные, так и с никелевым покрытием. В ассортименте представлены шаровые краны для подключения контрольно-измерительных приборов, водоразборные краны со съёмным штуцером, трехходовые и т.д. Это надежные, простые в монтаже, удобные для использования краны в качестве запорной арматуры, применение которой упрощает монтаж инженерной системы.



**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ,
РУЧКА-БАБОЧКА N/P59**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.128.LB1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.128.LB1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ,
РУЧКА-РЫЧАГ N/P59**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.125.LR1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ,
НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА N/P59**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.128.NB1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.128.NB1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ,
НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ N/P59**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.125.NR1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW



**КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ,
НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.138.DB.012	1/2"	156	112/14
VF.138.DB.034	3/4"	211	80/10

Краны шаровые промышленные применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах отопления, сжатого воздуха, водяного пара, а также на технологических трубопроводах промышленных объектов и емкостей. В качестве рабочей среды могут использоваться жидкости, не агрессивные к материалам крана. Наличие осевого резьбового патрубка позволяет присоединять к крану погружной датчик температуры, который может извлекаться и обслуживаться при перекрытом затворе крана. Кран поставляется с осевым патрубком, заглушенным резьбовой пробкой. Использование латунных шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Поставляется с алюминиевой ручкой-бабочкой в моделях Dn15 и DN20, с алюминиевой ручкой рычаг в DN25.


КРАН ШАРОВОЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.235.NT1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.235.NT1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.236.NT1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.236.NT1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) и PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) DN 15 и DN 20 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей не агрессивных к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

С помощью удлинителя длина штока увеличена на 50мм, что позволяет устанавливать кран в труднодоступных местах, а также под теплоизоляцию.


КРАН ШАРОВОЙ ПРЯМОЙ СО ШТУЦЕРОМ И ДОП. УПЛОТНЕНИЕМ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.229.NBR.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.229.NBR.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ СО ШТУЦЕРОМ И ДОП. УПЛОТНЕНИЕМ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.228.NBR.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.228.NBR.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Краны шаровые муфтовые латунные с американкой на номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) DN 15 и DN 25 (далее по тексту краны), предназначенные для применения в качестве запорной арматуры в составе трубопроводов наружных и внутренних сетей промышленных объектов, для транспортировки горячей воды, пара и технологических жидкостей, не агрессивных к материалам крана.

Разъемное соединение кранов выполнено с помощью съемного штуцера с дополнительным резиновым кольцом и накидной гайкой, что значительно облегчает монтаж систем трубопроводов. Также кран может быть установлен перед конечными элементами трубопроводов систем водоснабжения, отопления и других систем, которые требуют периодических работ по обслуживанию, например, перед радиаторами, насосами и др.


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.LR1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.245.LR1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.245.LR1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.244.LB1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.244.LB1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.244.LB1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.NR1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.245.NR1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.245.NR1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-ВР N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.244.NB1.012.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.244.NB1.034.N/P59	3/4"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.244.NB1.100.N/P59	1"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-M20x1,5 N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.LR1.012.M20.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-M20x1,5 N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.LB1.012.M20.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW


КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-РЫЧАГ, ВР-М20х1,5 N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.NR1.012.M20.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	

NEW

КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ ДЛЯ ВОДЫ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, РУЧКА-БАБОЧКА, ВР-М20х1,5 N/P59

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.245.NB1.012.M20.N/P59	1/2"	СКОРО В ПРОДАЖЕ	

NEW

Краны шаровые промышленные применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем отопления, сжатого воздуха, водяного пара, а также на технологических трубопроводах промышленных объектов и емкостей. В качестве рабочей среды могут использоваться жидкости, и газы, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Кран может применяться:

- в качестве запорной арматуры для промышленного использования;
- для отсечения манометра от трубопровода для ремонта или замены;
- для спуска воздуха и газа, скопившегося перед манометром;
- для сбрасывания показания манометра, соединяя его с атмосферным воздухом;
- для подключения поверочного манометра.


КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ, РУЧКА-РЫЧАГ ВР Х ВР Х ВР

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.360.N.012	1/2"	274	40/8
VF.360.N.034	3/4"	380	30/6

Латунный никелированный трехходовой кран, обеспечивающий изменение потока в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, технологических установок. Ремонтпригоден, оснащен шаровым затвором с Т-образным каналом, тефлоновыми (PTFE) седельными кольцами и сальниковым уплотнением, рукояткой из стали с защитным покрытием из ПВХ. Минимальный ресурс крана – 20 тыс. циклов. Максимальная температура рабочей среды – 150 °С. Резьба всех присоединений – внутренняя.


КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ВОДОРАЗБОРНЫЙ СО ШТУЦЕРОМ РУЧКА-РЫЧАГ

Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.435.NR.012	1/2"	80/10	185
VF.435.NR.034	3/4"	64/8	250
VF.435.NR.100	1"	8/6	365

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ВОДОРАЗБОРНЫЙ СО ШТУЦЕРОМ РУЧКА-БАБОЧКА

Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.436.NB.012	1/2"	120/15	160
VF.436.NB.034	3/4"	80/10	225

Кран шаровой латунный водоразборный со штуцером применяется как запорная арматура на трубопроводах воды, а также на технических трубопроводах, которые транспортируют жидкости и газы, неагрессивные к материалам крана. Оборудован ручкой - рычагом / бабочкой и съемным штуцером для подключения шланга. Резьба – наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81. Фитинг рассчитан на рабочее давление (PN) 1,6 МПа и температуру транспортируемой среды до +90 °С.


КРАН ШАРОВОЙ MINI ВР X ВР

Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.330.NB.014	1/4"	160/20	104
VF.330.NB.038	3/8"	300/60	94,5
VF.330.NB.012	1/2"	200/20	126,5


КРАН ШАРОВОЙ MINI ВР X НР

Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.331.NB.014	1/4"	160/20	92
VF.331.NB.038	3/8"	300/60	90
VF.331.NB.012	1/2"	200/20	116,5

Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах воды, сжатого воздуха и прочих рабочих сред, неагрессивных к материалам крана, при температуре от - 10°C до + 90°C и рабочем давлении до 10 бар. Кран имеет редуцированный проход, поэтому устанавливается непосредственно перед приборами для снижения давления и предотвращения преждевременного износа водоразборных устройств.

Основная сфера применения кранов: установка перед водопотребляющими приборами для их локального отключения.

Корпус крана выполнен из горячепрессованной латуни с гальванопокрытием из никеля. Латунная уплотнительная втулка имеет шестигранное отверстие, с помощью которого она монтируется в корпус, обеспечивая герметичное примыкание тефлоновых седельных колец к латунному хромированному шару. Латунный шток вставлен изнутри корпуса и уплотнен с помощью сальникового кольца из EPDM. К штоку с помощью винта из оцинкованной стали крепится рукоятка управления из нейлона. Управление краном производится поворотом рукоятки на 90 градусов.




РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

TM Valfex включает в себя широкий ассортимент латунных резьбовых фитингов. Ассортимент бренда позволяет оптимально решить задачи по подключению трубопроводов и элементов систем водоснабжения, отопления и других установок, работающих с неагрессивной по отношению к ним средой. Продукцию отличают высокая надежность, долговечность, отличные эксплуатационные характеристики, технологичность и простота монтажа.

Резьбовые фитинги VALFEX обеспечивают создание разъемных соединений на трубопроводах различного назначения (водоснабжения, включая питьевое, отопления, транспортировки сжатого воздуха, других сред, неагрессивных к используемым материалам), подключение сантехнических приборов, арматуры, иного оборудования. Применяются для монтажа систем из любых материалов: стали, меди, латуни, термопластов, металлополимеров.


Соединители производятся методом горячей штамповки из латуни марки ЛС 59-1, никелированные. Уплотнительные кольца составных резьбовых фитингов выполнены из синтетического каучука EPDM. Максимальная рабочая температура определяется материалом уплотнений, давлением в системе (уточняйте в техпаспорте).

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ВР/ВР



Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.170.L.012	1/2"	27,5	30	180/10	0,045
VF.170.L.034	3/4"	33	30	110/10	0,057
VF.170.L.100	1"	40	33	80/10	0,083
VF.170.L.114	1 1/4"	50	40	40/10	0,150
VF.170.L.112	1 1/2"	58	52	25/5	0,241
VF.170.L.200	2"	69	60	20/4	0,345


МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ВР/ВР



Артикул	Размер G	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.240.L.012.038	1/2"	3/8"	28	29	200/10	0,030
VF.240.L.034.014	3/4"	1/4"	33	34	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,058
VF.240.L.034.012	3/4"	1/2"	33	34,5	120/10	0,047
VF.240.L.100.012	1"	1/2"	40	36	100/10	0,060
VF.240.L.100.034	1"	3/4"	40	35,8	80/10	0,073
VF.240.L.114.012	1 1/4"	1/2"	50	37	80/10	0,118
VF.240.L.114.034	1 1/4"	3/4"	50	39	60/15	0,125
VF.240.L.114.100	1 1/4"	1"	50	41	60/10	0,136
VF.240.L.112.114	1 1/2"	1 1/4"	58	43	35/5	0,180
VF.240.L.200.100	2"	1"	69	47	30/5	0,233
VF.240.L.200.112	2"	1 1/4"	69	47	25/5	0,261
VF.240.L.200.114	2"	1 1/2"	69	47	25/5	0,255

NEW

ТРОЙНИК, ВР/ВР/ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.130.L.012	1/2"	35,5	45	100/10	0,073
VF.130.L.034	3/4"	42	52	50/10	0,107
VF.130.L.100	1"	54,5	70	25/5	0,211
VF.130.L.114	1 1/4"	65,5	80	15/5	0,398
VF.130.L.112	1 1/2"	74	92	10/5	0,517
VF.130.L.200	2"	86,5	103	9/1	0,788

* Вложение может измениться




ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ, НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.583.L.012	1/2"	24	15	450/10	0,020
VF.583.L.034	3/4"	30	15	320/10	0,033
VF.583.L.100	1"	36	19	180/10	0,066
VF.583.L.114	1 1/4"	46	21	100/10	0,102
VF.583.L.112	1 1/2"	53	23,5	60/10	0,142
VF.583.L.200	2"	65	26	40/10	0,219

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.590.L.012	1/2"	24	11	440/10	0,021
VF.590.L.034	3/4"	30	13	280/10	0,035
VF.590.L.100	1"	36	15	180/10	0,051
VF.590.L.114	1 1/4"	46	19	100/10	0,096
VF.590.L.112	1 1/2"	53	22	60/15	0,146
VF.590.L.200	2"	65	23,5	40/5	0,215

ПЕРЕХОДНИК, ВР/НР




Артикул	Размер G	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.592.L.038.014	3/8"	1/4"	22,5	19	480/10	0,020
VF.592.L.012.014	1/2"	1/4"	27	18,5	400/10	0,025
VF.592.L.012.038	1/2"	3/8"	27	18,5	350/10	0,022
VF.592.L.034.012	3/4"	1/2"	35	26	170/10	0,054
VF.592.L.100.012	1"	1/2"	39	27	140/10	0,067
VF.592.L.100.034	1"	3/4"	39	27,5	130/10	0,071
VF.592.L.114.012	1 1/4"	1/2"	49	31	80/5	0,112
VF.592.L.114.034	1 1/4"	3/4"	49	31	80/5	0,111
VF.592.L.114.100	1 1/4"	1"	49	33	80/5	0,123

УГОЛЬНИК, ВР/ВР



Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.090.L.012	1/2"	26	35,25	120/10	0,056
VF.090.L.034	3/4"	32	45	70/10	0,099
VF.090.L.100	1"	39	56	35/5	0,169
VF.090.L.114	1 1/4"	51	71,5	15/5	0,325
VF.090.L.112	1 1/2"	56	81	10/5	0,418
VF.090.L.200	2"	70	100	7/1	0,670

НИППЕЛЬ, НР/НР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.582.L.012	1/2"	25	29	300/10	0,036
VF.582.L.034	3/4"	30,5	32	200/10	0,043
VF.582.L.100	1"	38,5	37	100/10	0,078
VF.582.L.114	1 1/4"	46	40	60/10	0,112
VF.582.L.112	1 1/2"	52	44	50/10	0,145
VF.582.L.200	2"	65	43	30/5	0,212

* Вложение может измениться




ФУТОРКА, НР/ВР




Артикул	Размер G1	Размер G	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.581.L.038.014	1/4"	3/8"	19	12	700/10	0,010
VF.581.L.012.014	1/4"	1/2"	25	13,5	450/10	0,025
VF.581.L.012.038	3/8"	1/2"	25	13,5	450/10	0,016
VF.581.L.034.012	1/2"	3/4"	30	16	350/10	0,031
VF.581.L.100.012	1/2"	1"	37	19	180/10	0,077
VF.581.L.100.034	3/4"	1"	37	19	180/10	0,048
VF.581.L.114.012	1/2"	1 1/4"	46	24	160/10*	0,179
VF.581.L.114.034	3/4"	1 1/4"	46	24	90/15	0,175
VF.581.L.114.100	1"	1 1/4"	46	24	120/10	0,095
VF.581.L.112.012	1/2"	1 1/2"	52	26,5	140/10*	0,230
VF.581.L.112.034	3/4"	1 1/2"	52	26,5	140/10*	0,230
VF.581.L.112.100	1"	1 1/2"	52	26,5	130/10*	0,216
VF.581.L.112.114	1 1/4"	1 1/2"	52	26,5	120/10*	0,106
VF.581.L.200.012	1/2"	2"	65	27	110/10*	0,330
VF.581.L.200.034	3/4"	2"	65	27	100/10*	0,332
VF.581.L.200.100	1"	2"	65	27	90/10*	0,332
VF.581.L.200.114	1 1/4"	2"	65	27	90/10*	0,337
VF.581.L.200.112	1 1/2"	2"	65	27	90/10*	0,247

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ, НР/НР



Артикул	Размер G1	Размер G	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.580.L.038.014	1/4"	3/8"	19	20,5	500/10	0,016
VF.580.L.012.014	1/4"	1/2"	24	21,5	400/10	0,023
VF.580.L.012.038	3/8"	1/2"	24	22,5	400/10	0,026
VF.580.L.034.012	1/2"	3/4"	30	28	220/10	0,036
VF.580.L.100.012	1/2"	1"	38	31,5	130/10	0,069
VF.580.L.100.034	3/4"	1"	38	33,5	110/10	0,072
VF.580.L.114.012	1/2"	1 1/4"	46	35	80/5	0,116
VF.580.L.114.034	3/4"	1 1/4"	46	35	80/5	0,110
VF.580.L.114.100	1"	1 1/4"	46	37	80/5	0,118
VF.580.L.112.012	1/2"	1 1/2"	52	38	50/5	0,154
VF.580.L.112.034	3/4"	1 1/2"	52	38	50/5	0,142
VF.580.L.112.100	1"	1 1/2"	52	40	50/5	0,160
VF.580.L.112.114	1 1/4"	1 1/2"	52	40	40/10*	0,163
VF.580.L.200.012	1/2"	2"	65	38	30/10*	0,218
VF.580.L.200.034	3/4"	2"	65	38	30/10*	0,220
VF.580.L.200.100	1"	2"	65	40	20/10*	0,228
VF.580.L.200.114	1 1/4"	2"	65	40	20/10*	0,225
VF.580.L.200.112	1 1/2"	2"	65	43	20/10*	0,235

УГОЛЬНИК 45° ВР/ВР



Артикул	Размер G	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.091.L.012	1/2"	28	40	120/10	0,058
VF.091.L.034	3/4"	32	49	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,080


NEW

NEW

* Вложение может измениться



УГОЛЬНИК, ВР/НР




Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.092.L.012	1/2"	1/2"	27	36	48,25	120/10	0,062
VF.092.L.034	3/4"	3/4"	32	45,25	58,5	60/10	0,095
VF.092.L.100	1"	1"	40	61,75	72	35/5	0,179
VF.092.L.114	1 1/4"	1 1/4"	51	77	93,5	15/5	0,344
VF.092.L.112	1 1/2"	1 1/2"	56	88	100	10/5	0,440
VF.092.L.200	2"	2"	70	104	122	6/1	0,718

УГОЛЬНИК, НР/НР




Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.093.L.012	1/2"	1/2"	22	44,5	120/10	0,055
VF.093.L.034	3/4"	3/4"	27,5	55,25	60/10	0,115
VF.093.L.100	1"	1"	34,5	70,25	35/5	0,185

СГОН РАЗЪЕМНЫЙ УГЛОВОЙ, ВР/НР



Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.098.L.012	1/2"	1/2"	39,25	60,0	90/10	0,102
VF.098.L.034	3/4"	3/4"	47,5	71,5	50/10	0,171
VF.098.L.100	1"	1"	57,75	84,0	25/5	0,265
VF.098.L.114	1 1/4"	1 1/4"	70,5	103,0	15,5	0,585

СГОН РАЗЪЕМНЫЙ, ВР/НР



Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.340.L.012	1/2"	1/2"	41,0	37	140/10	0,080
VF.340.L.034	3/4"	3/4"	46,0	42	70/10	0,112
VF.340.L.100	1"	1"	54,5	49	40/5	0,205
VF.340.L.114	1 1/4"	1 1/4"	53,5	67	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,305

NEW

СГОН ПРЯМОЙ РАЗЪЕМНЫЙ (АМЕРИКАНКА) НР-НР




Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.728.L.012	1/2"	200/10	94,5
VF.728.L.034	3/4"	120/10	144

NEW

NEW

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ВР/ВР/ВР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.750.L.012.034.012	1/2"	3/4"	1/2"	39,75	53	80/5	0,115
VF.750.L.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	44,5	54	60/10	0,130
VF.750.L.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	44,5	53	60/10	0,118
VF.750.L.100.012.100	1"	1/2"	1"	52	56	35/5	0,185
VF.750.L.100.034.100	1"	3/4"	1"	52	61	30/5	0,205
VF.750.L.114.012.114	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	61	64	20/10	0,270
VF.750.L.114.034.114	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	61	70	20/5	0,295
VF.750.L.114.100.114	1 1/4"	1"	1 1/4"	63	76	20/5	0,335

* Вложение может измениться




ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ, ВР/НР/ВР

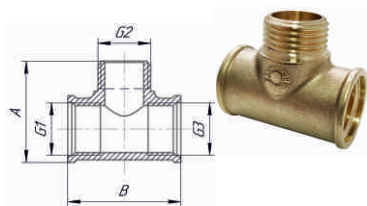

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.132.L.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	53,00	50	80/5	0,123
VF.132.L.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	53,00	51	80/10	0,127
VF.132.L.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	54,00	51	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,138
VF.132.L.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	39,25	45	100/10	0,081
VF.132.L.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	50,25	51	50/10	0,117


NEW

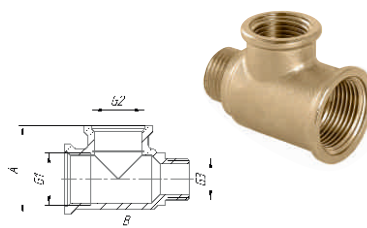

ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ ВР/ВР/ВР

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.134.L.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	44,5	58	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,134
VF.134.L.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	44,5	63	60/10	0,150

NEW

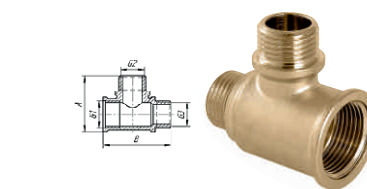

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ ВР/НР/НР


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.133.L.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	44	53	100/5	0,110
VF.133.L.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	53	54	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,129
VF.133.L.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	54	56	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,140
VF.133.L.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	54	56	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,142
VF.133.L.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	55,5	54	50/10	0,137

NEW

NEW

NEW

ТРОЙНИК, НР/НР/НР




Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.131.L.012	1/2"	1/2"	1/2"	41,5	59	90/10	0,077
VF.131.L.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	49,25	68	70/10	0,155
VF.131.L.012.012.034	1/2"	1/2"	3/4"	47,25	57	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,112
VF.131.L.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	46,25	61,5	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,112
VF.131.L.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	47,25	62	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,130

NEW

NEW

NEW



КРЕСТОВИНА ВР/ВР/ВР/ВР

Артикул	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.760.L.012	1/2"	26,5	45	70/5	0,085
VF.760.L.034	3/4"	33,5	52	50/10	0,134
VF.760.L.100	1"	41,0	70	20/5	0,300

КОНТРГАЙКА, ВР




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.655.L.012	1/2"	6,5	29,5	23	600/10	0,011
VF.655.L.034	3/4"	6,5	37,8	30	400/10	0,019
VF.655.L.100	1"	6,5	42,8	36	350/10	0,022
VF.655.L.114	1 1/4"	7	51,5	45	200/10	0,032
VF.655.L.112	1 1/2"	10	58,7	50,5	120/10	0,053
VF.655.L.200	2"	10	71,8	65	60/10	0,112

* Вложение может измениться




ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА С ВР




Артикул	Размер G	Размер В	Размер D	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.654.L.012.10	1/2"	33,8	10	300/10	0,024
VF.654.L.012.12	1/2"	33,8	12	300/10	0,025
VF.654.L.012.14	1/2"	33,8	14	280/10	0,026
VF.654.L.012.16	1/2"	33,8	16	250/10	0,028
VF.654.L.012.18	1/2"	33,8	18	250/10	0,028
VF.654.L.012.20	1/2"	33,8	20	240/10	0,030
VF.654.L.034.20	3/4"	34,4	20	160/10	0,042

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА С НР




Артикул	Размер G	Размер В	Размер D	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.650.L.012.10	1/2"	36	10	350/10	0,025
VF.650.L.012.12	1/2"	36	12	320/10	0,026
VF.650.L.012.14	1/2"	36	14	320/10	0,028
VF.650.L.012.16	1/2"	36	16	300/10	0,030
VF.650.L.012.18	1/2"	36	18	280/10	0,030
VF.650.L.012.20	1/2"	36	20	260/10	0,029
VF.650.L.034.20	3/4"	37,5	20	180/10	0,040

БОЧОНОК НР/НР




Артикул	Размер G1	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.652.L.012.060	1/2"	60	140/10	0,070
VF.652.L.012.080	1/2"	80	110/10	0,100
VF.652.L.012.100	1/2"	100	100/10	0,125
VF.652.L.012.150	1/2"	150	70/10	0,190
VF.652.L.012.200	1/2"	200	60/10	0,260
VF.652.L.012.250	1/2"	250	50/10	0,325

СГОН НР/НР




Артикул	Размер G1	Размер В, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.653.L.012.080	1/2"	80	40	10	110/10	0,095
VF.653.L.012.100	1/2"	100	40	10	100/10	0,110
VF.653.L.012.150	1/2"	150	40	10	70/10	0,166
VF.653.L.012.200	1/2"	200	40	10	60/10	0,238
VF.653.L.012.250	1/2"	250	40	10	50/10	0,300

ВОДРОЗЕТКА ВР/ВР




Артикул	Размер G1	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.751.L.012	1/2"	90/10	0,105


* Вложение может измениться

**ОБОЙМА-ТРОЙНИК РЕМОНТНАЯ**


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер D, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.755.L.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	44	44,5	9,5	50/10	0,230
VF.755.L.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	51	44,5	9,5	40/10	0,240

**МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ**

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.170.N.012	1/2"	27,5	30	180/10	0,045
VF.170.N.034	3/4"	33	30	110/10	0,057
VF.170.N.100	1"	40	33	80/10	0,083
VF.170.N.114	1 1/4"	50	40	40/10	0,150
VF.170.N.112	1 1/2"	58	52	25/5	0,241
VF.170.N.200	2"	69	60	20/4	0,345


**ТРОЙНИК, ВР/ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ**

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.130.N.012	1/2"	35,5	45	100/10	0,073
VF.130.N.034	3/4"	42	52	50/10	0,107
VF.130.N.100	1"	54,5	70	25/5	0,211
VF.130.N.114	1 1/4"	65,5	80	15/5	0,398
VF.130.N.112	1 1/2"	74	92	10/5	0,517
VF.130.N.200	2"	86,5	103	9/1	0,788

**МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ**

Артикул	Размер G	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.240.N.012.038	1/2"	3/8"	28	29	200/10	0,030
VF.240.N.034.014	3/4"	1/4"	33	34	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,058
VF.240.N.034.012	3/4"	1/2"	33	34,5	120/10	0,047
VF.240.N.100.012	1"	1/2"	40	36	100/10	0,060
VF.240.N.100.034	1"	3/4"	40	35,8	80/10	0,073
VF.240.N.114.012	1 1/4"	1/2"	50	37	80/10	0,118
VF.240.N.114.034	1 1/4"	3/4"	50	39	60/15	0,125
VF.240.N.114.100	1 1/4"	1"	50	41	60/10	0,136
VF.240.N.112.114	1 1/2"	1 1/4"	58	43	35/5	0,180
VF.240.N.200.100	2"	1"	69	47	30/5	0,233
VF.240.N.200.112	2"	1 1/4"	69	47	25/5	0,261
VF.240.N.200.114	2"	1 1/2"	69	47	25/5	0,255

NEW


**ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ, НР НИКЕЛИРОВАННАЯ**

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.583.N.012	1/2"	24	15	450/10	0,020
VF.583.N.034	3/4"	30	15	320/10	0,033
VF.583.N.100	1"	36	19	180/10	0,066
VF.583.N.114	1 1/4"	46	21	100/10	0,102
VF.583.N.112	1 1/2"	53	23,5	60/10	0,142
VF.583.N.200	2"	65	26	40/10	0,219

* Вложение может измениться




ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.590.N.012	1/2"	24	11	440/10	0,021
VF.590.N.034	3/4"	30	13	280/10	0,035
VF.590.N.100	1"	36	15	180/10	0,051
VF.590.N.114	1 1/4"	46	19	100/10	0,096
VF.590.N.112	1 1/2"	53	22	60/15	0,146
VF.590.N.200	2"	65	23,5	40/5	0,215

ПЕРЕХОДНИК, ВР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ




Артикул	Размер G	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.592.N.038.014	3/8"	1/4"	22,5	19	480/10	0,020
VF.592.N.012.014	1/2"	1/4"	27	18,5	400/10	0,025
VF.592.N.012.038	1/2"	3/8"	27	18,5	350/10	0,022
VF.592.N.034.012	3/4"	1/2"	35	26	170/10	0,054
VF.592.N.100.012	1"	1/2"	39	27	140/10	0,067
VF.592.N.100.034	1"	3/4"	39	27,5	130/10	0,071
VF.592.N.114.012	1 1/4"	1/2"	49	31	80/5	0,112
VF.592.N.114.034	1 1/4"	3/4"	49	31	80/5	0,111
VF.592.N.114.100	1 1/4"	1"	49	33	80/5	0,123

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ, НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ



Артикул	Размер G1	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.580.N.038.014	1/4"	3/8"	19	20,5	500/10	0,016
VF.580.N.012.014	1/4"	1/2"	24	21,5	400/10	0,023
VF.580.N.012.038	3/8"	1/2"	24	22,5	400/10	0,026
VF.580.N.034.012	1/2"	3/4"	30	28	220/10	0,036
VF.580.N.100.012	1/2"	1"	38	31,5	130/10	0,069
VF.580.N.100.034	3/4"	1"	38	33,5	110/10	0,072
VF.580.N.114.012	1/2"	1 1/4"	46	35	80/5	0,116
VF.580.N.114.034	3/4"	1 1/4"	46	35	80/5	0,110
VF.580.N.114.100	1"	1 1/4"	46	37	80/5	0,118
VF.580.N.112.012	1/2"	1 1/2"	52	38	50/5	0,154
VF.580.N.112.034	3/4"	1 1/2"	52	38	50/5	0,142
VF.580.N.112.100	1"	1 1/2"	52	40	50/5	0,160
VF.580.N.112.114	1 1/4"	1 1/2"	52	40	40/10*	0,163
VF.580.N.200.012	1/2"	2"	65	38	30/10*	0,218
VF.580.N.200.034	3/4"	2"	65	38	30/10*	0,220
VF.580.N.200.100	1"	2"	65	40	20/10*	0,228
VF.580.N.200.114	1 1/4"	2"	65	40	20/10*	0,225
VF.580.N.200.112	1 1/2"	2"	65	43	20/10*	0,235



УГОЛЬНИК 45° ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ


Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.091.N.012	1/2"	28	40	120/10	0,058
VF.091.N.034	3/4"	32	49	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,080

NEW

* Вложение может измениться




ФУТОРКА, НР/ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ




Артикул	Размер G1	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.581.N.038.014	1/4"	3/8"	19	12	700/10	0,010
VF.581.N.012.014	1/4"	1/2"	25	13,5	450/10	0,025
VF.581.N.012.038	3/8"	1/2"	25	13,5	450/10	0,016
VF.581.N.034.012	1/2"	3/4"	30	16	350/10	0,031
VF.581.N.100.012	1/2"	1"	37	19	180/10	0,077
VF.581.N.100.034	3/4"	1"	37	19	180/10	0,048
VF.581.N.114.012	1/2"	1 1/4"	46	24	160/10*	0,179
VF.581.N.114.034	3/4"	1 1/4"	46	24	90/15	0,175
VF.581.N.114.100	1"	1 1/4"	46	24	120/10	0,095
VF.581.N.112.012	1/2"	1 1/2"	52	26,5	140/10*	0,230
VF.581.N.112.034	3/4"	1 1/2"	52	26,5	140/10*	0,230
VF.581.N.112.100	1"	1 1/2"	52	26,5	130/10*	0,216
VF.581.N.112.114	1 1/4"	1 1/2"	52	26,5	120/10*	0,106
VF.581.N.200.012	1/2"	2"	65	27	110/10*	0,330
VF.581.N.200.034	3/4"	2"	65	27	100/10*	0,332
VF.581.N.200.100	1"	2"	65	27	90/10*	0,332
VF.581.N.200.114	1 1/4"	2"	65	27	90/10*	0,337
VF.581.N.200.112	1 1/2"	2"	65	27	90/10*	0,247

НИППЕЛЬ, НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.582.N.012	1/2"	25	29	300/10	0,036
VF.582.N.034	3/4"	30,5	32	200/10	0,043
VF.582.N.100	1"	38,5	37	100/10	0,078
VF.582.N.114	1 1/4"	46	40	60/10	0,112
VF.582.N.112	1 1/2"	52	44	50/10	0,145
VF.582.N.200	2"	65	43	30/5	0,212

УГОЛЬНИК, ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ




Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.090.N.012	1/2"	26	35,25	120/10	0,056
VF.090.N.034	3/4"	32	45	70/10	0,099
VF.090.N.100	1"	39	56	35/5	0,169
VF.090.N.114	1 1/4"	51	71,5	15/5	0,325
VF.090.N.112	1 1/2"	56	81	10/5	0,418
VF.090.N.200	2"	70	100	7/1	0,670

УГОЛЬНИК, ВР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ




Артикул	Размер G	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.092.N.012	1/2"	1/2"	27	36	48,25	120/10	0,062
VF.092.N.034	3/4"	3/4"	32	45,25	58,5	60/10	0,095
VF.092.N.100	1"	1"	40	61,75	72	35/5	0,179
VF.092.N.114	1 1/4"	1 1/4"	51	77	93,5	15/5	0,344
VF.092.N.112	1 1/2"	1 1/2"	56	88	100	10/5	0,440
VF.092.N.200	2"	2"	70	104	122	6/1	0,718

* Вложение может измениться




УГОЛЬНИК, НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.093.N.012	1/2"	1/2"	22	44,5	120/10	0,055
VF.093.N.034	3/4"	3/4"	27,5	55,25	60/10	0,115
VF.093.N.100	1"	1"	34,5	70,25	35/5	0,185



СГОН РАЗЪЕМНЫЙ УГЛОВОЙ, ВР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ


Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.098.N.012	1/2"	1/2"	39,25	60,0	90/10	0,102
VF.098.N.034	3/4"	3/4"	47,5	71,5	50/10	0,171
VF.098.N.100	1"	1"	57,75	84,0	25/5	0,265
VF.098.N.114	1 1/4"	1 1/4"	70,5	103,0	15,5	0,585



СГОН РАЗЪЕМНЫЙ, ВР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G	Размер G1	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.340.N.012	1/2"	1/2"	41	37	140/10	0,080
VF.340.N.034	3/4"	3/4"	46	42	70/10	0,113
VF.340.N.100	1"	1"	54,5	49	40/5	0,205
VF.340.N.114	1 1/4"	1 1/4"	53,5	67	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,305

NEW




СГОН ПРЯМОЙ РАЗЪЕМНЫЙ (АМЕРИКАНКА) НР-НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп., шт	Вес шт, гр
VF.728.N.012	1/2"	200/10	94,5
VF.728.N.034	3/4"	120/10	144

NEW


NEW



ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ, ВР/НР/ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.132.N.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	52,50	52	80/5	0,127
VF.132.N.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	53,50	52	80/10	0,127
VF.132.N.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	53,50	50	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,138
VF.132.N.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	39,25	45	100/10	0,081
VF.132.N.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	50,25	51	50/10	0,117


NEW



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ВР/ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.750.N.012.034.012	1/2"	3/4"	1/2"	39,75	53	80/5	0,115
VF.750.N.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	44,5	54	60/10	0,130
VF.750.N.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	44,5	53	60/10	0,118
VF.750.N.100.012.100	1"	1/2"	1"	52	56	35/5	0,185
VF.750.N.100.034.100	1"	3/4"	1"	52	61	30/5	0,205
VF.750.N.114.012.114	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	61	64	20/10	0,270
VF.750.N.114.034.114	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	61	70	20/5	0,295
VF.750.N.114.100.114	1 1/4"	1"	1 1/4"	63	76	20/5	0,335

* Вложение может измениться

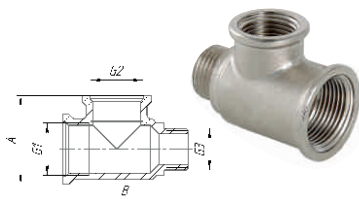


ТРОЙНИК С ПЕРЕХОДОМ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ ВР/ВР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг	
VF.134.N.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	44,5	58	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,134	NEW
VF.134.N.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	44,5	63	60/10	0,150	




ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ НА НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ ВР/НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг	
VF.133.N.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	44	53	100/5	0,110	
VF.133.N.034.012.012	3/4"	1/2"	1/2"	53	54	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,129	NEW
VF.133.N.034.034.012	3/4"	3/4"	1/2"	54	56	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,140	NEW
VF.133.N.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	54	56	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,142	NEW
VF.133.N.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	55,5	54	50/10	0,137	



ТРОЙНИК, НР/НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг	
VF.131.N.012	1/2"	1/2"	1/2"	41,5	59	90/10	0,077	
VF.131.N.034.034.034	3/4"	3/4"	3/4"	49,25	68	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,155	NEW
VF.131.N.012.012.034	1/2"	1/2"	3/4"	47,25	57	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,112	NEW
VF.131.N.034	3/4"	3/4"	1/2"	46,25	61,5	70/10	0,112	
VF.131.N.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	47,25	62	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,130	NEW




КРЕСТОВИНА ВР/ВР/ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ

Артикул	Размер G1	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.760.N.012	1/2"	26,5	45	70/5	0,085
VF.760.N.034	3/4"	33,5	52	50/10	0,134
VF.760.N.100	1"	41	70	20/5	0,300



КОНТРГАЙКА, ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер S, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.655.N.012	1/2"	6,5	29,5	23	600/10	0,011
VF.655.N.034	3/4"	6,5	37,8	30	400/10	0,019
VF.655.N.100	1"	6,5	42,8	36	350/10	0,022
VF.655.N.114	1 1/4"	7	51,5	45	200/10	0,032
VF.655.N.112	1 1/2"	10	58,7	50,5	120/10	0,053
VF.655.N.200	2"	10	71,8	65	60/10	0,112




БОЧОНОК НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

Артикул	Размер G1	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.652.N.012.060	1/2"	60	140/10	0,070
VF.652.N.012.080	1/2"	80	110/10	0,100
VF.652.N.012.100	1/2"	100	100/10	0,125
VF.652.N.012.150	1/2"	150	70/10	0,190
VF.652.N.012.200	1/2"	200	60/10	0,260
VF.652.N.012.250	1/2"	250	50/10	0,325

* Вложение может измениться




СГОН НР/НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

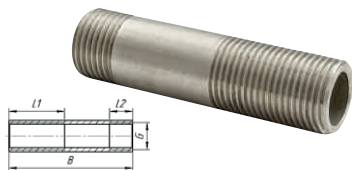


Артикул	Размер G1	Размер В, мм	Размер L1, мм	Размер L2, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.653.N.012.080	1/2"	80	40	10	110/10	0,095
VF.653.N.012.100	1/2"	100	40	10	100/10	0,110
VF.653.N.012.150	1/2"	150	40	10	70/10	0,166
VF.653.N.012.200	1/2"	200	40	10	60/10	0,238
VF.653.N.012.250	1/2"	250	40	10	50/10	0,300

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА С ВР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

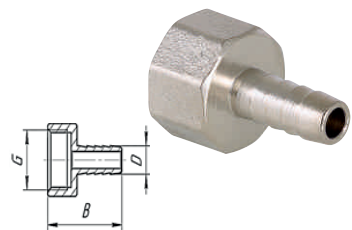


Артикул	Размер G	Размер В	Размер D	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.654.N.012.10	1/2"	38	10	300/10	0,024
VF.654.N.012.12	1/2"	38	12	300/10	0,025
VF.654.N.012.14	1/2"	38	14	280/10	0,026
VF.654.N.012.16	1/2"	38	16	250/10	0,028
VF.654.N.012.18	1/2"	38	18	250/10	0,028
VF.654.N.012.20	1/2"	38	20	240/10	0,030
VF.654.N.034.20	3/4"	40	20	160/10	0,042

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА С НР НИКЕЛИРОВАННЫЙ

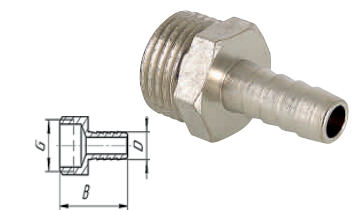

Артикул	Размер G	Размер В	Размер D	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.650.N.012.10	1/2"	39,5	10	350/10	0,025
VF.650.N.012.12	1/2"	39,5	12	320/10	0,026
VF.650.N.012.14	1/2"	39,5	14	320/10	0,028
VF.650.N.012.16	1/2"	39,5	16	300/10	0,030
VF.650.N.012.18	1/2"	39,5	18	280/10	0,030
VF.650.N.012.20	1/2"	39,5	20	260/10	0,029
VF.650.N.034.20	3/4"	40,5	20	180/10	0,040

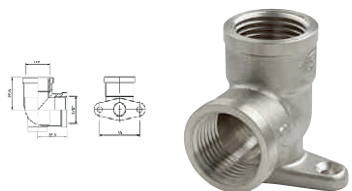


ВОДРОЗЕТКА ВР/ВР НИКЕЛИРОВАННАЯ

Артикул	Размер G1	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.751.N.012	1/2"	90/10	0,105



ЭКСЦЕНТРИК С ДЕКОРАТИВНОЙ ЧАШКОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ


Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.670.N.034.012	3/4"	1/2"	44	33	35/1	0,067

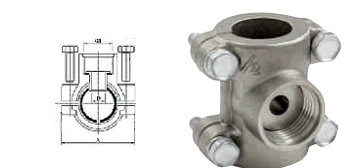

ОБОЙМА-ТРОЙНИК РЕМОНТНАЯ НИКЕЛИРОВАННАЯ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер D, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
VF.755.N.012.012.012	1/2"	1/2"	1/2"	44	44,5	9,5	50/10	0,230
VF.755.N.034.012.034	3/4"	1/2"	3/4"	51	44,5	9,5	40/10	0,240

* Вложение может измениться



- КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ



КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

В современном мире при проектировании системы отопления необходимо учитывать все требования к энергоэффективности.

Коллекторные группы являются центром управления комбинированной системой отопления для поддержания необходимой температуры теплоносителя.

Коллекторные группы TM VALFEX – высококачественные распределители потока транспортируемой среды систем водяного отопления по потребителям. Имеют регулирующие клапаны с возможностью установки электротермических сервоприводов с резьбой 30×1,5. Предназначены как для водяного, так и для низкотемпературного гликолевого теплоносителя. Состоят из подающего и обратного коллекторов из нержавеющей стали, выпускаются с количеством выходов от 2 до 12.

Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус» 3/4".

В ассортименте коллекторов TM VALFEX присутствует широкий выбор моделей.

КОЛЛЕКТОР С ОТСЕКАЮЩИМИ КРАНАМИ



Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт., кг
VF.580.N.0602	1" x 2 x 1/2"	31	0,400
VF.580.N.0603	1" x 3 x 1/2"	23	0,540
VF.580.N.0502	3/4" x 2 x 1/2"	36	0,283
VF.580.N.0503	3/4" x 3 x 1/2"	28	0,375

Основные технические характеристики

Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Условная пропускная способность, (Kvs). М³/час	2,7 (3/4"); 3,1 (1")
Расстояние между осями выходов, мм	36
Средний полный срок службы, лет	15

В комплект так же входят ручки красного и синего цвета

КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ ПОД ЕВРОКОНУС



Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.580.NE.0602	1" x 2 x 3/4"	30/2	0,418	NEW
VF.580.NE.0603	1" x 3 x 3/4"	20/2	0,583	NEW
VF.580.NE.0604	1" x 4 x 3/4"	20/2	0,747	NEW
VF.580.NE.0605	1" x 5 x 3/4"	20/2	0,913	NEW
VF.580.NE.0606	1" x 6 x 3/4"	20/2	1,079	NEW

Основные технические характеристики

Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Условная пропускная способность, (Kvs). М³/час	3,1 (1")
Расстояние между осями выходов, мм	40
Средний полный срок службы, лет	15

В комплект так же входят ручки красного и синего цвета



КОЛЛЕКТОР С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ВЕНТИЛЯМИ



Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт., кг
VF.560.N.0602	1" x 2 x 1/2"	24	0,385
VF.560.N.0603	1" x 3 x 1/2"	20	0,525
VF.560.N.0604	1" x 4 x 1/2"	17	0,675
VF.560.N.0502	3/4" x 2 x 1/2"	30	0,325
VF.560.N.0503	3/4" x 3 x 1/2"	25	0,445
VF.560.N.0504	3/4" x 4 x 1/2"	17	0,570

Основные технические характеристики

Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Условная пропускная способность (Kvs), м³/час	2,7 (3/4"), 3,1 (1")
Расстояние между осями выходов, мм	40
Средний полный срок службы, лет	15

В комплект так же входят ручки красного и синего цвета.



КОЛЛЕКТОР С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ВЕНТИЛЯМИ ПОД «ЕВРОКОНУС»

Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.560.NE.0502	3/4" x 2 x 3/4"	30/2	0,347	NEW
VF.560.NE.0503	3/4" x 3 x 3/4"	20/2	0,487	NEW
VF.560.NE.0504	3/4" x 4 x 3/4"	20/2	0,627	NEW
VF.560.NE.0505	3/4" x 5 x 3/4"	20/2	0,766	NEW
VF.560.NE.0506	3/4" x 6 x 3/4"	20/2	0,906	NEW
VF.560.NE.0602	1" x 2 x 3/4"	30/2	0,419	NEW
VF.560.NE.0603	1" x 3 x 3/4"	20/2	0,584	NEW
VF.560.NE.0604	1" x 4 x 3/4"	20/2	0,748	NEW
VF.560.NE.0605	1" x 5 x 3/4"	20/2	0,912	NEW
VF.560.NE.0606	1" x 6 x 3/4"	20/2	1,076	NEW

Основные технические характеристики

Рабочее давление, МПа	1,0
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Условная пропускная способность (Kvs), м³/час	2,7 (3/4"), 3,1 (1")
Расстояние между осями выходов, мм	40
Средний полный срок службы, лет	15

**КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С РЕГУЛИРУЮЩИМИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ**

Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.582.0603	1" × 3	1	2,002
VF.582.0604	1" × 4	1	2,441
VF.582.0605	1" × 5	1	2,881
VF.582.0606	1" × 6	1	3,320
VF.582.0607	1" × 7	1	3,759
VF.582.0608	1" × 8	1	4,199
VF.582.0609	1" × 9	1	4,638
VF.582.0610	1" × 10	1	5,078

Основные технические характеристики

Максимальная температура рабочей среды, °C	100
Номинальное давление, МПа	1,0
Условная пропускная способность регулирующего клапана, Kvs, м3/час	2,4
Резьба патрубков выходов	ЕК 3/4"
Резьба коллекторных патрубков	G1"
Средний полный срок службы	25

Блок коллекторов из нержавеющей стали с регулируемыми и балансировочными клапанами TM VALFEX позволяет производить балансировку петель за счет балансировочных клапанов, открывая их на требуемое количество оборотов по проектному показателю пропускной способности. В комплект блока коллекторов входят торцевые пробки, пара кронштейнов для крепления коллекторов.

**КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ И РАСХОДОМЕРАМИ**

Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.584.0603	1" × 3	1	2,016
VF.584.0604	1" × 4	1	2,460
VF.584.0605	1" × 5	1	2,903
VF.584.0606	1" × 6	1	3,346
VF.584.0607	1" × 7	1	3,789
VF.584.0608	1" × 8	1	3,963
VF.584.0609	1" × 9	1	4,676
VF.584.0610	1" × 10	1	5,120

Основные технические характеристики

Максимальная температура рабочей среды, °C	70
Номинальное давление, МПа	0,6
Условная пропускная способность регулирующего клапана, Kvs, м3/час	2,4
Резьба патрубков выходов	ЕК 3/4"
Резьба коллекторных патрубков	G1"
Средний полный срок службы	25

Блок коллекторов из нержавеющей стали с регулируемыми клапанами и расходомерами TM VALFEX позволяет производить балансировку петель с помощью настроечных клапанов с расходомерами при включенном циркуляционном насосе. В комплект блока коллекторов входят торцевые пробки, пара кронштейнов для крепления коллекторов.


КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ, РАСХОДОМЕРАМИ, ВОЗДУХООТВОДЧИКАМИ И ДРЕНАЖНЫМИ КРАНАМИ


Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.586.0602	1" x 2	1	2,193
VF.586.0603	1" x 3	1	2,638
VF.586.0604	1" x 4	1	3,084
VF.586.0605	1" x 5	1	3,529
VF.586.0606	1" x 6	1	3,974
VF.586.0607	1" x 7	1	4,419
VF.586.0608	1" x 8	1	4,864
VF.586.0609	1" x 9	1	5,309
VF.586.0610	1" x 10	1	5,755
VF.586.0611	1" x 11	1	6,200
VF.586.0612	1" x 12	1	6,645

Основные технические характеристики

Максимальная температура рабочей среды, °C	90
Номинальное давление, МПа	0,8
Условная пропускная способность регулирующего клапана, Kvs, м3/час	2,5
Резьба патрубков выходов	ЕК 3/4"
Резьба коллекторных патрубков	G1"
Средний полный срок службы	25

Коллекторная группа из нержавеющей стали со встроенными расходомерами и регулирующими клапанами TM VALFEX позволяет с помощью настроечных клапанов с расходомерами производить балансировку петель при включенном циркуляционном насосе. В комплект коллекторной группы входят: автоматические воздухоотводчики с отсекающими кранами, позволяющие удалять из системы накопление воздуха и газов, дренажные поворотные краны, торцевые пробки, пара кронштейнов для крепления коллекторов.

КОЛЛЕКТОРНАЯ ГРУППА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВОЗДУХООТВОДЧИКАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ


Артикул	Размер/кол-во выходов	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.587.0603	1" x 3	1	2574
VF.587.0604	1" x 4	1	3005
VF.587.0605	1" x 5	1	3435
VF.587.0606	1" x 6	1	3865
VF.587.0607	1" x 7	1	4296
VF.587.0608	1" x 8	1	4726
VF.587.0609	1" x 9	1	5157
VF.587.0610	1" x 10	1	5587
VF.587.0611	1" x 11	1	6017
VF.587.0612	1" x 12	1	6448

Основные технические характеристики

Максимальная температура рабочей среды, °C	90
Номинальное давление, МПа	0,8
Условная пропускная способность регулирующего клапана, Kvs, м3/час	2,5
Резьба патрубков выходов	ЕК 3/4"
Резьба коллекторных патрубков	G1"
Средний полный срок службы	25

Коллекторная группа из нержавеющей стали с регулирующими и балансировочными клапанами, воздухоотводчиками и дренажными кранами TM VALFEX позволяет с помощью балансировочных клапанов производить балансировку петель при включенном циркуляционном насосе. В комплект коллекторной группы входят: автоматические воздухоотводчики с отсекающими кранами позволяющие удалять из системы накопление воздуха и газов, дренажные поворотные краны, торцевые пробки, пара кронштейнов для крепления коллекторов.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ

Комплектующие для коллекторных групп VALFEX предназначены для оснащения и усовершенствования коллекторных систем. Среди комплектующих VALFEX можно найти все самое необходимое для монтажа коллекторных систем:

- Кронштейны для удобного крепления коллекторной системы к стене;
- Латунные фитинги для подключения металлополимерных и пластиковых труб к коллекторным системам с соединением под евроконус;
- Настроечные клапаны с расходомерами, позволяющие вести наглядный контроль расхода теплоносителя в системе напольного и радиаторного отопления.

Все комплектующие VALFEX выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует надежность, долгосрочную герметичность соединений и длительный срок службы.

**НАСТРОЕЧНЫЙ КЛАПАН С РАСХОДОМЕРОМ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.674.V.01	3/4"	80/8	0,122

**НАСТРОЕЧНЫЙ КЛАПАН ПОД ШЕСТИГРАННИК**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.677.R.012	1/2"	150	0,070

NEW**НАСТРОЕЧНЫЙ КЛАПАН ПОД ШЕСТИГРАННИК С НИППЕЛЕМ, ПОД ЕВРОКОНУС**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.677.RE.012.034	1/2" - 3/4"	100	СКОРО В ПРОДАЖЕ

NEW**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.675.T.012	1/2"	100	0,095

NEW**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ С НИППЕЛЕМ, ПОД ЕВРОКОНУС**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.675.TE.012.034	1/2" - 3/4"	100	0,140

NEW

**СДВОЕННЫЙ НИППЕЛЬ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.600.N.100	1" - 1"	80	0,150

NEW

**ЕВРОКОНУС ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ**

Артикул	Размер G	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.4430.1534	15 x 3/4"	44	200/1

**СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ (РЕ-Х И РЕ-РТ) ТРУБ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.4410.1620	16 (2,0)×3/4"	200/2	0,066
VF.4410.1622	16 (2,2)×3/4"	200/2	0,066
VF.4410.2020	20 (2,0)×3/4"	180/2	0,072
VF.4410.2028	20 (2,8)×3/4"	180/2	0,075

**СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.4420.1620	16 (2,0) × 3/4"	200/2	0,066
VF.4420.2020	20 (2,0) × 3/4"	180/2	0,072

**ПАРА РЕГУЛИРУЕМЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп. / пар	Вес шт, кг
VF.130.NR.100	1"	30	0,550

**КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ ИЗ ЛАТУНИ**

Артикул	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.120.N.034	3/4"	50/1	0,23
VF.120.N.100	1"	30/1	0,23


NEW

NEW

Кронштейн для коллектора используется для крепления коллекторов к несущей конструкции. Кронштейн выполнен из стальной анодированной полосы, к которой саморезами крепятся два пластиковых хомута.



valfex®



- НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ И КЛАПАНЫ
- НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
- МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ





НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ И КЛАПАНЫ

Смесительные узлы предназначены для регулирования температуры теплоносителя в системе, где имеется два и более отопительных контура, требующих для эффективной работы разную температуру. Чаще всего, это радиаторное отопление и непосредственно теплый водяной пол.

Смесительные узлы VALFEX сконструированы для применения с коллекторными блоками, имеющими 210-миллиметровое межосевое расстояние, помещаются в распределительном шкафу.



НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ, БЕЗ НАСОСА (МОНТАЖНАЯ ДЛИНА НАСОСА 130ММ)

Артикул	Монтажная длина, мм	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.152.0.130	130	3126	1



НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, С ТЕРМОГОЛОВКОЙ, БЕЗ НАСОСА

Артикул	Монтажная длина, мм	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.153.0.130.180	130-180	2390	2

Насосно-смесительный узел для теплого пола предназначен для обеспечения подачи теплоносителя как на радиаторную систему, так и на систему напольного отопления.



НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ, БЕЗ НАСОСА (МОНТАЖНАЯ ДЛИНА НАСОСА 180ММ)

Артикул	Монтажная длина	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.151.0.180	180	1	4,6

NEW

Насосно-смесительный узел с термоголовкой предназначен для создания в системе отопления вторичного циркуляционного контура с автоматической регулировкой температуры теплоносителя согласно заданного значения.

Технические характеристики:

	VF.151.0.180	VF.152.0.130	VF.153.0.130.180
Тепловая мощность смесительного узла ($\Delta t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) с насосом VCP 25-40G, кВт	15	20	15
Тепловая мощность смесительного узла ($\Delta t = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) с насосом VCP 25-60G, кВт	20	25	17,5
Межосевое расстояние между выходами, мм	200	210	210-260
Резьба под привод или термоголовку термостатического клапана	M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5
Присоединительный размер патрубков узла, дюймы	G 1 1/2" НГ	G 1" ВР/НР	G 1" ВР/ВР
Монтажная длина насоса, мм	180	130	130-180
Температура рабочей среды, $^{\circ}\text{C}$	90	90	90
Рабочее давление, бар	10	10	10
Диапазон настройки термоголовки, $^{\circ}\text{C}$	20-60	30-70	20-60
Средний полный срок службы, лет	15	15	15

**ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.MIX03.L.034	3/4"	659	32
VF.MIX03.L.100	1"	805	32
VF.MIX03.L.114	1 1/4"	1009	32

Клапан предназначен для использования в смесительных и разделительных узлах климатических систем для распределения потоков жидкости. Основное назначение клапана – смешение или разделение потоков. Регулирование клапаном может осуществляться как вручную, так и с помощью сервопривода с крутящим моментом не менее 5Нм.



VF.MR01.N.100

ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Артикул	Особенность	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.MR01.N.100	с бок. смешиванием, без полного перекрыт.	1"	550	32
VF.MR02.N.100	с центральным смешиванием	1"	550	32
VF.MR03.N.100	с бок. смеш., с возможностью полного перекрыт.	1"	550	32

Клапаны предназначены для использования в смесительных узлах водяных гидравлических систем для поддержания установленного пользования уровня температуры смешанной жидкости. Регулирование клапаном может осуществляться как вручную с помощью защитно-регулирующего колпачка, так и посредством термоголовки с выносным датчиком или аналоговым аксиальным сервоприводом, работающим под управлением контроллера. Допускается управление клапаном двухпозиционным сервоприводом по команде комнатного термостата. В качестве рабочей жидкости может выступать вода, растворы пропиленгликоля и этиленгликоля с концентрацией не более 50%. Данный клапан с центральным смешением. Допускается полное перекрытие входных патрубков. Клапан может использоваться совместно с термоголовкой или приводом, имеющими соединительную накидную гайку с резьбой М30х1,5.



VF.MR02.N.100



VF.MR03.N.100



НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

Насосные группы TM VALFEX представляют собой комплект арматуры, способный обеспечить бесперебойную циркуляцию теплоносителя в системе обогрева с целью поддержания заданной температуры на требуемом уровне.

Главные преимущества насосной группы:

- обеспечение равномерности температуры теплоносителя в контуре;
- избежание температурных колебаний, а значит, износа самого контура;
- избежание потопа за счёт сброса излишков давления при аварии и отключении контура;
- управление температурой теплоносителя напрямую, если это необходимо, и блокирование обратной линии в случае аварии. Это позволит сохранить тепло в трубах до устранения аварии.



НАСОСНАЯ ГРУППА С ПРЯМЫМ КОНТУРОМ БЕЗ НАСОСА В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.155.NG.01	2826	1

Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса представляет собой готовый комплект арматуры и предназначена для отопления/бойлера/вентиляции. Без трехходового смесительного крана. Температура поступающего теплоносителя в контуре равна температуре теплоносителя в распределительном коллекторе. Группа оснащена шаровыми кранами с термометрами, присоединительной арматурой и посадочным местом для циркуляционного насоса (180 мм). Циркуляционный насос в комплект группы не входит и заказывается отдельно, в зависимости от требуемых характеристик контура радиаторного отопления или бойлера.



НАСОСНАЯ ГРУППА С СЕРВОПРИВОДОМ БЕЗ НАСОСА В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.155.NG.02	3604	1

Группа с трёхходовым термостатическим клапаном и сервоприводом предназначена для подачи теплоносителя в контур потребителя с возможностью подмеса холодного теплоносителя из обратной линии контура потребителя, таким образом осуществляя регулировку температуры теплоносителя в подающей линии.

Технические характеристики:

	VF.155.NG.01	VF.155.NG.02
Максимальная тепловая мощность $Q_{\max}$, при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ и скорости теплоносителя 1м/с, кВт	48	48
Монтажная длина насоса, мм	180	180
Максимальная температура теплоносителя, $^{\circ}\text{C}$	110	110
Максимальное рабочее давление, бар	10	10
Максимальная пропускная способность (Kvs при $\Delta p=1\text{бар}$), $\text{м}^3/\text{час}$	5,8	5,8
Пределы измерения термометра, $^{\circ}\text{C}$	0...120	0...120
Максимальная температура воздуха, окружающего узел, $^{\circ}\text{C}$	50	50
Номинальный размер, DN	25	25
Верхнее подключение, G	1"	1"
Нижнее подключение, G	1 1/2"	1 1/2"
Присоединительная резьба для насоса, G	1 1/2" BP	1 1/2" BP
Габариты в теплоизоляционном кожухе (ШхВхГ), мм	250x417x250	250x417x250
Вес, кг	4,0	4,0
Средний полный срок службы узла, лет	10	10



МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Для проектов, предусматривающих монтаж теплого пола на небольшой (до 15 кв. м) площади, систем настенного, радиаторного отопления, предлагаются терморегулирующие монтажные комплекты BOX, которые позволяют увязать высоко- и низкотемпературные контуры без насосно-смесительного узла, управлять отопительными приборами, не устанавливая индивидуальных терморегуляторов.

Терморегулирующий монтажный комплект предназначен для регулирования температуры воды в отдельно взятой петле системы вмонтированного водяного отопления. Это могут быть, как настенные отопительные приборы, так и приборы, установленные под полом. Как правило, терморегулирующий монтажный комплект используют в случае, когда подпольные отопительные приборы устанавливаются на ограниченном участке площади до 15 м².



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ BOX 1

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.BOX.1.0	1078	4


Монтажный комплект BOX 1 предназначен для регулирования напольного отопления посредством ограничения температуры обратной линии, а также позволяет регулировать напольное отопление в зависимости от температуры в помещении. Может использоваться без радиатора, если теплоотдачи теплого пола достаточно.



ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ BOX 2

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.BOX.2.0	971	4

Монтажный комплект BOX 2 предназначен для регулирования напольного отопления посредством ограничения температуры обратной линии. Обычно используется в сочетании с радиатором в том же помещении. Контур теплого пола обеспечивает основную тепловую потребность, а радиатор регулировку температуры помещения.

**ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ BOX 5**

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.BOX.5.0	1135	4

Монтажный комплект BOX 5 предназначен для регулирования отопления, когда теплый пол устанавливается на ограниченном участке, обслуживаемом одной петлей, где используется устройство распределительного коллектора с насосно-смесительным узлом.

Монтажный комплект BOX 5 имеет в конструкции расходомер.


Расходомер используется для балансировки петли при наладке системы. Регулировка производится вручную, вращением настроечной черной ручки в основании шкалы расходомера, клапан устанавливается только на подающем коллекторе.

Технические характеристики:

	BOX 1	BOX 2	BOX 5
Рабочее давление, бар	10	10	10
Температура рабочей среды, °C	90	90	70
Диапазон настройки ограничителя температуры теплоносителя, °C	0-45	10-50	6-28
Расстояние между осями выходов, мм	50	50	50
Средний полный срок службы, лет	15	15	15

Комплектность:

	BOX 1	BOX 2	BOX 5
Блок	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Крепления	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Крепежные саморезы	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ключ Маевского	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.	1 шт.	1 шт.



- АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
- РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- СЧЕТЧИКИ
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ






АРМАТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

VALFEX заботится о безопасности своих потребителей и представляет вашему вниманию линейку контрольно-измерительных приборов в виде групп безопасности, обеспечивающих:

- защиту от превышения давления в автономной системе благодаря предохранительному клапану;
- отвод воздуха и газов за счет автоматического воздухоотводчика.

Также комплект включает в себя манометр для визуального контроля давления. За счет единого комплекта группа облегчает монтаж и обслуживание оборудования.

Арматура безопасности VALFEX сконструирована для применения в отечественных системах водотеплоснабжения, используется в индивидуальном, многоквартирном строительстве, на объектах коммунальной, промышленной теплоэнергетики.



СГОН-ОТСЕКАТЕЛЬ РАЗЪЕМНЫЙ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Артикул	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.539.N.034	3/4"	80/10	0,125

NEW

Клапан предназначен для быстрого отсоединения расширительного бака от системы. В конструкции использованы два обратных клапана, с противоположным направлением потока. Когда накидная гайка затянута, то штоки обратных клапанов упираются друг в друга и открывают проток теплоносителя.



ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Артикул	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт., кг
VF.502.NV.04	120/20	0,154

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Минимальное рабочее давление, бар	0,2
Максимальная производительность нл/мин	80
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Выпуск воздуха	верхний
Присоединительная резьба, дюйм	1/2"НР
Механизм	рычажный
Подключение	нижнее
Средний полный срок службы, лет	30

Воздухоотводчик предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Воздухоотводчик может использоваться на трубопроводах, транспортирующих жидкие среды, неагрессивные к материалам изделия (вода, раствор пропиленгликоля 50%, раствор этиленгликоля 50% и пр.). Воздухоотводчик снабжен самоуплотняющимся патрубком для присоединения к трубопроводу или коллектору, что позволяет не применять дополнительный уплотнительный материал при монтаже.

**ВОЗДУХООТВОДЧИК УЗКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.502.NU.04	140	100/1

Может использоваться на трубопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

Воздухоотводчик поставляется потребителю в комплекте с отсекающим клапаном. Отсекающий клапан служит для присоединения воздухоотводчика к системе, и позволяет производить монтаж и демонтаж воздухоотводчика без опорожнения системы.

Технические характеристики:

Рабочее давление, бар	6
Минимальное рабочее давление, бар	0,1
Максимальная производительность нл/мин	80
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Выпуск воздуха	верхний
Присоединительная резьба, дюйм	1/2"НР
Механизм	рычажный
Подключение	нижнее
Средний полный срок службы, лет	20

**ВОЗДУХООТВОДЧИК ПЛАСТИКОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.502.NP.04	669	10

Может использоваться на трубопроводах, транспортирующих воду, этилен- и пропиленгликолевый незамерзающий теплоноситель, другие жидкости, неагрессивные к материалам изделия.

Технические характеристики:

Рабочее давление, бар	10
Минимальное рабочее давление, бар	0,2
Максимальная производительность нл/мин	80
Максимальная температура рабочей среды, °C	110
Выпуск воздуха	верхний
Присоединительная резьба, дюйм	1/2"НР
Механизм	рычажный
Подключение	нижнее
Средний полный срок службы, лет	30

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ**

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.496.N.012.30	1/2"	3	154	0,135
VF.496.N.012.60	1/2"	6	154	0,135

Основные технические характеристики

Максимальная мощность, КВт	44
Температура рабочей среды, °C	120
Средний полный срок службы, лет	15

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ**

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.490.N.012.15	1/2"	1,5	128	0,120

Основные технические характеристики

Максимальная мощность, КВт	44
Температура рабочей среды, °C	до 115
Средний полный срок службы, лет	15

Клапан обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды в атмосферу либо в отводящий трубопровод. Предусмотрена возможность ручного открытия клапана предохранительного для проверки работоспособности, профилактики залипания золотниковой обоймы.

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ЛАТУННАЯ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.460.0.0	1" x 1" x 1" x 3/8" x 3/4" x 1/4"	20/1	0,675

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	120
Максимальная обслуживаемая мощность, КВт	44
Давление настройки предохранительного клапана, бар	3
Резьба	1"BP x 1"BP x 1"BP x 3/8"BP x 3/4"HP x 1/4"BP

Комплектность

Корпус латунный, шт	1
Воздухоотводчик автоматический, шт	1
Манометр с тыльным подключением, шт	1
Клапан предохранительный, шт	1

Группа безопасности TM VALFEX предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС с давлением до 10 бар.

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра.

Подключение группы безопасности к системе может осуществляться сверху, слева или справа благодаря удобному расположению присоединительных резьб с трех сторон. В комплекте имеются заглушки для неиспользуемых резьбовых патрубков.

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.495.0.0	1/2" x 1/4" x 1/2" x 3/4" x 3/4"	9	1,138

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	120
Максимальная обслуживаемая мощность, кВт	44
Давление настройки предохранительного клапана, бар	3
Резьба	1/2"BP x 1/4"BP x 1/2"BP x 3/4"BP x 3/4"BP

Комплектность

Корпус латунный, шт	1
Воздухоотводчик автоматический, шт	1
Манометр с тыльным подключением, шт	1
Клапан предохранительный, шт	1

Группа безопасности TM VALFEX предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС мощностью до 44 кВт и давлением до 10 бар.

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра.

Группа безопасности имеет дополнительный резьбовой выход для присоединения расширительного бака и фланец для крепления консоли к стене. Основная область применения – автономные котельные и ИТП.

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ЛАТУННАЯ КЛАССИК**

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.461.0.3	669	10

ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ЛАТУННАЯ КЛАССИК В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Артикул	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.461.0.3P	683	10

Консоль групп безопасности имеет одно отверстие для присоединения к системе с внутренней трубной цилиндрической резьбой 1". Манометр в группах безопасности присоединен к консоли посредством отсекающего клапана, который позволяет производить монтаж и демонтаж манометра без опорожнения системы.

Технические характеристики:

Рабочее давление, бар	10
Давление настройки предохранительного клапана, бар	3
Максимальная обслуживаемая мощность, кВт	44
Максимальная температура рабочей среды, °C	120
Присоединительная резьба, дюйм	1" x 1/2" x 1/2" x 1/4"



РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ



РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.086.N.012	1/2"	80/1	0,289
VF.086.N.034	3/4"	80/1	0,337

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	25-40
Температура рабочей среды, °C	90
Диапазон регулирования давления, бар	1,0 ÷ 5,5
Заводская настройка давления, бар	3,0
Средний полный срок службы, лет	20

Редукторы давления ТМ VALFEX предназначены для понижения давления в системах бытового и промышленного водоснабжения.

Редукторы поддерживают постоянное заданное давление на выходе (с возможностью регулировки) в динамическом и статическом режимах независимо от изменения давления на входе.

Редукторы применяются в квартирных системах холодного и горячего трубопровода.



СЧЕТЧИКИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ (БЕЗ КМЧ)

Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110	1/2"	110	20	0,275	NEW
VF.SVU.20.130	3/4"	130	20	0,854	NEW
VF.SVU.25.160	1"	160	6	0,950	NEW
VF.SVU.32.160	1 1/2"	160	5	1,850	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (БЕЗ КМЧ)

Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.ID	1/2"	110	20	0,275	NEW
VF.SVU.20.130.ID	3/4"	130	20	0,854	NEW
VF.SVU.25.160.ID	1"	160	6	0,950	NEW
VF.SVU.32.160.ID	1 1/2"	160	5	1,850	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен импульсным датчиком, который преобразовывает механические движения в электрические импульсы для обеспечения возможности интеграции с системами автоматизированного учета и мониторинга.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С МАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ (БЕЗ КМЧ)

Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.MZ	1/2"	110	20	0,275	NEW
VF.SVU.20.130.MZ	3/4"	130	20	0,854	NEW
VF.SVU.25.160.MZ	1"	160	6	0,950	NEW
VF.SVU.32.160.MZ	1 1/2"	160	5	1,850	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен защитой от электромагнитных помех, которая обеспечивает стабильную работу счетчика и точность его измерений.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С МАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ И ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (БЕЗ КМЧ)

Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.MZ.ID	1/2"	110	20	0,275	NEW
VF.SVU.20.130.MZ.ID	3/4"	130	20	0,854	NEW
VF.SVU.25.160.MZ.ID	1"	160	6	0,950	NEW
VF.SVU.32.160.MZ.ID	1 1/2"	160	5	1,850	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен защитой от электромагнитных помех и импульсным датчиком, которые обеспечивают стабильную работу счетчика и точность его измерений.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ (С КМЧ)


Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.KMH	1/2"	110	20	0,390	NEW
VF.SVU.20.130.KMH	3/4"	130	20	1,125	NEW
VF.SVU.25.160.KMH	1"	160	6	1,500	NEW
VF.SVU.32.160.KMH	1 1/2"	160	5	2,600	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен комплектом монтажных частей для его подключения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (С КМЧ)


Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.ID.KMH	1/2"	110	20	0,390	NEW
VF.SVU.20.130.ID.KMH	3/4"	130	20	1,125	NEW
VF.SVU.25.160.ID.KMH	1"	160	6	1,500	NEW
VF.SVU.32.160.ID.KMH	1 1/2"	160	5	2,600	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен импульсным датчиком, который преобразовывает механические движения в электрические импульсы, и комплектом монтажных частей для его подключения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С МАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ (С КМЧ)


Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.MZ.KMH	1/2"	110	20	0,390	NEW
VF.SVU.20.130.MZ.KMH	3/4"	130	20	1,125	NEW
VF.SVU.25.160.MZ.KMH	1"	160	6	1,500	NEW
VF.SVU.32.160.MZ.KMH	1 1/2"	160	5	2,600	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен защитой от электромагнитных помех, которая обеспечивает стабильную работу счетчика и комплектом монтажных частей для его подключения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ С МАГНИТНОЙ ЗАЩИТОЙ И ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ (С КМЧ)


Артикул	Размер G	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SVU.15.110.MZ.ID.KMH	1/2"	110	20	0,390	NEW
VF.SVU.20.130.MZ.ID.KMH	3/4"	130	20	1,125	NEW
VF.SVU.25.160.MZ.ID.KMH	1"	160	6	1,500	NEW
VF.SVU.32.160.MZ.ID.KMH	1 1/2"	160	5	2,600	NEW

Счетчик для воды – это прибор, предназначенный для измерения объема воды, проходящей через него. Используется в системах водоснабжения для учета потребления воды в бытовых и коммерческих условиях. Оснащен защитой от электромагнитных помех, импульсным датчиком и комплектом монтажных частей для его подключения.


КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ

Артикул	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.KMH.15	1/2"	50	0,112	NEW
VF.KMH.20	3/4"	50	0,271	NEW
VF.KMH.25	1"	10	0,550	NEW
VF.KMH.32	1 1/2"	10	0,750	NEW

Комплект монтажных частей для подключения счетчика - это набор элементов, необходимых для установки и подключения счетчика к водопроводной системе. Такой комплект может включать различные компоненты, обеспечивающие надежное и безопасное соединение.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ


МАНОМЕТР АКСИАЛЬНЫЙ (ЗАДНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.MZ.50.014.06	50	1/4"	0-6 бар	100	0,085	NEW
VF.MZ.50.014.10	50	1/4"	0-10 бар	100	0,085	NEW
VF.MZ.50.014.16	50	1/4"	0-16 бар	100	0,085	NEW

Манометры используются для индикации давления жидких и газообразных сред, не вязких, не кристаллизующихся и не агрессивных к медным сплавам. Манометр имеет осевое (заднее) подключение с резьбой диаметром 1/4".


МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ С КОНТРОЛЬНОЙ СТРЕЛКОЙ (НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.MN.50.014.06	50	1/4"	0-6 бар	100	0,055	NEW
VF.MN.50.014.10	50	1/4"	0-10 бар	100	0,055	NEW
VF.MN.50.014.16	50	1/4"	0-16 бар	100	0,055	NEW

Манометры используются для индикации давления жидких и газообразных сред, не вязких, не кристаллизующихся и не агрессивных к медным сплавам. Манометр имеет нижнее подключение с резьбой диаметром 1/4".


МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ (ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)

Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.MV.50.014.10	50	1/4"	0-10 бар	100	0,078	NEW

Манометры используются для индикации давления жидких и газообразных сред, не вязких, не кристаллизующихся и не агрессивных к медным сплавам. Манометр имеет верхнее подключение с резьбой диаметром 1/4".


ТЕРМОМАНОМЕТР АКСИАЛЬНЫЙ С КОНТРОЛЬНОЙ СТРЕЛКОЙ (ЗАДНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)


Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.TMZ.63.012.04	63	1/2"	0-4 бар 120°C	100	0,158	NEW
VF.TMZ.63.012.06	63	1/2"	0-6 бар 120°C	100	0,158	NEW
VF.TMZ.63.012.10	63	1/2"	0-10 бар 120°C	100	0,158	NEW
VF.TMZ.63.012.16	63	1/2"	0-16 бар 120°C	100	0,158	NEW
VF.TMZ.80.012.04	80	1/2"	0-4 бар 120°C	50	0,192	NEW
VF.TMZ.80.012.06	80	1/2"	0-6 бар 120°C	50	0,192	NEW
VF.TMZ.80.012.10	80	1/2"	0-10 бар 120°C	50	0,192	NEW
VF.TMZ.80.012.16	80	1/2"	0-16 бар 120°C	50	0,192	NEW

Прибор предназначен для одновременного измерения давления и температуры воды и других сред, неагрессивных к сплавам меди. Он представляет собой объединенные в одном корпусе деформационный манометр и биметаллический термометр. Для снятия показаний предусмотрены две шкалы – давления и температуры. Присоединение – аксиальное (заднее). Диаметр присоединения – 1/4". Автоматический запорный клапан для термоманометра 1/4"BP x 1/2"HP позволяет произвести его замену без слива системы отопления.

ТЕРМОМАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ С КОНТРОЛЬНОЙ СТРЕЛКОЙ (НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)


Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.TMN.63.012.04	63	1/2"	0-4 бар 120°C	100	0,145	NEW
VF.TMN.63.012.06	63	1/2"	0-6 бар 120°C	100	0,145	NEW
VF.TMN.63.012.10	63	1/2"	0-10 бар 120°C	100	0,145	NEW
VF.TMN.63.012.16	63	1/2"	0-16 бар 120°C	100	0,145	NEW
VF.TMN.80.012.04	80	1/2"	0-4 бар 120°C	50	0,180	NEW
VF.TMN.80.012.06	80	1/2"	0-6 бар 120°C	50	0,180	NEW
VF.TMN.80.012.10	80	1/2"	0-10 бар 120°C	50	0,180	NEW
VF.TMN.80.012.16	80	1/2"	0-16 бар 120°C	50	0,180	NEW

Прибор предназначен для одновременного измерения избыточного давления и температуры воды и других сред, неагрессивных к сплавам меди. Он представляет собой объединенные в одном корпусе деформационный манометр и биметаллический термометр. Для снятия показаний предусмотрены две шкалы – давления и температуры. Комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы. Присоединение – нижнее. Диаметр присоединения – 1/4". Автоматический запорный клапан для термоманометра 1/4"BP x 1/2"HP позволяет произвести его замену без слива системы отопления.

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОГРУЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ (ЗАДНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)



Артикул	Диаметр корпуса, мм	Размер G	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.TG.40.014.080	40	1/4"	80°C	200	0,034	NEW
VF.TG.63.012.120	63	1/2"	120°C	100	0,071	NEW

Погружной биметаллический термометр для измерения температуры жидкостей и газов. При оснащении гильзой из нержавеющей стали может использоваться в системах с агрессивной средой. Корпус выполнен из стали, цвет: хром. Подключение – осевое (заднее).

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКЛАДНОЙ С ПРУЖИНОЙ (ЗАДНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ)


Артикул	Диаметр корпуса, мм	Диапазон измерения	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.TN.63.000.120	63	120°C	100	0,056	NEW

Накладной биметаллический термометр, обеспечивающий измерение температуры поверхности трубы (крепление – с помощью пружины). Корпус выполнен из стали, цвет: хром.



- ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
- ВЕНТИЛИ И КРАНЫ





ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА


ЗАДВИЖНОЙ КЛАПАН VALFEX

Артикул	Размер	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.04.GL.012	1/2"	148	100/25
VF.04.GL.034	3/4"	180	80/20
VF.04.GL.100	1"	265	60/15
VF.04.GL.114	1 1/4"	495	30/5
VF.04.GL.112	1 1/2"	670	24/4
VF.04.GL.200	2"	835	18/3

Задвижной клапан VALFEX используется в качестве запорно-регулирующей арматуры с ручным управлением на трубопроводах холодной (в том числе питьевой) и горячей воды, незамерзающего теплоносителя системы отопления, других жидких сред, неагрессивных к материалам задвижки, при температуре от – 10 до +110 °С. Задвижка позволяет плавно регулировать количество проходящей по трубопроводу рабочей среды и предназначена для применения в системах с рабочим давлением до 16 бар.

ВЕНТИЛИ И КРАНЫ

Подключение техники к водопроводу должно выполняться с применением надежного и простого монтажа. VALFEX предлагает привлекательные по дизайну шаровые краны для подключения к сети холодного или горячего водоснабжения с помощью штуцерного соединения с накидной гайкой. Данные краны изготовлены из материалов высокого качества, что гарантирует надежность в использовании и долгий срок службы.

правый

левый

КРАН ШАРОВОЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.256.N.04 правый	1/2" × 3/4" × 1/2"	90	0,120
VF.256.N.05 левый	1/2" × 3/4" × 1/2"	90	0,120

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	8
Температура рабочей среды, °С	85
Пропускная способность на ответвлении, Кв. м³/час	1.32
Средний полный ресурс, циклы	4000
Средняя наработка на отказ, циклы	4000
Средний полный срок службы, лет	15

Краны шаровые (тройники) хромированные предназначены для ответвления на левую или правую сторону от трубопроводах воды.

Резьба – внутренняя/наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81. Фитинг рассчитан на рабочее давление (PN) 0,8 МПа и температуру транспортируемых сред до +85 °С.



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.392.N.04	1/2" x 1/2"	168	0,113
VF.392.N.05	1/2" x 3/4"	168	0,120


Кран шаровой угловой хромированный предназначен для подключения к сети водоснабжения. Позволяет перекрыть подачу воды к конкретному потребителю. Сантехнические приборы подключаются с помощью накидной гайкой. Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81. Фитинг рассчитан на рабочее давление (PN) 1,0 МПа и температуру транспортируемых сред от -10 до +90 °С.

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.393.N.12	1/2" x 1/2"	200/10	0,080

Кран является водозапорным органом и предназначен для подключения смесителей с жесткими штанговыми подводками с наружным диаметром 10 мм к сети водоснабжения. Кран может использоваться для транспортировки сред, не агрессивных к материалам его элементов. Использование шарового крана для регулирования потока воды не допускается.

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.281.B.012	1/2" x 1/2"	200/10	0,135

Вентили предназначены для подключения приборов к сетям водопровода воды с помощью жестких и гибких подводок. Вентили позволяют регулировать расход воды через сантехнические приборы, а также полностью перекрывать поток. Допускается использовать вентили для транспортировки прочих жидкостей, не агрессивных к материалу изделия. Корпус вентилей выполнен из горячепрессованной латуни с никелированным покрытием. Шток изготовлен из латуни и имеет интегрированный золотник из EPDM. Шток уплотнен двумя резиновыми кольцами из EPDM и управляется с помощью пластиковой ручки. Для присоединения гибкой подводки вентиль снабжен патрубком с наружной цапковой резьбой и площадкой для прокладки. Присоединения жесткой подводки осуществляются с помощью латунной накидной гайки и обжимного тефлонового кольца.



Артикул	Диаметр штуцера, мм	Диаметр подключения, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.230.N.032	19 и 23	32	100	0,11

NEW

Сифон для стиральных и посудомоечных машин используется для подключения слива от приборов к системе канализации. В конструкции сифона предусмотрен подпружиненный обратный клапан, который препятствует проникновению неприятного запаха из канализации. Подходят стандартные сливные шланги.

Содержание комплекта:

- Корпус сифона
- Пластиковое хромированное обрамление
- Шарик гидрозатвора с пружиной



ВЕНТИЛЬ ЛАТУННЫЙ ВОДОРАЗБОРНЫЙ СО ШТУЦЕРОМ РУЧКА-БАБОЧКА ДЕКОР.

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.437.NB.012	1/2"	90/5	0,198
VF.437.NB.034	3/4"	60/5	0,280



Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	8
Температура рабочей среды, °C	90
Пропускная способность на ответвлении, Кв. м³/час	1.9
Средний полный ресурс, циклы	4000
Средняя наработка на отказ, циклы	4000
Средний полный срок службы, лет	15

Вентиль водоразборный декорированный может быть смонтирован как внутри помещения, так и на улице. Предназначен для забора воды из трубопроводов. Корпус вентиля изготовлен из латуни, которая обладает хорошей коррозионной стойкостью. С одной стороны вентиля расположена наружная резьба, с другой стороны штуцер, для подключения шланга.

ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.394.N.012.012	1/2" x 1/2"	50/1	0,168	NEW
VF.394.N.012.034	1/2" x 3/4"	50/1	0,176	NEW



ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.395.N.012.012	1/2" x 1/2"	50/1	0,165	NEW
VF.395.N.012.034	1/2" x 3/4"	50/1	0,173	NEW




Вентиль угловой хромированный с отражателем и керамической кран-буксой применяется в качестве запорной арматуры для подключения к водопроводу. Угловые вентили с керамической кран-буксой отличаются малым углом поворота рукоятки затвора и плавной регулировкой потока воды.

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЕЙ УГЛОВЫХ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.396.N.012.012	1/2" x 1/2"	48	0,210	NEW



Комплект угловых вентилей предназначен для удобного подключения приборов при помощи гибкой подводки. Этот комплект используется для отключения прибора во время ревизии или замены. Преимуществами этого комплекта вентилей являются простое и надежное соединение, а также возможность перекрытия подачи воды к конкретному потребителю.



- РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД
- СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL (СТАНДАРТНЫЕ)
- СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL HYGIENE (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ)
- АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ CAST IRON
- РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА





РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД



В 2020 году руководством компании ООО «Теплосеть-Импорт» было принято решение о разработке проекта и начале строительства производства полного цикла по изготовлению стальных панельных радиаторов отопления. Необходимость данного производства обусловлена импортозамещением панельных радиаторов отопления и расширением рынка за счет выпуска новой продукции.

Производственная мощность завода
по проекту составит

1 300 000

радиаторов в год

На новом заводе создано более **200 рабочих мест**. Все технические специалисты завода по производству стальных панельных радиаторов Valfex прошли обучение у специально приглашенных итальянских мастеров.

РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД VALFEX - ЭТО:

- Полный цикл производства
- Передовые технологии
- Автоматизированные производственные линии
- Современное европейское оборудование, производящее качественную продукцию, соответствующую ГОСТу 31311-2022



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Более двенадцати лет Valfex предлагает оптимальные решения в области отопления и входит в ТОП-10 ведущих брендов в России*. Принимая во внимание технические, экономические и эстетические факторы, мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент не только радиаторов, но и комплектующих, позволяющих составить отопительную систему полностью.
- Главным преимуществом радиаторов Valfex является российское производство, которое учитывает все нюансы суровых климатических условий России, а также специфику российских систем отопления.
- Ассортимент Valfex постоянно расширяется и обновляется с учетом новых технологий, а также потребностей наших клиентов. Благодаря этому в ассортименте нашей компании Вы можете найти не только радиаторы, но и различные аксессуары: кронштейны, краны, термостатические комплекты, комплекты ручной регулировки и т.д.

**Источник «Российский рынок радиаторов.» «Литвинчук Маркетинг» от мая 2023г., период исследования: 2022 г.*





СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ:

- конструкторско-технологический отдел;
- участок холодной штамповки;
- участок сварки и сборки;
- участок окраски и упаковки;
- отдел технического контроля.

В процессе производства используется высококачественное сырье и комплектующие, а также лучшее европейское оборудование от лидеров машиностроения.

1

Пресса, изготовленные компанией «I.M.V.-PRESS» итальянского производства:

- > Два механических пресса «DM-63» для изготовления всех модификаций по размерному ряду радиаторных панелей.
- > Два механических пресса «DFL-16» для изготовления всех модификаций конвекторов.
- > Два механических пресса «СТ-140» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (верхняя решетка, крышка боковая, кронштейны и т.д) всех модификаций.
- > Механический пресс «СТ- 80» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (крышка боковая) всех модификаций.
- > Два механических пресса «СТ-50» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (кронштейны, крышка боковая) всех модификаций.








2

Две автоматизированные сварочные линии последней технологической модели LEAS (Швейцария) – мировой лидер по качеству сварки и производительности. Использование данной линии сводит к нулю риск разрыва прибора в местах сварки при увеличении давления. Производственный процесс сварки управляется с помощью электронного мониторинга, человек принимает участие только при наладке и контроле процесса. Элементы радиаторов свариваются методом контактной сварки. Сварные швы по этой технологии отличаются высоким качеством и надежностью соединений.

При выполнении всех этапов сварочно-сборочного процесса радиаторы проходят 100% проверку качества сварки на герметичность. Для контроля каждый радиатор подключается к системе сжатого воздуха и погружается в ванну со специальным водным раствором, испытания проходят давлением в 1,5 раза превышающим рабочее давление изделия.

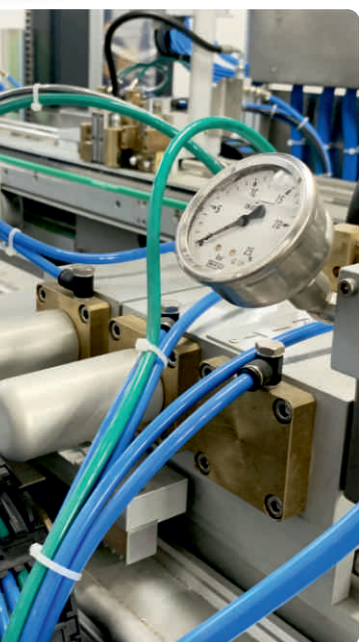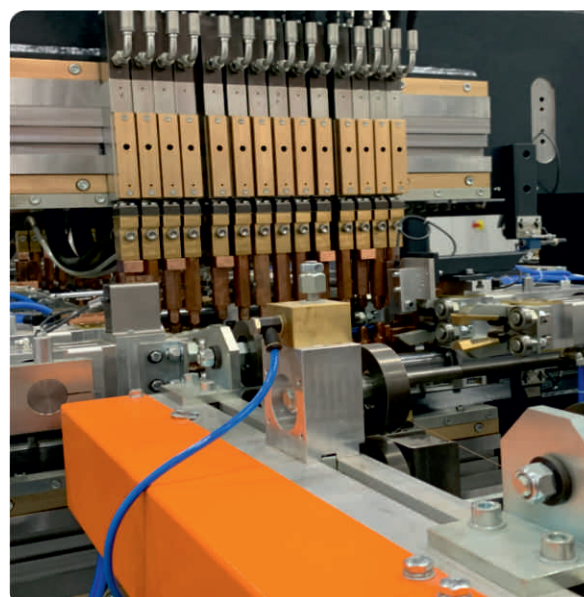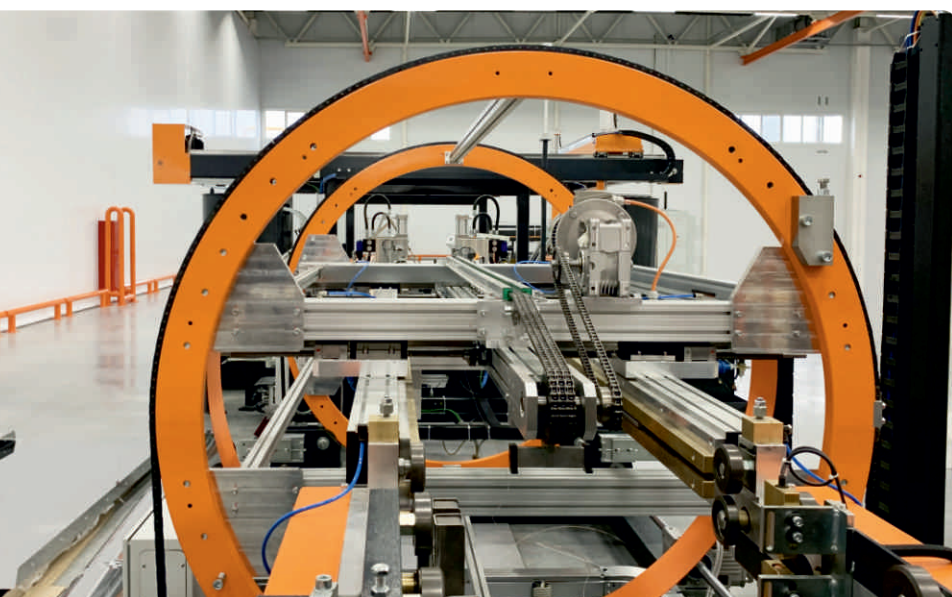



3

Линия порошкового напыления «EUROIMPIANTI SRL» с камерой GEMA SWITZERLAND GmbH (Швейцария):

Линия оснащена туннелем предварительной подготовки поверхности перед покрытием, включающим в себя: две ступени динамического обезжиривания с помощью форсунок, две ступени промывки с постепенным переходом на деминерализованную воду, создание покрытия с использованием раствора циркония с последующей промывкой повторно деминерализованной водой. Для обеспечения максимальной защиты от коррозии в том числе конвекторных лент, радиаторы грунтуются методом полного погружения. Далее производится сушка, после чего изделия поступают в автоматическую камеру порошкового напыления, оснащенную роботами. Для поддержания оптимального микроклимата, камера порошкового напыления расположена в чистой комнате с собственной системой кондиционирования. Наличие системы кондиционирования обеспечивает постоянную температуру и влажность внутри чистой комнаты вне зависимости от температуры окружающей среды, подготовка воздуха также обеспечивает отсутствие в нем пыли - все это положительно сказывается на качестве лакокрасочного покрытия радиаторов.

Полимеризация в печи завершает процесс окраски.






4

Автоматическая линия упаковки MECCANICA MODERNA 2 s.r.l. (Италия):

После прохождения через печь полимеризации, радиатор направляется на автоматическую линию упаковки MECCANICA MODERNA 2 s.r.l.

На стальной панельный радиатор надеваются боковые и верхняя крышки, устанавливаются накладки на проушины (при наличии), затем он укомплектовывается монтажным набором и кронштейнами, вкладывается паспорт и листовка. В радиатор нижнего подключения предустанавливается преднастроенный термостатический вентиль. Упаковка производится в 2 слоя термоусадочной пленки. Для сохранения товарного вида изделия углы радиатора защищены пластиковыми накладками.

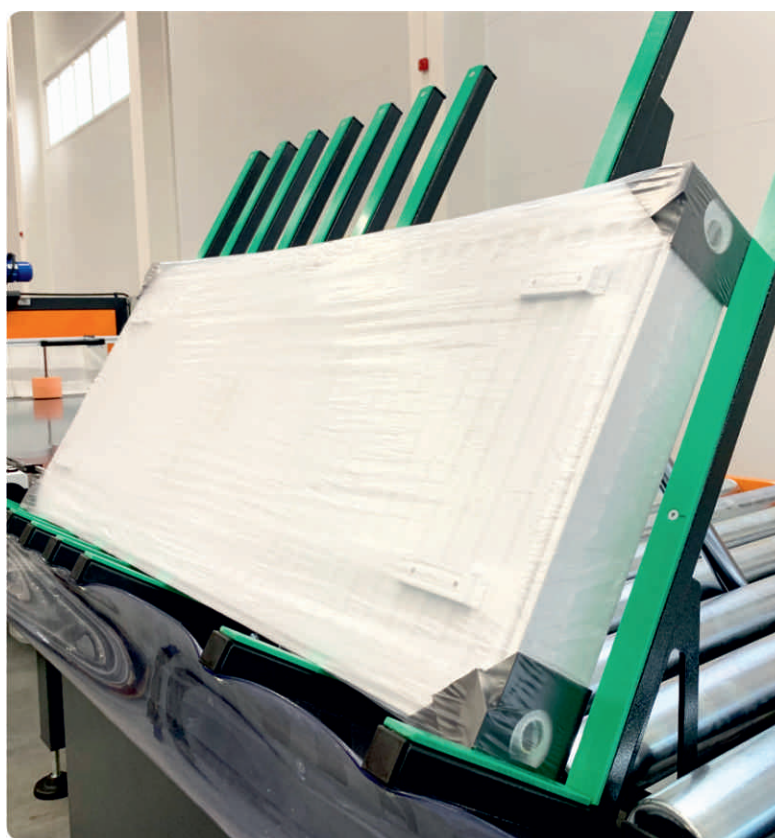

В запланированном ассортименте выпускаемой продукции стальные панельные радиаторы различных типов (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33), размеров (с высотами 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, с длиной от 400 мм до 3 000 мм). Радиаторы выпускаются в стандартном и гигиеническом исполнении с различным типом подключения (боковым/нижним).

Все серии предназначены для работы в закрытой независимой системе отопления, а при необходимости могут быть использованы в двухтрубных отопительных контурах.



СТМ

Мы создаем все условия для развития наших Партнеров и готовы выпускать продукцию под Вашей Торговой маркой. Данная возможность увеличивает узнаваемость и продажи марки клиентов, в том числе и по другим товарным категориям.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СТМ?

- Производство продукции СТМ передается нашей компании, позволяя Вам сконцентрировать свои усилия на маркетинге и продажах.
- Вы сами формируете свой продуктовый портфель полагаясь на свой опыт и особенности вашего региона.
- Начав работу с СТМ и размещая заказ на нашем производстве, вы сможете установить более низкую цену на данную продукцию, либо установить ее на уровне конкурентов, заложив финансовую основу для будущего развития.
- Вы получаете продукцию под собственной торговой маркой и освобождаетесь от серьезных и дорогостоящих инвестиций в оборудование, производственные площади и персонал.
- Большая часть прибыли поставщиков и посредников становится Вашей прибылью. И чем более значительную часть в объемах продаж займет Ваша продукция СТМ, тем больше этот эффект.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ПРОИЗВОДСТВО СТМ:

- > **Тип 10** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 11** с боковым/нижним подключением, высотой 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 20** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 200*, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 21** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 22** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 30** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 200*, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 33** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100.

**Только в стандартном исполнении.*



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

**ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР
СОГЛАСОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ
СОГЛАСОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ПРЕДОПЛАТА
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ТМ**

СТМ

ПОРЯДОК РАБОТЫ С СТМ:

1

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:

- > определяется потребность и технические возможности изготовления необходимого Вам СТМ;
- > согласовываются планируемые объемы продаж (подписывается соглашение) и сроки их изготовления;
- > уточняется комплектность, порядок отгрузок, требования к упаковке и маркировке и т.п.

2

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ:

- > предоставляется вся техническая информация необходимая для получения Деклараций/Сертификатов соответствия на СТМ;
- > согласовывается тех. информация для паспортов, этикеток, упаковок, и т.п.

3

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ:

- > запуск в производство Вашей упаковки, инструкций, паспортов и т.п.;
- > запуск в производство Ваших СТМ-изделий;
- > упаковка Вашей продукции;
- > отгрузка Вашего оригинального продукта.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Согласованные объемы производства СТМ изделия (отражаются в договоре):	• Складские позиции - кратно заводским паллетам • Позиции из производственной программы - от 1 шт
Условия оплаты:	50% предоплата, 50% оплата перед отгрузкой
Упаковочные материалы:	Предоставляются заказчиком/производителем
Условия доставки:	Самовывоз
Регистрация ТМ (СТМ):	Ваша ТМ должна быть зарегистрирована
Пакетное предложение:	Заказ может быть сборным
Формирование заказа:	До 25-го числа ежемесячно



СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL (СТАНДАРТНЫЕ)

Стальные радиаторы - это высокоэффективные приборы современного типа. Их эффективность достигается за счет высокой теплопроводности с минимальным использованием теплоносителя. Данный тип отопительного оборудования имеет самое выгодное соотношение 1 кВт на рубль. Радиаторы просты в монтаже, не имеют инертности при нагреве и охлаждении, а также идеально вписываются в любой интерьер. Благодаря этим качествам стальные радиаторы TM Valfex являются оптимальным выбором для организации отопительной системы. Стальные панельные радиаторы предназначены для обогрева помещений любой площади.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ VALFEX

- Легкие - это важный фактор при транспортировке, монтаже и демонтаже. Именно это свойство позволяет стальным радиаторам иметь возможность нижнего подключения к отопительной системе. В таких системах отопительные трубы спрятаны в пол и не портят вид помещения.
- Экономия ресурсов системы достигается за счет конструктивной особенности радиаторов - работы с небольшим объемом теплоносителя.
- Соответствие ГОСТ 31311-2022;
- Срок эксплуатации до 25 лет - это достигнуто благодаря использованию низкоуглеродистой качественной стали толщиной 1,2 - 1,25 мм марки 08Ю производства российской компании Северсталь.
- Универсальное подключение – боковое и нижнее;
- Срок гарантии 10 лет с даты изготовления;
- Наличие в ассортиментной линейке 20, 30 типа радиаторов с высотой 200;
- Наличие 10, 20, 30 типов в стандартном исполнении;
- Радиаторы, выполненные в гигиеническом исполнении, имеют полную строительную готовность (идут с кронштейнами);

ВИДЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАДИАТОРОВ

- Радиаторы представлены в нескольких сериях с четырьмя вариантами подключения - боковым Compact (C) и нижними Valve Compact (VC): универсальным - VC, правосторонним - VC.R, левосторонним - VC.L.
- Радиаторы TM VALFEX - представлены в широком размерном диапазоне. Состоят из отопительных панелей и конвекторов для максимальной эффективности передачи тепла.
- Гигиенические радиаторы TM Valfex - радиаторы отопления в гигиеническом исполнении предназначены, как правило, для установки в медицинских и учебных учреждениях. В отличие от обычных стальных панельных радиаторов у них отсутствует внутреннее конвективное ребрение, нет боковых закрывающих панелей и верхней воздуховыпускной решетки.
- Также для продаж на объекты предусмотрены радиаторы с нижним подключением - VC.NB. В комплекте данных радиаторов отсутствуют кронштейны.



ТИПЫ РАДИАТОРОВ

ТИП
10



С одним рядом панели по глубине без оребрения панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
11



С одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
20



С двумя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
21




С двумя рядами панелей по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне передней панели, с воздухо-выпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
22



С двумя рядами панелей по глубине с двумя рядами оребрения, приваренного к каждой панели с внутренней стороны, с воздухо-выпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
30




С тремя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
33



С тремя рядами панелей по глубине с тремя рядами оребрения, приваренного к каждой панели с внутренней стороны, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

Варианты высоты радиаторов

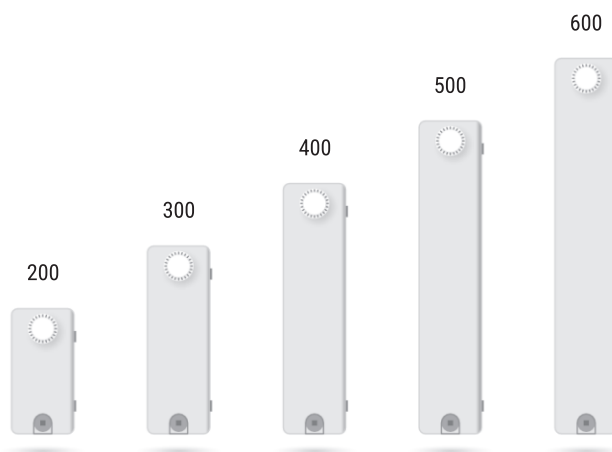




СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ:



Подключить радиатор отопления с боковым подводом к системе можно одним из трех основных способов:

1. Диагональное подключение наиболее предпочтительное, так как позволяет получить максимальную теплоотдачу по всей площади изделия. При таком виде подключения подающая труба входит в верхний патрубок с одной стороны, а отводящая - выходит из патрубка внизу на противоположной стороне. Диагональное подключение является оптимальным вариантом.
2. Батареи с боковым подключением по односторонней схеме, когда и подающая, и отводящая труба выходят из выпусков на одной стороне — самый распространённый вариант в квартирах. Такая схема подводки не сильно уступает диагональной по эффективности, но при этом позволяет уменьшить видимое количество труб, что положительно влияет на эстетический вид помещения.
3. Боковое нижнее (или седельное) подключение используется в случаях, когда нет возможности скрыть трубы за фальшстенной или в штробе, и они уводятся под напольное покрытие.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С НИЖНИМ ПОДВОДОМ:

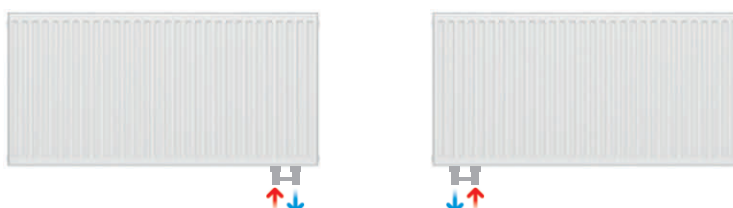

Подключить радиатор отопления с нижним подводом к системе можно только одним способом:

Односторонним подключением с правой или левой стороны. Горячий теплоноситель циркулирует в верхней части батареи, а внизу находится труба для отвода холодной воды.

У типов 21, 22, 33 отсутствуют проушины, за счет этого они имеют универсальное подключение.



СДЕЛАНО
В РОССИИ

10 ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

COMPACT
(боковое подключение)

VALVE COMPACT
(нижнее подключение)

10 11 20 21 22 30 33



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ:



Узел нижнего подключения
радиатора прямой



Узел нижнего подключения
радиатора угловой



Воздухоотводчик
для радиатора прямой



Ключ для ручного
воздухоотводчика



Термоголовка
жидкостная



Напольный
кронштейн



Комплект
настенных кронштейнов

*Радиаторы высотой 200 идут без проушин и кронштейнов в комплекте.

**Для радиаторов 21, 22, 33 типа высотой 300-600 с нижним универсальным подключением.



Наименование	Радиатор отопительный стальной панельный
Состав	Радиатор состоит из отопительных панелей, конвективных панелей и фитингов соединённых между собой сваркой
Нормативный документ	ГОСТ 31311-2022
Максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя, при котором допускается эксплуатация отопительного прибора	1,0 МПа
Испытательное давление	1,5 МПа
Максимальная рабочая температура теплоносителя, при которой допускается эксплуатация отопительного прибора	120°C
Материал изготовления	Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Толщина материала	Отопительная панель - 1,2 мм Конвективная панель - 0,4 мм
Высота радиатора	Горизонтальный радиатор - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м
Длина радиатора	Горизонтальный радиатор - 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м
Ширина радиатора	Тип 10 - 0,0485 м; тип 11 - 0,065 м; тип 20 и 22 - 0,102 м; тип 21 - 0,068 м; тип 30 и 33 - 0,157 м
Тип радиатора	10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
Количество отопительных панелей	Тип 10 и тип 11 - 1 отопительная панель Тип 20, тип 21 и тип 22 - 2 отопительные панели Тип 30 и тип 33 - 3 отопительные панели
Количество конвективных панелей	Тип 10, тип 20 и тип 30 - конвективные панели отсутствуют Тип 11 и тип 21 - 1 конвективная панель Тип 22 - 2 конвективные панели Тип 33 - 3 конвективные панели
Исполнение радиатора	Compact (C) - радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки. Valve Compact (VC) - радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Right (VC.R) - радиатор с нижним правосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Left (VC.L) - радиатор с нижним левосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Compact Hygiene (CH) - гигиенический радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки. Valve Compact Hygiene (VC.H) - гигиенический радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Hygiene Right (VC.H.R) - гигиенический радиатор с нижним правосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Hygiene Left (VC.H.L) - гигиенический радиатор с нижним левосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой.
Присоединительный размер патрубка для подключения к системе отопления	Внутренняя резьба G1/2"
Количество патрубков для подключения к системе отопления	Радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки - 4 боковых патрубка Радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой - 4 боковых патрубка и 2 нижних патрубка
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	Климатическое исполнение - УХЛ. Категория размещения - 4,2
Допускаемое отклонение габаритных размеров радиаторов	Высота - ±0,005 м; длина - ±0,005 м; ширина - ±0,004 м
Допускаемое отклонение массы радиаторов	±15%
Допускаемое отклонение номинального теплового потока радиаторов	От -4% до +5%
Сертификат соответствия	№ РОСС RU C-RU.AB29.B.00194/24, срок действия 11.06.2024 - 10.06.2029 гг.

УДОВОЛЬСТВИЕ ВО ВСЕМ:

от монтажа до процесса эксплуатации. Радиаторы поставляются готовыми к монтажу и полностью укомплектованы всем необходимым - это сводит к нулю вероятность ошибки при подборе комплектующих, а также максимально ускоряет и упрощает процесс установки оборудования.

- Воздухоотводный клапан (кран Маевского)
- Заглушка
- Дюбель 8x50
- Шуруп (с шестигран. голов.)
- Клипса
- Ключ воздухоотводного клапана
- Настенные кронштейны


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.C.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.C.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.C.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.C.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.C.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.C.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.C.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.C.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.C.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.C.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.C.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.C.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.C.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.C.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.C.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.C.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.C.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.C.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.C.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.C.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.C.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.C.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.C.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.C.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.C.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.C.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.VC.R.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.VC.R.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.VC.R.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.VC.R.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.VC.R.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.VC.R.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.VC.R.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.VC.R.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.VC.R.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.VC.R.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.VC.R.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.VC.R.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.VC.R.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.VC.R.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.VC.R.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.VC.R.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.VC.R.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.VC.R.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.VC.R.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.VC.R.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.VC.R.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.VC.R.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.VC.R.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.VC.R.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.VC.R.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.VC.R.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.C.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.C.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.C.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.C.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.C.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.C.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.C.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.C.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.C.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.C.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.C.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.C.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.C.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.C.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.C.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.C.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.C.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.C.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.C.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.C.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.C.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.C.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.C.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.C.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.C.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.C.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.VC.R.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.VC.R.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.VC.R.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.VC.R.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.VC.R.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.VC.R.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.VC.R.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.VC.R.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.VC.R.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.VC.R.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.VC.R.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.VC.R.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.VC.R.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.VC.R.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.VC.R.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.VC.R.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.VC.R.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.VC.R.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.VC.R.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.VC.R.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.VC.R.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.VC.R.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.VC.R.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.VC.R.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.VC.R.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.VC.R.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 500

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.C.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.C.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.C.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.C.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.C.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.C.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.C.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.C.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.C.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.C.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.C.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.C.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.C.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.C.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.C.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.C.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.C.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.C.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.C.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.C.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.C.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.C.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.C.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.C.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.C.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.C.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 500*

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.VC.R.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.VC.R.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.VC.R.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.VC.R.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.VC.R.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.VC.R.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.VC.R.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.VC.R.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.VC.R.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.VC.R.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.VC.R.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.VC.R.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.VC.R.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.VC.R.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.VC.R.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.VC.R.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.VC.R.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.VC.R.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.VC.R.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.VC.R.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.VC.R.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.VC.R.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.VC.R.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.VC.R.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.VC.R.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.VC.R.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.C.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.C.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.C.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.C.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.C.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.C.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.C.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.C.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.C.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.C.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.C.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.C.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.C.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.C.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.C.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.C.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.C.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.C.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.C.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.C.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.C.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.C.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.C.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.C.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.C.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.C.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.VC.R.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.VC.R.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.VC.R.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.VC.R.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.VC.R.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.VC.R.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.VC.R.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.VC.R.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.VC.R.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.VC.R.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.VC.R.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.VC.R.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.VC.R.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.VC.R.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.VC.R.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.VC.R.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.VC.R.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.VC.R.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.VC.R.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.VC.R.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.VC.R.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.VC.R.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.VC.R.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.300.0400	300	400	0,38	0,75	3,93	NEW
VF.C.11.300.0500	300	500	0,44	0,94	4,69	NEW
VF.C.11.300.0600	300	600	0,50	1,13	5,46	NEW
VF.C.11.300.0700	300	700	0,57	1,32	6,22	NEW
VF.C.11.300.0800	300	800	0,64	1,51	6,98	NEW
VF.C.11.300.0900	300	900	0,72	1,70	7,75	NEW
VF.C.11.300.1000	300	1000	0,79	1,89	8,52	NEW
VF.C.11.300.1100	300	1100	0,86	2,08	9,28	NEW
VF.C.11.300.1200	300	1200	0,92	2,27	10,04	NEW
VF.C.11.300.1300	300	1300	0,98	2,46	10,80	NEW
VF.C.11.300.1400	300	1400	1,04	2,65	11,57	NEW
VF.C.11.300.1500	300	1500	1,10	2,84	12,33	NEW
VF.C.11.300.1600	300	1600	1,16	3,03	13,09	NEW
VF.C.11.300.1700	300	1700	1,23	3,22	13,93	NEW
VF.C.11.300.1800	300	1800	1,29	3,41	14,70	NEW
VF.C.11.300.1900	300	1900	1,35	3,60	15,46	NEW
VF.C.11.300.2000	300	2000	1,41	3,79	16,22	NEW
VF.C.11.300.2100	300	2100	1,47	3,98	16,98	NEW
VF.C.11.300.2200	300	2200	1,54	4,17	17,75	NEW
VF.C.11.300.2300	300	2300	1,60	4,36	18,51	NEW
VF.C.11.300.2400	300	2400	1,66	4,55	19,27	NEW
VF.C.11.300.2500	300	2500	1,72	4,74	20,03	NEW
VF.C.11.300.2600	300	2600	1,83	4,93	20,79	NEW
VF.C.11.300.2700	300	2700	1,90	5,12	21,55	NEW
VF.C.11.300.2800	300	2800	1,97	5,31	22,32	NEW
VF.C.11.300.2900	300	2900	2,04	5,50	23,08	NEW
VF.C.11.300.3000	300	3000	2,11	5,69	23,84	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.300.0400	300	400	0,38	0,75	3,93	NEW
VF.VC.R.11.300.0500	300	500	0,44	0,94	4,69	NEW
VF.VC.R.11.300.0600	300	600	0,50	1,13	5,46	NEW
VF.VC.R.11.300.0700	300	700	0,57	1,32	6,22	NEW
VF.VC.R.11.300.0800	300	800	0,64	1,51	6,98	NEW
VF.VC.R.11.300.0900	300	900	0,72	1,70	7,75	NEW
VF.VC.R.11.300.1000	300	1000	0,79	1,89	8,52	NEW
VF.VC.R.11.300.1100	300	1100	0,86	2,08	9,28	NEW
VF.VC.R.11.300.1200	300	1200	0,92	2,27	10,04	NEW
VF.VC.R.11.300.1300	300	1300	0,98	2,46	10,80	NEW
VF.VC.R.11.300.1400	300	1400	1,04	2,65	11,57	NEW
VF.VC.R.11.300.1500	300	1500	1,10	2,84	12,33	NEW
VF.VC.R.11.300.1600	300	1600	1,16	3,03	13,09	NEW
VF.VC.R.11.300.1700	300	1700	1,23	3,22	13,93	NEW
VF.VC.R.11.300.1800	300	1800	1,29	3,41	14,70	NEW
VF.VC.R.11.300.1900	300	1900	1,35	3,60	15,46	NEW
VF.VC.R.11.300.2000	300	2000	1,41	3,79	16,22	NEW
VF.VC.R.11.300.2100	300	2100	1,47	3,98	16,98	NEW
VF.VC.R.11.300.2200	300	2200	1,54	4,17	17,75	NEW
VF.VC.R.11.300.2300	300	2300	1,60	4,36	18,51	NEW
VF.VC.R.11.300.2400	300	2400	1,66	4,55	19,27	NEW
VF.VC.R.11.300.2500	300	2500	1,72	4,74	20,03	NEW
VF.VC.R.11.300.2600	300	2600	1,83	4,93	20,79	NEW
VF.VC.R.11.300.2700	300	2700	1,90	5,12	21,55	NEW
VF.VC.R.11.300.2800	300	2800	1,97	5,31	22,32	NEW
VF.VC.R.11.300.2900	300	2900	2,04	5,50	23,08	NEW
VF.VC.R.11.300.3000	300	3000	2,11	5,69	23,84	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 400

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.400.0400	400	400	0,47	0,88	4,92	NEW
VF.C.11.400.0500	400	500	0,58	1,10	6,15	NEW
VF.C.11.400.0600	400	600	0,70	1,32	7,38	NEW
VF.C.11.400.0700	400	700	0,82	1,54	8,61	NEW
VF.C.11.400.0800	400	800	0,94	1,76	9,84	NEW
VF.C.11.400.0900	400	900	1,05	1,98	11,07	NEW
VF.C.11.400.1000	400	1000	1,17	2,20	12,30	NEW
VF.C.11.400.1100	400	1100	1,29	2,42	13,53	NEW
VF.C.11.400.1200	400	1200	1,40	2,64	14,76	NEW
VF.C.11.400.1300	400	1300	1,52	2,86	15,99	NEW
VF.C.11.400.1400	400	1400	1,64	3,08	17,22	NEW
VF.C.11.400.1500	400	1500	1,75	3,30	18,45	NEW
VF.C.11.400.1600	400	1600	1,87	3,52	19,68	NEW
VF.C.11.400.1700	400	1700	1,98	3,74	20,91	NEW
VF.C.11.400.1800	400	1800	2,10	3,96	22,14	NEW
VF.C.11.400.1900	400	1900	2,22	4,18	23,37	NEW
VF.C.11.400.2000	400	2000	2,34	4,40	24,60	NEW
VF.C.11.400.2100	400	2100	2,45	4,62	25,83	NEW
VF.C.11.400.2200	400	2200	2,57	4,84	27,06	NEW
VF.C.11.400.2300	400	2300	2,69	5,06	28,29	NEW
VF.C.11.400.2400	400	2400	2,80	5,28	29,52	NEW
VF.C.11.400.2500	400	2500	2,92	5,50	30,75	NEW
VF.C.11.400.2600	400	2600	3,04	5,72	31,98	NEW
VF.C.11.400.2700	400	2700	3,15	5,94	33,21	NEW
VF.C.11.400.2800	400	2800	3,27	6,16	34,44	NEW
VF.C.11.400.2900	400	2900	3,39	6,38	35,67	NEW
VF.C.11.400.3000	400	3000	3,50	6,60	36,90	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 400*

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.400.0400	400	400	0,47	0,88	4,92	NEW
VF.VC.R.11.400.0500	400	500	0,58	1,10	6,15	NEW
VF.VC.R.11.400.0600	400	600	0,70	1,32	7,38	NEW
VF.VC.R.11.400.0700	400	700	0,82	1,54	8,61	NEW
VF.VC.R.11.400.0800	400	800	0,94	1,76	9,84	NEW
VF.VC.R.11.400.0900	400	900	1,05	1,98	11,07	NEW
VF.VC.R.11.400.1000	400	1000	1,17	2,20	12,30	NEW
VF.VC.R.11.400.1100	400	1100	1,29	2,42	13,53	NEW
VF.VC.R.11.400.1200	400	1200	1,40	2,64	14,76	NEW
VF.VC.R.11.400.1300	400	1300	1,52	2,86	15,99	NEW
VF.VC.R.11.400.1400	400	1400	1,64	3,08	17,22	NEW
VF.VC.R.11.400.1500	400	1500	1,75	3,30	18,45	NEW
VF.VC.R.11.400.1600	400	1600	1,87	3,52	19,68	NEW
VF.VC.R.11.400.1700	400	1700	1,98	3,74	20,91	NEW
VF.VC.R.11.400.1800	400	1800	2,10	3,96	22,14	NEW
VF.VC.R.11.400.1900	400	1900	2,22	4,18	23,37	NEW
VF.VC.R.11.400.2000	400	2000	2,34	4,40	24,60	NEW
VF.VC.R.11.400.2100	400	2100	2,45	4,62	25,83	NEW
VF.VC.R.11.400.2200	400	2200	2,57	4,84	27,06	NEW
VF.VC.R.11.400.2300	400	2300	2,69	5,06	28,29	NEW
VF.VC.R.11.400.2400	400	2400	2,80	5,28	29,52	NEW
VF.VC.R.11.400.2500	400	2500	2,92	5,50	30,75	NEW
VF.VC.R.11.400.2600	400	2600	3,04	5,72	31,98	NEW
VF.VC.R.11.400.2700	400	2700	3,15	5,94	33,21	NEW
VF.VC.R.11.400.2800	400	2800	3,27	6,16	34,44	NEW
VF.VC.R.11.400.2900	400	2900	3,39	6,38	35,67	NEW
VF.VC.R.11.400.3000	400	3000	3,50	6,60	36,90	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 500

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.500.0400	500	400	0,54	1,12	6,36	NEW
VF.C.11.500.0500	500	500	0,64	1,40	7,71	NEW
VF.C.11.500.0600	500	600	0,74	1,68	9,05	NEW
VF.C.11.500.0700	500	700	0,85	1,96	10,40	NEW
VF.C.11.500.0800	500	800	0,96	2,24	11,75	NEW
VF.C.11.500.0900	500	900	1,07	2,52	13,10	NEW
VF.C.11.500.1000	500	1000	1,18	2,80	14,45	NEW
VF.C.11.500.1100	500	1100	1,30	3,08	15,80	NEW
VF.C.11.500.1200	500	1200	1,40	3,36	17,14	NEW
VF.C.11.500.1300	500	1300	1,50	3,64	18,49	NEW
VF.C.11.500.1400	500	1400	1,60	3,92	19,84	NEW
VF.C.11.500.1500	500	1500	1,71	4,20	21,18	NEW
VF.C.11.500.1600	500	1600	1,85	4,48	22,53	NEW
VF.C.11.500.1700	500	1700	1,97	4,76	23,96	NEW
VF.C.11.500.1800	500	1800	2,08	5,04	25,31	NEW
VF.C.11.500.1900	500	1900	2,20	5,32	26,65	NEW
VF.C.11.500.2000	500	2000	2,32	5,60	28,00	NEW
VF.C.11.500.2100	500	2100	2,43	5,88	29,35	NEW
VF.C.11.500.2200	500	2200	2,55	6,16	30,69	NEW
VF.C.11.500.2300	500	2300	2,66	6,44	32,04	NEW
VF.C.11.500.2400	500	2400	2,78	6,72	33,39	NEW
VF.C.11.500.2500	500	2500	2,90	7,00	34,73	NEW
VF.C.11.500.2600	500	2600	3,01	7,28	36,08	NEW
VF.C.11.500.2700	500	2700	3,13	7,56	37,43	NEW
VF.C.11.500.2800	500	2800	3,24	7,84	38,78	NEW
VF.C.11.500.2900	500	2900	3,36	8,12	40,13	NEW
VF.C.11.500.3000	500	3000	3,47	8,40	41,47	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 500*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.500.0400	500	400	0,54	1,12	6,36	NEW
VF.VC.R.11.500.0500	500	500	0,64	1,40	7,71	NEW
VF.VC.R.11.500.0600	500	600	0,74	1,68	9,05	NEW
VF.VC.R.11.500.0700	500	700	0,85	1,96	10,40	NEW
VF.VC.R.11.500.0800	500	800	0,96	2,24	11,75	NEW
VF.VC.R.11.500.0900	500	900	1,07	2,52	13,10	NEW
VF.VC.R.11.500.1000	500	1000	1,18	2,80	14,45	NEW
VF.VC.R.11.500.1100	500	1100	1,30	3,08	15,80	NEW
VF.VC.R.11.500.1200	500	1200	1,40	3,36	17,14	NEW
VF.VC.R.11.500.1300	500	1300	1,50	3,64	18,49	NEW
VF.VC.R.11.500.1400	500	1400	1,60	3,92	19,84	NEW
VF.VC.R.11.500.1500	500	1500	1,71	4,20	21,18	NEW
VF.VC.R.11.500.1600	500	1600	1,85	4,48	22,53	NEW
VF.VC.R.11.500.1700	500	1700	1,97	4,76	23,96	NEW
VF.VC.R.11.500.1800	500	1800	2,08	5,04	25,31	NEW
VF.VC.R.11.500.1900	500	1900	2,20	5,32	26,65	NEW
VF.VC.R.11.500.2000	500	2000	2,32	5,60	28,00	NEW
VF.VC.R.11.500.2100	500	2100	2,43	5,88	29,35	NEW
VF.VC.R.11.500.2200	500	2200	2,55	6,16	30,69	NEW
VF.VC.R.11.500.2300	500	2300	2,66	6,44	32,04	NEW
VF.VC.R.11.500.2400	500	2400	2,78	6,72	33,39	NEW
VF.VC.R.11.500.2500	500	2500	2,90	7,00	34,73	NEW
VF.VC.R.11.500.2600	500	2600	3,01	7,28	36,08	NEW
VF.VC.R.11.500.2700	500	2700	3,13	7,56	37,43	NEW
VF.VC.R.11.500.2800	500	2800	3,24	7,84	38,78	NEW
VF.VC.R.11.500.2900	500	2900	3,36	8,12	40,13	NEW
VF.VC.R.11.500.3000	500	3000	3,47	8,40	41,47	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 600

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.600.0400	600	400	0,63	1,28	7,48	NEW
VF.C.11.600.0500	600	500	0,76	1,60	9,35	NEW
VF.C.11.600.0600	600	600	0,89	1,92	11,22	NEW
VF.C.11.600.0700	600	700	1,03	2,24	13,09	NEW
VF.C.11.600.0800	600	800	1,16	2,56	14,96	NEW
VF.C.11.600.0900	600	900	1,29	2,88	16,83	NEW
VF.C.11.600.1000	600	1000	1,43	3,20	18,70	NEW
VF.C.11.600.1100	600	1100	1,56	3,52	20,57	NEW
VF.C.11.600.1200	600	1200	1,69	3,84	22,44	NEW
VF.C.11.600.1300	600	1300	1,85	4,16	24,31	NEW
VF.C.11.600.1400	600	1400	2,00	4,48	26,18	NEW
VF.C.11.600.1500	600	1500	2,15	4,80	28,05	NEW
VF.C.11.600.1600	600	1600	2,30	5,12	29,92	NEW
VF.C.11.600.1700	600	1700	2,45	5,44	31,79	NEW
VF.C.11.600.1800	600	1800	2,60	5,76	33,66	NEW
VF.C.11.600.1900	600	1900	2,75	6,08	35,53	NEW
VF.C.11.600.2000	600	2000	2,90	6,40	37,40	NEW
VF.C.11.600.2100	600	2100	3,04	6,72	39,27	NEW
VF.C.11.600.2200	600	2200	3,19	7,04	41,14	NEW
VF.C.11.600.2300	600	2300	3,34	7,36	43,01	NEW
VF.C.11.600.2400	600	2400	3,50	7,68	44,88	NEW
VF.C.11.600.2500	600	2500	3,55	8,00	46,75	NEW
VF.C.11.600.2600	600	2600	3,80	8,32	48,62	NEW
VF.C.11.600.2700	600	2700	3,95	8,64	50,49	NEW
VF.C.11.600.2800	600	2800	4,10	8,96	52,36	NEW
VF.C.11.600.2900	600	2900	4,25	9,28	54,23	NEW
VF.C.11.600.3000	600	3000	4,39	9,60	56,10	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 600*

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.600.0400	600	400	0,63	1,28	7,48	NEW
VF.VC.R.11.600.0500	600	500	0,76	1,60	9,35	NEW
VF.VC.R.11.600.0600	600	600	0,89	1,92	11,22	NEW
VF.VC.R.11.600.0700	600	700	1,03	2,24	13,09	NEW
VF.VC.R.11.600.0800	600	800	1,16	2,56	14,96	NEW
VF.VC.R.11.600.0900	600	900	1,29	2,88	16,83	NEW
VF.VC.R.11.600.1000	600	1000	1,43	3,20	18,70	NEW
VF.VC.R.11.600.1100	600	1100	1,56	3,52	20,57	NEW
VF.VC.R.11.600.1200	600	1200	1,69	3,84	22,44	NEW
VF.VC.R.11.600.1300	600	1300	1,85	4,16	24,31	NEW
VF.VC.R.11.600.1400	600	1400	2,00	4,48	26,18	NEW
VF.VC.R.11.600.1500	600	1500	2,15	4,80	28,05	NEW
VF.VC.R.11.600.1600	600	1600	2,30	5,12	29,92	NEW
VF.VC.R.11.600.1700	600	1700	2,45	5,44	31,79	NEW
VF.VC.R.11.600.1800	600	1800	2,60	5,76	33,66	NEW
VF.VC.R.11.600.1900	600	1900	2,75	6,08	35,53	NEW
VF.VC.R.11.600.2000	600	2000	2,90	6,40	37,40	NEW
VF.VC.R.11.600.2100	600	2100	3,04	6,72	39,27	NEW
VF.VC.R.11.600.2200	600	2200	3,19	7,04	41,14	NEW
VF.VC.R.11.600.2300	600	2300	3,34	7,36	43,01	NEW
VF.VC.R.11.600.2400	600	2400	3,50	7,68	44,88	NEW
VF.VC.R.11.600.2500	600	2500	3,55	8,00	46,75	NEW
VF.VC.R.11.600.2600	600	2600	3,80	8,32	48,62	NEW
VF.VC.R.11.600.2700	600	2700	3,95	8,64	50,49	NEW
VF.VC.R.11.600.2800	600	2800	4,10	8,96	52,36	NEW
VF.VC.R.11.600.2900	600	2900	4,25	9,28	54,23	NEW
VF.VC.R.11.600.3000	600	3000	4,39	9,60	56,10	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.200.0400	200	400	0,24	1,00	3,06	NEW
VF.C.20.200.0500	200	500	0,30	1,25	3,83	NEW
VF.C.20.200.0600	200	600	0,36	1,50	4,59	NEW
VF.C.20.200.0700	200	700	0,41	1,75	5,36	NEW
VF.C.20.200.0800	200	800	0,47	2,00	6,12	NEW
VF.C.20.200.0900	200	900	0,53	2,25	6,89	NEW
VF.C.20.200.1000	200	1000	0,59	2,50	7,65	NEW
VF.C.20.200.1100	200	1100	0,65	2,75	8,42	NEW
VF.C.20.200.1200	200	1200	0,71	3,00	9,18	NEW
VF.C.20.200.1300	200	1300	0,77	3,25	9,95	NEW
VF.C.20.200.1400	200	1400	0,84	3,50	10,71	NEW
VF.C.20.200.1500	200	1500	0,90	3,75	11,48	NEW
VF.C.20.200.1600	200	1600	0,95	4,00	12,24	NEW
VF.C.20.200.1700	200	1700	1,00	4,25	13,01	NEW
VF.C.20.200.1800	200	1800	1,06	4,50	13,76	NEW
VF.C.20.200.1900	200	1900	1,11	4,75	14,54	NEW
VF.C.20.200.2000	200	2000	1,17	5,00	15,30	NEW
VF.C.20.200.2100	200	2100	1,24	5,25	16,07	NEW
VF.C.20.200.2200	200	2200	1,30	5,50	16,83	NEW
VF.C.20.200.2300	200	2300	1,35	5,75	17,60	NEW
VF.C.20.200.2400	200	2400	1,41	6,00	18,36	NEW
VF.C.20.200.2500	200	2500	1,47	6,25	19,13	NEW
VF.C.20.200.2600	200	2600	1,53	6,50	19,89	NEW
VF.C.20.200.2700	200	2700	1,59	6,75	20,66	NEW
VF.C.20.200.2800	200	2800	1,65	7,00	21,42	NEW
VF.C.20.200.2900	200	2900	1,71	7,25	22,19	NEW
VF.C.20.200.3000	200	3000	1,77	7,50	22,95	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.20.200.0400	200	400	0,24	1,00	3,06	NEW
VF.VC.20.200.0500	200	500	0,30	1,25	3,83	NEW
VF.VC.20.200.0600	200	600	0,36	1,50	4,59	NEW
VF.VC.20.200.0700	200	700	0,41	1,75	5,36	NEW
VF.VC.20.200.0800	200	800	0,47	2,00	6,12	NEW
VF.VC.20.200.0900	200	900	0,53	2,25	6,89	NEW
VF.VC.20.200.1000	200	1000	0,59	2,50	7,65	NEW
VF.VC.20.200.1100	200	1100	0,65	2,75	8,42	NEW
VF.VC.20.200.1200	200	1200	0,71	3,00	9,18	NEW
VF.VC.20.200.1300	200	1300	0,77	3,25	9,95	NEW
VF.VC.20.200.1400	200	1400	0,84	3,50	10,71	NEW
VF.VC.20.200.1500	200	1500	0,90	3,75	11,48	NEW
VF.VC.20.200.1600	200	1600	0,95	4,00	12,24	NEW
VF.VC.20.200.1700	200	1700	1,00	4,25	13,01	NEW
VF.VC.20.200.1800	200	1800	1,06	4,50	13,76	NEW
VF.VC.20.200.1900	200	1900	1,11	4,75	14,54	NEW
VF.VC.20.200.2000	200	2000	1,17	5,00	15,30	NEW
VF.VC.20.200.2100	200	2100	1,24	5,25	16,07	NEW
VF.VC.20.200.2200	200	2200	1,30	5,50	16,83	NEW
VF.VC.20.200.2300	200	2300	1,35	5,75	17,60	NEW
VF.VC.20.200.2400	200	2400	1,41	6,00	18,36	NEW
VF.VC.20.200.2500	200	2500	1,47	6,25	19,13	NEW
VF.VC.20.200.2600	200	2600	1,53	6,50	19,89	NEW
VF.VC.20.200.2700	200	2700	1,59	6,75	20,66	NEW
VF.VC.20.200.2800	200	2800	1,65	7,00	21,42	NEW
VF.VC.20.200.2900	200	2900	1,71	7,25	22,19	NEW
VF.VC.20.200.3000	200	3000	1,77	7,50	22,95	NEW


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.C.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.C.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.C.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.C.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.C.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.C.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.C.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.C.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.C.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.C.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.C.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.C.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.C.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.C.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.C.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.C.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.C.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.C.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.C.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.C.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.C.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.C.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.C.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.C.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.C.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.C.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.VC.R.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.VC.R.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.VC.R.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.VC.R.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.VC.R.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.VC.R.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.VC.R.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.VC.R.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.VC.R.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.VC.R.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.VC.R.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.VC.R.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.VC.R.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.VC.R.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.VC.R.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.VC.R.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.VC.R.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.VC.R.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.VC.R.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.VC.R.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.VC.R.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.VC.R.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.VC.R.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.VC.R.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.VC.R.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.VC.R.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.C.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.C.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.C.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.C.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.C.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.C.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.C.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.C.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.C.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.C.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.C.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.C.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.C.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.C.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.C.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.C.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.C.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.C.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.C.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.C.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.C.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.C.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.C.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.C.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.C.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.C.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.VC.R.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.VC.R.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.VC.R.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.VC.R.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.VC.R.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.VC.R.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.VC.R.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.VC.R.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.VC.R.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.VC.R.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.VC.R.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.VC.R.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.VC.R.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.VC.R.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.VC.R.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.VC.R.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.VC.R.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.VC.R.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.VC.R.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.VC.R.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.VC.R.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.VC.R.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.VC.R.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.VC.R.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.VC.R.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.VC.R.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 500

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.C.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.C.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.C.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.C.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.C.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.C.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.C.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.C.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.C.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.C.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.C.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.C.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.C.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.C.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.C.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.C.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.C.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.C.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.C.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.C.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.C.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.C.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.C.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.C.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.C.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.C.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 500*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.VC.R.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.VC.R.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.VC.R.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.VC.R.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.VC.R.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.VC.R.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.VC.R.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.VC.R.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.VC.R.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.VC.R.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.VC.R.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.VC.R.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.VC.R.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.VC.R.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.VC.R.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.VC.R.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.VC.R.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.VC.R.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.VC.R.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.VC.R.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.VC.R.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.VC.R.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.VC.R.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.VC.R.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.VC.R.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.VC.R.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.C.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.C.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.C.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.C.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.C.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.C.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.C.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.C.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.C.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.C.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.C.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.C.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.C.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.C.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.C.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.C.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.C.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.C.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.C.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.C.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.C.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.C.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.C.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.C.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.C.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.C.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.VC.R.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.VC.R.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.VC.R.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.VC.R.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.VC.R.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.VC.R.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.VC.R.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.VC.R.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.VC.R.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.VC.R.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.VC.R.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.VC.R.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.VC.R.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.VC.R.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.VC.R.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.VC.R.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.VC.R.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.VC.R.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.VC.R.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.VC.R.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.VC.R.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.VC.R.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.VC.R.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.VC.R.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.VC.R.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.VC.R.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 200

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.200.0400	200	400	0,28	1,00	4,27	NEW
VF.C.21.200.0500	200	500	0,35	1,25	5,33	NEW
VF.C.21.200.0600	200	600	0,42	1,50	6,39	NEW
VF.C.21.200.0700	200	700	0,49	1,75	7,45	NEW
VF.C.21.200.0800	200	800	0,56	2,00	8,50	NEW
VF.C.21.200.0900	200	900	0,63	2,25	9,56	NEW
VF.C.21.200.1000	200	1000	0,70	2,50	10,35	NEW
VF.C.21.200.1100	200	1100	0,77	2,75	11,66	NEW
VF.C.21.200.1200	200	1200	0,85	3,00	12,72	NEW
VF.C.21.200.1300	200	1300	0,93	3,25	13,78	NEW
VF.C.21.200.1400	200	1400	1,00	3,50	14,83	NEW
VF.C.21.200.1500	200	1500	1,07	3,75	15,89	NEW
VF.C.21.200.1600	200	1600	1,14	4,00	16,94	NEW
VF.C.21.200.1700	200	1700	1,21	4,25	18,00	NEW
VF.C.21.200.1800	200	1800	1,28	4,50	19,05	NEW
VF.C.21.200.1900	200	1900	1,35	4,75	20,11	NEW
VF.C.21.200.2000	200	2000	1,42	5,00	21,16	NEW
VF.C.21.200.2100	200	2100	1,49	5,25	22,22	NEW
VF.C.21.200.2200	200	2200	1,56	5,50	23,27	NEW
VF.C.21.200.2300	200	2300	1,63	5,75	24,33	NEW
VF.C.21.200.2400	200	2400	1,70	6,00	25,38	NEW
VF.C.21.200.2500	200	2500	1,77	6,25	26,44	NEW
VF.C.21.200.2600	200	2600	1,84	6,50	27,49	NEW
VF.C.21.200.2700	200	2700	1,92	6,75	28,55	NEW
VF.C.21.200.2800	200	2800	1,99	7,00	29,60	NEW
VF.C.21.200.2900	200	2900	2,06	7,25	30,66	NEW
VF.C.21.200.3000	200	3000	2,13	7,50	31,71	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 200

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.200.0400	200	400	0,28	1,00	4,27	NEW
VF.VC.21.200.0500	200	500	0,35	1,25	5,33	NEW
VF.VC.21.200.0600	200	600	0,42	1,50	6,39	NEW
VF.VC.21.200.0700	200	700	0,49	1,75	7,45	NEW
VF.VC.21.200.0800	200	800	0,56	2,00	8,50	NEW
VF.VC.21.200.0900	200	900	0,63	2,25	9,56	NEW
VF.VC.21.200.1000	200	1000	0,70	2,50	10,35	NEW
VF.VC.21.200.1100	200	1100	0,77	2,75	11,66	NEW
VF.VC.21.200.1200	200	1200	0,85	3,00	12,72	NEW
VF.VC.21.200.1300	200	1300	0,93	3,25	13,78	NEW
VF.VC.21.200.1400	200	1400	1,00	3,50	14,83	NEW
VF.VC.21.200.1500	200	1500	1,07	3,75	15,89	NEW
VF.VC.21.200.1600	200	1600	1,14	4,00	16,94	NEW
VF.VC.21.200.1700	200	1700	1,21	4,25	18,00	NEW
VF.VC.21.200.1800	200	1800	1,28	4,50	19,05	NEW
VF.VC.21.200.1900	200	1900	1,35	4,75	20,11	NEW
VF.VC.21.200.2000	200	2000	1,42	5,00	21,16	NEW
VF.VC.21.200.2100	200	2100	1,49	5,25	22,22	NEW
VF.VC.21.200.2200	200	2200	1,56	5,50	23,27	NEW
VF.VC.21.200.2300	200	2300	1,63	5,75	24,33	NEW
VF.VC.21.200.2400	200	2400	1,70	6,00	25,38	NEW
VF.VC.21.200.2500	200	2500	1,77	6,25	26,44	NEW
VF.VC.21.200.2600	200	2600	1,84	6,50	27,49	NEW
VF.VC.21.200.2700	200	2700	1,92	6,75	28,55	NEW
VF.VC.21.200.2800	200	2800	1,99	7,00	29,60	NEW
VF.VC.21.200.2900	200	2900	2,06	7,25	30,66	NEW
VF.VC.21.200.3000	200	3000	2,13	7,50	31,71	NEW




РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.300.0400	300	400	0,49	1,50	6,22	NEW
VF.C.21.300.0500	300	500	0,58	1,88	7,55	NEW
VF.C.21.300.0600	300	600	0,67	2,26	8,89	NEW
VF.C.21.300.0700	300	700	0,76	2,64	10,22	NEW
VF.C.21.300.0800	300	800	0,86	3,02	11,55	NEW
VF.C.21.300.0900	300	900	0,96	3,40	12,89	NEW
VF.C.21.300.1000	300	1000	1,14	3,78	14,28	NEW
VF.C.21.300.1100	300	1100	1,24	4,16	15,61	NEW
VF.C.21.300.1200	300	1200	1,34	4,54	16,94	NEW
VF.C.21.300.1300	300	1300	1,44	4,92	18,28	NEW
VF.C.21.300.1400	300	1400	1,54	5,30	19,61	NEW
VF.C.21.300.1500	300	1500	1,64	5,68	21,00	NEW
VF.C.21.300.1600	300	1600	1,74	6,06	22,33	NEW
VF.C.21.300.1700	300	1700	1,87	6,44	23,73	NEW
VF.C.21.300.1800	300	1800	1,98	6,82	25,07	NEW
VF.C.21.300.1900	300	1900	2,10	7,20	26,40	NEW
VF.C.21.300.2000	300	2000	2,21	7,58	27,79	NEW
VF.C.21.300.2100	300	2100	2,32	7,96	29,12	NEW
VF.C.21.300.2200	300	2200	2,43	8,34	30,46	NEW
VF.C.21.300.2300	300	2300	2,54	8,72	31,79	NEW
VF.C.21.300.2400	300	2400	2,65	9,10	33,12	NEW
VF.C.21.300.2500	300	2500	2,76	9,48	34,46	NEW
VF.C.21.300.2600	300	2600	2,87	9,86	35,79	NEW
VF.C.21.300.2700	300	2700	2,98	10,24	37,13	NEW
VF.C.21.300.2800	300	2800	3,09	10,62	38,46	NEW
VF.C.21.300.2900	300	2900	3,20	11,00	39,79	NEW
VF.C.21.300.3000	300	3000	3,31	11,38	41,12	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.300.0400	300	400	0,49	1,50	6,22	NEW
VF.VC.21.300.0500	300	500	0,58	1,88	7,55	NEW
VF.VC.21.300.0600	300	600	0,67	2,26	8,89	NEW
VF.VC.21.300.0700	300	700	0,76	2,64	10,22	NEW
VF.VC.21.300.0800	300	800	0,86	3,02	11,55	NEW
VF.VC.21.300.0900	300	900	0,96	3,40	12,89	NEW
VF.VC.21.300.1000	300	1000	1,14	3,78	14,28	NEW
VF.VC.21.300.1100	300	1100	1,24	4,16	15,61	NEW
VF.VC.21.300.1200	300	1200	1,34	4,54	16,94	NEW
VF.VC.21.300.1300	300	1300	1,44	4,92	18,28	NEW
VF.VC.21.300.1400	300	1400	1,54	5,30	19,61	NEW
VF.VC.21.300.1500	300	1500	1,64	5,68	21,00	NEW
VF.VC.21.300.1600	300	1600	1,74	6,06	22,33	NEW
VF.VC.21.300.1700	300	1700	1,87	6,44	23,73	NEW
VF.VC.21.300.1800	300	1800	1,98	6,82	25,07	NEW
VF.VC.21.300.1900	300	1900	2,10	7,20	26,40	NEW
VF.VC.21.300.2000	300	2000	2,21	7,58	27,79	NEW
VF.VC.21.300.2100	300	2100	2,32	7,96	29,12	NEW
VF.VC.21.300.2200	300	2200	2,43	8,34	30,46	NEW
VF.VC.21.300.2300	300	2300	2,54	8,72	31,79	NEW
VF.VC.21.300.2400	300	2400	2,65	9,10	33,12	NEW
VF.VC.21.300.2500	300	2500	2,76	9,48	34,46	NEW
VF.VC.21.300.2600	300	2600	2,87	9,86	35,79	NEW
VF.VC.21.300.2700	300	2700	2,98	10,24	37,13	NEW
VF.VC.21.300.2800	300	2800	3,09	10,62	38,46	NEW
VF.VC.21.300.2900	300	2900	3,20	11,00	39,79	NEW
VF.VC.21.300.3000	300	3000	3,31	11,38	41,12	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.400.0400	400	400	0,61	1,80	7,52	NEW
VF.C.21.400.0500	400	500	0,76	2,25	9,40	NEW
VF.C.21.400.0600	400	600	0,91	2,70	11,28	NEW
VF.C.21.400.0700	400	700	1,06	3,15	13,16	NEW
VF.C.21.400.0800	400	800	1,21	3,60	15,04	NEW
VF.C.21.400.0900	400	900	1,36	4,05	16,92	NEW
VF.C.21.400.1000	400	1000	1,52	4,50	18,80	NEW
VF.C.21.400.1100	400	1100	1,67	4,95	20,68	NEW
VF.C.21.400.1200	400	1200	1,82	5,40	22,56	NEW
VF.C.21.400.1300	400	1300	1,97	5,85	24,44	NEW
VF.C.21.400.1400	400	1400	2,12	6,30	26,32	NEW
VF.C.21.400.1500	400	1500	2,28	6,75	28,20	NEW
VF.C.21.400.1600	400	1600	2,43	7,20	30,08	NEW
VF.C.21.400.1700	400	1700	2,58	7,65	31,96	NEW
VF.C.21.400.1800	400	1800	2,73	8,10	33,84	NEW
VF.C.21.400.1900	400	1900	2,88	8,55	35,72	NEW
VF.C.21.400.2000	400	2000	3,03	9,00	37,60	NEW
VF.C.21.400.2100	400	2100	3,19	9,45	39,48	NEW
VF.C.21.400.2200	400	2200	3,34	9,90	41,36	NEW
VF.C.21.400.2300	400	2300	3,49	10,35	43,24	NEW
VF.C.21.400.2400	400	2400	3,64	10,80	45,12	NEW
VF.C.21.400.2500	400	2500	3,79	11,25	47,00	NEW
VF.C.21.400.2600	400	2600	3,94	11,70	48,88	NEW
VF.C.21.400.2700	400	2700	4,10	12,15	50,76	NEW
VF.C.21.400.2800	400	2800	4,25	12,60	52,64	NEW
VF.C.21.400.2900	400	2900	4,40	13,05	54,52	NEW
VF.C.21.400.3000	400	3000	4,55	13,50	56,40	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.400.0400	400	400	0,61	1,80	7,52	NEW
VF.VC.21.400.0500	400	500	0,76	2,25	9,40	NEW
VF.VC.21.400.0600	400	600	0,91	2,70	11,28	NEW
VF.VC.21.400.0700	400	700	1,06	3,15	13,16	NEW
VF.VC.21.400.0800	400	800	1,21	3,60	15,04	NEW
VF.VC.21.400.0900	400	900	1,36	4,05	16,92	NEW
VF.VC.21.400.1000	400	1000	1,52	4,50	18,80	NEW
VF.VC.21.400.1100	400	1100	1,67	4,95	20,68	NEW
VF.VC.21.400.1200	400	1200	1,82	5,40	22,56	NEW
VF.VC.21.400.1300	400	1300	1,97	5,85	24,44	NEW
VF.VC.21.400.1400	400	1400	2,12	6,30	26,32	NEW
VF.VC.21.400.1500	400	1500	2,28	6,75	28,20	NEW
VF.VC.21.400.1600	400	1600	2,43	7,20	30,08	NEW
VF.VC.21.400.1700	400	1700	2,58	7,65	31,96	NEW
VF.VC.21.400.1800	400	1800	2,73	8,10	33,84	NEW
VF.VC.21.400.1900	400	1900	2,88	8,55	35,72	NEW
VF.VC.21.400.2000	400	2000	3,03	9,00	37,60	NEW
VF.VC.21.400.2100	400	2100	3,19	9,45	39,48	NEW
VF.VC.21.400.2200	400	2200	3,34	9,90	41,36	NEW
VF.VC.21.400.2300	400	2300	3,49	10,35	43,24	NEW
VF.VC.21.400.2400	400	2400	3,64	10,80	45,12	NEW
VF.VC.21.400.2500	400	2500	3,79	11,25	47,00	NEW
VF.VC.21.400.2600	400	2600	3,94	11,70	48,88	NEW
VF.VC.21.400.2700	400	2700	4,10	12,15	50,76	NEW
VF.VC.21.400.2800	400	2800	4,25	12,60	52,64	NEW
VF.VC.21.400.2900	400	2900	4,40	13,05	54,52	NEW
VF.VC.21.400.3000	400	3000	4,55	13,50	56,40	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 500

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.500.0400	500	400	0,72	2,25	10,33	NEW
VF.C.21.500.0500	500	500	0,87	2,82	12,66	NEW
VF.C.21.500.0600	500	600	1,03	3,38	14,70	NEW
VF.C.21.500.0700	500	700	1,19	3,94	17,34	NEW
VF.C.21.500.0800	500	800	1,35	4,50	19,68	NEW
VF.C.21.500.0900	500	900	1,52	5,07	22,01	NEW
VF.C.21.500.1000	500	1000	1,69	5,63	24,41	NEW
VF.C.21.500.1100	500	1100	1,91	6,19	26,75	NEW
VF.C.21.500.1200	500	1200	2,08	6,76	29,08	NEW
VF.C.21.500.1300	500	1300	2,25	7,32	31,42	NEW
VF.C.21.500.1400	500	1400	2,42	7,88	33,76	NEW
VF.C.21.500.1500	500	1500	2,60	8,44	36,16	NEW
VF.C.21.500.1600	500	1600	2,77	9,01	38,49	NEW
VF.C.21.500.1700	500	1700	2,94	9,58	40,90	NEW
VF.C.21.500.1800	500	1800	3,12	10,14	43,24	NEW
VF.C.21.500.1900	500	1900	3,29	10,70	45,57	NEW
VF.C.21.500.2000	500	2000	3,46	11,27	47,97	NEW
VF.C.21.500.2100	500	2100	3,64	11,83	50,31	NEW
VF.C.21.500.2200	500	2200	3,81	12,39	52,65	NEW
VF.C.21.500.2300	500	2300	3,98	12,95	54,98	NEW
VF.C.21.500.2400	500	2400	4,16	13,52	57,32	NEW
VF.C.21.500.2500	500	2500	4,33	14,08	59,66	NEW
VF.C.21.500.2600	500	2600	4,50	14,64	61,99	NEW
VF.C.21.500.2700	500	2700	4,67	15,21	64,33	NEW
VF.C.21.500.2800	500	2800	4,85	15,77	66,67	NEW
VF.C.21.500.2900	500	2900	5,02	16,34	69,01	NEW
VF.C.21.500.3000	500	3000	5,19	16,90	71,34	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 500*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.500.0400	500	400	0,72	2,25	10,33	NEW
VF.VC.21.500.0500	500	500	0,87	2,82	12,66	NEW
VF.VC.21.500.0600	500	600	1,03	3,38	14,70	NEW
VF.VC.21.500.0700	500	700	1,19	3,94	17,34	NEW
VF.VC.21.500.0800	500	800	1,35	4,50	19,68	NEW
VF.VC.21.500.0900	500	900	1,52	5,07	22,01	NEW
VF.VC.21.500.1000	500	1000	1,69	5,63	24,41	NEW
VF.VC.21.500.1100	500	1100	1,91	6,19	26,75	NEW
VF.VC.21.500.1200	500	1200	2,08	6,76	29,08	NEW
VF.VC.21.500.1300	500	1300	2,25	7,32	31,42	NEW
VF.VC.21.500.1400	500	1400	2,42	7,88	33,76	NEW
VF.VC.21.500.1500	500	1500	2,60	8,44	36,16	NEW
VF.VC.21.500.1600	500	1600	2,77	9,01	38,49	NEW
VF.VC.21.500.1700	500	1700	2,94	9,58	40,90	NEW
VF.VC.21.500.1800	500	1800	3,12	10,14	43,24	NEW
VF.VC.21.500.1900	500	1900	3,29	10,70	45,57	NEW
VF.VC.21.500.2000	500	2000	3,46	11,27	47,97	NEW
VF.VC.21.500.2100	500	2100	3,64	11,83	50,31	NEW
VF.VC.21.500.2200	500	2200	3,81	12,39	52,65	NEW
VF.VC.21.500.2300	500	2300	3,98	12,95	54,98	NEW
VF.VC.21.500.2400	500	2400	4,16	13,52	57,32	NEW
VF.VC.21.500.2500	500	2500	4,33	14,08	59,66	NEW
VF.VC.21.500.2600	500	2600	4,50	14,64	61,99	NEW
VF.VC.21.500.2700	500	2700	4,67	15,21	64,33	NEW
VF.VC.21.500.2800	500	2800	4,85	15,77	66,67	NEW
VF.VC.21.500.2900	500	2900	5,02	16,34	69,01	NEW
VF.VC.21.500.3000	500	3000	5,19	16,90	71,34	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.600.0400	600	400	0,81	2,64	11,32	NEW
VF.C.21.600.0500	600	500	0,98	3,30	14,15	NEW
VF.C.21.600.0600	600	600	1,15	3,96	16,98	NEW
VF.C.21.600.0700	600	700	1,32	4,62	19,81	NEW
VF.C.21.600.0800	600	800	1,49	5,28	22,64	NEW
VF.C.21.600.0900	600	900	1,65	5,94	25,47	NEW
VF.C.21.600.1000	600	1000	1,83	6,60	28,30	NEW
VF.C.21.600.1100	600	1100	2,00	7,26	31,13	NEW
VF.C.21.600.1200	600	1200	2,16	7,92	33,96	NEW
VF.C.21.600.1300	600	1300	2,36	8,58	36,79	NEW
VF.C.21.600.1400	600	1400	2,56	9,24	39,62	NEW
VF.C.21.600.1500	600	1500	2,74	9,90	42,45	NEW
VF.C.21.600.1600	600	1600	2,93	10,56	45,28	NEW
VF.C.21.600.1700	600	1700	3,12	11,22	48,11	NEW
VF.C.21.600.1800	600	1800	3,31	11,88	50,94	NEW
VF.C.21.600.1900	600	1900	3,50	12,54	53,77	NEW
VF.C.21.600.2000	600	2000	3,69	13,20	56,60	NEW
VF.C.21.600.2100	600	2100	4,07	13,86	59,43	NEW
VF.C.21.600.2200	600	2200	4,06	14,52	62,26	NEW
VF.C.21.600.2300	600	2300	4,25	15,18	65,09	NEW
VF.C.21.600.2400	600	2400	4,45	15,84	67,92	NEW
VF.C.21.600.2500	600	2500	4,64	16,50	70,75	NEW
VF.C.21.600.2600	600	2600	4,83	17,16	73,58	NEW
VF.C.21.600.2700	600	2700	5,02	17,82	76,41	NEW
VF.C.21.600.2800	600	2800	5,21	18,48	79,24	NEW
VF.C.21.600.2900	600	2900	5,40	19,14	82,07	NEW
VF.C.21.600.3000	600	3000	5,58	19,80	84,90	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.600.0400	600	400	0,81	2,64	11,32	NEW
VF.VC.21.600.0500	600	500	0,98	3,30	14,15	NEW
VF.VC.21.600.0600	600	600	1,15	3,96	16,98	NEW
VF.VC.21.600.0700	600	700	1,32	4,62	19,81	NEW
VF.VC.21.600.0800	600	800	1,49	5,28	22,64	NEW
VF.VC.21.600.0900	600	900	1,65	5,94	25,47	NEW
VF.VC.21.600.1000	600	1000	1,83	6,60	28,30	NEW
VF.VC.21.600.1100	600	1100	2,00	7,26	31,13	NEW
VF.VC.21.600.1200	600	1200	2,16	7,92	33,96	NEW
VF.VC.21.600.1300	600	1300	2,36	8,58	36,79	NEW
VF.VC.21.600.1400	600	1400	2,56	9,24	39,62	NEW
VF.VC.21.600.1500	600	1500	2,74	9,90	42,45	NEW
VF.VC.21.600.1600	600	1600	2,93	10,56	45,28	NEW
VF.VC.21.600.1700	600	1700	3,12	11,22	48,11	NEW
VF.VC.21.600.1800	600	1800	3,31	11,88	50,94	NEW
VF.VC.21.600.1900	600	1900	3,50	12,54	53,77	NEW
VF.VC.21.600.2000	600	2000	3,69	13,20	56,60	NEW
VF.VC.21.600.2100	600	2100	4,07	13,86	59,43	NEW
VF.VC.21.600.2200	600	2200	4,06	14,52	62,26	NEW
VF.VC.21.600.2300	600	2300	4,25	15,18	65,09	NEW
VF.VC.21.600.2400	600	2400	4,45	15,84	67,92	NEW
VF.VC.21.600.2500	600	2500	4,64	16,50	70,75	NEW
VF.VC.21.600.2600	600	2600	4,83	17,16	73,58	NEW
VF.VC.21.600.2700	600	2700	5,02	17,82	76,41	NEW
VF.VC.21.600.2800	600	2800	5,21	18,48	79,24	NEW
VF.VC.21.600.2900	600	2900	5,40	19,14	82,07	NEW
VF.VC.21.600.3000	600	3000	5,58	19,80	84,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.200.0400	200	400	0,38	1,00	5,27	NEW
VF.C.22.200.0500	200	500	0,47	1,25	6,58	NEW
VF.C.22.200.0600	200	600	0,59	1,50	7,89	NEW
VF.C.22.200.0700	200	700	0,68	1,75	9,20	NEW
VF.C.22.200.0800	200	800	0,77	2,00	10,50	NEW
VF.C.22.200.0900	200	900	0,86	2,25	11,81	NEW
VF.C.22.200.1000	200	1000	0,95	2,50	12,85	NEW
VF.C.22.200.1100	200	1100	1,04	2,75	14,41	NEW
VF.C.22.200.1200	200	1200	1,13	3,00	15,72	NEW
VF.C.22.200.1300	200	1300	1,21	3,25	17,03	NEW
VF.C.22.200.1400	200	1400	1,30	3,50	18,33	NEW
VF.C.22.200.1500	200	1500	1,39	3,75	19,64	NEW
VF.C.22.200.1600	200	1600	1,48	4,00	20,94	NEW
VF.C.22.200.1700	200	1700	1,57	4,25	22,25	NEW
VF.C.22.200.1800	200	1800	1,66	4,50	23,55	NEW
VF.C.22.200.1900	200	1900	1,75	4,75	24,86	NEW
VF.C.22.200.2000	200	2000	1,84	5,00	26,16	NEW
VF.C.22.200.2100	200	2100	1,94	5,25	27,47	NEW
VF.C.22.200.2200	200	2200	2,03	5,50	28,77	NEW
VF.C.22.200.2300	200	2300	2,12	5,75	30,08	NEW
VF.C.22.200.2400	200	2400	2,21	6,00	31,38	NEW
VF.C.22.200.2500	200	2500	2,30	6,25	32,69	NEW
VF.C.22.200.2600	200	2600	2,40	6,50	33,99	NEW
VF.C.22.200.2700	200	2700	2,49	6,75	35,30	NEW
VF.C.22.200.2800	200	2800	2,58	7,00	36,60	NEW
VF.C.22.200.2900	200	2900	2,67	7,25	37,91	NEW
VF.C.22.200.3000	200	3000	2,76	7,50	39,21	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.200.0400	200	400	0,38	1,00	5,27	NEW
VF.VC.22.200.0500	200	500	0,47	1,25	6,58	NEW
VF.VC.22.200.0600	200	600	0,59	1,50	7,89	NEW
VF.VC.22.200.0700	200	700	0,68	1,75	9,20	NEW
VF.VC.22.200.0800	200	800	0,77	2,00	10,50	NEW
VF.VC.22.200.0900	200	900	0,86	2,25	11,81	NEW
VF.VC.22.200.1000	200	1000	0,95	2,50	12,85	NEW
VF.VC.22.200.1100	200	1100	1,04	2,75	14,41	NEW
VF.VC.22.200.1200	200	1200	1,13	3,00	15,72	NEW
VF.VC.22.200.1300	200	1300	1,21	3,25	17,03	NEW
VF.VC.22.200.1400	200	1400	1,30	3,50	18,33	NEW
VF.VC.22.200.1500	200	1500	1,39	3,75	19,64	NEW
VF.VC.22.200.1600	200	1600	1,48	4,00	20,94	NEW
VF.VC.22.200.1700	200	1700	1,57	4,25	22,25	NEW
VF.VC.22.200.1800	200	1800	1,66	4,50	23,55	NEW
VF.VC.22.200.1900	200	1900	1,75	4,75	24,86	NEW
VF.VC.22.200.2000	200	2000	1,84	5,00	26,16	NEW
VF.VC.22.200.2100	200	2100	1,94	5,25	27,47	NEW
VF.VC.22.200.2200	200	2200	2,03	5,50	28,77	NEW
VF.VC.22.200.2300	200	2300	2,12	5,75	30,08	NEW
VF.VC.22.200.2400	200	2400	2,21	6,00	31,38	NEW
VF.VC.22.200.2500	200	2500	2,30	6,25	32,69	NEW
VF.VC.22.200.2600	200	2600	2,40	6,50	33,99	NEW
VF.VC.22.200.2700	200	2700	2,49	6,75	35,30	NEW
VF.VC.22.200.2800	200	2800	2,58	7,00	36,60	NEW
VF.VC.22.200.2900	200	2900	2,67	7,25	37,91	NEW
VF.VC.22.200.3000	200	3000	2,76	7,50	39,21	NEW


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.300.0400	300	400	0,58	1,50	7,16	NEW
VF.C.22.300.0500	300	500	0,69	1,88	8,67	NEW
VF.C.22.300.0600	300	600	0,82	2,26	10,17	NEW
VF.C.22.300.0700	300	700	1,02	2,64	11,68	NEW
VF.C.22.300.0800	300	800	1,14	3,02	13,18	NEW
VF.C.22.300.0900	300	900	1,27	3,40	14,69	NEW
VF.C.22.300.1000	300	1000	1,39	3,78	16,29	NEW
VF.C.22.300.1100	300	1100	1,52	4,16	17,79	NEW
VF.C.22.300.1200	300	1200	1,65	4,54	19,30	NEW
VF.C.22.300.1300	300	1300	1,81	4,92	20,80	NEW
VF.C.22.300.1400	300	1400	1,95	5,30	22,31	NEW
VF.C.22.300.1500	300	1500	2,09	5,68	23,90	NEW
VF.C.22.300.1600	300	1600	2,23	6,06	25,41	NEW
VF.C.22.300.1700	300	1700	2,37	6,44	26,00	NEW
VF.C.22.300.1800	300	1800	2,51	6,82	28,49	NEW
VF.C.22.300.1900	300	1900	2,64	7,20	30,00	NEW
VF.C.22.300.2000	300	2000	2,78	7,58	31,59	NEW
VF.C.22.300.2100	300	2100	2,92	7,96	33,10	NEW
VF.C.22.300.2200	300	2200	3,06	8,34	34,61	NEW
VF.C.22.300.2300	300	2300	3,20	8,72	36,11	NEW
VF.C.22.300.2400	300	2400	3,34	9,10	37,62	NEW
VF.C.22.300.2500	300	2500	3,48	9,48	39,12	NEW
VF.C.22.300.2600	300	2600	3,62	9,86	40,63	NEW
VF.C.22.300.2700	300	2700	3,76	10,24	42,14	NEW
VF.C.22.300.2800	300	2800	3,90	10,62	43,64	NEW
VF.C.22.300.2900	300	2900	4,04	11,00	45,15	NEW
VF.C.22.300.3000	300	3000	4,18	11,38	46,65	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.300.0400	300	400	0,58	1,50	7,16	NEW
VF.VC.22.300.0500	300	500	0,69	1,88	8,67	NEW
VF.VC.22.300.0600	300	600	0,82	2,26	10,17	NEW
VF.VC.22.300.0700	300	700	1,02	2,64	11,68	NEW
VF.VC.22.300.0800	300	800	1,14	3,02	13,18	NEW
VF.VC.22.300.0900	300	900	1,27	3,40	14,69	NEW
VF.VC.22.300.1000	300	1000	1,39	3,78	16,29	NEW
VF.VC.22.300.1100	300	1100	1,52	4,16	17,79	NEW
VF.VC.22.300.1200	300	1200	1,65	4,54	19,30	NEW
VF.VC.22.300.1300	300	1300	1,81	4,92	20,80	NEW
VF.VC.22.300.1400	300	1400	1,95	5,30	22,31	NEW
VF.VC.22.300.1500	300	1500	2,09	5,68	23,90	NEW
VF.VC.22.300.1600	300	1600	2,23	6,06	25,41	NEW
VF.VC.22.300.1700	300	1700	2,37	6,44	26,00	NEW
VF.VC.22.300.1800	300	1800	2,51	6,82	28,49	NEW
VF.VC.22.300.1900	300	1900	2,64	7,20	30,00	NEW
VF.VC.22.300.2000	300	2000	2,78	7,58	31,59	NEW
VF.VC.22.300.2100	300	2100	2,92	7,96	33,10	NEW
VF.VC.22.300.2200	300	2200	3,06	8,34	34,61	NEW
VF.VC.22.300.2300	300	2300	3,20	8,72	36,11	NEW
VF.VC.22.300.2400	300	2400	3,34	9,10	37,62	NEW
VF.VC.22.300.2500	300	2500	3,48	9,48	39,12	NEW
VF.VC.22.300.2600	300	2600	3,62	9,86	40,63	NEW
VF.VC.22.300.2700	300	2700	3,76	10,24	42,14	NEW
VF.VC.22.300.2800	300	2800	3,90	10,62	43,64	NEW
VF.VC.22.300.2900	300	2900	4,04	11,00	45,15	NEW
VF.VC.22.300.3000	300	3000	4,18	11,38	46,65	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.400.0400	400	400	0,74	1,80	8,80	NEW
VF.C.22.400.0500	400	500	0,92	2,25	11,00	NEW
VF.C.22.400.0600	400	600	1,11	2,70	13,20	NEW
VF.C.22.400.0700	400	700	1,29	3,15	15,40	NEW
VF.C.22.400.0800	400	800	1,47	3,60	17,60	NEW
VF.C.22.400.0900	400	900	1,66	4,05	19,80	NEW
VF.C.22.400.1000	400	1000	1,84	4,50	22,00	NEW
VF.C.22.400.1100	400	1100	2,02	4,95	24,20	NEW
VF.C.22.400.1200	400	1200	2,21	5,40	26,40	NEW
VF.C.22.400.1300	400	1300	2,39	5,85	28,60	NEW
VF.C.22.400.1400	400	1400	2,58	6,30	30,80	NEW
VF.C.22.400.1500	400	1500	2,76	6,75	33,00	NEW
VF.C.22.400.1600	400	1600	2,94	7,20	35,20	NEW
VF.C.22.400.1700	400	1700	3,13	7,65	37,40	NEW
VF.C.22.400.1800	400	1800	3,31	8,10	39,60	NEW
VF.C.22.400.1900	400	1900	3,50	8,55	41,80	NEW
VF.C.22.400.2000	400	2000	3,68	9,00	44,00	NEW
VF.C.22.400.2100	400	2100	3,87	9,45	46,20	NEW
VF.C.22.400.2200	400	2200	4,05	9,90	48,40	NEW
VF.C.22.400.2300	400	2300	4,23	10,35	50,60	NEW
VF.C.22.400.2400	400	2400	4,42	10,80	52,80	NEW
VF.C.22.400.2500	400	2500	4,60	11,25	55,00	NEW
VF.C.22.400.2600	400	2600	4,78	11,70	57,20	NEW
VF.C.22.400.2700	400	2700	4,97	12,15	59,40	NEW
VF.C.22.400.2800	400	2800	5,15	12,60	61,60	NEW
VF.C.22.400.2900	400	2900	5,34	13,05	63,80	NEW
VF.C.22.400.3000	400	3000	5,52	13,50	66,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.400.0400	400	400	0,74	1,80	8,80	NEW
VF.VC.22.400.0500	400	500	0,92	2,25	11,00	NEW
VF.VC.22.400.0600	400	600	1,11	2,70	13,20	NEW
VF.VC.22.400.0700	400	700	1,29	3,15	15,40	NEW
VF.VC.22.400.0800	400	800	1,47	3,60	17,60	NEW
VF.VC.22.400.0900	400	900	1,66	4,05	19,80	NEW
VF.VC.22.400.1000	400	1000	1,84	4,50	22,00	NEW
VF.VC.22.400.1100	400	1100	2,02	4,95	24,20	NEW
VF.VC.22.400.1200	400	1200	2,21	5,40	26,40	NEW
VF.VC.22.400.1300	400	1300	2,39	5,85	28,60	NEW
VF.VC.22.400.1400	400	1400	2,58	6,30	30,80	NEW
VF.VC.22.400.1500	400	1500	2,76	6,75	33,00	NEW
VF.VC.22.400.1600	400	1600	2,94	7,20	35,20	NEW
VF.VC.22.400.1700	400	1700	3,13	7,65	37,40	NEW
VF.VC.22.400.1800	400	1800	3,31	8,10	39,60	NEW
VF.VC.22.400.1900	400	1900	3,50	8,55	41,80	NEW
VF.VC.22.400.2000	400	2000	3,68	9,00	44,00	NEW
VF.VC.22.400.2100	400	2100	3,87	9,45	46,20	NEW
VF.VC.22.400.2200	400	2200	4,05	9,90	48,40	NEW
VF.VC.22.400.2300	400	2300	4,23	10,35	50,60	NEW
VF.VC.22.400.2400	400	2400	4,42	10,80	52,80	NEW
VF.VC.22.400.2500	400	2500	4,60	11,25	55,00	NEW
VF.VC.22.400.2600	400	2600	4,78	11,70	57,20	NEW
VF.VC.22.400.2700	400	2700	4,97	12,15	59,40	NEW
VF.VC.22.400.2800	400	2800	5,15	12,60	61,60	NEW
VF.VC.22.400.2900	400	2900	5,34	13,05	63,80	NEW
VF.VC.22.400.3000	400	3000	5,52	13,50	66,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 500

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.500.0400	500	400	0,86	2,25	11,94	NEW
VF.C.22.500.0500	500	500	1,06	2,82	14,61	NEW
VF.C.22.500.0600	500	600	1,26	3,38	17,29	NEW
VF.C.22.500.0700	500	700	1,46	3,94	19,96	NEW
VF.C.22.500.0800	500	800	1,67	4,50	22,64	NEW
VF.C.22.500.0900	500	900	1,93	5,07	25,31	NEW
VF.C.22.500.1000	500	1000	2,17	5,63	28,07	NEW
VF.C.22.500.1100	500	1100	2,41	6,19	30,75	NEW
VF.C.22.500.1200	500	1200	2,63	6,76	33,43	NEW
VF.C.22.500.1300	500	1300	2,85	7,32	36,10	NEW
VF.C.22.500.1400	500	1400	3,07	7,88	38,78	NEW
VF.C.22.500.1500	500	1500	3,29	8,44	41,54	NEW
VF.C.22.500.1600	500	1600	3,51	9,01	44,21	NEW
VF.C.22.500.1700	500	1700	3,72	9,58	46,96	NEW
VF.C.22.500.1800	500	1800	3,94	10,14	49,64	NEW
VF.C.22.500.1900	500	1900	4,16	10,70	52,31	NEW
VF.C.22.500.2000	500	2000	4,38	11,27	55,07	NEW
VF.C.22.500.2100	500	2100	4,60	11,83	57,75	NEW
VF.C.22.500.2200	500	2200	4,82	12,39	60,42	NEW
VF.C.22.500.2300	500	2300	5,04	12,95	63,09	NEW
VF.C.22.500.2400	500	2400	5,26	13,52	65,77	NEW
VF.C.22.500.2500	500	2500	5,48	14,08	68,45	NEW
VF.C.22.500.2600	500	2600	5,70	14,64	71,12	NEW
VF.C.22.500.2700	500	2700	5,91	15,21	73,80	NEW
VF.C.22.500.2800	500	2800	6,13	15,77	76,47	NEW
VF.C.22.500.2900	500	2900	6,35	16,34	79,15	NEW
VF.C.22.500.3000	500	3000	6,57	16,90	81,82	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 500*

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.500.0400	500	400	0,86	2,25	11,94	NEW
VF.VC.22.500.0500	500	500	1,06	2,82	14,61	NEW
VF.VC.22.500.0600	500	600	1,26	3,38	17,29	NEW
VF.VC.22.500.0700	500	700	1,46	3,94	19,96	NEW
VF.VC.22.500.0800	500	800	1,67	4,50	22,64	NEW
VF.VC.22.500.0900	500	900	1,93	5,07	25,31	NEW
VF.VC.22.500.1000	500	1000	2,17	5,63	28,07	NEW
VF.VC.22.500.1100	500	1100	2,41	6,19	30,75	NEW
VF.VC.22.500.1200	500	1200	2,63	6,76	33,43	NEW
VF.VC.22.500.1300	500	1300	2,85	7,32	36,10	NEW
VF.VC.22.500.1400	500	1400	3,07	7,88	38,78	NEW
VF.VC.22.500.1500	500	1500	3,29	8,44	41,54	NEW
VF.VC.22.500.1600	500	1600	3,51	9,01	44,21	NEW
VF.VC.22.500.1700	500	1700	3,72	9,58	46,96	NEW
VF.VC.22.500.1800	500	1800	3,94	10,14	49,64	NEW
VF.VC.22.500.1900	500	1900	4,16	10,70	52,31	NEW
VF.VC.22.500.2000	500	2000	4,38	11,27	55,07	NEW
VF.VC.22.500.2100	500	2100	4,60	11,83	57,75	NEW
VF.VC.22.500.2200	500	2200	4,82	12,39	60,42	NEW
VF.VC.22.500.2300	500	2300	5,04	12,95	63,09	NEW
VF.VC.22.500.2400	500	2400	5,26	13,52	65,77	NEW
VF.VC.22.500.2500	500	2500	5,48	14,08	68,45	NEW
VF.VC.22.500.2600	500	2600	5,70	14,64	71,12	NEW
VF.VC.22.500.2700	500	2700	5,91	15,21	73,80	NEW
VF.VC.22.500.2800	500	2800	6,13	15,77	76,47	NEW
VF.VC.22.500.2900	500	2900	6,35	16,34	79,15	NEW
VF.VC.22.500.3000	500	3000	6,57	16,90	81,82	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.600.0400	600	400	1,09	2,64	13,36	NEW
VF.C.22.600.0500	600	500	1,30	3,30	16,70	NEW
VF.C.22.600.0600	600	600	1,52	3,96	20,04	NEW
VF.C.22.600.0700	600	700	1,74	4,62	23,38	NEW
VF.C.22.600.0800	600	800	1,96	5,28	26,72	NEW
VF.C.22.600.0900	600	900	2,17	5,94	30,06	NEW
VF.C.22.600.1000	600	1000	2,40	6,60	33,40	NEW
VF.C.22.600.1100	600	1100	2,62	7,26	36,74	NEW
VF.C.22.600.1200	600	1200	2,84	7,92	40,08	NEW
VF.C.22.600.1300	600	1300	3,09	8,58	43,42	NEW
VF.C.22.600.1400	600	1400	3,34	9,24	46,76	NEW
VF.C.22.600.1500	600	1500	3,59	9,90	50,10	NEW
VF.C.22.600.1600	600	1600	3,83	10,56	53,44	NEW
VF.C.22.600.1700	600	1700	4,07	11,22	56,78	NEW
VF.C.22.600.1800	600	1800	4,32	11,88	60,12	NEW
VF.C.22.600.1900	600	1900	4,56	12,54	63,46	NEW
VF.C.22.600.2000	600	2000	4,81	13,20	66,80	NEW
VF.C.22.600.2100	600	2100	5,05	13,86	70,14	NEW
VF.C.22.600.2200	600	2200	5,30	14,52	73,48	NEW
VF.C.22.600.2300	600	2300	5,54	15,18	76,82	NEW
VF.C.22.600.2400	600	2400	5,80	15,84	80,16	NEW
VF.C.22.600.2500	600	2500	5,94	16,50	83,50	NEW
VF.C.22.600.2600	600	2600	5,30	17,16	86,84	NEW
VF.C.22.600.2700	600	2700	6,04	17,82	90,18	NEW
VF.C.22.600.2800	600	2800	6,77	18,48	93,52	NEW
VF.C.22.600.2900	600	2900	7,02	19,14	96,86	NEW
VF.C.22.600.3000	600	3000	7,26	19,80	100,20	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.600.0400	600	400	1,09	2,64	13,36	NEW
VF.VC.22.600.0500	600	500	1,30	3,30	16,70	NEW
VF.VC.22.600.0600	600	600	1,52	3,96	20,04	NEW
VF.VC.22.600.0700	600	700	1,74	4,62	23,38	NEW
VF.VC.22.600.0800	600	800	1,96	5,28	26,72	NEW
VF.VC.22.600.0900	600	900	2,17	5,94	30,06	NEW
VF.VC.22.600.1000	600	1000	2,40	6,60	33,40	NEW
VF.VC.22.600.1100	600	1100	2,62	7,26	36,74	NEW
VF.VC.22.600.1200	600	1200	2,84	7,92	40,08	NEW
VF.VC.22.600.1300	600	1300	3,09	8,58	43,42	NEW
VF.VC.22.600.1400	600	1400	3,34	9,24	46,76	NEW
VF.VC.22.600.1500	600	1500	3,59	9,90	50,10	NEW
VF.VC.22.600.1600	600	1600	3,83	10,56	53,44	NEW
VF.VC.22.600.1700	600	1700	4,07	11,22	56,78	NEW
VF.VC.22.600.1800	600	1800	4,32	11,88	60,12	NEW
VF.VC.22.600.1900	600	1900	4,56	12,54	63,46	NEW
VF.VC.22.600.2000	600	2000	4,81	13,20	66,80	NEW
VF.VC.22.600.2100	600	2100	5,05	13,86	70,14	NEW
VF.VC.22.600.2200	600	2200	5,30	14,52	73,48	NEW
VF.VC.22.600.2300	600	2300	5,54	15,18	76,82	NEW
VF.VC.22.600.2400	600	2400	5,80	15,84	80,16	NEW
VF.VC.22.600.2500	600	2500	5,94	16,50	83,50	NEW
VF.VC.22.600.2600	600	2600	5,30	17,16	86,84	NEW
VF.VC.22.600.2700	600	2700	6,04	17,82	90,18	NEW
VF.VC.22.600.2800	600	2800	6,77	18,48	93,52	NEW
VF.VC.22.600.2900	600	2900	7,02	19,14	96,86	NEW
VF.VC.22.600.3000	600	3000	7,26	19,80	100,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.200.0400	200	400	0,51	1,52	4,60	NEW
VF.C.30.200.0500	200	500	0,63	1,90	5,75	NEW
VF.C.30.200.0600	200	600	0,75	2,28	6,90	NEW
VF.C.30.200.0700	200	700	0,87	2,66	8,05	NEW
VF.C.30.200.0800	200	800	0,99	3,04	9,20	NEW
VF.C.30.200.0900	200	900	1,11	3,42	10,35	NEW
VF.C.30.200.1000	200	1000	1,23	3,80	11,50	NEW
VF.C.30.200.1100	200	1100	1,34	4,18	12,65	NEW
VF.C.30.200.1200	200	1200	1,46	4,56	13,80	NEW
VF.C.30.200.1300	200	1300	1,58	4,94	14,95	NEW
VF.C.30.200.1400	200	1400	1,71	5,32	16,10	NEW
VF.C.30.200.1500	200	1500	1,88	5,70	17,25	NEW
VF.C.30.200.1600	200	1600	2,01	6,08	18,40	NEW
VF.C.30.200.1700	200	1700	2,14	6,46	19,55	NEW
VF.C.30.200.1800	200	1800	2,27	6,84	20,70	NEW
VF.C.30.200.1900	200	1900	2,40	7,22	21,85	NEW
VF.C.30.200.2000	200	2000	2,51	7,60	23,00	NEW
VF.C.30.200.2100	200	2100	2,66	7,98	24,15	NEW
VF.C.30.200.2200	200	2200	2,79	8,36	25,30	NEW
VF.C.30.200.2300	200	2300	2,93	8,74	26,45	NEW
VF.C.30.200.2400	200	2400	3,06	9,12	27,60	NEW
VF.C.30.200.2500	200	2500	3,19	9,50	28,75	NEW
VF.C.30.200.2600	200	2600	3,32	9,88	29,90	NEW
VF.C.30.200.2700	200	2700	3,45	10,26	31,05	NEW
VF.C.30.200.2800	200	2800	3,58	10,64	32,20	NEW
VF.C.30.200.2900	200	2900	3,71	11,02	33,35	NEW
VF.C.30.200.3000	200	3000	3,84	11,40	34,50	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.30.200.0400	200	400	0,51	1,52	4,60	NEW
VF.VC.30.200.0500	200	500	0,63	1,90	5,75	NEW
VF.VC.30.200.0600	200	600	0,75	2,28	6,90	NEW
VF.VC.30.200.0700	200	700	0,87	2,66	8,05	NEW
VF.VC.30.200.0800	200	800	0,99	3,04	9,20	NEW
VF.VC.30.200.0900	200	900	1,11	3,42	10,35	NEW
VF.VC.30.200.1000	200	1000	1,23	3,80	11,50	NEW
VF.VC.30.200.1100	200	1100	1,34	4,18	12,65	NEW
VF.VC.30.200.1200	200	1200	1,46	4,56	13,80	NEW
VF.VC.30.200.1300	200	1300	1,58	4,94	14,95	NEW
VF.VC.30.200.1400	200	1400	1,71	5,32	16,10	NEW
VF.VC.30.200.1500	200	1500	1,88	5,70	17,25	NEW
VF.VC.30.200.1600	200	1600	2,01	6,08	18,40	NEW
VF.VC.30.200.1700	200	1700	2,14	6,46	19,55	NEW
VF.VC.30.200.1800	200	1800	2,27	6,84	20,70	NEW
VF.VC.30.200.1900	200	1900	2,40	7,22	21,85	NEW
VF.VC.30.200.2000	200	2000	2,51	7,60	23,00	NEW
VF.VC.30.200.2100	200	2100	2,66	7,98	24,15	NEW
VF.VC.30.200.2200	200	2200	2,79	8,36	25,30	NEW
VF.VC.30.200.2300	200	2300	2,93	8,74	26,45	NEW
VF.VC.30.200.2400	200	2400	3,06	9,12	27,60	NEW
VF.VC.30.200.2500	200	2500	3,19	9,50	28,75	NEW
VF.VC.30.200.2600	200	2600	3,32	9,88	29,90	NEW
VF.VC.30.200.2700	200	2700	3,45	10,26	31,05	NEW
VF.VC.30.200.2800	200	2800	3,58	10,64	32,20	NEW
VF.VC.30.200.2900	200	2900	3,71	11,02	33,35	NEW
VF.VC.30.200.3000	200	3000	3,84	11,40	34,50	NEW


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.C.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.C.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.C.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.C.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.C.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.C.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.C.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.C.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.C.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.C.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.C.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.C.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.C.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.C.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.C.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.C.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.C.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.C.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.C.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.C.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.C.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.C.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.C.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.C.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.C.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.C.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.VC.R.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.VC.R.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.VC.R.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.VC.R.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.VC.R.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.VC.R.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.VC.R.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.VC.R.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.VC.R.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.VC.R.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.VC.R.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.VC.R.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.VC.R.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.VC.R.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.VC.R.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.VC.R.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.VC.R.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.VC.R.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.VC.R.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.VC.R.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.VC.R.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.VC.R.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.VC.R.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.VC.R.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.VC.R.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.VC.R.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.C.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.C.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.C.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.C.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.C.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.C.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.C.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.C.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.C.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.C.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.C.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.C.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.C.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.C.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.C.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.C.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.C.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.C.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.C.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.C.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.C.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.C.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.C.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.C.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.C.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.C.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.VC.R.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.VC.R.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.VC.R.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.VC.R.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.VC.R.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.VC.R.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.VC.R.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.VC.R.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.VC.R.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.VC.R.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.VC.R.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.VC.R.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.VC.R.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.VC.R.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.VC.R.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.VC.R.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.VC.R.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.VC.R.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.VC.R.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.VC.R.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.VC.R.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.VC.R.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.VC.R.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.VC.R.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.VC.R.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.VC.R.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 500

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.C.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.C.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.C.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.C.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.C.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.C.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.C.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.C.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.C.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.C.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.C.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.C.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.C.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.C.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.C.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.C.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.C.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.C.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.C.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.C.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.C.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.C.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.C.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.C.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.C.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.C.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 500*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.VC.R.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.VC.R.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.VC.R.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.VC.R.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.VC.R.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.VC.R.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.VC.R.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.VC.R.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.VC.R.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.VC.R.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.VC.R.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.VC.R.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.VC.R.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.VC.R.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.VC.R.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.VC.R.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.VC.R.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.VC.R.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.VC.R.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.VC.R.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.VC.R.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.VC.R.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.VC.R.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.VC.R.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.VC.R.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.VC.R.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 600

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.C.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.C.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.C.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.C.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.C.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.C.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.C.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.C.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.C.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.C.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.C.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.C.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.C.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.C.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.C.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.C.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.C.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.C.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.C.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.C.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.C.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.C.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.C.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.C.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.C.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.C.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 600*

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.VC.R.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.VC.R.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.VC.R.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.VC.R.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.VC.R.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.VC.R.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.VC.R.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.VC.R.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.VC.R.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.VC.R.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.VC.R.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.VC.R.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.VC.R.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.VC.R.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.VC.R.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.VC.R.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.VC.R.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.VC.R.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.VC.R.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.VC.R.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.VC.R.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.VC.R.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.VC.R.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.VC.R.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.VC.R.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.VC.R.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СЗЗ 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.200.0400	200	400	0,58	1,52	7,87	NEW
VF.C.33.200.0500	200	500	0,72	1,90	9,83	NEW
VF.C.33.200.0600	200	600	0,83	2,28	11,79	NEW
VF.C.33.200.0700	200	700	1,01	2,66	13,75	NEW
VF.C.33.200.0800	200	800	1,15	3,04	15,70	NEW
VF.C.33.200.0900	200	900	1,30	3,42	17,66	NEW
VF.C.33.200.1000	200	1000	1,44	3,80	19,35	NEW
VF.C.33.200.1100	200	1100	1,59	4,18	21,56	NEW
VF.C.33.200.1200	200	1200	1,73	4,56	23,52	NEW
VF.C.33.200.1300	200	1300	1,88	4,94	25,48	NEW
VF.C.33.200.1400	200	1400	2,02	5,32	27,43	NEW
VF.C.33.200.1500	200	1500	2,16	5,70	29,39	NEW
VF.C.33.200.1600	200	1600	2,31	6,08	31,34	NEW
VF.C.22.200.1700	200	1700	2,45	6,46	33,30	NEW
VF.C.33.200.1800	200	1800	2,60	6,84	35,25	NEW
VF.C.33.200.1900	200	1900	2,74	7,22	37,21	NEW
VF.C.33.200.2000	200	2000	2,88	7,60	39,16	NEW
VF.C.33.200.2100	200	2100	3,03	7,98	41,12	NEW
VF.C.33.200.2200	200	2200	3,17	8,36	43,07	NEW
VF.C.33.200.2300	200	2300	3,32	8,74	45,03	NEW
VF.C.33.200.2400	200	2400	3,46	9,12	46,98	NEW
VF.C.33.200.2500	200	2500	3,61	9,50	48,94	NEW
VF.C.33.200.2600	200	2600	3,75	9,88	50,89	NEW
VF.C.33.200.2700	200	2700	3,89	10,26	52,85	NEW
VF.C.33.200.2800	200	2800	4,04	10,64	54,80	NEW
VF.C.33.200.2900	200	2900	4,18	11,02	56,76	NEW
VF.C.33.200.3000	200	3000	4,33	11,40	58,71	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 200

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.200.0400	200	400	0,58	1,52	7,87	NEW
VF.VC.33.200.0500	200	500	0,72	1,90	9,83	NEW
VF.VC.33.200.0600	200	600	0,83	2,28	11,79	NEW
VF.VC.33.200.0700	200	700	1,01	2,66	13,75	NEW
VF.VC.33.200.0800	200	800	1,15	3,04	15,70	NEW
VF.VC.33.200.0900	200	900	1,30	3,42	17,66	NEW
VF.VC.33.200.1000	200	1000	1,44	3,80	19,35	NEW
VF.VC.33.200.1100	200	1100	1,59	4,18	21,56	NEW
VF.VC.33.200.1200	200	1200	1,73	4,56	23,52	NEW
VF.VC.33.200.1300	200	1300	1,88	4,94	25,48	NEW
VF.VC.33.200.1400	200	1400	2,02	5,32	27,43	NEW
VF.VC.33.200.1500	200	1500	2,16	5,70	29,39	NEW
VF.VC.33.200.1600	200	1600	2,31	6,08	31,34	NEW
VF.VC.33.200.1700	200	1700	2,45	6,46	33,30	NEW
VF.VC.33.200.1800	200	1800	2,60	6,84	35,25	NEW
VF.VC.33.200.1900	200	1900	2,74	7,22	37,21	NEW
VF.VC.33.200.2000	200	2000	2,88	7,60	39,16	NEW
VF.VC.33.200.2100	200	2100	3,03	7,98	41,12	NEW
VF.VC.33.200.2200	200	2200	3,17	8,36	43,07	NEW
VF.VC.33.200.2300	200	2300	3,32	8,74	45,03	NEW
VF.VC.33.200.2400	200	2400	3,46	9,12	46,98	NEW
VF.VC.33.200.2500	200	2500	3,61	9,50	48,94	NEW
VF.VC.33.200.2600	200	2600	3,75	9,88	50,89	NEW
VF.VC.33.200.2700	200	2700	3,89	10,26	52,85	NEW
VF.VC.33.200.2800	200	2800	4,04	10,64	54,80	NEW
VF.VC.33.200.2900	200	2900	4,18	11,02	56,76	NEW
VF.VC.33.200.3000	200	3000	4,33	11,40	58,71	NEW


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 300

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.300.0400	300	400	0,80	2,25	10,65	NEW
VF.C.33.300.0500	300	500	1,01	2,82	12,91	NEW
VF.C.33.300.0600	300	600	1,22	3,39	15,17	NEW
VF.C.33.300.0700	300	700	1,43	3,96	17,43	NEW
VF.C.33.300.0800	300	800	1,64	4,53	19,69	NEW
VF.C.33.300.0900	300	900	1,85	5,10	21,95	NEW
VF.C.33.300.1000	300	1000	2,06	5,67	24,35	NEW
VF.C.33.300.1100	300	1100	2,27	6,24	26,61	NEW
VF.C.33.300.1200	300	1200	2,48	6,81	28,87	NEW
VF.C.33.300.1300	300	1300	2,69	7,38	31,14	NEW
VF.C.33.300.1400	300	1400	2,90	7,95	33,40	NEW
VF.C.33.300.1500	300	1500	3,11	8,52	35,80	NEW
VF.C.33.300.1600	300	1600	3,32	9,09	38,06	NEW
VF.C.33.300.1700	300	1700	3,53	9,66	40,39	NEW
VF.C.33.300.1800	300	1800	3,74	10,23	42,65	NEW
VF.C.33.300.1900	300	1900	3,95	10,80	44,91	NEW
VF.C.33.300.2000	300	2000	4,16	11,37	47,31	NEW
VF.C.33.300.2100	300	2100	4,37	11,94	49,57	NEW
VF.C.33.300.2200	300	2200	4,58	12,51	51,83	NEW
VF.C.33.300.2300	300	2300	4,79	13,08	54,09	NEW
VF.C.33.300.2400	300	2400	5,00	13,65	56,35	NEW
VF.C.33.300.2500	300	2500	5,21	14,22	58,61	NEW
VF.C.33.300.2600	300	2600	5,42	14,79	60,87	NEW
VF.C.33.300.2700	300	2700	5,63	15,36	63,13	NEW
VF.C.33.300.2800	300	2800	5,84	15,93	65,39	NEW
VF.C.33.300.2900	300	2900	6,07	16,50	67,65	NEW
VF.C.33.300.3000	300	3000	6,26	17,07	69,91	NEW


РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VF.C33 300*

 Возможно
изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.300.0400	300	400	0,80	2,25	10,65	NEW
VF.VC.33.300.0500	300	500	1,01	2,82	12,91	NEW
VF.VC.33.300.0600	300	600	1,22	3,39	15,17	NEW
VF.VC.33.300.0700	300	700	1,43	3,96	17,43	NEW
VF.VC.33.300.0800	300	800	1,64	4,53	19,69	NEW
VF.VC.33.300.0900	300	900	1,85	5,10	21,95	NEW
VF.VC.33.300.1000	300	1000	2,06	5,67	24,35	NEW
VF.VC.33.300.1100	300	1100	2,27	6,24	26,61	NEW
VF.VC.33.300.1200	300	1200	2,48	6,81	28,87	NEW
VF.VC.33.300.1300	300	1300	2,69	7,38	31,14	NEW
VF.VC.33.300.1400	300	1400	2,90	7,95	33,40	NEW
VF.VC.33.300.1500	300	1500	3,11	8,52	35,80	NEW
VF.VC.33.300.1600	300	1600	3,32	9,09	38,06	NEW
VF.VC.33.300.1700	300	1700	3,53	9,66	40,39	NEW
VF.VC.33.300.1800	300	1800	3,74	10,23	42,65	NEW
VF.VC.33.300.1900	300	1900	3,95	10,80	44,91	NEW
VF.VC.33.300.2000	300	2000	4,16	11,37	47,31	NEW
VF.VC.33.300.2100	300	2100	4,37	11,94	49,57	NEW
VF.VC.33.300.2200	300	2200	4,58	12,51	51,83	NEW
VF.VC.33.300.2300	300	2300	4,79	13,08	54,09	NEW
VF.VC.33.300.2400	300	2400	5,00	13,65	56,35	NEW
VF.VC.33.300.2500	300	2500	5,21	14,22	58,61	NEW
VF.VC.33.300.2600	300	2600	5,42	14,79	60,87	NEW
VF.VC.33.300.2700	300	2700	5,63	15,36	63,13	NEW
VF.VC.33.300.2800	300	2800	5,84	15,93	65,39	NEW
VF.VC.33.300.2900	300	2900	6,07	16,50	67,65	NEW
VF.VC.33.300.3000	300	3000	6,26	17,07	69,91	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.400.0400	400	400	1,13	2,68	13,24	NEW
VF.C.33.400.0500	400	500	1,41	3,35	16,55	NEW
VF.C.33.400.0600	400	600	1,69	4,02	19,86	NEW
VF.C.33.400.0700	400	700	1,98	4,69	23,17	NEW
VF.C.33.400.0800	400	800	2,26	5,36	26,48	NEW
VF.C.33.400.0900	400	900	2,54	6,03	29,79	NEW
VF.C.33.400.1000	400	1000	2,82	6,70	33,10	NEW
VF.C.33.400.1100	400	1100	3,11	7,37	36,41	NEW
VF.C.33.400.1200	400	1200	3,39	8,04	39,72	NEW
VF.C.33.400.1300	400	1300	3,67	8,71	43,03	NEW
VF.C.33.400.1400	400	1400	3,95	9,38	46,34	NEW
VF.C.33.400.1500	400	1500	4,24	10,05	49,65	NEW
VF.C.33.400.1600	400	1600	4,52	10,72	52,96	NEW
VF.C.33.400.1700	400	1700	4,80	11,39	56,27	NEW
VF.C.33.400.1800	400	1800	5,08	12,06	59,58	NEW
VF.C.33.400.1900	400	1900	5,36	12,73	62,89	NEW
VF.C.33.400.2000	400	2000	5,65	13,40	66,20	NEW
VF.C.33.400.2100	400	2100	5,93	14,07	69,51	NEW
VF.C.33.400.2200	400	2200	6,21	14,74	72,82	NEW
VF.C.33.400.2300	400	2300	6,49	15,41	76,13	NEW
VF.C.33.400.2400	400	2400	6,78	16,08	79,44	NEW
VF.C.33.400.2500	400	2500	7,06	16,75	82,75	NEW
VF.C.33.400.2600	400	2600	7,34	17,42	86,06	NEW
VF.C.33.400.2700	400	2700	7,62	18,09	89,37	NEW
VF.C.33.400.2800	400	2800	7,91	18,76	92,68	NEW
VF.C.33.400.2900	400	2900	8,19	19,43	95,99	NEW
VF.C.33.400.3000	400	3000	8,47	20,10	99,30	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.400.0400	400	400	1,13	2,68	13,24	NEW
VF.VC.33.400.0500	400	500	1,41	3,35	16,55	NEW
VF.VC.33.400.0600	400	600	1,69	4,02	19,86	NEW
VF.VC.33.400.0700	400	700	1,98	4,69	23,17	NEW
VF.VC.33.400.0800	400	800	2,26	5,36	26,48	NEW
VF.VC.33.400.0900	400	900	2,54	6,03	29,79	NEW
VF.VC.33.400.1000	400	1000	2,82	6,70	33,10	NEW
VF.VC.33.400.1100	400	1100	3,11	7,37	36,41	NEW
VF.VC.33.400.1200	400	1200	3,39	8,04	39,72	NEW
VF.VC.33.400.1300	400	1300	3,67	8,71	43,03	NEW
VF.VC.33.400.1400	400	1400	3,95	9,38	46,34	NEW
VF.VC.33.400.1500	400	1500	4,24	10,05	49,65	NEW
VF.VC.33.400.1600	400	1600	4,52	10,72	52,96	NEW
VF.VC.33.400.1700	400	1700	4,80	11,39	56,27	NEW
VF.VC.33.400.1800	400	1800	5,08	12,06	59,58	NEW
VF.VC.33.400.1900	400	1900	5,36	12,73	62,89	NEW
VF.VC.33.400.2000	400	2000	5,65	13,40	66,20	NEW
VF.VC.33.400.2100	400	2100	5,93	14,07	69,51	NEW
VF.VC.33.400.2200	400	2200	6,21	14,74	72,82	NEW
VF.VC.33.400.2300	400	2300	6,49	15,41	76,13	NEW
VF.VC.33.400.2400	400	2400	6,78	16,08	79,44	NEW
VF.VC.33.400.2500	400	2500	7,06	16,75	82,75	NEW
VF.VC.33.400.2600	400	2600	7,34	17,42	86,06	NEW
VF.VC.33.400.2700	400	2700	7,62	18,09	89,37	NEW
VF.VC.33.400.2800	400	2800	7,91	18,76	92,68	NEW
VF.VC.33.400.2900	400	2900	8,19	19,43	95,99	NEW
VF.VC.33.400.3000	400	3000	8,47	20,10	99,30	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 500

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.500.0400	500	400	1,22	3,37	17,82	NEW
VF.C.33.500.0500	500	500	1,50	4,21	21,83	NEW
VF.C.33.500.0600	500	600	1,91	5,05	25,84	NEW
VF.C.33.500.0700	500	700	2,17	5,89	29,86	NEW
VF.C.33.500.0800	500	800	2,50	6,74	33,87	NEW
VF.C.33.500.0900	500	900	2,84	7,58	37,88	NEW
VF.C.33.500.1000	500	1000	3,19	8,42	42,04	NEW
VF.C.33.500.1100	500	1100	3,55	9,26	46,05	NEW
VF.C.33.500.1200	500	1200	3,87	10,11	50,06	NEW
VF.C.33.500.1300	500	1300	4,19	10,95	54,08	NEW
VF.C.33.500.1400	500	1400	4,51	11,80	58,09	NEW
VF.C.33.500.1500	500	1500	4,84	12,64	62,25	NEW
VF.C.33.500.1600	500	1600	5,16	13,48	66,26	NEW
VF.C.33.500.1700	500	1700	5,48	14,32	70,35	NEW
VF.C.33.500.1800	500	1800	5,80	15,17	74,36	NEW
VF.C.33.500.1900	500	1900	6,13	16,01	78,38	NEW
VF.C.33.500.2000	500	2000	6,45	16,85	82,53	NEW
VF.C.33.500.2100	500	2100	6,77	17,69	86,54	NEW
VF.C.33.500.2200	500	2200	7,09	18,54	90,56	NEW
VF.C.33.500.2300	500	2300	7,42	19,38	94,57	NEW
VF.C.33.500.2400	500	2400	7,74	20,22	98,59	NEW
VF.C.33.500.2500	500	2500	8,06	21,06	102,60	NEW
VF.C.33.500.2600	500	2600	8,38	21,91	106,61	NEW
VF.C.33.500.2700	500	2700	8,71	22,76	110,63	NEW
VF.C.33.500.2800	500	2800	9,03	23,60	114,64	NEW
VF.C.33.500.2900	500	2900	9,35	24,44	118,66	NEW
VF.C.33.500.3000	500	3000	9,67	25,28	122,67	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 500*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.500.0400	500	400	1,22	3,37	17,82	NEW
VF.VC.33.500.0500	500	500	1,50	4,21	21,83	NEW
VF.VC.33.500.0600	500	600	1,91	5,05	25,84	NEW
VF.VC.33.500.0700	500	700	2,17	5,89	29,86	NEW
VF.VC.33.500.0800	500	800	2,50	6,74	33,87	NEW
VF.VC.33.500.0900	500	900	2,84	7,58	37,88	NEW
VF.VC.33.500.1000	500	1000	3,19	8,42	42,04	NEW
VF.VC.33.500.1100	500	1100	3,55	9,26	46,05	NEW
VF.VC.33.500.1200	500	1200	3,87	10,11	50,06	NEW
VF.VC.33.500.1300	500	1300	4,19	10,95	54,08	NEW
VF.VC.33.500.1400	500	1400	4,51	11,80	58,09	NEW
VF.VC.33.500.1500	500	1500	4,84	12,64	62,25	NEW
VF.VC.33.500.1600	500	1600	5,16	13,48	66,26	NEW
VF.VC.33.500.1700	500	1700	5,48	14,32	70,35	NEW
VF.VC.33.500.1800	500	1800	5,80	15,17	74,36	NEW
VF.VC.33.500.1900	500	1900	6,13	16,01	78,38	NEW
VF.VC.33.500.2000	500	2000	6,45	16,85	82,53	NEW
VF.VC.33.500.2100	500	2100	6,77	17,69	86,54	NEW
VF.VC.33.500.2200	500	2200	7,09	18,54	90,56	NEW
VF.VC.33.500.2300	500	2300	7,42	19,38	94,57	NEW
VF.VC.33.500.2400	500	2400	7,74	20,22	98,59	NEW
VF.VC.33.500.2500	500	2500	8,06	21,06	102,60	NEW
VF.VC.33.500.2600	500	2600	8,38	21,91	106,61	NEW
VF.VC.33.500.2700	500	2700	8,71	22,76	110,63	NEW
VF.VC.33.500.2800	500	2800	9,03	23,60	114,64	NEW
VF.VC.33.500.2900	500	2900	9,35	24,44	118,66	NEW
VF.VC.33.500.3000	500	3000	9,67	25,28	122,67	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).


РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.600.0400	600	400	1,56	3,92	20,08	NEW
VF.C.33.600.0500	600	500	1,86	4,90	25,10	NEW
VF.C.33.600.0600	600	600	2,17	5,88	30,12	NEW
VF.C.33.600.0700	600	700	2,48	6,86	35,14	NEW
VF.C.33.600.0800	600	800	2,79	7,84	40,16	NEW
VF.C.33.600.0900	600	900	3,07	8,82	45,18	NEW
VF.C.33.600.1000	600	1000	3,40	9,80	50,20	NEW
VF.C.33.600.1100	600	1100	3,71	10,78	55,22	NEW
VF.C.33.600.1200	600	1200	4,02	11,76	60,24	NEW
VF.C.33.600.1300	600	1300	4,37	12,74	65,26	NEW
VF.C.33.600.1400	600	1400	4,72	13,72	70,28	NEW
VF.C.33.600.1500	600	1500	5,06	14,70	75,30	NEW
VF.C.33.600.1600	600	1600	5,41	15,68	80,32	NEW
VF.C.33.600.1700	600	1700	5,75	16,66	85,34	NEW
VF.C.33.600.1800	600	1800	6,09	17,64	90,36	NEW
VF.C.33.600.1900	600	1900	2,44	18,62	95,38	NEW
VF.C.33.600.2000	600	2000	6,78	19,60	100,40	NEW
VF.C.33.600.2100	600	2100	7,12	20,58	105,42	NEW
VF.C.33.600.2200	600	2200	7,47	21,56	110,44	NEW
VF.C.33.600.2300	600	2300	7,81	22,54	115,46	NEW
VF.C.33.600.2400	600	2400	8,16	23,52	120,48	NEW
VF.C.33.600.2500	600	2500	8,50	24,50	125,50	NEW
VF.C.33.600.2600	600	2600	8,49	25,48	130,52	NEW
VF.C.33.600.2700	600	2700	9,01	26,46	135,54	NEW
VF.C.33.600.2800	600	2800	9,53	27,44	140,56	NEW
VF.C.33.600.2900	600	2900	9,88	28,42	145,58	NEW
VF.C.33.600.3000	600	3000	10,22	29,40	150,60	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.600.0400	600	400	1,56	3,92	20,08	NEW
VF.VC.33.600.0500	600	500	1,86	4,90	25,10	NEW
VF.VC.33.600.0600	600	600	2,17	5,88	30,12	NEW
VF.VC.33.600.0700	600	700	2,48	6,86	35,14	NEW
VF.VC.33.600.0800	600	800	2,79	7,84	40,16	NEW
VF.VC.33.600.0900	600	900	3,07	8,82	45,18	NEW
VF.VC.33.600.1000	600	1000	3,40	9,80	50,20	NEW
VF.VC.33.600.1100	600	1100	3,71	10,78	55,22	NEW
VF.VC.33.600.1200	600	1200	4,02	11,76	60,24	NEW
VF.VC.33.600.1300	600	1300	4,37	12,74	65,26	NEW
VF.VC.33.600.1400	600	1400	4,72	13,72	70,28	NEW
VF.VC.33.600.1500	600	1500	5,06	14,70	75,30	NEW
VF.VC.33.600.1600	600	1600	5,41	15,68	80,32	NEW
VF.VC.33.600.1700	600	1700	5,75	16,66	85,34	NEW
VF.VC.33.600.1800	600	1800	6,09	17,64	90,36	NEW
VF.VC.33.600.1900	600	1900	2,44	18,62	95,38	NEW
VF.VC.33.600.2000	600	2000	6,78	19,60	100,40	NEW
VF.VC.33.600.2100	600	2100	7,12	20,58	105,42	NEW
VF.VC.33.600.2200	600	2200	7,47	21,56	110,44	NEW
VF.VC.33.600.2300	600	2300	7,81	22,54	115,46	NEW
VF.VC.33.600.2400	600	2400	8,16	23,52	120,48	NEW
VF.VC.33.600.2500	600	2500	8,50	24,50	125,50	NEW
VF.VC.33.600.2600	600	2600	8,49	25,48	130,52	NEW
VF.VC.33.600.2700	600	2700	9,01	26,46	135,54	NEW
VF.VC.33.600.2800	600	2800	9,53	27,44	140,56	NEW
VF.VC.33.600.2900	600	2900	9,88	28,42	145,58	NEW
VF.VC.33.600.3000	600	3000	10,22	29,40	150,60	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL HYGIENE (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ)

Гигиенические радиаторы - радиаторы отопления в гигиеническом исполнении предназначены, как правило, для установки в медицинских и учебных учреждениях.

Гигиенические радиаторы отопления могут также применяться:

- для «чистых» производственных помещений в сфере микроэлектроники;
- использоваться в детских учреждениях;
- в помещениях, где находятся люди, подверженные аллергии на пыль или пыльцу растений;
- устанавливаться в любые помещения с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Основная особенность гигиенических радиаторов - легкая доступность всех внешних и внутренних поверхностей радиатора для уборки и дезинфекции.

В отличие от обычных стальных панельных радиаторов у них отсутствует внутреннее конвективное оребрение, нет боковых закрывающих панелей и верхней воздуховыпускной решетки.

ТИПЫ РАДИАТОРОВ

ТИП

10Н



С одним рядом панели по глубине без оребрения панели.

ТИП

20Н



С двумя рядами панелей по глубине без оребрения.

ТИП

30Н



С тремя рядами панелей по глубине без оребрения.


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 300

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.C.H.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.C.H.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.C.H.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.C.H.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.C.H.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.C.H.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.C.H.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.C.H.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.C.H.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.C.H.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.C.H.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.C.H.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.C.H.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.C.H.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.C.H.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.C.H.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.C.H.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.C.H.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.C.H.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.C.H.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.C.H.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.C.H.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.C.H.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.C.H.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.C.H.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.C.H.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 300*

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.VC.H.R.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.C.H.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.C.H.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.C.H.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.C.H.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.C.H.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.C.H.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.C.H.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.C.H.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.C.H.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.C.H.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.C.H.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.C.H.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.C.H.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.C.H.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.C.H.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.C.H.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.C.H.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.C.H.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.C.H.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.C.H.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.C.H.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.C.H.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.C.H.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.C.H.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.C.H.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.C.H.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.VC.H.R.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 500

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.C.H.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.C.H.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.C.H.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.C.H.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.C.H.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.C.H.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.C.H.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.C.H.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.C.H.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.C.H.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.C.H.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.C.H.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.C.H.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.C.H.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.C.H.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.C.H.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.C.H.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.C.H.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.C.H.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.C.H.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.C.H.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.C.H.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.C.H.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.C.H.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.C.H.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.C.H.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 500*

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.VC.H.R.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.C.H.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.C.H.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.C.H.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.C.H.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.C.H.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.C.H.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.C.H.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.C.H.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.C.H.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.C.H.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.C.H.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.C.H.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.C.H.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.C.H.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.C.H.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.C.H.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.C.H.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.C.H.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.C.H.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.C.H.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.C.H.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.C.H.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.C.H.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.C.H.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.C.H.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.C.H.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.VC.H.R.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ SN20 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.C.H.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.C.H.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.C.H.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.C.H.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.C.H.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.C.H.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.C.H.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.C.H.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.C.H.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.C.H.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.C.H.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.C.H.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.C.H.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.C.H.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.C.H.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.C.H.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.C.H.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.C.H.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.C.H.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.C.H.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.C.H.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.C.H.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.C.H.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.C.H.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.C.H.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.C.H.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.VC.H.R.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ SN20 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.C.H.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.C.H.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.C.H.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.C.H.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.C.H.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.C.H.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.C.H.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.C.H.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.C.H.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.C.H.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.C.H.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.C.H.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.C.H.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.C.H.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.C.H.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.C.H.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.C.H.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.C.H.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.C.H.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.C.H.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.C.H.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.C.H.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.C.H.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.C.H.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.C.H.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.C.H.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VSN20 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.VC.H.R.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ SN20 500

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.C.H.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.C.H.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.C.H.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.C.H.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.C.H.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.C.H.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.C.H.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.C.H.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.C.H.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.C.H.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.C.H.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.C.H.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.C.H.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.C.H.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.C.H.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.C.H.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.C.H.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.C.H.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.C.H.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.C.H.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.C.H.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.C.H.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.C.H.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.C.H.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.C.H.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.C.H.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 500*

 Возможно
изготовление СТИ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.VC.H.R.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ SN20 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.C.H.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.C.H.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.C.H.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.C.H.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.C.H.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.C.H.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.C.H.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.C.H.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.C.H.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.C.H.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.C.H.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.C.H.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.C.H.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.C.H.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.C.H.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.C.H.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.C.H.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.C.H.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.C.H.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.C.H.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.C.H.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.C.H.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.C.H.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.C.H.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.C.H.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.C.H.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 300

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.C.H.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.C.H.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.C.H.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.C.H.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.C.H.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.C.H.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.C.H.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.C.H.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.C.H.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.C.H.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.C.H.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.C.H.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.C.H.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.C.H.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.C.H.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.C.H.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.C.H.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.C.H.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.C.H.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.C.H.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.C.H.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.C.H.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.C.H.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.C.H.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.C.H.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.C.H.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 300*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.VC.H.R.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 400

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.C.H.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.C.H.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.C.H.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.C.H.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.C.H.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.C.H.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.C.H.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.C.H.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.C.H.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.C.H.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.C.H.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.C.H.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.C.H.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.C.H.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.C.H.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.C.H.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.C.H.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.C.H.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.C.H.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.C.H.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.C.H.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.C.H.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.C.H.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.C.H.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.C.H.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.C.H.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 400*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 500

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.C.H.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.C.H.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.C.H.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.C.H.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.C.H.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.C.H.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.C.H.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.C.H.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.C.H.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.C.H.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.C.H.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.C.H.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.C.H.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.C.H.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.C.H.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.C.H.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.C.H.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.C.H.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.C.H.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.C.H.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.C.H.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.C.H.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.C.H.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.C.H.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.C.H.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.C.H.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 500*

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.VC.H.R.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 600

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.C.H.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.C.H.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.C.H.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.C.H.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.C.H.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.C.H.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.C.H.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.C.H.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.C.H.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.C.H.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.C.H.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.C.H.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.C.H.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.C.H.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.C.H.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.C.H.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.C.H.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.C.H.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.C.H.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.C.H.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.C.H.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.C.H.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.C.H.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.C.H.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.C.H.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.C.H.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 600*

 Возможно
изготовление СТМ


Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.VCH.R.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.VCH.R.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.VCH.R.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.VCH.R.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).


КРОНШТЕЙН НАПОЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Высота радиатора, мм	Тип радиатора	Кол-во в уп., шт.	
VF.KNR.200.600	200 - 600	11, 21, 22, 32, 33	10	NEW

Кронштейн напольный предназначен для крепления стальных панельных радиаторов на чистовой и на черновой пол. На данные кронштейны монтируются радиаторы высотой 200, 300, 400, 500, 600 мм и с расстоянием между панелями от 67 до 90 мм.

Подходят для 11, 21, 22, 32, 33 типов радиаторов. Материал изделия: оцинкованная сталь.


КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

Артикул	Высота радиатора, мм	Тип радиатора	Кол-во в уп., шт.	
VF.KN.200	200	21, 22, 33	20	NEW

Кронштейн настенный предназначен для крепления стальных панельных радиаторов к стене из гипсокартона, фанеры, на каменные и деревянные стены.

Данные кронштейны подходят для монтажа стальных панельных радиаторов 21, 22, 33 типов, а также 20 и 30 при наличии конвекционной решетки. Материал изделия: оцинкованная сталь.


ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.400	500/10	0,019

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура теплоносителя, °C	110
Размер резьбы	G 1/2"

Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.


Ключ для ручного воздухоотводчика

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.401	2000/100	0,0025

Ключ предназначен для сброса газов, скопившихся в отопительном приборе, через ручной радиаторный воздухоотводчик газов.



АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ


Алюминиевые радиаторы - высокопрочные отопительные приборы, которые могут использоваться как для автономных систем отопления, так и для систем центрального отопления малоэтажных зданий. Высокая теплоотдача секций дает возможность использовать радиаторы в системах отопления с низкотемпературной системой эксплуатации. Малая инерционность радиаторов обеспечивает эффективное терморегулирование с гарантией максимальной комфортности. В качестве теплоносителя могут использоваться незамерзающие жидкости, водородный показатель pH которых находится в пределах 7-8. Алюминиевые радиаторы отопления производятся методом литья под давлением с использованием высококачественного сплава алюминия марки GD-Al Si12 Cu2 Fe с низким содержанием цинка.

Биметаллические радиаторы - высокопрочные секционные отопительные приборы, в которых каждая секция представляет собой стальной сердечник, имеющий внешнюю оболочку из алюминиевого сплава. Высокая теплопроводность алюминия позволяет обеспечивать низкую тепловую инерционность и большую теплоотдачу, а стальной сердечник позволяет работать при большом давлении, предотвращает гидроудары, а также исключает контакт теплоносителя с алюминиевой оболочкой и, таким образом, не допускает электрохимической коррозии конструкции. Имея рабочее давление 25 атм., биметаллические радиаторы идеально подходят для многоквартирных домов с центральной системой отопления. Секции радиатора собираются на производстве с помощью стальных оцинкованных резьбовых ниппелей, имеющих защитное гальваническое покрытие, и паронитовых прокладок.

Процесс покраски радиаторов проходит в два этапа. Сначала они погружаются в специальную ванну, в которой методом электрофореза наносится базовый слой краски. Второй слой наносится в электростатической камере путём покрытия подготовленной поверхности радиатора порошковой эпоксидной эмалью с дальнейшей сушкой в термокамере. В результате приборы приобретают лакокрасочное покрытие высокого качества, которое обеспечивает высокую продолжительность службы и снижает вероятность зарастания каналов.

- Левое и правое подключение
- Гарантия 5 лет
- Сертифицированы Госстандартом Российской Федерации и рекомендованы к применению в российских условиях.
- Максимальная температура теплоносителя 110°C
- Экологически безопасное покрытие

Схемы подключения и установки радиатора

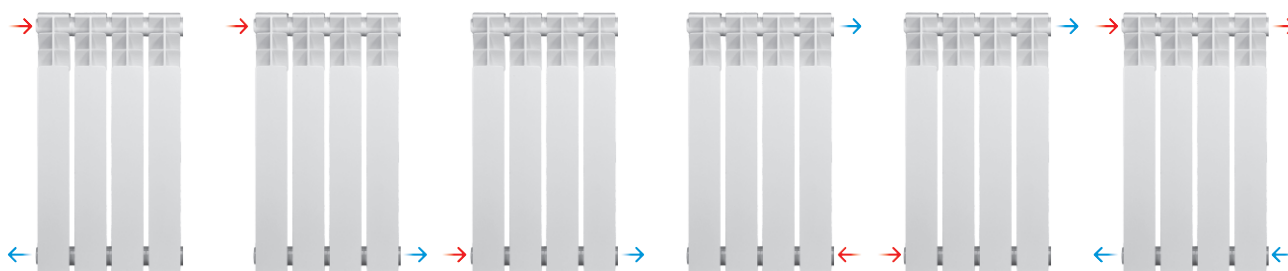



5 ГАРАНТИЯ
ЛЕТ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ:



Универсальный набор
для монтажа



Воздухоотводчик
для радиатора прямой



Ключ для ручного
воздухоотводчика



Радиаторная
арматура



Термоголовка
жидкостная




Кронштейн штыревой
плоский с дюбелем



Кронштейн угловой
универсальный



СЕРИЯ BASE



РАДИАТОР BASE ALU 350

Секции	6	8	10	12
Артикул	CO-BS 350/6 L	CO-BS 350/8 L	CO-BS 350/10 L	CO-BS 350/12 L
Межосевое расстояние, мм	350	350	350	350
Рабочее давление, бар	16	16	16	16
Испытательное давление, бар	24	24	24	24
Высота, мм	422	422	422	422
Глубина, мм	78	78	78	78
Длина, мм	456	608	760	912
Вес, кг	4,26	5,68	7,10	8,52
Емкость, л	1,68	2,24	2,80	3,36
Теплоотдача, Вт	822	1096	1370	1644
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет




РАДИАТОР BASE ALU 500

Секции	4	6	8	10	12
Артикул	CO-BB 500E/4 L	CO-BB 500E/6 L	CO-BB 500E/8 L	CO-BB 500E/10 L	CO-BB 500E/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	16	16	16	16	16
Испытательное давление, бар	24	24	24	24	24
Высота, мм	572	572	572	572	572
Глубина, мм	78	78	78	78	78
Длина, мм	312	468	624	780	936
Вес, кг	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80
Емкость, л	1,12	1,68	2,24	2,80	3,36
Теплоотдача, Вт	600	900	1200	1500	1800
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

**РАДИАТОР BASE BM 500**

Секции	4	6	8	10	12
Артикул	FB-S 500/4 L	FB-S 500/4 L	FB-S 500/8 L	FB-S 500/10 L	FB-S 500/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	25	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38	38
Высота, мм	560	560	560	560	560
Глубина, мм	80	80	80	80	80
Длина, мм	312	468	624	780	936
Вес, кг	6,76	9,48	12,64	15,80	18,96
Емкость, л	0,88	1,32	1,76	2,20	2,64
Теплоотдача, Вт	588	882	1176	1470	1764
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

**РАДИАТОР BASE BM 350**

Секции	6	8	10	12
Артикул	FB-AG 350/6 L	FB-AG 350/6 L	FB-AG 350/10 L	FB-AG 350/12 L
Межосевое расстояние, мм	350	350	350	350
Рабочее давление, бар	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38
Высота, мм	415	415	415	415
Глубина, мм	80	80	80	80
Длина, мм	480	640	800	960
Вес, кг	8,04	10,72	13,40	16,08
Емкость, л	1,14	1,52	1,90	2,28
Теплоотдача, Вт	792	1056	1320	1584
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



СЕРИЯ OPTIMA



РАДИАТОР OPTIMA ALU 350

Секции	6	8	10	12
Артикул	CO-BA 350/6 L	CO-BA 350/8 L	CO-BA 350/10 L	CO-BA 350/12 L
Межосевое расстояние, мм	350	350	350	350
Рабочее давление, бар	16	16	16	16
Испытательное давление, бар	24	24	24	24
Высота, мм	420	420	420	420
Глубина, мм	75	75	75	75
Длина, мм	444	592	740	888
Вес, кг	3,66	4,88	6,10	7,32
Емкость, л	1,5	2,0	2,5	3,0
Теплоотдача, Вт	702	936	1170	1404
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



РАДИАТОР OPTIMA ALU 500

Секции	4	6	8	10	12
Артикул	CO-BQ 500A/4 L	CO-BQ 500A/6 L	CO-BQ 500A/8 L	CO-BQ 500A/10 L	CO-BQ 500A/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	16	16	16	16	16
Испытательное давление, бар	24	24	24	24	24
Высота, мм	563	563	563	563	563
Глубина, мм	78	78	78	78	78
Длина, мм	304	456	608	760	912
Вес, кг	2,92	4,38	5,84	7,30	8,76
Емкость, л	1,16	1,74	2,32	2,90	3,48
Теплоотдача, Вт	520	780	1040	1300	1560
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

**РАДИАТОР ОПТИМА ВМ 350**

Секции	6	8	10	12
Артикул	FB-A 350/6 L	FB-A 350/8 L	FB-A 350/10 L	FB-A 350/12 L
Межосевое расстояние, мм	350	350	350	350
Рабочее давление, бар	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38
Высота, мм	402	402	402	402
Глубина, мм	78	78	78	78
Длина, мм	450	600	750	900
Вес, кг	6,06	8,08	10,10	12,12
Емкость, л	0,96	1,28	1,60	1,92
Теплоотдача, Вт	660	880	1100	1302
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

**РАДИАТОР ОПТИМА ВМ 500**

Секции	4	6	8	10	12
Артикул	FB-BQ 500A/4 L	FB-BQ 500A/6 L	FB-BQ 500A/8 L	FB-BQ 500A/10 L	FB-BQ 500A/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	25	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38	38
Высота, мм	558	558	558	558	558
Глубина, мм	78	78	78	78	78
Длина, мм	300	450	600	720	900
Вес, кг	4,72	7,08	9,44	11,80	14,16
Емкость, л	0,76	1,14	1,52	1,90	2,28
Теплоотдача, Вт	500	750	1000	1250	1500
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



СЕРИЯ SIMPLE

РАДИАТОР SIMPLE ALU 200



Секции	8	10	12	14	NEW
Артикул	FF-Q 200A/8 L	FF-Q 200A/10 L	FF-Q 200A/12 L	FF-Q 200A/14 L	
Межосевое расстояние, мм	200	200	200	200	
Рабочее давление, бар	16	16	16	16	
Испытательное давление, бар	24	24	24	24	
Высота, мм	275	275	275	275	
Глубина, мм	96	96	96	96	
Длина, мм	632	790	948	1106	
Вес, кг	4,4	5,5	6,6	7,7	
Емкость, л	2,16	2,70	3,24	3,78	
Теплоотдача, Вт	680	850	1020	1190	
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	

РАДИАТОР SIMPLE ALU 500



Секции	4	6	8	10	12
Артикул	FF-Q 500A/4 L	FF-Q 500A/6 L	FF-Q 500A/8 L	FF-Q 500A/10 L	FF-Q 500A/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	16	16	16	16	16
Испытательное давление, бар	24	24	24	24	24
Высота, мм	566	566	566	566	566
Глубина, мм	94	94	94	94	94
Длина, мм	304	456	608	760	912
Вес, кг	3,12	4,68	6,24	7,80	9,36
Емкость, л	1,28	1,92	2,56	3,20	3,74
Теплоотдача, Вт	560	840	1120	1400	1680
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



РАДИАТОР SIMPLE BM 200



Секции	8	10	12	14
Артикул	FF-F 200B/8 L	FF-F 200B/10 L	FF-F 200B/12 L	FF-F 200B/14 L
Межосевое расстояние, мм	200	200	200	200
Рабочее давление, бар	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38
Высота, мм	266	266	266	266
Глубина, мм	96	96	96	96
Длина, мм	616	770	924	1078
Вес, кг	7,04	8,8	10,56	12,32
Емкость, л	1,2	1,5	1,8	2,1
Теплоотдача, Вт	576	720	864	1008
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

NEW

РАДИАТОР SIMPLE BM 500



Секции	4	6	8	10	12
Артикул	FB-F 500B/4 L	FB-F 500B/6 L	FB-F 500B/8 L	FB-F 500B/10 L	FB-F 500B/12 L
Межосевое расстояние, мм	500	500	500	500	500
Рабочее давление, бар	25	25	25	25	25
Испытательное давление, бар	38	38	38	38	38
Высота, мм	557	557	557	557	557
Глубина, мм	94	94	94	94	94
Длина, мм	312	468	624	780	936
Вес, кг	5,32	7,98	10,64	13,30	15,96
Емкость, л	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40
Теплоотдача, Вт	540	810	1080	1350	1620
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
AD-1001 1/2	1/2"	40
AD-1001 3/4	3/4"	40



НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ С ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
AD-1002 1/2	1/2"	40
AD-1002 3/4	3/4"	40



НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ С ТРЕМЯ КРОНШТЕЙНАМИ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
AD-1003 1/2	1/2"	40
AD-1003 3/4	3/4"	40

В состав комплекта включены четыре футорки 1 × 3/4" (1 × 1/2") - две правые и две левые. Футорки снабжены силиконовыми прокладками. Также в комплект включены пробка для футорки, ручной самоуплотняющийся воздухоотводчик, ключ для воздухоотводчика, кронштейны (в комплектах с кронштейнами) и дюбели для крепления радиатора к стене. Кронштейны, как футорки, выполнены из оцинкованной стали, окрашены белой (RAL 9010) эпоксидной эмалью. В качестве теплоносителя в системе может применяться как вода, так и незамерзающая жидкость.



КРОНШТЕЙН НАПОЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
402002050	200-500	10/1

NEW

Кронштейн для радиатора напольный применяется для надежной фиксации современных Бм и алюминиевых радиаторов отопления в местах, где нет возможности крепления радиаторов к стене. Кронштейн представляет из себя вертикальную стойку, которая изготавливается из квадратного профиля, покрашенного белой порошковой краской. Внизу кронштейна имеется плоская планка с отверстиями под саморезы для крепления стойки к полу. На вертикальной стойке крепятся два регулируемых по высоте кронштейна для установки радиатора.



КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ПЛОСКИЙ С ДЮБЕЛЕМ

Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
402007180	7x180	100	0,059
402007300	7x300	50	0,096

Стальной паровой кронштейн. Предназначен для настенного монтажа алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов. Окрашен в белый (RAL 9016) цвет порошковой краской.

**КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
4020080	100	0,044

Универсальный угловой кронштейн для радиатора VALFEX белый, предназначен для настенного монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали и окрашен в белый цвет порошковой краской.


**ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ**

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.400	500/10	0,019

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура теплоносителя, °C	110
Размер резьбы	G 1/2"

Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения при помощи ключа. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.

**ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ**

Артикул	Размер G	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.R.300.012	1/2"	24	24	500/10	0,03	NEW
VF.R.300.034	3/4"	24	31	500/10	0,04	NEW

Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения без помощи ключа. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.

**ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРА**

Артикул	Размер G	Положение	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.500.L.100	1"	Левое	100/1	0,13	NEW
VF.500.R.100	1"	Правое	100/1	0,13	NEW

Автоматический воздухоотводчик предназначен для автоматического спуска воздуха из системы отопления, водоснабжения, кондиционирования. Предохраняет автономные закрытые системы от образования воздушных пробок, а так же от коррозии и кавитации.

**КЛЮЧ ДЛЯ РУЧНОГО ВОЗДУХООТВОДЧИКА**

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.401	2000/100	0,0025

Ключ предназначен для сброса газов, скопившихся в отопительном приборе, через ручной радиаторный воздухоотводчик газов.

**КЛЮЧ ДЛЯ РУЧНОГО ВОЗДУХООТВОДЧИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ**

Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.R.402	5	2000	0,07	NEW

Ключ для крана Маевского предназначен для открытия и закрытия крана, регулирования потока теплоносителя и предотвращения утечек. Ключ также позволяет осуществлять техническое обслуживание и ремонт крана Маевского. Он является неотъемлемой частью системы отопления и обеспечивает ее эффективную работу.



ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ CAST IRON

Чугунные радиаторы CAST IRON TM VALFEX предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей.

Чугунные радиаторы TM VALFEX сертифицированы и соответствуют ГОСТ 31311-2005.

Конструкция радиатора представляет собой собранные вместе секции из высококачественного литейного чугуна.


Наружная поверхность радиатора покрыта защитным эмалевым покрытием.



РАДИАТОР CAST IRON


Секции	10	7	10
Артикул	VF.CI.300.010B	VF.CI.500.007B	VF.CI.500.010B
Межосевое расстояние, мм	300	500	500
Рабочее давление, бар	10	10	10
Испытательное давление, бар	18	18	18
Высота, мм	376	576	576
Глубина, мм	82	82	82
Длина, мм	600	420	600
Вес, кг	30	28	40
Емкость, л	3,20	3,15	4,50
Теплоотдача, Вт	990	742	1060
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Схемы подключения и установки радиатора

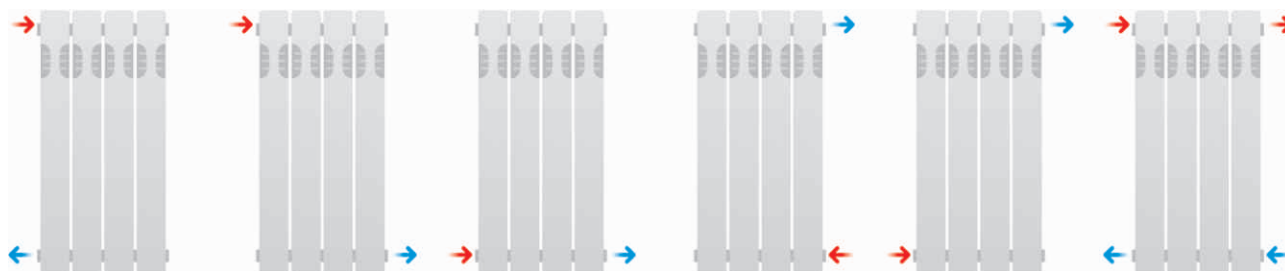



2 ГАРАНТИЯ
ГОДА

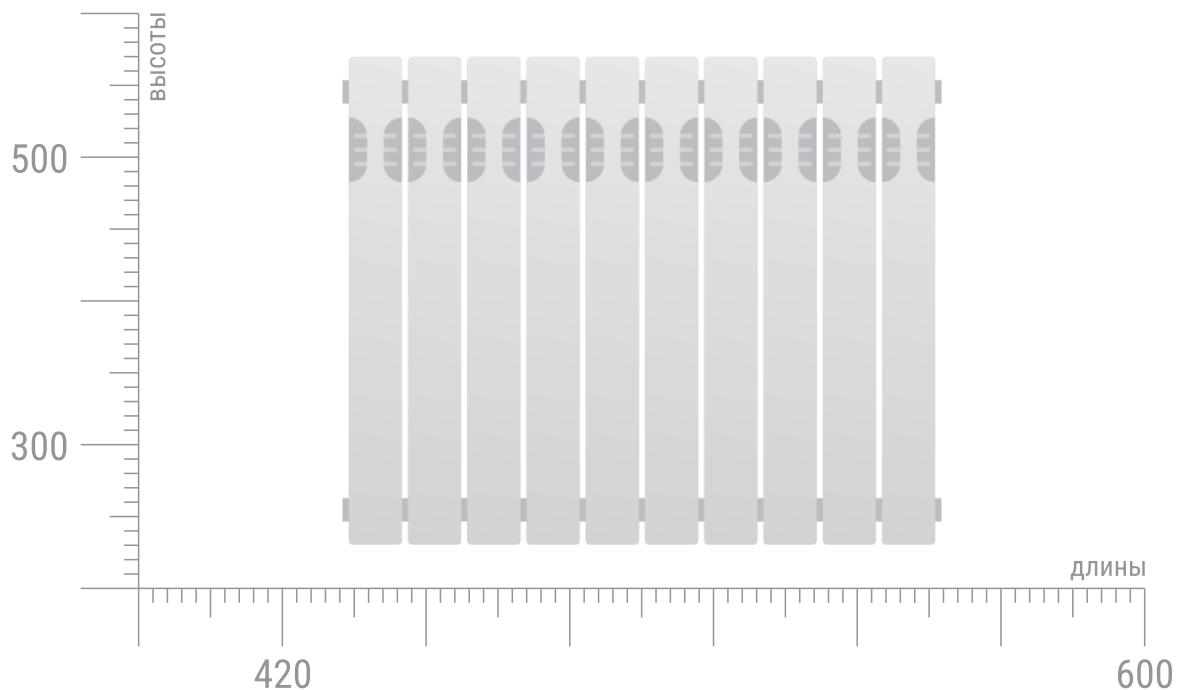

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ:



Универсальный набор
для монтажа без кронштейнов



Воздухоотводчик
для радиатора прямой



Ключ для ручного
воздухоотводчика



Радиаторная
арматура



Термоголовка
жидкостная



Кронштейн штыревой
плоский с дюбелем



Кронштейн двойной
на полосе



Кронштейн напольный
регулируемый



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА РАДИАТОРОВ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
AD-1001 1/2	1/2"	40
AD-1001 3/4	3/4"	40

КРОНШТЕЙН ШТЫРЕВОЙ ПЛОСКИЙ С ДЮБЕЛЕМ



Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
402009220	9x220	50	0,117
402009260	9x260	50	0,138

Стальной паровой кронштейн. Предназначен для настенного монтажа алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов. Окрашен в белый (RAL 9016) цвет порошковой краской.



КРОНШТЕЙН ДВОЙНОЙ НА ПОЛОСЕ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
402020500	500	40/1

Кронштейн предназначен для настенной навески чугунных радиаторов. Конструктивно кронштейн представляет собой полосу с отверстиями для крепления к стене и с приваренными к ней опорами под нижнюю трубу радиатора.



КРОНШТЕЙН НАПОЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Размер G, мм	Кол-во в уп., шт.
400200500	200-500	10/1

Кронштейн предназначен для крепления чугунных радиаторов при отсутствии возможности настенной навески.

Конструктивно кронштейн представляет собой стойку с расположенными на ней и имеющими возможность регулировки двумя кронштейнами. После осуществления регулировки кронштейны фиксируются двумя болтами М6 каждый. Стойки представляют собой штангу жестко соединенную с основанием. Основание имеет четыре паза шириной 8 мм для крепления кронштейна к поверхности пола. На штанге расположены два регулируемых кронштейна. Каждый кронштейн состоит из обечайки и крюка, соединенных способом сварки.



ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ

Артикул	Размер G	Раб. давление, бар	Т теплоносителя	Кол-во в уп., шт.	Вес шт, кг
VF.R.400	1/2"	10	110	500/10	0,019
VF.R.400.034	3/4"	10	110	400/10	0,024


NEW

Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.



ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ

Артикул	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.R.300.012	1/2"	24	24	500/10	0,03	NEW
VF.R.300.034	3/4"	24	31	500/10	0,04	NEW



Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.



ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРА

Артикул	Размер G	Положение	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.500.L.100	1"	Левое	100/1	0,13	NEW
VF.500.R.100	1"	Правое	100/1	0,13	NEW

Автоматический воздухоотводчик предназначен для автоматического спуска воздуха из системы отопления, водоснабжения, кондиционирования. Предохраняют автономные закрытые системы от образования воздушных пробок, а так же от коррозии и кавитации.



КЛЮЧ ДЛЯ РУЧНОГО ВОЗДУХООТВОДЧИКА ПЛАСТИКОВЫЙ

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.401	2000/100	0,250

Ключ предназначен для сброса газов, скопившихся в отопительном приборе, через ручной радиаторный воздухоотводчик газов.



КЛЮЧ ДЛЯ РУЧНОГО ВОЗДУХООТВОДЧИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг	
VF.R.402	5	2000	0,07	NEW

Ключ для крана Маевского предназначен для открытия и закрытия крана, регулирования потока теплоносителя и предотвращения утечек. Ключ также позволяет осуществлять техническое обслуживание и ремонт крана Маевского. Он является неотъемлемой частью системы отопления и обеспечивает ее эффективную работу.



РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА

Радиаторная арматура VALFEX предназначена для обеспечения регулирования количества теплоносителя, протекающего через отопительный прибор. Клапаны, оснащенные термоголовкой, осуществляют регулировку автоматически относительно температуры окружающего воздуха. Точность поддержания температуры в помещении при оборудовании радиатора терморегулятором составляет 1°C.



КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ РУЧНОЙ УГЛОВОЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.07.R.04	1/2"	120/8	0,193
VF.07.R.05	3/4"	72/6	0,293

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130
Пропускная способность на ответвлении, Kvs. м³/час	1,66; 1,84



КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ РУЧНОЙ ПРЯМОЙ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.08.R.04	1/2"	135/9	0,191
VF.08.R.05	3/4"	56/7	0,293

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130
Пропускная способность на ответвлении, Kvs. м³/час	1,66; 1,84



КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ РУЧНОЙ УГЛОВОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.07.RN.04	1/2"	60/6	0,193
VF.07.RN.05	3/4"	40/4	0,293

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130
Пропускная способность на ответвлении, Kvs. м³/час	1,66; 1,84



КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ РУЧНОЙ ПРЯМОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.08.RN.04	1/2"	60/6	0,191
VF.08.RN.05	3/4"	40/4	0,293

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130
Пропускная способность на ответвлении, Kvs. м³/час	1,66; 1,84



КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ УГЛОВОЙ



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.031.T.04	1/2"	80/10	0,195
VF.031.T.05	3/4"	80/10	0,306

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	110
Пропускная способность, (Kvs). м³/час	1,2
Резьба под термоголовку	M30 × 1,5

КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ПРЯМОЙ



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.032.T.04	1/2"	80/10	0,206
VF.032.T.05	3/4"	80/10	0,328

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	110
Пропускная способность, (Kvs). м³/час	1,2
Резьба под термоголовку	M30 × 1,5

КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ УГЛОВОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.031.TN.04	1/2"	60/6	0,195
VF.031.TN.05	3/4"	40/4	0,306

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	110
Пропускная способность, (Kvs). м³/час	1,2
Резьба под термоголовку	M30 × 1,5


КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ПРЯМОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.032.TN.04	1/2"	60/6	0,206
VF.032.TN.05	3/4"	40/4	0,328

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	110
Пропускная способность, (Kvs). м³/час	1,2
Резьба под термоголовку	M30 × 1,5

**КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ НАСТРОЕЧНЫЙ УГЛОВОЙ***

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.019.N.04	1/2"	120/15	0,138
VF.019.N.05	3/4"	80/10	0,208

Основные технические характеристики


Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130

**КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ НАСТРОЕЧНЫЙ ПРЯМОЙ***

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.020.N.04	1/2"	120/15	0,148
VF.020.N.05	3/4"	80/10	0,220

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130

**КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ НАСТРОЕЧНЫЙ УГЛОВОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ***

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.019.NN.04	1/2"	60/6	0,138
VF.019.NN.05	3/4"	40/4	0,208

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130

**КЛАПАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ НАСТРОЕЧНЫЙ ПРЯМОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ***

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.020.NN.04	1/2"	60/6	0,148
VF.020.NN.05	3/4"	40/4	0,220

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	130

**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ С ОСЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.179.N.04	1/2"	80/10	0,300

NEW

* Внешний вид может отличаться.

**КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.045.N.012	1/2"	40	0,499	NEW

**КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.046.N.012	1/2"	40	0,519	NEW

**КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА «ЕВРОКОНУС»**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.045.NE.012	1/2" x 3/4"	40	0,539	NEW

**КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ С ПЕРЕХОДОМ НА «ЕВРОКОНУС»**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.046.NE.012	1/2" x 3/4"	40	0,559	NEW

**КЛАПАН С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.047.N.012	1/2"	60	0,335	NEW

**КЛАПАН С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.048.N.012	1/2"	60	0,346	NEW

**УЗЕЛ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА ПРЯМОЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.345.01.034.012	3/4" x 1/2"	54/9	0,326

Основные технические характеристики

Резьба адаптеров	1/2"
Диапазон рабочей среды, °C	130
Рабочее давление, бар	10
Межцентровое расстояние сдвоенных клапанов, мм	50

* Внешний вид может отличаться.



УЗЕЛ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА УГЛОВОЙ



Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.345.02.034.012	3/4" x 1/2"	48/8	0,339

Основные технические характеристики

Резьба адаптеров	1/2"
Диапазон рабочей среды, °C	130
Рабочее давление, бар	10
Межцентровое расстояние сдвоенных клапанов, мм	50

ТЕРМОГОЛОВКА ЖИДКОСТНАЯ



Артикул	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.3000.0.0	72/1	0,125

Основные технические характеристики

Резьба	M30 x 1,5
Диапазон регулировки, °C	6,5 ÷ 28
Время реакции, мин	28
Наполнитель	этилацетат

ТЕРМОГОЛОВКА ЖИДКОСТНАЯ



Артикул	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.5000.0.0	72/1	0,120

Основные технические характеристики

Резьба	M30 x 1,5
Диапазон регулировки, °C	6,5 ÷ 28
Время реакции, мин	28
Наполнитель	этилацетат

ТЕРМОГОЛОВКА ЖИДКОСТНАЯ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ



Артикул	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.4000.0.0	100/1	0,18

NEW

Основные технические характеристики

Резьба	M30 x 1,5
Диапазон регулировки	+6,5°C ... +28°C
Время реакции, мин	28
Наполнитель	этилацетат

ТЕРМОГОЛОВКА ЖИДКОСТНАЯ С ПОГРУЖНЫМ ДАТЧИКОМ




Артикул	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг
VF.3010.0.0	50/1	0,19

NEW

Основные технические характеристики

Резьба	M30 x 1,5
Диапазон регулировки	+20°C ... +60°C
Время реакции, мин	28
Наполнитель	этилацетат



- НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
- НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
- НАСОСЫ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ
- ФИЛЬТРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- МЕМБРАННЫЕ БАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

VALFEX – российский производитель инженерной сантехники. На протяжении последних шести лет, с 2015 по 2022 гг., уверенно лидирует по объемам продаж полипропиленовых труб и фитингов.*

Ассортимент насчитывает более 7 500 изделий и включает в себя полипропиленовые трубы и фитинги, трубы РЕ-РТ, напорные трубы и компрессионные фитинги для ПНД труб, канализационные трубы и фасонные части, запорную арматуру, резьбовые фитинги, закладные детали и комплектующие, радиаторы отопления, насосы, коллекторное оборудование, гибкую подводку, мембранные баки, душевые трапы и другие необходимые элементы для монтажа любой системы.

ПРОДУКЦИЯ

- Производится в соответствии с техническими условиями и ГОСТ;
- Имеет штрих-код EAN-13 и ITF-14;
- Сертифицирована, застрахована;
- Успешно пройдена сертификация по стандартам ГОСТ ISO 9001-2015, ISO 1401: 2015, ГОСТ 12.0.230-2007.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантировано высокое качество по лучшей цене;
- Постоянное наличие полного ассортимента;
- Удобная логистика;
- Гибкая система скидок;
- Возможность отсрочки платежа;
- Высокий уровень сервиса;
- Высококвалифицированный персонал;
- Широкий ассортимент продукции.

*Источник «Российский рынок труб и фитингов. «Литвинчук Маркетинг»» от июля 2023г., период исследования 2022г.



НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Трехскоростные циркуляционные электронасосы с «мокрым» ротором TM VALFEX серии VCP предназначены для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, обогрева и горячего водоснабжения жилых, хозяйственных объектов и т.п.

Трехскоростные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором:

- Могут использоваться как в замкнутых, так и в незамкнутых системах;
 - Максимальная температура перекачиваемой жидкости +110°C;
 - При начале эксплуатации требуется спустить воздух из системы и насоса.
- В комплекте имеются соединительные гайки для соединения насоса с трубопроводом;
 - Максимальная температура окружающей среды для циркуляционных насосов VALFEX +40°C;
 - Автоматизация производства выпускаемой продукции гарантирует ее высокое качество.

Насосы TM VALFEX VCP являются насосами с герметизированным ротором, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения с двумя уплотнительными сальниками. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Благодаря трехскоростной настройке, электронасос потребляет меньше электроэнергии, что позволяет существенно снизить ее затраты.



ТИХАЯ РАБОТА

Двигатель насоса работает практически бесшумно благодаря идеально герметичной конструкции «мокрого» ротора, что позволяет наслаждаться тишиной в доме.



✓ ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Электронасосы с «мокрым» ротором обеспечивают длительный срок службы и требуют минимального технического обслуживания.

✓ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Мокрый» ротор обеспечивает равномерное распределение тепла в насосе, что особенно важно при работе в системах отопления.

✓ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Трехскоростной циркуляционный электронасос с «мокрым» ротором может использоваться для домашних и промышленных систем отопления, охлаждения и кондиционирования.

✓ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Насос просто и легко крепится к трубам с помощью присоединительных гаек в комплекте, что обеспечивает быструю и простую установку.

Иными словами, трехскоростной циркуляционный электронасос с «мокрым» ротором - это высокопроизводительный и надежный насос, который позволит вам существенно снизить затраты на электроэнергию и обеспечить комфортные микроклиматические условия в доме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается использовать насос в системах, связанных с питьевым водоснабжением и продуктами питания.
- Не допускается работа насоса без теплоносителя (воды).
- Не допускается перекачивание вязких или агрессивных жидкостей и т.д.
- Необходимо промыть систему перед установкой насоса.
- Содержание этиленгликоля в воде не должно превышать 50%.
- Допустимое давление в системе до 10 бар.



При высоких температурах теплоносителя и высоком давлении в системе необходимо дождаться остывания насоса.

Несоблюдение данного правила повышает опасность ожогов!



Запрещается использовать насос в системах, связанных с питьевым водоснабжением и продуктами питания!

**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС VSP 25 (С ГАЙКАМИ)**

Артикул	RS25/4G-130	RS25/6G-130	RS25/4G-180	RS25/6G-180	RS25/8G-180
Напряжение	230В, 50Гц	230В, 50Гц	230В, 50Гц	230В, 50Гц	230В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	38 / 53 / 72	46 / 67 / 93	38 / 53 / 72	46 / 67 / 93	145 / 170 / 182
Производительность, л/мин	18 / 36 / 48	22 / 38 / 55	18 / 36 / 48	22 / 38 / 55	45 / 95 / 115
Напор воды, м	3 / 4 / 4,5	3 / 5 / 6	3 / 4 / 4,5	3 / 5 / 6	7 / 7,5 / 8
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Переключение частоты вращения	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени
Монтажная длина, мм	130	130	180	180	180
Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Максимальное допустимое давление, бар	10	10	10	10	10
Допустимый температурный диапазон перекрытия жидкости, °С	-10 ... +110	-10 ... +110	-10 ... +110	-10 ... +110	-10 ... +110
Максимальная температура окружающей среды, °С	40	40	40	40	40
Наличие гаек, шт	2	2	2	2	2
Вес (с гайками), кг	2,66	2,75	2,98	3,10	4,88

**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС VSP 32 (С ГАЙКАМИ)**

Артикул	RS32/4G-180	RS32/6G-180	RS32/8G-180
Напряжение	230В, 50Гц	230В, 50Гц	230В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	38 / 53 / 72	46 / 67 / 93	150 / 210 / 270
Производительность, л/мин	18 / 36 / 48	22 / 38 / 55	43 / 103 / 160
Напор воды, м	3 / 4 / 4,5	3 / 5 / 6	6,5 / 7,5 / 8
Класс изоляции	F	F	F
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Переключение частоты вращения	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени	Ручное, 3 ступени
Монтажная длина, мм	180	180	180
Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм	2"	2"	2"
Максимальное допустимое давление, бар	10	10	10
Допустимый температурный диапазон перекрытия жидкости, °С	-10 ... +110	-10 ... +110	-10 ... +110
Максимальная температура окружающей среды, °С	40	40	40
Наличие гаек, шт	2	2	2
Вес (с гайками), кг	3,40	3,55	5,78


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ГВС С РЕЖИМОМ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


Модель	VF.GVS.15.80.01	NEW
Характеристика	Значение	
Напряжение питания, В	220 AC±5%	
Частота питания, Гц	50	
Максимальная производительность, л/час	600	
Максимальный напор, м.вод.ст	1,7	
Эффективный напор, м.вод.ст	1,2	
Минимальное статическое давление, бар	0,2	
Максимальное статическое давление, бар	10	
Интервал температур воды, °C	0 ... +95	
Присоединительная резьба, дюйм	1/2" BP	
Допустимая жесткость воды, F	35	
Класс по энергоэффективности	A	
Степень защиты	Ip44	
Монтажная длина, мм	80	
Влажность окружающего воздуха, %	<60	
Температура окружающего воздуха °C	+5 ... +40	
Мощность, Вт	3÷9	
Вес, кг	1,6	
Средний полный ресурс, тыс.маш.час	70	

Циркуляционный насос предназначен для создания принудительной рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения зданий и сооружений. Насос может использоваться в качестве циркуляционного в системах отопления с гидравлическими потерями не более 15 КПа.


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ ГВС

Модель	VF.GVS.15.82.02	NEW
Характеристика	Значение	
Напряжение питания, В	220AC±6%	
Частота питания, Гц	50	
Максимальная производительность, л/час	600	
Максимальный напор, м.вод.ст	1,25	
Минимальное статическое давление, бар	0,2	
Максимальное статическое давление, бар	10	
Интервал температур воды, °C	0 ... +95	
Присоединительная резьба, дюйм	1/2" BP	
Допустимая жесткость воды, F	35	
Монтажная длина, мм	82	
Количество скоростей, шт	1	
Влажность окружающего воздуха, %	<60	
Температура окружающего воздуха, °C	+5 ... +40	
Потребляемая мощность, Вт	25	
Потребляемый ток, мА	130	
Средний полный ресурс, тыс.маш.час	50	
Вес, кг	1,6	

Насос циркуляционный для ГВС предназначен для создания принудительной рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения зданий и сооружений.

Рециркуляция горячей воды создается для предотвращения ее остывания в подводящих трубопроводах и немедленной подачи потребителю воды с надлежащими параметрами.

НОВИНКА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ НАСОС
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ALPHA





ALPHA – энергоэффективный циркуляционный насос с «мокрым» ротором и частотным регулированием для систем отопления, водяного теплого пола.

Циркуляционные насосы серии ALPHA оснащены электронным блоком управления, который позволяет задавать различные режимы работы:

- автоматический режим;
- режим пропорционального давления;
- режим постоянного давления;
- режим с постоянной частотой вращения;
- ночной (экономичный) режим.

Циркуляционный насос является неотъемлемым элементом работы закрытой системы отопления. Он обеспечивает равномерное движение теплоносителя по трубопроводам, повышает эффективность системы и снижает потребление энергии.

Мы предлагаем широкий выбор высокотехнологичных насосов, которые соответствуют международным стандартам качества и безопасности.

Насосы оснащены универсальным кабельным соединением, а также изоляцией (модели с теплоизоляцией) для минимизации потерь тепла в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Низкое энергопотребление;
- ✓ Электродвигатель с постоянными магнитами и переменной частотой вращения;
- ✓ Материал корпуса насоса – чугун;
- ✓ В комплект поставки входит набор штуцеров с накидными гайками и прокладками;
- ✓ Специальный штекер для быстрого подключения электрокабеля.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не подключать насос к электросети, не имеющей работоспособной и эффективной системы заземления;
- Не перекачивать с помощью насоса вязкие, горючие, легко-воспламеняющиеся, взрывоопасные, химически агрессивные жидкости и вещества;
- Не эксплуатировать насос в местах с повышенной влажностью воздуха, содержанием пыли, химически агрессивных и/или воспламеняющихся газов;
- Не эксплуатировать насос при повышенном напряжении в электрической сети;
- Не подключать насос к электрической сети при неисправном электродвигателе.


**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
НАСОС ALPHA (С ГАЙКАМИ)**

Без теплоизоляции	VF.AL.25.40.130	VF.AL.25.60.130	VF.AL.25.40.180	VF.AL.25.60.180	VF.AL.32.40.180	VF.AL.32.60.180	NEW
С теплоизоляцией	VF.AL.25.40.130.T	VF.AL.25.60.130.T	VF.AL.25.40.180.T	VF.AL.25.60.180.T	VF.AL.32.40.180.T	VF.AL.32.60.180.T	NEW
Материал корп. насоса	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	
Монтажная длина, мм	130	130	180	180	180	180	
Прис. размеры, дюйм	1 1/2 – 1	1 1/2 – 1	1 1/2 – 1	1 1/2 – 1	2 – 1 1/4	2 – 1 1/4	
Электрическая сеть	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	
Мин. напор, м	1	1	1	1	1	1	
Макс. напор, м	4	6	4	6	4	6	
Макс. пр., м³/ч (л/мин)	2,6 (43)	3,6 (60)	2,6 (43)	3,6 (60)	3 (50)	3,6 (60)	
Макс. мощность, Вт	22	45	22	45	22	45	
Мин. мощность, Вт	5	5	5	5	5	5	
Макс. ток, А	0,19	0,38	0,19	0,38	0,19	0,38	
Мин. ток, А	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Вес нетто, кг	2,2	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	
Класс изоляции	F	F	F	F	F	F	
Уровень шума, дБ	<43	<43	<43	<43	<43	<43	
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	
Индекс энергоэф.	EEI≤0,20	EEI≤0,20	EEI≤0,20	EEI≤0,20	EEI≤0,23	EEI≤0,23	
Защитные функции:							
Блокировка ротора	•	•	•	•	•	•	
Перегрузка по току	•	•	•	•	•	•	
Перегрев	•	•	•	•	•	•	


**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
НАСОС ALPHA (С ГАЙКАМИ)**

Без теплоизоляции	VF.AL.25.80.180	VF.AL.32.80.180	NEW
С теплоизоляцией	VF.AL.25.80.180.T	VF.AL.32.80.180.T	NEW
Материал корп. насоса	чугун	чугун	
Монтажная длина, мм	180	180	
Прис. размеры, дюйм	1 1/2 – 1	2 – 1 1/4	
Электрическая сеть	~220 ± 10%В, 50Гц	~220 ± 10%В, 50Гц	
Мин. напор, м	1,5	1,5	
Макс. напор, м	8	8	
Макс. пр., м³/ч (л/мин)	7,5 (125)	7,8 (130)	
Макс. мощность, Вт	130	130	
Мин. мощность, Вт	10	10	
Макс. ток, А	1,09	1,09	
Мин. ток, А	0,08	0,08	
Вес нетто, кг	3,3	3,4	
Класс изоляции	F	F	
Уровень шума, дБ	<43	<43	
Степень защиты	IP44	IP44	
Индекс энергоэф.	EEI≤0,20	EEI≤0,23	
Защитные функции:			
Блокировка ротора	•	•	
Перегрузка по току	•	•	
Перегрев	•	•	



НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС

Электронасосы повышения давления с «мокрым» ротором TM VALFEX серии VPA предназначены для повышения давления в системах водоснабжения коттеджей, дач и т.д.

Повысительные насосы с «мокрым» ротором:

- Имеют реле потока - выполняют функцию как защиты от сухого хода, так и запуск насоса в режиме «AUTO»;
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +90°C;
- При начале эксплуатации требуется спустить воздух из системы и насоса.

В комплекте имеются соединительные гайки для соединения насоса с трубопроводом:

- > Максимальная температура окружающей среды для повысительных насосов TM VALFEX +40°C;
- > Автоматизация производства выпускаемой продукции гарантирует ее высокое качество;
- > Имеет три режима работы - «OFF», «AUTO», «MANUAL».



Положение электронасоса при монтаже



ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Электронасосы с «мокрым» ротором способны обеспечивать высокую производительность и повышать давление в системе.

✓ ТИХАЯ РАБОТА

Благодаря отсутствию шумных механических деталей, таких как вала и подшипников, электронасосы с «мокрым» ротором работают более плавно и безопасно, что очень важно для использования в жилых помещениях, где шум может быть неприемлемым.

✓ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

При правильном использовании и регулярном обслуживании насосы с «мокрым» ротором имеют длительный срок службы и могут продолжать работать без проблем много лет.

✓ НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Благодаря эффективному механизму работы электронасосы с «мокрым» ротором потребляют меньше энергии, чем другие типы насосов.



ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается использовать насос в системах, связанных с питьевым водоснабжением и продуктами питания.
- Не допускается работа насоса без воды.
- Не допускайте перекачивания вязких или агрессивных жидкостей и т.д.
- Допустимое давление в системе до 6 бар.



КОМПАКТНЫЙ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС VPA 15-90 (С ГАЙКАМИ)

Артикул	RS12/9G
Напряжение	230В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	105
Производительность, л/мин	23
Напор воды, м	9
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP44
Монтажная длина, мм	180
Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм	3/4"
Максимальное допустимое давление, бар	6
Допустимый температурный диапазон перекрытия жидкости, °C	-10 ... +90
Максимальная температура окружающей среды, °C	40
Наличие гаек, шт	2
Вес (с гайками), кг	2,94

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Скважинные насосы TM VALFEX состоят из латунного выхода, корпуса из нержавеющей стали, однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части. Электродвигатель состоит из корпуса, ротора, статора, шарикоподшипников, уплотнения вала, мембраны для компенсации меняющегося объема масла и выравнивания давления между внутренней полостью двигателя и внешней средой. Электродвигатель заполнен экологически безопасным маслом. В обмотку статора встроена термозащита, предохраняющая насос от перегрева.

В конструкцию насоса входит обратный клапан для предотвращения утечки воды. При защите двигателя клапан медленно возвращает воду обратно в корпус насоса, что позволяет эффективно избежать повреждение корпуса насоса гидравлическим ударом. Этот процесс служит для предотвращения замерзания воды в трубе, что позволяет адаптировать работу насоса к холодной среде.

Насосы имеют синий кабель разной длины с европейской вилкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Скважинный погружной насос работает намного эффективнее, чем другие типы насосов, так как он находится внутри скважины, где давление воды выше, чем на поверхности. Это позволяет насосу работать с меньшим усилием и сокращает расход электроэнергии.

✓ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Скважинный погружной насос легко устанавливается в вертикальной скважине и не требует дополнительных приемов для его установки.

✓ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скважинный погружной насос способен перекачивать больший объем воды, чем другие типы насосов и может работать непрерывно в течение длительного времени.

✓ НАДЕЖНОСТЬ

Скважинный погружной насос имеет длительный срок службы, а также надежный механизм работы, который не требует постоянного обслуживания.

✓ БЕЗОПАСНОСТЬ

Скважинный погружной насос не оказывает негативного воздействия на здоровье человека, так как он не выделяет в атмосферу вредные вещества.

**СКВАЖИННЫЙ НАСОС PROFi**


Артикул	VF.S.55.50.P	VF.S.55.75.P	VF.S.55.90.P
Максимальный расход, л/мин	55	55	55
Максимальный напор, м	50	75	90
Напряжение, В	220	220	220
Потребляемый ток не более, А	3,4	4,5	5,5
Потребляемая мощность, Вт	750	1000	1200
Присоединительные размеры, дюйм	1"	1"	1"
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	100	100	100
Максимальный размер частиц примеси, мм	1,5	1,5	1,5
Корпус насоса, мм	75	75	75
Степень защиты	IPx8	IPx8	IPx8
Температура перекачиваемой воды, °С	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35
Длина кабеля, м	20	30	50

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.

**СКВАЖИННЫЙ НАСОС OPTIMA**

Артикул	VF.S.45.47.0	VF.S.45.65.0	VF.S.45.90.0	VF.S.45.115.0
Максимальный расход, л/мин	45	45	45	45
Максимальный напор, м	47	65	90	115
Напряжение, В	220	220	220	220
Потребляемый ток не более, А	2,5	3,5	4,5	5,5
Потребляемая мощность, Вт	550	800	1000	1200
Присоединительные размеры, дюйм	1"	1"	1"	1"
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	80	80	80	80
Максимальный размер частиц примеси, мм	1,5	1,5	1,5	1,5
Корпус насоса, мм	75	75	75	75
Степень защиты	IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Температура перекачиваемой воды, °С	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35
Длина кабеля, м	25	40	55	70

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.

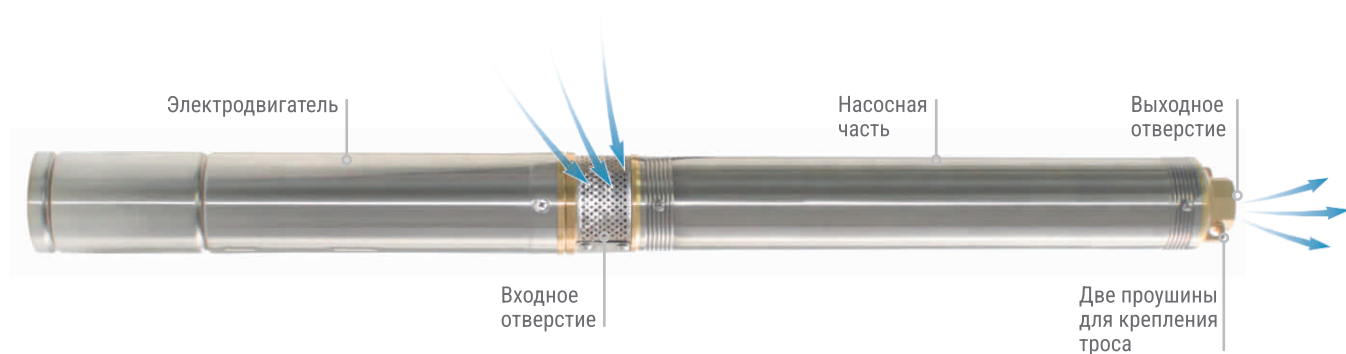



ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ И НАСОСЫ-АВТОМАТ

Электрический поверхностный насос TM VALFEX предназначен для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, накопительных емкостей и магистральных водопроводов.

Насос-автомат (на базе поверхностного насоса) TM VALFEX предназначен для водоснабжения потребителей в автоматическом режиме. Он автоматически поддерживает заданное давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды, создает комфортные условия потребления воды на уровне городской квартиры.

Требования к перекачиваемым жидкостям:

- ⦿ Вода или другие жидкости, сходные с водой по плотности и химической активности;
- ⦿ Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³;
- ⦿ Водородный показатель pH 6,5 - 9,5;
- ⦿ Содержание механических примесей: не более 0,01%;
- ⦿ Максимальный размер частиц: не более 0,05 мм;
- ⦿ Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°C.

Технические характеристики:

1. Максимальное количество включений в час: не более 20 раз.
2. Диаметр входного и выходного отверстий: 1".
3. Напряжение питающей сети: 220В ± 10%.
4. Частота тока: 50 Гц ± 2,5.
5. Степень защиты: IPx4.
6. Температура перекачиваемой воды: от +1°C до +35°C.



Реле давления оборудовано защитой от сухого хода (работа без воды не допускается).

Реле давления с защитой от сухого хода на насосной станции существенно повышает надежность и безопасность работы насосной системы, обеспечивая ее эффективную и бесперебойную работу.

Реле автоматически выключает насос при критически высоком давлении свыше 2,8 бар или отсутствии потока воды в системе и включает насос, когда давление нормализуется до уровня 1,4 бар в системе.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ВСЕ В СБОРЕ

Поверхностный насос и насос автомат TM VALFEX - это уже готовый к эксплуатации агрегат, основа системы водоснабжения. Гидроаккумулятор по объему оптимально подобран под мощность насоса, установлено реле давления и блок автоматики. Для работы насоса необходимо лишь подключить оборудование к электросети, выполнить присоединение к водопроводу и всасывающему шлангу.



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ

Установка и/или отсоединение оборудования не занимает много времени. Это позволяет использовать его как круглый год, так и на время дачного сезона.



✓ ЗАПАС ВОДЫ

В гидроаккумуляторе хранится несколько десятков литров жидкости. Вода используется даже при отключении электроэнергии, так как ее подача не зависит от работы насоса – она выталкивается из мембраны под давлением воздуха при открытии крана.

✓ НАДЕЖНОСТЬ


Насосная станция поможет стабилизировать давление воды в водопроводе и избежать гидроудара. Кроме того, уменьшение числа включений насоса продлит его ресурс. Модели TM VALFEX имеют защиту от перегрева и сухого хода, что исключает серьезные поломки оборудования. Благодаря этому в доме будет обеспечено бесперебойное водоснабжение на долгие годы – до 5-7 лет без ремонта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

→ Насос не должен работать без воды, так как это может привести к его повреждению и снижению производительности.

→ Не допускается работа с жидкостями, содержащими твердые частицы или вязкие вещества.

→ Периодическая профилактика и техническое обслуживание насоса должны проводиться в соответствии с инструкцией производителя, чтобы предотвратить его поломку и продлить срок службы.

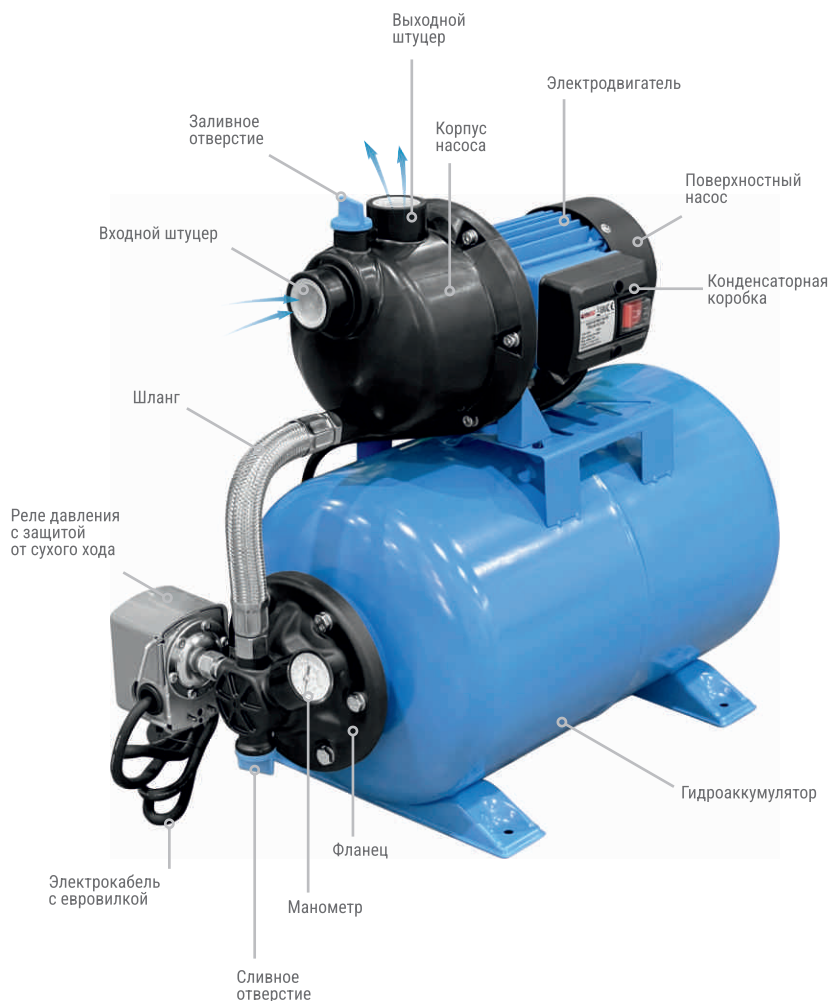



ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС

Артикул	VF.P.60. 35.N	VF.P.60. 35.P	VF.P.60. 35.CH	VF.P.70. 50.N	VF.P.70. 50.P	VF.P.70. 50.CH
Максимальный расход, л/мин	60	60	60	70	70	70
Максимальный напор, м	35	35	35	50	50	50
Напряжение, В	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%
Потребляемый ток не более, А	3	3	3	5	5	5
Потребляемая мощность, Вт	800	800	800	1000	1000	1000
Максимальная глубина всасывания, м	7	7	7	8	8	8
Материал корпуса	нерж. сталь	пластик	чугун	нерж. сталь	пластик	чугун

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.



НАСОС-АВТОМАТ

Артикул	VF.A.60. 35.N.24	VF.A.60. 35.P.24	VF.A.60. 35.CH.24	VF.A.70. 50.N.24	VF.A.70. 50.N.50	VF.A.70. 50.P.24	VF.A.70. 50.P.50	VF.A.70. 50.CH.24
Максимальный расход, л/мин	60	60	60	70	70	70	70	70
Максимальный напор, м	35	35	35	50	50	50	50	50
Напряжение, В	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%	220±10%
Потребляемый ток не более, А	3	3	3	5	5	5	5	5
Потребляемая мощность, Вт	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000
Максимальная глубина всасывания, м	7	7	7	8	8	8	8	8
Объем гидроаккумулятора, л	24	24	24	24	50	24	50	24
Материал корпуса	нерж. сталь	пласт.	чугун	нерж. сталь	нерж. сталь	пласт.	пласт.	чугун

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.





ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Вибрационный электронасос TM VALFEX предназначен для подъема воды из колодцев, резервуаров, скважин с внутренним диаметром более 110 мм. Для перекачки пресной воды из любых водоемов с температурой воды не более +35°C. Насос способен перекачивать воду на большие расстояния (свыше 100 м), подавая воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРОСТОТА УСТРОЙСТВА

Вибрационный насос имеет простую конструкцию, что делает его простым в эксплуатации.



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Благодаря простоте конструкции и механизмов вибрационные насосы обладают высокой надежностью.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Вибрационные насосы могут обеспечить высокую производительность и подачу жидкости при минимальных затратах электроэнергии.

ОГРАНИЧЕНИЯ


- Работа насоса без воды может привести к его поломке.
- Вибрационным насосом не допускается перекачивать жидкости с высокой вязкостью.
- Жидкость, содержащая твердые частицы, может засорять насос, особенно если частицы слишком крупные. В этом случае может выйти из строя насос и потребуются ремонт.



ВИБРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

Артикул	VF.V.20. 60.10.V	VF.V.20. 60.16.V	VF.V.20. 60.25.V	VF.V.20. 60.40.V	VF.V.20. 60.10.N	VF.V.20. 60.16.N	VF.V.20. 60.25.N	VF.V.20. 60.40.N
Максимальный расход, л/мин	20	20	20	20	20	20	20	20
Максимальный напор, м	60	60	60	60	60	60	60	60
Потребляемый ток не более, А	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Потребляемая мощность, Вт	240	240	240	240	240	240	240	240
Напряжение, В	220	220	220	220	220	220	220	220
Диаметр насоса, мм	98	98	98	98	98	98	98	98
Присоединительные размеры, дюйм	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)	3/4" (19 мм)
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	3	3	3	3	3	3	3	3
Материал корпуса	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.
Забор воды	верхний	верхний	верхний	верхний	нижний	нижний	нижний	нижний
Степень защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Температура перекачиваемой воды, °C	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35
Класс защиты от поражения электрическим током	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)	I (с зазем.)
Длина кабеля, м	10	16	25	40	10	16	25	40

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.

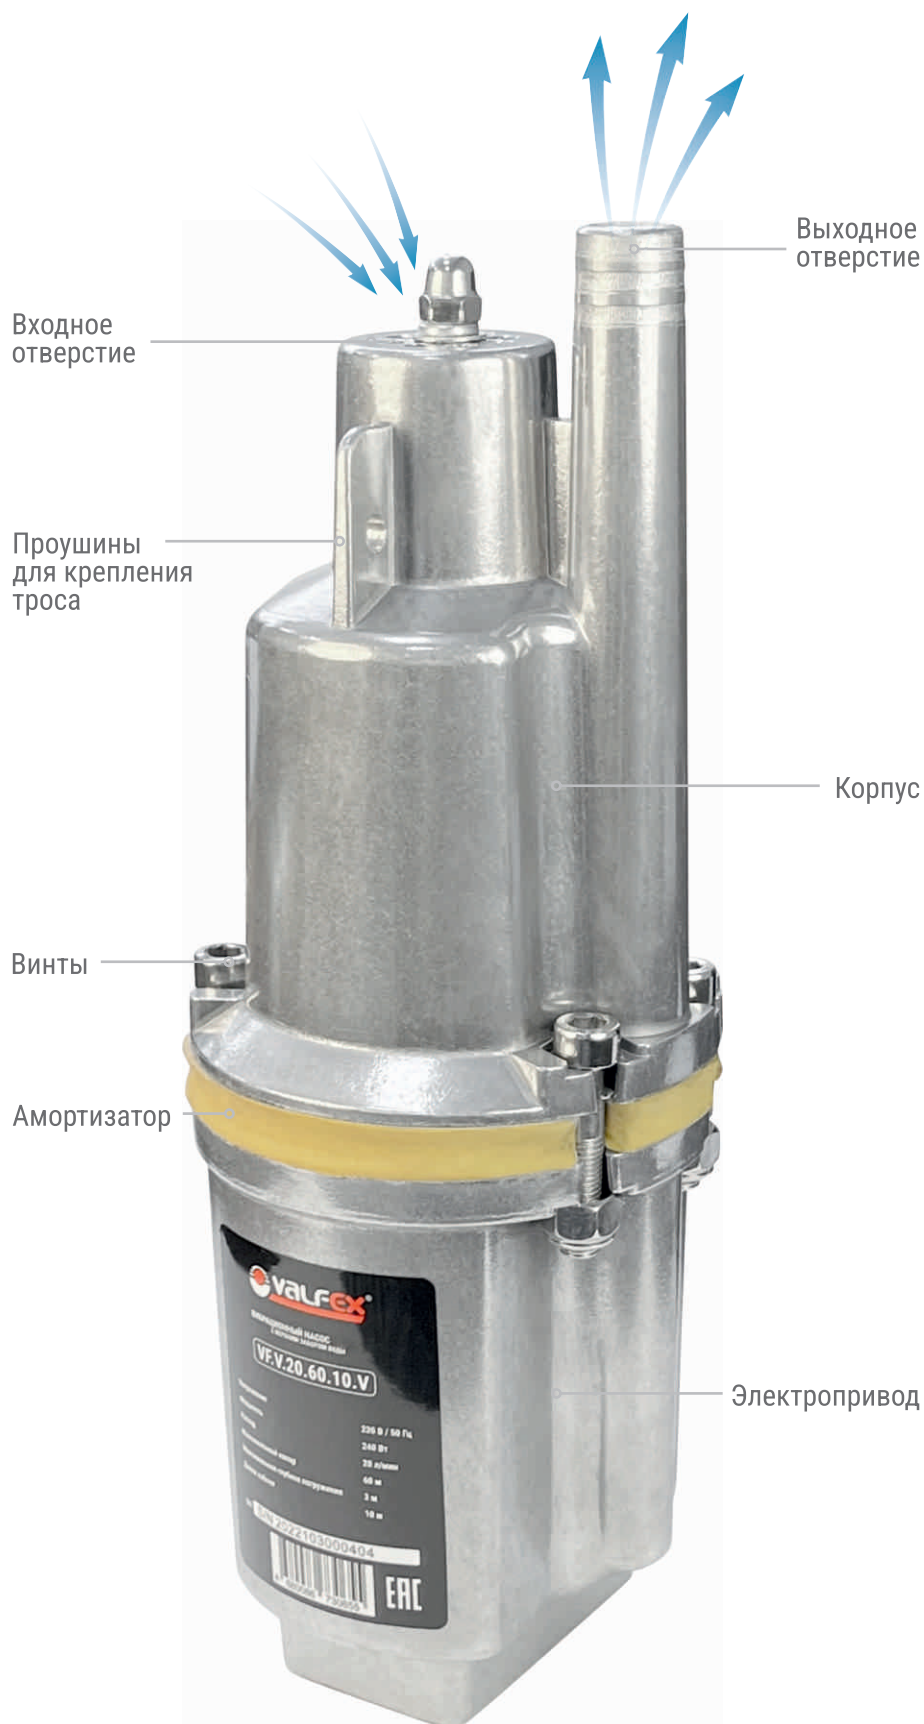

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



НАСОСЫ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ

ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Электрический центробежный дренажный погружной насос TM VALFEX предназначен для перекачивания чистых или дренажных вод с органическими включениями размером не более 5 мм.

Электрический центробежный фекальный насос TM VALFEX предназначен для перекачивания чистых, загрязненных или фекальных вод с органическими включениями размером не более 35 мм.

Насосы дренажные/фекальные TM VALFEX состоят из насосной части и электродвигателя. Насосная часть состоит из центробежного рабочего колеса, корпуса насоса и основания, внизу которого расположены окна для забора воды. Однофазный асинхронный электродвигатель переменного тока ($220 \pm 10\%$ В, $50 \pm 2,5$ Гц), состоящий из герметично закрытого корпуса, статора, короткозамкнутого ротора, подшипниковых щитов и уплотнения вала. Статор имеет две обмотки - пусковую и рабочую. В обмотках статора имеется термopрoтeктop, oтключающий электродвигатель при повышении температуры обмоток выше допустимого значения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Дренажные и фекальные насосы могут быстро и эффективно перекачивать большое количество жидкости с твердыми частицами с размерами 5 мм и 35 мм.

✓ НАДЕЖНОСТЬ

Насосы VALFEX обычно имеют прочный и надежный корпус, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длительного периода времени.

✓ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Дренажные и фекальные насосы можно легко установить и подключить к системе водоотведения, без необходимости больших затрат.

✓ РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ

Существует большой выбор дренажных и фекальных насосов, которые могут быть использованы для различных задач, включая перекачку воды из подвальных помещений, очистку сточных вод и т.д.

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Дренажные и фекальные насосы могут использоваться для работы как внутри, так и снаружи зданий и сооружений.



ОГРАНИЧЕНИЯ

- Дренажные и фекальные насосы могут использоваться только для жидкостей с температурой до 35°C.
- Частицы не более 5 мм и 35 мм.
- Не переносить за кабель.
- Минимальное расстояние приемка 500 мм для работы поплавкового выключателя.



**ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

Артикул	VF.D.100.8	VF.D.160.8	VF.D.200.8	VF.D.230.8
Максимальный расход, л/мин	100	160	200	230
Максимальный напор, м	8	8	8	8
Потребляемый ток не более, А	0,84	1,60	2,38	2,53
Потребляемая мощность, Вт	250	500	750	900
Присоединительные размеры, мм	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	8	8	8	8
Максимальный размер частиц примеси, мм	5	5	5	5
Корпус насоса, мм	пластик	пластик	пластик	пластик
Тип выключателя	поплавковый	поплавковый	поплавковый	поплавковый
Степень защиты	IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Температура перекачиваемой воды, °С	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35
Длина кабеля, м	10	10	10	10

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.

**ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС**

Артикул	VF.F.120.8	VF.F.160.8	VF.F.250.8	VF.F.200.8
Максимальный расход, л/мин	120	160	250	200
Максимальный напор, м	8	8	8	8
Потребляемый ток не более, А	1,14	1,45	3,08	1,98
Потребляемая мощность, Вт	400	550	1100	750
Присоединительные размеры, мм	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"	25, 34, 40 1 x 1 1/2"
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	8	8	8	8
Максимальный размер частиц примеси, мм	35	35	35	35
Корпус насоса, мм	пластик	пластик	пластик	нерж. сталь
Тип выключателя	поплавковый	поплавковый	поплавковый	поплавковый
Степень защиты	IPx8	IPx8	IPx8	IPx8
Температура перекачиваемой воды, °С	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35	+1 ... +35
Длина кабеля, м	10	10	10	10

Допускается отклонение значений гидравлических характеристик насосов от номинальных до 15%.
Допускается превышение величин, потребляемых тока и мощности от номинальных до 15%.





САНИТАРНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Санитарные насосные станции для канализации используются в частных домах для отведения сточных вод. Это оборудование устанавливается в тех случаях, когда нет возможности удалять использованную воду естественным путем в канализацию.

Санитарные насосные станции для канализации имеют емкость для накопления жидкости, встроенный насос для канализации и патрубки для подключения сливных коммуникаций. При смыве из унитаза или раковины вода поступает в накопительный бак, а когда он заполняется, насосная станция начинает откачивать жидкость и принудительно ее отводить

ПРЕИМУЩЕСТВА

✓ НАДЕЖНОСТЬ

Большинство канализационных установок оснащены режущим механизмом, который измельчает твердые отходы, что исключает засорение устройства и обеспечивает его стабильную работу.

✓ ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пользователю не придется проводить очистку вручную, она осуществляется при каждом сливе воды.

✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Насосы для канализации отличаются небольшими габаритами, поэтому подойдут для установки даже в небольших помещениях.

✓ КОМФОРТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Встроенные фильтры у большинства насосов не дают распространяться неприятным запахам.

УСТРОЙСТВО САНИТАРНОГО НАСОСА




КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ


Модель	VF.KNS.300.100.03.01	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	300	
Максимальная производительность, л/мин	100	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	3	
Максимальный напор по вертикали, м	8	
Максимальный напор по горизонтали, м	80	
Температура перекачиваемой жидкости, °C	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка	DN 40	
Вес, кг	5	

Канализационная насосная станция предназначена для отвода грязной воды, не содержащей фекалий и других твердых примесей. Имеет три входа для присоединения сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие.

В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой и кнопка принудительного включения.


КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Модель	VF.KNSI.500.110.04.01	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	500	
Максимальная производительность, л/мин	110	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	4	
Максимальный напор по вертикали, м	8	
Максимальный напор по горизонтали, м	80	
Температура перекачиваемой жидкости, °C	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка для подключения унитаза	DN 100	
Диаметр входного патрубка для подключения сантехники	DN 40	
Вес, кг	6	

Канализационная насосная станция применяется для создания принудительного отвода фекальных стоков от бытовых приборов. Имеет четыре входа: один вход – для присоединения к унитазу и три входа – для присоединения других сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие.

В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой, угольный фильтр и кнопка принудительного включения.



КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Модель	VF.KNSI.500.110.04.02	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	500	
Максимальная производительность, л/мин	110	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	4	
Максимальный напор по вертикали, м	8	
Максимальный напор по горизонтали, м	80	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка для подключения унитаза	DN 100	
Диаметр входного патрубка для подключения сантехники	DN 40	
Вес, кг	5,56	

Канализационная насосная станция применяется для создания принудительного отвода фекальных стоков от бытовых приборов. Имеет четыре входа: один вход – для присоединения к унитазу и три входа – для присоединения других сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие.

В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой и угольный фильтр.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ



Модель	VF.KNSI.500.110.04.03	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	500	
Максимальная производительность, л/мин	110	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	4	
Максимальный напор по вертикали, м	8	
Максимальный напор по горизонтали, м	80	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка для подключения унитаза	DN 100	
Диаметр входного патрубка для подключения сантехники	DN 40	
Вес, кг	5,95	

Канализационная насосная станция применяется для создания принудительного отвода фекальных стоков от бытовых приборов. Вследствие конструктивных особенностей станции рекомендуется использовать боковое подключение для туалета.

Имеет четыре входа: один вход – для присоединения к унитазу и три входа – для присоединения других сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие. В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой и угольный фильтр.


КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Модель	VF.KNSI.500.110.04.04	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	500	
Максимальная производительность, л/мин	110	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	4	
Максимальный напор по вертикали, м	8	
Максимальный напор по горизонтали, м	80	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка для подключения унитаза	DN 100	
Диаметр входного патрубка для подключения сантехники	DN 40	
Вес, кг	6	

Канализационная насосная станция применяется для создания принудительного отвода фекальных стоков от бытовых приборов. Имеет четыре входа: один вход – для присоединения к унитазу и три входа – для присоединения других сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие.

В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой и угольный фильтр.


КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Модель	VF.KNSI.700.140.04.01	NEW
Характеристика	Значение	
Потребляемая мощность, Вт	700	
Максимальная производительность, л/мин	140	
Напряжение, В	230	
Частота тока, Гц	50	
Количество входов	4	
Максимальный напор по вертикали, м	9	
Максимальный напор по горизонтали, м	90	
Температура перекачиваемой жидкости, °С	40	
Длина кабеля, м	1,2	
Диаметр входного патрубка для подключения унитаза	DN 100	
Диаметр входного патрубка для подключения сантехники	DN 40	
Вес, кг	6,9	

Канализационная насосная станция применяется для создания принудительного отвода фекальных стоков от бытовых приборов. Имеет четыре входа: один вход – для присоединения к унитазу и три входа – для присоединения других сантехнических приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие.

В станции предусмотрены обратный клапан, встроенный блок автоматики, двигатель с термозащитой, угольный фильтр и кнопка принудительного включения.



ФИЛЬТРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Фильтры и комплектующие TM Valfex предназначены для подключения к водопроводной сети холодного и горячего хозяйственного-питьевого водоснабжения. Оборудование обеспечивает качественную очистку горячей и холодной воды при минимальной потере давления, а также непрерывную подачу фильтрованной воды с заданным уровнем давления.



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. ПЛАСТИК

Артикул	Размер G	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.FM.P.10.012	1/2"	320	120	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,625	NEW
VF.FM.P.10.034	3/4"	320	120	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,625	NEW
VF.FM.P.10.100	1"	320	120	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	0,625	NEW

Магистральный фильтр для холодной воды бытового использования, предназначен для подключения к водопроводной сети холодного хозяйственного-питьевого водоснабжения. Магистральный фильтр способен: удалять механические примеси, песок, ржавчину, окислы и коллоидные взвеси; устранять мутность воды; защищать краны, смесители и бытовые приборы от преждевременного выхода из строя.



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Размер G	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.FM.N.10.012	1/2"	390	110	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	1,970	NEW
VF.FM.N.10.034	3/4"	380	110	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	2,080	NEW

Магистральный фильтр для холодной и горячей воды бытового использования, предназначен для подключения к водопроводной сети холодного и горячего хозяйственного-питьевого водоснабжения. Назначение: очищать холодную и горячую воду. Эффективно задерживает различные примеси в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для предварительной очистки воды.



ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. УСИЛЕННЫЙ ПЛАСТИК

Артикул	Размер G	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.FM.PU.10.012	1/2"	320	120	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	1,320	NEW
VF.FM.PU.10.034	3/4"	320	120	110	СКОРО В ПРОДАЖЕ	1,320	NEW

Магистральный фильтр изготовлен из усиленного полипропилена, предназначен для очистки горячей и холодной воды, а также защиты сантехники от механических примесей (ржавчина, песок, ил) размером более 5 микрон в зависимости от установленного картриджа. Рекомендуется для предварительной очистки воды. Преимущества: уплотнительное кольцо в корпусе исключает возможность протечки и обеспечивает более надежное соединение колбы и крышки фильтра. Латунные вставки в резьбовых соединениях обеспечивают надежное подключение. Кронштейн прикручивается четырьмя винтами к крышке фильтра.


КАРТРИДЖ ИЗ КРУЧЕНОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ВЕРЕВКИ, ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Артикул	Толщина веревки, мкм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.KPV.C.005	5	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KPV.C.010	10	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KPV.C.020	20	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Карtridge веревочные изготовлены из термостойкой полипропиленовой веревки методом намотки её на полипропиленовый сердечник. Нитяной cartridge по сравнению с cartridge из вспененного полипропилена имеет на 30% больший ресурс и в два раза больше производительность. При загрязнении не снижает давление воды на выходе из фильтра. Применяется преимущественно на входе водопровода в дом или как 1-я ступень очистки в многоступенчатых системах фильтрации. Предназначен для очистки воды от песка, ила, ржавчины, окислы и прочих примесей.


КАРТРИДЖ ИЗ КРУЧЕНОЙ ХЛОПКОВОЙ НИТИ, ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Артикул	Толщина нити, мкм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.KPV.H.005	5	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KPV.H.010	10	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Карtridge веревочные изготовлены из веревки, в состав которой входит хлопок и нейлон, методом намотки её на полипропиленовый сердечник. Предназначен для механической очистки ГОРЯЧЕЙ воды от песка, грязи, ржавчины.

Рекомендуется для предварительной очистки воды.

Материал: нить из комбинированного материала (хлопок + нейлон) на жестком сердечнике.


КАРТРИДЖ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Артикул	Толщина нити, мкм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.KVP.C.001	1	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KVP.C.005	5	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KVP.C.010	10	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KVP.C.020	20	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Карtridge изготовлен из вспененного полипропилена с пищевым допуском.

Устраняют механические загрязнения (песок, ржавчину, примеси). Рекомендуется для предварительной очистки воды. Обеспечивают тщательную фильтрацию при минимальной потере давления. Устойчивы к воздействию химических веществ. Устойчивы к развиту бактерий.


КАРТРИДЖ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА С СЕРДЕЧНИКОМ, ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


Артикул	Толщина нити, мкм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.KVP.H.005	5	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW
VF.KVP.H.010	10	СКОРО В ПРОДАЖЕ	СКОРО В ПРОДАЖЕ	NEW

Карtridge полипропиленовые изготовлены из термостойкого полипропилена, закрепленного на полипропиленовом сердечнике. Такие cartridge превосходно подходят для предварительной механической очистки горячей воды от содержащихся в ней примесей. Благодаря тому, что используемый для изготовления cartridge полипропилен имеет пищевой допуск, cartridge не ухудшают органолептические показатели воды. Рекомендуется для предварительной очистки воды.


ФИЛЬТР ПРОМЫВНОЙ С МАНОМЕТРОМ


Артикул	Размер R	Размер G	Размер L, мм	Размер I, мм	Размер H, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.381.L.012	1/2"	3/4"	140,0	80,0	258,0	12	0,800	NEW
VF.381.L.034	3/4"	1"	165,0	96,0	278,0	12	1,000	NEW
VF.381.L.100	1"	1 1/4"	175,0	96,0	278,0	12	1,150	NEW
VF.381.N.012	1/2"	3/4"	142,0	80,0	250,0	12	0,800	NEW
VF.381.N.034	3/4"	1"	165,0	96,0	278,0	12	1,000	NEW
VF.381.N.100	1"	1 1/4"	175,0	96,0	278,0	12	1,150	NEW

Фильтры промывные предназначены для очистки питьевой и хозяйственной воды от механических загрязнений. Они защищают трубопровод и установленную на нем арматуру и оборудование от нерастворимых в воде примесей: песка, стружки, пакли, ржавчины и т.д. Фильтр устанавливается перед счетчиками воды, регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с мокрым ротором электродвигателя и другими устройствами. Фильтр не предназначен для защиты от растворимых в воде веществ, растворителей, жиров, масел и других смазочных средств.


ФИЛЬТР ПРОМЫВНОЙ С РЕДУКТОРОМ

Артикул	Размер R	Размер G	Размер L, мм	Размер I, мм	Размер H, мм	Размер D, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.382.RL.012	1/2"	3/4"	140,0	81,0	89,0	166,0	53,0	8	1,100	NEW
VF.382.RL.034	3/4"	1"	155,0	90,0	89,0	166,0	53,0	8	1,100	NEW
VF.382.RL.100	1"	1 1/4"	178,0	98,0	110,0	198,0	61,0	8	1,150	NEW

Фильтр промывной с редуктором давления предназначен для обеспечения непрерывной подачи фильтрованной воды с заданным уровнем давления. Фильтр осуществляет механическую тонкую очистку воды и препятствует проникновению инородных тел, в частности, частиц ржавчины, волокон или песчинок, в систему питьевого хозяйственно-водоснабжения. Встроенный клапан понижения давления предохраняет от избыточного давления установки, находящейся после фильтра.


ФИЛЬТР ПРОМЫВНОЙ ВН С РЕДУКЦИОННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.492.N.012	1/2"	1/2"	54,0	36,0	60/15	0,211	NEW
VF.492.N.034	3/4"	3/4"	62,0	41,5	60/15	0,276	NEW

Фильтр предназначен для очистки потока рабочей среды от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха. Основная сфера применения - квартирные узлы ввода холодного и горячего водопровода. Заглушка фильтра имеет ушко для продевания проволоки при опломбировании.


СЕТКА ДЛЯ САМООЧИЩАЮЩЕГОСЯ ПРОМЫВНОГО ФИЛЬТРА (100МКМ)

Артикул	Размер G	Размер A, мм	Размер B, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.380.S.012	1/2"	97,0	34,0	300	0,025	NEW
VF.380.S.034	3/4"	97,0	34,0	300	0,025	NEW
VF.380.S.100	1"	119,0	42,0	300	0,025	NEW

Фильтрующая сетка является основным функциональным элементом промывных фильтров. Она задерживает в чаше фильтра нерастворимые механические частицы, очищая от них поток рабочей среды.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ОГОЛОВОК ГЕРМЕТИЧНЫЙ СКВАЖИННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ

Артикул	Габариты, мм	Диаметр обсадной трубы скважины, мм	Наружный диаметр напорной магистрали, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.ОГСП.110.133/25	280 x 230 x 190	110 - 133	25	1	1,605	NEW
VF.ОГСП.110.133/32	280 x 240 x 200	110 - 133	32	1	1,618	NEW

Оголовок скважинный предназначен для герметизации устья скважины. Применяется для обсадной трубы диаметрами от 110 до 133 мм. Внутри обсадной трубы подвешивается насос с питающим электрокабелем.



БЛОК НАСОСНОЙ АВТОМАТИКИ

Артикул	Вес, кг	Кол-во в уп. / шт.
VF.9001	1,083	12

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	~220	Давление включения, бар	1,5 ÷ 2,5
Частота переменного тока, Гц	50	Заводская настройка давления включения, бар	1,5
Максимальный коммутируемый ток, А	10	Класс защиты	IP65
Максимальный коммутируемый ток при индуктивной нагрузке (cosφ=0,6), А	6	Условный диаметр резьбы присоединительных патрубков, дюйм	G 1" HP
Максимальный расход рабочей среды через блок, м³/час	5,0	Максимальная температура окружающей среды, °C	+55
Температура рабочей среды, °C	+1 ÷ +60	Максимальная влажность окружающей среды, %	70
Максимальное давление рабочей среды, бар	10	Полный средний срок службы, лет	10

Блок насосной автоматики предназначен для автоматического управления насосом системы водоснабжения. Электроника запускает электронасос при снижении давления в системе, когда открываются краны, а также останавливает его, когда вода прекращает движение, когда краны закрываются. Блок автоматики комплектуется манометром, для зрительного контроля общего давления в системе, и реле давления.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОПЛАВКОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПРОВОДОМ

Артикул	Вес, кг	Кол-во в уп. / шт.
VF.9003	0,272	30

Основные технические характеристики

Напряжение, В	220	Максимальная рабочая температура, °C	50
Частота переменного тока, Гц	50	Класс защиты	IP68
Номинальный ток, А	4	Длина кабеля, м	1
Максимальный ток, А	16	Материал корпуса	пластик

Предназначен для включения и отключения насосов при повышении или понижении уровня воды.



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вес, кг	Кол-во в уп. / шт.
VF.9002	0,380	50

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	220	Минимальный перепад давлений включения и выключения, бар	0,8
Частота переменного тока, Гц	50	Максимальное давление рабочей среды, бар	5,3
Максимальный коммутируемый ток, А	16	Класс защиты	IP 44
Максимальный коммутируемый ток при индуктивной нагрузке ($\cos\varphi=0,6$), А	10	Условный диаметр резьбы присоединительного патрубка, дюйм	G1/4" BP
Температура рабочей среды, °C	+10 ÷ +40	Максимальная температура окружающей среды, °C	+55
Рабочие диапазоны давления, бар	1,0 ÷ 5,3	Максимальная влажность окружающей среды, %	80
Заводская настройка давления включения, бар	1,4	Полный средний срок службы, лет	10
Заводская настройка давления выключения, бар	2,8		

Реле давления предназначено для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения путем включения насоса при падении давления ниже настроенного значения минимального давления, и выключения насоса при превышении значения максимального давления. Рабочей средой систем, в которых используется реле, является вода.

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОГО ХОДА

Артикул	Вес, кг	Кол-во в уп. / шт.
VF.9002.S	0,400	50

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	110-240	Заводская настройка давления выключения, бар	2,8
Частота переменного тока, Гц	50	Минимальный перепад давлений включения и выключения, бар	1
Максимальный коммутируемый ток, А	16	Максимальное давление рабочей среды, бар	5
Максимальный коммутируемый ток при индуктивной нагрузке ($\cos\varphi=0,6$), А	10	Класс защиты	IP 44
Температура рабочей среды, °C	0 ÷ +40	Условный диаметр резьбы присоединительного патрубка, дюйм	G1/4" BP
Рабочие диапазоны давления, бар	1 ÷ 5	Полный средний срок службы, лет	10
Заводская настройка давления включения, бар	1,4		

Реле защиты от «сухого» хода обеспечивает отключение насоса водоснабжения при падении давления воды ниже заданного значения (как правило, это вызвано отсутствием воды в трубопроводе), предохраняя оборудование от перегрева и преждевременного выхода из строя. Запуск насоса после отключения возможен только после нажатия кнопки на корпусе реле и при наличии в системе необходимого давления. Реле позволяет производить пользовательскую настройку значений давлений включения и выключения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Артикул	Вес, кг	Кол-во в уп. / шт.
VF.9004.A	0,620	12

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	220-230	Класс защиты	IP 65
Частота переменного тока, Гц	50	Условный диаметр резьбы присоединительного патрубка, дюйм	G1/2" BP
Максимальный коммутируемый ток, А	6,5		
Температура рабочей среды, °C	макс +40	Максимальная температура окружающей среды, °C	0 ÷ +50
Заводская настройка давления включения, бар	1,0 ÷ 9,8	Максимальная влажность окружающей среды, %	80
Заводская настройка давления выключения, бар	1,1 ÷ 9,9		

Автоматическое реле давления предназначено для автоматизации работы бытового насоса, используемого в системах автономного водоснабжения и полива, а также для защиты насоса от работы без воды, т.е. "сухого хода". Предназначено для использования в водопроводной системе с гидроаккумулятором или без гидроаккумулятора.

У данного устройства есть функции:

1. Индикация текущего давления в системе и режимов настройки;
2. Индикация аварийных режимов;
3. Регулировка параметров настройки;
4. Переход в настройки и переключение опций;
5. Индикация питания электросети и работы насоса;
6. Вилка для подключения к электросети 1,5 м;
7. Розетка для подключения насоса.

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.161.N.012	1/2"	320/20	0,080	
VF.161.N.034	3/4"	240/15	0,125	
VF.161.N.100	1"	120/10	0,170	
VF.161.N.114	1 1/4"	72/6	0,300	
VF.161.N.112	1 1/2"	48/4	0,400	
VF.161.N.200	2"	24/3	0,600	
VF.161.L.012	1/2"	120/1	0,090	NEW
VF.161.L.034	3/4"	80/1	0,160	NEW
VF.161.L.100	1"	50/1	0,190	NEW
VF.161.L.114	1 1/4"	40/1	0,350	NEW
VF.161.L.112	1 1/2"	25/1	0,450	NEW
VF.161.L.200	2"	20/1	0,700	NEW

Обратный клапан не допускает изменения направления потока среды в системе. Клапан пропускает среду в одном направлении и предотвращает ее движение в противоположном, действуя при этом автоматически.

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ С ФИЛЬТРОМ**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
VF.161.NS.100	1"	80/10	0,110

Основные технические характеристики

Номинальное давление, бар	25/40
Температура рабочей среды, °C	90
Средний полный срок службы, лет	15

Обратный клапан с фильтром предназначен для защиты трубопровода от потока рабочей среды.


**СЕТКА ДЛЯ КЛАПАНА ОБРАТНОГО**

Артикул	Размер	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.161.S.012	1/2"	250	0,0057	NEW
VF.161.S.034	3/4"	170	0,0106	NEW
VF.161.S.100	1"	90	0,0156	NEW
VF.161.S.114	1 1/4"	80	0,0184	NEW
VF.161.S.112	1 1/2"	40	0,0300	NEW
VF.161.S.200	2"	20	0,0410	NEW

Сетка предназначена для предотвращения попадания нерастворимых частиц в обратный клапан систем водоснабжения, при использовании обратных клапанов на водозаборе в качестве приёмных клапанов.



ШТУЦЕР 5-ТИ ВЫВОДНОЙ



Артикул	Размер G1	Размер G2	Размер G3	Размер G4	Размер А, мм	Размер В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.600.L.05080	1"	1"	1 1/4"	1"	56	80	25/5	0,230
VF.600.L.05110	1"	1"	1 1/4"	1"	58	110	20/5	0,300
VF.600.N.05080	1"	1"	1 1/4"	1"	56	80	25/5	0,230
VF.600.N.05110	1"	1"	1 1/4"	1"	58	110	20/5	0,300

Штуцер 5-ти выводной позволяет соединить любую деталь с трубопроводом или емкостью, может использоваться в качестве элемента водного насоса, с целью увеличения его функционала. Крепление производится с помощью резьбы без использования сварочного аппарата.

ФЛАНЕЦ ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА



Артикул	Размер, G	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.FGA.024050	1/2"	20	0,204

Пластиковый фланец для гидроаккумулятора насосной станции представляет собой элемент крепления для фиксации мембраны гидроаккумулятора и подсоединения манометра, реле давления, гибкой подводки и сливной пробки. Фланец изготавливается из высококачественного пластика, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и химическим воздействиям. Фланец имеет специальные отверстия для крепления болтами или гайками, которые позволяют установить его на насосную станцию. Внутри фланца устанавливается уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения и предотвращает утечку жидкости.

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Артикул	Размер, мм	Соответствует модели		Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
VF.225.012.012	1/2" x 1/2"	VF.A.60.35.N.24	VF.A.60.35.CH.24	225	30	0,248
VF.210.038.012	3/8" x 1/2"	VF.A.60.35.P.24	VF.A.70.50.P.24	210	30	0,208
VF.205.012.012	1/2" x 1/2"	VF.A.70.50.N.24	VF.A.70.50.CH.24	205	30	0,228
VF.310.012.012	1/2" x 1/2"	VF.A.70.50.N.50		310	30	0,286
VF.285.038.012	3/8" x 1/2"	VF.A.70.50.P.50		285	30	0,248

Соединительный шланг высокого давления предназначен для подключения гидроаккумулятора к насосу при сборке / ремонте насосных станций.

ШЛАНГ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ



Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг	
VF.SH.NV.22.25.500	22x25	5000	СКОРО В ПРОДАЖЕ		NEW
VF.SH.NV.22.25.700	22x25	7000	СКОРО В ПРОДАЖЕ		NEW
VF.SH.NV.22.25.900	22x25	9000	СКОРО В ПРОДАЖЕ		NEW

Шланг напорно-всасывающий к насосной станции предназначен для использования в качестве входной магистрали насосных станций для подачи воды.

Может использоваться для питьевого водоснабжения, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации.

Основной материал: Полипропилен

Коннектор для шланга – это быстросъемное соединение, необходимое для удобства подключения шланга.

Фильтр обеспечивает первичную очистку воды от посторонних примесей и защищает систему водоснабжения от засорений. Обратный клапан предотвращает утечку при выключенном насосе.

**УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА**

Артикул	Размер, G	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
10011930	1/2"	1000/100	0,001

Уплотнительная прокладка предназначена для создания герметичности в соединительных шлангах высокого давления для подключения гидроаккумулятора к насосу при сборке насосных станций.

**УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (O-RING)**

Артикул	Размер, мм	Кол-во в уп., шт	Вес, кг
10000470	12 x 3	1000/100	0,001
10000488	15,8 x 3,1	1000/100	0,001

Уплотнительное кольцо предназначено для создания герметичности в соединительных шлангах высокого давления для подключения гидроаккумулятора к насосу при сборке насосных станций.



МЕМБРАННЫЕ БАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Мембранные расширительные баки VALFEX предназначены для систем водяного отопления и охлаждения с рабочей температурой от -10 до $+99$ °С и давлением до 8 бар. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 2 бара. В качестве теплоносителя допускается использование воды и водно-гликолевых смесей. Баки объемом 50 – 100 л оснащены дополнительными опорами, что позволяет устанавливать баки на пол.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



Артикул	Объем, л	Ножки	Размер, G	Диаметр бака, мм	Высота, мм	Вес, кг
VF.RV.0008	8	без ножек	3/4" HP	205	300	1,6
VF.RV.0012	12	без ножек	3/4" HP	270	350	2,8
VF.RV.0018	18	без ножек	3/4" HP	270	375	2,9
VF.RV.0024	24	без ножек	3/4" HP	270	440	3,2
VF.RV.0035	35	без ножек	3/4" HP	350	450	4,3
VF.RV.0050	50	на мал. ножках	3/4" HP	350	530	5,5
VF.RV.0080	80	на мал. ножках	3/4" HP	450	610	9,1
VF.RV.0100	100	на мал. ножках	1" HP	450	690	9,7



100л

80л

50л

35л

24л

18л

12л

8л

Мембранные расширительные баки VALFEX предназначены для систем водяного отопления и охлаждения с рабочей температурой от -10 до $+99$ °С и давлением до 8 бар. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 2 бара. В качестве теплоносителя допускается использование воды и водно-гликолевых смесей.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



Артикул	Объем, л	Ножки	Размер, G	Диаметр бака, мм	Высота, мм	Вес, кг	
VF.GVS.0008	8	без ножек	3/4" HP	205	300	1,6	NEW
VF.GVS.0012	12	без ножек	3/4" HP	205	355	2,8	NEW
VF.GVS.0018	18	без ножек	3/4" HP	270	375	2,9	NEW
VF.GVS.0024	24	без ножек	3/4" HP	270	440	3,2	NEW
VF.GVS.0035	35	без ножек	3/4" HP	350	450	4,3	NEW



35л

24л

18л

12л

8л



Мембранные баки VALFEX предназначены для систем холодного водоснабжения, в том числе – питьевого, с рабочим давлением до 8 бар. Допускается также их использование в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя не более +99 °С. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 2 бара. Баки объемом 50 – 100 л оснащены дополнительными опорами, что позволяет устанавливать баки на пол.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Артикул	Ножки	Размер, G	Диаметр бака, мм	Высота, мм	Вес, кг
VF.AV.0008	без ножек	3/4" HP	205	300	1,6
VF.AV.0012	без ножек	3/4" HP	270	350	2,8
VF.AV.0018	без ножек	3/4" HP	270	375	2,9
VF.AV.0024	без ножек	3/4" HP	270	440	3,2
VF.AV.0035	без ножек	3/4" HP	350	450	4,3
VF.AV.0050	на выс. ножках	1" HP	350	680	6,1
VF.AV.0080	на выс. ножках	1" HP	450	670	9,7
VF.AV.0100	на выс. ножках	1" HP	450	830	10,3



Мембранные баки горизонтальные VALFEX предназначены для систем холодного водоснабжения, в том числе – питьевого, с рабочим давлением до 8 бар. Допускается также их использование в системах горячего водоснабжения и отопления с температурой теплоносителя не более +99 °С. Заводское давление в газовой камере (преднастройка) – 2 бара. Баки горизонтального типа просты в монтаже и, помимо установки на пол, могут монтироваться на стену, с помощью специальных выносных кронштейнов.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Артикул	Ножки	Размер, G	Диаметр бака, мм	Высота, мм	Вес, кг
VF.AQ.0024	на мал. ножках	1" HP	270	300	4,2
VF.AQ.0050	на мал. ножках	1" HP	350	380	5,9
VF.AQ.0080	на мал. ножках	1" HP	450	480	9,5
VF.AQ.0100	на мал. Ножках	1" HP	450	480	10,1




МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА


Артикул	Объем, л	Кол-во в уп., шт	
VF.EPDM.0018.0024	18-24	35	NEW
VF.EPDM.0035.0050	35-50	20	NEW
VF.EPDM.0080.0100	80-100	15	NEW

Мембрана для гидроаккумулятора и расширительного бака - одна из ключевых деталей в конструкции гидроаккумулятора и расширительного бака. Она разделяет гидроаккумулятор на две зоны: воздушную и водяную. Основная функция мембраны заключается в поддержании стабильного давления в системе водоснабжения, а также в предотвращении резких скачков давления при запуске оборудования.
Материал: EPDM.


ФЛАНЕЦ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ БАКОВ

Артикул	Объем, л	Размер	Кол-во в уп., шт	
VF.F.O.034.096	18-12	3/4" D96	35	NEW
VF.F.O.034.156	12-100	3/4" D156	20	NEW
VF.F.O.100.156	12-100	1" D156	15	NEW

Фланец оцинкованный для баков обеспечивает возможность замены мембраны в баках и подключение этих устройств к магистрали.
Материал: оцинкованная сталь.



- ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА
- ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ





ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

Гибкая подводка VALFEX необходима для соединения сантехнического оборудования с трубопроводом. Ее используют для организации газовой и водопроводной систем. Изделия различаются по материалу изготовления, типу подключения, размеру.

Гибкая подводка для воды VALFEX применяется при монтаже приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов.

Гибкая подводка для газа VALFEX предназначена для подключения бытовых приборов: газовых плит, колонок, котлов к источникам газа (магистральная труба, баллон).

Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.

Срок службы гибкой подводки для воды VALFEX - 10 лет.

Срок службы гибкой подводки для газа VALFEX (нержавеющая сталь) - 25 лет.

Срок службы гибкой подводки для газа VALFEX (ПВХ) - 25 лет.

Срок службы гибкой подводки для воды и газа VALFEX (нержавеющая сталь) - 15 лет.

Вся продукция проходит многоуровневые испытания.

Подводка гибкая для ГАЗА VALFEX ПВХ с полиэфирной нитью бытового и промышленного назначения для подачи природного или сжиженного газа при максимальном рабочем давлении не более 1 МПа к газовым плитам и иным газовым приборам, внутреннему трубопроводу или индивидуальной баллонной установке в жилых домах с подключением к центральной сети. Может использоваться для подачи кислорода, углекислого газа, ацетилена, пропана, бутана к приборам для газовой сварки и резки металлов. Данный трубопровод является диэлектриком, соответствует нормативным требованиям безопасности свода правил: Г2 ГОСТ 30244-94; В2 ГОСТ 30402-96; ДЗ, Т2 ГОСТ 12.1.044-89.

КАК ВЫБРАТЬ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ?

При выборе гибкой подводки для газа и воды необходимо учитывать следующие критерии:



1. Сфера применения:

- Выбирайте гибкую подводку в соответствии со сферой применения: газо- или водоснабжение.

- Длина должна быть достаточной, чтобы избежать провисания: не слишком короткой, и не слишком длинной.

2. Материал изготовления:

- Нержавеющая сталь (сильфонные подводки для газа) - более прочные, устойчивы к высоким температурам.

- ПВХ (поливинилхлорид для газа) - менее подвержен к растрескиванию.

- Шланг из EPDM и оплетка из нержавеющей стали (для воды) - устойчивы к высоким температурам и коррозии.

4. Сертификация и соответствие нормам:

- Выбирайте подводки, сертифицированные и соответствующие требованиям безопасности для газовых систем.

5. Способ монтажа:

- Учитывайте особенности крепления подводки для надежного и герметичного соединения.

3. Диаметр и длина:

- Выбирайте подводку с подходящим диаметром, соответствующим диаметру газопровода и расходу газа.

6. Срок службы:

- Обратите внимание на заявленный срок службы от производителя.



ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, М-Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S M10*18-F1/2" 30 cm	30	M10-1/2"	100	0,136
S/S M10*18-F1/2" 40 cm	40	M10-1/2"	100	0,160
S/S M10*18-F1/2" 50 cm	50	M10-1/2"	75	0,186
S/S M10*18-F1/2" 60 cm	60	M10-1/2"	75	0,208
S/S M10*18-F1/2" 80 cm	80	M10-1/2"	50	0,248
S/S M10*18-F1/2" 100 cm	100	M10-1/2"	50	0,296
S/S M10*18-F1/2" 120 cm	120	M10-1/2"	40	0,340
S/S M10*18-F1/2" 150 cm	150	M10-1/2"	25	0,416
S/S M10*18-F1/2" 200 cm	200	M10-1/2"	25	0,556

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ ВН-ВН



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S 30cm B-B	30	1/2"	200	0,073
S/S 40cm B-B	40	1/2"	200	0,081
S/S 50cm B-B	50	1/2"	150	0,096
S/S 60cm B-B	60	1/2"	150	0,105
S/S 80cm B-B	80	1/2"	100	0,128
S/S 100cm B-B	100	1/2"	100	0,152
S/S 120cm B-B	120	1/2"	80	0,174
S/S 150cm B-B	150	1/2"	50	0,208
S/S 180cm B-B	180	1/2"	50	0,244
S/S 200cm B-B	200	1/2"	50	0,268
S/S 250cm B-B	250	1/2"	50	0,282
S/S 300cm B-B	300	1/2"	30	0,380
S/S 350cm B-B	350	1/2"	30	0,473
S/S 400cm B-B	400	1/2"	20	0,515

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ ВН-НР



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
S/S 30cm B-H	30	1/2"	200	0,074
S/S 40cm B-H	40	1/2"	200	0,081
S/S 50cm B-H	50	1/2"	150	0,096
S/S 60cm B-H	60	1/2"	150	0,108
S/S 80cm B-H	80	1/2"	100	0,130
S/S 100cm B-H	100	1/2"	100	0,150
S/S 120cm B-H	120	1/2"	80	0,178
S/S 150cm B-H	150	1/2"	50	0,210
S/S 180cm B-H	180	1/2"	50	0,246
S/S 200cm B-H	200	1/2"	50	0,266
S/S 250cm B-H	250	1/2"	50	0,276
S/S 300cm B-H	300	1/2"	30	0,377
S/S 350cm B-H	350	1/2"	30	0,473
S/S 400cm B-H	400	1/2"	20	0,490


ГИБКАЯ ПОДВОДКА РЕДУКЦИОННАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Артикул	Размер резьбы, G	Длина, см	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг	
VF.RS.GS.012.0065.0125	1/2"	65-125	120/1	0,09	NEW
VF.RS.GS.012.0100.0195	1/2"	100-195	120/1	0,09	NEW
VF.RS.GS.012.0180.0400	1/2"	180-400	120/1	0,12	NEW
VF.RS.GS.012.0300.0600	1/2"	300-600	50/1	0,15	NEW
VF.RS.GS.012.0500.1000	1/2"	500-1000	50/1	0,22	NEW
VF.RS.GS.034.0065.0125	3/4"	65-125	120/1	0,13	NEW
VF.RS.GS.034.0100.0195	3/4"	100-195	120/1	0,14	NEW
VF.RS.GS.034.0180.0400	3/4"	180-400	120/1	0,18	NEW
VF.RS.GS.034.0300.0600	3/4"	300-600	50/1	0,22	NEW
VF.RS.GS.034.0500.1000	3/4"	500-1000	50/1	0,29	NEW
VF.RS.GS.100.0065.0125	1"	65-125	120/1	0,20	NEW
VF.RS.GS.100.0100.0195	1"	100-195	120/1	0,23	NEW
VF.RS.GS.100.0180.0400	1"	180-400	120/1	0,27	NEW
VF.RS.GS.100.0300.0600	1"	300-600	50/1	0,36	NEW
VF.RS.GS.100.0500.1000	1"	500-1000	50/1	0,51	NEW

Гибкая подводка редукционная из нержавеющей стали (сильфонная) применяется для упрощения соединения компонентов водоснабжения, отопления или кондиционирования. По конструкции представляет собой сильфонный шланг из нержавеющей стали с приваренными резьбовыми соединителями.

Рабочая среда: вода, пароводяная смесь, природный газ/сжиженный газ.



ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА Г-Г, СИЛЬФОННАЯ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
24080	30	1/2"	10/1	0,108
24081	50	1/2"	10/1	0,124
24082	60	1/2"	10/1	0,130
24083	80	1/2"	10/1	0,320
24084	100	1/2"	10/1	0,400
24085	120	1/2"	10/1	0,480
24086	150	1/2"	10/1	0,600
24087	180	1/2"	10/1	0,72
24088	200	1/2"	10/1	0,800
24089	250	1/2"	1/1	0,347
24091	300	1/2"	1/1	0,412
24092	350	1/2"	1/1	0,493
24093	400	1/2"	1/1	0,493
24094	500	1/2"	1/1	0,616
24116	30	3/4"	10/1	0,175
24117	50	3/4"	10/1	0,200
24118	60	3/4"	10/1	0,215
24119	80	3/4"	10/1	0,260
24120	100	3/4"	10/1	0,305
24121	120	3/4"	10/1	0,355
24122	150	3/4"	10/1	0,410
24123	180	3/4"	10/1	0,460
24124	200	3/4"	10/1	0,510
24125	250	3/4"	1/1	0,610
24126	300	3/4"	1/1	0,710
24127	350	3/4"	1/1	0,705
24128	400	3/4"	1/1	0,810
24129	500	3/4"	1/1	0,910

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА Г-Ш, СИЛЬФОННАЯ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, Г	Кол-во в уп., шт.	Вес, кг
24095	30	1/2"	10/1	0,120
24096	50	1/2"	10/1	0,200
24097	60	1/2"	10/1	0,160
24098	80	1/2"	10/1	0,320
24099	100	1/2"	10/1	0,202
24100	120	1/2"	10/1	0,240
24101	150	1/2"	10/1	0,243
24102	180	1/2"	10/1	0,309
24103	200	1/2"	10/1	0,368
24104	250	1/2"	1/1	0,406
24105	300	1/2"	1/1	0,412
24106	350	1/2"	1/1	0,509
24107	400	1/2"	1/1	0,509
24108	500	1/2"	1/1	0,635
24130	30	3/4"	10/1	0,170
24131	50	3/4"	10/1	0,200
24132	60	3/4"	10/1	0,210
24133	80	3/4"	10/1	0,255
24134	100	3/4"	10/1	0,300
24135	120	3/4"	10/1	0,350
24136	150	3/4"	10/1	0,405
24137	180	3/4"	10/1	0,455
24138	200	3/4"	10/1	0,505
24139	250	3/4"	1/1	0,605
24140	300	3/4"	1/1	0,705
24141	350	3/4"	1/1	0,805
24142	400	3/4"	1/1	0,805
24143	500	3/4"	1/1	0,905


ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА ПВХ Г-Г


Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
20121103	30	1/2"	250/1	0,125
20121105	50	1/2"	160/1	0,163
20121106	60	1/2"	100/1	0,175
20121108	80	1/2"	100/1	0,210
20121110	100	1/2"	100/1	0,235
20121112	120	1/2"	100/1	0,265
20121115	150	1/2"	80/1	0,302
20121118	180	1/2"	60/1	0,365
20121120	200	1/2"	60/1	0,400
20121125	250	1/2"	50/1	0,469
20121130	300	1/2"	50/1	0,553
20121135	350	1/2"	40/1	0,631
20121140	400	1/2"	30/1	0,688
20121150	500	1/2"	20/1	0,837
20341103	30	3/4"	230/1	0,135
20341105	50	3/4"	140/1	0,174
20341106	60	3/4"	130/1	0,250
20341108	80	3/4"	60/1	0,375
20341110	100	3/4"	60/1	0,433
20341112	120	3/4"	60/1	0,514
20341115	150	3/4"	50/1	0,541
20341118	180	3/4"	40/1	0,528
20341120	200	3/4"	40/1	0,553
20341125	250	3/4"	30/1	0,667
20341130	300	3/4"	30/1	0,771
20341135	350	3/4"	20/1	0,900
20341140	400	3/4"	20/1	0,982
20341150	500	3/4"	10/1	1,223

ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА ПВХ Г-Ш


Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Кол-во в уп. / шт.	Вес шт, кг
20121203	30	1/2"	250/1	0,125
20121205	50	1/2"	160/1	0,165
20121206	60	1/2"	100/1	0,170
20121208	80	1/2"	100/1	0,211
20121210	100	1/2"	100/1	0,236
20121212	120	1/2"	100/1	0,263
20121215	150	1/2"	80/1	0,311
20121218	180	1/2"	60/1	0,347
20121220	200	1/2"	60/1	0,370
20121225	250	1/2"	50/1	0,471
20121230	300	1/2"	50/1	0,543
20121235	350	1/2"	40/1	0,623
20121240	400	1/2"	30/1	0,687
20121250	500	1/2"	20/1	0,836
20341203	30	3/4"	230/1	0,200
20341205	50	3/4"	140/1	0,260
20341206	60	3/4"	130/1	0,250
20341208	80	3/4"	60/1	0,375
20341210	100	3/4"	60/1	0,442
20341212	120	3/4"	60/1	0,514
20341215	150	3/4"	50/1	0,536
20341218	180	3/4"	40/1	0,538
20341220	200	3/4"	40/1	0,556
20341225	250	3/4"	30/1	0,664
20341230	300	3/4"	30/1	0,761
20341235	350	3/4"	20/1	0,800
20341240	400	3/4"	20/1	0,982
20341250	500	3/4"	10/1	1,223




ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ

Диэлектрические фитинги используются при монтаже газопроводов и электрифицированных газовых приборов – котлов, плит, счетчиков и нагревательного оборудования. Они исключают вероятность нагревания и искрения проводки при накоплении электрического потенциала и не допускают поломки электронных частей оборудования из-за воздействия тока.


Преимущества диэлектрических фитингов TM Valfex:

- износостойкость;
- продолжительный срок службы;
- пожарная безопасность.



ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ГАЗА НР/НР

Артикул	Размер DN	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.582.DL.012	15	1/2"	44,0	26,5	10,0	300/10	0,048	NEW
VF.582.DL.034	20	3/4"	45,0	34,0	15,0	200/10	0,065	NEW




ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ГАЗА ВР/НР

Артикул	Размер DN	Размер G	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.592.DL.012	15	1/2"	43,0	36,5	10,0	200/10	0,060	NEW
VF.592.DL.034	20	3/4"	45,0	42,5	15,0	180/10	0,078	NEW

Газовые изолирующие вставки защищают от чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием электрического тока на газовую магистраль, в результате неисправностей электрической части газовых приборов.

Рабочее давление: 6 бар

Температура рабочей среды: -20 ... +80°C



- ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ
- ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ВОДЯНЫЕ

Водяные полотенцесушители - это практичное и эффективное решение для обогрева ванной комнаты и сушки полотенец. Они подключаются к системе центрального отопления и нагревают воду, поддерживая комфортную температуру в помещении.

ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI304, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 2 ММ



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 8 АТМ, ВЫДЕРЖИВАЮТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ СКАЧКАХ/ГИДРОУДАРАХ 24 АТМ. ОПРЕССОВКА КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ДАВЛЕНИИ В 40 АТМ



ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 110 °С



ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА, 12 КЛАСС ЧИСТОТЫ



В КОМПЛЕКТЕ С ИЗДЕЛИЕМ ИДЕТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ОТСТУП ОТ СТЕНЫ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНА СЕРТИФИКАТОМ



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ, СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В ассортименте нашей компании представлены водяные полотенцесушители со следующими типами подключения:

- 1. Нижнее подключение.** Модели с нижним подключением отличаются компактным размещением, так как трубы подводятся к нижней части прибора.
- 2. Верхнее подключение.** Полотенцесушители с верхним подключением отличаются элегантным внешним видом, так как трубы располагаются в верхней части изделия.
- 3. Боковое подключение.** Модели с боковым подключением монтируются непосредственно к трубам системы отопления. Такой способ установки прост и не требует дополнительных переходников.
- 4. Диагональное подключение.** Полотенцесушители с диагональным подключением имеют оригинальный дизайн и позволяют разместить прибор в любом удобном месте. Такое решение идеально для нестандартных ванных комнат.
- 5. Вертикальное подключение.** Модели с вертикальным подключением отличаются компактностью и экономией пространства. Трубы подводятся к верхней или нижней части изделия, что делает его монтаж максимально простым.





ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



ХРОМ

В результате многоуровневой шлифовки и следующей за ней полировки металл приобретает естественный блеск нержавеющей стали.

ТИПЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



«П-образный» полотенцесушитель - одна из классических моделей данного сегмента. Простая, лаконичная и функциональная конструкция отлично впишется в ванную комнату. Помимо сушки полотенца и белья изделие отлично поддерживает температуру в помещении. Эта серия полотенцесушителей идеально подходит для комплектации объектов застройки многоквартирных домов, гостиниц, детских садов, больниц и т.д. Имеет боковое подключение.



«М-образный» полотенцесушитель - еще один представитель классической модели полотенцесушителей: простой, компактный, лаконичный, практичный и бюджетный. Данный полотенцесушитель имеет форму змейки и боковой тип подключения. Такая конструкция предназначена для сушки влажных полотенец и поддержания необходимого уровня температуры в помещении.



Модель **«Фокстрот»** представляет собой водяной полотенцесушитель стандартной серии в форме изогнутой змейки. Преимуществом от М и П - образных полотенцесушителей является внутренний контур. Такой полотенцесушитель позволяет сушить как небольшие предметы гардероба, так и большие банные полотенца. Модели имеют боковое подключение и могут отличаться по своей высоте, длине, а также форме внутреннего контура. Это отличное компактное решение для современной ванной комнаты.



Полотенцесушители типа **«Лесенка»** - это сочетание практичности и функциональности благодаря различным вариациям конструкции. В нашем ассортименте представлены как современные, так и классические модели, которые различаются площадью для сушки полотенец и обогрева ванной комнаты. Так же они имеют универсальное подключение и впишутся в любой интерьер.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ, СЕРИЯ ТАУ

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.001.32.50.C	1" HP	500	340	320	80	нерж. ст.	хром	нет	нет	1,978	NEW
VF.PS.W.001.50.50.C	1" HP	500	520	500	110	нерж. ст.	хром	нет	нет	2,303	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ М-ОБРАЗНЫЙ, СЕРИЯ МУРАНО

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.002.50.40.C	1" HP	400	520	500	120	нерж. ст.	хром	нет	нет	2,538	NEW
VF.PS.W.002.50.50.C	1" HP	500	520	500	150	нерж. ст.	хром	нет	нет	3,178	NEW
VF.PS.W.002.50.60.C	1" HP	600	520	500	170	нерж. ст.	хром	нет	нет	3,798	NEW
VF.PS.W.002.60.60.C	1" HP	600	620	600	180	нерж. ст.	хром	нет	нет	3,796	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ФОКСТРОТ, СЕРИЯ ТОРИ

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.003.50.50.C.P	1" HP	500	520	500	240	нерж. ст.	хром	есть	нет	3,650	NEW
VF.PS.W.003.50.60.C.P	1" HP	600	620	500	270	нерж. ст.	хром	есть	нет	4,190	NEW
VF.PS.W.003.50.50.C	1" HP	500	620	500	240	нерж. ст.	хром	нет	нет	3,300	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ФОКСТРОТ, СЕРИЯ ЛИДО

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.004.50.50.C.P	1" HP	500	530	500	240	нерж. ст.	хром	есть	нет	3,808	NEW
VF.PS.W.004.50.60.C.P	1" HP	600	530	500	270	нерж. ст.	хром	есть	нет	4,404	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ, СЕРИЯ ГАРДА

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.005.60.50.C	1/2" BP	600	530	500	280	нерж. ст.	хром	нет	4	4,100	NEW
VF.PS.W.005.80.50.C	1/2" BP	800	530	500	400	нерж. ст.	хром	нет	6	5,210	NEW
VF.PS.W.005.80.50.C.P	1/2" BP	800	530	500	430	нерж. ст.	хром	есть	6	6,200	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт., крепеж к стене - 4 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ, СЕРИЯ ЭЛЬБА

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.006.60.50.C	1/2" BP	600	530	500	280	нерж. ст.	хром	нет	4	4,700	NEW
VF.PS.W.006.80.50.C	1/2" BP	800	530	500	400	нерж. ст.	хром	нет	4	5,200	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт., крепеж к стене - 4 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ, СЕРИЯ ВИВАРА

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.007.80.50.C	1/2" BP	800	530	500	400	нерж. ст.	хром	нет	6	5,400	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 4 шт., плоский воздухоотводчик - 4 шт.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ, СЕРИЯ АЛЬФА

Артикул	Размер G	Ширина, мм	Высота, мм	Межос. расст., мм	Теплоот., Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.W.008.80.50.C	1/2" BP	800	530	500	430	нерж. ст.	хром	нет	4+4	5,100	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 4 шт., плоский воздухоотводчик - 4 шт.



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Электрические полотенцесушители - это удобное решение для обогрева и сушки полотенец в ванной комнате. Они не требуют подключения к системе центрального отопления и могут быть установлены в любом удобном месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН: ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗ КРУГЛОГО, КВАДРАТНОГО И ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В ТРЕНДОВЫХ ЦВЕТАХ: ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ, ГРАФИТ И БЕЛЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ ПРОВОДОВ СДЕЛАНЫ И СПРАВА И СЛЕВА ДЛЯ УДОБСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



В КОМПЛЕКТЕ 3 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КРЕПЕЖА И 1 МОДУЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА – ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТСЯ СКРЫТЫЙ МОНТАЖ, ПРОВОД 0,9М СО ШТЕПСЕЛЕМ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ РОЗЕТКУ



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ДИММЕР) ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (20, 40, 60°C) И НАСТРАИВАТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ – ТАЙМЕР НА 2, 4, 6 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА, СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОГРАНИЧЕН

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В нашем ассортименте представлены электрические полотенцесушители с двумя видами подключения:

- 1. Нижнее левое подключение.** Кабель питания выходит из нижней левой части прибора, что позволяет аккуратно расположить его вдоль стены.
- 2. Нижнее правое подключение.** Кабель питания выходит из нижней правой части прибора, что делает его незаметным и аккуратным.





ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



ХРОМ

В результате многоуровневой шлифовки и следующей за ней полировки металл приобретает естественный блеск нержавеющей стали.



БЕЛЫЙ

Глубокая белая матовая текстура, полученная после порошковой окраски. На такой поверхности незаметны отпечатки, а изделие выглядит необычным и современным.



ГРАФИТ

По-настоящему стильный цвет с матовой текстурой, на которой практически не видны отпечатки, в том числе и от воды.



ЧЕРНЫЙ

Глубокий матовый чёрный оттенок, полученный после порошковой окраски, будет смотреться необычно и изысканно в любом интерьере. На этой популярной текстуре любые отпечатки практически незаметны.

ТИПЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



Электрические полотенцесушители типа «Лесенка» созданы с учетом всех современных требований. Такие модели быстро и эффективно сушат полотенца и поддерживают необходимый уровень температуры ванной комнаты. Одной из уникальных особенностей наших полотенцесушителей является скрытое подключение. В комплекте идет специальный модуль, который позволяет аккуратно скрыть все провода, обеспечивая чистый и опрятный внешний вид. Это решение не только улучшает эстетику, но и повышает безопасность устройства.

Так же в корпус полотенцесушителя встроен терморегулятор, который позволит вам легко управлять его температурой, выбирая оптимальный режим нагрева. А встроенный таймер с режимами на 2, 4 и 6 часов позволяет вам задавать время работы полотенцесушителя, после чего он автоматически отключится.



Вертикальный электрический полотенцесушитель сочетает функциональность и стильный дизайн, вписываясь в любой современный интерьер. Универсальное подключение позволяет установить его как скрыто, так и при помощи шнура с вилкой, который входит в комплект. Его конструкция с вертикальными стойками, на которых расположены крючки, а также горизонтальными перекладинами обеспечивает удобство размещения полотенец и других предметов.

Так же в корпус полотенцесушителя встроен терморегулятор, который позволит вам легко управлять его температурой, выбирая оптимальный режим нагрева. А встроенный таймер с режимами на 2, 4 и 6 часов позволяет вам задавать время работы полотенцесушителя, после чего он автоматически отключится.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ ГАРДА

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.005.60.50.C	500	600	140	нерж. ст.	хром	нет	4	2,840	NEW
VF.PS.E.005.60.50.B	500	600	140	угл. сталь	черный	нет	6	2,840	NEW
VF.PS.E.005.80.50.C	500	800	160	нерж. ст.	хром	нет	6	8,066	NEW
VF.PS.E.005.80.50.B	500	800	160	угл. сталь	черный	нет	6	8,066	NEW
VF.PS.E.005.80.50.C.P	500	800	180	нерж. ст.	хром	есть	5	3,020	NEW
VF.PS.E.005.80.50.B.P	500	800	180	угл. сталь	черный	есть	5	3,020	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ ВИВАРА

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.007.60.50.C	500	600	150	нерж. ст.	хром	нет	4	3,520	NEW
VF.PS.E.007.60.50.B	500	600	150	угл. сталь	черный	нет	4	3,520	NEW
VF.PS.E.007.80.50.C	500	800	170	угл. сталь	хром	нет	6	4,580	NEW
VF.PS.E.007.80.50.B	500	800	170	нерж. ст.	черный	нет	6	4,580	NEW
VF.PS.E.007.80.50.W	500	800	170	угл. сталь	белый	нет	6	4,580	NEW
VF.PS.E.007.80.50.C.P	500	800	210	нерж. ст.	хром	есть	5	4,760	NEW
VF.PS.E.007.80.50.B.P	500	800	210	угл. сталь	черный	есть	5	4,760	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ АЛВА

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.008.80.50.C	500	800	180	угл. сталь	хром	нет	4+4	5,640	NEW
VF.PS.E.008.80.50.B	500	800	180	нерж. ст.	черный	нет	4+4	5,640	NEW
VF.PS.E.008.80.50.W	500	800	180	угл. сталь	белый	нет	4+4	5,640	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ ВЕЙЛА

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.009.80.50.C	500	800	160	нерж. ст.	хром	нет	6	8,070	NEW
VF.PS.E.009.80.50.B	500	800	160	угл. сталь	черный	нет	6	8,070	NEW
VF.PS.E.009.80.50.G	500	800	160	угл. сталь	графит	нет	6	8,070	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ СКАЙ

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.010.80.50.C	500	800	160	нерж. ст.	хром	нет	2+3+2	3,980	NEW
VF.PS.E.010.80.50.B	500	800	160	угл. сталь	черный	нет	2+3+2	3,980	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ БОРА

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.011.80.50.C	500	800	180	нерж. ст.	хром	нет	2+3+2	5,200	NEW
VF.PS.E.011.80.50.B	500	800	180	угл. сталь	черный	нет	2+3+2	5,200	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ АРРАН

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.012.80.50.C	500	800	200	угл. сталь	хром	нет	4+4	6,320	NEW
VF.PS.E.012.80.50.B	500	800	200	угл. сталь	черный	нет	4+4	6,320	NEW
VF.PS.E.012.80.50.W	500	800	200	нерж. ст.	белый	нет	4+4	6,320	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ БУРАНО


Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.013.120.08.C	80	1200	110	нерж. ст.	хром	крючки	2	3,950	NEW
VF.PS.E.013.120.08.B	80	1200	110	угл. сталь	черный	крючки	2	3,950	NEW
VF.PS.E.013.120.12.C	120	1200	140	нерж. ст.	хром	крючки	3	5,720	NEW
VF.PS.E.013.120.12.B	120	1200	140	угл. сталь	черный	крючки	3	5,720	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СЕРИЯ ЛИПАРИ

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Теплоотдача, Вт	Материал	Цвет	Наличие полки	Кол-во ребер	Вес шт., кг	
VF.PS.E.014.120.08.C	80	1200	100	нерж. ст.	хром	крючки	2	3,330	NEW
VF.PS.E.014.120.08.B	80	1200	100	угл. сталь	черный	крючки	2	3,330	NEW
VF.PS.E.014.120.12.C	120	1200	130	нерж. ст.	хром	крючки	3	4,790	NEW
VF.PS.E.014.120.12.B	120	1200	130	угл. сталь	черный	крючки	3	4,790	NEW

Комплектация: Полотенцесушитель с диммером и таймером - 1 шт., инструкция - 1 шт., телескопический крепеж к стене - 2 шт., маскировочный элемент для скрытой проводки - 2 шт., колодка клеммная - 1 шт., кабель с вилкой - 1 шт.

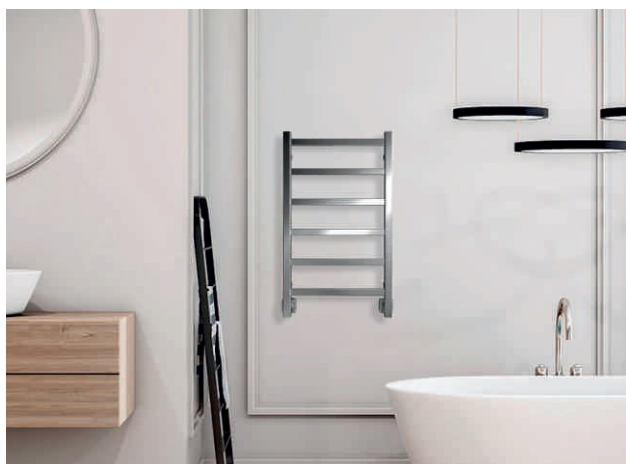




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ПАРА + ПРОКЛАДКИ СИЛИКОНОВЫЕ). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Г



Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.090.100.012	57,0	55,0	1" x 1/2"	20	0,185	NEW
VF.PS.090.100.034	58,5	59,5	1" x 3/4"	20	0,188	NEW
VF.PS.090.100.100	61,5	63,0	1" x 1"	20	0,210	NEW

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ПАРА + ПРОКЛАДКИ СИЛИКОНОВЫЕ). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш



Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.092.100.012	54,0	84,0	1" x 1/2"	20	0,188	NEW
VF.PS.092.100.034	55,0	82,0	1" x 3/4"	20	0,227	NEW
VF.PS.092.100.100	62,0	85,0	1" x 1"	20	0,235	NEW

ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ (ПАРА + ПРОКЛАДКИ СИЛИКОНОВЫЕ). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Г



Артикул	Размер А, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.170.034.034	62,0	3/4" x 3/4"	40	0,144	NEW
VF.PS.170.100.012	62,0	1" x 1/2"	40	0,170	NEW
VF.PS.170.100.034	64,0	1" x 3/4"	40	0,169	NEW
VF.PS.170.100.100	71,0	1" x 1"	40	0,197	NEW

ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ (ПАРА + ПРОКЛАДКИ СИЛИКОНОВЫЕ). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш




Артикул	Размер А, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.592.100.012	60,0	1" x 1/2"	40	0,141	NEW
VF.PS.592.100.034	60,5	1" x 3/4"	40	0,150	NEW
VF.PS.592.100.100	60,5	1" x 1"	40	0,194	NEW


СТЯЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Г




Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.240.100.012	47,0	40,0	1" x 1/2"	40	0,145	NEW
VF.PS.240.100.034	47,0	40,0	1" x 3/4"	40	0,150	NEW
VF.PS.240.100.100	47,0	40,0	1" x 1"	40	0,195	NEW


**ЭКСЦЕНТРИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.670.100.012	61,0	8,0	1" x 1/2"	40	0,173	NEW
VF.PS.670.100.034	61,0	8,0	1" x 3/4"	40	0,188	NEW


**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш. КРУГЛЫЙ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.266.100.012	90,7	41,2	29,0	1" x 1/2"	20	0,342	NEW
VF.PS.266.100.034	90,7	41,2	29,0	1" x 3/4"	20	0,345	NEW


**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш. КРУГЛЫЙ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.267.034.012	91,0	41,5	29,0	3/4" x 1/2"	20	0,327	NEW


**ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ УГЛОВОЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. Г/Ш. КВАДРАТНЫЙ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.268.034.012	104,5	54,5	25,0	3/4" x 1/2"	20	0,419	NEW


**КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ С КОЛЬЦОМ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.T.034	54,5	75-100	3/4"	100	0,103	NEW
VF.PS.T.100	54,5	80-100	1"	100	0,116	NEW


**КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И КОЛЬЦОМ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.TS.034	54,5	75-100	3/4"	100	0,103	NEW
VF.PS.TS.100	54,5	80-100	1"	100	0,116	NEW


**КРЕПЛЕНИЕ РАЗЪЕМНОЕ С КОЛЬЦОМ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.R.034	54,5	75-100	3/4"	100	0,120	NEW
VF.PS.R.100	54,5	80-100	1"	100	0,123	NEW


**КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ**


Артикул	Размер А, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.TB.100	54,5	1"	200	0,16	NEW


**КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ**


Артикул	Размер А, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.TBS.100	54,5	1"	200	0,15	NEW


**ОТРАЖАТЕЛЬ «МАЛЕНЬКИЙ»
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. КРУГЛЫЙ**


Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.OM.012	7,0	52,0	21,5	1/2"	500	0,005	NEW
VF.PS.OM.034	7,0	60,0	36,5	3/4"	500	0,008	NEW
VF.PS.OM.100	7,0	68,0	34,0	1"	500	0,007	NEW


**ОТРАЖАТЕЛЬ РАЗЪЕМНЫЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. КРУГЛЫЙ**

Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.OR.012	12,0	60,0	21,5	1/2"	1000	0,007	NEW
VF.PS.OR.034	12,0	67,0	26,2	3/4"	1000	0,008	NEW
VF.PS.OR.100	12,0	73,0	34,0	1"	1000	0,008	NEW


**ОТРАЖАТЕЛЬ ГЛУБОКИЙ
(ПАРА). ЦВЕТ ХРОМ. КРУГЛЫЙ**

Артикул	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер G	Кол-во в уп., шт	Вес пары, кг	
VF.PS.OG.012	31,0	77,0	21,5	1/2"	500	0,020	NEW
VF.PS.OG.034	31,0	77,0	26,2	3/4"	500	0,022	NEW
VF.PS.OG.100	31,0	77,0	34,0	1"	500	0,020	NEW



- ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ
- ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ СЕРИИ PREMIUM
- ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И МАНЖЕТЫ
- ШЛАНГИ ЗАЛИВНЫЕ И СЛИВНЫЕ





ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ

Линейные и точечные трапы являются неотъемлемой частью систем водоотведения и используются для сбора и удаления сточных вод. Они широко применяются в различных областях, включая домашнее использование, коммерческие здания, промышленные объекты и общественные места. Все представленные в разделе модели трапов отвечают высоким стандартам качества и безопасности.

Все модели трапов имеют пропускную способность 32 л/мин.



**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР,
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.011.050K.100.04	100 x 100	45	45
VF.011.050K.150.04	150 x 150	48	48



**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР,
РЕШЕТКА И ОКАНТОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.012.050K.100.01	100 x 100	45	45
VF.012.050K.150.01	150 x 150	48	48



**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР,
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.021.050K.100.04	100 x 100	50	50
VF.021.050K.150.04	150 x 150	60	60



**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР,
РЕШЕТКА И ОКАНТОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.022.050K.100.01	100 x 100	50	50
VF.022.050K.150.01	150 x 150	60	60

Вложение в упаковку может измениться.

**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.031.050K.100.01	100 x 100	14	19
VF.031.110K.100.01	100 x 100	14	19
VF.031.050K.150.01	150 x 150	14	15
VF.031.110K.150.01	150 x 150	14	15

**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.041.050K.100.01	100 x 100	14	19
VF.041.110K.100.01	100 x 100	14	19
VF.041.050K.150.01	150 x 150	14	15
VF.041.110K.150.01	150 x 150	14	15

**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ ОТВОД, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.051.050K.330.01	330	12	12
VF.051.050K.600.01	600	12	12
VF.051.050K.800.01	800	12	12

**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ ОТВОД, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА И ОКАНТОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.052.050K.330.03	330	12	12
VF.052.050K.600.03	600	12	12
VF.052.050K.800.03	800	12	12

**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ ОТВОД, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт
VF.051.050K.330.02	330	12	12
VF.051.050K.600.02	600	12	12
VF.051.050K.800.02	800	12	12

Вложение в упаковку может измениться.



ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ СЕРИИ PREMIUM

Трапы линейки PREMIUM – это новинка 2024 года в ассортименте ТМ VALFEX! Корпус и решетка (большинства моделей) изготовлены из нержавеющей стали устойчивой к высоким температурам, ударным нагрузкам и воздействию влаги, благодаря чему повышается надежность конструкции и срок эксплуатации трапа.

Линейка отличается расширенной цветовой палитрой. В ассортименте присутствуют следующие цвета: черный, сталь и графит.

Все модели линейки PREMIUM имеют увеличенную пропускную способность до 50 л/мин.

Все представленные в разделе модели трапов отвечают высоким стандартам качества и безопасности.



ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ГИДРОЗАТВОР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.081.050G.100.10	100 x 100	40	48	NEW



ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ГИДРОЗАТВОР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.081.050G.100.09	100 x 100	40	48	NEW



ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ГИДРОЗАТВОР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЦВЕТ ГРАФИТ

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.081.050G.100.02	100 x 100	40	48	NEW



ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Размер панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.082.050K.300.110.04	300 x 110	40	10	NEW
VF.082.050K.150.150.04	150 x 150	40	20	NEW

Вложение в упаковку может измениться.


ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.061.050K.300.04	300	40	6	NEW
VF.061.050K.600.04	600	40	6	NEW
VF.061.050K.800.04	800	40	6	NEW


ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.061.050K.300.02	300	40	6	NEW
VF.061.050K.600.02	600	40	6	NEW
VF.061.050K.800.02	800	40	6	NEW


ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.061.050K.300.05	300	40	6	NEW
VF.061.050K.600.05	600	40	6	NEW
VF.061.050K.800.05	800	40	6	NEW


ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.061.050K.300.06	300	40	6	NEW
VF.061.050K.600.06	600	40	6	NEW
VF.061.050K.800.06	800	40	6	NEW




**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.071.050K.300.04	300	40	6	NEW
VF.071.050K.600.04	600	40	6	NEW
VF.071.050K.800.04	800	40	6	NEW


**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.071.050K.300.02	300	40	6	NEW
VF.071.050K.600.02	600	40	6	NEW
VF.071.050K.800.02	800	40	6	NEW


**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.071.050K.300.07	300	40	6	NEW
VF.071.050K.600.07	600	40	6	NEW
VF.071.050K.800.07	800	40	6	NEW


**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ PREMIUM, КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР, ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ
РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ЦВЕТ СТАЛЬ**

Артикул	Длина панели, мм	Выпуск, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.061.050K.300.08	300	40	6	NEW
VF.061.050K.600.08	600	40	6	NEW
VF.061.050K.800.08	800	40	6	NEW





ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И МАНЖЕТЫ

Гофрированная труба – это важный атрибут любой системы отведения сточных вод в частных домах и многоэтажных постройках. Гофрированные трубы выполняют следующие функции: отводят газы и неприятные запахи из трубопровода, а также поддерживают постоянное давление в системе труб, т.к. в момент спуска большого объема, в канализации происходит разряжение воздуха.



ТРУБА ДЛЯ УНИТАЗА ГОФРИРОВАННАЯ АРМИРОВАННАЯ

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.TFA.220.560	220 - 560	110	16	0,53	NEW

Гофрированная труба для унитаза - это переходный элемент для подсоединения унитаза к системе канализации. Это широкая труба с гофрированными, раздвижными стенками, изготовленная из полипропилена (армированная).



ТРУБА ДЛЯ УНИТАЗА ГОФРИРОВАННАЯ АРМИРОВАННАЯ, СЕРИЯ ELITE

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.TFA.275.600.E	275 - 600	110	16	0,66	NEW

Гофрированная труба для унитаза - это переходный элемент для подсоединения унитаза к системе канализации, он представляет собой широкую трубу с гофрированными, раздвижными стенками, изготовленную из полипропилена (армированная).



МАНЖЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УНИТАЗА ПРЯМАЯ

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.MP.110.120	120	110	60	0,33	NEW

Манжета для унитаза прямая предназначена для герметичного соединения унитаза с системой канализации. Манжета позволяет сделать удобный переход между выпуском унитаза и канализационным стояком, при этом расположив унитаз в удобном месте.



МАНЖЕТА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Смещение от оси В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.ME.110.120	120	110	20	60	0,33	NEW

Манжета эксцентрическая, соединяющая выводное отверстие унитаза со входом сливной канализационной трубы. Такие манжеты применяются в случае, когда высота отверстия слива чаши не совпадает с высотой патрубка канализации.



МАНЖЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УНИТАЗА ПРЯМАЯ ЖЕСТКАЯ

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.MP.110.120.G	120	110	30	0,33	NEW

Манжета для унитаза прямая жесткая предназначена для герметичного соединения унитаза с системой канализации. Манжета позволяет сделать удобный переход между выпуском унитаза и канализационным стояком, при этом расположив унитаз в удобном месте.



МАНЖЕТА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УНИТАЗА ЖЕСТКАЯ

Артикул	Длина А, мм	Диаметр В, мм	Смещение от оси В, мм	Кол-во в уп., шт	Вес шт., кг	
VF.ME.110.120.G	120	110	20	30	0,33	NEW

Манжета для унитаза жесткая, представляет собой два цилиндра, смещенные относительно центральной оси на 20мм. Позволяет подключать унитаз в случае, когда вход стояка и слив прибора не совпадают по высоте или расположены со смещением.



ШЛАНГИ ЗАЛИВНЫЕ И СЛИВНЫЕ

Шланги сливные и заливные предназначены для подключения к коммуникациям. С их помощью техника соединяется с водопроводом и сточной системой, что является неотъемлемым условием ее функционирования.

ШЛАНГ ЗАЛИВНОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Внутренний диаметр шланга, мм	Наружный диаметр шланга, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.SHZ.100	100	3/4"	8,5	12,5	140/1	NEW
VF.SHZ.150	150	3/4"	8,5	12,5	115/1	NEW
VF.SHZ.200	200	3/4"	8,5	12,5	90/1	NEW
VF.SHZ.250	250	3/4"	8,5	12,5	80/1	NEW
VF.SHZ.300	300	3/4"	8,5	12,5	70/1	NEW
VF.SHZ.350	350	3/4"	8,5	12,5	65/1	NEW
VF.SHZ.400	400	3/4"	8,5	12,5	55/1	NEW
VF.SHZ.450	450	3/4"	8,5	12,5	50/1	NEW
VF.SHZ.500	500	3/4"	8,5	12,5	45/1	NEW

Шланг заливной предназначен для подачи воды в стиральную или посудомоечную машины. Шланг изготовлен из ПВХ, армированный нейлоновой нитью, с присоединительной арматурой: гайка-гайка с размерами 3/4".

ШЛАНГ ЗАЛИВНОЙ PREMIUM ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ



Артикул	Длина, см	Размер резьбы, G	Внутренний диаметр шланга, мм	Наружный диаметр шланга, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.SHZ.100.PR	100	3/4"	10,2	15,5	130/1	NEW
VF.SHZ.150.PR	150	3/4"	10,2	15,5	100/1	NEW
VF.SHZ.200.PR	200	3/4"	10,2	15,5	80/1	NEW
VF.SHZ.250.PR	250	3/4"	10,2	15,5	75/1	NEW
VF.SHZ.300.PR	300	3/4"	10,2	15,5	65/1	NEW
VF.SHZ.350.PR	350	3/4"	10,2	15,5	60/1	NEW
VF.SHZ.400.PR	400	3/4"	10,2	15,5	50/1	NEW
VF.SHZ.450.PR	450	3/4"	10,2	15,5	45/1	NEW
VF.SHZ.500.PR	500	3/4"	10,2	15,5	40/1	NEW

Шланг заливной PREMIUM для стиральной и посудомоечной машин предназначен для подачи воды в стиральную или посудомоечную машины. Шланг изготовлен из ПВХ, армированный нейлоновой нитью. Шланги PREMIUM обладают увеличенной толщиной стенки.


ШЛАНГ СЛИВНОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


Артикул	Длина, см	Внутренний диаметр шланга, мм	Наружный диаметр шланга, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.SHS.100	100	17	21	90/1	NEW
VF.SHS.150	150	17	21	60/1	NEW
VF.SHS.200	200	17	21	50/1	NEW
VF.SHS.250	250	17	21	40/1	NEW
VF.SHS.300	300	17	21	35/1	NEW
VF.SHS.350	350	17	21	30/1	NEW
VF.SHS.400	400	17	21	25/1	NEW
VF.SHS.450	450	17	21	20/1	NEW
VF.SHS.500	500	17	21	20/1	NEW

Шланг сливной предназначен для удаления воды из стиральной или посудомоечной машин. Шланг бытовой изготавливается из полипропилена, с присоединительной арматурой: патрубок-патрубок.


ШЛАНГ СЛИВНОЙ PREMIUM ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Артикул	Длина, см	Внутренний диаметр шланга, мм	Наружный диаметр шланга, мм	Кол-во в уп., шт	
VF.SHS.100.PR	100	18	24	90/1	NEW
VF.SHS.150.PR	150	18	24	60/1	NEW
VF.SHS.200.PR	200	18	24	50/1	NEW
VF.SHS.250.PR	250	18	24	40/1	NEW
VF.SHS.300.PR	300	18	24	35/1	NEW
VF.SHS.350.PR	350	18	24	30/1	NEW
VF.SHS.400.PR	400	18	24	25/1	NEW
VF.SHS.450.PR	450	18	24	20/1	NEW
VF.SHS.500.PR	500	18	24	20/1	NEW

Шланг сливной PREMIUM предназначен для удаления воды из стиральной или посудомоечной машин. Шланг бытовой изготавливается из полипропилена, с присоединительной арматурой: патрубок-патрубок. Шланги PREMIUM обладают увеличенной толщиной стенки.



- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ
- АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
- СРЕДСТВА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
- ТЕПЛОНОСИТЕЛИ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET.MINI**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.001.32.SET.MINI	600	20-40	20, 25, 32

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET.MINI**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.002.63.SET.MINI	800	20-63	20, 25, 32, 40, 50, 63

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.004.75.SET	2000 (1000+1000)	50-110	50, 63, 75

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.005.63.SET	1500 (750+750)	20-63	20, 25, 32, 40, 50, 63

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.006.50.SET	1500 (750+750)	20-50	20, 25, 32, 40

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET.ЭКОНОМ.MINI**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.007.63.SET.EC.MINI	800	20-63	20, 25, 32, 40, 50, 63

**НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET.ЭКОНОМ**

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.007.63.SET.EC	800	20-63	20, 25, 32, 40, 50, 63

Все наборы сварочного оборудования предназначены для производства ручной диффузионной сварки напорных полипропиленовых труб и фитингов. Наборы применяются при монтаже трубопроводных систем различного назначения из полипропиленовых труб наружным диаметром до 110 мм.



СМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С ТЕФЛОНЫМ ПОКРЫТИЕМ



Артикул	Размер D, мм	Кол-во в уп./пакете, шт.	Вес шт., кг
VF.797.KN.020	20	504/6	0,050
VF.797.KN.025	25	360/5	0,052
VF.797.KN.032	32	240/3	0,063
VF.797.KN.040	40	210/2	0,109
VF.797.KN.050	50	100/10	0,198
VF.797.KN.063	63	100/10	0,267
VF.797.KN.075	75	50/10	0,330
VF.797.KN.090	90	50/5	0,470
VF.797.KN.110	110	20/2	0,700

Нагревательные насадки для сварочного аппарата выпускаются для труб диаметром от 20 до 110 мм. Покрыты тефлоновой краской, устойчивой к механическому воздействию.



НАБОР СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ SET ТРУБЧАТЫЙ ВИД

Артикул	Мощность N, Вт	Диаметр свариваемых труб, мм	Диаметр насадок в комплекте, мм
VF.008.32.SET	800	20 - 32	20, 25, 32

NEW

Комплект оборудования для сварки полипропиленовых труб предназначен для ручной полифузионной сварки напорных полипропиленовых труб и фитингов. Применяется при монтаже трубопроводных систем различного назначения.

КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБЧАТОГО ВИДА

Артикул	Размер D, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.779.KNT.020	20	100/1	0,09
VF.779.KNT.025	25	100/1	0,16
VF.779.KNT.032	32	100/1	0,20

NEW

NEW

NEW



Насадка на нагревательный элемент паяльника для сварки полипропилена. Используется для паяльников с трубчатой формой нагревателя.

При помощи насадки происходит процесс разогрева твердого полипропилена до пластичного состояния, после чего свариваемые части соединяются, и происходит процесс сварки трубы и фитинга.

Чтобы вовремя процесса сварки свариваемые части и разогретый полипропилен не прилипали к сварочной насадке, она, в процессе производства, покрывается антипригарным тефлоновым слоем.

СТЫКОВАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА ПНД ТРУБ

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм
VF.200.G.1600	63-200
VF.315.G.3200	160-315



Профессиональное оборудование для стыковой сварки ПНД труб $\varnothing$ 63 - 200 мм и необходимых фасонных деталей. Суммарная мощность потребления сварочной машиной (нагревательный элемент, торцеватель, масляная станция) составляет 3,45 кВт (~220 В). Торцеватель выполняет зачистку торцов трубы для качественного контакта свариваемых труб по всему диаметру. Это необходимая и обязательная операция для получения качественной сварки соединения. Гидравлический привод и линейные подшипники обеспечивают мощную передачу усилия сжатия (до 6 МПа) без потерь. Нагревательный элемент имеет антиприлипающее тефлоновое покрытие. Аппарат используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб.



СТЫКОВАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА PPR-ТРУБ



Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм
VF.200.M.1600	63-200

Оборудование для стыковой сварки ПНД труб $\varnothing$ 63 - 200 мм и необходимых фасонных деталей. Аппарат удобен для работы как в цеху, так и в полевых условиях. Суммарная мощность потребления (нагревательный элемент + торцеватель) составляет 2,45 кВт. Аппарат используется для монтажа и ремонта трубопроводов из полимерных труб. Удобен для работы в ограниченном пространстве.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ PP-R ТРУБ



Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.394.0.40.M	20-42	50



НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ PP-R ТРУБ

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.394.0.63.M	20-63	20

Ножницы с пружинным механизмом открывания. Обеспечивают разрезание под прямым углом пластиковых и металлопластиковых (металлополимерных) труб диаметром до 63 мм. Конструкция инструмента включает нож из нержавеющей стали, храповой механизм, подпружиненную защелку, фиксирующую ножницы в закрытом положении. Внутри рукоятки расположена пружина, поднимающая нож.

ОПРЕССОВОЧНЫЙ ТЕСТ - НАСОС



Артикул	Максимальное давление, бар	Нагнетаемый объем, мл/такт	Объем резервуара, л	Присоединение шланга, G	Вес шт., кг
VPTM-50	50	45	12	R 1/2"	7,75

Ручной опрессовочный насос VPTM-50 предназначен для гидравлических испытаний на давление и герметичность различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, в интервале температур окружающей среды от 10 °C до 50 °C.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПРЕССОВОЧНЫЙ НАСОС



Артикул	Максимальное давление, бар	Мощность N, Вт	Производительность, л/мин	Присоединение шланга, G	Вес шт., кг
VF.EAN.0250.03	40	250	3	1/2"	11,88
VF.EAN.0400.06	40	400	6	1/2"	17,15

NEW

NEW

Электрический насос предназначен для проведения гидравлических испытаний и опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов, включая запорно-регулирующую арматуру, после выполнения монтажных или ремонтных работ. Предназначен для проверки на герметичность санитарных и отопительных систем с манометром и запорным вентилем.

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ PPR-ТРУБ АВТОМАТИЧЕСКИЕ**

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.733.0.40.A	20-40	50

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ PPR-ТРУБ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ ЭКОНОМ**

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.819.0.40.A.EC	20-40	50

Предназначены для облегчения резки пластиковых труб малого диаметра до 40 мм. С их помощью можно быстро и легко обрезать трубу до нужного размера. Срезы всегда получаются ровными и аккуратными.

**РЕЗАК ДЛЯ РЕЗКИ PP-R ТРУБ**

Артикул	Диаметр разрезаемых труб, мм	Кол-во в уп., шт.
VF.822.0.63.R	20-63	50
VF.822.0.110.R	50-110	10

Резаки VALFEX используются при выполнении сантехнических или ремонтных работ для быстрой и легкой резки полипропиленовых труб больших диаметров.

**ХОМУТ ОЦИНКОВАННЫЙ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(В КОМПЛЕКТЕ ШПИЛЬКА М8*80 И ДЮБЕЛЬ) КИТАЙ**

Артикул	Шпилька, мм	Размер G	(Dmin - Dmax), мм	Кол-во в уп., шт
45WR-22	M8x80	1/2"	20-25	150
45WR-28	M8x80	3/4"	26-30	150
45WR-35	M8x80	1"	32-36	100
45WR-40	M8x80	1 1/4"	38-43	180
45WR-48	M8x80	1 1/2"	48-52	150
45WR-60	M8x80	2"	60-64	120
45WR-75	M8x80	2 1/2"	75-80	100
45WR-90	M8x80	3"	87-92	75
45WR-115	M8x100	4"	107-115	50

**ХОМУТ ОЦИНКОВАННЫЙ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(В КОМПЛЕКТЕ ШПИЛЬКА М8*80 И ДЮБЕЛЬ) РОССИЯ**

Артикул	Шпилька, мм	Размер G	(Dmin - Dmax), мм	Кол-во в уп., шт
45WR-22-M*	M8x80	1/2"	20-25	140
45WR-28-M*	M8x80	3/4"	26-30	120
45WR-35-M*	M8x80	1"	32-36	110
45WR-40-M*	M8x80	1 1/4"	38-43	100
45WR-48-M*	M8x80	1 1/2"	47-51	80
45WR-60-M*	M8x80	2"	60-64	80
45WR-75-M*	M8x80	2 1/2"	75-80	70
45WR-90-M*	M8x80	3"	87-92	50
45WR-115-M*	M8x80	4"	107-115	36

Хомут оцинкованный применяется для фиксации на горизонтальных и вертикальных поверхностях (пол, стены, потолок) труб холодного, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, газопроводов и других инженерных систем.

* Артикул может быть изменен, в зависимости от производственной площадки.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ

Инструмент для монтажа аксиальных фитингов TM VALFEX используется при прокладке коммуникаций из труб, выполненных из сшитого полиэтилена. Комплект содержит все необходимое для крепления фитингов и соединения труб диаметром от 16 до 32 мм. Поставляется в практичном и удобном пластиковом кейсе. В ассортименте имеются механический, гидравлический и аккумуляторный инструменты.



МЕХАНИЧЕСКИЙ НАБОР АКСИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Артикул	Размер труб	Кол-во в уп., Шт
VF.1240.MN.1632	16-32	3/1

Механический набор инструмента предназначен для выполнения подвижных соединений на трубопроводах сшитого полиэтилена PE-X и полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT с помощью аксиальных соединений.

Комплектность:

- Ручной расширитель;
- Механический инструмент для аксиального фитинга;
- Насадки для расширителя (16x2.2 мм, 20x2.8 мм, 25x3.5 мм, 32x4.4 мм);
- Насадки матрицы для обжима трубы для труб диаметром 16, 20, 25, 32мм;
- Ножницы для резки труб диаметром 16-32 мм;
- Щетка для чистки инструмента;
- Технический паспорт;
- Чемодан для хранения и переноски инструмента.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР АКСИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Артикул	Размер труб
VF.1240.AN.1632	16-32

Автоматический набор аксиального инструмента предназначен для соединения аксиальных фитингов с трубой посредством технологии пресс фитингов диаметром до 32мм.

Комплектность:

- Аккумуляторный инструмент для аксиального фитинга;
- Аккумулятор литиево-ионный. 2 шт;
- Устройство для зарядки;
- Насадки для расширителя (16x2.2 мм, 20x2.8 мм, 25x3.5 мм, 32x4.4 мм);
- Насадки матрицы для обжима труб диаметром 16, 20, 25, 32мм;
- Ручной расширитель;
- Тюбик со смазкой;
- Ножницы для резки труб диаметром 16-32 мм;
- Технический паспорт;
- Чемодан для хранения и переноски инструмента.

Пресс гидравлический аккумуляторный аксиальный

Емкость аккумулятора	2 500 мАч
Тип аккумуляторной батареи	литий-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Напряжение зарядки	100В-240В; 50-60Hz
Время зарядки	50 мин
Время обжима	около 5 сек
Вес (без аккумулятора)	около 2.4 кг.
Рабочий диапазон	Ø 16 – 40 мм
Габариты инструмента	408x216x75 мм



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАБОР АКСИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА



Артикул	Размер труб	Кол-во в уп., Шт
VF.1240.GN.1632	16-32	3/1

NEW

Универсальный гидравлический пресс предназначен для соединения подвижных (аксиальных) фитингов на трубопроводах из сшитого полиэтилена РЕ-Х и полиэтилена повышенной термостойкости PERT диаметром от 16 до 32 мм.

Гидравлическая система аппарата отличается простотой и отказоустойчивостью благодаря высокому качеству комплектующих. Нагружаемые элементы аппарата изготовлены из легированной стали, благодаря чему обеспечивается их высокая прочность и надежность при эксплуатации.

Комплектность:

- Гидравлический инструмент для аксиального фитинга;
- Насадки для расширителя (16x2,2 мм, 20x2,8 мм, 25x3,5 мм, 32x4,4 мм);
- Насадки матрицы для обжима трубы для труб диаметром 16, 20, 25, 32 мм;
- Ручной расширитель;
- Тюбик со смазкой;
- Ножницы для резки труб диаметром 16-32 мм;
- Щётка для чистки инструмента;
- Технический паспорт;
- Чемодан для хранения и переноски инструмента.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР АКСИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА



Артикул	Размер труб
VF.1250.AN.1632	16-32

NEW

Аккумуляторный расширительный инструмент служит для расширения полиэтиленовых труб диаметром от 16 до 32 мм. Имеет автоматически поворачивающуюся головку, которая обеспечивает возможность точного выполнения работы. Имеет встроенный индикатор заряда аккумулятора и защиту от перегрузки.

Комплектность:

- Аккумуляторный расширительный инструмент;
- Аккумулятор литиево-ионный. 2 шт;
- Устройство для зарядки;
- Насадки для расширителя (16x2,2 мм, 20x2,8 мм, 25x3,5 мм, 32x4,4 мм);
- Тюбик со смазкой;
- Технический паспорт;
- Чемодан для хранения и переноски инструмента.

Пресс гидравлический аккумуляторный аксиальный

Емкость аккумулятора	2 000 мАч
Тип аккумуляторной батареи	литий-ионный
Напряжение аккумулятора	18 В
Напряжение зарядки	110В-240В; 50-60Hz
Время зарядки	40 мин
Время обжима	около 10 сек
Вес (с аккумулятором)	1,92 кг
Рабочий диапазон	Ø 16 – 32 мм
Габариты инструмента	260x190x94 мм



АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

Анаэробные герметики ТМ VALFEX предназначены для резьбовых соединений и уплотнений и являются достойной альтернативой стандартным материалам – ФУМ-ленте, льну и т.д. Допущены к применению в системах отопления, горячего, холодного, питьевого водоснабжения, природного газа, сжатого воздуха, бензина.



АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРАСНЫЙ (ТЮБИК)

Артикул	Объем, мл	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.42.15	15	42	144/24
VF.42.50	50	90	120/12
VF.42.100	100	153	96/12

Анаэробный клей-герметик КРАСНЫЙ тюбик представляет собой продукт с низкой-средней вязкостью, высокопрочный анаэробный элемент для герметизации трубы. Благодаря специально разработанной формуле, предотвращается стекание с изделия перед соединением деталей. Можно использовать для обработанных соединений, его легко удалять при помощи нагрева и ручных инструментов. Благодаря специальной формуле, анаэробный герметик для труб VF.42 можно использовать в работе, требующей сопротивление высокому давлению и/или устойчивость к маслам.



АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК СИНИЙ (ТЮБИК И ТЮБИК-ПОРШЕНЬ)

Артикул	Объем, мл	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.43.15	15	42	144/24
VF.43.50	50	90	120/12
VF.43.50P	50	80	72/6
VF.43.100	100	153	96/12

Анаэробный клей-герметик СИНИЙ тюбик и тюбик-поршень – это анаэробный элемент со средней вязкостью и средней прочностью. Благодаря специально разработанной формуле, предотвращается стекание с изделия перед соединением деталей. Легко применяется для изделий с шестерней. Можно также использовать для обработанных соединений, его легко удалять при помощи ручных инструментов. Благодаря специальной формуле, анаэробный герметик для труб VF.43 можно использовать в работе, требующей сопротивление высокому давлению и/или устойчивость к маслам. Продукт проявляет устойчивость к очень высоким давлениям после полной вулканизации.

Поставляются в двух видах тюбиков - тюбик и тюбик-поршень. Благодаря удобной конструкции тюбика – поршня, герметик наносится на поверхность предельно равномерно в зависимости от нажатия на пружинный корпус.

АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ЖЕЛТЫЙ (ТЮБИК И ТЮБИК-ПОРШЕНЬ)

Артикул	Объем, мл	Вес шт, гр	Кол-во в уп., шт
VF.77.50	50	90	72/12
VF.77.50P	50	80	72/6



Анаэробный клей-герметик ЖЕЛТЫЙ тюбик и тюбик-поршень - это анаэробный элемент со средней вязкостью и средней прочностью. Благодаря специально разработанной формуле, предотвращается протекание изделия перед соединением деталей. Легко применяется для изделий с шестерней, его легко удалять при помощи ручных инструментов. Благодаря специальной формуле, анаэробный герметик для труб VF.77 можно использовать в работе, требующей сопротивление высокому давлению и/или устойчивость к маслам. Продукт проявляет устойчивость к очень высоким давлениям после полной вулканизации. Продукт позволяет получить хорошие результаты при использовании для заполнения больших пустот с большим диаметром (шире 0.5 мм).

Поставляются в двух видах тюбиков - тюбик и тюбик-поршень. Благодаря удобной конструкции тюбика – поршня, герметик наносится на поверхность предельно равномерно в зависимости от нажатия на пружинный корпус.



СРЕДСТВА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ



УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Артикул	Длина, м	Кол-во в уп., шт
VF.N.20.M	20	100
VF.N.50.M	50	100

Уплотнительная нить может применяться для всех типов металлических и пластиковых труб и фитингов диаметром до 6". Нить устойчива к воздействию температур до +130 °С и давления до 16 бар для воды и до 8 бар для газа.



УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ПОЛИАМИД)

Артикул	Длина, м	Кол-во в уп., шт
VF.N.160.M	160	100/20

NEW

Уплотнительная нить универсальная представляет собой химически нейтральную многоволоконную полиамидную нить, равномерно пропитанную специальным силиконовым составом. Предназначена для герметизации резьбовых соединений труб и фитингов как с цилиндрической, так и с конической резьбой.

Позволяет быстро и надежно герметизировать узлы трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также трубопроводов для транспортировки газов 1-й, 2-й и 3-й групп (3-я группа в парообразной форме), газовых конденсатов, сжатого воздуха и промышленных масел. Допускается применять для герметизации трубопроводов с питьевой водой. Не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом, хлором и другими сильными окислителями, бензином, дизельным топливом и топливным маслом.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПАСТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ + ЛЕН (ВОДА, ПАР)

Артикул	Вес	Кол-во в уп., шт
VF.PL.20.G	Паста 25гр + Лен 7гр	100
VF.PL.70.G	Паста 70гр + Лен 14гр	100

Комплект для герметизации предназначен для уплотнения и герметизации резьбовых соединений в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.



ПАСТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ВОДА, ПАР)

Артикул	Вес, гр	Кол-во в уп., шт
VF.P.25.G	25	150
VF.P.70.G	70	80
VF.P.250.G	250	36

Паста уплотнительная предназначена для использования совместно с сантехническим льном для уплотнения и герметизации резьбовых соединений трубопроводов в системах водоснабжения и отопления.



ПАСТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ВОДА, ГАЗ)

Артикул	Вес, гр	Кол-во в уп., шт
VF.PU.25.G	25	150
VF.PU.70.G	70	80

Паста уплотнительная универсальная предназначена для уплотнения резьбовых соединений. Обеспечивает абсолютную герметичность соединения и большую гибкость при регулировке трубных соединений.


СМАЗКА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ


Артикул	Вес, гр	Кол-во в уп., шт
VF.S.70.G	70	80
VF.S.150.G	150	36
VF.S.250.G	250	24

Смазка для канализационных труб предназначена для облегчения сборки труб и фасонных частей систем канализации и дренажа. Обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации. Защищает резиновые уплотнения от пересыхания и скручивания.

ФУМ ЛЕНТА ДЛЯ ВОДЫ, БЕЛАЯ


Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во в уп., шт	NEW
VF.W.0.15190250	15	19	0,250	300/10	

Уплотнительная ФУМ лента предназначена для герметизации резьб (до 3/4") в системах отопления и водоснабжения.

Допускается использование при соединении деталей из: черных и цветных металлов, пластмассы, материалов из волокон и т.д. Пригодна при дополнительных гигиенических требованиях (для пищевой промышленности, больниц и т.д.).

ФУМ ЛЕНТА ДЛЯ ВОДЫ, БЕЛАЯ


Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во в уп., шт	NEW
VF.W.0.12120100	12	12	0,100	500/10	

Уплотнительная ФУМ лента предназначена для герметизации резьб (до 1 1/4") в системах отопления и водоснабжения.

Допускается использование при соединении деталей из: черных и цветных металлов, пластмассы, материалов из волокон и т.д. Пригодна при дополнительных гигиенических требованиях (для пищевой промышленности, больниц и т.д.).

ФУМ ЛЕНТА ДЛЯ ГАЗА, ЖЕЛТАЯ


Артикул	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во в уп., шт	NEW
VF.G.0.15190250	15	19	0,250	300/10	
VF.G.0.15190200	15	19	0,200	300/10	
VF.G.0.10120075	10	12	0,075	500/10	

Уплотнительная ФУМ лента предназначена для герметизации резьб (до 3/4") в бытовых газовых системах.

Допускается использование при соединении деталей из: черных и цветных металлов, пластмассы, материалов из волокон и т.д. Пригодна при дополнительных гигиенических требованиях (для пищевой промышленности, больниц и т.д.).



ТЕПЛОНОСИТЕЛИ



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ECO -30 (НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ)

Артикул	Вес, кг
VF.TZ.30010	10
VF.TZ.30020	20
VF.TZ.30030	30
VF.TZ.30060	50



**БЕЗОПАСНО
для людей
и животных**



**ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ**



**ОТОПИТЕЛЬНЫХ
СЕЗОНОВ**

Теплоноситель ECO предназначен для использования в автономных системах отопления замкнутого типа и в первую очередь для двухконтурных котлов, в системах вентиляции и кондиционирования, работающих в интервале температур от -30°C до +106°C. Теплоноситель подходит для любых типов отопительных котлов – газовых, дизельных, электрических. Не подходит для использования в системах отопления с электрическими котлами электролизного типа. Применять в соответствии с рекомендациями производителей систем отопления и кондиционирования.



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -65 (НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ)

Артикул	Вес, кг
VF.TK.65010	10
VF.TK.65020	20
VF.TK.65030	30
VF.TK.65060	50



**ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ**




**ОТОПИТЕЛЬНЫХ
СЕЗОНОВ**

Теплоноситель предназначен для использования в автономных открытых и закрытых системах отопления замкнутого типа, в системах вентиляции и кондиционирования, работающих в интервале температур от -65 до +118°C. Теплоноситель подходит для любых типов отопительных котлов – газовых, дизельных, электрических, а также для вентиляции и кондиционирования для жилых и производственных зданий, для систем охлаждения производственного оборудования, чиллеров, холодильных агрегатов, работающих в тяжелых климатических условиях. Не подходит для использования в системах отопления с электрическими котлами электролизного типа. Применять в соответствии с рекомендациями производителей систем отопления и кондиционирования.

Концентрированный теплоноситель на основе этиленгликоля разбавляется водой в соотношении:

Температура начала кристаллизации	Теплоноситель, л	Вода, л
-50°C	7	1
-40°C	4	1
-30°C	2	1
-20°C	1	1

Разбавление теплоносителя более чем на 50% приведет к ухудшению его антикоррозийных свойств.



- ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОМПАУНД VALFEN
- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- ЛАТУННЫЙ ПРУТОК





ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОМПАУНД VALFEN



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОМПАУНД VALFEN.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ КОМПАУНД VALFEN

В последние годы на рынке полипропиленовых труб наметилась тенденция постепенного замещения неармированных труб армированными, в первую очередь, армированными стекловолокном. Накопленный опыт наших специалистов и наличие необходимого оборудования позволили запустить собственное производство компаундов благодаря компаундеру MONOMEX.

На данном этапе мы готовы предложить Вам стеклонаполненный компаунд марки VALFEN.

VALFEN ПП СВ-15, 20 и 30 - полипропиленовый компаунд, состоящий из статистического сополимера полипропилена с добавлением 15, 20 или 30% стекловолокна.

Компаунд является термопластичным конструкционным материалом и предназначен для изготовления полипропиленовых труб армированных стекловолокном методом экструзии среднего слоя.

Компаунды обладают хорошими физико-механическими свойствами. Серийно выпускаются в натуральном (Н) и красном (К) цвете.

УПАКОВКА

Гранулы компаунда упаковываются в мешки по 20 или 25 кг с последующей укладкой на паллеты по 40 или 50 мешков, обтянутых стрейч-пленкой.

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

Цвет: серый, зеленый, синий.

Наполнение компаунда: от 15 до 30%.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (PPR/PPR+GF/PPR)

- Системы горячего и холодного водоснабжения;
- Системы отопления;
- Промышленные системы;
- Системы высокого давления;

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 1 год

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Свойства	Стандарт испытания	Единица измерения	ПП СВ-15	ПП СВ-20	ПП СВ-30
Показатель текучести расплава (230°C; 2,16кг)	ГОСТ 11645	г/10 мин	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5	0,4 - 1,5
Плотность	ГОСТ 15139	г/см ³	1,01 ± 0,05	1,04 ± 0,05	1,1 ± 0,05
Зольность	ГОСТ 15973	%	15 ± 2	20 ± 2	30 ± 2

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойства	Стандарт испытания	Единица измерения	ПП СВ-15	ПП СВ-20	ПП СВ-30
Прочность при растяжении (50мм/мин), не менее	ГОСТ 11262	МПа	41	46	51
Относительное удлинение при разрыве, не менее	ГОСТ 11262	%	20	15	11,5
Модуль упругости при изгибе (5мм/мин), не менее	ГОСТ 9550	МПа	2500	3480	4500
Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C)	ГОСТ 4647	КДж/м ²	30	40	55
Ударная вязкость с надрезом по Шарпи (23°C)	ГОСТ 4647	КДж/м ²	12	19	25

СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ

Артикул	Наименование	Вес НЕТТО, кг
VLFK-PPCB15K	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-15К (красный)	20/25
VLFK-PPCB20K	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-20К (красный)	20/25
VLFK-PPCB30K	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-30К (красный)	20/25
VLFK-PPCB15H	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-15Н (натуральный)	20/25
VLFK-PPCB20H	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-20Н (натуральный)	20/25
VLFK-PPCB30H	Композиция полипропилена стеклонаполненная VALFEN ПП СВ-30Н (натуральный)	20/25

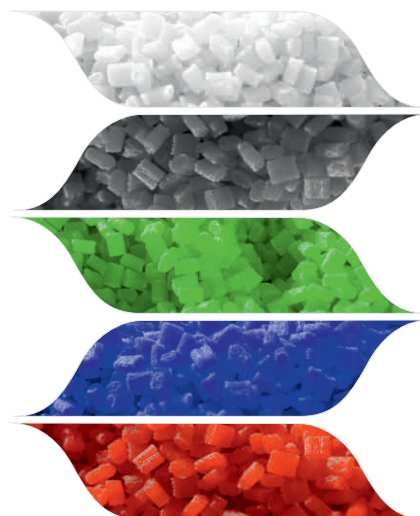

Продукция изготавливается по ТУ 20.16.59-010-21088915-2017.




ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Благодаря введению в эксплуатацию нового производства, наша компания освоила выпуск **комплектующих изделий для полипропиленовых фитингов:**

- Закладные детали с внутренней и наружной резьбой. Размеры от 1/2" до 4".
- Комплектующие изделия для муфт разборных типа "американка" с наружной и внутренней резьбой. Размеры от 1/2" до 2"


Комплектующие изделия для полипропиленовых шаровых кранов 20-63 мм:

- Шаровые затворы полнопроходные для кранов 20-63 мм.
- Шаровые затворы для радиаторных шаровых кранов 20, 25 мм.
- Штоки для всех типов шаровых кранов.
- Соединительные фитинги и закладные детали к ним.

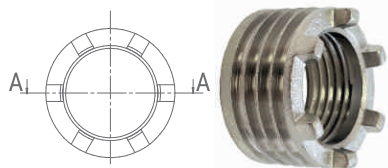


ЗАКЛАДНАЯ VF.010 для PPR фитингов (покрытие H9), ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.010.000.012	1/2"	20x1/2", 25x1/2", 32x1/2"	0,024
VF.010.000.034	3/4"	20x3/4", 25x3/4", 32x3/4"	0,029
VF.010.000.100	1"	32x1"	0,047

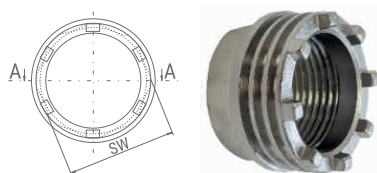


ЗАКЛАДНАЯ ПОД КЛЮЧ VF.011 для PPR фитингов (покрытие H9), ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.011.000.100	1"	32x1"	36,5	0,088
VF.011.000.114	1 1/4"	40x1 1/4"	46,5	0,118
VF.011.000.112	1 1/2"	50x1 1/2"	52	0,151
VF.011.000.200	2"	63x2"	64	0,232
VF.011.000.212	2 1/2"	75x2 1/2"	79	0,495
VF.011.000.300	3"	90x3"	92	0,550
VF.011.000.400	4"	110x4"	118	0,880

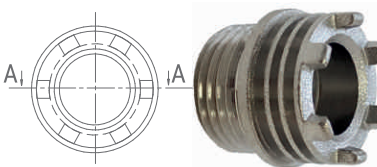


ЗАКЛАДНАЯ VF.020 для PPR фитингов (покрытие H9), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.020.000.012	1/2"	20x1/2", 25x1/2", 32x1/2"	0,028
VF.020.000.034	3/4"	20x3/4", 25x3/4", 32x3/4"	0,044
VF.020.000.100	1"	32x1"	0,061

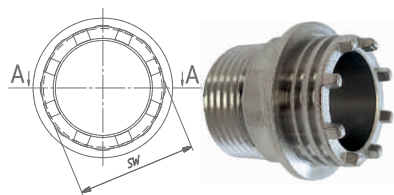**ЗАКЛАДНАЯ ПОД КЛЮЧ VF.021** для PPR ФИТИНГОВ (ПОКРЫТИЕ N9), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.021.000.100	1"	32x1"	34	0,112
VF.021.000.114	1 1/4"	40x1 1/4"	44	0,195
VF.021.000.112	1 1/2"	50x1 1/2"	48,5	0,238
VF.021.000.200	2"	63x2"	61	0,376
VF.021.000.212	2 1/2"	75x2 1/2"	76	0,605
VF.021.000.300	3"	90x3"	88	0,690
VF.021.000.400	4"	110x4"	113	1,210

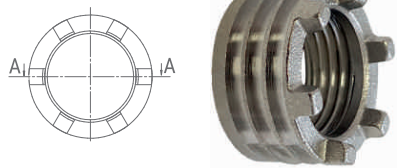ЗАКЛАДНАЯ VF.040 для ВЕНТИЛЯ И ФИЛЬТРА (ПОКРЫТИЕ N9), ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.040.000.012	1/2"	20	0,021
VF.040.000.034	3/4"	25	0,024
VF.040.000.100	1"	32	0,044
VF.040.000.114	1 1/4"	40	0,062

ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ VF.050


Артикул	Размер D, мм	Типоразмер	Размер L, мм	Вес шт., кг
VF.050.000.012	16,45	20x1/2", 25x1/2", 32x1/2"	28	0,018
VF.050.000.034	19,8	20x3/4", 25x3/4", 32x3/4"	28	0,025

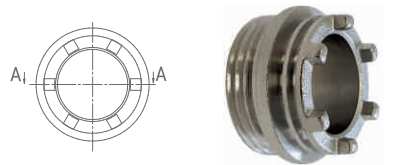ЗАКЛАДНАЯ VF.060 для РАДИАТОРНОГО ШАРОВОГО КРАНА (ПОКРЫТИЕ N9), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.060.000.012	3/4"	20x1/2", 25x1/2"	0,033
VF.060.000.034	M30x1,5	20x3/4", 25x3/4"	0,038

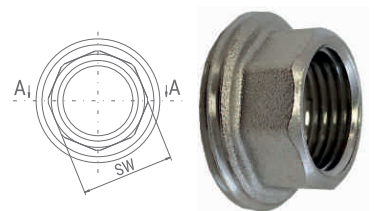АДАПТЕР VF.032 для МУФТЫ С КОМБ. РЕЗЬБОЙ (АМЕРИКАНКА) (ПОКРЫТИЕ N9), ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.032.00020.012	1/2"	20x1/2"	25	0,034
VF.032.00020.034	3/4"	20x3/4"	30	0,032
VF.032.00020.100	1"	20x1"	36	0,066
VF.032.00025.012	1/2"	25x1/2"	25	0,044
VF.032.00025.034	3/4"	25x3/4"	30	0,045
VF.032.00025.100	1"	25x1"	36	0,053
VF.032.00032.012	1/2"	32x1/2"	24	0,050
VF.032.00032.034	3/4"	32x3/4"	30	0,056
VF.032.00032.100	1"	32x1"	37	0,052
VF.032.00032.114	1 1/4"	32x1 1/4"	45	0,078
VF.032.00040.114	1 1/4"	40x1 1/4"	45	0,077
VF.032.00040.112	1 1/2"	40x 1 1/2"	52	0,119
VF.032.00050.112	1 1/2"	50x1 1/2"	53	0,150
VF.032.00063.200	2"	63x2"	64	0,212
VF.032.00050.200	2"	50x2"	64	0,175

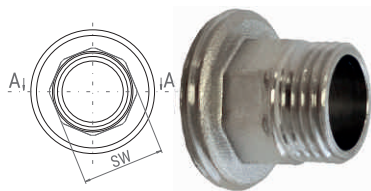**АДАПТЕР VF.033** для муфты с комб. резьбой (АМЕРИКАНКА) (ПОКРЫТИЕ N9), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.033.00020.012	1/2"	20x1/2"	22	0,036
VF.033.00020.034	3/4"	20x3/4"	27	0,049
VF.033.00020.100	1"	20x1"	34	0,083
VF.033.00025.012	1/2"	25x1/2"	22	0,050
VF.033.00025.034	3/4"	25x3/4"	27	0,054
VF.033.00025.100	1"	25x1"	34	0,075
VF.033.00032.012	1/2"	32x1/2"	22	0,063
VF.033.00032.034	3/4"	32x3/4"	27	0,062
VF.033.00032.100	1"	32x1"	34	0,073
VF.033.00032.114	1 1/4"	32x1 1/4"	43	0,112
VF.033.00040.114	1 1/4"	40x1 1/4"	43	0,117
VF.033.00040.112	1 1/2"	40x 1 1/2"	49	0,161
VF.033.00050.112	1 1/2"	50x1 1/2"	50	0,195
VF.033.00063.200	2"	63x2"	62	0,301

**ЗАГЛУШКА VF.041** для фильтра (ПОКРЫТИЕ N9), НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.041.000.012	1/2"	20	20	0,026
VF.041.000.034	3/4"	25	24	0,040
VF.041.000.100	1"	30	32	0,070
VF.041.000.114	1 1/4"	36	40	0,092

**ШТУЦЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ VF.061** для радиаторного шарового крана (ПОКРЫТИЕ N9)


Артикул	Размер G	Типоразмер	Размер L, мм	Вес шт., кг
VF.061.000.012	1/2"	20x1/2", 25x1/2"	23,5	0,025
VF.061.000.034	3/4"	20x3/4", 25x3/4"	23	0,037

**ШАРОВОЙ ЗАТВОР VF.063** для радиаторного шарового крана (ПОКРЫТИЕ N9Х.6.)


Артикул	Размер D, мм	Размер d, мм	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.063.000.012	19	11,5	20x1/2", 25x1/2"	0,015
VF.063.000.034	22	14	20x3/4", 25x3/4"	0,020

**ШАРОВОЙ ЗАТВОР VF.070** для шарового крана (ПОКРЫТИЕ N9Х.6.)


Артикул	Размер D, мм	Размер d, мм	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.070.000.020	2	14	20	0,020
VF.070.000.025	29,6	19	25	0,050
VF.070.000.032	33	20,5	32	0,075
VF.070.000.040	51	32	40	0,276
VF.070.000.050	60	38	50	0,435
VF.070.000.063	74	46,5	63	0,843

**ШТОК VF.064** для РАДИАТОРНОГО ШАРОВОГО КРАНА


Артикул	Размер D, мм	Размер L, мм	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.064.000.012	9	24,5	20x1/2", 25x1/2"	0,009
VF.064.000.034	10	29	20x3/4", 25x3/4"	0,012

**ШТОК VF.071** для ШАРОВОГО КРАНА


Артикул	Размер D, мм	Размер L, мм	Типоразмер	Вес шт., кг
VF.071.000.020-0.25	10	31,5	20, 25	0,014
VF.071.000.032-0.40	12	34,5	32, 40	0,021
VF.071.000.050-0.63	13,9	45	50, 63	0,043

**ГАЙКА ЛАТУННАЯ VF.062** для РАДИАТОРНОГО ШАРОВОГО КРАНА (ПОКРЫТИЕ Н9)


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.062.000.012	3/4"	20x1/2", 25x1/2"	30	0,020
VF.062.000.034	M30x1,5	20x3/4", 25x3/4"	34	0,022

**ГАЙКА для ИЗДЕЛИЯ с НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ VF.051** (ПОКРЫТИЕ Н9)


Артикул	Размер G	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.051.000.012	1/2"	20x1/2", 25x1/2", 32x1/2"	25	0,021
VF.051.000.034	3/4"	20x3/4", 25x3/4", 32x3/4"	30	0,025

**ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ VF.031**
для МУФТЫ с КОМБИНИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ (АМЕРИКАНКА) (ПОКРЫТИЕ Н9)


Артикул	Типоразмер	SW, мм	Вес шт., кг
VF.031.00020.012-034	20x1/2"	36	0,030
VF.031.00020.100	20x1"	45	0,065
VF.031.00025.012-034-100	25x1/2", 25x3/4", 25x1"	45	0,049
VF.031.00032.012-034-100	32x1/2", 32x3/4", 32x1", 32x1 1/4"	51	0,063
VF.031.00040.114-112	40x1 1/4", 40x1 1/2"	63	0,095
VF.031.00050.112	50x1 1/2"	80	0,189
VF.031.00063.200	63x2"	98	0,258

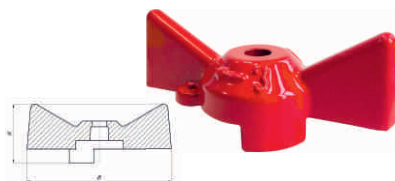**РУЧКА-БАБОЧКА ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА ПОД ПЛОМБУ (КРАСНАЯ)**


Артикул	Размер G	Размер В, мм	Размер Н, мм	Кол-во в уп.,шт	Вес,кг
VF.RB2W.15.20	1/2", 3/4"	52	21	400/100/10	0,012
VF.RB3W.25.32	1", 1 1/4"	70	26	200/50/10	0,025

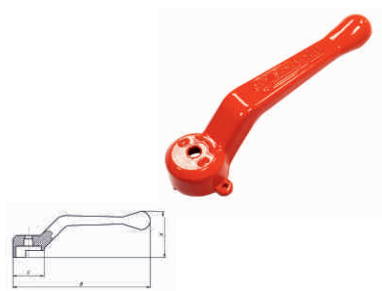**РУЧКА-РЫЧАГ ПОД ПЛОМБУ ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА (КРАСНАЯ)**


Артикул	Размер G	Размер В, мм	Размер S, мм	Размер Н, мм	Кол-во в уп.,шт	Вес,кг
VF.RR2W.15.20	1/2", 3/4"	97,25	22,5	32,5	200/50/10	0,028
VF.RR3W.25.32	1", 1 1/4"	112,5	26,0	35	160/40/10	0,036
VF.RR4W.40.50	1 1/2", 2"	150,0	35,0	50	40/10/10	0,086

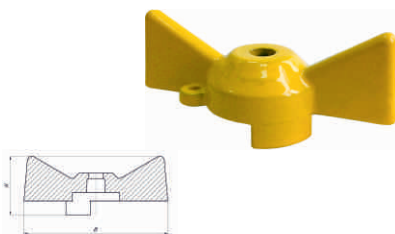**РУЧКА-БАБОЧКА ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА ПОД ПЛОМБУ (ЖЕЛТАЯ)**

Артикул	Размер G	Размер В, мм	Размер Н, мм	Кол-во в уп.,шт	Вес,кг
VF.RB2Gr.15.20	1/2", 3/4"	52	21	400/100/10	0,012
VF.RB3Gr.25.32	1", 1 1/4"	70	26	200/50/10	0,027

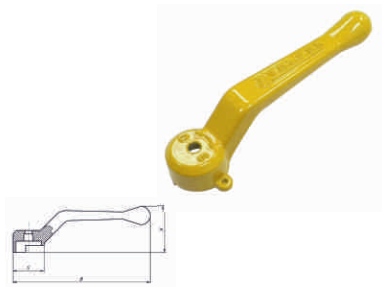**РУЧКА-РЫЧАГ ПОД ПЛОМБУ ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА (ЖЕЛТАЯ)**

Артикул	Размер G	Размер В, мм	Размер S, мм	Размер Н, мм	Кол-во в уп.,шт	Вес,кг
VF.RR2Gr.15.20	1/2", 3/4"	97,25	22,5	32,5	200/50/10	0,028
VF.RR3Gr.25.32	1", 1 1/4"	112,5	26,0	35	160/40/10	0,036
VF.RR4Gr.40.50	1 1/2", 2"	150,0	35,0	50	40/10/10	0,086

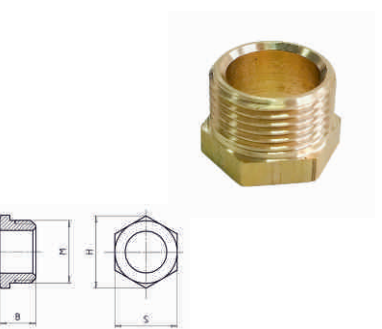**ГАЙКА САЛЬНИКА ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА**

Артикул	Размер G	Размер В, мм	Размер М, мм	Размер S, мм	Размер Н, мм	Кол-во в уп.,шт	Вес,кг
VF.GC1.15.20	1/2", 3/4"	7	12	12	14	1000/100	0,004
VF.GC1.25.32	1", 1 1/4"	8,5	14	14	16	800/100	0,005
VF.GC1.40.50	1 1/2", 2"	10	20	22	25	200/100	0,019



ЛАТУННЫЙ ПРУТОК

VALFEX начал производить латунный пруток марки ЛС59-1 для собственных производственных целей. Латунь свинцовая марки ЛС59-1 - обрабатывается давлением.

Применение:

- для изготовления полуфабрикатов (прутков);
- поковок;
- крепежных изделий (гаек, болтов);
- шестеренок, зубчатых колес, втулок.

Вся выпускаемая продукция изготавливается по ГОСТ 2060-2006 «ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ. Технические условия». Прутки изготавливают из латуни марок: ЛС59-1, по ГОСТ 15527 с химическим составом, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Химический состав латуни

Марка	Предел	Массовая доля, %														Расчетная плотность, г/см ³ , приб-но
		Элемент													Сумма прочих элементов	
		Cu медь	Al алюминий	As мышьяк	Fe железо	Mn марганец	Ni никель	Si кремний	Sn олово	P фосфор	Pb свинец	Sb сурьма	Bi висмут	Zn цинк		
ЛС59-1	мин.	57,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	Остальн.	—	8,4
	макс.	60,0	—	—	0,5	—	—	—	0,3	0,02	1,9	0,01	0,003	—	0,75	

1. В латунях всех марок по согласованию с потребителем можно определять массовую долю олова, алюминия, марганца и кремния, значения которых учитывают в сумме прочих элементов.
2. Для антимагнитных сплавов массовая доля железа не должна быть более 0,03%.
3. В свинцовых латунях допускается массовая доля никеля не более 0,5%, в латунях марок ЛС59-1, ЛС59-18, ЛС58-2 и ЛС58-3 - не более 1% за счет массовой доли меди, которую не учитывают в общей сумме прочих элементов.
4. В латуни марки ЛС59-1 сумма элементов олова и кремния должна быть не более 0,5%.
5. В сложнолегированных латунях допускается массовая доля никеля до 0,5%, которая не входит в общую сумму прочих элементов, а засчитывается в счет массовой доли меди.
6. Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий.
7. Знак "—" означает, что данный элемент не нормируется и входит в сумму прочих элементов.
8. Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем.

Таблица 2 - Литейно-технологич. свойства материала

Показатель	ЛС59-1
Температура плавления	900 °С
Температура горячей обработки	780-820 °С
Температура отжига	600-650 °С

Таблица 3 - Физические свойства материала

Марка	T	E 10 ⁻⁵	α10 ⁶	λ	ρ	C	R10 ³
	Град	МПа	1/Град	Вт/(м х град)	кг/м ³	Дж/(кг х град)	Ом х м
ЛС59-1	20	1,05	—	104,70	8400,00	—	66,00
	100	—	20,60	—	—	376,80	—

T - Температура, при которой получены данные свойства
 E - Модуль упругости первого рода
 α - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20° - T)
 λ - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала)
 ρ - Плотность материала
 C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20° - T)
 R - Удельное электросопротивление

Таблица 4 - Механические свойства материала

Марка латуни	Способ изготовления	Состояние материала	Вид испытаний	Временное сопротивление S _{0.2} , МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение после разрыва, %, не менее		Твердость, не менее	
					d ₅	d ₁₀	HB	HV
					мин.	мин.	мин.	мин.
ЛС59-1	Тянутый	Твердое	P	490 (50)	7	5	—	—
			H	—	—	—	130	171




Выпускаемый ассортимент

Таблица 5 - Диаметры, площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1м тянутых прутков



Номинальный диаметр, мм	Площадь поперечного сечения круглых прутков, мм ²	Теоретическая масса 1м круглых прутков, кг	
10	75,8	0,66	NEW
12	113,0	0,95	NEW
14	153,9	1,29	NEW
15	176,7	1,50	
16	201,1	1,71	
17	227,0	1,93	
18	254,5	2,16	
19	283,5	2,41	
20	314,2	2,67	
21	346,4	2,94	
22	380,1	3,23	
23	415,3	3,53	
24	452,4	3,85	
25	490,9	4,17	
26	530,9	4,51	
27	572,6	4,87	
28	615,8	5,23	
30	706,9	6,01	
32	804,2	6,84	
35	962,1	8,18	
36	1017,9	8,65	
38	1134,1	9,64	
40	1256,6	10,68	
41	1319,6	11,22	
42	1385,4	11,78	
45	1590,4	13,52	
46	1661,1	14,12	
48	1809,6	15,33	
50	1963,5	16,69	

Длина прутков согласовывается с заказчиком.



- РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
- ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ
- ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ



РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА



БРОШЮРА
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ»



БРОШЮРА
«ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ»



БРОШЮРА
«КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ»



БРОШЮРА
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ
ФИТИНГИ»



НОВИНКА

БРОШЮРА
«НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



НОВИНКА

БРОШЮРА
«РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА»



НОВИНКА

БРОШЮРА
«СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»



ПАКЕТ
38x50 см



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



НОВИНКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
«СМЕСИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»




ШОУ-БОКС
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
И ФИТИНГИ»



НОВИНКА


ШОУ-БОКС
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»

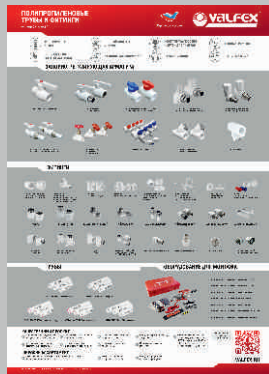

ПЛАКАТ
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ»
50x70cm



ПЛАКАТ
«ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА»
50x70cm

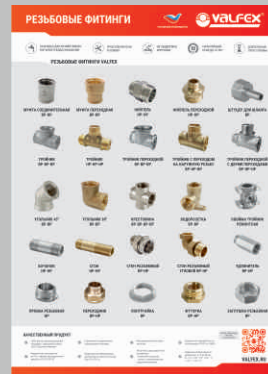

ПЛАКАТ
«РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ»
50x70cm



ПЛАКАТ
«НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»
50x70cm

НОВИНКА




ПЛАКАТ
«ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
50x70cm




ПЛАКАТ
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»
50x70cm

НОВИНКА

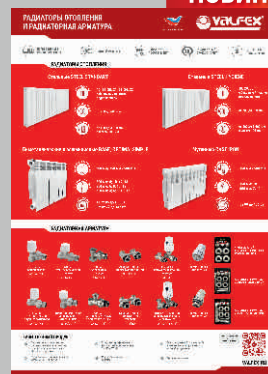

ПЛАКАТ
«РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА»
50x70cm

НОВИНКА

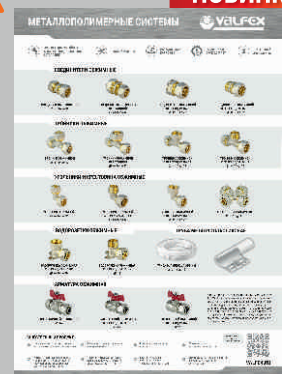

ПЛАКАТ
«МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
50x70cm



СТЕНД
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ»
60x80cm



СТЕНД
«ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ КРАНЫ
И СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ»
60x80cm



СТЕНД
«КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ»
60x80cm



СТЕНД
«ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА»
60x80cm

НОВИНКА



СТЕНД
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»
60x80cm




НОВИНКА

- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
- СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
- ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ
- АКСЕССУАРЫ
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Электронный
каталог



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

**Подробности у Вашего персонального менеджера.*



УПАКОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ

В заботе о сохранности продукции, наша компания тщательно продумала упаковку смесителей и душевых систем Valfex Home. В комплекте поставки каждый элемент изделия упакован в отдельную коробку или мешочек. Далее, смесители и душевые системы упаковываются в стильные индивидуальные и транспортные упаковки. Благодаря этому, продукция не теряет товарный вид и защищена от механических повреждений.



Индивидуальная упаковка
для смесителей и душевых систем



Индивидуальная упаковка
для комплектующих



Транспортная упаковка
для смесителей, душевых систем и комплектующих

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Также, наша компания, с целью повышения узнаваемости продукции и увеличения продаж, предоставляет рекламную поддержку. По всем вопросам рекламы и заказа рекламной продукции, обращайтесь к Вашим персональным менеджерам.

- ① Каталог продукции
- ② Стенд для продажи



①

②



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15




ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ

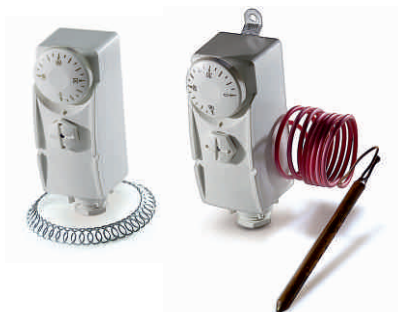

Термостаты



**Краны
специального назначения**



**Комплектующие
для коллекторов**



**Дополнение
к трехходовому клапану**



Клапан подпитки




ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ

1 Широкий ассортимент товаров для отопления, водоснабжения, канализации:



2 Высокий уровень сервиса:

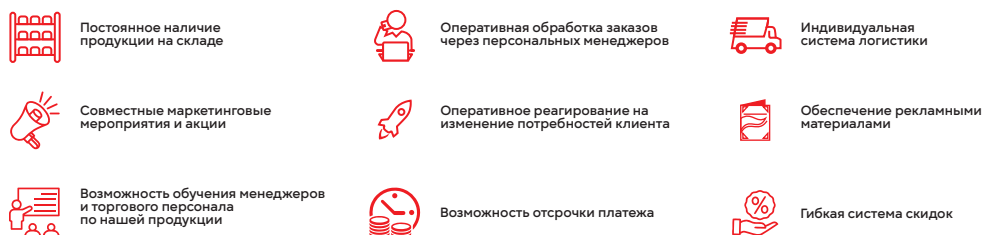


3 Российское производство полного цикла



4 Гарантировано высокое качество по отличной цене



5 Возможность производства собственной торговой марки

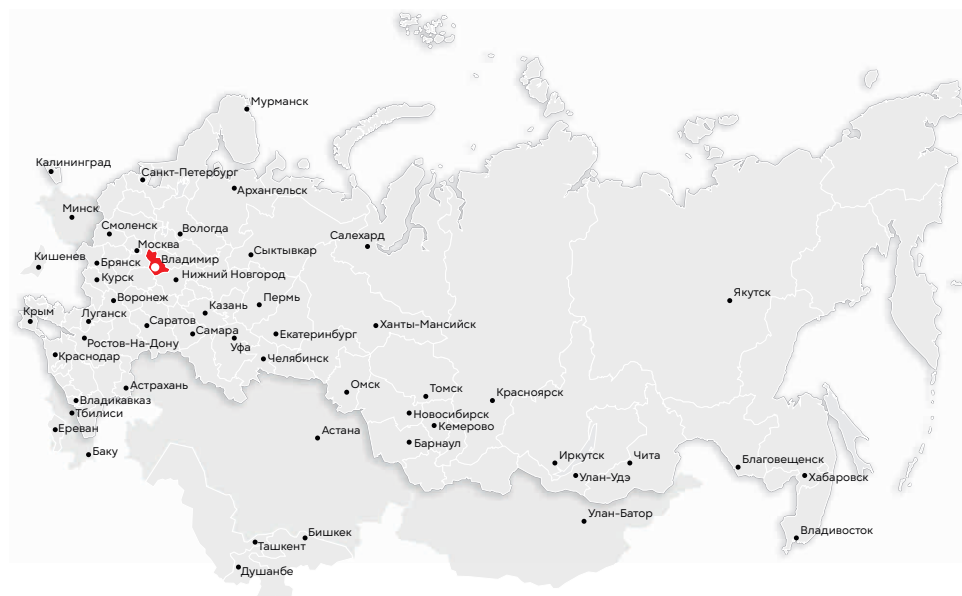

Бесплатный звонок по России
8 800 77 00 272

Больше информации
смотрите на нашем сайте:

VALFEX.RU

