Библиотека СОК

jaga
CLIMATE DESIGNERS

Отопление
Light cooling
Deep cooling

ДЛЯ ЛУЧШЕГО КЛИМАТА, ВНУТРИ И СНАРУЖИ

ОТОПЛЕНИЕ

Экономичное отопление при температуре воды выше 45°C.

НАСТЕННАЯ

STRADA
с. 30

LINEA PLUS
с. 38

TEMPO
с. 46

MINI НАСТЕННАЯ
с. 56

KNOCKONWOOD
с. 60


PLAY
с. 64

PANEL PLUS
с. 68

HEATWAVE
с. 74

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ
с. 78

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

MINI
с. 136

LINEA PLUS
с. 148

TEMPO
с. 142

KNOCKONWOOD DBE
с. 152

PANEL PLUS
с. 156

ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОЛ


MINI CANAL
с. 160

MICRO CANAL
с. 178

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

MIKADO
с. 130

SANI ELECTRIC
с. 124

SANI RONDA
с. 126

SANI BASIC
с. 128

EYECATCHERS

IGUANA APLANO
с. 90

IGUANA CIRCO
с. 86

IGUANA CORNER
с. 100

IGUANA VISIO
с. 94

IGUANA ARCO
с. 94

IGUANA ANGULA
с. 104

TETRA
с. 108

DECO SPACE
с. 116

PANEL PLUS
с. 112

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены. Цены в евро без учёта НДС. Цены действительны с 1 января 2024 г. Заменяет все предыдущие каталоги.

D-FLOW. НОВАЯ СИСТЕМА OXYGEN
Больше информации см.:
www.jaga.com/Продукция/вентиляция/oxygen.html
для вентиляции

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР AVS
идеально для больших помещений
с. 184

ДИНАМИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ · С. 200

+ LIGHT COOLING

Экономичный и компактный обогрев на самых низких температурах воды, подходит для легкого охлаждения (без образования конденсата).

STRADA HYBRID
с. 208

DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ **с. 224**

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID
с. 218

MINI HYBRID
p. 224

MINI CANAL HYBRID
с. 244

CLIMA CANAL 08
с. 256

VERTIGA HYBRID
с. 238

ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАНКОЙЛЫ · С. 262

+ DEEP COOLING

Максимальная мощность при отоплении, легком охлаждении (сухое) и влажном охлаждении (с конденсацией).

BRIZA 12
с. 266

BRIZA 22
с. 284

BRIZA 12
с. 266

BRIZA 22
с. 284

FREEDOM CLIMA
с. 298

CLIMA CANAL 19 -13 - 10
с. 306

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК



BRIZA 12
с. 266

BRIZA 22
с. 284

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

BRIZA 12
с. 266

BRIZA 22
с. 284

Комплекты для подключения и клапаны Low-H2O **с. 320**
Комплекты для подключения и клапаны Eyecatchers **с. 344**
с. 360
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ **с. 384**
ПРОЕКТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ **с. 402**

БЕЛЬГИЯ **JAGA NV**

Jaga advies centrum | Verbindingslaan 16 | 3590 Diepenbeek
+32 (0) 11 29 41 11 info@jaga.be jaga.be

НИДЕРЛАНДЫ **JAGA KONVEKTCO BV**

Jaga Konvectco Showroom | De Meerheuvel 6 | 5221 EA 's-Hertogenbosch
073 63 123 60 info@jaga.nl jaga.nl

ГЕРМАНИЯ **JAGA DEUTSCHLAND GMBH**

Adenauerstrasse 20 | Gebäude A2 1. | 52146 Würselen
+49 2405 892 414-0 info@jaga.de jaga.de

ФРАНЦИЯ **JAGA FRANCE**

130 Boulevard de la Liberté | FR-59000 Lille
03 20 04 42 30 info@jaga.fr

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО **JAGA HEATING PRODUCTS (UK)**

Jaga House | Orchard Business Park Bromyard Road | Ledbury - Herefordshire HR8 1LG
+44 (0) 1531 631533 jaga@jaga.co.uk jaga.co.uk

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА **ORGANIZAČNÍ SLOŽKA**

U Trezorky 921/2 | 15800 Praha 5 - Jinonice
+420 220 190 516 info@jagacz.com jagacz.com

ИСПАНИЯ **CONVES**

C/ Campello 5 | 03509 Finestrat | Alicante
966 83 03 03 proyectos@conves.es

АВСТРИЯ **JAGA АВСТРИЯ**

Josef-Koch-Straße 28 | 6440 Imst
+43 65 0800 80 99 eapperle@jaga.be

ШВЕЙЦАРИЯ **JAGA DEUTSCHLAND GMBH**

Adenauerstrasse 20 | Gebäude A2 1. | 52146 Würselen
+49 2405 892 414-0 info@jaga.de jaga.de

ПОЛЬША **JAGA POLSKA SP. z o.o.**

Galeria Saska Kępa | ul.Zwycięzców 28 lok. 26 | 03-938 Warszawa
+48 22 672 88 82 info@jaga.com.pl jaga.com.pl

КАНАДА / СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ **JAGA CANADA CLIMATE SYSTEMS INC**

375 University Ave. E. | Suite 205A | Waterloo, Ontario N2K 3M7 | Canada
info@jaga-canada.com jaga-canada.com

КИТАЙ **JAGA CLIMATE SYSTEM (SHANGHAI) CO., LTD.**

CoolDocks Building 4 (Bund Area), 207 | No.653, Waima Road | Huangpu District | Shanghai
0086 21 32140929 400-820-6228 | danyu.sheng@jagachina.com | jagachina.com

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ

Jaga International
+32 11 29 41 12 | export@jaga.be | jaga.com

What about Jaga?!

С момента своего основания в 1962 году Jaga сосредоточилась на инновациях, творчестве и устойчивом развитии. Jaga по-прежнему является независимым семейным предприятием, следующим по своему собственному пути. Центральным приоритетом этого курса являются социальная и экологическая осведомленность и долгосрочным мышлением. Это позволяет Jaga постоянно инвестировать в инновации, производство, которые, согласно философии дизайнера климата, потребляют меньше энергии и сырья.

Оборудование, которое покидает территорию площадью 50.000 м2 в Diepenbeek, можно найти по всему миру и во всех возможных зданиях, включая многие экологические и сертифицированные проекты (BREEAM, LEED ...). Jaga имеет филиалы или представлена более чем в 25 странах, не только в Европе, но и далеко за ее пределами - Канада, США, Россия, Китай ...

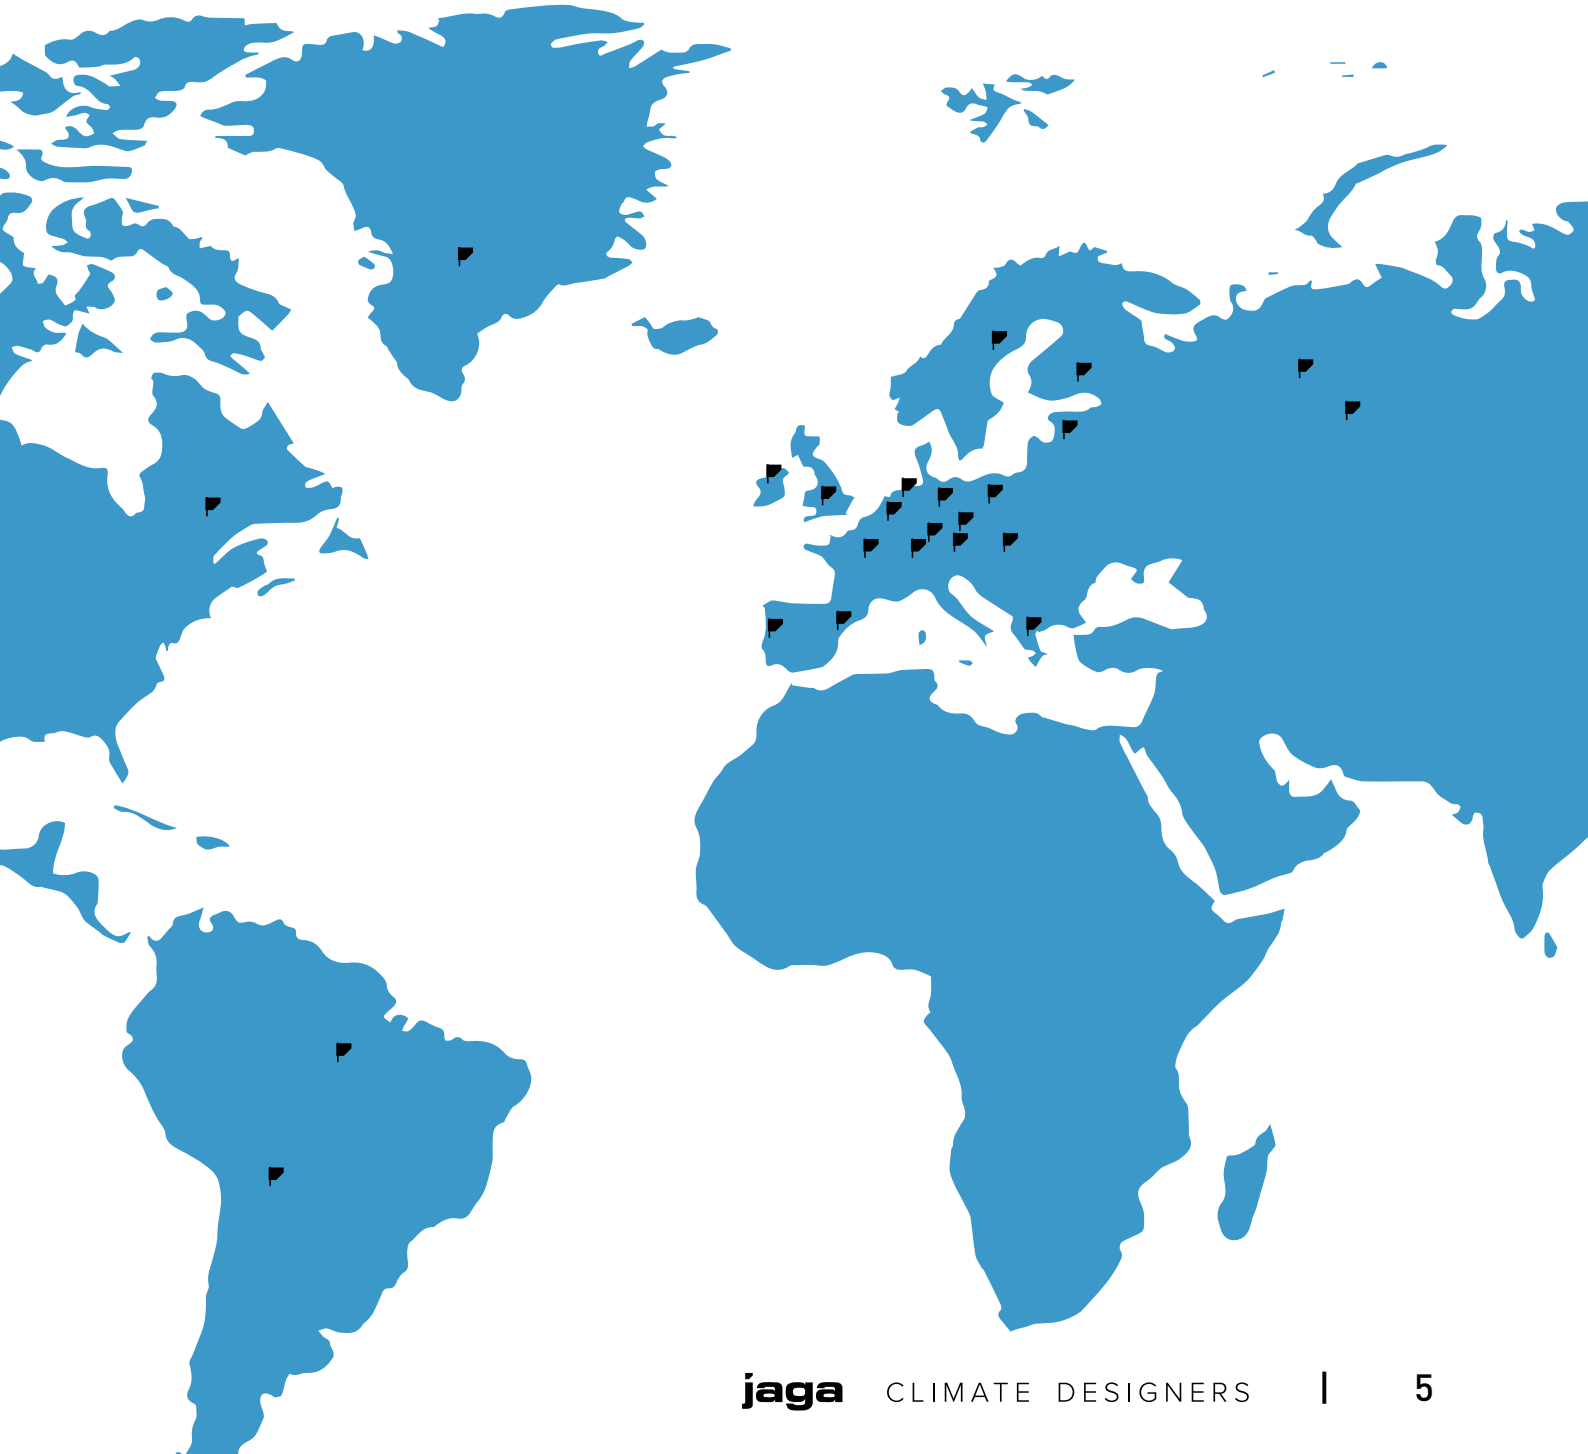

jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ВЕЧНЫЙ ДИЗАЙН С 1962 ГОДА

LINEA PLUS
1989

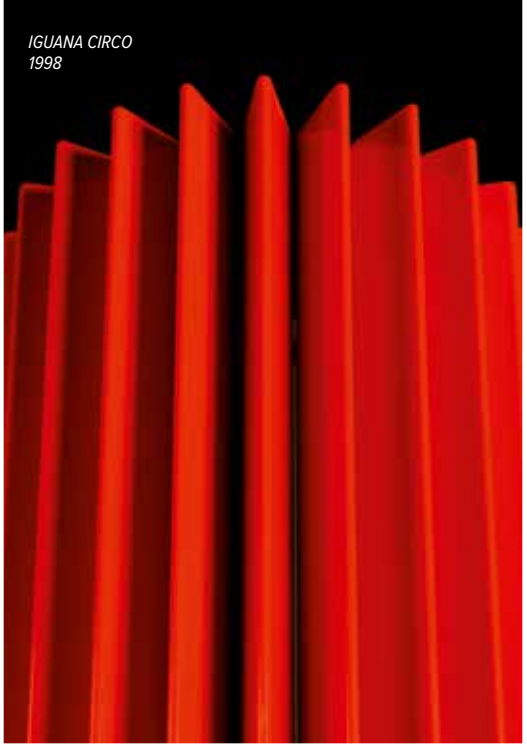
IGUANA CIRCO
1998

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЕ DBE
2004

HEATWAVE
2007

Радиаторы Jaga обогревают не только ваш дом, но и ваше сердце.

PLAY
2009

VERTIGA
2011

FREEDOM
2014

BRIZA 8
soon

EUROPEAN DESIGN AWARD - LINEA PLUS
1990

TROPHÉE DU DESIGN PARIS - GEO
1997

ISH-DESIGN AWARD - IGUANA
1999

IF-DESIGN AWARD - KNOCKONWOOD & STRADA
2003

VIZO - TRIËNNALE - IGUANA & GEO
2001

LEEUW VAN DE EXPORT
2003

COMPANY OF THE YEAR
2003

BELGIAN BUILDING COMMUNICATION
2004

HENRY VAN DE VELDE - BESTE DESIGN BEDRIJF
2004

BENELUX EVENT AWARDS - BOOST PARTY
2004

DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARDS
2009

HENRY VAN DE VELDE PUBLIC AWARD - PLAY
2009

REDDOT DESIGN AWARD - TWINE
2009

REDDOT DESIGN AWARD - PRODUCT
2013

REDDOT DESIGN AWARD - AURORA
2018

Пионер в вечном дизайне

ВНЕШНИЙ ВИД РАДИАТОРА ИЗМЕНИЛСЯ НАВСЕГДА

В 1989 году Jaga была первой, кто получил награду за дизайн **Linea Plus** благодаря изобретательной перфорированной утончённой решетке.

Линейка **Iguana**, получившая награду в свою очередь в 1999 году, означало совершенно новые формы для радиаторной промышленности. Специально для этого оборудования, вдохновлённого детским рисунком лучистого солнца, была разработана новая методика производства.

В дополнение к методам и формам, Яга также осмелилась экспериментировать с материалами. **Knockonwood** стал первым серийным дизайнерским конвектором с фронтальной панелью из дерева. Легкомысленные завитки **Heatwave** оказываются идеальным сочетанием традиционных тонких и промышленных материалов и технологий производства.

ВЫДАЮЩИЙСЯ В ДИЗАЙНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Изменение климата и эволюция строительных технологий требуют нового экологического подхода к отоплению, охлаждению и вентиляции. Уже в 2003 году Jaga разработала первые динамические теплоизлучатели, которые могут сочетать в себе все эти функции. В этом каталоге вы найдёте уже широкий спектр экологических решений для каждого сезона.

jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ДЛЯ ЛУЧШЕГО КЛИМАТА

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологичных решений для отопления, охлаждения и вентиляции.

1 Комфорт, зимой и летом

ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ & ВЕНТИЛЯЦИЯ

Конвектор Jaga никогда не был обычным радиатором, но сегодня он превратился в климат-кулер. Сверхлёгкий теплообменник был основанием всех наших новых продуктов и тех, которые появятся в будущем. Отсюда наше технологическое лидерство среди лёгких, быстро реагирующих и высокопроизводительных теплообменниках, тех что сегодня находятся в основе климатических систем для отопления, охлаждения и вентиляции.

2 Комфорт, внутри и снаружи

ИЗ-ЗА ОГНЯ

Climate Designer products are intended for the most environmentally friendly technologies, such as heat pumps and solar energy. Lightweight radiators performing outstanding with the lowest water temperatures and switching automatically between heating and cooling or smart and carbon controlled ventilation systems. The all make sure you can create the best indoor climate with installations that require no fire (read: boiler).
No fire means that Jaga Climate Designer products help to reduce carbon emissions and thus improve the outdoor climate.

3 Меньше материалов, больше технологий

ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЭКОДИЗАЙНА

Продукция Climate Designer потребляет меньше энергии. Но не только в течении своей жизни они являются экологически чистыми. Поскольку их вес и размеры меньше других эквивалентных систем излучения или подогрева пола, то и потребность в сырье для их производства также невелика. Кроме того, их рабочий цикл гораздо дольше, имея 30-летнюю гарантию они полностью перерабатываются вторично по завершению срока службы.
В сравнительной таблице LCA срока жизнедеятельности и воздействия на окружающую среду, продукты Climate Designers оценены лучше других систем.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ВЫВОД:

Максимальный внутренний комфорт, минимальный выброс CO_2

В любое время года максимальный комфорт в помещении с минимальным загрязнением и использованием сырья: именно так мы стараемся улучшить не только ваш внутренний, но и наш внешний климат.

Поэтому мы можем назвать себя, всех наших сотрудников, монтажников и всех наших партнёров: Jaga Climate Designers!

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

НАШИ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

RESPECT NATURE

Прорывайтесь через традиционное мышление, инвестируя в разработку инновационных изделий, которые потребляют меньше энергии и топлива. Выбор наиболее экологичного и устойчивого пути больше не должен быть добровольным. Это должен быть путь, которым мы естественным образом следуем.

AWAKE THE ARTIST

Используйте инновационные материалы и технологии производства. Не только для повышения производительности, но и для того, чтобы покинуть проторенные пути. Продукция Jaga - больше чем дизайн, это искусство...

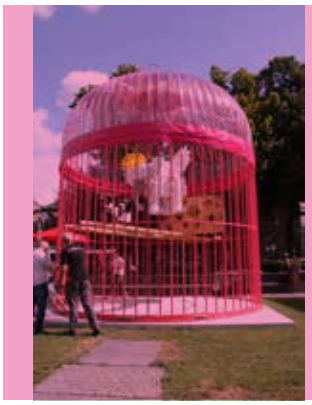

DREAM A FUTURE

Смотрите в будущее и смейте мечтать. Представьте себе жизнь без источников энергии, которые нам известны сегодня. Создавайте инновационную продукцию, которая уже стоит одной ногой в следующем десятилетии. И разрабатывайте новые технологии и системы, которые дают Земле все возможное для устойчивого будущего.

CREATE EMOTION

Поделитесь страстью и эмоциями. Потому что уникальные эмоции весят гораздо больше, чем продукция. Сомкните свои плечи вместе для поиска моделей выживания в будущем. Обумывайте, создавайте и испытывайте вместе.



BUILDING BRIDGES

Строить мосты между материализмом и духовностью. Объедините экономистов с творческими душами. Не оставляйте мир для счетоводов. Соберите различные души, чтобы найти универсальную модель выживания.

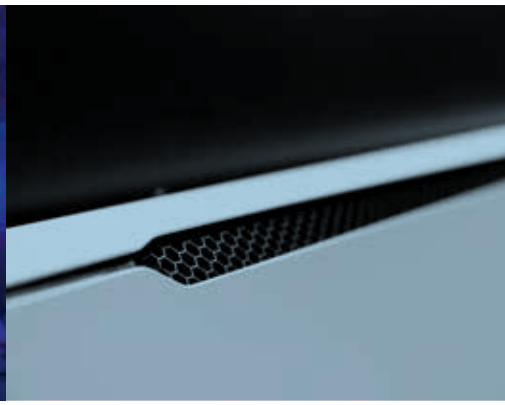

THERE
IS NO
PLANET B

jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ПРОНИКНИТЕ В МИР JAGA

ОПЫТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ JAGA является уникальной научной климатической лабораторией, используемой для сравнительного исследования и моделирования различных условий нагрева или охлаждения. **Лаборатория состоит из камеры искусственного климата 600 м³ и многофункционального зала.**

В камере искусственного климата имеются 2 одинаковых дома. Экстремальные погодные условия могут быть смоделированы при температурах от -30°C до +30°C. Таким образом, в этих домах могут быть проверены и сравнены системы отопления, а также системы охлаждения. В домах и камерах искусственного климата непрерывно проводятся измерения таких параметров, как: температура воздуха, температура стен, температура излучения посредством термометра с зачернённым баллоном, температура воды в подающем и обратном трубопроводах, уровень CO^2, влажность воздуха и т.д. В общей сложности 120 компьютеризированных измерений проводятся на месте посредством находящегося в диспетчерской регистратора климата. За всеми показаниями можно наблюдать, они проектируются таким образом, что посетители в зале могут следить за тестами в режиме реального времени.

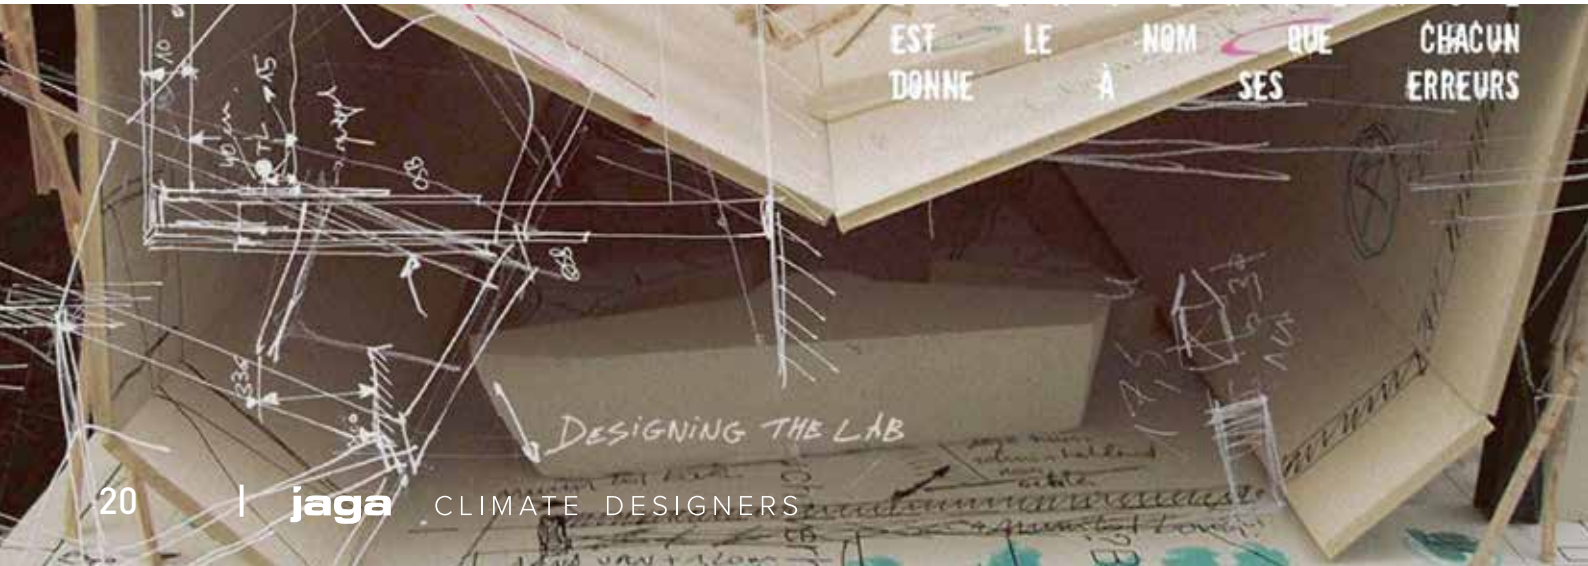

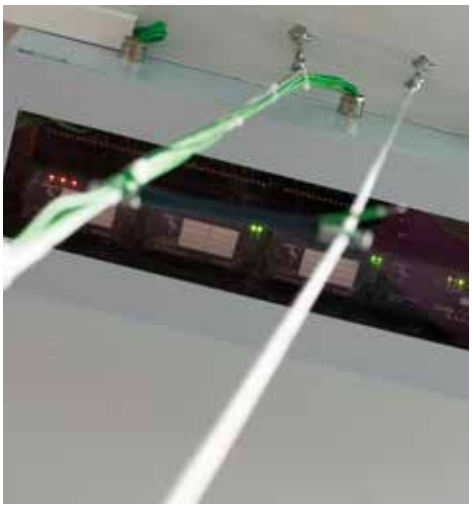

1
2

TO THE BRAINROOM

pure air
pure air
into

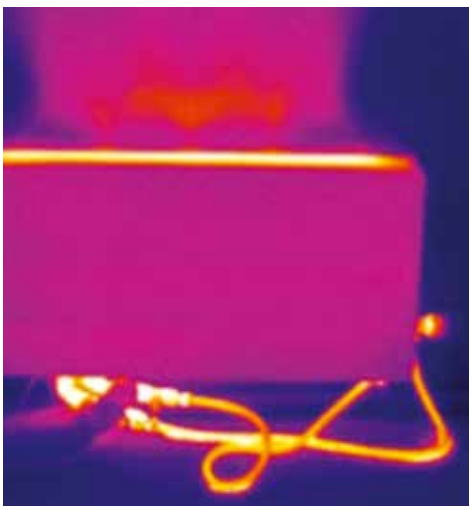

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ОТОПЛЕНИЕ САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Радиаторы Jaga обогревают не только ваш дом, но и ваше сердце.

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Strada с. 30
Linea Plus с. 38
Tempo с. 46
Mini с. 56
Knockonwood с. 60
Play с. 64
Panel Plus с. 68
Heatwave с. 74

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Для встраивания в стену с. 78

НАСТЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Iguana Circo с. 86
Iguana Aplano с. 90
Iguana Arco & Visio с. 94
Iguana Corner с. 100
Iguana Angula Plus с. 104
Tetra с. 108
Panel Plus с. 112
Deco Space с. 116

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Sani Electric с. 124
Sani Ronda с. 126
Sani Panel с. 128
Mikado Универсальный полотенцедержатель с. 130

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Mini Напольные с. 136
Tempo Напольные с. 142
Linea Plus Напольные с. 148
Knockonwood Напольные с. 152
Panel Plus Напольные с. 156

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Mini Canal с. 160
Micro Canal с. 178

ОТОПЛЕНИЕ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Тепловентилятор AVS с. 184

JAGA LOW-H2O ПРИЗНАН САМЫМ ЭКОНОМИЧНЫМ КОНВЕКТОРОМ

ДО 16% СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Конвектор Jaga Low-H2O был тщательно протестирован в течение многих лет различными независимыми организациями в разных странах. Снова и снова конвектор Low-H2O подтверждает высокую мощность и эффективность. Конвекторы Low-H2O более экономичны при любой температуре воды. Значительная экономия энергии как в комбинации с тепловыми насосами, так и с традиционными системами центрального отопления! Jaga Low-H2O на 9–16% эффективнее панельных радиаторов и как минимум на 5% эффективнее, чем тёплые полы.

Kiwa Certification
"Сертификат энергосбережения для теплообменника Low-H2 O в корпусе Tempo"
Apeldoorn, 2014

Réglementation Thermique BBC Bâtiments Basse Consommation
Франция, 2012

Technical University
"Работа с небольшим объёмом H2O при низкой температуре воды "
Eindhoven, 2001

Building Research Establishment- UK
"Преимущество энергоэффективности тепловых излучателей с низким содержанием воды"
Watford, 2003

Wetenschappelijk Technisch Centrum Bouwbedrijf
"Эффективность производительности радиаторов и конвекторов"
Brussel, 1981

ТЕХНОЛОГИЯ LOW-H2O СОЗДАЕТ РАЗНИЦУ

КОНВЕКТОР НЕБОЛЬШОЙ МАССЫ СО СВЕРХБЫСТРОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ

Небольшая масса нагревается быстрее. Это закон природы.Конвекторы с низким H2O намного легче и содержат намного меньше воды, чем другие радиаторы или тёплый пол. Поэтому им не нужно сначала нагревать себя, они сразу передают тепло в комнату. Ультрасовременный теплообменник Low-H2O, изготовленный из алюминия и меди, также реагирует во много раз быстрее, чем тёплый пол или любой другой радиатор. Он не нагревается без необходимости после достижения оптимальной температуры в помещении. Вот почему конвектор Jaga Low-H2O обеспечивает больший комфорт при более низком энергопотреблении.

“ Кроме того, что существует четкая взаимосвязь между весом и потреблением энергии, но и монтаж намного проще из-за минимального веса.”

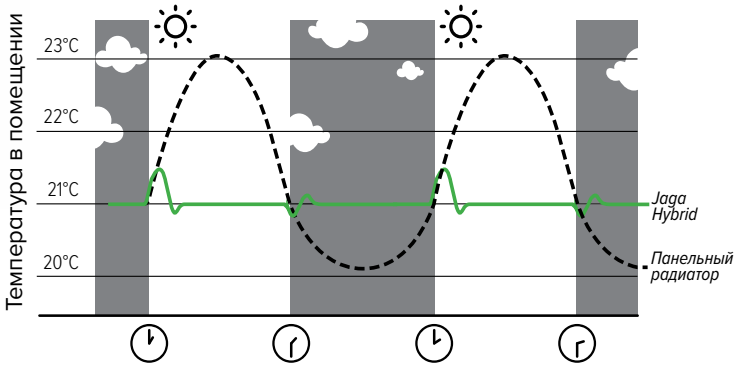

LOW-H2O ЕЩЁ БОЛЕЕ КОМПАКТЕН С НОВЕЙШЕЙ СИСТЕМОЙ DBH

Тепловые насосы и системы солнечной энергии требуют более габаритных радиаторов, потому что они работают при очень низких температурах воды, иногда не более 35°C. Но не конвекторы Low-H2O, они не должны быть больше, потому что с DBH (Dynamic Boost Hybrid) они выделяют в два-три раза больше тепла. Кроме того, они также подходят для легкого охлаждения, пассивной, экологически чистой системы, обеспечиваемой многими тепловыми насосами. С DBH вы можете легко перейти на все новые экологические системы. Так Вы хорошо подготовлены к будущему!

Больше информации см. с..204

КОНВЕКТОР JAGA LOW-H2O ЛУЧШЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Экономия, доказанная Kiwa означает для здания в среднем уменьшение относительно общих характеристик потребления энергии до 36 Мега Джоулей на 1 м^2. Здание в среднем 140 м^2 экономит 141 м^3 газа в год, только благодаря выбору конвектора Low-H2O!

НИЗКИЙ ВЫБРОС CO2

Чем меньше потребление энергии, тем ниже выброс CO2. Экономия 141 м^3 газа на одно здание означает уменьшение выброса CO2 на 293 кг/год. Это столько же, сколько производит средний автомобиль за 2000 км.

МЕНЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Поскольку конвектор Jaga Low-H2O намного легче и меньше, но той же мощности, то для его производства требуется гораздо меньше сырья. Кроме того, конвекторы Low-H2O имеют более длительный срок службы, 30-летнюю гарантию и могут быть полностью переработаны в конце своей жизнедеятельности. Природа побеждает на всех фронтах!

МЕНЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Поскольку конвекторы Jaga Low-H2O также экономичны при высоких температурах воды, можно достичь приемлемого энергопотребления с помощью компактной, экономически эффективной установки. Благодаря конвекторам Jaga Low-H2O эти установки почти всегда получают столько же баллов EPC в законодательстве Голландии, сколько и низкотемпературные установки тёплого пола или панельные радиаторы. Небольшая инвестиция с той же выгодой!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EPB ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ E КОНВЕКТОРОВ LOW-H2O

В программном расчёте EPB конвекторы Low-H2O могут достичь более высокого снижения уровня E, чем тёплые полы. В зависимости от обстоятельств возможен выйгрыш до 4 очков. Конвектор Low-H2O имеет гораздо меньшую площадь теплопотерь и работает при той же низкой температуре воды, что и тёплые полы. Благодаря системе DBH для этого не требуются большие габариты. Тоже в сравнении с панельными радиаторами, которые должны быть слишком громоздкими. Опция DBH (Dynamic Boost Hybrid), которая была специально разработана для Low-H2O, обеспечивает удвоенное тепловыделение и позволяет максимальное снижение уровня E с компактным оборудованием.

Посетите jaga.com/расчетные модули и легко рассчитайте теплопотери, EPB или вентиляцию в соответствии с последним стандартом NBN EN12831-1. Мы предоставляем вам подробные расчеты и сопроводительные официальные документы бесплатно!

LOW-H2O: СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для тепловой мощности в 1000 Ватт при режиме 45/35/20

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол
				
H 60 cm L 120 cm B 22 cm	H 60 cm L 140 cm B 22 cm	H 60 cm L 183 cm B 25 cm	Сухая система 26 m² 2 cm стяжка	Конденсная система 26 m² 6.5 cm стяжка

ГАБАРИТЫ — КОНВЕКТОР LOW-H2O МЕНЬШЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
0,16	019	0,28	52	169	M³

ОБЩИЙ ВЕС — КОНВЕКТОР LOW-H2O СОДЕРЖИТ НАМНОГО МЕНЬШЕ ВОДЫ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
3.2	11	53.6	29	29	L

ОБЩИЙ ВЕС — КОНВЕКТОР LOW-H2O НАМНОГО ЛЕГЧЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
24.7	89.3	148.6	1403	3126	Kg Вкл. содержание воды

ВРЕМЯ ОБОГРЕВА — КОНВЕКТОР LOW-H2O РЕАГИРУЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
2	15	40	ca.120	ca.240	Min.

ЭНЕРГИЯ НА ЗАПУСКЕ — КОНВЕКТОРУ LOW-H2O НЕОБХОДИМО НАМНОГО МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ ЧТОБЫ ОБОГРЕТЬ СЕБЯ...

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
0.05	0.38	0.84	0.89	1.97	M³

НАКОПЛЕННАЯ ЭНЕРГИЯ / ТЕПЛО — ...И МОМЕНТАЛЬНО ПЕРЕДАЁТ СВОЁ ТЕПЛО В ПОМЕЩЕНИЕ

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
95	679	1490	1593	3508	Wh

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ — КОНВЕКТОР LOW-H2O БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН

JAGA LOW-H2O	Стальной панельный радиатор	Чугунный радиатор	тёплый пол	тёплый пол	
40.5	11.2	6.7	0.7	0.3	W/Kg

jaga
CLIMATE DESIGNERS

STRADA

Тепловая мощность, ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award
winner

PAIX
AU VIET
NAM

STRADA

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 06 **Тип 10/11** **Тип 15/16** **Тип 20/21**

СТАНДАРТНЫЙ **Тип 10/15/20**

TWIN **Тип 06/11/16/21**

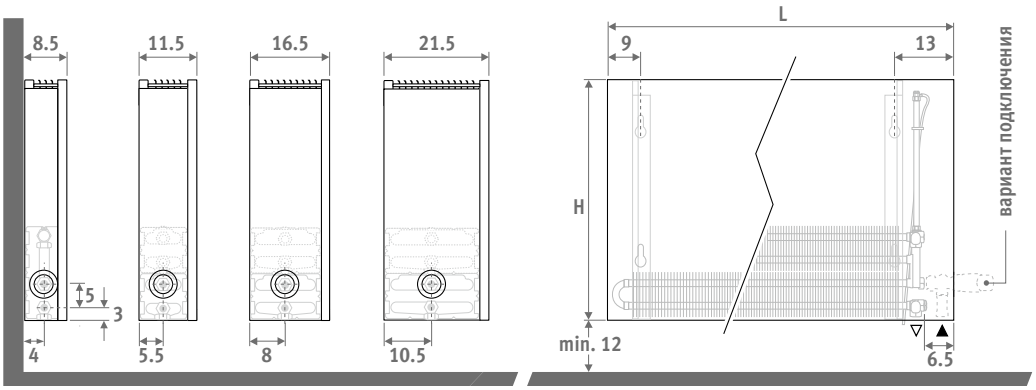

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример STRW.035 050 06.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример STRW.035 050 06.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

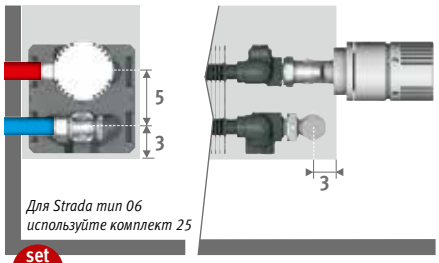

set 225 КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	**94**
	COLO.SW2.JW.4...	**102**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
STRW .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из хромированного алюминия



Код	L	€
5501.001	56	**321**
5501.002	66	**321**

STRW.020 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	269	130	274	400
	10	328	158	246	372	---	---	---	---	---
	15	545	263	291	418	---	---	---	---	---
	20	766	370	337	463	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	156	291	418
	10	393	189	264	390	---	---	---	---	---
	15	654	316	314	441	---	---	---	---	---
	20	919	444	365	491	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	377	182	323	451
	10	459	221	296	423	---	---	---	---	---
	15	763	369	353	481	---	---	---	---	---
	20	1072	518	422	548	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	430	207	343	470
	10	524	252	315	442	---	---	---	---	---
	15	872	421	385	512	---	---	---	---	---
	20	1226	592	455	582	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	484	234	361	488
	10	590	284	332	459	---	---	---	---	---
	15	981	474	408	535	---	---	---	---	---
	20	1379	666	484	611	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	538	260	388	588
	10	655	316	360	560	---	---	---	---	---
	15	1090	526	443	644	---	---	---	---	---
	20	1532	740	531	733	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	592	286	408	610
	10	721	347	378	579	---	---	---	---	---
	15	1199	579	469	670	---	---	---	---	---
	20	1685	814	568	770	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	646	312	435	636
	10	786	379	408	610	---	---	---	---	---
	15	1308	632	507	708	---	---	---	---	---
	20	1838	888	621	822	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	753	363	471	672
	10	917	442	443	644	---	---	---	---	---
	15	1526	737	555	755	---	---	---	---	---
	20	2145	1036	713	914	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	861	415	554	754
	10	1048	505	526	726	---	---	---	---	---
	15	1744	842	667	867	---	---	---	---	---
	20	2451	1184	849	1050	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	968	467	597	799
	10	1179	568	570	772	---	---	---	---	---
	15	1962	948	724	925	---	---	---	---	---
	20	2758	1332	922	1122	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1076	519	649	999
	10	1310	631	621	971	---	---	---	---	---
	15	2180	1053	829	1179	---	---	---	---	---
	20	3064	1480	1008	1358	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1291	623	812	1163
	10	1572	757	780	1131	---	---	---	---	---
	15	2616	1264	1036	1387	---	---	---	---	---
	20	3677	1776	1265	1615	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1506	727	911	1262
	10	1834	884	876	1227	---	---	---	---	---
	15	3052	1474	1169	1519	---	---	---	---	---
	20	4290	2072	1426	1776	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H035

STRW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	395	192	**357**	**483**
	10	449	218	**274**	**400**	**11**	598	284	**409**	**536**
	15	735	358	**319**	**445**	**16**	797	375	**481**	**607**
	20	1030	502	**365**	**491**	**21**	1057	494	**516**	**642**
060	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	474	231	**384**	**511**
	10	539	262	**293**	**421**	**11**	718	341	**437**	**564**
	15	882	430	**342**	**469**	**16**	956	450	**517**	**643**
	20	1236	603	**394**	**520**	**21**	1268	593	**556**	**682**
070	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	553	269	**425**	**551**
	10	629	305	**327**	**453**	**11**	837	398	**489**	**615**
	15	1029	502	**385**	**512**	**16**	1115	525	**584**	**710**
	20	1442	703	**452**	**578**	**21**	1480	692	**640**	**766**
080	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	632	308	**450**	**576**
	10	718	348	**345**	**471**	**11**	957	455	**519**	**645**
	15	1176	573	**418**	**545**	**16**	1274	600	**628**	**754**
	20	1648	803	**489**	**615**	**21**	1691	790	**689**	**815**
090	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	711	346	**474**	**601**
	10	808	392	**368**	**494**	**11**	1076	511	**546**	**672**
	15	1323	645	**442**	**568**	**16**	1434	675	**671**	**798**
	20	1854	904	**521**	**648**	**21**	1903	889	**733**	**859**
100	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	790	385	**509**	**710**
	10	898	436	**394**	**594**	**11**	1196	568	**590**	**791**
	15	1470	717	**479**	**680**	**16**	1593	750	**729**	**930**
	20	2060	1004	**569**	**771**	**21**	2114	988	**804**	**1005**
110	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	869	423	**535**	**736**
	10	988	479	**414**	**615**	**11**	1316	625	**621**	**822**
	15	1617	788	**504**	**706**	**16**	1752	825	**767**	**968**
	20	2266	1105	**605**	**805**	**21**	2325	1086	**855**	**1055**
120	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	948	461	**567**	**768**
	10	1078	523	**443**	**644**	**11**	1435	682	**658**	**859**
	15	1764	860	**546**	**746**	**16**	1912	900	**822**	**1022**
	20	2472	1205	**658**	**859**	**21**	2537	1186	**922**	**1122**
140	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	1106	538	**622**	**823**
	10	1257	610	**490**	**690**	**11**	1674	795	**728**	**928**
	15	2058	1003	**601**	**802**	**16**	2230	1050	**911**	**1112**
	20	2884	1406	**761**	**961**	**21**	2960	1383	**1078**	**1279**
160	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	1264	615	**728**	**928**
	10	1437	697	**576**	**776**	**11**	1914	909	**852**	**1053**
	15	2352	1147	**714**	**915**	**16**	2549	1200	**1079**	**1280**
	20	3296	1607	**900**	**1102**	**21**	3382	1580	**1274**	**1475**
180	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	1422	692	**783**	**984**
	10	1616	784	**623**	**824**	**11**	2153	1023	**919**	**1120**
	15	2646	1290	**777**	**979**	**16**	2867	1349	**1172**	**1373**
	20	3708	1808	**977**	**1177**	**21**	3805	1778	**1381**	**1582**
200	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	1580	769	**848**	**1199**
	10	1796	872	**677**	**1027**	**11**	2392	1136	**992**	**1342**
	15	2940	1433	**885**	**1235**	**16**	3186	1500	**1334**	**1685**
	20	4120	2009	**1063**	**1414**	**21**	4228	1976	**1497**	**1848**
240	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	1896	923	**1057**	**1407**
	10	2155	1046	**848**	**1199**	**11**	2870	1363	**1236**	**1586**
	15	3528	1720	**1104**	**1454**	**16**	3823	1799	**1662**	**2012**
	20	4944	2410	**1333**	**1683**	**21**	5074	2371	**1870**	**2222**
280	**---**	---	---	**---**	**---**	**06**	2212	1077	**1181**	**1532**
	10	2514	1220	**951**	**1301**	**11**	3349	1591	**1381**	**1732**
	15	4116	2007	**1241**	**1591**	**16**	4460	2099	**1862**	**2214**
	20	5768	2812	**1505**	**1855**	**21**	5919	2766	**2106**	**2456**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRW.050 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	474	233	372	499
	10	538	263	289	415	11	693	330	427	554
	15	867	426	340	466	16	949	445	501	628
	20	1213	597	390	517	21	1291	599	538	664
060	---	---	---	---	---	06	568	279	397	524
	10	646	316	312	438	11	832	396	458	584
	15	1040	511	366	492	16	1139	534	536	662
	20	1455	716	422	548	21	1549	719	582	708
070	---	---	---	---	---	06	663	326	442	568
	10	753	368	345	471	11	970	461	511	638
	15	1214	597	409	536	16	1329	624	607	734
	20	1698	835	481	607	21	1807	839	670	796
080	---	---	---	---	---	06	758	373	471	597
	10	861	421	369	496	11	1109	527	544	670
	15	1387	682	442	568	16	1518	712	654	781
	20	1940	954	519	645	21	2066	959	719	846
090	---	---	---	---	---	06	852	419	493	620
	10	968	473	389	516	11	1247	593	570	698
	15	1561	768	471	597	16	1708	801	697	823
	20	2183	1074	551	678	21	2324	1079	765	892
100	---	---	---	---	---	06	947	466	530	732
	10	1076	526	418	619	11	1386	659	616	817
	15	1734	853	507	708	16	1898	891	755	956
	20	2425	1193	601	802	21	2582	1198	837	1038
110	---	---	---	---	---	06	1042	513	557	757
	10	1184	579	441	642	11	1525	725	647	847
	15	1907	938	536	737	16	2088	980	799	999
	20	2668	1312	640	840	21	2840	1318	890	1091
120	---	---	---	---	---	06	1136	559	592	793
	10	1291	631	473	675	11	1663	791	687	888
	15	2081	1023	578	779	16	2278	1069	852	1053
	20	2910	1431	695	896	21	3098	1438	960	1161
140	---	---	---	---	---	06	1326	652	652	853
	10	1506	736	521	721	11	1940	923	762	962
	15	2428	1194	640	840	16	2657	1247	946	1147
	20	3395	1670	803	1003	21	3615	1678	1121	1322
160	---	---	---	---	---	06	1515	745	764	964
	10	1722	842	615	815	11	2218	1055	892	1092
	15	2774	1364	760	960	16	3037	1425	1121	1322
	20	3880	1908	949	1149	21	4131	1917	1323	1524
180	---	---	---	---	---	06	1705	839	822	1022
	10	1937	947	662	864	11	2495	1187	962	1163
	15	3121	1535	824	1025	16	3416	1603	1218	1420
	20	4365	2147	1028	1229	21	4648	2157	1431	1632
200	---	---	---	---	---	06	1894	932	889	1239
	10	2152	1052	720	1072	11	2772	1318	1039	1389
	15	3468	1706	935	1286	16	3796	1781	1383	1733
	20	4850	2385	1119	1469	21	5164	2397	1553	1903
240	---	---	---	---	---	06	2273	1118	1105	1455
	10	2582	1262	900	1251	11	3326	1582	1292	1642
	15	4162	2047	1167	1517	16	4555	2137	1719	2069
	20	5820	2862	1402	1753	21	6197	2876	1939	2289
280	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1239	1590
	10	3013	1473	1011	1361	11	3881	1846	1444	1794
	15	4855	2388	1309	1660	16	5314	2493	1927	2279
	20	6790	3339	1574	1924	21	7230	3356	2180	2531

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA · H065

STRW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	--	---	---	---	---	06	533	265	389	516
	10	606	298	309	435	11	772	367	446	574
	15	961	477	366	492	16	1087	508	528	654
	20	1343	667	421	547	21	1515	699	568	695
060	---	---	---	---	---	06	640	319	414	540
	10	727	358	336	462	11	926	441	479	606
	15	1153	572	392	518	16	1304	610	566	692
	20	1611	800	452	578	21	1818	839	615	742
070	---	---	---	---	---	06	746	371	462	588
	10	848	417	370	497	11	1080	514	532	659
	15	1345	668	437	564	16	1521	711	636	763
	20	1880	933	515	641	21	2121	978	699	826
080	---	---	---	---	---	06	853	425	491	617
	10	969	477	394	520	11	1234	587	568	695
	15	1538	763	473	600	16	1738	813	686	812
	20	2148	1066	553	679	21	2424	1118	752	878
090	---	---	---	---	---	06	959	477	517	643
	10	1090	537	414	540	11	1389	661	597	724
	15	1730	859	501	628	16	1956	915	728	855
	20	2417	1200	588	715	21	2727	1258	800	926
100	---	---	---	---	---	06	1066	531	553	753
	10	1211	596	444	645	11	1543	734	643	843
	15	1922	954	538	739	16	2173	1016	786	988
	20	2685	1333	638	838	21	3030	1398	871	1073
110	---	---	---	---	---	06	1173	584	582	782
	10	1332	656	469	670	11	1697	807	676	876
	15	2114	1049	569	771	16	2390	1118	830	1030
	20	2954	1466	677	877	21	3333	1537	926	1126
120	---	---	---	---	---	06	1279	637	620	821
	10	1453	715	503	705	11	1852	881	720	922
	15	2306	1145	615	815	16	2608	1220	889	1090
	20	3222	1599	737	937	21	3636	1677	996	1197
140	---	---	---	---	---	06	1492	743	681	883
	10	1695	835	556	756	11	2160	1028	799	999
	15	2691	1336	680	880	16	3042	1423	990	1190
	20	3759	1866	852	1053	21	4242	1957	1169	1369
160	---	---	---	---	---	06	1706	849	800	1000
	10	1938	954	654	856	11	2469	1175	934	1135
	15	3075	1526	803	1003	16	3477	1626	1170	1370
	20	4296	2133	1005	1206	21	4848	2236	1374	1575
180	---	---	---	---	---	06	1919	955	859	1059
	10	2180	1073	708	908	11	2777	1321	1008	1208
	15	3460	1718	874	1075	16	3911	1829	1267	1468
	20	4833	2399	1085	1286	21	5454	2516	1487	1688
200	---	---	---	---	---	06	2132	1061	932	1282
	10	2422	1192	767	1117	11	3086	1468	1086	1436
	15	3844	1908	988	1338	16	4346	2033	1436	1788
	20	5370	2666	1178	1528	21	6060	2795	1611	1961
240	---	---	---	---	---	06	2558	1273	1156	1507
	10	2906	1431	960	1310	11	3703	1762	1350	1700
	15	4613	2290	1227	1577	16	5215	2439	1788	2138
	20	6444	3199	1474	1824	21	7272	3355	2008	2358
280	---	---	---	---	---	06	2985	1486	1296	1647
	10	3391	1669	1076	1426	11	4320	2056	1510	1860
	15	5382	2672	1378	1728	16	6084	2846	2001	2351
	20	7518	3732	1657	2007	21	8484	3914	2256	2606

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRW.095 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	375	445	572
	10	836	418	368	494	11	1078	514	512	639
	15	1288	651	433	559	16	1606	747	605	732
	20	1795	907	491	617	21	2352	1071	653	780
070	---	---	---	---	---	06	858	437	493	620
	10	975	487	406	532	11	1257	599	568	695
	15	1502	759	479	606	16	1874	871	680	807
	20	2094	1058	554	680	21	2744	1250	742	868
080	---	---	---	---	---	06	981	499	528	654
	10	1114	556	433	559	11	1437	685	606	733
	15	1717	868	520	647	16	2142	996	733	859
	20	2394	1210	598	725	21	3136	1428	800	926
090	---	---	---	---	---	06	1103	561	555	681
	10	1254	626	459	585	11	1616	770	638	764
	15	1931	976	551	678	16	2409	1120	779	905
	20	2693	1361	635	762	21	3528	1607	849	977
100	---	---	---	---	---	06	1226	624	600	801
	10	1393	696	493	694	11	1796	856	692	894
	15	2146	1085	597	799	16	2677	1244	846	1047
	20	2992	1512	694	895	21	3920	1785	930	1131
110	---	---	---	---	---	06	1349	686	635	836
	10	1532	765	525	725	11	1976	942	730	931
	15	2361	1193	631	832	16	2945	1369	893	1093
	20	3291	1664	738	939	21	4312	1964	989	1189
120	---	---	---	---	---	06	1471	749	673	874
	10	1672	835	559	761	11	2155	1027	776	978
	15	2575	1302	677	877	16	3212	1493	955	1156
	20	3590	1815	799	999	21	4704	2142	1062	1263
140	---	---	---	---	---	06	1716	873	747	949
	10	1950	974	624	826	11	2514	1198	867	1067
	15	3004	1518	761	961	16	3748	1742	1069	1270
	20	4189	2117	928	1129	21	5488	2499	1246	1447

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

1990 European **Design Prize**

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.

LINEA PLUS

LINEA PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** | **СТАНДАРТНЫЙ** **Тип 10/15/20** | **TWIN** **Тип 11/16/21**

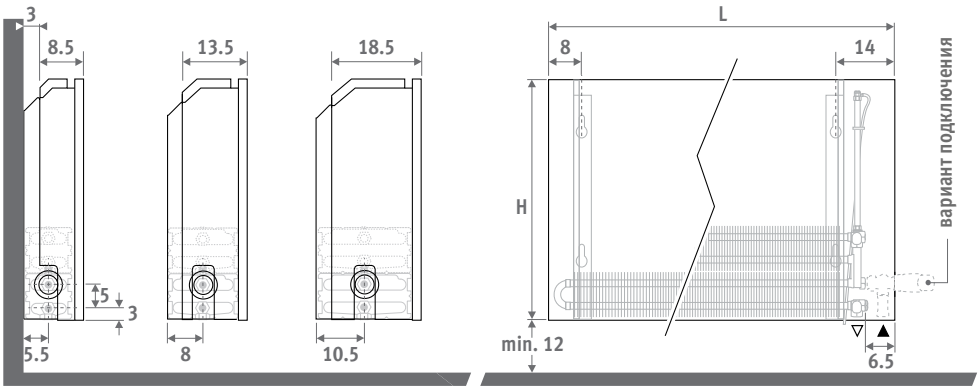

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:
- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример LINW.035 050 10.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример LINW.035 050 10.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

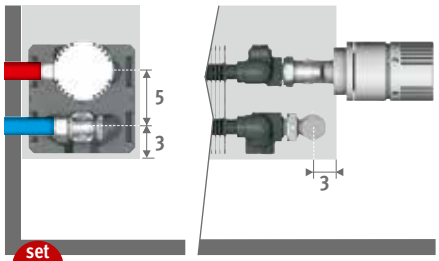

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	**94**
	COLO.SW2.JW.4...	**102**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
LINW .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алюм.



хром-ый алюм.	L	€
5501.001	56	**321**
5501.002	66	**321**

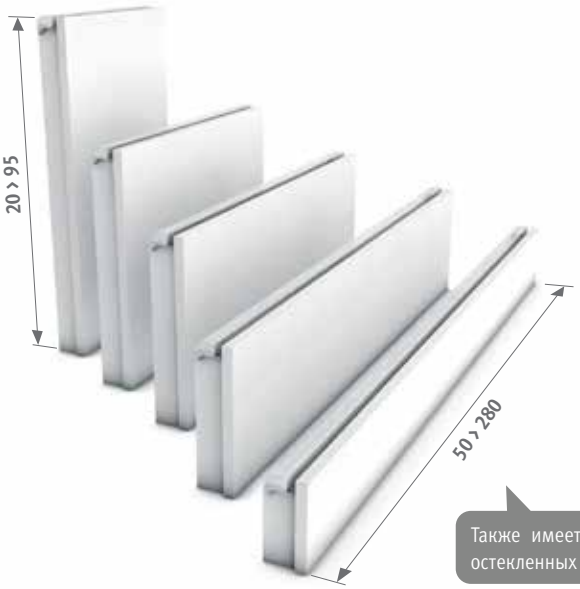

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.

H020 ▪ **LINEA PLUS**

LINW.020 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**10**	284	135	**211**	**338**	---	---	---	---	---
	15	519	249	**253**	**379**	---	---	---	---	---
	20	697	334	**293**	**421**	---	---	---	---	---
060	**10**	341	162	**229**	**357**	---	---	---	---	---
	15	623	298	**274**	**400**	---	---	---	---	---
	20	836	400	**319**	**445**	---	---	---	---	---
070	**10**	398	189	**254**	**380**	---	---	---	---	---
	15	727	348	**309**	**435**	---	---	---	---	---
	20	976	467	**368**	**494**	---	---	---	---	---
080	**10**	454	216	**276**	**403**	---	---	---	---	---
	15	830	398	**336**	**462**	---	---	---	---	---
	20	1115	534	**396**	**522**	---	---	---	---	---
090	**10**	511	243	**289**	**415**	---	---	---	---	---
	15	934	447	**357**	**483**	---	---	---	---	---
	20	1255	601	**424**	**550**	---	---	---	---	---
100	**10**	568	270	**314**	**516**	---	---	---	---	---
	15	1038	497	**389**	**590**	---	---	---	---	---
	20	1394	667	**469**	**670**	---	---	---	---	---
110	**10**	625	298	**331**	**531**	---	---	---	---	---
	15	1142	547	**412**	**613**	---	---	---	---	---
	20	1533	734	**497**	**698**	---	---	---	---	---
120	**10**	682	325	**352**	**554**	---	---	---	---	---
	15	1246	597	**442**	**643**	---	---	---	---	---
	20	1673	801	**535**	**736**	---	---	---	---	---
140	**10**	795	378	**386**	**587**	---	---	---	---	---
	15	1453	696	**487**	**687**	---	---	---	---	---
	20	1952	935	**625**	**827**	---	---	---	---	---
160	**10**	909	433	**460**	**660**	---	---	---	---	---
	15	1661	796	**582**	**782**	---	---	---	---	---
	20	2230	1068	**747**	**949**	---	---	---	---	---
180	**10**	1022	487	**499**	**700**	---	---	---	---	---
	15	1868	895	**638**	**838**	---	---	---	---	---
	20	2509	1201	**814**	**1016**	---	---	---	---	---
200	**10**	1136	541	**544**	**894**	---	---	---	---	---
	15	2076	994	**729**	**1079**	---	---	---	---	---
	20	2788	1335	**888**	**1238**	---	---	---	---	---
220	**10**	1250	595	**632**	**983**	---	---	---	---	---
	15	2284	1094	**848**	**1199**	---	---	---	---	---
	20	3067	1468	**1032**	**1384**	---	---	---	---	---
240	**10**	1363	649	**680**	**1030**	---	---	---	---	---
	15	2491	1193	**912**	**1263**	---	---	---	---	---
	20	3346	1602	**1113**	**1463**	---	---	---	---	---
260	**10**	1477	703	**724**	**1075**	---	---	---	---	---
	15	2699	1293	**969**	**1320**	---	---	---	---	---
	20	3624	1735	**1185**	**1536**	---	---	---	---	---
280	**10**	1590	757	**764**	**1114**	---	---	---	---	---
	15	2906	1392	**1026**	**1376**	---	---	---	---	---
	20	3903	1869	**1255**	**1605**	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS ▪ H035

LINW.035 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	189	235	361	11	549	258	368	494
	15	659	320	277	404	16	813	381	432	558
	20	901	437	319	445	21	1039	483	461	587
060	10	471	226	252	378	11	659	310	390	517
	15	790	384	298	424	16	975	457	463	590
	20	1081	525	345	471	21	1247	580	499	625
070	10	550	264	282	408	11	769	362	438	565
	15	922	448	336	462	16	1138	534	528	654
	20	1261	612	395	521	21	1455	677	575	701
080	10	628	302	301	427	11	878	413	468	594
	15	1054	512	362	489	16	1300	610	569	697
	20	1441	699	428	555	21	1662	773	621	747
090	10	707	340	319	445	11	988	465	492	619
	15	1185	575	388	515	16	1463	686	606	733
	20	1621	787	459	585	21	1870	870	662	790
100	10	785	377	343	545	11	1098	516	532	734
	15	1317	639	422	622	16	1625	762	662	864
	20	1801	874	502	704	21	2078	967	730	931
110	10	864	415	362	563	11	1208	568	562	763
	15	1449	704	443	644	16	1788	839	699	899
	20	1981	961	532	734	21	2286	1063	775	977
120	10	942	452	390	591	11	1318	620	601	802
	15	1580	767	479	680	16	1950	915	752	953
	20	2161	1049	576	776	21	2494	1160	833	1034
140	10	1099	528	427	628	11	1537	723	654	856
	15	1844	895	528	729	16	2275	1067	828	1028
	20	2521	1223	672	873	21	2909	1353	975	1176
160	10	1256	603	503	705	11	1757	826	771	971
	15	2107	1023	626	828	16	2600	1219	983	1183
	20	2882	1399	799	999	21	3325	1547	1156	1357
180	10	1413	679	549	749	11	1976	929	836	1036
	15	2371	1151	687	888	16	2925	1372	1072	1272
	20	3242	1573	869	1071	21	3740	1740	1261	1461
200	10	1570	754	595	946	11	2196	1033	900	1251
	15	2634	1279	781	1132	16	3250	1524	1222	1573
	20	3602	1748	942	1293	21	4156	1933	1362	1713
220	10	1727	829	689	1040	11	2416	1136	1040	1390
	15	2897	1407	905	1256	16	3575	1677	1413	1763
	20	3962	1923	1092	1443	21	4572	2127	1576	1926
240	10	1884	905	744	1094	11	2635	1239	1121	1472
	15	3161	1535	977	1327	16	3900	1829	1519	1869
	20	4322	2097	1181	1532	21	4987	2320	1703	2053
260	10	2041	980	791	1141	11	2855	1342	1189	1540
	15	3424	1662	1035	1386	16	4225	1981	1613	1963
	20	4683	2272	1260	1610	21	5403	2513	1811	2161
280	10	2198	1056	834	1185	11	3074	1445	1254	1604
	15	3688	1791	1095	1446	16	4550	2134	1704	2054
	20	5043	2447	1331	1681	21	5818	2706	1915	2265

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H050 · LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**10**	482	234	**253**	**379**	**11**	655	309	**385**	**512**
	15	767	377	**298**	**424**	**16**	976	458	**452**	**578**
	20	1060	521	**342**	**469**	**21**	1282	595	**484**	**611**
060	**10**	578	280	**272**	**398**	**11**	785	370	**409**	**536**
	15	920	453	**320**	**446**	**16**	1171	550	**484**	**611**
	20	1272	626	**371**	**498**	**21**	1538	714	**526**	**652**
070	**10**	675	327	**302**	**428**	**11**	916	432	**460**	**586**
	15	1073	528	**360**	**487**	**16**	1366	641	**551**	**678**
	20	1484	730	**424**	**550**	**21**	1795	833	**602**	**729**
080	**10**	771	374	**323**	**451**	**11**	1047	494	**490**	**616**
	15	1226	603	**389**	**516**	**16**	1561	733	**595**	**721**
	20	1696	834	**459**	**585**	**21**	2051	952	**650**	**776**
090	**10**	868	421	**342**	**469**	**11**	1178	555	**517**	**643**
	15	1380	679	**414**	**540**	**16**	1756	824	**631**	**757**
	20	1908	938	**489**	**615**	**21**	2308	1071	**692**	**819**
100	**10**	964	467	**369**	**569**	**11**	1309	617	**557**	**757**
	15	1533	754	**446**	**648**	**16**	1951	916	**689**	**890**
	20	2120	1043	**532**	**734**	**21**	2564	1189	**762**	**962**
110	**10**	1060	514	**389**	**590**	**11**	1440	679	**588**	**790**
	15	1686	830	**475**	**677**	**16**	2146	1007	**728**	**928**
	20	2332	1147	**567**	**768**	**21**	2820	1308	**809**	**1010**
120	**10**	1157	561	**422**	**622**	**11**	1571	741	**631**	**832**
	15	1840	905	**516**	**716**	**16**	2341	1099	**784**	**985**
	20	2544	1251	**616**	**817**	**21**	3077	1427	**871**	**1073**
140	**10**	1350	654	**461**	**661**	**11**	1833	864	**689**	**890**
	15	2146	1056	**567**	**768**	**16**	2731	1282	**865**	**1065**
	20	2968	1460	**713**	**914**	**21**	3590	1665	**1017**	**1217**
160	**10**	1542	747	**544**	**744**	**11**	2094	987	**811**	**1012**
	15	2453	1207	**672**	**873**	**16**	3122	1466	**1024**	**1225**
	20	3392	1668	**845**	**1046**	**21**	4102	1903	**1205**	**1405**
180	**10**	1735	841	**590**	**791**	**11**	2356	1111	**876**	**1077**
	15	2759	1358	**733**	**933**	**16**	3512	1649	**1114**	**1314**
	20	3816	1877	**919**	**1120**	**21**	4615	2141	**1310**	**1511**
200	**10**	1928	934	**640**	**990**	**11**	2618	1234	**945**	**1295**
	15	3066	1509	**830**	**1180**	**16**	3902	1832	**1270**	**1620**
	20	4240	2085	**994**	**1345**	**21**	5128	2379	**1417**	**1767**
220	**10**	2121	1028	**738**	**1088**	**11**	2880	1358	**1088**	**1440**
	15	3373	1660	**959**	**1309**	**16**	4292	2015	**1461**	**1812**
	20	4664	2294	**1150**	**1500**	**21**	5641	2617	**1634**	**1984**
240	**10**	2314	1121	**799**	**1149**	**11**	3142	1481	**1175**	**1525**
	15	3679	1810	**1035**	**1386**	**16**	4682	2198	**1574**	**1924**
	20	5088	2502	**1246**	**1597**	**21**	6154	2855	**1767**	**2118**
260	**10**	2506	1214	**849**	**1200**	**11**	3403	1604	**1247**	**1598**
	15	3986	1961	**1101**	**1451**	**16**	5073	2382	**1671**	**2021**
	20	5512	2711	**1327**	**1677**	**21**	6666	3092	**1880**	**2230**
280	**10**	2699	1308	**895**	**1245**	**11**	3665	1728	**1314**	**1666**
	15	4292	2112	**1161**	**1511**	**16**	5463	2565	**1767**	**2118**
	20	5936	2919	**1403**	**1754**	**21**	7179	3330	**1988**	**2339**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS · H065

LINW.065 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	274	274	400	11	742	351	402	528
	15	858	428	320	446	16	1114	524	475	602
	20	1196	596	370	497	21	1503	696	511	638
060	10	673	329	291	418	11	890	421	431	557
	15	1029	513	343	470	16	1336	628	511	638
	20	1435	715	398	525	21	1803	835	551	678
070	10	785	384	323	451	11	1038	491	481	607
	15	1201	599	386	513	16	1559	733	578	705
	20	1674	834	454	581	21	2104	974	631	757
080	10	897	438	348	474	11	1186	561	516	642
	15	1372	685	418	545	16	1782	838	623	749
	20	1913	953	490	616	21	2404	1113	680	807
090	10	1009	493	369	496	11	1335	631	539	667
	15	1544	770	442	568	16	2004	942	662	790
	20	2152	1072	521	648	21	2705	1252	724	850
100	10	1121	548	394	594	11	1483	701	584	784
	15	1715	856	478	679	16	2227	1047	720	922
	20	2391	1191	568	770	21	3005	1391	796	997
110	10	1233	603	418	619	11	1631	771	616	817
	15	1887	942	504	706	16	2450	1152	761	961
	20	2630	1310	600	801	21	3306	1531	841	1043
120	10	1345	657	455	655	11	1780	841	668	868
	15	2058	1027	551	752	16	2672	1256	824	1025
	20	2869	1429	657	858	21	3606	1669	916	1116
140	10	1569	767	494	695	11	2076	981	723	924
	15	2401	1198	605	805	16	3118	1466	905	1106
	20	3347	1668	760	960	21	4207	1948	1062	1263
160	10	1794	877	582	782	11	2373	1122	850	1051
	15	2744	1369	715	916	16	3563	1675	1069	1270
	20	3826	1906	894	1094	21	4808	2226	1254	1454
180	10	2018	986	631	832	11	2669	1261	919	1120
	15	3087	1540	780	981	16	4009	1885	1167	1367
	20	4304	2144	970	1171	21	5409	2504	1361	1562
200	10	2242	1096	686	1036	11	2966	1402	992	1342
	15	3430	1712	883	1233	16	4454	2094	1321	1671
	20	4782	2382	1053	1403	21	6010	2782	1472	1822
220	10	2466	1205	786	1138	11	3263	1542	1139	1489
	15	3773	1883	1012	1362	16	4899	2303	1519	1869
	20	5260	2621	1210	1560	21	6611	3061	1696	2046
240	10	2690	1315	855	1205	11	3559	1682	1229	1579
	15	4116	2054	1096	1447	16	5345	2513	1640	1990
	20	5738	2859	1313	1664	21	7212	3339	1835	2186
260	10	2915	1425	907	1258	11	3856	1822	1308	1659
	15	4459	2225	1166	1516	16	5790	2722	1741	2092
	20	6217	3097	1398	1749	21	7813	3617	1951	2301
280	10	3139	1534	959	1309	11	4152	1962	1378	1728
	15	4802	2396	1228	1578	16	6236	2932	1839	2190
	20	6695	3336	1477	1827	21	8414	3895	2060	2411

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H095 · LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€ ст. цвет**	**€ другие**
050	**---**	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
	---	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
	---	---	---	**---**	**---**	**---**	---	---	**---**	**---**
060	**10**	838	417	**327**	**453**	**11**	1055	501	**463**	**590**
	15	1210	620	**386**	**513**	**16**	1608	758	**551**	**678**
	20	1706	873	**438**	**565**	**21**	2290	1055	**592**	**718**
070	**10**	977	486	**360**	**487**	**11**	1231	585	**517**	**643**
	15	1411	723	**428**	**555**	**16**	1876	884	**622**	**748**
	20	1991	1019	**493**	**620**	**21**	2671	1231	**673**	**800**
080	**10**	1117	556	**388**	**515**	**11**	1406	668	**553**	**679**
	15	1613	827	**463**	**590**	**16**	2144	1011	**671**	**798**
	20	2275	1164	**535**	**661**	**21**	3053	1407	**728**	**855**
090	**10**	1256	625	**409**	**536**	**11**	1582	751	**583**	**709**
	15	1814	930	**492**	**619**	**16**	2412	1137	**713**	**839**
	20	2560	1310	**569**	**697**	**21**	3434	1582	**775**	**902**
100	**10**	1396	695	**443**	**644**	**11**	1758	835	**635**	**836**
	15	2016	1033	**535**	**736**	**16**	2680	1263	**777**	**979**
	20	2844	1456	**623**	**824**	**21**	3816	1758	**850**	**1051**
110	**10**	1536	764	**471**	**672**	**11**	1934	918	**670**	**870**
	15	2218	1137	**568**	**770**	**16**	2948	1390	**822**	**1022**
	20	3128	1601	**661**	**862**	**21**	4198	1934	**903**	**1104**
120	**10**	1675	834	**512**	**713**	**11**	2110	1002	**723**	**924**
	15	2419	1240	**621**	**822**	**16**	3216	1516	**893**	**1093**
	20	3413	1747	**724**	**925**	**21**	4579	2110	**983**	**1183**
140	**10**	1954	973	**564**	**765**	**11**	2461	1169	**792**	**992**
	15	2822	1447	**683**	**885**	**16**	3752	1769	**983**	**1183**
	20	3982	2038	**834**	**1035**	**21**	5342	2462	**1139**	**1339**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

TEMPO

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Эталонный Jaga Energy Saver - всегда опережающий свое время - классика настенных радиаторов.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 142.

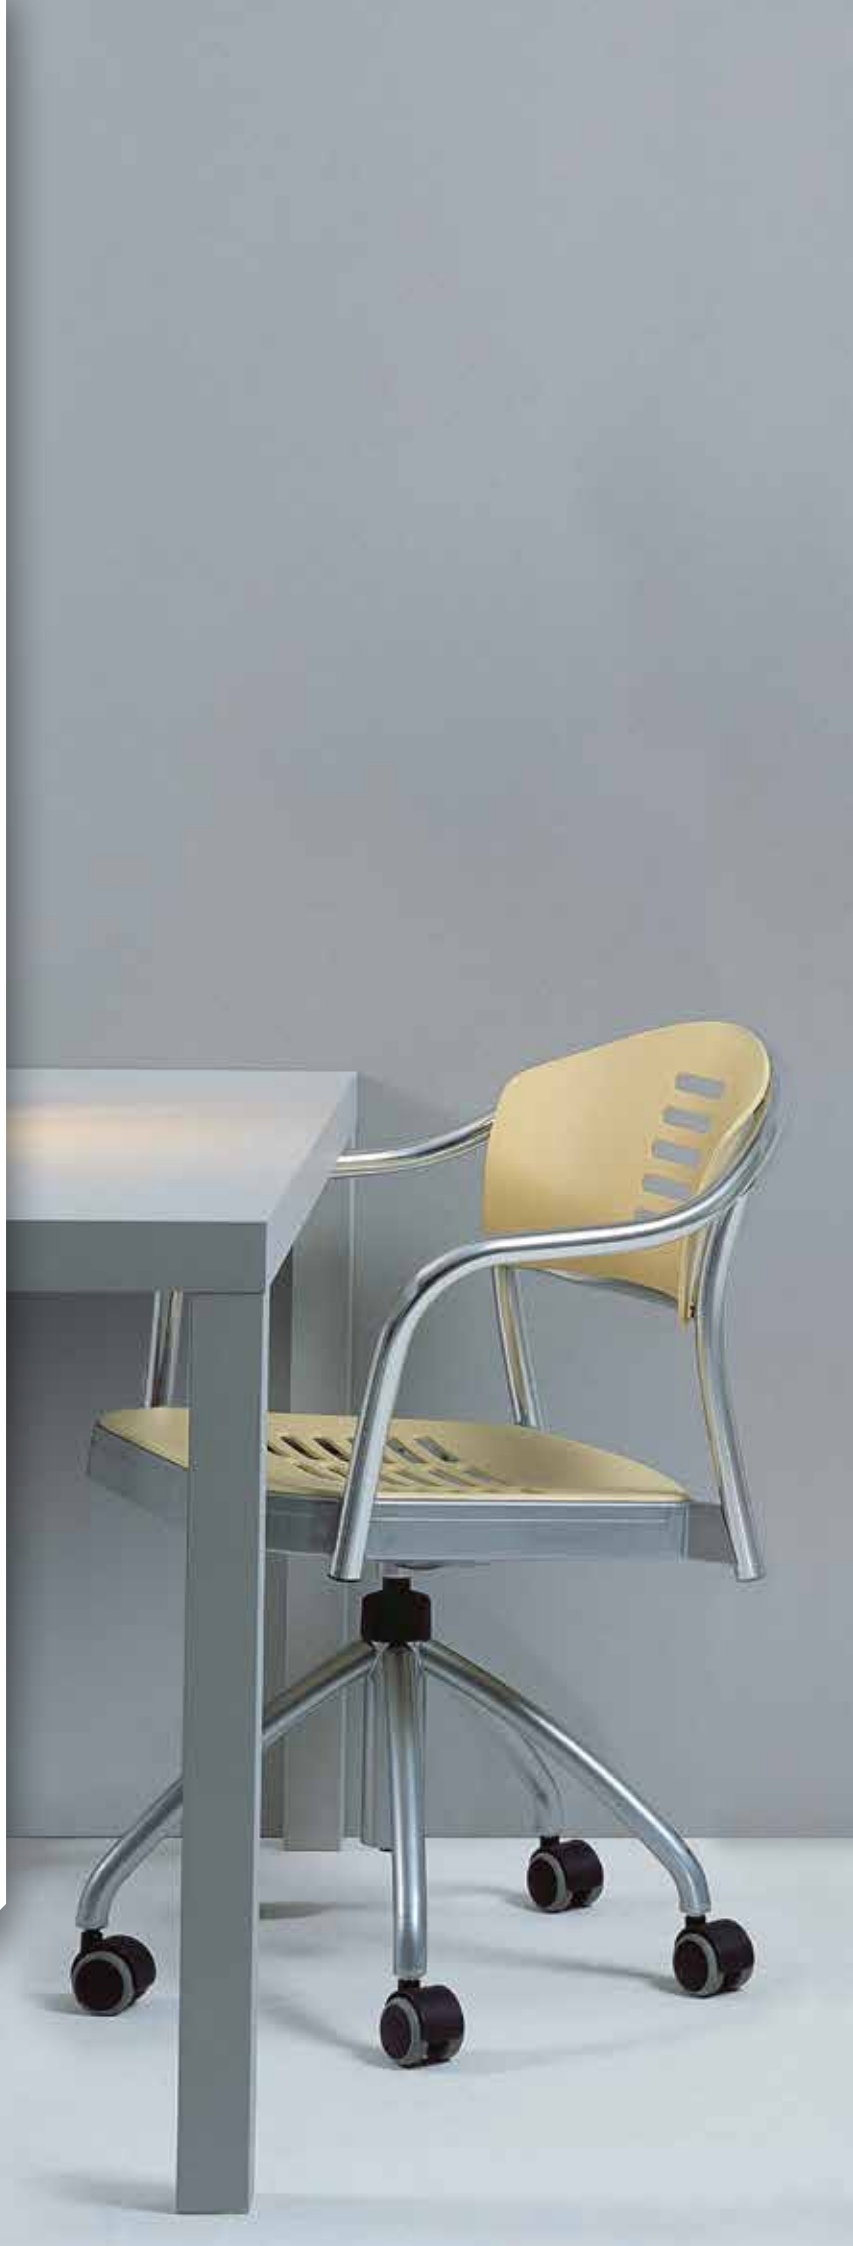

ТЕМРО

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** **СТАНДАРТНЫЙ** **Тип 10/15/20** **TWIN** **Тип 11/16/21**

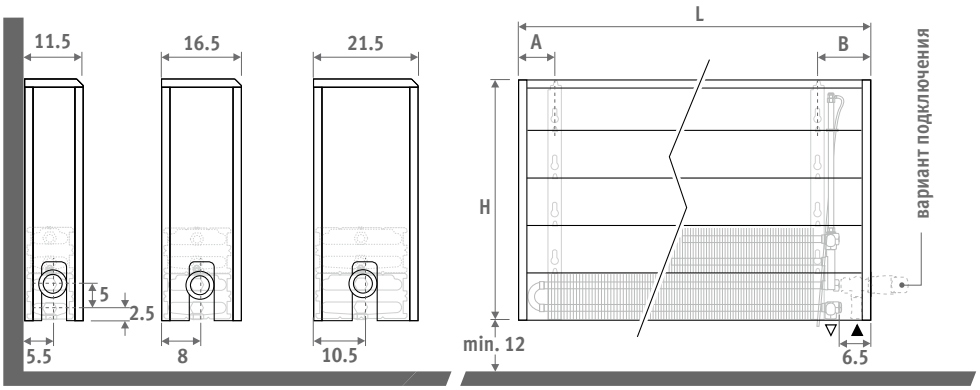

	Подключение слева	справа
A	5.0	7.5
B	13.5	11.0

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- легко монтируемый корпус

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример TEMW.030 040 10.101/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.
Пример TEMW.030 040 10.101/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 142.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

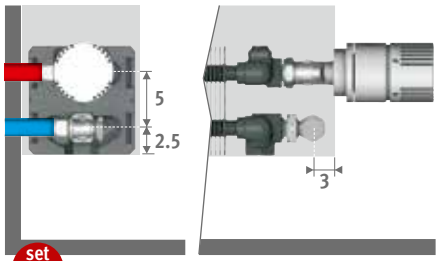

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COLO.SW2.AW.4...	**94**
COLO.SW2.JW.4...	**102**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет
TEMW	. 020	040	10	.	101

H020 · TEMPO

TEMW.020 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	262	126	180	---	---	---	---
	15	436	211	214	---	---	---	---
	20	613	296	249	---	---	---	---
050	10	328	158	194	---	---	---	---
	15	545	263	235	---	---	---	---
	20	766	370	276	---	---	---	---
060	10	393	189	209	---	---	---	---
	15	654	316	253	---	---	---	---
	20	919	444	301	---	---	---	---
070	10	459	221	240	---	---	---	---
	15	763	369	295	---	---	---	---
	20	1072	518	352	---	---	---	---
080	10	524	252	254	---	---	---	---
	15	872	421	317	---	---	---	---
	20	1226	592	383	---	---	---	---
090	10	590	284	272	---	---	---	---
	15	981	474	339	---	---	---	---
	20	1379	666	409	---	---	---	---
100	10	655	316	298	---	---	---	---
	15	1090	526	374	---	---	---	---
	20	1532	740	455	---	---	---	---
110	10	721	347	315	---	---	---	---
	15	1199	579	397	---	---	---	---
	20	1685	814	484	---	---	---	---
120	10	786	379	331	---	---	---	---
	15	1308	632	421	---	---	---	---
	20	1838	888	515	---	---	---	---
140	10	917	442	370	---	---	---	---
	15	1526	737	473	---	---	---	---
	20	2145	1036	614	---	---	---	---
160	10	1048	505	432	---	---	---	---
	15	1744	842	556	---	---	---	---
	20	2451	1184	726	---	---	---	---
180	10	1179	568	465	---	---	---	---
	15	1962	948	606	---	---	---	---
	20	2758	1332	786	---	---	---	---
200	10	1310	631	503	---	---	---	---
	15	2180	1053	695	---	---	---	---
	20	3064	1480	857	---	---	---	---
220	10	1441	694	578	---	---	---	---
	15	2398	1158	799	---	---	---	---
	20	3370	1628	989	---	---	---	---
240	10	1572	757	620	---	---	---	---
	15	2616	1264	857	---	---	---	---
	20	3677	1776	1062	---	---	---	---
260	10	1703	820	658	---	---	---	---
	15	2834	1369	911	---	---	---	---
	20	3983	1924	1132	---	---	---	---
280	10	1834	884	707	---	---	---	---
	15	3052	1474	973	---	---	---	---
	20	4290	2072	1210	---	---	---	---
300	10	1965	947	742	---	---	---	---
	15	3270	1579	1026	---	---	---	---
	20	4596	2220	1276	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H030

TEMW.030 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	160	191	11	448	213	314
	15	544	264	228	16	592	279	370
	20	762	370	264	21	779	365	392
050	10	413	200	208	11	561	267	339
	15	680	330	249	16	740	349	406
	20	953	463	290	21	974	456	432
060	10	496	240	226	11	673	320	361
	15	815	396	271	16	888	418	436
	20	1144	556	319	21	1169	547	471
070	10	578	280	255	11	785	373	413
	15	951	462	313	16	1036	488	504
	20	1334	648	371	21	1364	639	550
080	10	661	320	274	11	897	426	438
	15	1087	528	336	16	1184	558	539
	20	1525	741	398	21	1558	730	592
090	10	743	360	290	11	1009	479	463
	15	1223	594	359	16	1332	628	578
	20	1715	834	431	21	1753	821	632
100	10	826	400	319	11	1121	533	509
	15	1359	660	394	16	1480	697	636
	20	1906	926	477	21	1948	912	705
110	10	909	440	338	11	1233	586	535
	15	1495	727	423	16	1628	767	676
	20	2097	1019	509	21	2143	1003	749
120	10	991	480	350	11	1345	639	559
	15	1631	793	442	16	1776	837	713
	20	2287	1112	537	21	2338	1095	792
140	10	1156	560	396	11	1569	745	625
	15	1903	925	501	16	2072	976	800
	20	2668	1297	643	21	2727	1277	946
160	10	1322	640	461	11	1794	852	728
	15	2174	1057	590	16	2368	1116	942
	20	3050	1482	760	21	3117	1460	1119
180	10	1487	720	499	11	2018	959	785
	15	2446	1189	642	16	2664	1255	1024
	20	3431	1668	824	21	3506	1642	1216
200	10	1652	800	544	11	2242	1065	849
	15	2718	1321	733	16	2960	1395	1173
	20	3812	1853	895	21	3896	1824	1314
220	10	1817	880	619	11	2466	1172	968
	15	2990	1453	838	16	3256	1534	1345
	20	4193	2038	1030	21	4286	2007	1515
240	10	1982	960	662	11	2690	1278	1039
	15	3262	1585	900	16	3552	1674	1443
	20	4574	2223	1106	21	4675	2189	1628
260	10	2148	1040	705	11	2915	1385	1103
	15	3533	1717	960	16	3848	1813	1534
	20	4956	2409	1180	21	5065	2372	1735
280	10	2313	1120	756	11	3139	1491	1176
	15	3805	1849	1026	16	4144	1953	1632
	20	5337	2594	1263	21	5454	2554	1849
300	10	2478	1200	796	11	3363	1598	1236
	15	4077	1981	1078	16	4440	2092	1715
	20	5718	2779	1330	21	5844	2736	1950

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H040 · TEMPO

TEMW.040 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	385	187	**206**	**11**	506	241	**327**
	15	627	306	**245**	**16**	680	320	**388**
	20	878	429	**282**	**21**	910	424	**411**
050	**10**	482	234	**224**	**11**	632	300	**350**
	15	784	383	**267**	**16**	850	400	**423**
	20	1098	537	**309**	**21**	1137	530	**450**
060	**10**	578	281	**238**	**11**	758	360	**375**
	15	941	460	**289**	**16**	1020	480	**458**
	20	1318	645	**338**	**21**	1364	636	**491**
070	**10**	674	328	**274**	**11**	885	421	**431**
	15	1098	537	**333**	**16**	1190	560	**527**
	20	1537	752	**393**	**21**	1592	742	**572**
080	**10**	770	375	**290**	**11**	1011	481	**458**
	15	1254	613	**357**	**16**	1360	639	**564**
	20	1757	859	**423**	**21**	1819	848	**616**
090	**10**	867	422	**309**	**11**	1138	541	**483**
	15	1411	690	**383**	**16**	1530	719	**601**
	20	1976	966	**455**	**21**	2047	954	**658**
100	**10**	963	469	**339**	**11**	1264	601	**529**
	15	1568	766	**421**	**16**	1700	799	**661**
	20	2196	1074	**502**	**21**	2274	1060	**730**
110	**10**	1059	515	**360**	**11**	1390	661	**556**
	15	1725	843	**446**	**16**	1870	879	**705**
	20	2416	1182	**536**	**21**	2501	1166	**777**
120	**10**	1156	562	**375**	**11**	1517	721	**583**
	15	1882	920	**471**	**16**	2040	959	**739**
	20	2635	1289	**567**	**21**	2729	1272	**819**
140	**10**	1348	656	**424**	**11**	1770	841	**652**
	15	2195	1073	**535**	**16**	2380	1119	**834**
	20	3074	1503	**676**	**21**	3184	1484	**982**
160	**10**	1541	750	**490**	**11**	2022	961	**756**
	15	2509	1226	**624**	**16**	2720	1279	**981**
	20	3514	1718	**796**	**21**	3638	1696	**1153**
180	**10**	1733	843	**531**	**11**	2275	1081	**818**
	15	2822	1379	**680**	**16**	3060	1439	**1064**
	20	3953	1933	**865**	**21**	4093	1908	**1254**
200	**10**	1926	937	**579**	**11**	2528	1202	**886**
	15	3136	1533	**777**	**16**	3400	1599	**1218**
	20	4392	2148	**940**	**21**	4548	2120	**1360**
220	**10**	2119	1031	**657**	**11**	2781	1322	**1009**
	15	3450	1686	**885**	**16**	3740	1759	**1389**
	20	4831	2363	**1077**	**21**	5003	2332	**1560**
240	**10**	2311	1124	**707**	**11**	3034	1442	**1083**
	15	3763	1839	**951**	**16**	4080	1918	**1494**
	20	5270	2577	**1157**	**21**	5458	2544	**1679**
260	**10**	2504	1218	**749**	**11**	3286	1562	**1148**
	15	4077	1993	**1012**	**16**	4420	2078	**1585**
	20	5710	2792	**1235**	**21**	5912	2755	**1790**
280	**10**	2696	1312	**808**	**11**	3539	1682	**1226**
	15	4390	2146	**1083**	**16**	4760	2238	**1690**
	20	6149	3007	**1320**	**21**	6367	2968	**1906**
300	**10**	2889	1406	**846**	**11**	3792	1802	**1288**
	15	4704	2299	**1138**	**16**	5100	2398	**1774**
	20	6588	3222	**1389**	**21**	6822	3180	**2008**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H050

TEMW.050 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	210	223	11	554	263	341
	15	694	341	262	16	759	356	406
	20	970	477	302	21	1033	479	431
050	10	538	263	237	11	693	330	369
	15	867	426	285	16	949	445	441
	20	1213	597	331	21	1291	599	471
060	10	646	316	254	11	832	396	393
	15	1040	511	309	16	1139	534	475
	20	1455	716	361	21	1549	719	515
070	10	753	368	291	11	970	461	446
	15	1214	597	353	16	1329	624	549
	20	1698	835	418	21	1807	839	596
080	10	861	421	309	11	1109	527	475
	15	1387	682	380	16	1518	712	584
	20	1940	954	445	21	2066	959	640
090	10	968	473	331	11	1247	593	502
	15	1561	768	407	16	1708	801	625
	20	2183	1074	479	21	2324	1079	683
100	10	1076	526	361	11	1386	659	551
	15	1734	853	444	16	1898	891	687
	20	2425	1193	530	21	2582	1198	756
110	10	1184	579	384	11	1525	725	582
	15	1907	938	477	16	2088	980	730
	20	2668	1312	567	21	2840	1318	808
120	10	1291	631	398	11	1663	791	607
	15	2081	1023	499	16	2278	1069	766
	20	2910	1431	596	21	3098	1438	850
140	10	1506	736	455	11	1940	923	683
	15	2428	1194	568	16	2657	1247	868
	20	3395	1670	713	21	3615	1678	1017
160	10	1722	842	522	11	2218	1055	787
	15	2774	1364	661	16	3037	1425	1015
	20	3880	1908	834	21	4131	1917	1194
180	10	1937	947	567	11	2495	1187	853
	15	3121	1535	720	16	3416	1603	1103
	20	4365	2147	906	21	4648	2157	1294
200	10	2152	1052	619	11	2772	1318	923
	15	3468	1706	819	16	3796	1781	1261
	20	4850	2385	987	21	5164	2397	1405
220	10	2367	1157	698	11	3049	1450	1047
	15	3815	1876	930	16	4176	1959	1435
	20	5335	2624	1124	21	5680	2636	1610
240	10	2582	1262	752	11	3326	1582	1128
	15	4162	2047	999	16	4555	2137	1545
	20	5820	2862	1214	21	6197	2876	1733
260	10	2798	1368	799	11	3604	1714	1196
	15	4508	2217	1064	16	4935	2316	1640
	20	6305	3101	1290	21	6713	3116	1846
280	10	3013	1473	858	11	3881	1846	1276
	15	4855	2388	1138	16	5314	2493	1746
	20	6790	3339	1380	21	7230	3356	1964
300	10	3228	1578	900	11	4158	1977	1340
	15	5202	2558	1196	16	5694	2672	1835
	20	7275	3578	1454	21	7746	3595	2072

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H060 · TEMPO

TEMW.060 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	468	230	**236**	**11**	598	285	**357**
	15	746	369	**277**	**16**	834	391	**419**
	20	1043	516	**319**	**21**	1153	533	**444**
050	**10**	585	287	**253**	**11**	747	355	**385**
	15	933	462	**299**	**16**	1042	488	**455**
	20	1304	645	**345**	**21**	1441	666	**487**
060	**10**	702	345	**276**	**11**	896	426	**412**
	15	1120	554	**327**	**16**	1250	585	**491**
	20	1565	774	**378**	**21**	1729	799	**530**
070	**10**	819	402	**312**	**11**	1046	498	**468**
	15	1306	646	**372**	**16**	1459	683	**567**
	20	1826	904	**437**	**21**	2017	932	**617**
080	**10**	936	460	**331**	**11**	1195	569	**494**
	15	1493	739	**396**	**16**	1667	781	**604**
	20	2086	1032	**468**	**21**	2306	1066	**660**
090	**10**	1053	517	**350**	**11**	1345	640	**526**
	15	1679	831	**425**	**16**	1876	878	**645**
	20	2347	1161	**501**	**21**	2594	1199	**707**
100	**10**	1170	575	**386**	**11**	1494	711	**575**
	15	1866	923	**466**	**16**	2084	976	**708**
	20	2608	1291	**554**	**21**	2882	1332	**781**
110	**10**	1287	632	**408**	**11**	1643	782	**606**
	15	2053	1016	**500**	**16**	2292	1073	**753**
	20	2869	1420	**591**	**21**	3170	1465	**832**
120	**10**	1404	689	**425**	**11**	1793	853	**635**
	15	2239	1108	**522**	**16**	2501	1171	**792**
	20	3130	1549	**622**	**21**	3458	1598	**876**
140	**10**	1638	804	**487**	**11**	2092	995	**715**
	15	2612	1293	**597**	**16**	2918	1366	**895**
	20	3651	1807	**744**	**21**	4035	1865	**1047**
160	**10**	1872	919	**556**	**11**	2390	1137	**824**
	15	2986	1478	**692**	**16**	3334	1561	**1045**
	20	4173	2065	**867**	**21**	4611	2131	**1227**
180	**10**	2106	1034	**604**	**11**	2689	1279	**892**
	15	3359	1662	**753**	**16**	3751	1756	**1138**
	20	4694	2323	**941**	**21**	5188	2398	**1331**
200	**10**	2340	1149	**660**	**11**	2988	1422	**965**
	15	3732	1847	**858**	**16**	4168	1952	**1298**
	20	5216	2581	**1027**	**21**	5764	2664	**1445**
220	**10**	2574	1264	**742**	**11**	3287	1564	**1092**
	15	4105	2031	**969**	**16**	4585	2147	**1477**
	20	5738	2840	**1169**	**21**	6340	2931	**1652**
240	**10**	2808	1379	**802**	**11**	3586	1706	**1177**
	15	4478	2216	**1045**	**16**	5002	2342	**1591**
	20	6259	3097	**1261**	**21**	6917	3197	**1779**
260	**10**	3042	1494	**849**	**11**	3884	1848	**1247**
	15	4852	2401	**1112**	**16**	5418	2537	**1688**
	20	6781	3356	**1338**	**21**	7493	3464	**1894**
280	**10**	3276	1609	**915**	**11**	4183	1990	**1332**
	15	5225	2586	**1189**	**16**	5835	2732	**1796**
	20	7302	3614	**1432**	**21**	8070	3730	**2019**
300	**10**	3510	1724	**960**	**11**	4482	2133	**1402**
	15	5598	2770	**1248**	**16**	6252	2928	**1888**
	20	7824	3872	**1510**	**21**	8646	3997	**2129**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO · H070

TEMW.070 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**	**Тип**	**ватт 75/65**	**ватт 55/45**	**€**
040	**10**	499	246	**249**	**11**	636	303	**371**
	15	789	393	**290**	**16**	904	422	**433**
	20	1101	548	**336**	**21**	1271	585	**463**
050	**10**	624	308	**268**	**11**	795	378	**397**
	15	986	491	**314**	**16**	1130	528	**471**
	20	1377	686	**365**	**21**	1589	731	**503**
060	**10**	749	370	**290**	**11**	954	454	**428**
	15	1183	589	**341**	**16**	1356	634	**509**
	20	1652	823	**396**	**21**	1906	877	**550**
070	**10**	874	431	**330**	**11**	1113	530	**485**
	15	1380	687	**390**	**16**	1582	739	**583**
	20	1927	960	**458**	**21**	2224	1024	**636**
080	**10**	998	493	**347**	**11**	1272	606	**516**
	15	1578	785	**418**	**16**	1808	845	**623**
	20	2202	1097	**489**	**21**	2542	1170	**680**
090	**10**	1123	554	**371**	**11**	1431	681	**546**
	15	1775	883	**444**	**16**	2034	950	**668**
	20	2478	1234	**526**	**21**	2859	1316	**729**
100	**10**	1248	616	**407**	**11**	1590	757	**597**
	15	1972	981	**489**	**16**	2260	1056	**730**
	20	2753	1371	**578**	**21**	3177	1462	**808**
110	**10**	1373	678	**432**	**11**	1749	833	**629**
	15	2169	1080	**525**	**16**	2486	1162	**777**
	20	3028	1508	**619**	**21**	3495	1609	**858**
120	**10**	1498	739	**446**	**11**	1908	908	**658**
	15	2366	1178	**548**	**16**	2712	1267	**815**
	20	3304	1645	**649**	**21**	3812	1755	**903**
140	**10**	1747	862	**516**	**11**	2226	1060	**745**
	15	2761	1374	**626**	**16**	3164	1479	**927**
	20	3854	1919	**777**	**21**	4448	2048	**1083**
160	**10**	1997	986	**588**	**11**	2544	1211	**855**
	15	3155	1570	**724**	**16**	3616	1690	**1079**
	20	4405	2194	**902**	**21**	5083	2340	**1263**
180	**10**	2246	1109	**638**	**11**	2862	1363	**926**
	15	3550	1767	**787**	**16**	4068	1901	**1173**
	20	4955	2467	**981**	**21**	5719	2633	**1369**
200	**10**	2496	1232	**698**	**11**	3180	1514	**1007**
	15	3944	1963	**895**	**16**	4520	2112	**1336**
	20	5506	2742	**1067**	**21**	6354	2925	**1488**
220	**10**	2746	1355	**781**	**11**	3498	1665	**1133**
	15	4338	2159	**1012**	**16**	4972	2323	**1519**
	20	6057	3016	**1213**	**21**	6989	3217	**1698**
240	**10**	2995	1478	**846**	**11**	3816	1817	**1222**
	15	4733	2356	**1092**	**16**	5424	2535	**1634**
	20	6607	3290	**1310**	**21**	7625	3510	**1831**
260	**10**	3245	1602	**895**	**11**	4134	1968	**1294**
	15	5127	2552	**1158**	**16**	5876	2746	**1737**
	20	7158	3564	**1389**	**21**	8260	3802	**1946**
280	**10**	3494	1725	**963**	**11**	4452	2119	**1383**
	15	5522	2748	**1241**	**16**	6328	2957	**1850**
	20	7708	3838	**1488**	**21**	8896	4095	**2076**
300	**10**	3744	1848	**1012**	**11**	4770	2271	**1454**
	15	5916	2944	**1304**	**16**	6780	3168	**1944**
	20	8259	4113	**1567**	**21**	9531	4387	**2187**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.090 LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	548	273	279	11	703	335	397
	15	848	427	322	16	1038	483	465
	20	1183	596	371	21	1508	688	500
050	10	685	341	298	11	879	419	428
	15	1060	534	348	16	1298	604	502
	20	1479	745	400	21	1885	860	544
060	10	821	409	322	11	1055	503	461
	15	1272	641	378	16	1558	725	546
	20	1774	894	438	21	2262	1032	591
070	10	958	477	366	11	1231	587	522
	15	1484	748	432	16	1817	846	623
	20	2070	1043	501	21	2639	1204	680
080	10	1095	546	386	11	1406	670	553
	15	1696	855	459	16	2077	967	667
	20	2366	1192	535	21	3016	1376	728
090	10	1232	614	412	11	1582	754	585
	15	1908	961	491	16	2336	1087	710
	20	2661	1341	574	21	3393	1548	779
100	10	1369	682	450	11	1758	838	642
	15	2120	1068	536	16	2596	1208	779
	20	2957	1490	631	21	3770	1720	858
110	10	1506	750	478	11	1934	922	677
	15	2332	1175	575	16	2856	1329	829
	20	3253	1639	673	21	4147	1892	915
120	10	1643	819	499	11	2110	1006	707
	15	2544	1282	600	16	3115	1450	868
	20	3548	1788	706	21	4524	2064	961
140	10	1917	955	575	11	2461	1173	803
	15	2968	1496	691	16	3634	1691	990
	20	4140	2086	846	21	5278	2408	1151
160	10	2190	1091	652	11	2813	1341	919
	15	3392	1709	793	16	4154	1933	1147
	20	4731	2384	977	21	6032	2752	1334
180	10	2464	1228	708	11	3164	1508	994
	15	3816	1923	865	16	4673	2175	1246
	20	5323	2682	1060	21	6786	3097	1452
200	10	2738	1364	776	11	3516	1676	1083
	15	4240	2137	981	16	5192	2416	1420
	20	5914	2980	1156	21	7540	3441	1575
220	10	3012	1501	865	11	3868	1843	1217
	15	4664	2350	1097	16	5711	2658	1607
	20	6505	3278	1307	21	8294	3785	1791
240	10	3286	1637	937	11	4219	2011	1313
	15	5088	2564	1190	16	6230	2899	1730
	20	7097	3576	1414	21	9048	4129	1935
260	10	3559	1773	992	11	4571	2178	1389
	15	5512	2778	1262	16	6750	3141	1839
	20	7688	3874	1502	21	9802	4473	2054
280	10	3833	1910	1067	11	4922	2346	1488
	15	5936	2991	1354	16	7269	3383	1958
	20	8280	4172	1607	21	10556	4817	2190
300	10	4107	2046	1121	11	5274	2513	1562
	15	6360	3205	1418	16	7788	3624	2055
	20	8871	4470	1689	21	11310	5161	2307

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI НАСТЕННЫЙ

Удивительно рациональный

- Идеально подходит для помещений с большими окнами, а также для низких подоконных блоков.
- Высота от 8 см
- Великолепно сочетается со свободностоящим радиатором Mini для остекленных фасадов.
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 136.

MINI НАСТЕННЫЙ темно-серый цвет (001)

MINI НАСТЕННЫЙ

MINI: НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 008 (Проходное соединение)

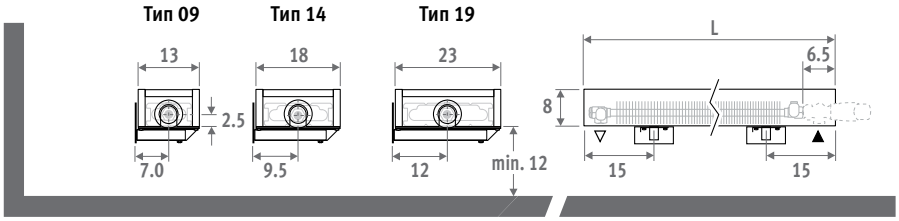

ВЫСОТА 013

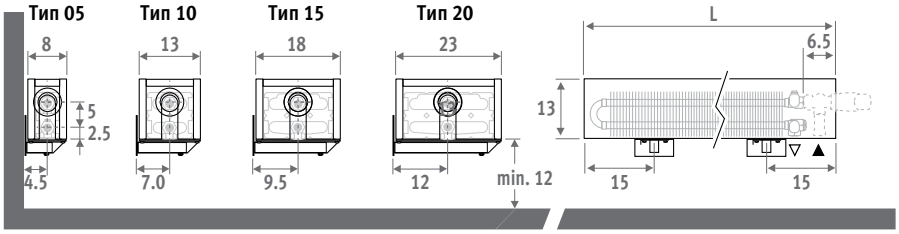

ВЫСОТА 023 / 028

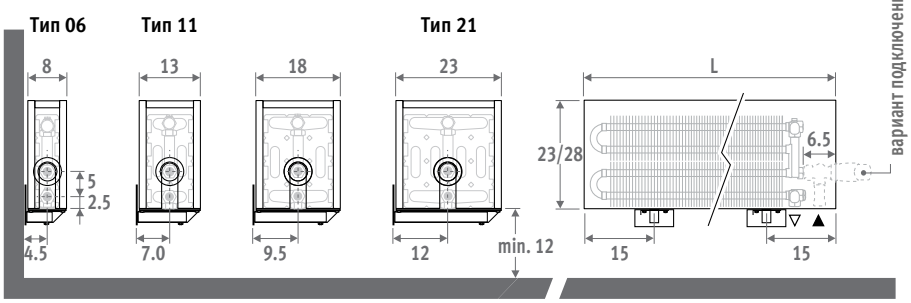

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 136.

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
MINW .	008	060	09 .	XXX

укажите код цвета

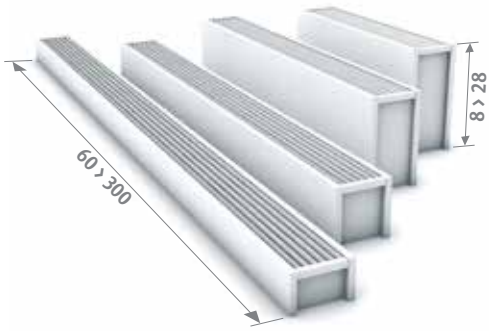

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- настенные кронштейны того же цвета, что и корпус

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа.



Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Mini высотой 013/023/028
подключение в пол:
используйте комплект 104

Подключение в стену:
Jaga H-вентиль: однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

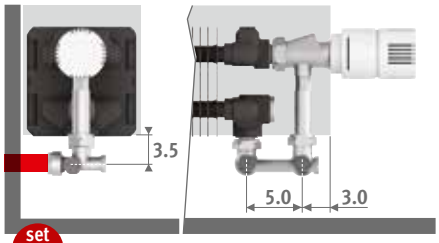

set 103

КОД	1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ	€
	COLO.HBSW.AW.4...	113
	COLO.HBSW.JW.4...	123

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:
Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

Mini высотой 008
подключение в пол:
используйте комплект 222 (см. страница 329).

Подключение в стену:
используйте комплект 25 (voir page 332) и
1 угольник 90° M24 x M24 (см. страница 338).

MINI НАСТЕННЫЙ

MINW.HHH LLL TT.XXX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	**05**	197	95	**290**	**416**	**06**	323	156	**461**	**587**	**06**	342	166	**509**	**636**
	09	255	123	**285**	**412**	**10**	303	146	**336**	**462**	**11**	601	285	**507**	**633**	**11**	653	310	**556**	**682**
	14	416	200	**336**	**462**	**15**	508	244	**394**	**520**	**16**	785	370	**598**	**725**	**16**	860	405	**651**	**777**
	19	572	275	**370**	**497**	**20**	717	345	**440**	**566**	**21**	1021	479	**629**	**755**	**21**	1127	528	**686**	**812**
070	---	---	---	---	---	**05**	230	111	**313**	**440**	**06**	377	182	**500**	**626**	**06**	399	193	**549**	**676**
	09	298	143	**305**	**432**	**10**	354	170	**362**	**489**	**11**	701	333	**554**	**680**	**11**	762	362	**604**	**730**
	14	486	234	**361**	**488**	**15**	593	285	**431**	**557**	**16**	916	432	**660**	**786**	**16**	1003	473	**715**	**841**
	19	667	321	**406**	**532**	**20**	837	403	**485**	**612**	**21**	1191	559	**702**	**829**	**21**	1315	616	**756**	**884**
080	---	---	---	---	---	**05**	263	127	**323**	**451**	**06**	431	208	**521**	**648**	**06**	456	221	**568**	**695**
	09	340	163	**319**	**445**	**10**	404	194	**376**	**502**	**11**	802	381	**578**	**705**	**11**	871	414	**628**	**754**
	14	555	267	**376**	**502**	**15**	678	326	**450**	**576**	**16**	1046	494	**694**	**821**	**16**	1146	540	**749**	**876**
	19	762	366	**425**	**551**	**20**	956	460	**511**	**638**	**21**	1361	639	**741**	**867**	**21**	1503	704	**799**	**925**
090	---	---	---	---	---	**05**	296	143	**336**	**462**	**06**	485	234	**537**	**663**	**06**	513	248	**588**	**715**
	09	383	184	**331**	**458**	**10**	455	219	**389**	**516**	**11**	902	428	**598**	**725**	**11**	980	465	**651**	**777**
	14	625	300	**393**	**519**	**15**	762	367	**469**	**595**	**16**	1177	555	**728**	**855**	**16**	1290	608	**781**	**907**
	19	858	412	**442**	**568**	**20**	1076	518	**535**	**661**	**21**	1531	719	**777**	**904**	**21**	1691	792	**834**	**961**
100	---	---	---	---	---	**05**	329	158	**350**	**551**	**06**	539	260	**570**	**772**	**06**	570	276	**621**	**822**
	09	425	204	**347**	**548**	**10**	505	243	**413**	**614**	**11**	1002	476	**638**	**838**	**11**	1089	517	**691**	**893**
	14	694	333	**418**	**619**	**15**	847	407	**499**	**700**	**16**	1308	617	**779**	**980**	**16**	1433	676	**836**	**1036**
	19	953	458	**475**	**677**	**20**	1195	575	**576**	**776**	**21**	1701	799	**839**	**1040**	**21**	1879	880	**897**	**1097**
110	---	---	---	---	---	**05**	362	174	**368**	**568**	**06**	593	286	**598**	**800**	**06**	627	304	**649**	**849**
	09	468	225	**362**	**563**	**10**	556	267	**432**	**632**	**11**	1102	523	**670**	**870**	**11**	1198	569	**723**	**924**
	14	763	367	**437**	**639**	**15**	932	448	**526**	**726**	**16**	1439	679	**822**	**1022**	**16**	1576	743	**879**	**1081**
	19	1048	504	**500**	**701**	**20**	1315	633	**607**	**808**	**21**	1871	878	**890**	**1091**	**21**	2067	968	**949**	**1149**
120	---	---	---	---	---	**05**	395	190	**388**	**588**	**06**	647	312	**625**	**827**	**06**	684	331	**678**	**878**
	09	510	245	**383**	**584**	**10**	606	291	**455**	**655**	**11**	1202	571	**702**	**903**	**11**	1307	621	**756**	**958**
	14	833	400	**460**	**660**	**15**	1016	489	**554**	**754**	**16**	1570	741	**865**	**1065**	**16**	1720	811	**923**	**1123**
	19	1144	550	**529**	**730**	**20**	1434	690	**644**	**845**	**21**	2041	958	**939**	**1140**	**21**	2255	1056	**999**	**1200**
140	---	---	---	---	---	**05**	461	222	**421**	**621**	**06**	755	364	**683**	**885**	**06**	798	386	**741**	**941**
	09	595	286	**413**	**614**	**10**	707	340	**493**	**694**	**11**	1403	666	**766**	**966**	**11**	1525	724	**827**	**1027**
	14	972	467	**501**	**702**	**15**	1186	570	**605**	**805**	**16**	1831	864	**949**	**1149**	**16**	2006	946	**1015**	**1215**
	19	1334	641	**605**	**805**	**20**	1673	805	**742**	**942**	**21**	2381	1118	**1090**	**1291**	**21**	2631	1233	**1157**	**1358**
160	---	---	---	---	---	**05**	526	253	**500**	**701**	**06**	862	416	**810**	**1011**	**06**	912	442	**876**	**1077**
	09	680	327	**491**	**691**	**10**	808	388	**590**	**791**	**11**	1603	761	**908**	**1110**	**11**	1742	827	**981**	**1181**
	14	1110	533	**598**	**800**	**15**	1355	652	**724**	**925**	**16**	2093	988	**1133**	**1333**	**16**	2293	1081	**1207**	**1407**
	19	1525	733	**721**	**923**	**20**	1912	920	**886**	**1086**	**21**	2722	1278	**1300**	**1500**	**21**	3006	1408	**1379**	**1579**
180	---	---	---	---	---	**05**	592	285	**572**	**773**	**06**	970	468	**906**	**1107**	**06**	1026	497	**981**	**1181**
	09	765	368	**562**	**763**	**10**	909	437	**669**	**869**	**11**	1804	857	**1015**	**1215**	**11**	1960	931	**1090**	**1291**
	14	1249	600	**676**	**876**	**15**	1525	734	**814**	**1016**	**16**	2354	1111	**1263**	**1463**	**16**	2579	1216	**1341**	**1543**
	19	1715	824	**812**	**1013**	**20**	2151	1035	**992**	**1194**	**21**	3062	1438	**1445**	**1645**	**21**	3382	1584	**1528**	**1729**
200	---	---	---	---	---	**05**	658	317	**620**	**970**	**06**	1078	520	**981**	**1331**	**06**	1140	552	**1060**	**1412**
	09	850	408	**607**	**958**	**10**	1010	485	**724**	**1075**	**11**	2004	952	**1097**	**1449**	**11**	2178	1034	**1181**	**1532**
	14	1388	667	**762**	**1112**	**15**	1694	815	**919**	**1270**	**16**	2616	1234	**1430**	**1781**	**16**	2866	1351	**1518**	**1868**
	19	1906	916	**880**	**1232**	**20**	2390	1150	**1077**	**1427**	**21**	3402	1597	**1565**	**1915**	**21**	3758	1761	**1658**	**2008**
220	---	---	---	---	---	**05**	724	349	**728**	**1078**	**06**	1186	572	**1138**	**1488**	**06**	1254	607	**1230**	**1581**
	09	935	449	**711**	**1062**	**10**	1111	534	**846**	**1197**	**11**	2204	1047	**1273**	**1623**	**11**	2396	1138	**1369**	**1720**
	14	1527	734	**885**	**1235**	**15**	1863	896	**1073**	**1423**	**16**	2878	1358	**1657**	**2007**	**16**	3153	1486	**1758**	**2109**
	19	2097	1008	**1026**	**1376**	**20**	2629	1265	**1257**	**1607**	**21**	3742	1757	**1818**	**2168**	**21**	4134	1937	**1926**	**2277**
240	---	---	---	---	---	**05**	790	381	**775**	**1125**	**06**	1294	624	**1210**	**1560**	**06**	1368	662	**1310**	**1661**
	09	1020	490	**756**	**1107**	**10**	1212	582	**902**	**1252**	**11**	2405	1142	**1356**	**1706**	**11**	2614	1241	**1459**	**1809**
	14	1666	801	**941**	**1292**	**15**	2033	978	**1142**	**1492**	**16**	3139	1481	**1764**	**2114**	**16**	3439	1621	**1874**	**2224**
	19	2287	1099	**1093**	**1444**	**20**	2868	1380	**1340**	**1691**	**21**	4082	1916	**1944**	**2294**	**21**	4510	2113	**2055**	**2406**
260	---	---	---	---	---	**05**	855	412	**819**	**1170**	**06**	1401	676	**1282**	**1633**	**06**	1482	718	**1386**	**1736**
	09	1105	531	**801**	**1151**	**10**	1313	631	**958**	**1308**	**11**	2605	1237	**1436**	**1788**	**11**	2831	1344	**1547**	**1897**
	14	1804	867	**996**	**1347**	**15**	2202	1059	**1210**	**1560**	**16**	3401	1605	**1870**	**2222**	**16**	3726	1756	**1988**	**2339**
	19	2478	1191	**1161**	**1511**	**20**	3107	1495	**1425**	**1775**	**21**	4423	2076	**2066**	**2416**	**21**	4885	2289	**2186**	**2536**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Также доступна настенная модель Mini длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD

Тепловая мощность, благородство дерева

- Полностью предварительно собранный корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованный высококачественным шпоном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

design award
winner

KNOCKONWOOD

KNOCKONWOOD

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Тип 10/11 **Тип 15/16**

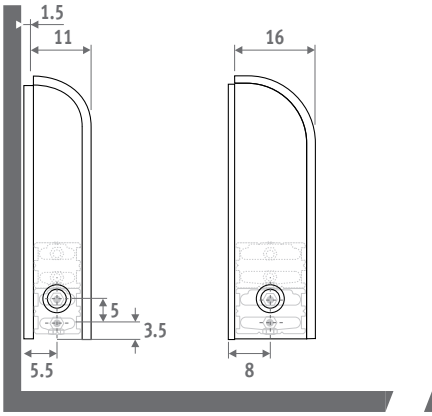

СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15 **Тип 11/16**

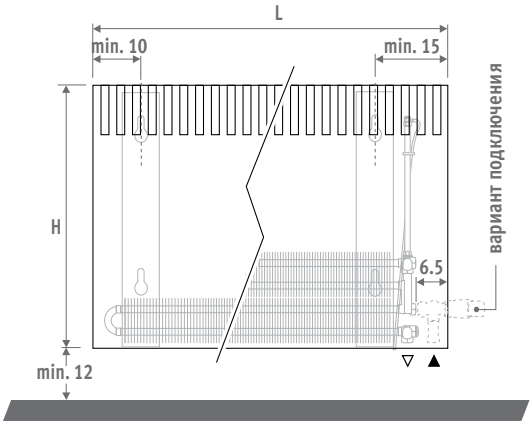

ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус с деревянной крышкой, выполненной из высококачественного шпона, и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

поставка со склада

Высота 055 см. Длина 060 и 140 см.

700 Дуб натуральный

720 Натуральный бук

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:
добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**60**
Цена для верхнего клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением:
добавьте к коду радиатора /00.
Пример KNOW.030 060 06.xxx/**00**
Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

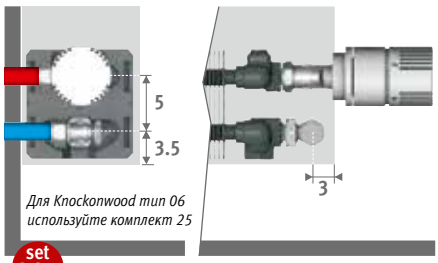

set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COLO.SW2.AW.4...	94
	COLO.SW2.JW.4...	102

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип		цвет
KNOW .	055	060	10	.	XXX

введите тип породы дерева

KNOCKONWOOD

СТАНДАРТНАЯ ГАММ

KNOW.HHH LLL TT.XXX

		СТАНДАРТНЫЙ			TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 055**							
060	**10**	660	319	**989**	**11**	718	333	**1120**
	15	1001	488	**1051**	**16**	1063	495	**1210**
080	**10**	880	425	**1101**	**11**	958	444	**1261**
	15	1335	651	**1180**	**16**	1418	660	**1380**
100	**10**	1100	532	**1273**	**11**	1197	555	**1456**
	15	1669	814	**1379**	**16**	1772	825	**1613**
120	**10**	1320	638	**1487**	**11**	1436	666	**1690**
	15	2003	977	**1609**	**16**	2126	989	**1868**
140	**10**	1540	744	**1671**	**11**	1676	777	**1892**
	15	2337	1140	**1805**	**16**	2481	1155	**2095**

ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

Деревянная отделка:

760 Клен натуральный

720 Натуральный бук



701 Дуб беленый



721 Бук беленый

710 Красное дерево

702 Дуб рифленый

780 Орех

Другие размеры:

Высота 030 и 090 см. Длина 180 и 220 см.

Поставка партии! Персональное коммерческое предложение – тел: + 32 11 29 31 12

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PLAY

Приятное тепло, комфортные цвета

- Полностью предварительно собранный и смонтированный корпус, состоящий из окрашенных МДФ-панелей и разделительных алюминиевых колец.
- Стандартная защитная решетка предотвращает попадание мелких предметов или мусора внутрь корпуса радиатора.
- Дополнительная защитная базовая решетка.
- Интегрированный термостат в верхней части фронтальной панели, в сборке с краном
- Подключение может быть полностью спрятано в корпусе.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

HENRY VAN DE VELDE
AWARD 2009
Public

PLAY PIANO

PLAY

РАЗМЕРЫ *(в см)*

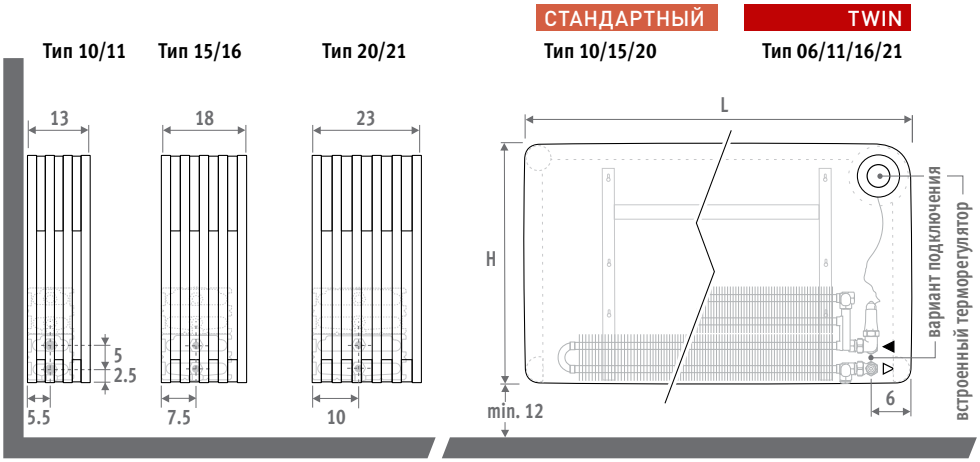

ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, полностью в сборе, состоящий из лакированных МДФ-панелей и разделительных колец из анодированного алюминия
- контрольная панель интегрирована в вверху справа фронтальной панели, также включены вентиль и концовки для подключения на стену или в пол
- Мелкоячеистая решетка

ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1

WHI Play White

Категория 2

BLA Play Black

PIA Play Piano

BOY Play4Boy

GIR Play4Girl

КОД ЗАКАЗА

Подключение в стену внутри корпуса

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PLAW.	035	060	10 .	XXX	/WR /TIB /...

Укажите код цвета
В стену, справа **/WR**
В стену, слева **/WL**
Всегда 2-трубное **/TIB**
Введите код концовок: см. стр. 324



СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ИЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

Создайте вашу собственную цветовую комбинацию или печать на передней панели. Для получения более подробной информации: export@jaga.be

БАЗОВАЯ РЕШЕТКА



Закрывает нижнюю сторону корпуса. Цвет черный (RAL 9005)

	код		длина	тип	модель
	КОД ЗАКАЗА	5641.	000	060	10	/PLA

L	Тип 10/11 €	15/16 €	20/21 €
060	47	50	51
080	49	54	55
100	51	58	60
120	55	64	72

PLAY

PLAW.HHH LLL TT.XXX/XX/XXX/...

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
L	**H 035**									
060	**10**	529	259	**1168**	**1294**	**11**	583	277	**1290**	**1416**
	15	805	397	**1304**	**1431**	**16**	870	409	**1454**	**1581**
	20	1104	547	**1431**	**1557**	**21**	1217	568	**1566**	**1692**
080	**10**	705	346	**1254**	**1380**	**11**	777	369	**1404**	**1530**
	15	1074	529	**1402**	**1528**	**16**	1160	546	**1586**	**1714**
	20	1472	729	**1554**	**1680**	**21**	1622	756	**1724**	**1850**
100	**10**	881	432	**1323**	**1524**	**11**	971	461	**1489**	**1690**
	15	1342	661	**1488**	**1689**	**16**	1450	682	**1703**	**1903**
	20	1840	911	**1660**	**1860**	**21**	2028	946	**1857**	**2057**
120	**10**	1057	518	**1396**	**1597**	**11**	1165	553	**1585**	**1788**
	15	1610	793	**1583**	**1785**	**16**	1740	819	**1831**	**2034**
	20	2208	1093	**1773**	**1974**	**21**	2434	1135	**2008**	**2209**
L	**H 050**									
060	**10**	591	287	**1234**	**1360**	**11**	685	324	**1359**	**1486**
	15	925	452	**1373**	**1500**	**16**	1040	489	**1520**	**1647**
	20	1284	632	**1512**	**1639**	**21**	1461	683	**1648**	**1774**
080	**10**	788	383	**1324**	**1451**	**11**	913	432	**1475**	**1602**
	15	1234	603	**1483**	**1610**	**16**	1386	652	**1671**	**1798**
	20	1712	842	**1649**	**1775**	**21**	1948	911	**1821**	**1947**
100	**10**	985	479	**1399**	**1601**	**11**	1141	540	**1567**	**1769**
	15	1542	754	**1579**	**1781**	**16**	1733	815	**1794**	**1994**
	20	2140	1053	**1761**	**1962**	**21**	2435	1138	**1958**	**2160**
120	**10**	1182	574	**1478**	**1679**	**11**	1369	647	**1669**	**1869**
	15	1850	905	**1678**	**1879**	**16**	2080	978	**1927**	**2129**
	20	2568	1264	**1884**	**2085**	**21**	2922	1366	**2116**	**2319**
L	**H 065**									
060	**10**	653	315	**1318**	**1444**	**11**	778	366	**1441**	**1567**
	15	1040	505	**1468**	**1595**	**16**	1187	558	**1615**	**1742**
	20	1454	711	**1617**	**1744**	**21**	1663	780	**1754**	**1880**
080	**10**	870	419	**1403**	**1529**	**11**	1037	488	**1554**	**1680**
	15	1386	673	**1574**	**1700**	**16**	1582	743	**1761**	**1887**
	20	1938	948	**1752**	**1878**	**21**	2218	1040	**1922**	**2049**
100	**10**	1088	524	**1477**	**1678**	**11**	1296	610	**1644**	**1846**
	15	1733	841	**1668**	**1868**	**16**	1978	929	**1881**	**2082**
	20	2423	1185	**1861**	**2063**	**21**	2772	1299	**2059**	**2260**
120	**10**	1306	629	**1560**	**1762**	**11**	1555	732	**1753**	**1953**
	15	2080	1010	**1773**	**1974**	**16**	2374	1115	**2022**	**2224**
	20	2908	1422	**1989**	**2190**	**21**	3326	1559	**2225**	**2426**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтикаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

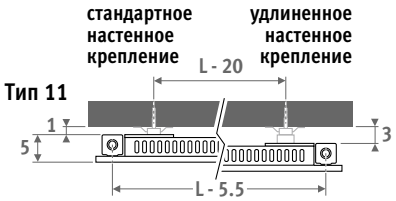

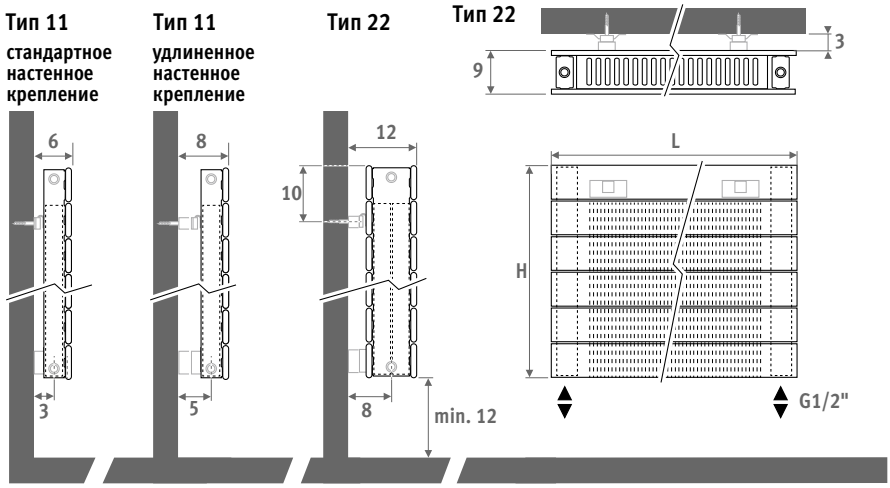

Вертикальная модель: см. стр. 112.
Свободностоящая модель: см. стр. 156.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная
Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco трехосевой

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 35 **В стену** **€**

CODE.JH2.AC.1... **245**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код	высота	длина	type		цвет	подкл.
PPHW .	018	100	11	.	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 018					
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	11	389	204	**483**	**579**
	22	626	312	**902**	**1083**
120	11	466	244	**532**	**639**
	22	751	374	**988**	**1189**
140	11	544	285	**585**	**700**
	22	876	436	**1079**	**1294**
160	11	622	326	**636**	**765**
	22	1001	498	**1171**	**1405**
180	11	699	367	**688**	**827**
	22	1126	561	**1257**	**1509**
200	11	777	408	**737**	**885**
	22	1252	623	**1343**	**1612**
220	11	855	449	**790**	**947**
	22	1377	686	**1433**	**1720**
240	11	932	489	**839**	**1007**
	22	1502	748	**1517**	**1823**
260	11	1010	530	**892**	**1069**
	22	1627	810	**1611**	**1933**
280	11	1088	571	**940**	**1129**
	22	1752	872	**1697**	**2037**
300	11	1166	612	**993**	**1194**
	22	1877	935	**1785**	**2141**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 024					
060	11	285	150	**425**	**508**
	22	477	238	**817**	**981**
080	11	380	199	**484**	**581**
	22	636	317	**923**	**1106**
100	11	475	249	**543**	**651**
	22	794	395	**1027**	**1234**
120	11	570	299	**595**	**717**
	22	953	475	**1122**	**1347**
140	11	665	349	**651**	**782**
	22	1112	554	**1217**	**1460**
160	11	760	399	**709**	**853**
	22	1271	633	**1319**	**1585**
180	11	855	449	**765**	**917**
	22	1430	712	**1414**	**1698**
200	11	950	498	**818**	**983**
	22	1589	791	**1509**	**1811**
220	11	1045	548	**874**	**1050**
	22	1748	870	**1604**	**1927**
240	11	1140	598	**931**	**1115**
	22	1907	950	**1704**	**2044**
260	11	1235	648	**984**	**1180**
	22	2065	1028	**1801**	**2162**
280	11	1330	698	**1040**	**1247**
	22	2224	1107	**1896**	**2277**
300	11	1425	748	**1095**	**1311**
	22	2383	1187	**1991**	**2389**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 031					
060	11	334	175	**494**	**592**
	22	571	284	**958**	**1150**
080	11	445	233	**564**	**679**
	22	761	379	**1087**	**1305**
100	11	556	292	**633**	**761**
	22	951	474	**1214**	**1456**
120	11	668	350	**698**	**838**
	22	1142	569	**1327**	**1592**
140	11	779	409	**771**	**925**
	22	1332	663	**1460**	**1753**
160	11	890	467	**838**	**1007**
	22	1522	758	**1578**	**1895**
180	11	1001	525	**905**	**1085**
	22	1713	853	**1703**	**2043**
200	11	1113	584	**972**	**1167**
	22	1903	948	**1826**	**2188**
220	11	1224	642	**1038**	**1247**
	22	2093	1042	**1944**	**2332**
240	11	1335	700	**1109**	**1331**
	22	2283	1137	**2068**	**2480**
260	11	1446	759	**1177**	**1412**
	22	2474	1232	**2194**	**2631**
280	11	1558	817	**1248**	**1498**
	22	2664	1327	**2324**	**2789**
300	11	1669	876	**1319**	**1585**
	22	2854	1421	**2449**	**2940**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 037					
060	11	380	199	**565**	**680**
	22	659	328	**1107**	**1329**
080	11	507	266	**647**	**776**
	22	879	438	**1254**	**1506**
100	11	633	332	**728**	**873**
	22	1098	547	**1404**	**1685**
120	11	760	399	**807**	**971**
	22	1318	656	**1550**	**1859**
140	11	887	465	**887**	**1064**
	22	1538	766	**1697**	**2038**
160	11	1013	531	**966**	**1163**
	22	1757	875	**1848**	**2219**
180	11	1140	598	**1048**	**1256**
	22	1977	984	**1992**	**2390**
200	11	1267	665	**1126**	**1354**
	22	2197	1094	**2140**	**2571**
220	11	1394	731	**1206**	**1450**
	22	2416	1203	**2286**	**2744**
240	11	1520	797	**1290**	**1545**
	22	2636	1313	**2435**	**2922**
260	11	1647	864	**1365**	**1642**
	22	2856	1422	**2581**	**3097**
280	11	1774	931	**1446**	**1735**
	22	3075	1531	**2726**	**3272**
300	11	1900	997	**1526**	**1830**
	22	3295	1641	**2870**	**3445**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 043					
060	11	425	223	**636**	**764**
	22	742	369	**1248**	**1498**
080	11	566	297	**729**	**874**
	22	989	492	**1422**	**1704**
100	11	708	371	**818**	**983**
	22	1236	615	**1592**	**1911**
120	11	849	445	**912**	**1095**
	22	1483	738	**1765**	**2121**
140	11	991	520	**1003**	**1205**
	22	1730	861	**1939**	**2327**
160	11	1132	594	**1097**	**1317**
	22	1978	985	**2110**	**2531**
180	11	1274	668	**1192**	**1431**
	22	2225	1108	**2285**	**2743**
200	11	1415	742	**1283**	**1541**
	22	2472	1231	**2455**	**2948**
220	11	1557	817	**1375**	**1648**
	22	2719	1354	**2628**	**3151**
240	11	1698	891	**1464**	**1760**
	22	2966	1477	**2800**	**3364**
260	11	1840	965	**1558**	**1874**
	22	3214	1600	**2974**	**3568**
280	11	1981	1039	**1652**	**1986**
	22	3461	1723	**3149**	**3779**
300	11	2123	1114	**1746**	**2096**
	22	3708	1846	**3326**	**3990**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 050					
060	11	468	246	**708**	**849**
	22	819	408	**1395**	**1675**
080	11	624	327	**813**	**975**
	22	1092	544	**1591**	**1908**
100	11	780	409	**914**	**1096**
	22	1365	680	**1784**	**2139**
120	11	936	491	**1017**	**1224**
	22	1638	816	**1981**	**2378**
140	11	1091	572	**1122**	**1348**
	22	1911	952	**2178**	**2613**
160	11	1247	654	**1227**	**1477**
	22	2185	1088	**2376**	**2851**
180	11	1403	736	**1332**	**1598**
	22	2458	1224	**2573**	**3087**
200	11	1559	818	**1436**	**1726**
	22	2731	1360	**2772**	**3328**
220	11	1715	900	**1541**	**1848**
	22	3004	1496	**2967**	**3559**
240	11	1871	982	**1647**	**1977**
	22	3277	1632	**3168**	**3801**
260	11	2027	1063	**1753**	**2104**
	22	3550	1768	**3369**	**4040**
280	11	2183	1145	**1856**	**2229**
	22	3823	1904	**3564**	**4274**
300	11	2339	1227	**1961**	**2352**
	22	4096	2040	**3755**	**4510**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 056					
060	**11**	510	268	**777**	**933**
	22	892	444	**1541**	**1848**
080	**11**	680	357	**894**	**1073**
	22	1190	593	**1757**	**2109**
100	**11**	850	446	**1007**	**1205**
	22	1487	740	**1971**	**2364**
120	**11**	1020	535	**1123**	**1349**
	22	1784	888	**2197**	**2637**
140	**11**	1190	624	**1241**	**1488**
	22	2082	1037	**2417**	**2899**
160	**11**	1360	714	**1358**	**1629**
	22	2379	1185	**2640**	**3168**
180	**11**	1530	803	**1473**	**1770**
	22	2676	1333	**2861**	**3434**
200	**11**	1700	892	**1592**	**1911**
	22	2974	1481	**3088**	**3705**
220	**11**	1870	981	**1708**	**2049**
	22	3271	1629	**3309**	**3972**
240	**11**	2040	1070	**1827**	**2190**
	22	3569	1777	**3530**	**4238**
260	**11**	2210	1159	**1942**	**2330**
	22	3866	1925	**3753**	**4505**
280	**11**	2380	1249	**2056**	**2470**
	22	4163	2073	**3972**	**4766**
300	**11**	2549	1337	**2175**	**2606**
	22	4461	2221	**4193**	**5031**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 069					
060	**11**	592	310	**907**	**1088**
	22	1025	510	**1802**	**2162**
080	**11**	789	414	**1035**	**1243**
	22	1367	681	**2048**	**2459**
100	**11**	986	517	**1167**	**1402**
	22	1709	851	**2300**	**2758**
120	**11**	1183	620	**1301**	**1562**
	22	2051	1021	**2559**	**3073**
140	**11**	1381	724	**1437**	**1727**
	22	2392	1191	**2821**	**3385**
160	**11**	1578	827	**1576**	**1892**
	22	2734	1361	**3088**	**3707**
180	**11**	1775	931	**1710**	**2055**
	22	3076	1532	**3348**	**4019**
200	**11**	1972	1034	**1851**	**2222**
	22	3418	1702	**3614**	**4337**
220	**11**	2169	1137	**1988**	**2386**
	22	3760	1872	**3878**	**4652**
240	**11**	2367	1241	**2125**	**2548**
	22	4101	2042	**4141**	**4970**
260	**11**	2564	1344	**2262**	**2716**
	22	4443	2212	**4407**	**5287**
280	**11**	2761	1448	**2397**	**2878**
	22	4785	2383	**4668**	**5600**
300	**11**	2958	1551	**2534**	**3044**
	22	5127	2553	**4932**	**5917**

L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
H 081					
060	**11**	671	352	**1016**	**1220**
	22	1143	569	**2026**	**2433**
080	**11**	895	469	**1156**	**1388**
	22	1524	759	**2294**	**2754**
100	**11**	1119	587	**1298**	**1556**
	22	1905	949	**2568**	**3081**
120	**11**	1342	704	**1450**	**1737**
	22	2286	1139	**2858**	**3431**
140	**11**	1566	821	**1598**	**1920**
	22	2667	1329	**3149**	**3779**
160	**11**	1790	939	**1749**	**2097**
	22	3048	1519	**3441**	**4127**
180	**11**	2013	1056	**1897**	**2279**
	22	3430	1709	**3728**	**4479**
200	**11**	2237	1173	**2049**	**2462**
	22	3811	1899	**4021**	**4829**
220	**11**	2461	1290	**2203**	**2643**
	22	4192	2089	**4318**	**5180**
240	**11**	2684	1407	**2351**	**2821**
	22	4573	2278	**4602**	**5525**
260	**11**	2908	1525	**2503**	**3003**
	22	4954	2468	**4896**	**5878**
280	**11**	3132	1642	**2652**	**3185**
	22	5335	2658	**5186**	**6224**
300	**11**	3356	1760	**2807**	**3366**
	22	5716	2848	**5480**	**6577**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Радиатор Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.jaga.com

EN 442 EURONORM

jaga
CLIMATE DESIGNERS

HEATWAVE

Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки

Этот великолепный барельеф на вашей стене приковывает к себе взгляды как произведение искусства... Сложная модульная конструкция соединяет изящные детали. Контраст прочности и легкости усиливает сочетание игривых завитков радиатора в сочетании с непоколебимой основательностью бетонной оболочки. Дизайн Йориса Лармана.

HEATWAVE

РАЗМЕРЫ *(в см)*

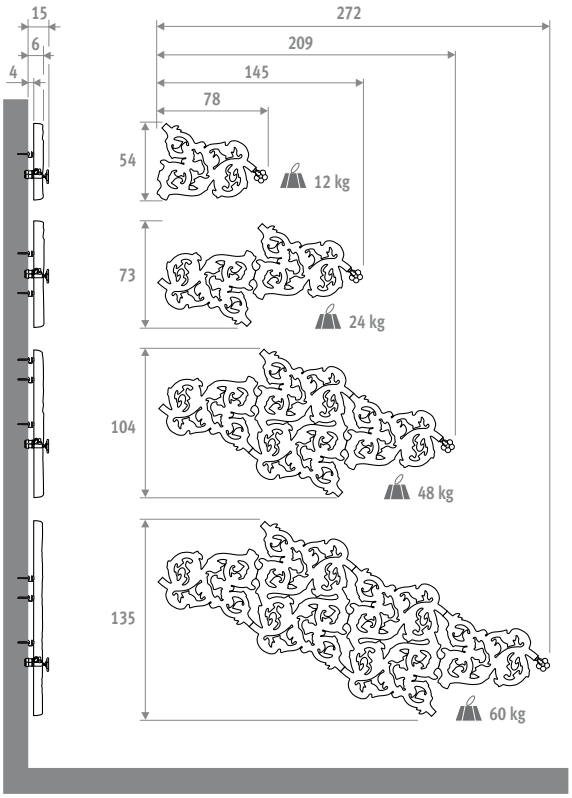

код		модель	цвет
HEAW	.	001	0S XXX

укажите код цвета

Модель	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
0S	232	125	по запросу	
0M	430	234		
0L	820	446		
XL	1255	704		

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C





Радиатор Heatwave может крепиться в любом положении.

small
0S

medium
0M

large
0L

extra-large
XL

ДОСТАВКА

- настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивым к царапинам
- в зависимости от модели, поставляется в 1, 2, 3 или 4 частях
- ручной клапан с вентилем
- монтажный элемент для подключения в стену, 3/4" евроконус
- настенные крепления
- установочный шаблон

ЦВЕТА

Стандартные цвета:

623 матово-черный

628 серый камень

Другие цвета: палитра RAL по запросу.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

Комфортное решение для минимализма в архитектуре

- Превосходное решения встроенного отопления без потери мощности.
- Компактность
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

ПРИМЕР ВСТРОЕННОГО В СТЕНУ ПРИБОРА
(верхняя панель в комплект не входит)

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

СТАНДАРТНЫЙ | TWIN

Тип 10/11 **Тип 15/16** **Тип 20/21** **Тип 10/15/20** **Тип 11/16/21**

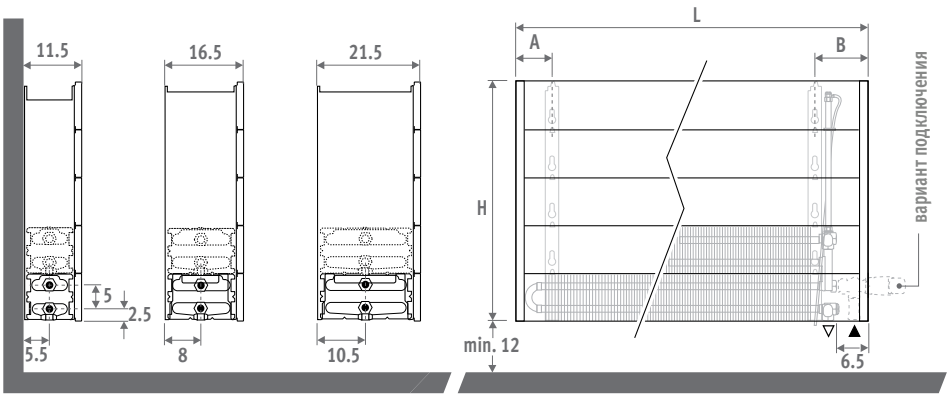

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение
нижнее левое или правое



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в пол с выносным термостатом

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

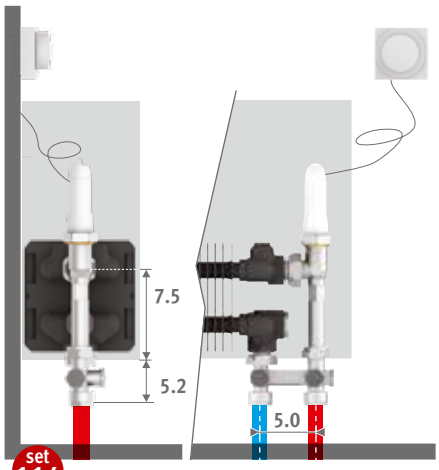

set 114 **КОД 1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ** **€**

COLO.VBSF.RD.4... **234**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*Длина*	*тип*
BIWW .	**020**	**040**	**10**

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Конструируйте шкафы таким образом, чтобы можно было открыть теплообменник для проведения ежегодного технического обслуживания.
Для предотвращения попадания грязи в теплообменник установите решетку чуть выше края шкафа.

При расчете теплоотдачи необходимо учесть, что свободный выпуск составляет 75% глубины. Для других размеров необходимо применять поправочные коэффициенты.

Поток Свободного воздуха (%)	Поправочный коэффициент
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66

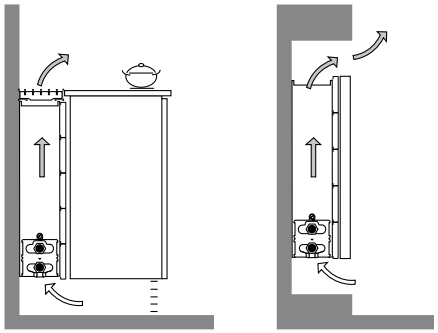

H020 ▪ ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

BIWW.020 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	262	126	130	---	---	---	---
	15	436	211	157	---	---	---	---
	20	613	296	187	---	---	---	---
050	10	328	158	142	---	---	---	---
	15	545	263	177	---	---	---	---
	20	766	370	208	---	---	---	---
060	10	393	189	155	---	---	---	---
	15	654	316	191	---	---	---	---
	20	919	444	233	---	---	---	---
070	10	459	221	182	---	---	---	---
	15	763	369	228	---	---	---	---
	20	1072	518	277	---	---	---	---
080	10	524	252	194	---	---	---	---
	15	872	421	246	---	---	---	---
	20	1226	592	301	---	---	---	---
090	10	590	284	208	---	---	---	---
	15	981	474	266	---	---	---	---
	20	1379	666	327	---	---	---	---
100	10	655	316	233	---	---	---	---
	15	1090	526	296	---	---	---	---
	20	1532	740	366	---	---	---	---
110	10	721	347	245	---	---	---	---
	15	1199	579	319	---	---	---	---
	20	1685	814	392	---	---	---	---
120	10	786	379	256	---	---	---	---
	15	1308	632	337	---	---	---	---
	20	1838	888	418	---	---	---	---
140	10	917	442	291	---	---	---	---
	15	1526	737	383	---	---	---	---
	20	2145	1036	507	---	---	---	---
160	10	1048	505	343	---	---	---	---
	15	1744	842	455	---	---	---	---
	20	2451	1184	604	---	---	---	---
180	10	1179	568	375	---	---	---	---
	15	1962	948	499	---	---	---	---
	20	2758	1332	660	---	---	---	---
200	10	1310	631	408	---	---	---	---
	15	2180	1053	576	---	---	---	---
	20	3064	1480	717	---	---	---	---
220	10	1441	694	468	---	---	---	---
	15	2398	1158	667	---	---	---	---
	20	3370	1628	832	---	---	---	---
240	10	1572	757	503	---	---	---	---
	15	2616	1264	714	---	---	---	---
	20	3677	1776	895	---	---	---	---
260	10	1703	820	537	---	---	---	---
	15	2834	1369	763	---	---	---	---
	20	3983	1924	958	---	---	---	---
280	10	1834	884	572	---	---	---	---
	15	3052	1474	810	---	---	---	---
	20	4290	2072	1017	---	---	---	---
300	10	1965	947	604	---	---	---	---
	15	3270	1579	853	---	---	---	---
	20	4596	2220	1077	---	---	---	---

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ · H 030

BIWW.030 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	160	138	11	448	213	271
	15	544	264	163	16	592	279	319
	20	762	370	194	21	779	365	333
050	10	413	200	152	11	561	267	291
	15	680	330	185	16	740	349	348
	20	953	463	216	21	974	456	369
060	10	496	240	163	11	673	320	314
	15	815	396	204	16	888	418	378
	20	1144	556	243	21	1169	547	406
070	10	578	280	192	11	785	373	361
	15	951	462	240	16	1036	488	442
	20	1334	648	289	21	1364	639	477
080	10	661	320	208	11	897	426	385
	15	1087	528	258	16	1184	558	475
	20	1525	741	314	21	1558	730	516
090	10	743	360	225	11	1009	479	407
	15	1223	594	282	16	1332	628	511
	20	1715	834	340	21	1753	821	553
100	10	826	400	248	11	1121	533	445
	15	1359	660	313	16	1480	697	566
	20	1906	926	383	21	1948	912	620
110	10	909	440	264	11	1233	586	473
	15	1495	727	337	16	1628	767	600
	20	2097	1019	411	21	2143	1003	660
120	10	991	480	280	11	1345	639	494
	15	1631	793	353	16	1776	837	631
	20	2287	1112	436	21	2338	1095	699
140	10	1156	560	317	11	1569	745	554
	15	1903	925	406	16	2072	976	713
	20	2668	1297	530	21	2727	1277	845
160	10	1322	640	371	11	1794	852	649
	15	2174	1057	481	16	2368	1116	845
	20	3050	1482	629	21	3117	1460	998
180	10	1487	720	406	11	2018	959	700
	15	2446	1189	527	16	2664	1255	919
	20	3431	1668	689	21	3506	1642	1087
200	10	1652	800	440	11	2242	1065	756
	15	2718	1321	609	16	2960	1395	1059
	20	3812	1853	751	21	3896	1824	1178
220	10	1817	880	502	11	2466	1172	865
	15	2990	1453	700	16	3256	1534	1218
	20	4193	2038	867	21	4286	2007	1361
240	10	1982	960	545	11	2690	1278	930
	15	3262	1585	755	16	3552	1674	1308
	20	4574	2223	936	21	4675	2189	1466
260	10	2148	1040	579	11	2915	1385	988
	15	3533	1717	803	16	3848	1813	1387
	20	4956	2409	997	21	5065	2372	1562
280	10	2313	1120	619	11	3139	1491	1046
	15	3805	1849	855	16	4144	1953	1472
	20	5337	2594	1064	21	5454	2554	1661
300	10	2478	1200	651	11	3363	1598	1103
	15	4077	1981	902	16	4440	2092	1549
	20	5718	2779	1124	21	5844	2736	1753

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

BIWW.040 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	385	187	148	11	506	241	280
	15	627	306	179	16	680	320	332
	20	878	429	207	21	910	424	343
050	10	482	234	159	11	632	300	302
	15	784	383	197	16	850	400	362
	20	1098	537	230	21	1137	530	383
060	10	578	281	179	11	758	360	327
	15	941	460	216	16	1020	480	394
	20	1318	645	255	21	1364	636	421
070	10	674	328	207	11	885	421	374
	15	1098	537	254	16	1190	560	460
	20	1537	752	304	21	1592	742	493
080	10	770	375	224	11	1011	481	396
	15	1254	613	277	16	1360	639	492
	20	1757	859	331	21	1819	848	531
090	10	867	422	237	11	1138	541	422
	15	1411	690	299	16	1530	719	529
	20	1976	966	359	21	2047	954	572
100	10	963	469	264	11	1264	601	465
	15	1568	766	333	16	1700	799	584
	20	2196	1074	400	21	2274	1060	640
110	10	1059	515	282	11	1390	661	491
	15	1725	843	359	16	1870	879	622
	20	2416	1182	432	21	2501	1166	683
120	10	1156	562	296	11	1517	721	516
	15	1882	920	376	16	2040	959	654
	20	2635	1289	458	21	2729	1272	721
140	10	1348	656	340	11	1770	841	579
	15	2195	1073	435	16	2380	1119	744
	20	3074	1503	557	21	3184	1484	874
160	10	1541	750	396	11	2022	961	675
	15	2509	1226	512	16	2720	1279	876
	20	3514	1718	661	21	3638	1696	1031
180	10	1733	843	433	11	2275	1081	730
	15	2822	1379	559	16	3060	1439	955
	20	3953	1933	723	21	4093	1908	1123
200	10	1926	937	474	11	2528	1202	787
	15	3136	1533	647	16	3400	1599	1097
	20	4392	2148	786	21	4548	2120	1218
220	10	2119	1031	538	11	2781	1322	900
	15	3450	1686	741	16	3740	1759	1260
	20	4831	2363	906	21	5003	2332	1403
240	10	2311	1124	583	11	3034	1442	969
	15	3763	1839	801	16	4080	1918	1355
	20	5270	2577	982	21	5458	2544	1512
260	10	2504	1218	622	11	3286	1562	1030
	15	4077	1993	852	16	4420	2078	1436
	20	5710	2792	1045	21	5912	2755	1611
280	10	2696	1312	662	11	3539	1682	1092
	15	4390	2146	907	16	4760	2238	1526
	20	6149	3007	1116	21	6367	2968	1713
300	10	2889	1406	699	11	3792	1802	1151
	15	4704	2299	958	16	5100	2398	1607
	20	6588	3222	1178	21	6822	3180	1807

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ · H 050

BIWW.050 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	210	157	11	554	263	289
	15	694	341	189	16	759	356	341
	20	970	477	217	21	1033	479	359
050	10	538	263	171	11	693	330	312
	15	867	426	208	16	949	445	374
	20	1213	597	243	21	1291	599	394
060	10	646	316	188	11	832	396	337
	15	1040	511	230	16	1139	534	408
	20	1455	716	272	21	1549	719	435
070	10	753	368	223	11	970	461	388
	15	1214	597	271	16	1329	624	474
	20	1698	835	321	21	1807	839	511
080	10	861	421	235	11	1109	527	412
	15	1387	682	291	16	1518	712	509
	20	1940	954	347	21	2066	959	550
090	10	968	473	252	11	1247	593	437
	15	1561	768	315	16	1708	801	548
	20	2183	1074	376	21	2324	1079	591
100	10	1076	526	282	11	1386	659	481
	15	1734	853	349	16	1898	891	604
	20	2425	1193	422	21	2582	1198	660
110	10	1184	579	301	11	1525	725	511
	15	1907	938	376	16	2088	980	643
	20	2668	1312	454	21	2840	1318	705
120	10	1291	631	315	11	1663	791	535
	15	2081	1023	396	16	2278	1069	677
	20	2910	1431	479	21	3098	1438	745
140	10	1506	736	365	11	1940	923	604
	15	2428	1194	461	16	2657	1247	770
	20	3395	1670	588	21	3615	1678	903
160	10	1722	842	424	11	2218	1055	700
	15	2774	1364	539	16	3037	1425	906
	20	3880	1908	692	21	4131	1917	1063
180	10	1937	947	462	11	2495	1187	762
	15	3121	1535	592	16	3416	1603	988
	20	4365	2147	756	21	4648	2157	1156
200	10	2152	1052	504	11	2772	1318	824
	15	3468	1706	681	16	3796	1781	1133
	20	4850	2385	827	21	5164	2397	1257
220	10	2367	1157	575	11	3049	1450	937
	15	3815	1876	779	16	4176	1959	1296
	20	5335	2624	946	21	5680	2636	1443
240	10	2582	1262	623	11	3326	1582	1010
	15	4162	2047	843	16	4555	2137	1397
	20	5820	2862	1028	21	6197	2876	1559
260	10	2798	1368	662	11	3604	1714	1075
	15	4508	2217	897	16	4935	2316	1483
	20	6305	3101	1095	21	6713	3116	1660
280	10	3013	1473	710	11	3881	1846	1139
	15	4855	2388	958	16	5314	2493	1574
	20	6790	3339	1170	21	7230	3356	1764
300	10	3228	1578	747	11	4158	1977	1200
	15	5202	2558	1009	16	5694	2672	1658
	20	7275	3578	1234	21	7746	3595	1861

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

H060 ▪ ПРИБОРЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ

BIWW.060 LLL TT

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
L	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	468	230	167	11	598	285	301
	15	746	369	198	16	834	391	349
	20	1043	516	228	21	1153	533	368
050	10	585	287	182	11	747	355	323
	15	933	462	216	16	1042	488	385
	20	1304	645	252	21	1441	666	406
060	10	702	345	202	11	896	426	349
	15	1120	554	243	16	1250	585	421
	20	1565	774	282	21	1729	799	444
070	10	819	402	235	11	1046	498	400
	15	1306	646	283	16	1459	683	487
	20	1826	904	333	21	2017	932	525
080	10	936	460	251	11	1195	569	428
	15	1493	739	304	16	1667	781	522
	20	2086	1032	361	21	2306	1066	564
090	10	1053	517	272	11	1345	640	458
	15	1679	831	331	16	1876	878	562
	20	2347	1161	392	21	2594	1199	606
100	10	1170	575	301	11	1494	711	501
	15	1866	923	368	16	2084	976	621
	20	2608	1291	438	21	2882	1332	676
110	10	1287	632	321	11	1643	782	530
	15	2053	1016	395	16	2292	1073	660
	20	2869	1420	471	21	3170	1465	723
120	10	1404	689	338	11	1793	853	556
	15	2239	1108	418	16	2501	1171	697
	20	3130	1549	499	21	3458	1598	764
140	10	1638	804	392	11	2092	995	631
	15	2612	1293	484	16	2918	1366	793
	20	3651	1807	614	21	4035	1865	928
160	10	1872	919	454	11	2390	1137	732
	15	2986	1478	567	16	3334	1561	932
	20	4173	2065	719	21	4611	2131	1088
180	10	2106	1034	494	11	2689	1279	793
	15	3359	1662	622	16	3751	1756	1016
	20	4694	2323	785	21	5188	2398	1185
200	10	2340	1149	545	11	2988	1422	861
	15	3732	1847	715	16	4168	1952	1169
	20	5216	2581	859	21	5764	2664	1290
220	10	2574	1264	616	11	3287	1564	977
	15	4105	2031	813	16	4585	2147	1331
	20	5738	2840	983	21	6340	2931	1478
240	10	2808	1379	669	11	3586	1706	1057
	15	4478	2216	884	16	5002	2342	1434
	20	6259	3097	1065	21	6917	3197	1598
260	10	3042	1494	711	11	3884	1848	1121
	15	4852	2401	939	16	5418	2537	1526
	20	6781	3356	1136	21	7493	3464	1701
280	10	3276	1609	762	11	4183	1990	1190
	15	5225	2586	999	16	5835	2732	1619
	20	7302	3614	1214	21	8070	3730	1811
300	10	3510	1724	802	11	4482	2133	1254
	15	5598	2770	1057	16	6252	2928	1705
	20	7824	3872	1281	21	8646	3997	1911

Установка в стену возможна так же на высоте 70 и 90 см: www.jaga.com

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

Символ солнечного света.

Создание дизайна радиатора Iguana Circo навеяно детскими рисунками, воплощающими ярко сияющее солнце. Этот детский взгляд преобразован в высокофункциональное произведение искусства. У первого “солнечного радиатора” Iguana естественный и “веселый” вид, что создает ощущение истинного, можно сказать, душевного тепла, исходящего от его конструкции. Радиатор исполнен в виде настенной и свободностоящей модели, а также может быть смонтирован вокруг архитектурных колонн.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ дорожный белый 333

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

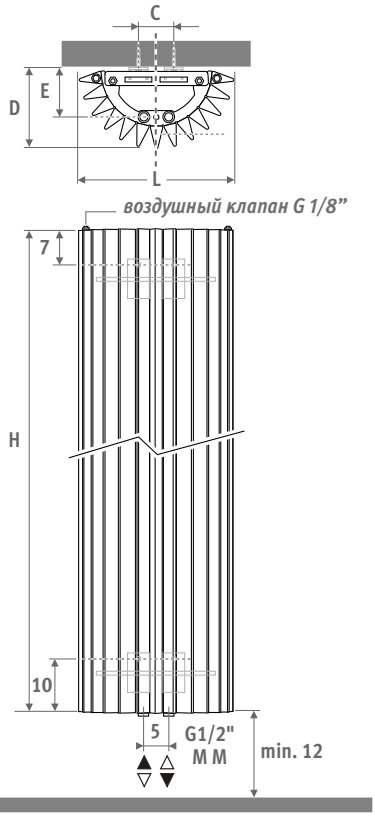

L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.



Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**348**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	**147**
	CODE.PW3.AC.1...	**166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L рад.	L	D	€
Вешалка для полотенец				
9087.013427	ø 27	43	22	**334**
9087.013427	ø 31	43	22	**334**
9087.013493	ø 34	49	25	**334**
Вешалка				
9087.014427	ø 27	43	22	**383**
9087.014427	ø 31	43	22	**383**
9087.014493	ø 34	49	25	**383**

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ

CIRCO НАСТЕННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CIRW .	180	027 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
027	801	381	**813**	**977**
031	946	450	**936**	**1124**
034	1092	520	**1062**	**1274**
L	**H 192**			
027	854	410	**843**	**1013**
031	1009	485	**975**	**1169**
034	1164	559	**1106**	**1327**
L	**H 200**			
027	887	429	**864**	**1036**
031	1048	507	**999**	**1197**
034	1209	585	**1131**	**1356**
L	**H 220**			
027	961	472	**912**	**1096**
031	1136	558	**1056**	**1266**
034	1311	644	**1198**	**1436**
L	**H 240**			
027	1024	511	**961**	**1153**
031	1210	604	**1113**	**1337**
034	1397	697	**1266**	**1520**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

IGUANA CIRCO НАСТЕННЫЙ алюминий 006

ОПЦИЯ Вешалка

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA APLANO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Aplano тонкие треугольные трубки расположены параллельно друг другу на плоской поверхности. Строгая простота в сочетании со свободой творчества – это лучшее описание Iguana.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA APLANO
дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца

IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

APLANO APLANO PLUS

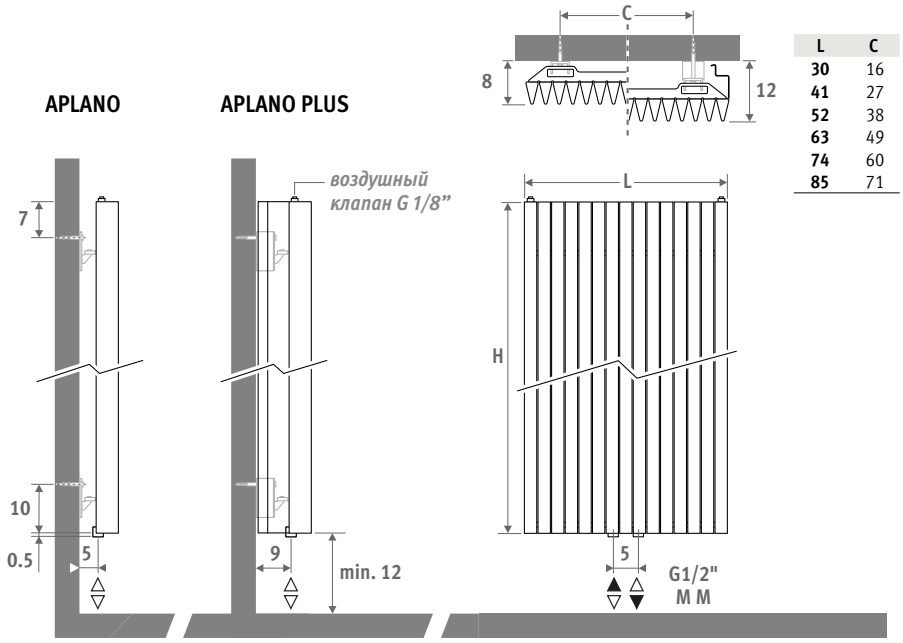

L	C
30	16
41	27
52	38
63	49
74	60
85	71

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	**348**

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.AW.1...	**147**
CODE.PW3.AC.1...	**166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	**334**
9087.033660	66	63-74-85	**334**
Вешалка			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	**383**
9087.034660	66	63-74-85	**383**

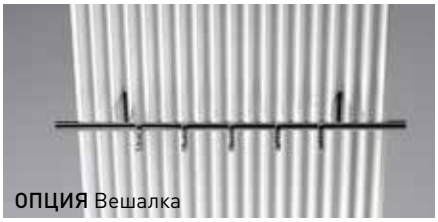

IGUANA APLANO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

APLANO

код	высота	длина	цвет	подкл.
APLW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	700	349	**741**	**887**
041	954	476	**964**	**1157**
052	1208	603	**1195**	**1432**
063	1463	730	**1418**	**1703**
074	1717	857	**1644**	**1973**
085	1972	984	**1870**	**2246**
L	**H 192**			
030	733	366	**768**	**923**
041	999	499	**1003**	**1205**
052	1265	632	**1239**	**1487**
063	1532	766	**1477**	**1771**
074	1798	899	**1710**	**2052**
085	2065	1032	**1947**	**2336**
L	**H 200**			
030	754	377	**785**	**943**
041	1028	515	**1028**	**1236**
052	1302	652	**1271**	**1526**
063	1576	789	**1510**	**1814**
074	1850	926	**1755**	**2106**
085	2124	1063	**1998**	**2397**
L	**H 220**			
030	804	403	**830**	**997**
041	1097	551	**1088**	**1307**
052	1389	697	**1348**	**1616**
063	1681	844	**1609**	**1930**
074	1974	991	**1868**	**2238**
085	2266	1137	**2128**	**2552**
L	**H 240**			
030	851	428	**875**	**1051**
041	1161	584	**1151**	**1383**
052	1471	740	**1428**	**1710**
063	1780	896	**1703**	**2043**
074	2090	1052	**1980**	**2374**
085	2399	1208	**2254**	**2704**

APLANO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
APPW .	180	030 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
030	964	461	**961**	**1152**
041	1314	628	**1254**	**1506**
052	1664	795	**1549**	**1859**
063	2015	963	**1845**	**2211**
074	2365	1131	**2137**	**2566**
085	2716	1298	**2433**	**2918**
L	**H 192**			
030	997	476	**999**	**1198**
041	1359	649	**1305**	**1566**
052	1721	822	**1611**	**1931**
063	2084	996	**1916**	**2301**
074	2446	1169	**2225**	**2670**
085	2809	1342	**2531**	**3037**
L	**H 200**			
030	1018	486	**1018**	**1225**
041	1388	663	**1337**	**1602**
052	1758	840	**1650**	**1984**
063	2128	1017	**1966**	**2359**
074	2498	1194	**2282**	**2741**
085	2868	1370	**2599**	**3119**
L	**H 220**			
030	1070	511	**1079**	**1295**
041	1460	697	**1415**	**1698**
052	1849	883	**1753**	**2104**
063	2238	1069	**2092**	**2508**
074	2627	1255	**2426**	**2913**
085	3016	1440	**2765**	**3318**
L	**H 240**			
030	1121	535	**1138**	**1364**
041	1529	729	**1496**	**1796**
052	1936	924	**1854**	**2225**
063	2344	1118	**2211**	**2656**
074	2751	1312	**2573**	**3087**
085	3159	1507	**2932**	**3517**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA
ARCO & VISIO

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
В Iguana Arco и Visio тонкие треугольные трубки расположены с небольшим изгибом, что придает радиатору Iguana совершенно новый вид. Функциональность радиатора Iguana Visio расширена за счет зеркала. Идеально подходит для холлов или спален.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA VISIO алюминий 006, Дополнительная опция: вешалка для полотенца

IGUANA ARCO & VISIO

IGUANA ARCO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ARCO ARCO PLUS

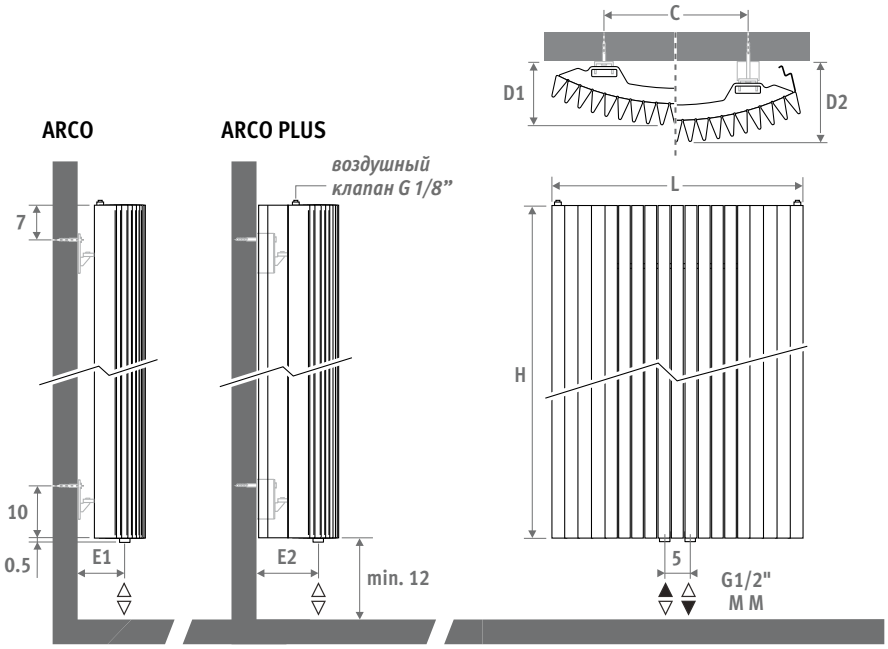

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
CODE.PW3.PS.1...	**348**

set 41 ХРОМ	€
CODE.PW3.AW.1...	**147**
CODE.PW3.AC.1...	**166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	41-51	**334**
9087.023656	66	62-73-83	**334**
Вешалка			
9087.024550	55	41-51	**383**
9087.024656	66	62-73-83	**383**

IGUANA ARCO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

ARCO

код	высота	длина	цвет	подкл.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	791	394	**776**	**932**
041	1079	538	**1013**	**1215**
051	1366	681	**1252**	**1503**
062	1654	824	**1491**	**1788**
073	1941	967	**1728**	**2074**
083	2229	1111	**1964**	**2357**
L	**H 192**			
029	813	406	**805**	**965**
041	1109	554	**1055**	**1265**
051	1404	701	**1301**	**1559**
062	1700	849	**1548**	**1857**
073	1995	996	**1798**	**2157**
083	2291	1144	**2044**	**2454**
L	**H 200**			
029	826	413	**826**	**988**
041	1127	564	**1081**	**1296**
051	1427	714	**1336**	**1601**
062	1727	864	**1588**	**1906**
073	2028	1014	**1843**	**2210**
083	2328	1164	**2097**	**2518**
L	**H 220**			
029	858	431	**873**	**1046**
041	1170	587	**1144**	**1374**
051	1482	744	**1415**	**1699**
062	1794	900	**1690**	**2026**
073	2106	1057	**1962**	**2352**
083	2418	1213	**2233**	**2680**
L	**H 240**			
029	886	446	**918**	**1105**
041	1208	608	**1207**	**1451**
051	1530	770	**1498**	**1799**
062	1852	932	**1788**	**2144**
073	2174	1094	**2078**	**2493**
083	2496	1256	**2366**	**2840**

ARCO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
029	999	492	**1010**	**1211**
041	1362	670	**1318**	**1583**
051	1725	849	**1629**	**1953**
062	2088	1027	**1939**	**2324**
073	2452	1207	**2246**	**2694**
083	2815	1385	**2554**	**3064**
L	**H 192**			
029	1046	516	**1050**	**1257**
041	1427	704	**1371**	**1644**
051	1807	892	**1691**	**2028**
062	2187	1080	**2013**	**2417**
073	2568	1268	**2336**	**2803**
083	2948	1455	**2658**	**3190**
L	**H 200**			
029	1076	532	**1072**	**1288**
041	1467	726	**1404**	**1685**
051	1858	919	**1735**	**2082**
062	2249	1112	**2065**	**2478**
073	2641	1306	**2395**	**2876**
083	3032	1500	**2727**	**3275**
L	**H 220**			
029	1146	569	**1134**	**1359**
041	1563	777	**1487**	**1784**
051	1980	984	**1839**	**2208**
062	2397	1191	**2196**	**2634**
073	2813	1398	**2548**	**3058**
083	3230	1605	**2902**	**3483**
L	**H 240**			
029	1210	604	**1196**	**1434**
041	1650	824	**1573**	**1886**
051	2090	1043	**1947**	**2338**
062	2530	1263	**2324**	**2789**
073	2970	1483	**2700**	**3242**
083	3410	1702	**3077**	**3690**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

IGUANA VISIO

РАЗМЕРЫ *(в см)*

VISIO VISIO PLUS

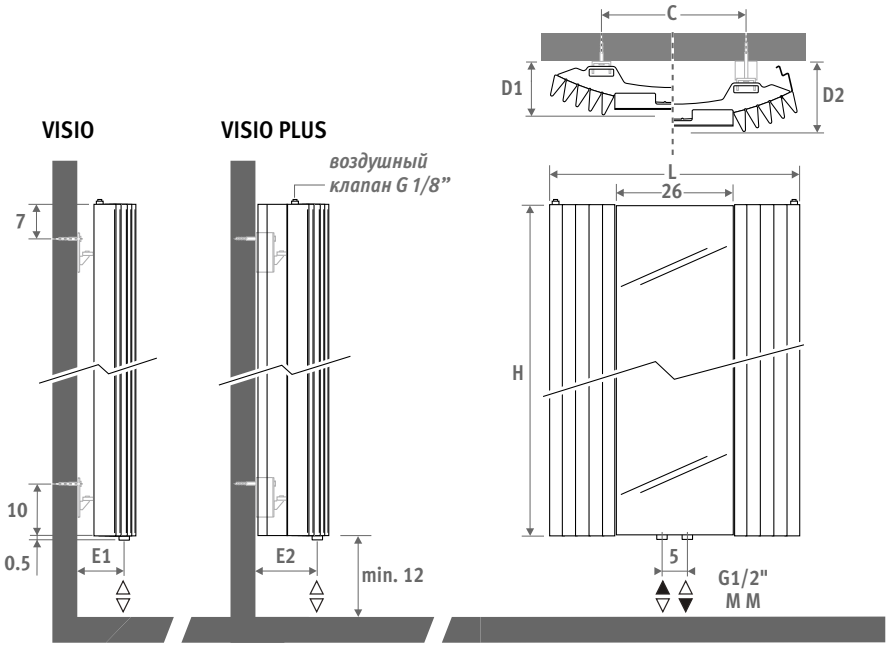

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.7	11.7
62.5	40	11.0	16.0	6.2	11.2
73.3	50	12.5	17.5	7.7	12.7

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**348**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	**147**
	CODE.PW3.AC.1...	**166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	L	L радиатора	€
Вешалка для полотенец			
9087.023550	55	51	**334**
9087.023656	66	62-73	**334**
Вешалка			
9087.024550	55	51	**383**
9087.024656	66	62-73	**383**

IGUANA VISIO

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

VISIO

код	высота	длина	цвет	подкл.
VISW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**				
051		719	357	**1077**	**1292**
062		1007	502	**1283**	**1541**
073		1294	645	**1473**	**1767**
L	**H 200**				
051		751	376	**1142**	**1366**
062		1051	526	**1364**	**1640**
073		1352	676	**1571**	**1884**
L	**H 220**				
051		780	391	**1206**	**1450**
062		1092	548	**1449**	**1737**
073		1404	705	**1664**	**1998**

VISIO PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
VIPW .	180	051 .	XXX	/MM

укажите код цвета

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**				
051		908	447	**1399**	**1678**
062		1271	625	**1670**	**2001**
073		1634	804	**1915**	**2299**
L	**H 200**				
051		978	484	**1484**	**1781**
062		1369	677	**1775**	**2131**
073		1760	871	**2040**	**2447**
L	**H 220**				
051		1042	518	**1569**	**1884**
062		1459	725	**1881**	**2257**
073		1876	932	**2167**	**2600**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA CORNER

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Единственное, что нужно угловой модели радиатора Iguana Corner чтобы дарить тепло - это тихий уютный уголок. Для установки над ванной, специально были созданы модели высотой 125 и 150 см.
В наличии есть версия Plus для низких температур потока.

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA CORNER дорожный белый 333, Дополнительная опция: вешалка для полотенца

IGUANA CORNER

IGUANA CORNER

РАЗМЕРЫ *(в см)*

CORNER



CORNER PLUS



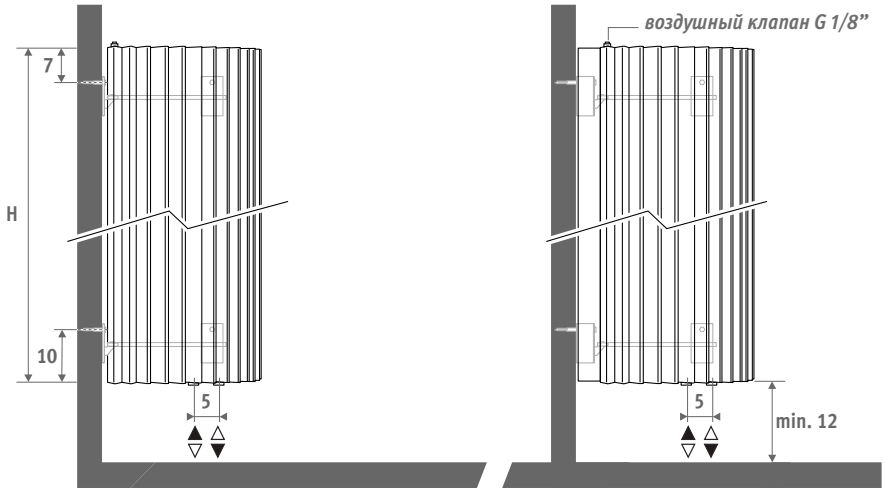

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- Радиатор Iguana Plus поставляется в комплекте с двумя боковыми панелями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Верхнее концевое подключение: Укажите код 45 или 54 вместо ММ (первая цифра - подача). Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение: Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49. Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	348

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	147
	CODE.PW3.AC.1...	166

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Полотенцедержатель / вешалка из хромированного алюминия



Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков для одежды.

Код	€
Вешалка для полотенец	
9087.043466	**334**
Вешалка	
9087.044466	**383**

IGUANA CORNER

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

CORNER

код	высота	длина	цвет	подкл.
CORW .	125	027 .	XXX	/MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
027	125	723	331	**1115**	**1338**
	150	834	381	**1144**	**1374**
	180	967	439	**1226**	**1473**
	192	1021	463	**1274**	**1530**
	200	1058	479	**1304**	**1564**
	220	1149	519	**1381**	**1657**
	240	1242	559	**1460**	**1753**

CORNER PLUS

код	высота	длина	цвет	подкл.
COPW .	125	031 .	XXX	/MM

укажите код цвета

L	H	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
031	125	860	433	**1451**	**1741**
	150	990	497	**1487**	**1784**
	180	1145	572	**1595**	**1914**
	192	1207	602	**1657**	**1988**
	200	1249	622	**1696**	**2035**
	220	1352	672	**1794**	**2154**
	240	1458	723	**1897**	**2280**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ вешалка

IGUANA CORNER гранитный серый 028,
Дополнительная опция: вешалка для полотенца

jaga
CLIMATE DESIGNERS

IGUANA ANGULA PLUS

Символ солнечного света.

Тепло с символическим значением. Радиатор Iguana - это воплощение ярко сияющего солнца из детского рисунка, который преобразован в высокофункциональное произведение искусства.
Высокомощный радиатор, обрамляющий угол стены, при этом занимает небольшое пространство. Решение, замечательное, как с точки зрения эстетики, так и энергосбережения!

Top 10 Design Award Winner 2000

ISH 1999 DESIGN PLUS

IGUANA ANGULA дорожный белый 333

IGUANA ANGULA PLUS

IGUANA ANGULA PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

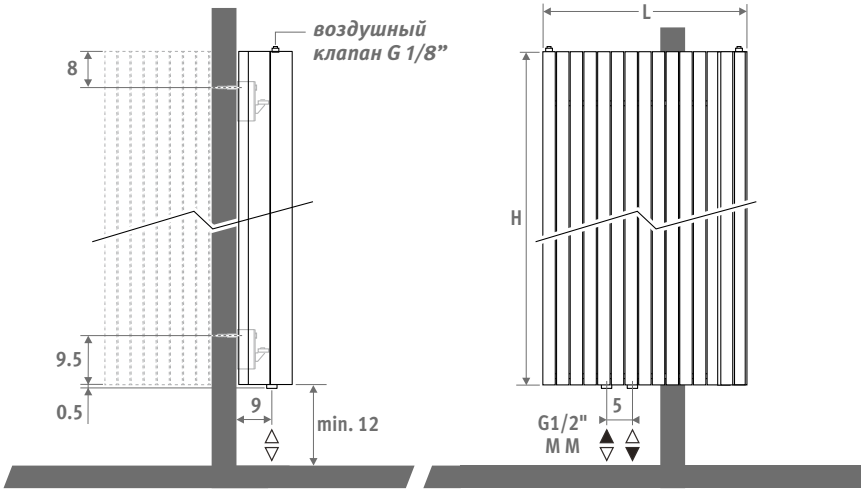

ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- 2 хромированных воздушных клапана 1/8”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Верхнее концевое подключение:
Укажите код 45 или 54 вместо MM (первая цифра - подача).
Не требуется заказывать вставную трубу. Необходимо наличие воздушного клапана в системе центрального отопления.

Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы гарантировать выходную мощность радиаторов Iguana и ограничить потерю давления, компания Jaga рекомендует использовать трубы с минимальным диаметром 15/1.

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	**348**

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	**147**
	CODE.PW3.AC.1...	**166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

IGUANA ANGULA PLUS

Iguana+ COLLECTION

производит на 40% больше тепла

код	высота	длина	цвет	подкл.	угол
ANPW .	180	040 .	XXX	/MM	/XX

укажите код цвета

CL или CR

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
040	1745	866	**1843**	**2210**
046	2078	1032	**2144**	**2574**
051	2410	1196	**2445**	**2936**
L	**H 192**			
040	1823	911	**1961**	**2352**
046	2170	1084	**2257**	**2709**
051	2517	1257	**2556**	**2352**
L	**H 220**			
040	1978	1002	**2185**	**2624**
046	2355	1193	**2501**	**3000**
051	2732	1385	**2817**	**3379**
L	**H 240**			
040	2066	1058	**2304**	**2766**
046	2460	1260	**2638**	**3165**
051	2854	1461	**2970**	**3565**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

TETRA

Истинное совершенство

Модель Tetra от Jaga объединяет группу внушительных отопительных секций в один стальной радиатор, излучающий невероятно много тепла. Надежный радиатор с легким характером.

TETRA дорожный белый 333

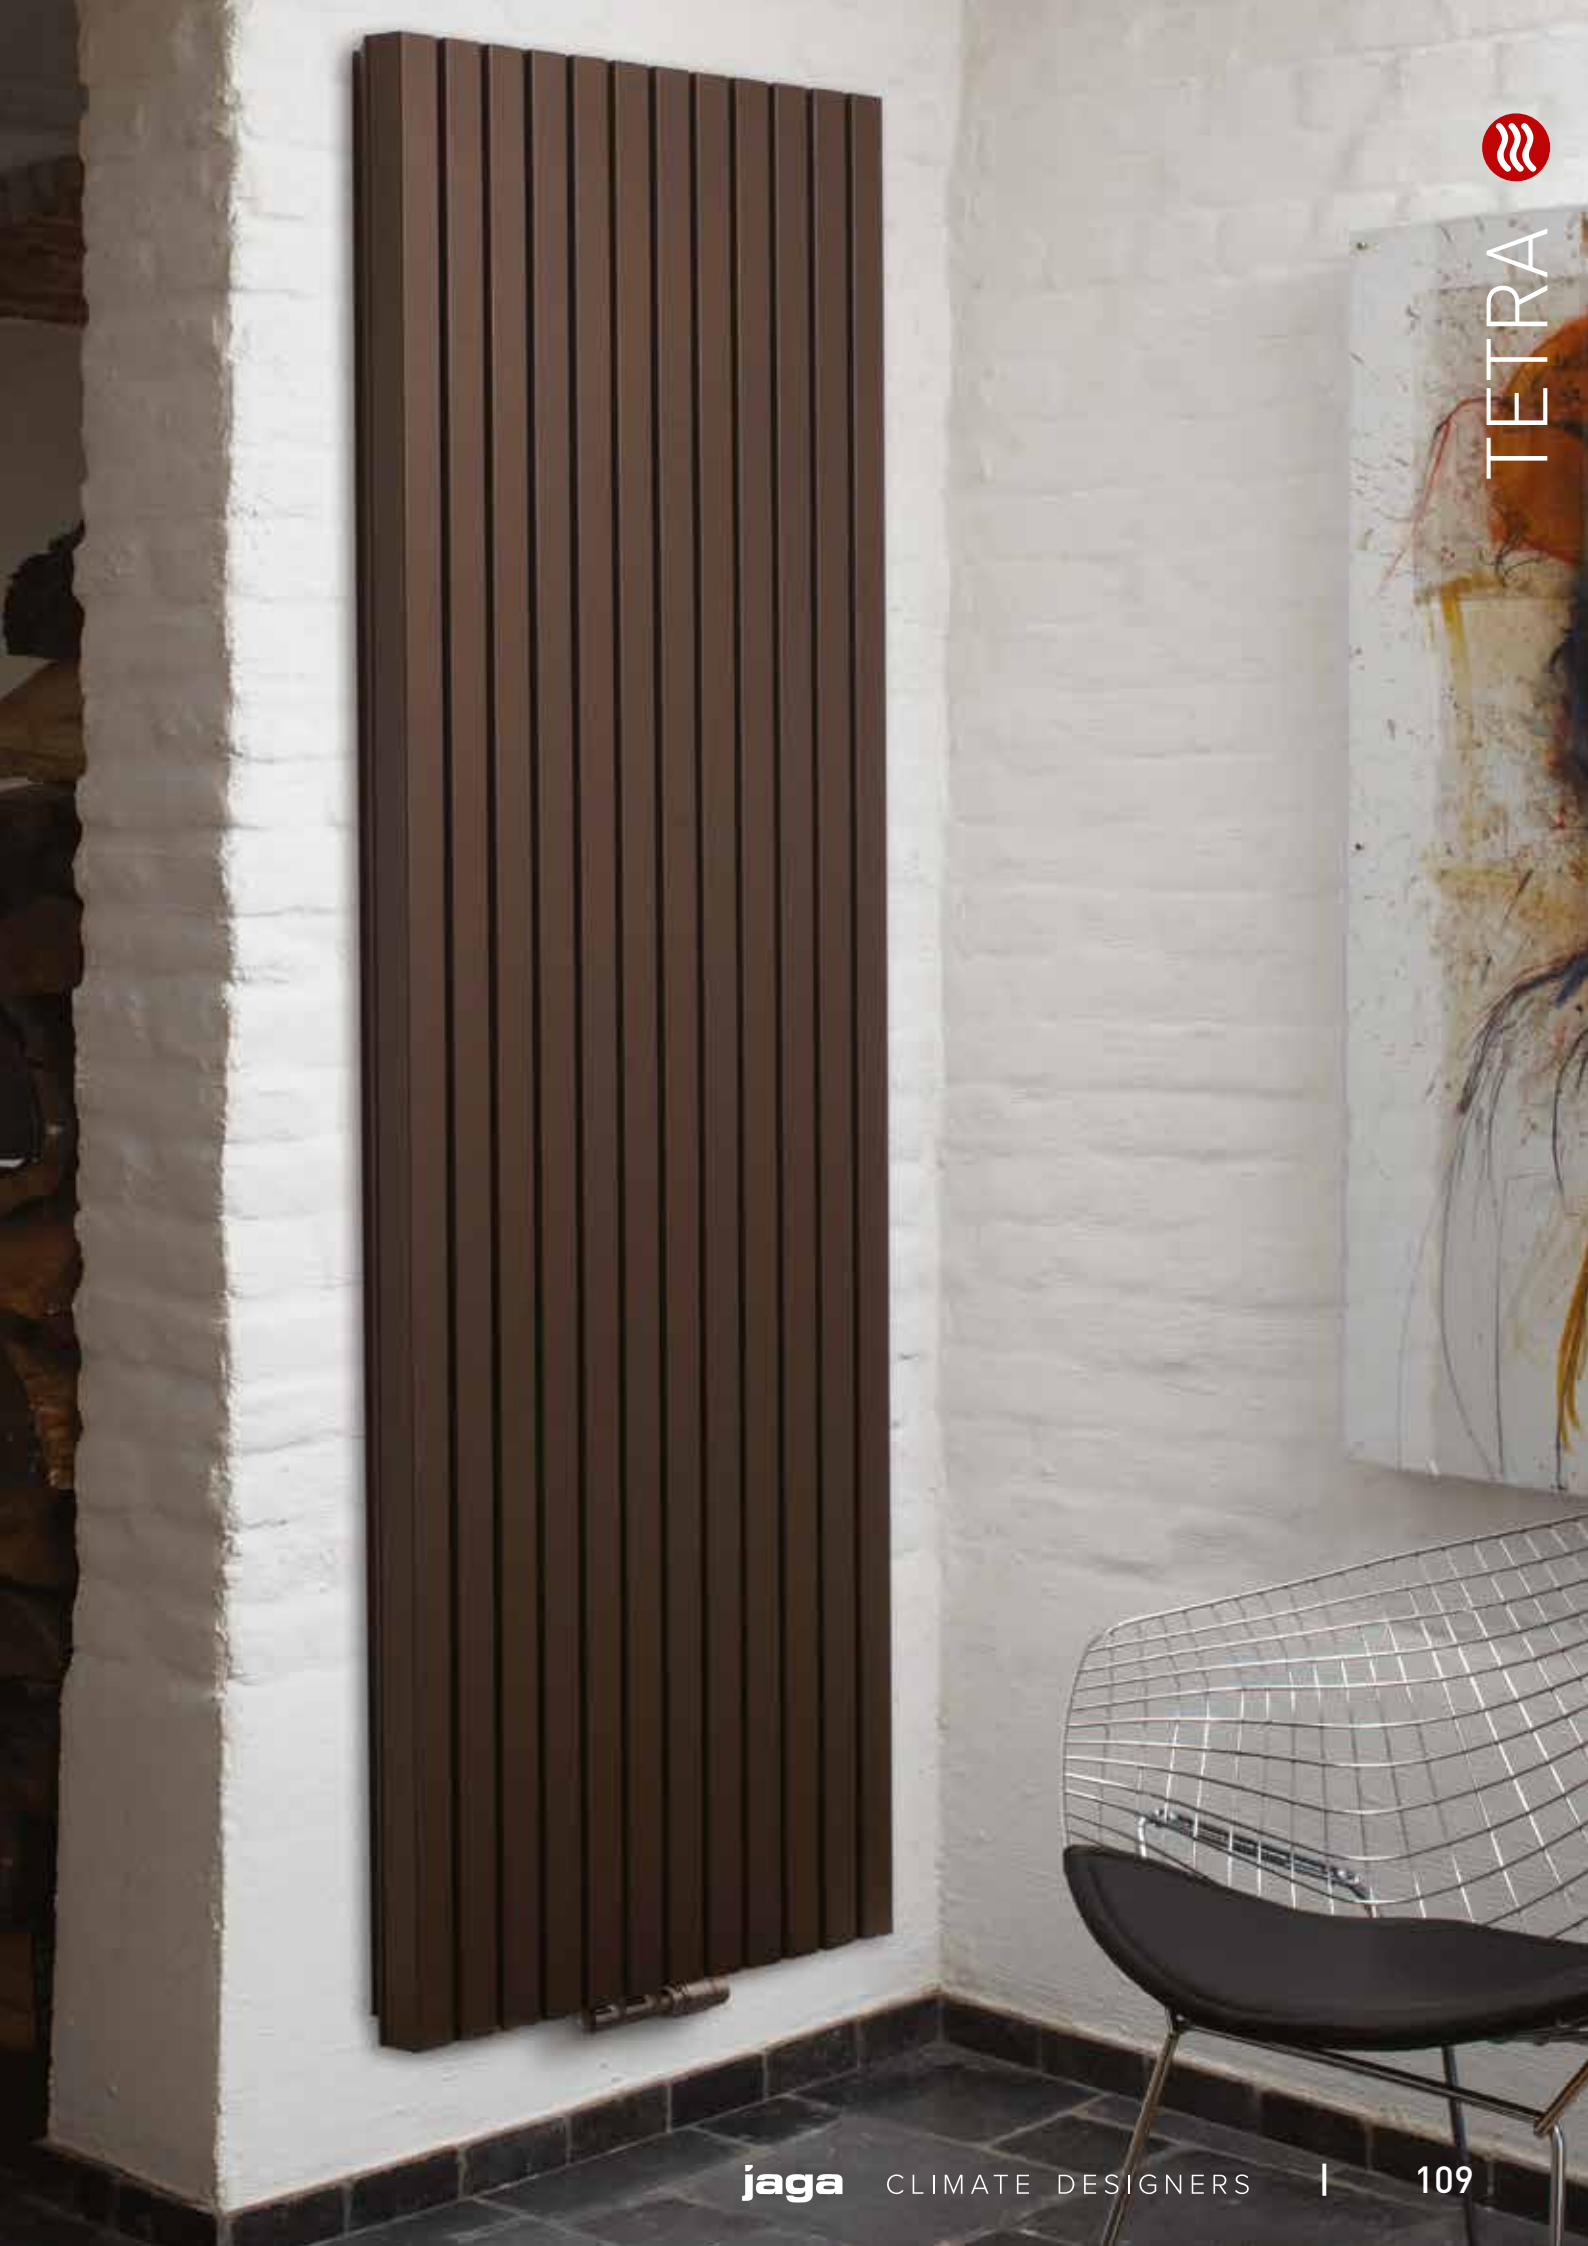

TETRA

код	высота	длина	цвет	подкл.
TETW .	180	033 .	XXX	/MM

укажите код цвета

РАЗМЕРЫ *(в см)*

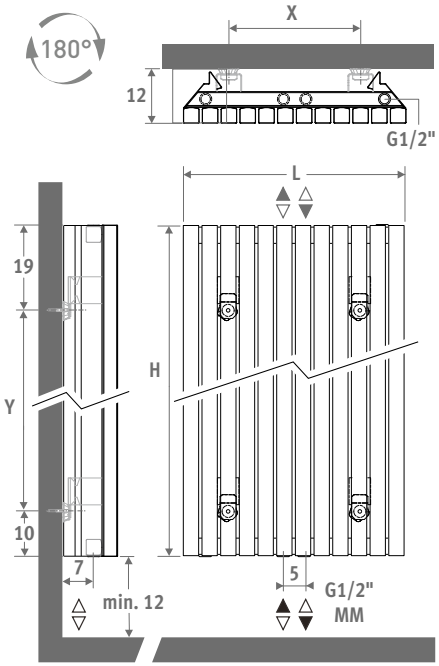

	H 180		H 200	
L	X	Y	X	Y
32.9	12.6	151	12.6	171
41.3	21.0	151	21.0	171
49.7	29.4	151	29.4	171
58.1	37.8	151	37.8	171
66.5	46.2	151	46.2	171

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
033	984	513	**1153**	**1386**
041	1230	641	**1365**	**1641**
050	1476	770	**1659**	**1992**
058	1722	898	**1902**	**2283**
067	1986	1036	**2197**	**2637**
L	**H 200**			
033	1120	578	**1241**	**1488**
041	1400	722	**1466**	**1761**
050	1680	867	**1784**	**2140**
058	1960	1011	**2046**	**2455**
067	2240	1156	**2362**	**2837**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- 2 боковые панели

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение: центральное подключение (код MM)
Радиатор Tetra является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.



Однотрубное подключение:
Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49
Максимум 2 радиатора на отопительный контур.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 47

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.DW2.SD.1...	**370**
ХРОМ		**€**
	CODE.DW2.CD.1...	**251**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

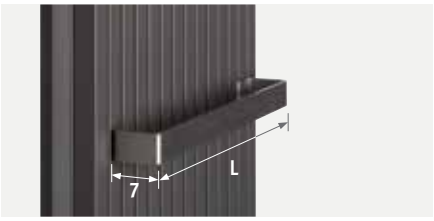

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.03329.011	33	33	**235**
9042.03413.011	41	41	**235**
9042.03497.011	50	50	**235**
9042.03581.011	58	58	**235**
9042.03665.011	67	67	**235**

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали

Код	L	мин. L радиатора	€
9042.04329.011	33	33	**349**
9042.04413.011	41	41	**349**
9042.04497.011	50	50	**349**
9042.04581.011	58	58	**349**
9042.04665.011	67	67	**349**

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Panel Plus может быть установлен в качестве настенного радиатора, но компания Jaga также предлагает суперкомпактную плинтусную модель или горизонтальное исполнение! Простая конструкция радиатора Panel Plus со скрытыми задними коллекторами отличается элегантной простотой, которая излучает качество.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Свободностоящая модель: см. стр. 160.

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ дорожный белый 333

PANEL PLUS

РАЗМЕРЫ *(в см)*

- *стандартное подключение*
- *варианты подключения*

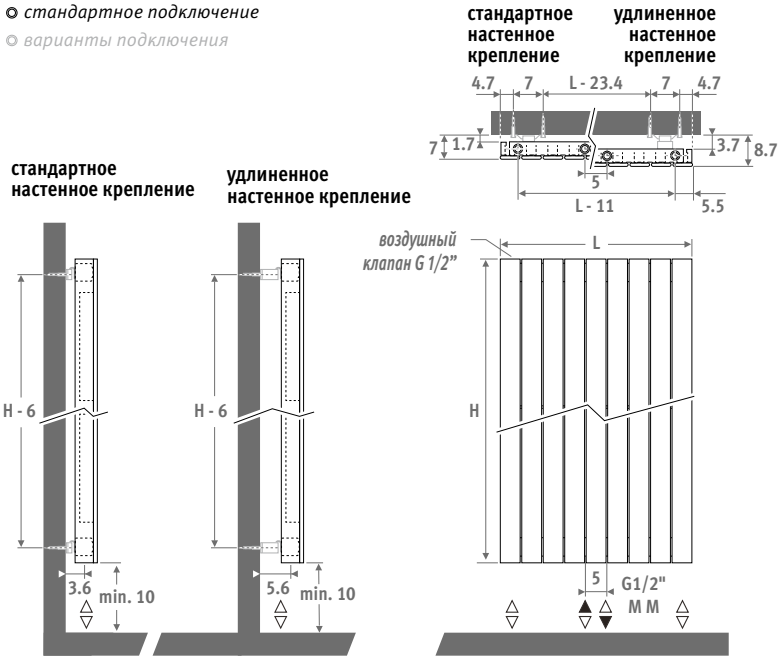

ДОСТАВКА

- универсальное центральное подключение MM и нижнее подключение 18/81
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:
Универсальное центральное подключение к нижнему торцу, код MM, подвод слева или справа. Подключение 18 или 81 снизу также возможно с кодом MM.

Верхнее подключение (без доплаты): добавить код 45 или 54, необходим воздухоспускной клапан в трубопроводе центрального отопления.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48 МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		€
	CODE.PW3.PS.1...	348
set 41 ХРОМ		**€**
	CODE.PW3.AW.1...	147
	CODE.PW3.AC.1...	166

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 68
Свободностоящая модель: см. стр. 156

код PPVW . *высота* 180 *длина* 024 . *цвет* XXX */MM*
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
024	584	294	**628**	**751**
031	730	368	**767**	**919**
037	875	441	**908**	**1092**
043	1021	514	**1053**	**1263**
050	1167	588	**1195**	**1432**
056	1313	662	**1336**	**1601**
062	1459	735	**1481**	**1776**
069	1605	809	**1574**	**1887**
075	1751	882	**1667**	**1999**
081	1897	956	**1758**	**2112**
087	2043	1030	**1855**	**2226**
094	2189	1103	**1945**	**2333**
L	**H 200**			
024	644	326	**663**	**799**
031	805	408	**818**	**983**
037	965	489	**975**	**1168**
043	1126	570	**1129**	**1355**
050	1287	652	**1283**	**1540**
056	1448	733	**1437**	**1727**
062	1609	815	**1597**	**1915**
069	1770	897	**1696**	**2036**
075	1931	978	**1796**	**2156**
081	2092	1060	**1896**	**2277**
087	2253	1141	**1994**	**2394**
094	2414	1223	**2094**	**2513**
L	**H 220**			
024	700	356	**706**	**845**
031	876	446	**869**	**1043**
037	1051	535	**1038**	**1246**
043	1226	624	**1204**	**1446**
050	1401	713	**1371**	**1644**
056	1576	802	**1540**	**1847**
062	1751	892	**1709**	**2050**
069	1926	981	**1821**	**2182**
075	2101	1070	**1924**	**2309**
081	2276	1159	**2035**	**2440**
087	2451	1248	**2139**	**2567**
094	2627	1338	**2247**	**2697**
L	**H 240**			
024	754	386	**745**	**896**
031	943	482	**924**	**1107**
037	1131	579	**1103**	**1323**
043	1320	675	**1283**	**1540**
050	1508	771	**1461**	**1755**
056	1697	868	**1641**	**1970**
062	1885	964	**1826**	**2188**
069	2074	1061	**1940**	**2328**
075	2262	1157	**2050**	**2463**
081	2451	1254	**2167**	**2600**
087	2639	1350	**2281**	**2737**
094	2828	1447	**2393**	**2871**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

DECO SPACE

Поразительно неподвластен времени

Истинная красота вечна. Deco Space - это прозрачный и четкий дизайн в сочетании с высокой тепловой мощностью. Подходит для любого интерьера, современного или классического. Как технически, так и эстетически стильные радиаторы Jaga Deco относятся к высшему классу. Разнообразная гамма моделей в сочетании с чрезвычайной компактностью стали ответом на созидательные идеи дизайнеров.

DECO SPACE

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ОДИНАРНЫЙ ДВОЙНОЙ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

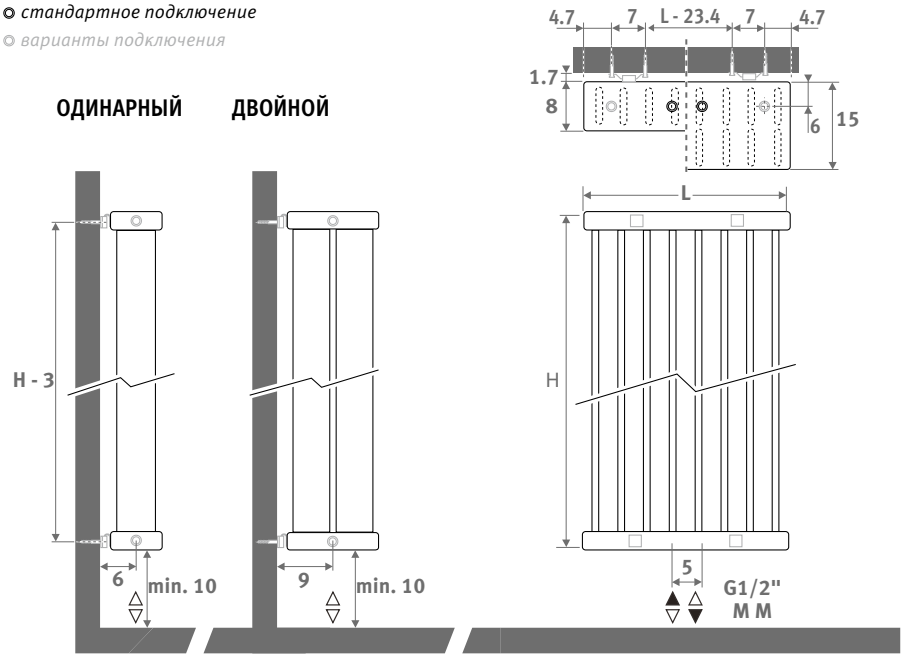

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение: центральное подключение ММ снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Другие подключения (без доплаты):

- нижнее подключение: введите код 18 или 81
- верхнее подключение: введите код 45 или 54
- боковое подключение: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо ММ. Код 32 или 67 не подходит для модели перпендикулярной к стене (SVSS/SVDS)!
- Перекрестное подключение: введите код 51 или 48

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение в стену посредством клапана Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	348
set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	147
	CODE.PW3.AC.1...	166

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ОДИНАРНЫЙ

код: SVSW . | высота: 120 | длина: 032 | . | цвет: XXX | подкл.: /MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	884	454	**779**	**935**
040	1105	567	**945**	**1133**
048	1326	680	**1111**	**1334**
056	1547	794	**1274**	**1530**
064	1768	907	**1437**	**1727**
072	1989	1021	**1603**	**1926**
080	2210	1134	**1767**	**2122**
096	2652	1361	**2095**	**2516**
L	**H 192**			
032	939	483	**811**	**972**
040	1174	603	**983**	**1178**
048	1409	724	**1152**	**1384**
056	1644	845	**1324**	**1590**
064	1878	965	**1496**	**1796**
072	2113	1086	**1670**	**2000**
080	2348	1207	**1839**	**2207**
096	2818	1448	**2182**	**2620**
L	**H 200**			
032	976	502	**830**	**997**
040	1220	627	**1008**	**1207**
048	1464	753	**1182**	**1418**
056	1708	878	**1358**	**1630**
064	1952	1004	**1535**	**1839**
072	2196	1129	**1709**	**2050**
080	2440	1255	**1886**	**2263**
096	2928	1506	**2241**	**2690**
L	**H 220**			
032	1066	550	**880**	**1055**
040	1332	687	**1064**	**1277**
048	1598	824	**1254**	**1506**
056	1865	961	**1445**	**1734**
064	2131	1099	**1632**	**1955**
072	2398	1236	**1822**	**2184**
080	2664	1373	**2009**	**2409**
096	3197	1648	**2386**	**2861**
L	**H 240**			
032	1153	596	**926**	**1111**
040	1441	744	**1124**	**1349**
048	1729	893	**1327**	**1592**
056	2017	1042	**1529**	**1832**
064	2306	1191	**1729**	**2075**
072	2594	1340	**1927**	**2310**
080	2882	1489	**2129**	**2555**
096	3458	1786	**2529**	**3035**
L	**H 260**			
032	1237	641	**972**	**1167**
040	1546	801	**1188**	**1424**
048	1855	961	**1399**	**1680**
056	2164	1121	**1611**	**1933**
064	2474	1281	**1826**	**2188**
072	2783	1441	**2037**	**2444**
080	3092	1601	**2251**	**2699**
096	3710	1921	**2675**	**3209**

ДВОЙНОЙ

код: SVDW . | высота: 120 | длина: 032 | . | цвет: XXX | подкл.: /MM

укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 180**			
032	1418	711	**1558**	**1870**
040	1772	888	**1887**	**2266**
048	2126	1066	**2224**	**2667**
056	2481	1244	**2549**	**3058**
064	2835	1421	**2876**	**3449**
072	3190	1599	**3208**	**3850**
080	3544	1777	**3536**	**4243**
096	4253	2132	**4193**	**5030**
L	**H 192**			
032	1500	752	**1621**	**1944**
040	1875	940	**1964**	**2357**
048	2250	1128	**2307**	**2767**
056	2625	1316	**2651**	**3181**
064	3000	1504	**2994**	**3592**
072	3375	1692	**3336**	**4003**
080	3750	1880	**3680**	**4415**
096	4500	2256	**4365**	**5237**
L	**H 200**			
032	1554	779	**1659**	**1992**
040	1943	975	**2013**	**2417**
048	2332	1170	**2366**	**2840**
056	2720	1364	**2716**	**3258**
064	3109	1559	**3068**	**3682**
072	3497	1754	**3422**	**4105**
080	3886	1949	**3775**	**4529**
096	4663	2339	**4484**	**5380**
L	**H 220**			
032	1690	848	**1757**	**2109**
040	2112	1059	**2131**	**2557**
048	2534	1271	**2508**	**3009**
056	2957	1483	**2889**	**3469**
064	3379	1695	**3260**	**3913**
072	3802	1907	**3640**	**4367**
080	4224	2119	**4017**	**4820**
096	5069	2542	**4771**	**5723**
L	**H 240**			
032	1823	915	**1854**	**2225**
040	2279	1144	**2250**	**2698**
048	2735	1373	**2653**	**3186**
056	3191	1601	**3054**	**3666**
064	3646	1830	**3458**	**4149**
072	4102	2059	**3851**	**4623**
080	4558	2287	**4260**	**5111**
096	5470	2745	**5058**	**6072**
L	**H 260**			
032	1954	981	**1944**	**2332**
040	2443	1226	**2373**	**2847**
048	2932	1471	**2797**	**3355**
056	3420	1716	**3222**	**3867**
064	3909	1962	**3644**	**4375**
072	4397	2207	**4073**	**4886**
080	4886	2452	**4498**	**5398**
096	5863	2942	**5349**	**6421**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Deco Space доступен по высоте от 120 см до 300 см и по длине от 32 см до 120 см. См.: www.jaga.com

jaga

CLIMATE DESIGNERS

ПОЛОТЕНЦЕ-СУШИТЕЛИ

Тепло - это комфорт, любовь, хорошее самочувствие. Особенно в вашей ванной комнате: в комнате, где вы можете спрятаться от мира, чтобы создать ощущение благополучия и полной безопасности. Или на кухне, где вы не только работаете и едите, но действительно живете, наслаждаясь вещами, благодаря которым вы чувствуете себя хорошо, такими, например, как сухое и теплое полотенце.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

IGUANA ARCO

TETRA

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ С ВЕШАЛКАМИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

IGUANA APLANO

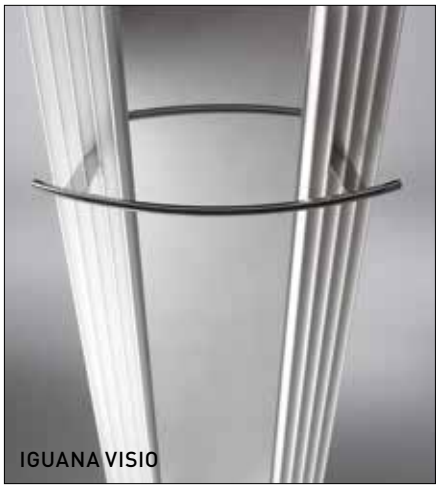
IGUANA VISIO

Вешалки для полотенец, описанные в этом разделе, вы можете заказать в качестве опций для различных радиаторов Jaga.

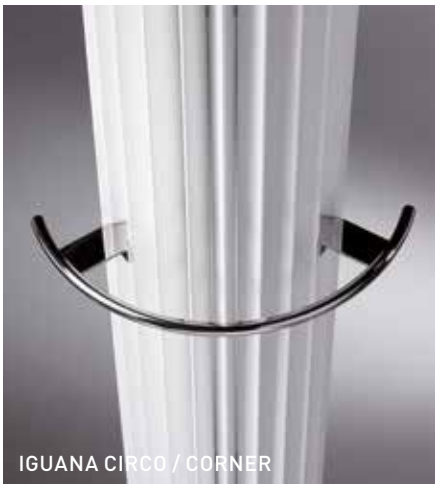
IGUANA CIRCO / CORNER

LINEA PLUS

STRADA

РАЗМЕРЫ *(в см)*



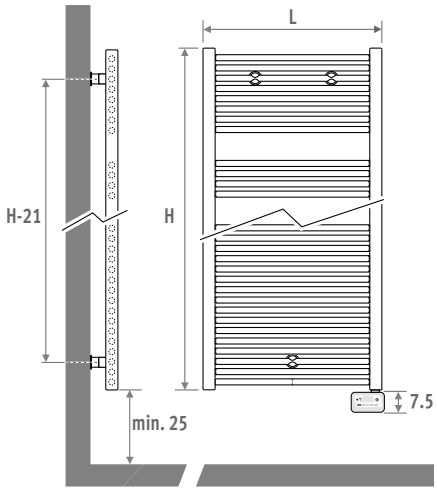

ДОСТАВКА

- настенное крепление
- Круглые, горизонтальные излучающие трубки Ø 22 мм
- Вертикальные, стальные коллекторы квадратного сечения 35 мм x 35 мм
- Встроенный электронагреватель с монтажной регулировкой
- Кабель белого цвета 1.2 м с литой вилкой
- Предварительно заполненный теплоносителем

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Максимальная рабочая температура: 110°C
- Напряжение: 230В моно 50Гц
- Класс электробезопасности IP 44, с брызгозащитой, подходит для зоны A
- Класс изоляции II
- Температура преднастроена на 19°C, регулируется от +7°C до +30°C

SANI ELECTRIC

ЛЕГКО НАСТРОИТЬ

Умный Sani Electric имеет удобное меню с запрограммированными предустановками на каждый день недели. Их можно легко перенастроить в соответствии с вашими пожеланиями на интерфейсе с крупными и понятными клавишами.

- 5 режимов работы: Auto (Program), Boost, Comfort, Eco (экономичный), Защита от замерзания, Standby
- 5 профилей программирования
- ручная и временная отмена программы
- Звуковые сигналы управления
- Блокировка клавиатуры для детей

Инфракрасный пульт дистанционного управления доступен как опция.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Цифровое управление Ecodesign обеспечивает стабильную и точную температуру и оснащено всеми возможными опциями энергосбережения.

- Электронное измерение и контроль температуры
- Датчик открытого окна
- Защита от замерзания
- Индикация текущего энергопотребления с помощью энергознака A/B/C
- Отображение количества энергии, использованной в кВтч / 24 ч или с момента последней настройки
- Автоматическое отключение boost функции, программируется макс. до 90 минут

ECOdesign 2018 compliant

код	высота	длина	цвет
SEDW .	093	040 .	233

		ватт	€
L	**H 093**		
040		300	**876**
050		500	**894**
L	**H 122**		
040		500	**977**
050		750	**999**
L	**H 137**		
040		500	**1038**
050		750	**1064**
060		1000	**1109**
L	**H 175**		
040		750	**1210**
050		1000	**1243**
060		1000	**1294**
L	**H 205**		
060		1250	**1486**

ОПЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Код	€
9096.020101	**59**

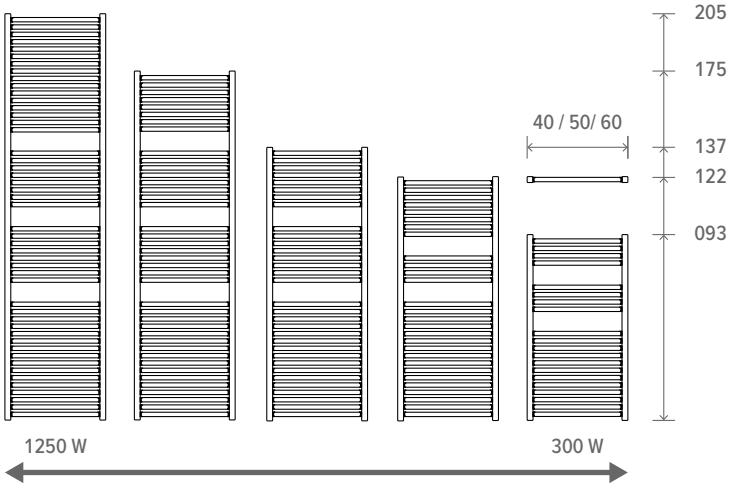

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАДИАТОРА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

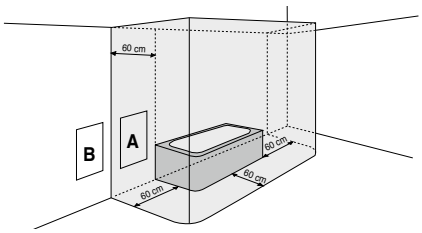

Электрический радиатор класса изоляции II может быть установлен в зоне A. Розетка должна быть расположена на высоте не менее 25 см над полом. Радиатор монтируется всегда выше адаптера розетки.
В зоне B электрический радиатор класса изоляции II может быть подключен к электросети через розетку, расположенную в зоне B.
Устройство должно быть собрано и подключено квалифицированным монтажником в соответствии с инструкциями по установке и действующими местными и национальными правилами.

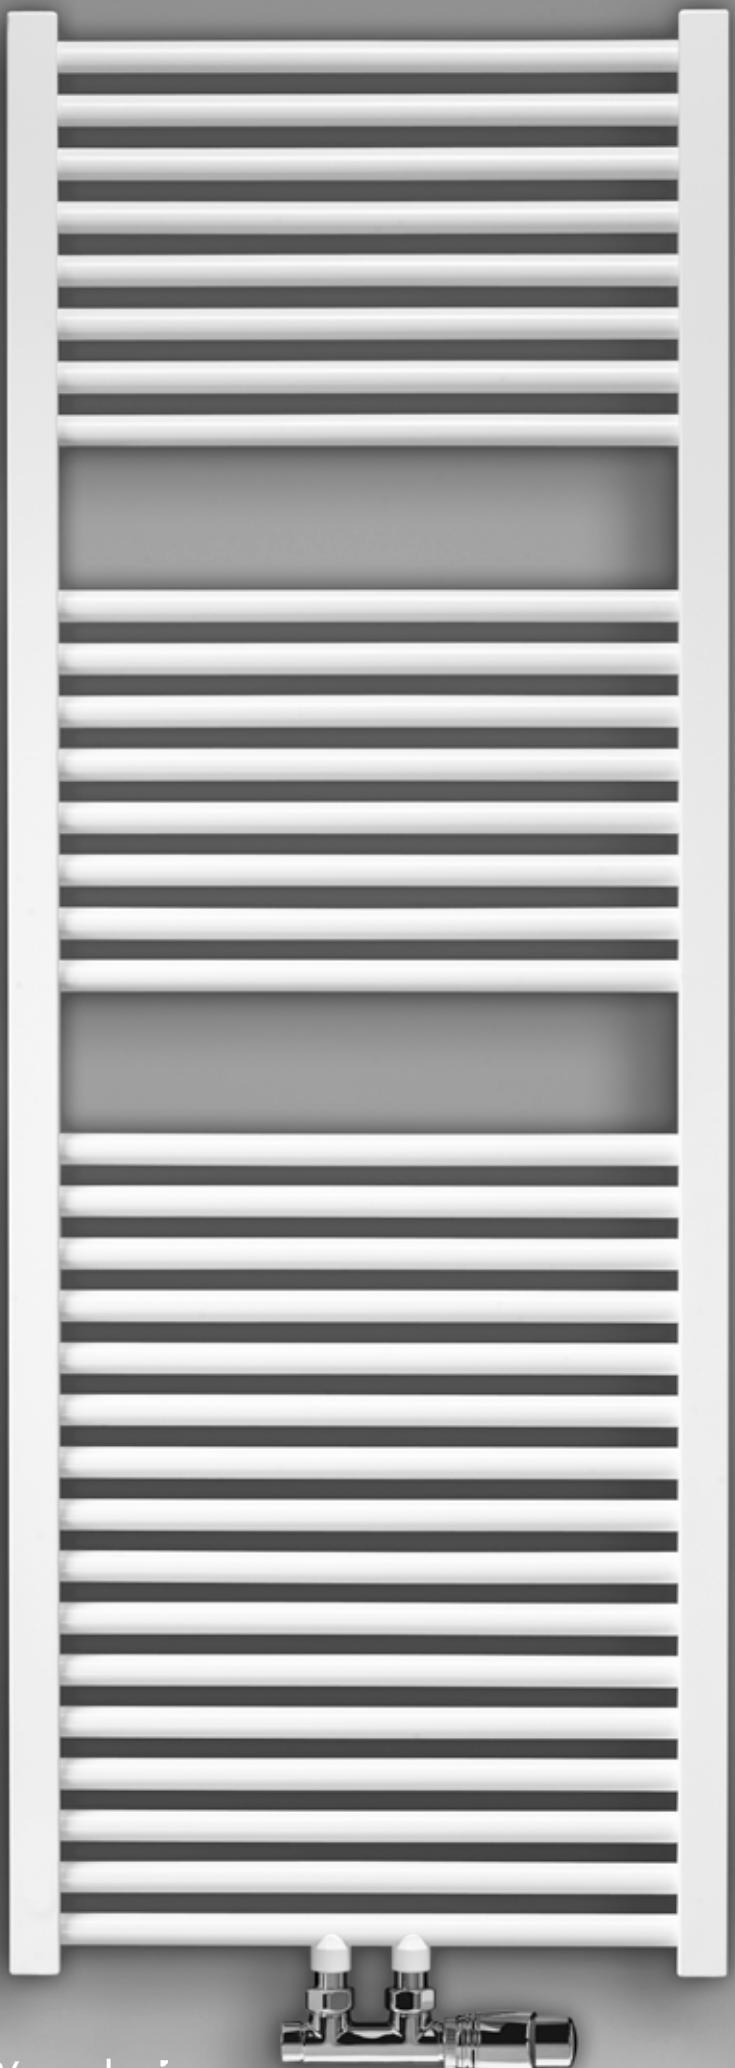

РАЗМЕРЫ *(в см)*

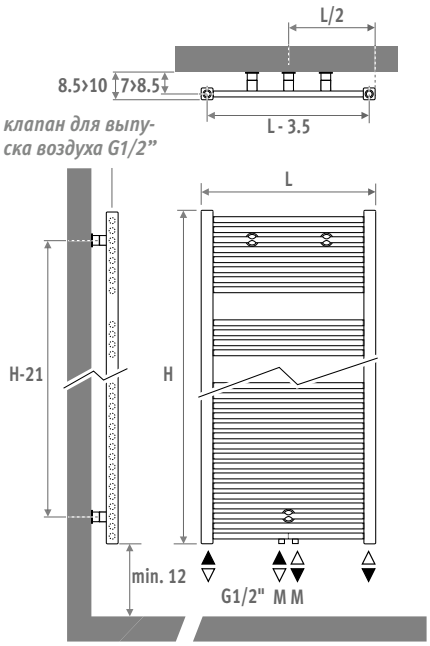

ДОСТАВКА

- центральное нижнее подключение MM
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81

Другие подключения:
При выборе другого типа подключения удалите индекс MM из артикула (без доплаты - увеличенный срок поставки).

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	€
	CODE.PW3.PS.1...	348

set 41	ХРОМ	€
	CODE.PW3.AW.1...	147
	CODE.PW3.AC.1...	166

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Электронагреватель
см. стр. **382**

код *высота* *длина* *цвет* *подкл.*
SROW . 063 040 . XXX /MM
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 093**			
050	494	255	**793**	**953**
060	581	299	**848**	**1016**
L	**H 122**			
040	546	281	**875**	**1051**
050	665	341	**899**	**1079**
060	784	402	**937**	**1124**
L	**H 137**			
040	617	316	**937**	**1124**
050	752	385	**964**	**1157**
060	887	453	**1008**	**1207**
070	1022	522	**1051**	**1260**
L	**H 175**			
040	766	389	**1110**	**1332**
050	931	473	**1144**	**1374**
060	1097	558	**1196**	**1433**
070	1262	642	**1252**	**1503**
080	1428	726	**1310**	**1574**
L	**H 205**			
060	1314	665	**1386**	**1661**
070	1509	764	**1460**	**1754**
080	1705	864	**1538**	**1845**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Классическая вешалка для полотенец. Сочетание строгого нестареющего дизайна и высокой теплоотдачи.

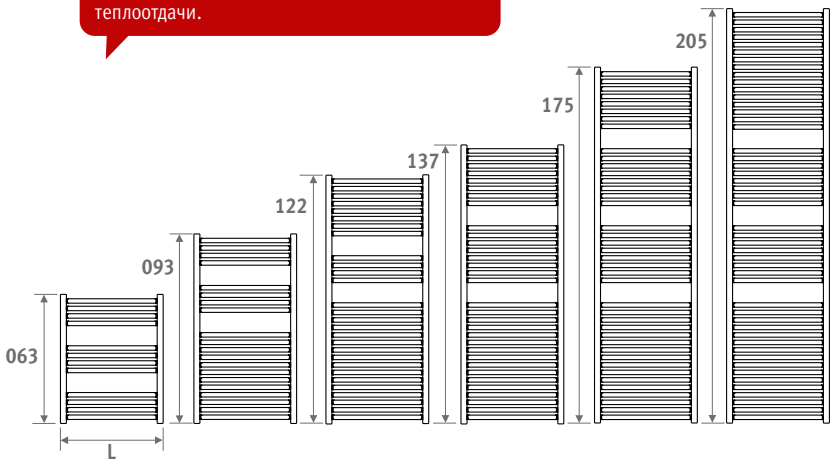

EN 442 EURONORM 75/65 55/45

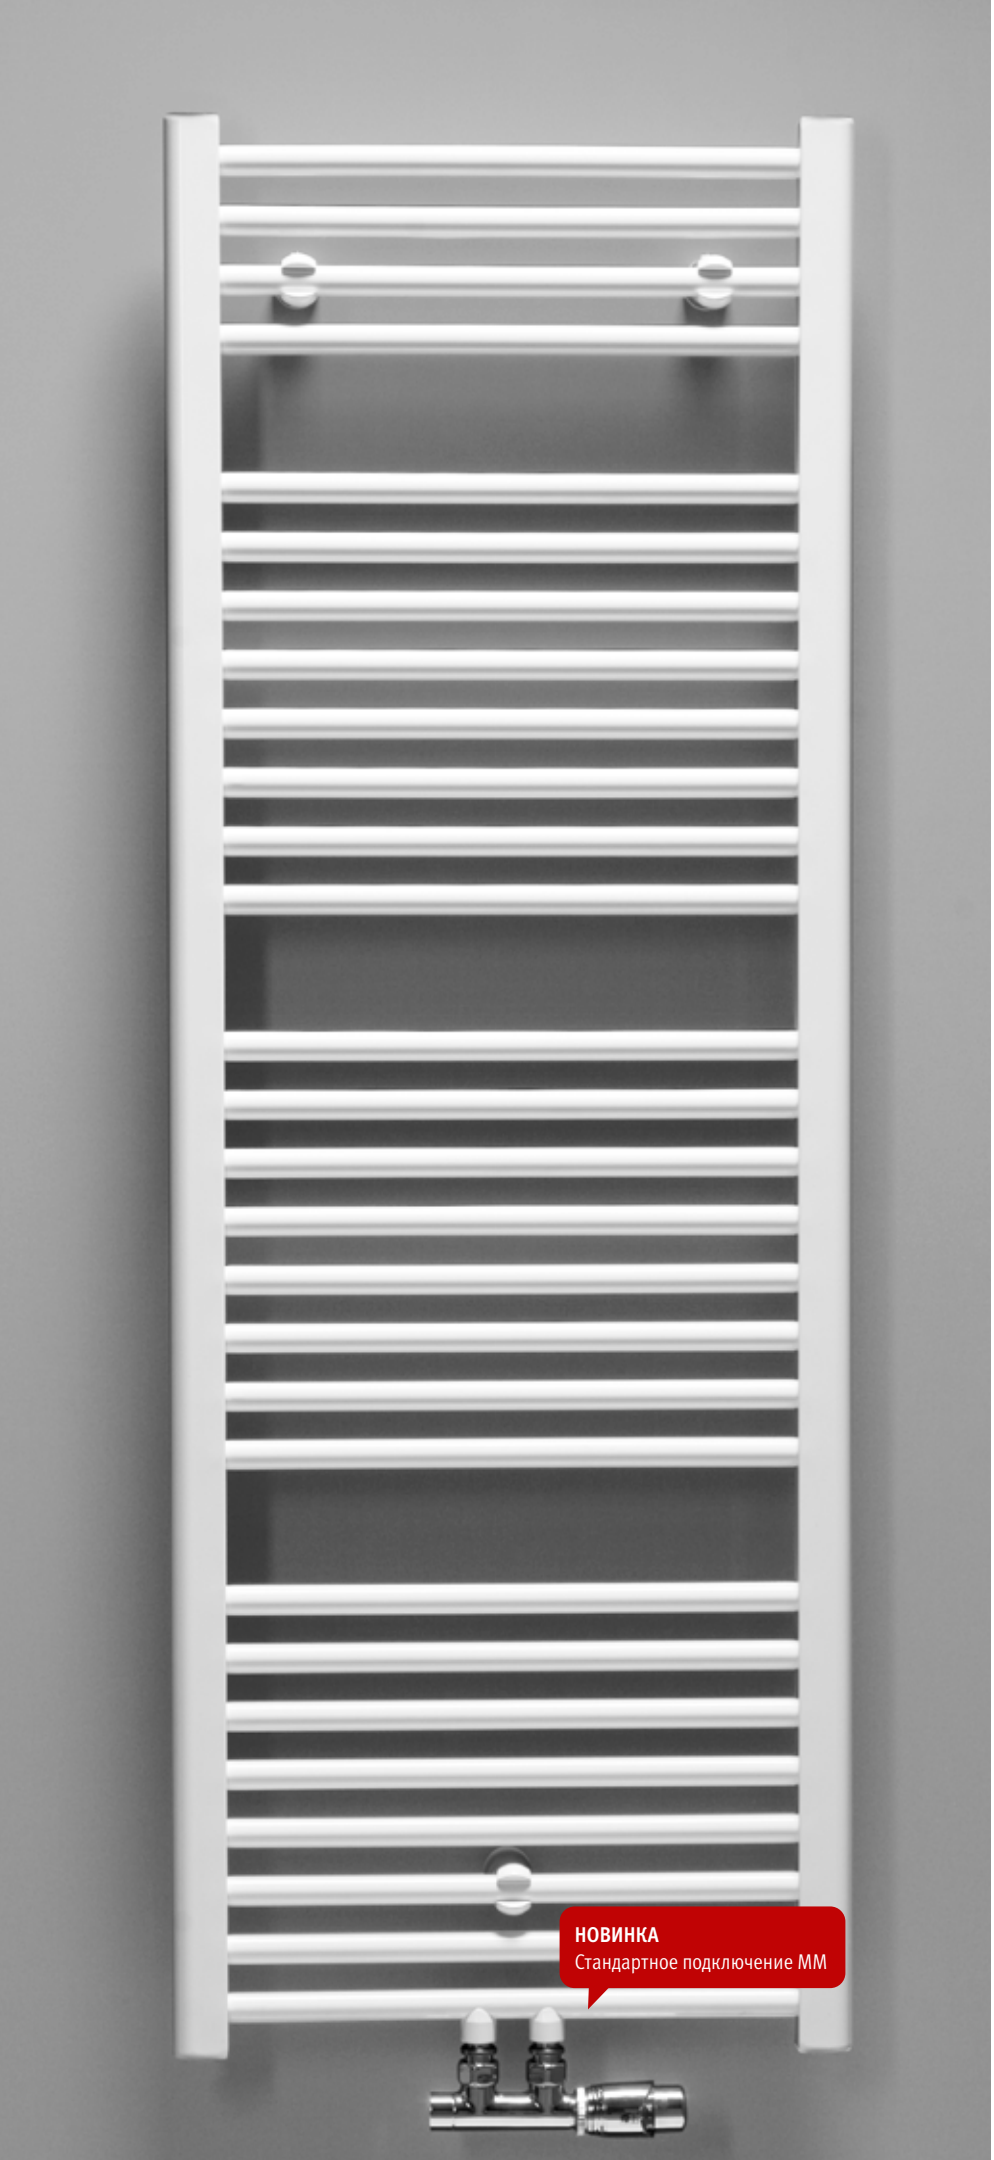

РАЗМЕРЫ *(в см)*

BASIC

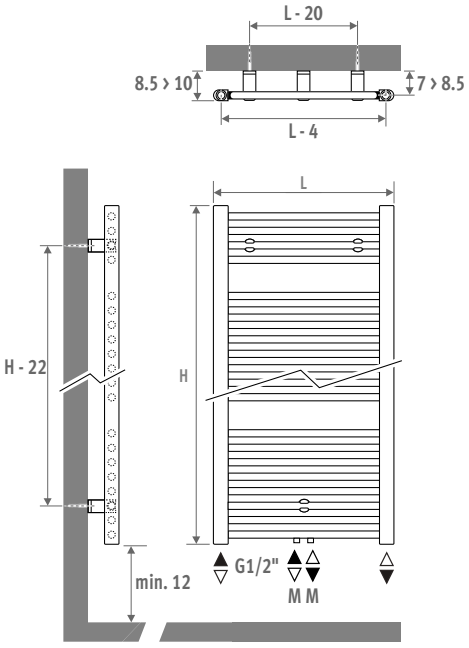

ДОСТАВКА

- нижние подключения: центральное MM и 18/81
- настенное крепление
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2”

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая
- глянцевая поверхность.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

- центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо. Также возможно использование подключения 18 или 81.
- подключение в одной точке: см. раздел “Наборы для подключения и клапаны” - набор 81 или 82.
- однотрубное подключение с кодом MM и набором для подключения 41 или 42.

Другие подключения (без доплаты):
При назначении другого подключения код MM остается.

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. “Компоненты и опции”

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

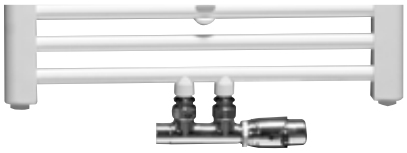

set 48 **МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ** **€**

CODE.PW3.PS.1... **348**

set 41 **ХРОМ** **€**

CODE.PW3.AW.1... **147**

CODE.PW3.AC.1... **166**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

SANI BASIC

BASIC

код SBAW . *высота* 094 *длина* 050 . *цвет* XXX *подкл.* /MM
укажите код цвета

Электронагреватель см. стр. **382**

		ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет
L	**H 094**			
050		427	223	**670**
L	**H 132**			
050		605	315	**819**
060		706	368	**864**
L	**H 170**			
050		775	402	**971**
060		906	472	**1018**
L	**H 198**			
060		1081	563	**1144**
075		1317	689	**1241**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

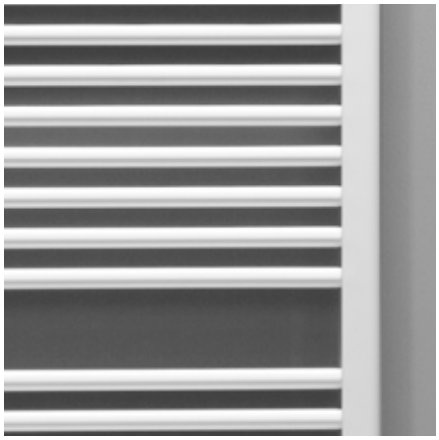

SANI BASIC

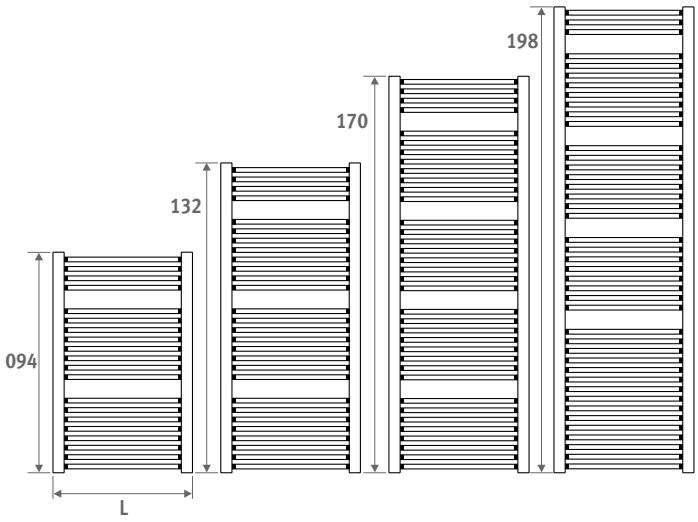

EN 442 EURONORM 75/65 55/45

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MIKADO

Универсальный полотенцедержатель

Mikado - это универсальный полотенцедержатель с множеством опций. Установите Mikado перед вертикальным радиатором или над горизонтальным и у вас будет удобная сушилка для полотенец. Или прикрепите Mikado к мебели в ванной комнате или на кухне, или просто к стене. Благодаря разнообразным комбинациям, Mikado может быть идеально интегрирован в любой интерьер. Вдохновляйтесь разнообразием творческих возможностей!

на стену...

над радиатором...

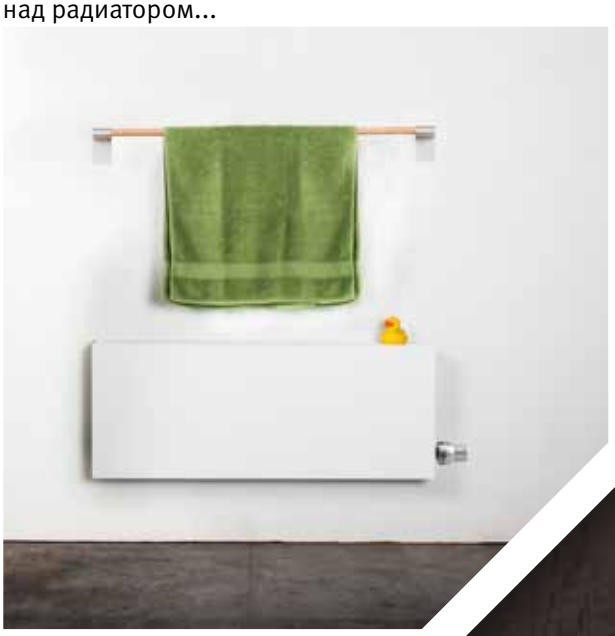

MIKADO

ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ

Естественный вид Mikado и безмятежная простота его дизайна создают ощущение покоя и хорошего самочувствия в каждой комнате. Самой яркой является тонкая деревянная палочка из клена, дуба или грецкого ореха, вдохновленная одноименной игрой.

КОМБИРИНИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Кронштейны изготовлены из экструдированного алюминия и доступны в 4 вариантах: сатиновый матовый белый лак , анодированный алюминий натурального цвета, матовая нержавеющая сталь или хром. 3 разные длины. Оптимальное расстояние между полотенцедержателем и стеной или радиатором для любого размещения. Деревянная палочка Микадо доступна из клена, дуба или ореха, в 2 длинах. Одного настенного кронштейна достаточно для длины 55 см. Он может быть установлен в любом месте в соответствии с вашими предпочтениями, как в конце, так и в середине. Для держателя длиной 85 см требуются 2 настенных кронштейна.

ДЕРЖАТЕЛЬ + ДУГА

КЛЕН

L	€	Код заказа
ДЛИНА 55:	**37**	MIKB. 002 055 00 /760
ДЛИНА 85	**37**	MIKB. 002 085 00 /760

EIK

L	€	Код заказа
ДЛИНА	**37**	MIKB. 002 055 00 /700
ДЛИНА	**37**	MIKB. 002 085 00 /700

NOTELAAR

L	€	Код заказа
ДЛИНА	**37**	MIKB. 002 055 00 /780
ДЛИНА	**37**	MIKB. 002 085 00 /780

Чтобы гарантировать сохранность формы, деревянные палочки обрабатывают в 3 этапа для их защиты от влаги и тепла.

МАТОВЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
RAL 9016

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**182**	MIKH. 008 005 09 /333
ТИП 16:	**182**	MIKH. 008 005 16 /333
ТИП 20:	**182**	MIKH. 008 005 20 /333

Другие цвета по запросу

ВИД МАТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**182**	MIKH. 008 005 09 /BSL
ТИП 16:	**182**	MIKH. 008 005 16 /BSL
ТИП 20:	**182**	MIKH. 008 005 20 /BSL

ХРОМ

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**182**	MIKH. 008 005 09 /009
ТИП 16:	**182**	MIKH. 008 005 16 /009
ТИП 20:	**182**	MIKH. 008 005 20 /009

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА

T	€	Код заказа
ТИП 09:	**182**	MIKH. 008 005 09 /NAA
ТИП 16:	**182**	MIKH. 008 005 16 /NAA
ТИП 20:	**182**	MIKH. 008 005 20 /NAA

ДЛИНА 55

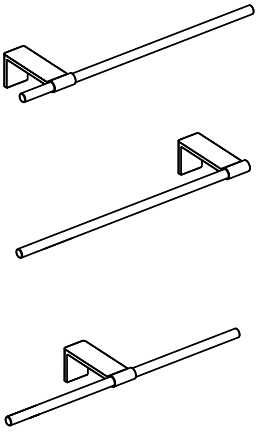

ДЛИНА 85

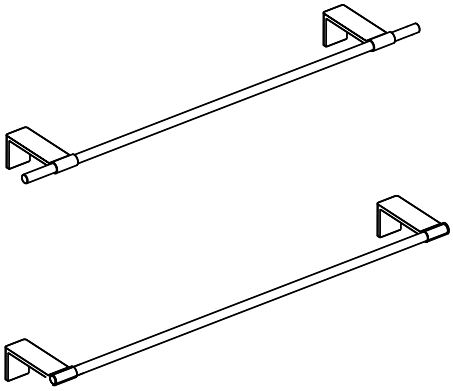

ГАБАРИТЫ

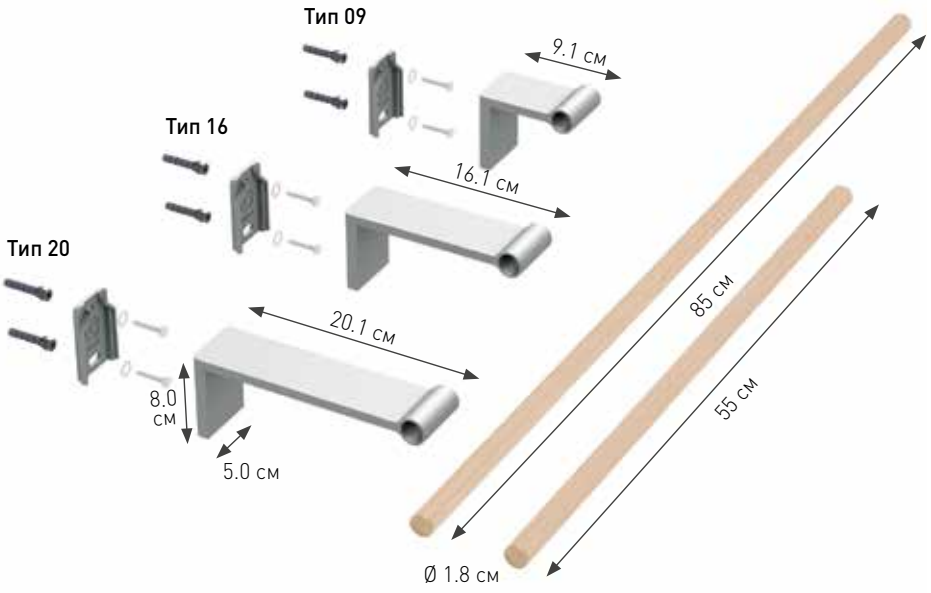

УСТАНОВКА

ТИП 09: Свободное размещение на стене или перед радиатором

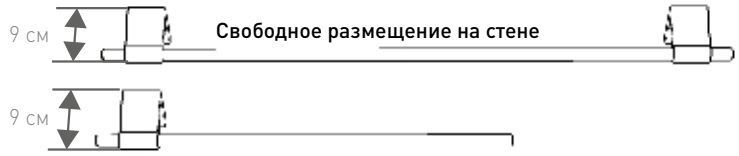

ТИП 16: Для прибора отопления макс. шириной 9 см

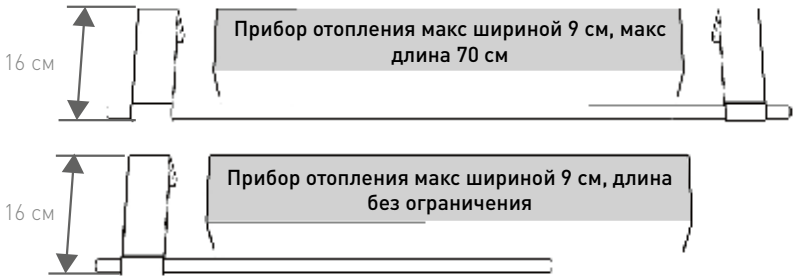

ТИП 20: Для прибора отопления макс шириной 13 см

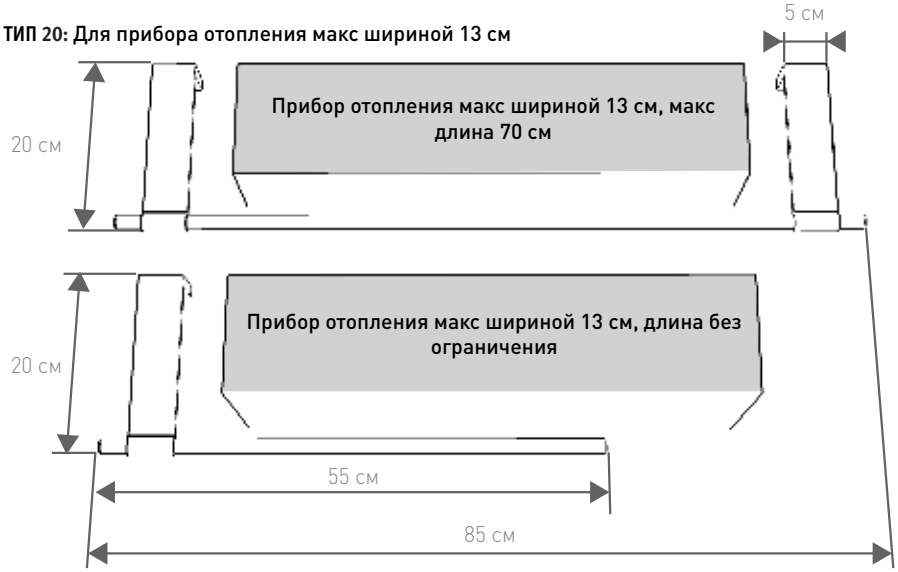

Монтаж L85 всегда 2 кронштейнами

УСТАНОВКА

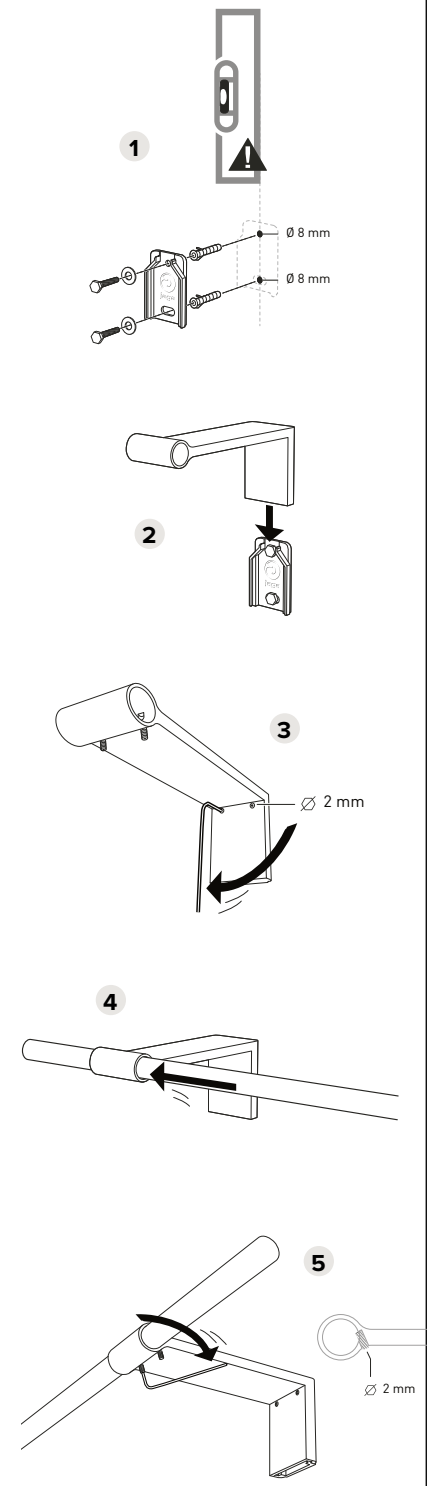

JAGA MIKADO БЫЛ РАЗРАБОТАН И ИЗГОТОВЛЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КАЧЕСТВЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 2 КГ. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ L 85 СМ ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ!

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI НАПОЛЬНЫЙ

Удивительно рациональный

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный внешний вид с высотой от 8 см.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

MINI НАПОЛЬНЫй темно-серый металлик 001

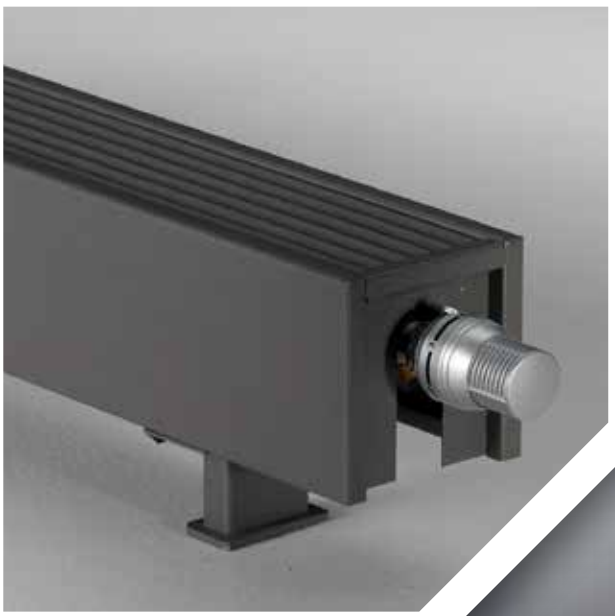

MINI НАПОЛЬНЫЙ

MINI НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 008

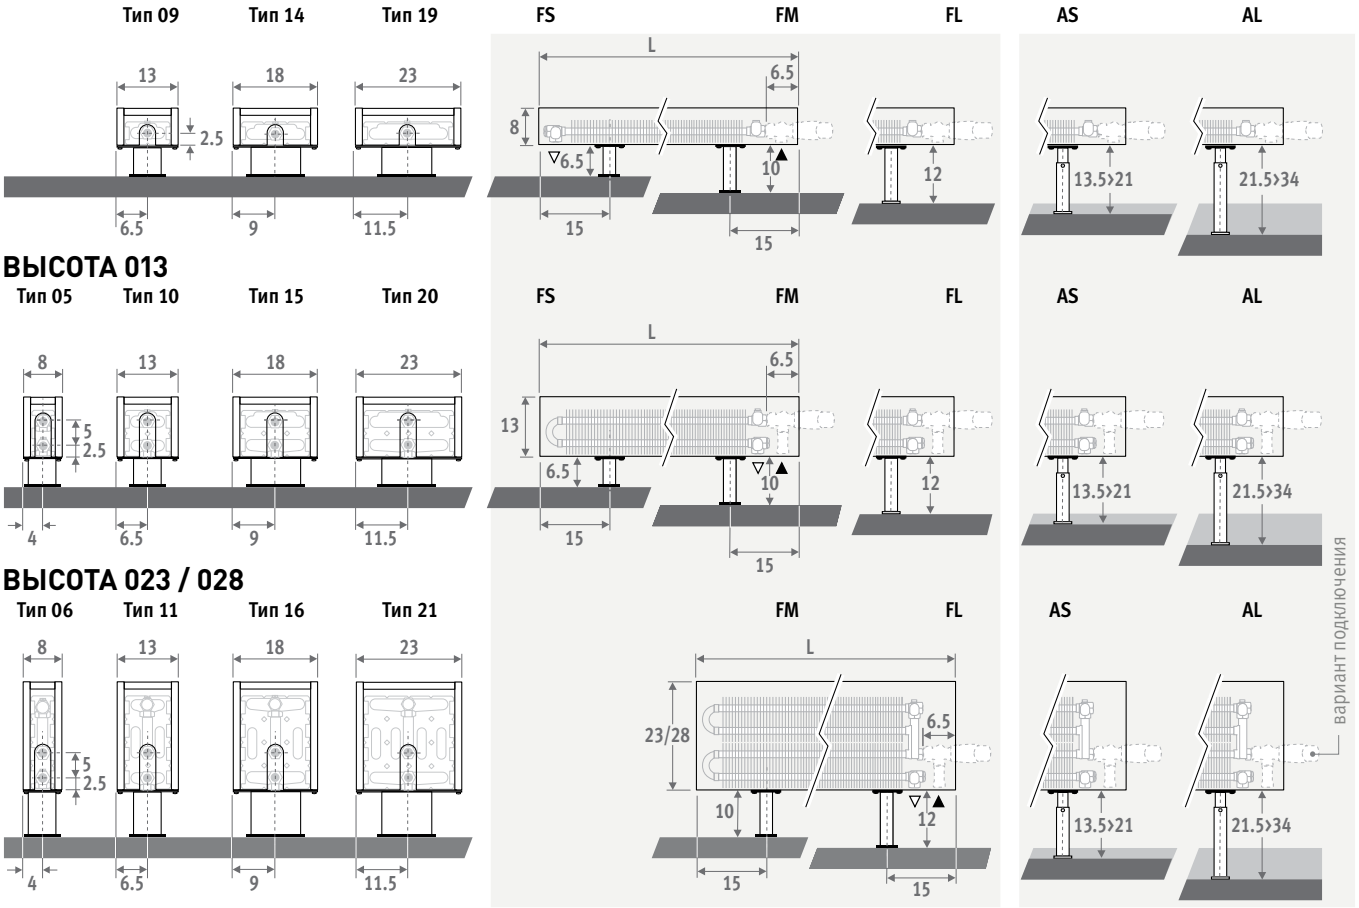

ВЫСОТА 013

ВЫСОТА 023 / 028

КОД ЗАКАЗА
ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	*ножки*
MINF .	008	060	09 .	XXX	/XX

укажите код цвета

***FS**: фиксированные ножки, высота 6.5 см (только для высоты 008 и 013)*
***FM**: фиксированные ножки, высота 10 см*
***FL**: фиксированные ножки, высота 12 см*

КОД ЗАКАЗА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	*ножки*
MINF .	008	060	09 .	XXX	/XX

укажите код цвета

***AS**: регулируемые ножки, высота 13.5 - 21 см*
***AL**: регулируемые ножки, высота 21.5 - 34 см*

Также доступна настенная модель Mini для мест под окном с низким подоконным блоком. См. стр. 56.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H_2O, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, подключение слева или справа
- ножки такого же цвета, что и радиатор

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение:
Высота 008: двустороннее подключение, поток влево или вправо
Другие высоты: концевое подключение слева или справа

Невозможно подключение в стену изнутри корпуса поскольку на корпусе имеется сплошная задняя панель.

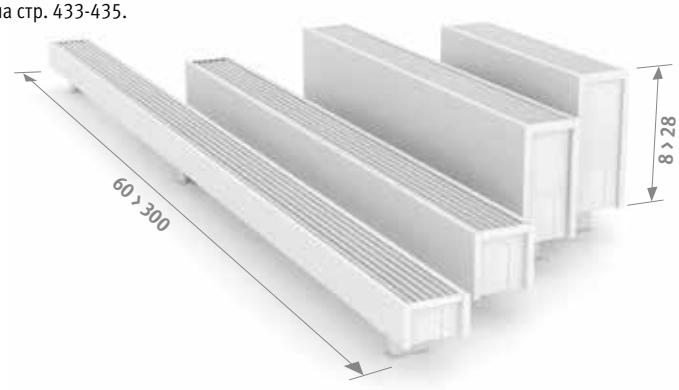

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели Mini высотой 013/023/028 однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

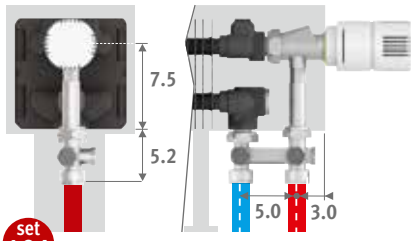

set 104

КОД	1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ	€
	COLO.HBSF.AW.4...	113
	COLO.HBSF.JW.4...	123

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Клапан Jaga в стену для Mini высотой 008

- С ножками FS (H=6,5 см):
  клапан Jaga 5090.4407 б см. страница 343.
  Обратный клапан невозможен.
- С ножками FM или FL (H=10 или 12 см):
  комплект 222, см. страница 337.

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКАМЬИ

Количество комплектов для корпуса длиной:
- от 60 до 160 см: минимум 2 комплекта
- от 180 до 300 см: минимум 3 комплекта

Скамья не входит в комплект поставки.

Код	Для типа	€/комплект	
		ст. цвет	другие
5210.00015/XXX	14/15/16	**78**	**93**
5210.00020/XXX	19/20/21	**78**	**93**

укажите код цвета

MINI НАПОЛЬНЫЙ · ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	**05**	197	95	**290**	**416**	**06**	323	156	**461**	**587**	**06**	342	166	**509**	**636**
	09	255	123	**285**	**412**	**10**	303	146	**336**	**462**	**11**	601	285	**507**	**633**	**11**	653	310	**556**	**682**
	14	416	200	**336**	**462**	**15**	508	244	**394**	**520**	**16**	785	370	**598**	**725**	**16**	860	405	**651**	**777**
	19	572	275	**370**	**497**	**20**	717	345	**440**	**566**	**21**	1021	479	**629**	**755**	**21**	1127	528	**686**	**812**
070	---	---	---	---	---	**05**	230	111	**313**	**440**	**06**	377	182	**500**	**626**	**06**	399	193	**549**	**676**
	09	298	143	**305**	**432**	**10**	354	170	**362**	**489**	**11**	701	333	**554**	**680**	**11**	762	362	**604**	**730**
	14	486	234	**361**	**488**	**15**	593	285	**431**	**557**	**16**	916	432	**660**	**786**	**16**	1003	473	**715**	**841**
	19	667	321	**406**	**532**	**20**	837	403	**485**	**612**	**21**	1191	559	**702**	**829**	**21**	1315	616	**756**	**884**
080	---	---	---	---	---	**05**	263	127	**323**	**451**	**06**	431	208	**521**	**648**	**06**	456	221	**568**	**695**
	09	340	163	**319**	**445**	**10**	404	194	**376**	**502**	**11**	802	381	**578**	**705**	**11**	871	414	**628**	**754**
	14	555	267	**376**	**502**	**15**	678	326	**450**	**576**	**16**	1046	494	**694**	**821**	**16**	1146	540	**749**	**876**
	19	762	366	**425**	**551**	**20**	956	460	**511**	**638**	**21**	1361	639	**741**	**867**	**21**	1503	704	**799**	**925**
090	---	---	---	---	---	**05**	296	143	**336**	**462**	**06**	485	234	**537**	**663**	**06**	513	248	**588**	**715**
	09	383	184	**331**	**458**	**10**	455	219	**389**	**516**	**11**	902	428	**598**	**725**	**11**	980	465	**651**	**777**
	14	625	300	**393**	**519**	**15**	762	367	**469**	**595**	**16**	1177	555	**728**	**855**	**16**	1290	608	**781**	**907**
	19	858	412	**442**	**568**	**20**	1076	518	**535**	**661**	**21**	1531	719	**777**	**904**	**21**	1691	792	**834**	**961**
100	---	---	---	---	---	**05**	329	158	**350**	**551**	**06**	539	260	**570**	**772**	**06**	570	276	**621**	**822**
	09	425	204	**347**	**548**	**10**	505	243	**413**	**614**	**11**	1002	476	**638**	**838**	**11**	1089	517	**691**	**893**
	14	694	333	**418**	**619**	**15**	847	407	**499**	**700**	**16**	1308	617	**779**	**980**	**16**	1433	676	**836**	**1036**
	19	953	458	**475**	**677**	**20**	1195	575	**576**	**776**	**21**	1701	799	**839**	**1040**	**21**	1879	880	**897**	**1097**
110	---	---	---	---	---	**05**	362	174	**368**	**568**	**06**	593	286	**598**	**800**	**06**	627	304	**649**	**849**
	09	468	225	**362**	**563**	**10**	556	267	**432**	**632**	**11**	1102	523	**670**	**870**	**11**	1198	569	**723**	**924**
	14	763	367	**437**	**639**	**15**	932	448	**526**	**726**	**16**	1439	679	**822**	**1022**	**16**	1576	743	**879**	**1081**
	19	1048	504	**500**	**701**	**20**	1315	633	**607**	**808**	**21**	1871	878	**890**	**1091**	**21**	2067	968	**949**	**1149**
120	---	---	---	---	---	**05**	395	190	**388**	**588**	**06**	647	312	**625**	**827**	**06**	684	331	**678**	**878**
	09	510	245	**383**	**584**	**10**	606	291	**455**	**655**	**11**	1202	571	**702**	**903**	**11**	1307	621	**756**	**958**
	14	833	400	**460**	**660**	**15**	1016	489	**554**	**754**	**16**	1570	741	**865**	**1065**	**16**	1720	811	**923**	**1123**
	19	1144	550	**529**	**730**	**20**	1434	690	**644**	**845**	**21**	2041	958	**939**	**1140**	**21**	2255	1056	**999**	**1200**
140	---	---	---	---	---	**05**	461	222	**421**	**621**	**06**	755	364	**683**	**885**	**06**	798	386	**741**	**941**
	09	595	286	**413**	**614**	**10**	707	340	**493**	**694**	**11**	1403	666	**766**	**966**	**11**	1525	724	**827**	**1027**
	14	972	467	**501**	**702**	**15**	1186	570	**605**	**805**	**16**	1831	864	**949**	**1149**	**16**	2006	946	**1015**	**1215**
	19	1334	641	**605**	**805**	**20**	1673	805	**742**	**942**	**21**	2381	1118	**1090**	**1291**	**21**	2631	1233	**1157**	**1358**
160	---	---	---	---	---	**05**	526	253	**500**	**701**	**06**	862	416	**810**	**1011**	**06**	912	442	**876**	**1077**
	09	680	327	**491**	**691**	**10**	808	388	**590**	**791**	**11**	1603	761	**908**	**1110**	**11**	1742	827	**981**	**1181**
	14	1110	533	**598**	**800**	**15**	1355	652	**724**	**925**	**16**	2093	988	**1133**	**1333**	**16**	2293	1081	**1207**	**1407**
	19	1525	733	**721**	**923**	**20**	1912	920	**886**	**1086**	**21**	2722	1278	**1300**	**1500**	**21**	3006	1408	**1379**	**1579**
180	---	---	---	---	---	**05**	592	285	**572**	**773**	**06**	970	468	**906**	**1107**	**06**	1026	497	**981**	**1181**
	09	765	368	**562**	**763**	**10**	909	437	**669**	**869**	**11**	1804	857	**1015**	**1215**	**11**	1960	931	**1090**	**1291**
	14	1249	600	**676**	**876**	**15**	1525	734	**814**	**1016**	**16**	2354	1111	**1263**	**1463**	**16**	2579	1216	**1341**	**1543**
	19	1715	824	**812**	**1013**	**20**	2151	1035	**992**	**1194**	**21**	3062	1438	**1445**	**1645**	**21**	3382	1584	**1528**	**1729**
200	---	---	---	---	---	**05**	658	317	**620**	**970**	**06**	1078	520	**981**	**1331**	**06**	1140	552	**1060**	**1412**
	09	850	408	**607**	**958**	**10**	1010	485	**724**	**1075**	**11**	2004	952	**1097**	**1449**	**11**	2178	1034	**1181**	**1532**
	14	1388	667	**762**	**1112**	**15**	1694	815	**919**	**1270**	**16**	2616	1234	**1430**	**1781**	**16**	2866	1351	**1518**	**1868**
	19	1906	916	**880**	**1232**	**20**	2390	1150	**1077**	**1427**	**21**	3402	1597	**1565**	**1915**	**21**	3758	1761	**1658**	**2008**
220	---	---	---	---	---	**05**	724	349	**728**	**1078**	**06**	1186	572	**1138**	**1488**	**06**	1254	607	**1230**	**1581**
	09	935	449	**711**	**1062**	**10**	1111	534	**846**	**1197**	**11**	2204	1047	**1273**	**1623**	**11**	2396	1138	**1369**	**1720**
	14	1527	734	**885**	**1235**	**15**	1863	896	**1073**	**1423**	**16**	2878	1358	**1657**	**2007**	**16**	3153	1486	**1758**	**2109**
	19	2097	1008	**1026**	**1376**	**20**	2629	1265	**1257**	**1607**	**21**	3742	1757	**1818**	**2168**	**21**	4134	1937	**1926**	**2277**
240	---	---	---	---	---	**05**	790	381	**775**	**1125**	**06**	1294	624	**1210**	**1560**	**06**	1368	662	**1310**	**1661**
	09	1020	490	**756**	**1107**	**10**	1212	582	**902**	**1252**	**11**	2405	1142	**1356**	**1706**	**11**	2614	1241	**1459**	**1809**
	14	1666	801	**941**	**1292**	**15**	2033	978	**1142**	**1492**	**16**	3139	1481	**1764**	**2114**	**16**	3439	1621	**1874**	**2224**
	19	2287	1099	**1093**	**1444**	**20**	2868	1380	**1340**	**1691**	**21**	4082	1916	**1944**	**2294**	**21**	4510	2113	**2055**	**2406**
260	---	---	---	---	---	**05**	855	412	**819**	**1170**	**06**	1401	676	**1282**	**1633**	**06**	1482	718	**1386**	**1736**
	09	1105	531	**801**	**1151**	**10**	1313	631	**958**	**1308**	**11**	2605	1237	**1436**	**1788**	**11**	2831	1344	**1547**	**1897**
	14	1804	867	**996**	**1347**	**15**	2202	1059	**1210**	**1560**	**16**	3401	1605	**1870**	**2222**	**16**	3726	1756	**1988**	**2339**
	19	2478	1191	**1161**	**1511**	**20**	3107	1495	**1425**	**1775**	**21**	4423	2076	**2066**	**2416**	**21**	4885	2289	**2186**	**2536**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ · **MINI НАПОЛЬНЫЙ**

MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 008**					**H 013**					**H 023**					**H 028**				
060	---	---	---	---	---	**05**	197	95	**386**	**513**	**06**	323	156	**555**	**681**	**06**	342	166	**602**	**729**
	09	255	123	**380**	**507**	**10**	303	146	**431**	**557**	**11**	601	285	**602**	**729**	**11**	653	310	**652**	**779**
	14	416	200	**428**	**555**	**15**	508	244	**489**	**615**	**16**	785	370	**692**	**819**	**16**	860	405	**746**	**873**
	19	572	275	**463**	**590**	**20**	717	345	**532**	**659**	**21**	1021	479	**724**	**850**	**21**	1127	528	**780**	**906**
070	---	---	---	---	---	**05**	230	111	**407**	**534**	**06**	377	182	**596**	**723**	**06**	399	193	**643**	**770**
	09	298	143	**400**	**527**	**10**	354	170	**458**	**584**	**11**	701	333	**649**	**775**	**11**	762	362	**699**	**826**
	14	486	234	**458**	**584**	**15**	593	285	**525**	**651**	**16**	916	432	**753**	**879**	**16**	1003	473	**810**	**936**
	19	667	321	**499**	**625**	**20**	837	403	**579**	**706**	**21**	1191	559	**798**	**924**	**21**	1315	616	**852**	**979**
080	---	---	---	---	---	**05**	263	127	**419**	**546**	**06**	431	208	**616**	**743**	**06**	456	221	**662**	**790**
	09	340	163	**413**	**539**	**10**	404	194	**471**	**597**	**11**	802	381	**673**	**800**	**11**	871	414	**723**	**849**
	14	555	267	**473**	**600**	**15**	678	326	**545**	**671**	**16**	1046	494	**787**	**915**	**16**	1146	540	**843**	**970**
	19	762	366	**520**	**647**	**20**	956	460	**605**	**732**	**21**	1361	639	**836**	**962**	**21**	1503	704	**893**	**1019**
090	---	---	---	---	---	**05**	296	143	**428**	**555**	**06**	485	234	**631**	**757**	**06**	513	248	**681**	**808**
	09	383	184	**424**	**550**	**10**	455	219	**484**	**611**	**11**	902	428	**692**	**819**	**11**	980	465	**745**	**871**
	14	625	300	**487**	**613**	**15**	762	367	**564**	**690**	**16**	1177	555	**822**	**949**	**16**	1290	608	**875**	**1001**
	19	858	412	**537**	**663**	**20**	1076	518	**628**	**754**	**21**	1531	719	**870**	**997**	**21**	1691	792	**928**	**1055**
100	---	---	---	---	---	**05**	329	158	**444**	**645**	**06**	539	260	**668**	**868**	**06**	570	276	**715**	**916**
	09	425	204	**441**	**642**	**10**	505	243	**507**	**708**	**11**	1002	476	**733**	**933**	**11**	1089	517	**784**	**985**
	14	694	333	**511**	**711**	**15**	847	407	**595**	**796**	**16**	1308	617	**874**	**1075**	**16**	1433	676	**932**	**1133**
	19	953	458	**569**	**771**	**20**	1195	575	**671**	**871**	**21**	1701	799	**936**	**1138**	**21**	1879	880	**992**	**1194**
110	---	---	---	---	---	**05**	362	174	**462**	**662**	**06**	593	286	**692**	**894**	**06**	627	304	**744**	**945**
	09	468	225	**459**	**659**	**10**	556	267	**526**	**726**	**11**	1102	523	**763**	**963**	**11**	1198	569	**818**	**1019**
	14	763	367	**530**	**732**	**15**	932	448	**621**	**822**	**16**	1439	679	**916**	**1116**	**16**	1576	743	**973**	**1175**
	19	1048	504	**596**	**798**	**20**	1315	633	**702**	**903**	**21**	1871	878	**985**	**1186**	**21**	2067	968	**1045**	**1245**
120	---	---	---	---	---	**05**	395	190	**481**	**681**	**06**	647	312	**720**	**922**	**06**	684	331	**775**	**977**
	09	510	245	**475**	**677**	**10**	606	291	**550**	**751**	**11**	1202	571	**798**	**998**	**11**	1307	621	**852**	**1053**
	14	833	400	**554**	**754**	**15**	1016	489	**649**	**849**	**16**	1570	741	**959**	**1159**	**16**	1720	811	**1018**	**1218**
	19	1144	550	**623**	**824**	**20**	1434	690	**738**	**939**	**21**	2041	958	**1034**	**1235**	**21**	2255	1056	**1095**	**1296**
140	---	---	---	---	---	**05**	461	222	**515**	**715**	**06**	755	364	**777**	**979**	**06**	798	386	**834**	**1035**
	09	595	286	**507**	**708**	**10**	707	340	**588**	**790**	**11**	1403	666	**861**	**1062**	**11**	1525	724	**921**	**1121**
	14	972	467	**597**	**799**	**15**	1186	570	**700**	**900**	**16**	1831	864	**1045**	**1245**	**16**	2006	946	**1111**	**1311**
	19	1334	641	**699**	**899**	**20**	1673	805	**836**	**1036**	**21**	2381	1118	**1185**	**1386**	**21**	2631	1233	**1254**	**1454**
160	---	---	---	---	---	**05**	526	253	**596**	**798**	**06**	862	416	**905**	**1106**	**06**	912	442	**970**	**1171**
	09	680	327	**585**	**785**	**10**	808	388	**683**	**885**	**11**	1603	761	**1005**	**1206**	**11**	1742	827	**1076**	**1276**
	14	1110	533	**692**	**894**	**15**	1355	652	**818**	**1019**	**16**	2093	988	**1227**	**1427**	**16**	2293	1081	**1304**	**1506**
	19	1525	733	**814**	**1016**	**20**	1912	920	**981**	**1181**	**21**	2722	1278	**1396**	**1597**	**21**	3006	1408	**1472**	**1672**
180	---	---	---	---	---	**05**	592	285	**713**	**914**	**06**	970	468	**1047**	**1247**	**06**	1026	497	**1122**	**1323**
	09	765	368	**705**	**905**	**10**	909	437	**810**	**1011**	**11**	1804	857	**1154**	**1356**	**11**	1960	931	**1234**	**1434**
	14	1249	600	**818**	**1019**	**15**	1525	734	**959**	**1159**	**16**	2354	1111	**1404**	**1605**	**16**	2579	1216	**1484**	**1685**
	19	1715	824	**954**	**1154**	**20**	2151	1035	**1133**	**1333**	**21**	3062	1438	**1585**	**1786**	**21**	3382	1584	**1671**	**1871**
200	---	---	---	---	---	**05**	658	317	**762**	**1112**	**06**	1078	520	**1121**	**1472**	**06**	1140	552	**1202**	**1553**
	09	850	408	**749**	**1101**	**10**	1010	485	**866**	**1216**	**11**	2004	952	**1239**	**1590**	**11**	2178	1034	**1323**	**1673**
	14	1388	667	**902**	**1252**	**15**	1694	815	**1062**	**1413**	**16**	2616	1234	**1569**	**1920**	**16**	2866	1351	**1661**	**2011**
	19	1906	916	**1021**	**1371**	**20**	2390	1150	**1218**	**1569**	**21**	3402	1597	**1706**	**2056**	**21**	3758	1761	**1799**	**2149**
220	---	---	---	---	---	**05**	724	349	**869**	**1219**	**06**	1186	572	**1280**	**1631**	**06**	1254	607	**1374**	**1725**
	09	935	449	**853**	**1204**	**10**	1111	534	**989**	**1339**	**11**	2204	1047	**1414**	**1764**	**11**	2396	1138	**1512**	**1862**
	14	1527	734	**1027**	**1378**	**15**	1863	896	**1216**	**1567**	**16**	2878	1358	**1798**	**2148**	**16**	3153	1486	**1902**	**2253**
	19	2097	1008	**1169**	**1519**	**20**	2629	1265	**1398**	**1749**	**21**	3742	1757	**1958**	**2309**	**21**	4134	1937	**2066**	**2416**
240	---	---	---	---	---	**05**	790	381	**917**	**1267**	**06**	1294	624	**1354**	**1704**	**06**	1368	662	**1453**	**1803**
	09	1020	490	**897**	**1247**	**10**	1212	582	**1044**	**1394**	**11**	2405	1142	**1497**	**1848**	**11**	2614	1241	**1602**	**1952**
	14	1666	801	**1084**	**1434**	**15**	2033	978	**1282**	**1633**	**16**	3139	1481	**1906**	**2256**	**16**	3439	1621	**2015**	**2365**
	19	2287	1099	**1236**	**1586**	**20**	2868	1380	**1483**	**1833**	**21**	4082	1916	**2086**	**2437**	**21**	4510	2113	**2197**	**2547**
260	---	---	---	---	---	**05**	855	412	**961**	**1311**	**06**	1401	676	**1424**	**1774**	**06**	1482	718	**1528**	**1879**
	09	1105	531	**941**	**1292**	**10**	1313	631	**1096**	**1447**	**11**	2605	1237	**1579**	**1930**	**11**	2831	1344	**1690**	**2040**
	14	1804	867	**1139**	**1489**	**15**	2202	1059	**1354**	**1704**	**16**	3401	1605	**2012**	**2362**	**16**	3726	1756	**2132**	**2482**
	19	2478	1191	**1304**	**1654**	**20**	3107	1495	**1567**	**1917**	**21**	4423	2076	**2207**	**2558**	**21**	4885	2289	**2327**	**2678**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Mini на ножках также доступен длиной 280 и 300 см.: www.jaga.com

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, универсальный стиль

- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H_2O.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Легкая, компактная и удобная в обращении упаковка.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ белый 101 (RAL 9010)

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 020

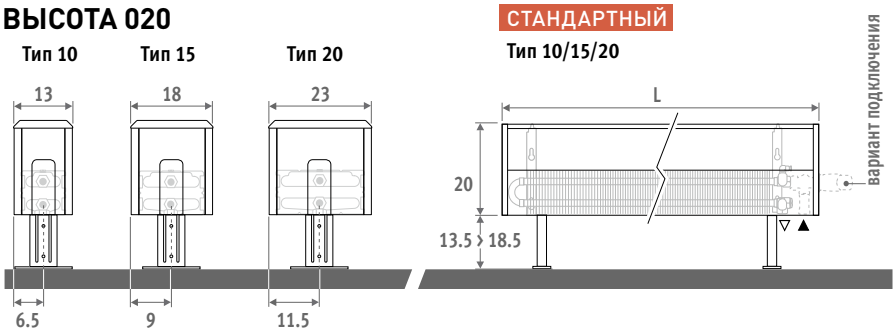

ВЫСОТА 030

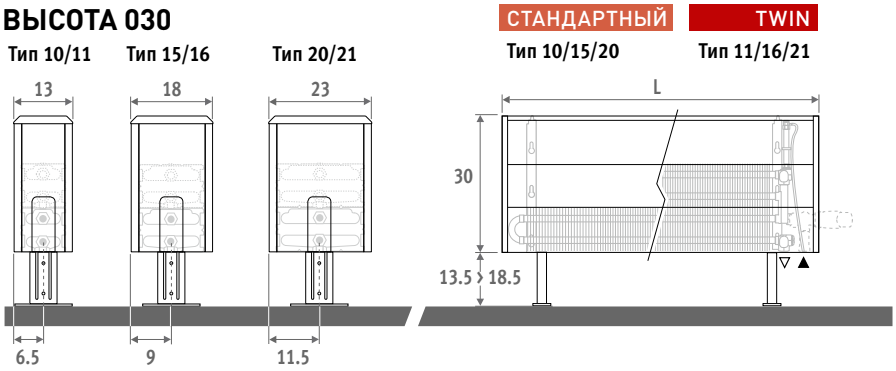

ВЫСОТА 040

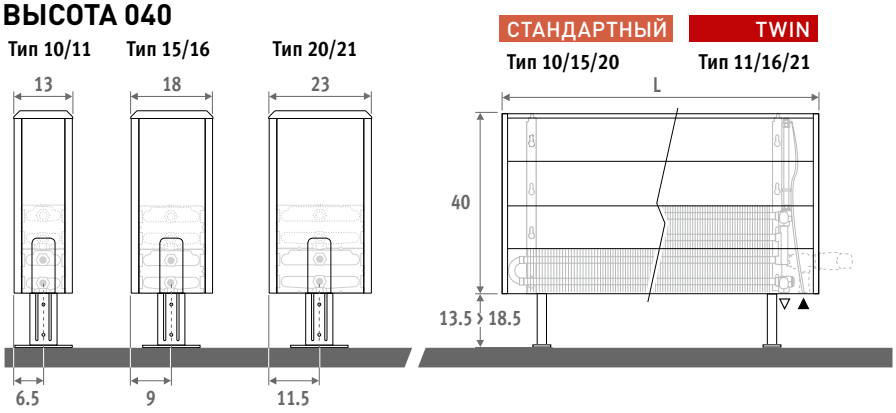

ВЫСОТА 050

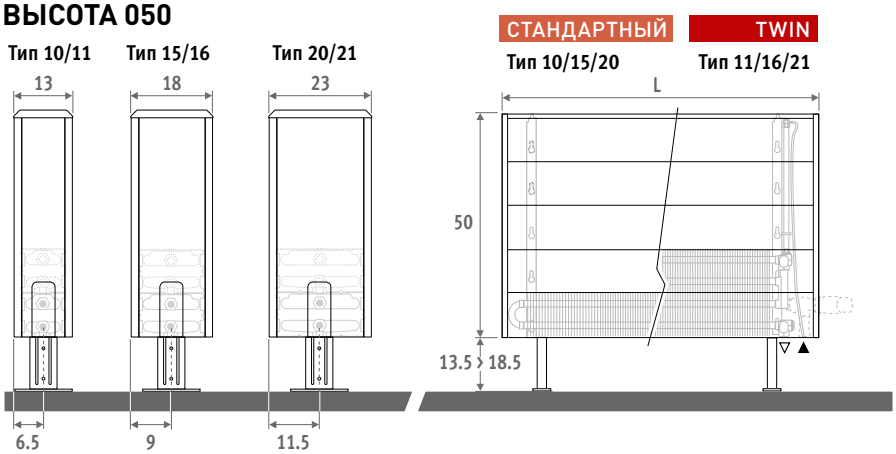

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 46.

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

стандартная поставка:

- теплообменник Low-H_2O с удлинённый клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- легко монтируемый корпус с одной закрытой боковой панелью и одной открытой панелью для термостатической головки TRV. Боковые панели могут монтироваться как с левой, так и с правой стороны.
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое

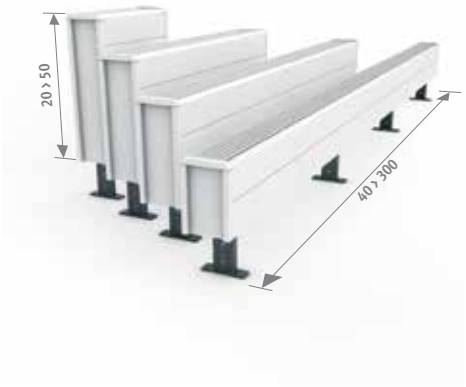

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. Пример: TEMF. HHH LLL TT.101/**101**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
040 - 120	2 ножки	**25**
140 - 220	3 ножки	**38**
240 - 300	4 ножки	**51**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  Пример: TEMF. 020 040 10.101/**AL/101**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
040 - 120	2 ножки	**9,50**	**35**
140 - 220	3 ножки	**14,40**	**51**
240 - 300	4 ножки	**18,00**	**68**

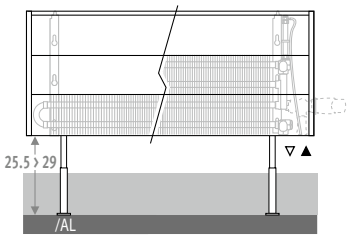

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*		*цвет*
TEMF .	**020**	**040**	**10**	**.**	**XXX**

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

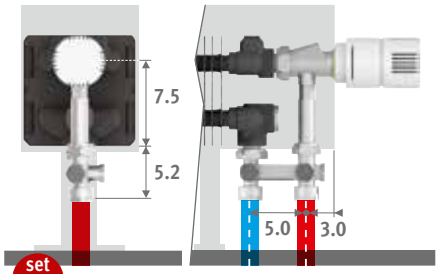

set 104

КОД	**1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ**	**€**
	COLO.HBSF.AW.4...	**113**
	COLO.HBSF.JW.4...	**123**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**616**

Другие варианты подключений

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	**H 020**				**H 030**							
040	**10**	262	126	**248**	**10**	330	160	**271**	**11**	448	213	**392**
	15	436	211	**283**	**15**	544	264	**304**	**16**	592	279	**444**
	20	613	296	**320**	**20**	762	370	**340**	**21**	779	365	**469**
050	**10**	328	158	**266**	**10**	413	200	**286**	**11**	561	267	**421**
	15	545	263	**304**	**15**	680	330	**330**	**16**	740	349	**483**
	20	766	370	**345**	**20**	953	463	**370**	**21**	974	456	**511**
060	**10**	393	189	**282**	**10**	496	240	**306**	**11**	673	320	**444**
	15	654	316	**330**	**15**	815	396	**352**	**16**	888	418	**520**
	20	919	444	**375**	**20**	1144	556	**398**	**21**	1169	547	**554**
070	**10**	459	221	**317**	**10**	578	280	**345**	**11**	785	373	**502**
	15	763	369	**372**	**15**	951	462	**398**	**16**	1036	488	**595**
	20	1072	518	**432**	**20**	1334	648	**460**	**21**	1364	639	**638**
080	**10**	524	252	**333**	**10**	661	320	**365**	**11**	897	426	**530**
	15	872	421	**395**	**15**	1087	528	**425**	**16**	1184	558	**631**
	20	1226	592	**461**	**20**	1525	741	**491**	**21**	1558	730	**681**
090	**10**	590	284	**350**	**10**	743	360	**386**	**11**	1009	479	**559**
	15	981	474	**422**	**15**	1223	594	**455**	**16**	1332	628	**673**
	20	1379	666	**491**	**20**	1715	834	**526**	**21**	1753	821	**729**
100	**10**	655	316	**384**	**10**	826	400	**421**	**11**	1121	533	**609**
	15	1090	526	**460**	**15**	1359	660	**494**	**16**	1480	697	**738**
	20	1532	740	**538**	**20**	1906	926	**578**	**21**	1948	912	**803**
110	**10**	721	347	**400**	**10**	909	440	**442**	**11**	1233	586	**642**
	15	1199	579	**489**	**15**	1495	727	**528**	**16**	1628	767	**781**
	20	1685	814	**574**	**20**	2097	1019	**615**	**21**	2143	1003	**855**
120	**10**	786	379	**419**	**10**	991	480	**461**	**11**	1345	639	**670**
	15	1308	632	**509**	**15**	1631	793	**551**	**16**	1776	837	**819**
	20	1838	888	**602**	**20**	2287	1112	**645**	**21**	2338	1095	**898**
140	**10**	917	442	**491**	**10**	1156	560	**544**	**11**	1569	745	**771**
	15	1526	737	**596**	**15**	1903	925	**647**	**16**	2072	976	**943**
	20	2145	1036	**737**	**20**	2668	1297	**785**	**21**	2727	1277	**1090**
160	**10**	1048	505	**556**	**10**	1322	640	**615**	**11**	1794	852	**880**
	15	1744	842	**686**	**15**	2174	1057	**742**	**16**	2368	1116	**1095**
	20	2451	1184	**853**	**20**	3050	1482	**908**	**21**	3117	1460	**1271**
180	**10**	1179	568	**598**	**10**	1487	720	**660**	**11**	2018	959	**946**
	15	1962	948	**742**	**15**	2446	1189	**802**	**16**	2664	1255	**1185**
	20	2758	1332	**922**	**20**	3431	1668	**985**	**21**	3506	1642	**1374**
200	**10**	1310	631	**645**	**10**	1652	800	**715**	**11**	2242	1065	**1022**
	15	2180	1053	**837**	**15**	2718	1321	**906**	**16**	2960	1395	**1347**
	20	3064	1480	**998**	**20**	3812	1853	**1069**	**21**	3896	1824	**1488**
220	**10**	1441	694	**723**	**10**	1817	880	**799**	**11**	2466	1172	**1148**
	15	2398	1158	**943**	**15**	2990	1453	**1018**	**16**	3256	1534	**1526**
	20	3370	1628	**1135**	**20**	4193	2038	**1210**	**21**	4286	2007	**1696**
240	**10**	1572	757	**798**	**10**	1982	960	**879**	**11**	2690	1278	**1254**
	15	2616	1264	**1034**	**15**	3262	1585	**1116**	**16**	3552	1674	**1660**
	20	3677	1776	**1241**	**20**	4574	2223	**1321**	**21**	4675	2189	**1845**
260	**10**	1703	820	**839**	**10**	2148	1040	**927**	**11**	2915	1385	**1327**
	15	2834	1369	**1093**	**15**	3533	1717	**1180**	**16**	3848	1813	**1755**
	20	3983	1924	**1318**	**20**	4956	2409	**1403**	**21**	5065	2372	**1955**
280	**10**	1834	884	**895**	**10**	2313	1120	**990**	**11**	3139	1491	**1409**
	15	3052	1474	**1168**	**15**	3805	1849	**1261**	**16**	4144	1953	**1865**
	20	4290	2072	**1403**	**20**	5337	2594	**1496**	**21**	5454	2554	**2081**
300	**10**	1965	947	**937**	**10**	2478	1200	**1035**	**11**	3363	1598	**1477**
	15	3270	1579	**1220**	**15**	4077	1981	**1319**	**16**	4440	2092	**1955**
	20	4596	2220	**1472**	**20**	5718	2779	**1569**	**21**	5844	2736	**2189**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

TEMF.HHH LLL TT.101

	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
L	H 040								H 050							
040	10	385	187	290	11	506	241	412	10	430	210	314	11	554	263	436
	15	627	306	331	16	680	320	473	15	694	341	357	16	759	356	499
	20	878	429	368	21	910	424	494	20	970	477	395	21	1033	479	525
050	10	482	234	309	11	632	300	440	10	538	263	336	11	693	330	465
	15	784	383	353	16	850	400	511	15	867	426	383	16	949	445	536
	20	1098	537	396	21	1137	530	537	20	1213	597	427	21	1291	599	568
060	10	578	281	333	11	758	360	471	10	646	316	361	11	832	396	499
	15	941	460	385	16	1020	480	550	15	1040	511	414	16	1139	534	581
	20	1318	645	433	21	1364	636	584	20	1455	716	466	21	1549	719	620
070	10	674	328	374	11	885	421	530	10	753	368	406	11	970	461	562
	15	1098	537	435	16	1190	560	626	15	1214	597	468	16	1329	624	660
	20	1537	752	493	21	1592	742	673	20	1698	835	530	21	1807	839	708
080	10	770	375	393	11	1011	481	559	10	861	421	427	11	1109	527	592
	15	1254	613	461	16	1360	639	669	15	1387	682	494	16	1518	712	702
	20	1757	859	527	21	1819	848	719	20	1940	954	566	21	2066	959	756
090	10	867	422	419	11	1138	541	592	10	968	473	455	11	1247	593	626
	15	1411	690	491	16	1530	719	711	15	1561	768	529	16	1708	801	749
	20	1976	966	566	21	2047	954	767	20	2183	1074	605	21	2324	1079	810
100	10	963	469	458	11	1264	601	645	10	1076	526	493	11	1386	659	685
	15	1568	766	536	16	1700	799	779	15	1734	853	578	16	1898	891	819
	20	2196	1074	621	21	2274	1060	846	20	2425	1193	667	21	2582	1198	890
110	10	1059	515	483	11	1390	661	680	10	1184	579	525	11	1525	725	723
	15	1725	843	572	16	1870	879	828	15	1907	938	619	16	2088	980	870
	20	2416	1182	660	21	2501	1166	900	20	2668	1312	707	21	2840	1318	946
120	10	1156	562	501	11	1517	721	708	10	1291	631	545	11	1663	791	753
	15	1882	920	597	16	2040	959	866	15	2081	1023	643	16	2278	1069	912
	20	2635	1289	692	21	2729	1272	945	20	2910	1431	741	21	3098	1438	993
140	10	1348	656	592	11	1770	841	822	10	1506	736	645	11	1940	923	874
	15	2195	1073	702	16	2380	1119	999	15	2428	1194	760	16	2657	1247	1058
	20	3074	1503	845	21	3184	1484	1148	20	3395	1670	903	21	3615	1678	1207
160	10	1541	750	669	11	2022	961	935	10	1722	842	724	11	2218	1055	992
	15	2509	1226	802	16	2720	1279	1154	15	2774	1364	862	16	3037	1425	1218
	20	3514	1718	970	21	3638	1696	1331	20	3880	1908	1035	21	4131	1917	1397
180	10	1733	843	720	11	2275	1081	1009	10	1937	947	784	11	2495	1187	1072
	15	2822	1379	869	16	3060	1439	1252	15	3121	1535	936	16	3416	1603	1320
	20	3953	1933	1053	21	4093	1908	1443	20	4365	2147	1123	21	4648	2157	1512
200	10	1926	937	783	11	2528	1202	1088	10	2152	1052	855	11	2772	1318	1161
	15	3136	1533	982	16	3400	1599	1423	15	3468	1706	1057	16	3796	1781	1496
	20	4392	2148	1145	21	4548	2120	1565	20	4850	2385	1224	21	5164	2397	1643
220	10	2119	1031	869	11	2781	1322	1222	10	2367	1157	945	11	3049	1450	1298
	15	3450	1686	1097	16	3740	1759	1607	15	3815	1876	1177	16	4176	1959	1683
	20	4831	2363	1290	21	5003	2332	1774	20	5335	2624	1374	21	5680	2636	1858
240	10	2311	1124	960	11	3034	1442	1333	10	2582	1262	1041	11	3326	1582	1418
	15	3763	1839	1204	16	4080	1918	1746	15	4162	2047	1292	16	4555	2137	1835
	20	5270	2577	1413	21	5458	2544	1933	20	5820	2862	1505	21	6197	2876	2024
260	10	2504	1218	1012	11	3286	1562	1412	10	2798	1368	1101	11	3604	1714	1500
	15	4077	1993	1273	16	4420	2078	1849	15	4508	2217	1365	16	4935	2316	1941
	20	5710	2792	1497	21	5912	2755	2050	20	6305	3101	1593	21	6713	3116	2145
280	10	2696	1312	1084	11	3539	1682	1505	10	3013	1473	1178	11	3881	1846	1598
	15	4390	2146	1360	16	4760	2238	1964	15	4855	2388	1459	16	5314	2493	2066
	20	6149	3007	1597	21	6367	2968	2185	20	6790	3339	1703	21	7230	3356	2288
300	10	2889	1406	1133	11	3792	1802	1573	10	3228	1578	1234	11	4158	1977	1673
	15	4704	2299	1424	16	5100	2398	2063	15	5202	2558	1527	16	5694	2672	2167
	20	6588	3222	1677	21	6822	3180	2295	20	7275	3578	1789	21	7746	3595	2405

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

Тепловая мощность, утонченный силуэт

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для модели со встроенным клапаном.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 38.

LINEA PLUS белый 133 (RAL 9016)

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

ВЫСОТА 020

Тип 10 **Тип 15**

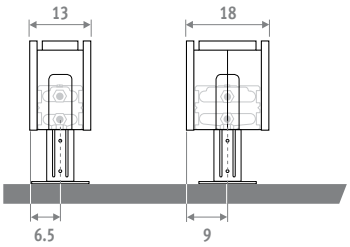

СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10/15/20

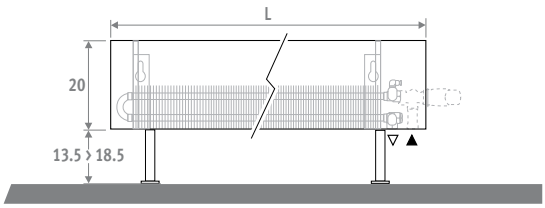

ВЫСОТА 035

Тип 10/11 **Тип 15/16**

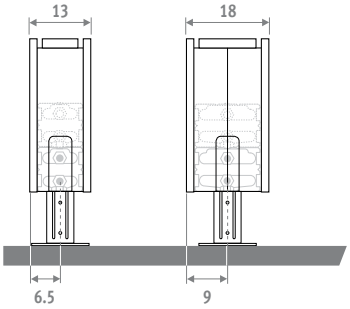

СТАНДАРТНЫЙ TWIN

Тип 10/15/20 **Тип 11/16/21**

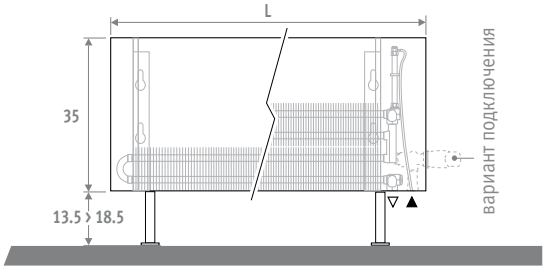

Также в наличии имеется настенная модель радиатора. См. стр. 38.

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:
- теплообменник Low-H2O с удлинённый клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- нижнее левое или правое подключение
- стандартные регулируемые ножки серого цвета

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
нижнее левое или правое

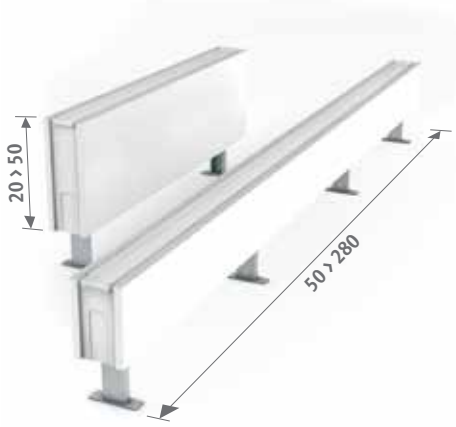

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора.
пример: LINF. HHH LLL TT.XXX/**XXX**

Доплата		**€**
Длина кожуха (см):		
050 - 110	2 ножки	**25**
120 - 220	3 ножки	**38**
240 - 300	4 ножки	**51**

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа /AL и повторите код цвета.
  пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL/XXX**

Доплата		**€**	**€**
Длина кожуха (см):		**серый**	**цвет**
050 - 110	2 ножки	**11,20**	**40**
120 - 220	3 ножки	**20**	**64**
240 - 380	4 ножки	**25**	**86**

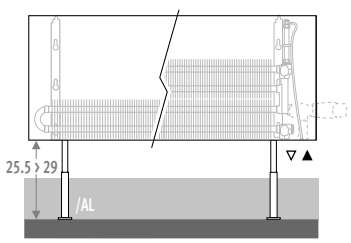

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
LINF .	020	050	10 .	XXX

укажите код цвета

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Jaga H-вентиль для напольной модели однотрубный и двухтрубный

TRV головка и концовки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.

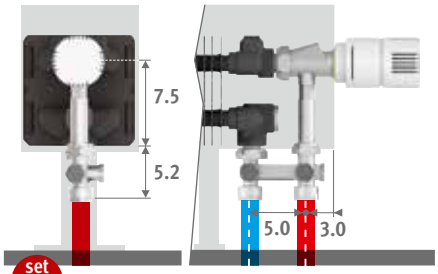

set 104

КОД	**1-ТРУБНОЕ/2-ТРУБНОЕ**	**€**
	COLO.HBSF.AW.4...	**113**
	COLO.HBSF.JW.4...	**123**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны"..

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

LINF.HHH LLL TT.XXX

	СТАНДАРТНЫЙ					СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 020					H 035									
050	10	271	129	305	432	10	392	188	339	465	11	524	246	469	595
	15	483	231	362	489	15	673	327	395	521	16	733	344	551	678
060	10	325	155	323	451	10	470	226	361	488	11	629	296	499	625
	15	580	278	385	512	15	808	392	423	549	16	879	412	590	716
070	10	379	180	353	481	10	548	263	393	519	11	734	345	550	677
	15	676	324	424	550	15	942	457	465	592	16	1026	481	658	784
080	10	433	206	378	504	10	626	301	421	547	11	838	394	585	711
	15	773	370	455	582	15	1077	523	497	623	16	1172	550	705	831
090	10	487	232	396	522	10	705	339	444	570	11	943	443	621	747
	15	869	416	479	606	15	1211	588	530	657	16	1319	619	751	877
100	10	541	258	424	624	10	783	376	474	676	11	1048	493	662	864
	15	966	463	515	715	15	1346	653	567	768	16	1465	687	809	1010
110	10	595	283	442	643	10	861	414	494	695	11	1153	542	694	895
	15	1063	509	538	739	15	1481	719	596	798	16	1612	756	849	1050
120	10	649	309	494	695	10	940	451	553	753	11	1258	592	764	964
	15	1159	555	600	801	15	1615	784	658	859	16	1758	824	932	1133
140	10	757	360	535	736	10	1096	526	600	801	11	1467	690	830	1030
	15	1352	648	652	853	15	1884	915	719	921	16	2051	962	1017	1217
160	10	866	412	629	830	10	1253	602	706	906	11	1677	789	971	1172
	15	1546	741	771	971	15	2154	1046	846	1047	16	2344	1099	1201	1402
180	10	974	464	683	885	10	1409	677	765	965	11	1886	887	1053	1254
	15	1739	833	836	1036	15	2423	1176	921	1121	16	2637	1237	1307	1508
200	10	1082	515	741	1091	10	1566	752	829	1179	11	2096	986	1135	1486
	15	1932	925	941	1292	15	2692	1307	1031	1383	16	2930	1374	1472	1822
220	10	1190	567	865	1215	10	1723	828	960	1310	11	2306	1084	1311	1662
	15	2125	1018	1092	1443	15	2961	1438	1190	1541	16	3223	1512	1700	2050
240	10	1298	618	947	1298	10	1879	902	1057	1407	11	2515	1183	1431	1782
	15	2318	1110	1195	1545	15	3230	1568	1304	1654	16	3516	1649	1847	2197
260	10	1407	670	1005	1356	10	2036	978	1116	1466	11	2725	1281	1513	1864
	15	2512	1203	1265	1615	15	3500	1699	1379	1729	16	3809	1786	1954	2304
280	10	1515	721	1053	1403	10	2192	1053	1173	1524	11	2934	1380	1593	1944
	15	2705	1296	1329	1679	15	3769	1830	1452	1802	16	4102	1924	2057	2408

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

Тепловая мощность, благородство дерева

- Разработан для дома будущего «Living Tomorrow» в Вилворде, Бельгия.
- Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV.
- Корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованным высококачественным шпоном, выбор из 9 сортов древесины.
- Встроенное устройство управления, предварительно установленное подключение и термостатическая головка TRV.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

LIVING TOMORROW®
Where visions meet

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

JAGA DBE

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...

Предварительно полностью смонтированный, включая блок DBE, подключение и термостатическую головку TRV

L	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ* Тип	Ватт 75/65	Ватт 55/45	КОМФОРТ Ватт 75/65	Ватт 55/45	Ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
110	**15**	1178	575	1678	1001	414	**по запросу**	
130	**15**	1414	690	2164	1291	534		
170	**15**	1885	920	2885	1721	712		
210	**15**	2356	1150	3606	2151	889		

** Режим ожидания это постоянная теплоотдача, если вентиляторы не работают. Переход от режима ожидания в комфортный режим осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности см.: www.jaga.com*

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ *(в см)*

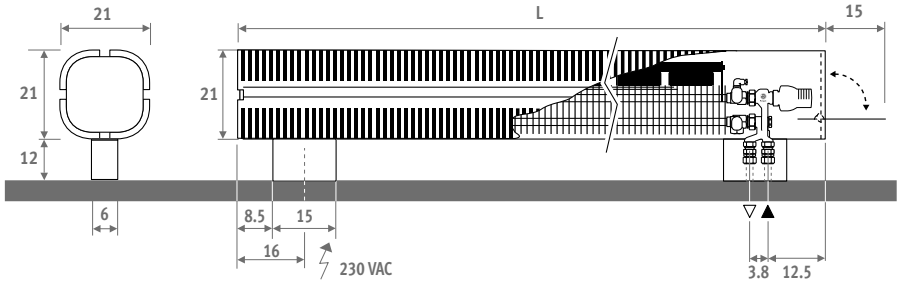

КОД ЗАКАЗА

код *высота* *длина* *тип* *дерево*

KNUF . 021 110 15 . XXX /DBE/...

введите тип породы дерева

выберите концовки Eurocone

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

(Другие соединительные концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- предварительно смонтированный цельный радиатор с легко открывающейся боковой панелью для установки температуры. Корпус из фанеры со шпоном из натурального дуба 700 (кат. 1), покрытого матовым лаком. Предварительно установленный блок DBE с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 12 В.
- теплообменник Low-H_2O тип 15
- нижняя и боковые панели серого цвета с пескоструйной обработкой 001, термостатическая головка закрыта боковой панелью.
- Клапан Jaga-Pro и термоголовки Jaga. Подключение слева или справа внутри опоры.
- угловой воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1

700 Дуб натуральный

720 Натуральный бук

760 Клен натуральный

740 Зебрано натуральный

Категория 2

701 Дуб беленый

721 Бук беленый

710 Красное дерево

702 Дуб рифленый

780 Орех

jaga
CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайнеру. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением. Также доступен в виде горизонтального или вертикального настенного радиатора.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Вертикальная модель: см. стр. 112.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ высота 18 см, темно-серый цвет 001

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ *(в см)*

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

◎ *стандартное подключение*
◎ *варианты подключения*

H	12	18	>18
B	7.5	10 › 13	12 › 17

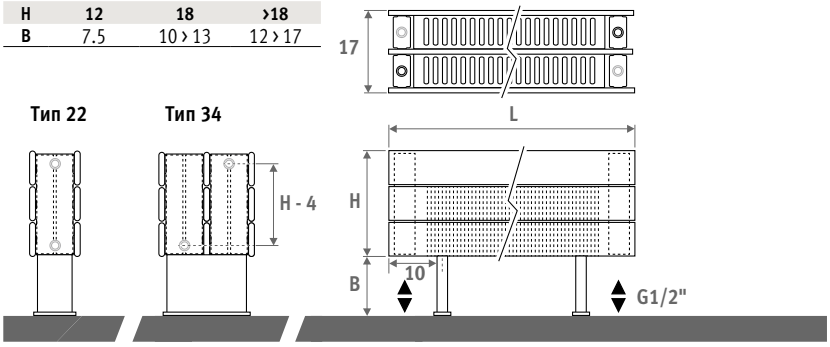

РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

** S = Количество опор, V = Количество ножек*



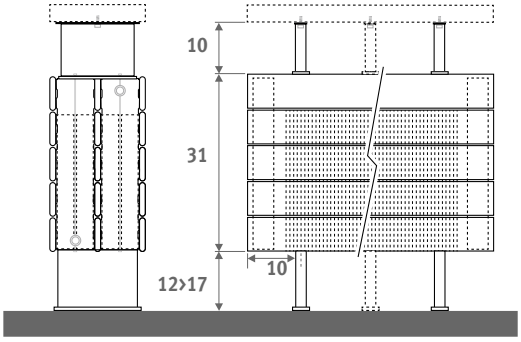

ДОСТАВКА

Стандартная поставка
- нижнее подключение 18
- стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2”
- предварительно смонтированная решетка

Стандартный комплект поставки для радиатора со скамьей
- Радиатор Panel Plus типа 34, свободностоящая модель
- набор для крепления скамьи (скамья не входит в комплект поставки)

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.
Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:
1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:
Код 18, обратное 18 или 81

Другие подключения (без доплаты):
- Боковое подключение
  Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
  Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в пол Jaga Deco

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 34	В пол	€
	CODE.JF2.AC.1...	245

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Трубы стальные прецизионные 18/1 **118**
Металлопластиковая труба 16/2 **316**
Металлопластиковая труба 18/2 **318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

Горизонтальная модель: см. стр. 68.
Вертикальная модель: см. стр. 112.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	018	100	22 .	XXX	/18 /GR

укажите код цвета

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 018**				
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	22	626	312	**985**	**1182**
	34	1140	538	**1510**	**1814**
120	22	751	374	**1073**	**1290**
	34	1369	646	**1663**	**1997**
140	22	876	436	**1163**	**1395**
	34	1597	754	**1815**	**2179**
160	22	1001	498	**1254**	**1506**
	34	1825	862	**1964**	**2357**
180	22	1126	561	**1341**	**1611**
	34	2053	969	**2118**	**2540**
200	22	1252	623	**1430**	**1711**
	34	2281	1077	**2262**	**2716**
220	22	1377	686	**1557**	**1870**
	34	2509	1185	**2458**	**2949**
240	22	1502	748	**1643**	**1972**
	34	2737	1292	**2606**	**3130**
260	22	1627	810	**1735**	**2083**
	34	2965	1400	**2758**	**3313**
280	22	1752	872	**1824**	**2187**
	34	3193	1508	**2904**	**3486**
300	22	1877	935	**1911**	**2292**
	34	3421	1615	**3054**	**3668**

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 024**				
060	22	477	238	**900**	**1081**
	34	875	413	**1433**	**1720**
080	22	636	317	**1007**	**1206**
	34	1166	551	**1604**	**1927**
100	22	794	395	**1110**	**1333**
	34	1458	688	**1779**	**2134**
120	22	953	475	**1205**	**1449**
	34	1749	826	**1950**	**2342**
140	22	1112	554	**1301**	**1559**
	34	2041	964	**2125**	**2549**
160	22	1271	633	**1403**	**1683**
	34	2332	1101	**2299**	**2756**
180	22	1430	712	**1498**	**1799**
	34	2624	1239	**2472**	**2965**
200	22	1589	791	**1593**	**1912**
	34	2915	1376	**2644**	**3173**
220	22	1748	870	**1732**	**2078**
	34	3207	1514	**2858**	**3431**
240	22	1907	950	**1830**	**2196**
	34	3498	1652	**3033**	**3639**
260	22	2065	1028	**1927**	**2314**
	34	3790	1789	**3206**	**3848**
280	22	2224	1107	**2022**	**2426**
	34	4081	1927	**3378**	**4056**
300	22	2383	1187	**2118**	**2541**
	34	4373	2065	**3550**	**4264**

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 031**				
060	22	571	284	**1043**	**1249**
	34	1018	481	**1639**	**1966**
080	22	761	379	**1171**	**1405**
	34	1357	641	**1836**	**2203**
100	22	951	474	**1298**	**1557**
	34	1697	802	**2034**	**2437**
120	22	1142	569	**1409**	**1692**
	34	2036	962	**2229**	**2675**
140	22	1332	663	**1545**	**1854**
	34	2375	1122	**2425**	**2911**
160	22	1522	758	**1663**	**1994**
	34	2715	1283	**2625**	**3149**
180	22	1713	853	**1786**	**2142**
	34	3054	1443	**2821**	**3385**
200	22	1903	948	**1907**	**2290**
	34	3393	1603	**3020**	**3622**
220	22	2093	1042	**2071**	**2484**
	34	3733	1763	**3257**	**3910**
240	22	2283	1137	**2192**	**2631**
	34	4072	1924	**3454**	**4146**
260	22	2474	1232	**2320**	**2785**
	34	4411	2084	**3653**	**4384**
280	22	2664	1327	**2449**	**2940**
	34	4751	2244	**3849**	**4621**
300	22	2854	1421	**2575**	**3091**
	34	5090	2404	**4046**	**4857**

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Свободностоящий радиатор Panel Plus доступен высотой от 6 см до 31 см и длиной от 60 см до 460 см. См.: www.jaga.com

PANEL PLUS РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

Скамья не входит в комплект поставки.

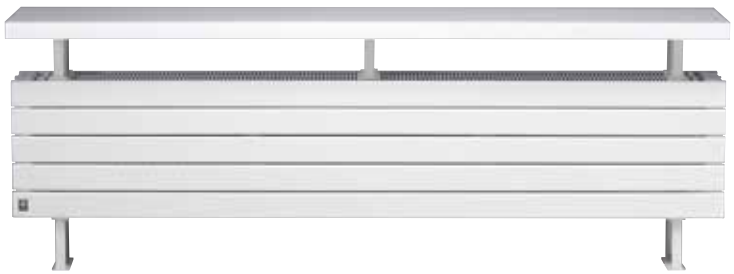

код	высота	длина	тип	цвет	подкл.
PPHF .	031	120	34 .	XXX	/18 /BE

укажите код цвета

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	**H 031**				
120	34	2199	1149	**2320**	**2785**
160	34	2932	1532	**2752**	**3301**
200	34	3665	1915	**3144**	**3775**
240	34	4398	2298	**3583**	**4298**
280	34	5131	2681	**4012**	**4816**

Скамья не входит в комплект поставки.

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI CANAL

Минимальная глубина ниши

Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, зимних садов, витрин и офисов. Глубиной от 9 см радиатор Mini Canal является идеальным решением для многоэтажных зданий и фальшполов. Под решеткой скрыт теплообменник Low-H_2O. Внутренние элементы радиатора Mini Canal были сделаны «невидимыми» за счет использования лакированных темно-серых компонентов. Единственным заметным элементом осталась решетка, которую можно подобрать в соответствии с полом и дизайном интерьера.

- Глубина от 9 см
- Поставляется готовым к использованию, полностью собранным и прошедшим заводские испытания.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

ДУБ лакированный

ЛАКИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ,
цвет серый гранит (028) ▶

MINI CANAL

ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ СВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

Сворачивающаяся решетка натурального цвета или лакированная модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками и распорками из анодированного алюминия натурального цвета. Рамка из анодированного алюминия натурального цвета.

Свободный поток воздуха: 52%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.93

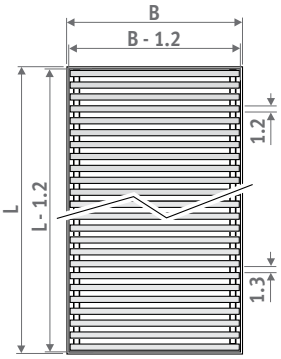

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см



DON Дуб натуральный

DOV Дуб лакированный

DMN Мербау натуральный

DMV Мербау лакированный

DBN Натуральный бук

DBV Бук лакированный

ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ

Сворачивающиеся натуральные или лакированные решетки с пластмассовыми распорками, окрашенными в темно-коричневый цвет. Рамка коричневого цвета из анодированного алюминия.

Свободный поток воздуха: 63%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

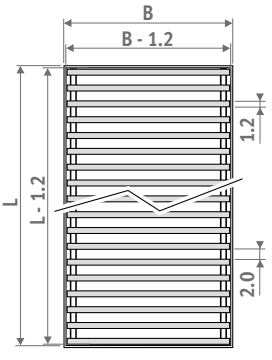

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см

Ширина решетки ≤ 40.8 см



Ширина решетки ≥ 44.8 см



RON Дуб натуральный

ROV Дуб лакированный

RMN Мербау натуральный

RMV Мербау лакированный

RBN Натуральный бук

RBV Бук лакированный

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

RNA алюминий натурального цвета

RBL Черный

RDB Темно-коричневого цвета

RBR Латунного цвета



Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



Сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 70%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.

РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

RSS Нержавеющая сталь

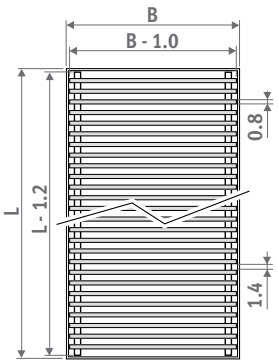

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



Сворачивающаяся решетка из нержавеющей высокосортной стали 1.4301 и рамка из анодированного алюминия натурального цвета.
Максимальная длина: 6 м.

Свободный поток воздуха: 60%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.96

Радиатор Mini Canal и отдельные рамки доступны с L-образным или Z-образным профилем.

L-образная рамка

Закрывающая Z-образная рамка





ОБЗОР РЕШЕТОК ▪ ЖЕСТКИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

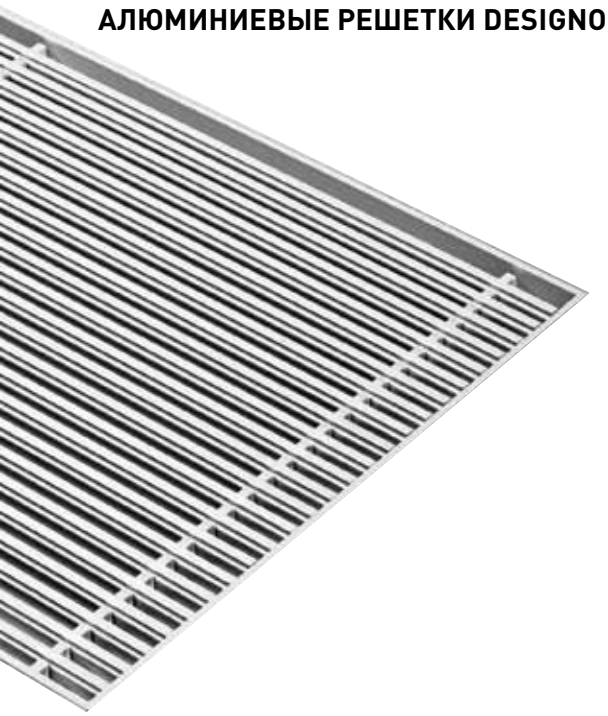

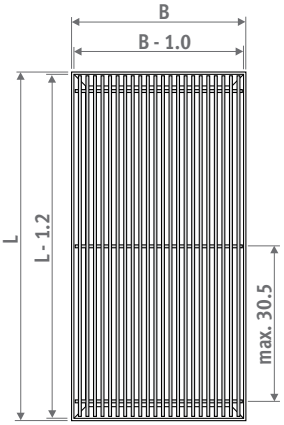

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



DNA Алюминий натурального цвета

DBL Черный



DBR Латунного цвета

DDB Темно-коричневого цвета



DNC/XXX Лакированный алюминий

Жесткая анодированная алюминиевая решетка, модель Designo с уменьшенным расстоянием между планками. Рамка того же цвета.

Свободный поток воздуха: 62,5%
Поправочный коэффициент выходной мощности: 0.97

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА

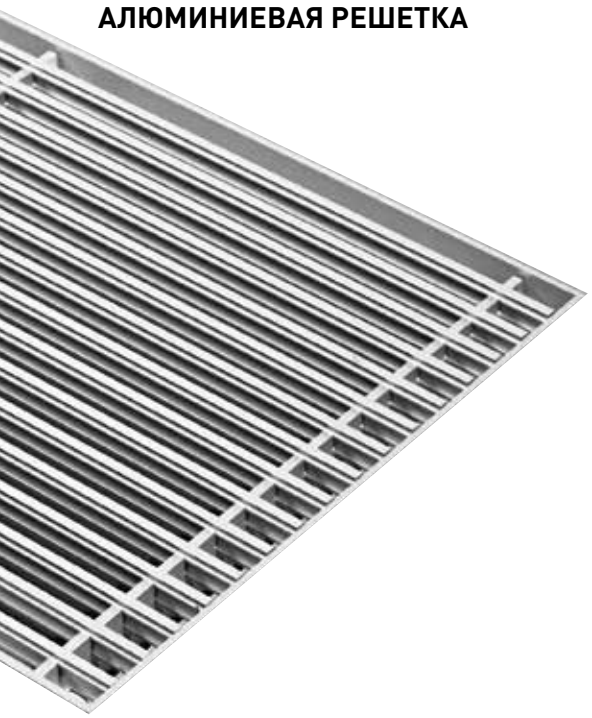

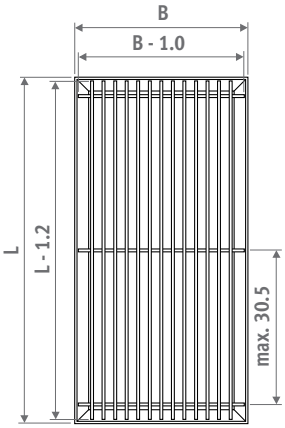

Допустимое отклонение ширины решетки: 0/+0.2 см



SNA Алюминий натурального цвета

SBL Черный

SBR Латунного цвета

SDB Темно-коричневого цвета



SNC/XXX лакированный алюминий

Жесткая решетка из анодированного алюминия с рамкой того же цвета.

Свободный поток воздуха: 75%
Никакие поправочные коэффициенты не применяются для выходной мощности.

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

MINI CANAL · ОБЗОР

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

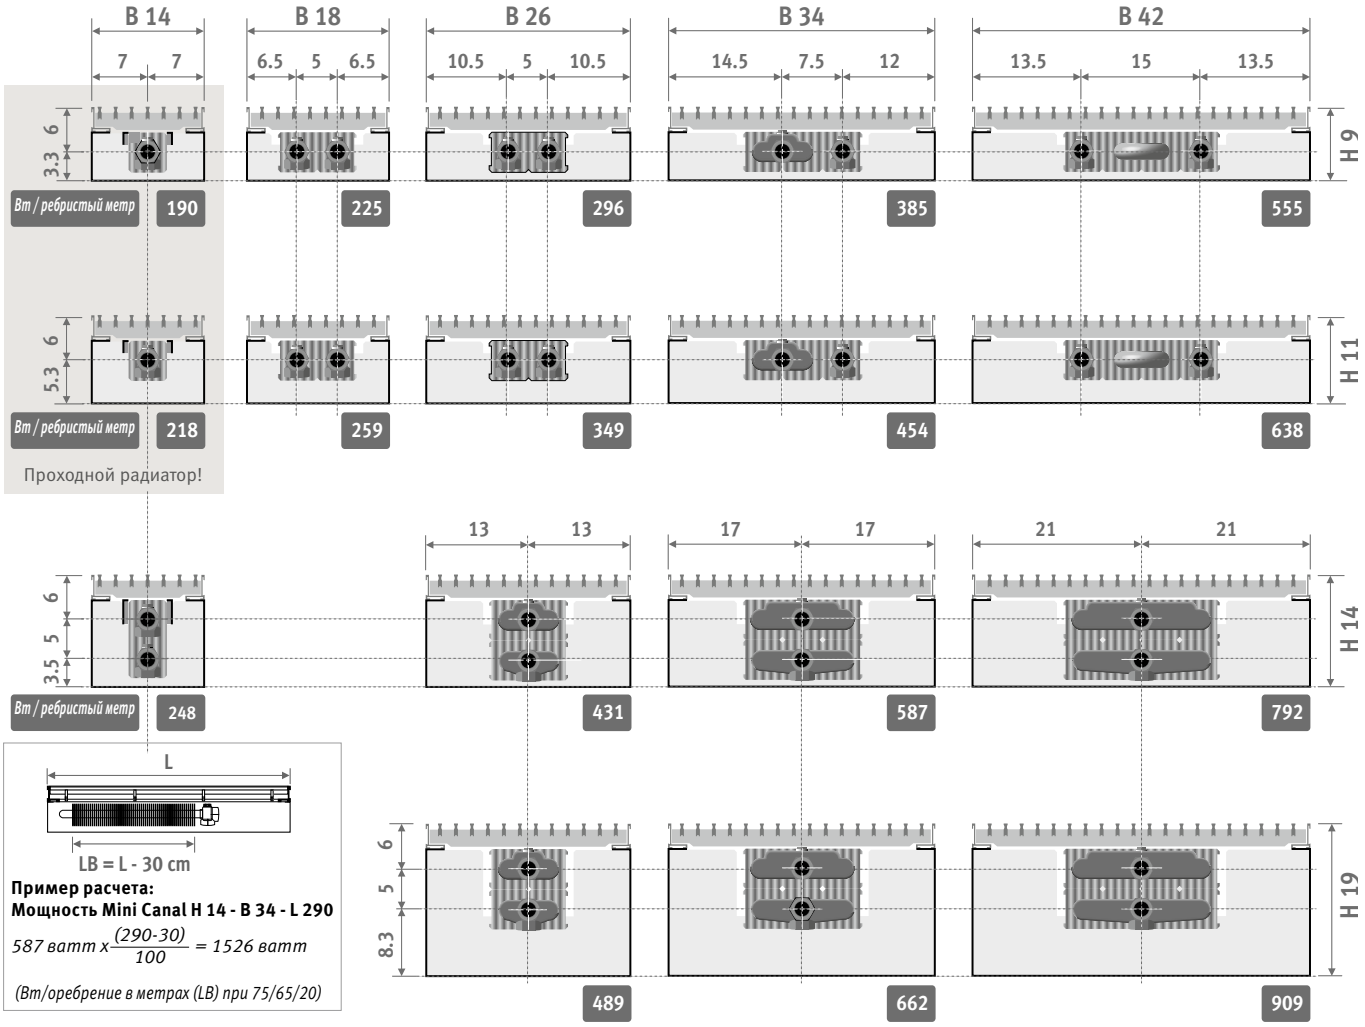

Пример расчета:
Мощность Mini Canal H 14 - B 34 - L 290

$$587 \text{ ватт} \times \frac{(290-30)}{100} = 1526 \text{ ватт}$$

(Вт/оребрение в метрах (LB) при 75/65/20)

КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина решетки	
MICL .	009	110	14 .	/XXX

добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	Ширина решетки	
MICZ .	009	110	14 .	/XXX

добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal с:

- теплообменником Low-H_2O
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8" и заглушкой(ами) 1/2"

УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal поставляется полностью смонтированным и готовым к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная 'Z'-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить. Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка

- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Вставьте трубопровод и закройте отверстие.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.

Рамка под решетку (MICL)
из анодированного алюминия, цвет соответствует цвету решетки.

Решетка
несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.

Закрывающая рамка (MICZ)
из анодированного алюминия, соответствующего решетке цвета.

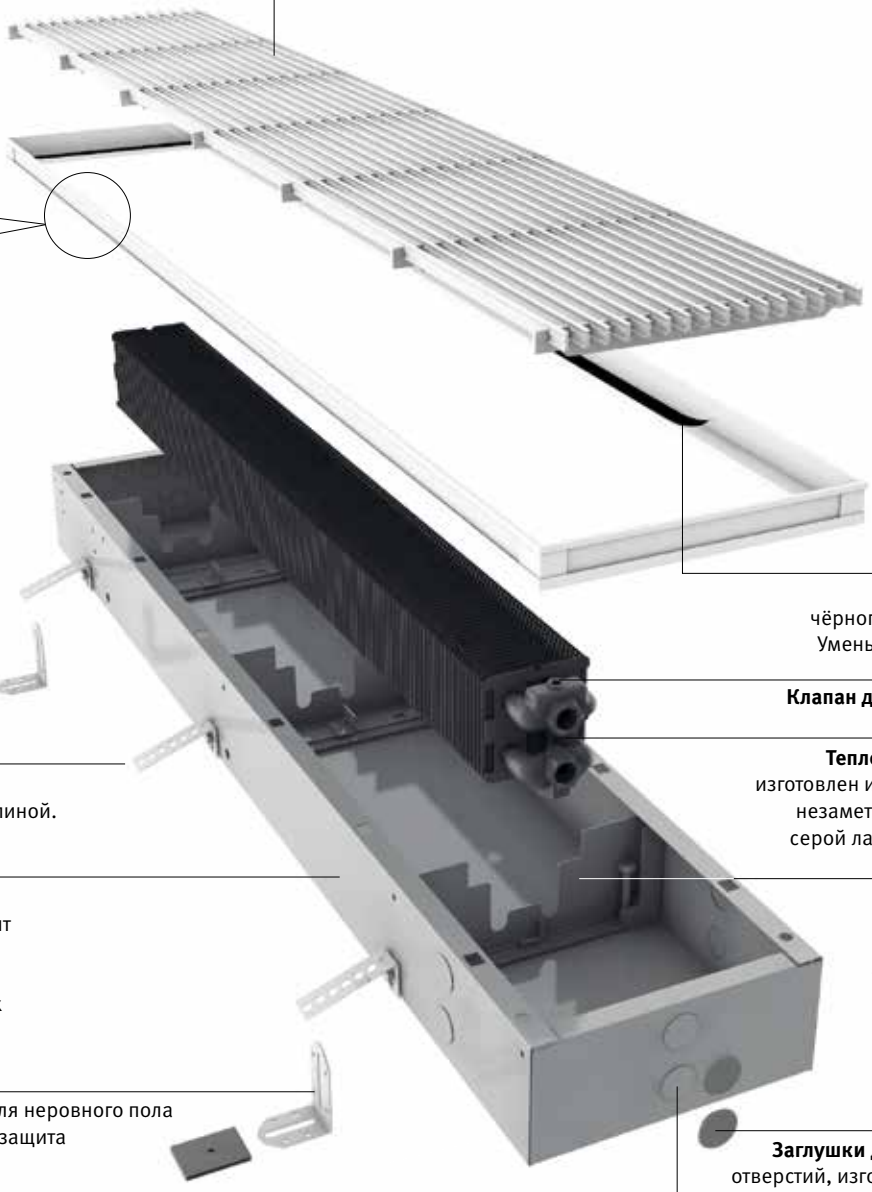

Лента из резины
чёрного цвета (как опция). Уменьшает уровень шума.

Клапан для выпуска воздуха

Теплообменник Low-H2O
изготовлен из меди и алюминия, незаметен благодаря темно-серой лакировке (RAL 7024).

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Короб
из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.

Консоли
из оцинкованного стального листа темно-серого цвета, лакированного толщиной 1 мм.

Легкая регулировка высоты для неровного пола (Опция). Предусмотрена шумозащита

Заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

Предварительно перфорированная система для подключений

ПРИНЦИП РАБОТЫ

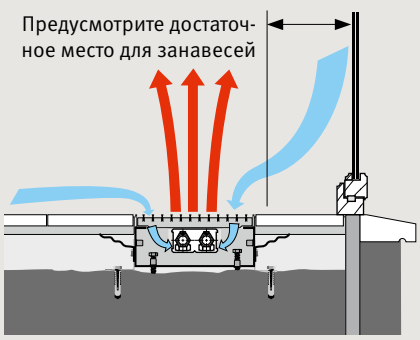

РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

MINI CANAL · УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Возможности подключения

Существует несколько способов подключения теплообменника.

- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном с ручным управлением в канале
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку с дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления и термостат обеспечат лучшее измерение температуры окружающей среды.

Максимальное расстояние для подключения

Для концевого радиатора. Высота 09 и 11.



Для концевого радиатора. Высота 14 и 19.

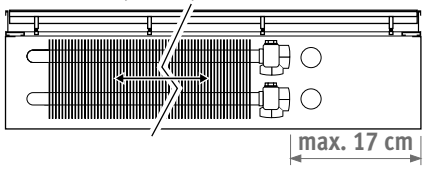

Для проходного радиатора.
Высота/Ширина 09/14 и 11/14.



Размеры подключения

Высота 09 и 11



Высота 14 и 19



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Высота 09 и 11

С термостатической головкой в канале

С дистанционным управлением

set 271

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JH2.JB.4...	101
COMC.JH2.RD.4...	198

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616

Высота 14 и 19

Пример термостатической головки в канале

С дистанционным управлением

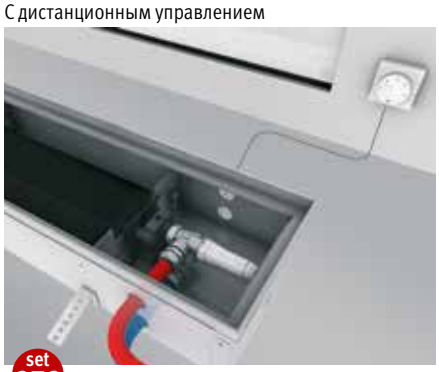

set 272

КОД 2-ТРУБНОЕ	€
COMC.JV2.JB.4...	95
COMC.JV2.RD.4...	191

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	114
Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Металлопластиковая труба 16/2	616

Прочие термостатические головки и концовки

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”..

Для получения более подробной информации см.: www.jaga.com

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха

Невозможно при высоте 09 - 11.



КОД		€
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	163
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	243

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal.. Пример: MICL. 014 110 14 /XXX **/V1**

Другие системы

Система замещения воздуха 2



внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3



внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4



коллектор подачи воздуха с торцевой части

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7691. 000	110	14
L	B 14	18	26	34	42
110	28	29	30	35	37
130	28	29	32	37	39
150	29	30	35	39	43
170	29	31	36	41	45
190	30	32	37	43	48
210	31	35	39	47	50
230	31	36	41	48	53
250	32	37	43	50	55
270	35	39	45	53	58
290	35	39	47	54	60
310	36	40	48	56	64
330	37	41	49	59	67
370	39	45	53	64	74
410	40	48	55	68	79
450	43	49	59	74	85
490	45	51	63	78	89

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 0.5 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума.

Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		€
7690.02	Рулон 6 метров	**36**

УГОЛКИ 135° ИЛИ 90°

Для деревянных и алюминиевых решёток. Обращайтесь в компанию Jaga.



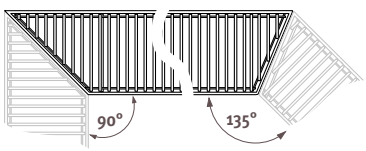

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов. Предусмотрена шумозащита.

КОД		€/комплект
7690.01	регулятор высоты 0 - 4.5 см	**11,20**
7690.04	регулятор высоты 4.5 - 10 см	**22**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =

110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	5 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов
330 - 370 см	7 комплектов
410 см	8 комплектов
450 - 490 см	10 комплектов

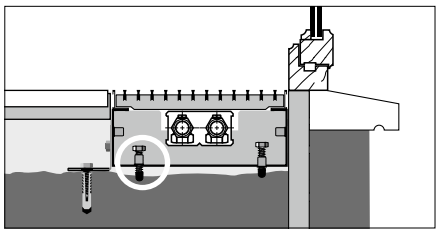

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на этажах, в случаях установки в нишах и контсрукциях перекрытия. (Не поставляется отдельно!)

		код	длина	ширина
	КОД ЗАКАЗА	7692. 000	110	014
L	B 014	018	026	034	042
110	---	---	53	54	54
130	---	---	55	56	58
150	---	---	59	59	60
170	---	---	63	64	64
190	---	---	66	67	68
210	---	---	68	69	72
230	---	---	72	74	75
250	---	---	75	76	79
270	---	---	78	83	84
290	---	---	83	85	87
310	---	---	85	87	89
330	---	---	87	89	93
370	---	---	93	96	100
410	---	---	100	102	105
450	---	---	105	107	112
490	---	---	111	114	121

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)

			код	высота	длина	ширина
		КОД ЗАКАЗА	7693.	009	110	014
H	L	B 014	018	026	034	042
009	110	50	50	51	51	53
	130	53	53	54	54	55
	150	54	55	55	56	58
	170	56	56	58	59	60
	190	59	59	60	63	64
	210	60	63	64	66	67
	230	64	64	67	68	69
	250	67	67	69	72	75
	270	68	69	72	75	78
	290	72	72	75	78	83
	310	75	75	78	83	85
	330	76	78	83	85	87
	370	84	84	87	88	93
	410	87	88	92	94	98
	450	92	93	96	100	104
	490	95	98	101	105	110
011	110	50	51	51	53	53
	130	53	53	54	55	55
	150	55	55	56	58	59
	170	56	58	59	60	63
	190	59	60	63	64	66
	210	63	63	64	67	68
	230	64	66	67	69	72
	250	67	68	69	74	75
	270	69	72	74	76	78
	290	72	75	76	79	83
	310	75	76	79	84	85
	330	78	79	84	86	87
	370	84	86	88	92	93
	410	88	89	93	94	100
	450	93	95	98	102	105
	490	98	100	104	107	111
014	110	51	---	53	53	54
	130	54	---	54	55	56
	150	55	---	58	58	59
	170	58	---	60	60	63
	190	60	---	63	64	67
	210	64	---	66	68	69
	230	67	---	68	72	74
	250	68	---	72	75	76
	270	72	---	75	78	79
	290	75	---	78	83	84
	310	78	---	83	85	87
	330	79	---	85	87	89
	370	86	---	89	93	95
	410	92	---	95	98	102
	450	95	---	101	104	107
	490	101	---	106	111	113
019	110	---	---	53	54	54
	130	---	---	55	56	58
	150	---	---	59	59	60
	170	---	---	63	64	64
	190	---	---	66	67	68
	210	---	---	68	69	72
	230	---	---	72	74	75
	250	---	---	75	76	79
	270	---	---	78	83	84
	290	---	---	83	85	87
	310	---	---	85	87	89
	330	---	---	87	89	93
	370	---	---	93	96	100
	410	---	---	100	102	105
	450	---	---	105	107	112
	490	---	---	111	114	121

MINI CANAL · H009

MICL.009 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	152	75	**676**	**676**	**676**	**699**	**676**	**676**	**676**	**676**	**699**	**579**	**579**	**1182**	**676**	**699**
130	190	94	**777**	**777**	**777**	**804**	**777**	**777**	**777**	**777**	**804**	**662**	**662**	**1379**	**777**	**804**
150	229	113	**857**	**857**	**857**	**889**	**857**	**857**	**857**	**857**	**889**	**724**	**724**	**1553**	**857**	**889**
170	267	132	**982**	**982**	**982**	**1018**	**982**	**982**	**982**	**982**	**1018**	**832**	**832**	**1770**	**982**	**1018**
190	304	150	**1060**	**1060**	**1060**	**1104**	**1060**	**1060**	**1060**	**1060**	**1104**	**894**	**894**	**1944**	**1060**	**1104**
210	342	169	**1161**	**1161**	**1161**	**1207**	**1161**	**1161**	**1161**	**1161**	**1207**	**977**	**977**	**2137**	**1161**	**1207**
230	381	188	**1264**	**1264**	**1264**	**1314**	**1264**	**1264**	**1264**	**1264**	**1314**	**1062**	**1062**	**2331**	**1264**	**1314**
250	419	207	**1349**	**1349**	**1349**	**1404**	**1349**	**1349**	**1349**	**1349**	**1404**	**1128**	**1128**	**2508**	**1349**	**1404**
270	457	226	**1430**	**1430**	**1430**	**1489**	**1430**	**1430**	**1430**	**1430**	**1489**	**1192**	**1192**	**2686**	**1430**	**1489**
290	495	245	**1545**	**1545**	**1545**	**1610**	**1545**	**1545**	**1545**	**1545**	**1610**	**1288**	**1288**	**2892**	**1545**	**1610**
310	533	264	**1629**	**1629**	**1629**	**1700**	**1629**	**1629**	**1629**	**1629**	**1700**	**1358**	**1358**	**3072**	**1629**	**1700**
330	571	282	**1715**	**1715**	**1715**	**1792**	**1715**	**1715**	**1715**	**1715**	**1792**	**1425**	**1425**	**3252**	**1715**	**1792**
370	647	320	**1906**	**1906**	**1906**	**1989**	**1906**	**1906**	**1906**	**1906**	**1989**	**1579**	**1579**	**3629**	**1906**	**1989**
410	723	358	**2143**	**2143**	**2143**	**2236**	**2143**	**2143**	**2143**	**2143**	**2236**	**1782**	**1782**	**4052**	**2143**	**2236**
450	800	396	**2329**	**2329**	**2329**	**2432**	**2329**	**2329**	**2329**	**2329**	**2432**	**1933**	**1933**	**4427**	**2329**	**2432**
490	875	433	**2498**	**2498**	**2498**	**2607**	**2498**	**2498**	**2498**	**2498**	**2607**	**2065**	**2065**	**4782**	**2498**	**2607**
L	**B 18**															
110	180	89	**697**	**697**	**697**	**733**	**697**	**697**	**697**	**697**	**733**	**615**	**615**	**1273**	**697**	**733**
130	225	111	**803**	**803**	**803**	**845**	**803**	**803**	**803**	**803**	**845**	**705**	**705**	**1483**	**803**	**845**
150	271	134	**886**	**886**	**886**	**935**	**886**	**886**	**886**	**886**	**935**	**771**	**771**	**1672**	**886**	**935**
170	316	156	**1017**	**1017**	**1017**	**1073**	**1017**	**1017**	**1017**	**1017**	**1073**	**888**	**888**	**1911**	**1017**	**1073**
190	360	178	**1103**	**1103**	**1103**	**1167**	**1103**	**1103**	**1103**	**1103**	**1167**	**958**	**958**	**2101**	**1103**	**1167**
210	406	201	**1207**	**1207**	**1207**	**1275**	**1207**	**1207**	**1207**	**1207**	**1275**	**1046**	**1046**	**2312**	**1207**	**1275**
230	451	223	**1320**	**1320**	**1320**	**1396**	**1320**	**1320**	**1320**	**1320**	**1396**	**1143**	**1143**	**2531**	**1320**	**1396**
250	496	245	**1407**	**1407**	**1407**	**1489**	**1407**	**1407**	**1407**	**1407**	**1489**	**1218**	**1218**	**2724**	**1407**	**1489**
270	541	268	**1496**	**1496**	**1496**	**1583**	**1496**	**1496**	**1496**	**1496**	**1583**	**1289**	**1289**	**2920**	**1496**	**1583**
290	586	290	**1612**	**1612**	**1612**	**1705**	**1612**	**1612**	**1612**	**1612**	**1705**	**1388**	**1388**	**3139**	**1612**	**1705**
310	631	312	**1704**	**1704**	**1704**	**1803**	**1704**	**1704**	**1704**	**1704**	**1803**	**1465**	**1465**	**3337**	**1704**	**1803**
330	676	334	**1796**	**1796**	**1796**	**1903**	**1796**	**1796**	**1796**	**1796**	**1903**	**1544**	**1544**	**3534**	**1796**	**1903**
370	767	379	**1999**	**1999**	**1999**	**2116**	**1999**	**1999**	**1999**	**1999**	**2116**	**1713**	**1713**	**3949**	**1999**	**2116**
410	856	423	**2247**	**2247**	**2247**	**2379**	**2247**	**2247**	**2247**	**2247**	**2379**	**1932**	**1932**	**4408**	**2247**	**2379**
450	947	468	**2445**	**2445**	**2445**	**2592**	**2445**	**2445**	**2445**	**2445**	**2592**	**2097**	**2097**	**4821**	**2445**	**2592**
490	1037	513	**2623**	**2623**	**2623**	**2783**	**2623**	**2623**	**2623**	**2623**	**2783**	**2247**	**2247**	**5209**	**2623**	**2783**
L	**B 26**															
110	237	117	**765**	**765**	**765**	**815**	**765**	**765**	**765**	**765**	**815**	**707**	**707**	**1425**	**765**	**815**
130	296	146	**880**	**880**	**880**	**941**	**880**	**880**	**880**	**880**	**941**	**811**	**811**	**1662**	**880**	**941**
150	356	176	**973**	**973**	**973**	**1044**	**973**	**973**	**973**	**973**	**1044**	**893**	**893**	**1876**	**973**	**1044**
170	415	205	**1116**	**1116**	**1116**	**1195**	**1116**	**1116**	**1116**	**1116**	**1195**	**1024**	**1024**	**2140**	**1116**	**1195**
190	474	234	**1210**	**1210**	**1210**	**1299**	**1210**	**1210**	**1210**	**1210**	**1299**	**1110**	**1110**	**2355**	**1210**	**1299**
210	534	264	**1324**	**1324**	**1324**	**1423**	**1324**	**1324**	**1324**	**1324**	**1423**	**1213**	**1213**	**2590**	**1324**	**1423**
230	593	293	**1445**	**1445**	**1445**	**1556**	**1445**	**1445**	**1445**	**1445**	**1556**	**1323**	**1323**	**2835**	**1445**	**1556**
250	652	322	**1544**	**1544**	**1544**	**1661**	**1544**	**1544**	**1544**	**1544**	**1661**	**1409**	**1409**	**3050**	**1544**	**1661**
270	711	352	**1640**	**1640**	**1640**	**1767**	**1640**	**1640**	**1640**	**1640**	**1767**	**1494**	**1494**	**3270**	**1640**	**1767**
290	771	381	**1769**	**1769**	**1769**	**1905**	**1769**	**1769**	**1769**	**1769**	**1905**	**1613**	**1613**	**3519**	**1769**	**1905**
310	830	411	**1867**	**1867**	**1867**	**2012**	**1867**	**1867**	**1867**	**1867**	**2012**	**1703**	**1703**	**3741**	**1867**	**2012**
330	889	440	**1968**	**1968**	**1968**	**2124**	**1968**	**1968**	**1968**	**1968**	**2124**	**1793**	**1793**	**3963**	**1968**	**2124**
370	1008	499	**2189**	**2189**	**2189**	**2364**	**2189**	**2189**	**2189**	**2189**	**2364**	**1989**	**1989**	**4425**	**2189**	**2364**
410	1126	557	**2458**	**2458**	**2458**	**2650**	**2458**	**2458**	**2458**	**2458**	**2650**	**2236**	**2236**	**4934**	**2458**	**2650**
450	1245	616	**2673**	**2673**	**2673**	**2885**	**2673**	**2673**	**2673**	**2673**	**2885**	**2428**	**2428**	**5394**	**2673**	**2885**
490	1363	674	**2870**	**2870**	**2870**	**3100**	**2870**	**2870**	**2870**	**2870**	**3100**	**2605**	**2605**	**5832**	**2870**	**3100**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.009 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	307	152	**926**	**926**	**926**	**945**	**926**	**926**	**926**	**926**	**945**	**827**	**827**	**1715**	**926**	**945**
130	385	190	**1069**	**1069**	**1069**	**1092**	**1069**	**1069**	**1069**	**1069**	**1092**	**949**	**949**	**2005**	**1069**	**1092**
150	462	229	**1190**	**1190**	**1190**	**1219**	**1190**	**1190**	**1190**	**1190**	**1219**	**1053**	**1053**	**2271**	**1190**	**1219**
170	538	266	**1371**	**1371**	**1371**	**1403**	**1371**	**1371**	**1371**	**1371**	**1403**	**1216**	**1216**	**2596**	**1371**	**1403**
190	615	304	**1496**	**1496**	**1496**	**1529**	**1496**	**1496**	**1496**	**1496**	**1529**	**1321**	**1321**	**2865**	**1496**	**1529**
210	692	342	**1666**	**1666**	**1666**	**1705**	**1666**	**1666**	**1666**	**1666**	**1705**	**1474**	**1474**	**3181**	**1666**	**1705**
230	769	380	**1826**	**1826**	**1826**	**1868**	**1826**	**1826**	**1826**	**1826**	**1868**	**1615**	**1615**	**3489**	**1826**	**1868**
250	846	418	**1955**	**1955**	**1955**	**2003**	**1955**	**1955**	**1955**	**1955**	**2003**	**1725**	**1725**	**3762**	**1955**	**2003**
270	923	457	**2086**	**2086**	**2086**	**2135**	**2086**	**2086**	**2086**	**2086**	**2135**	**1837**	**1837**	**4036**	**2086**	**2135**
290	1000	495	**2241**	**2241**	**2241**	**2295**	**2241**	**2241**	**2241**	**2241**	**2295**	**1975**	**1975**	**4338**	**2241**	**2295**
310	1076	532	**2378**	**2378**	**2378**	**2435**	**2378**	**2378**	**2378**	**2378**	**2435**	**2093**	**2093**	**4619**	**2378**	**2435**
330	1154	571	**2508**	**2508**	**2508**	**2571**	**2508**	**2508**	**2508**	**2508**	**2571**	**2203**	**2203**	**4894**	**2508**	**2571**
370	1307	646	**2790**	**2790**	**2790**	**2859**	**2790**	**2790**	**2790**	**2790**	**2859**	**2450**	**2450**	**5468**	**2790**	**2859**
410	1461	723	**3123**	**3123**	**3123**	**3197**	**3123**	**3123**	**3123**	**3123**	**3197**	**2745**	**2745**	**6090**	**3123**	**3197**
450	1615	799	**3404**	**3404**	**3404**	**3484**	**3404**	**3404**	**3404**	**3404**	**3484**	**2988**	**2988**	**6657**	**3404**	**3484**
490	1769	875	**3659**	**3659**	**3659**	**3753**	**3659**	**3659**	**3659**	**3659**	**3753**	**3209**	**3209**	**7207**	**3659**	**3753**
L	**B 42**															
110	445	220	**1021**	**1021**	**1021**	**1077**	**1021**	**1021**	**1021**	**1021**	**1077**	**945**	**945**	**2140**	**1021**	**1077**
130	555	275	**1178**	**1178**	**1178**	**1246**	**1178**	**1178**	**1178**	**1178**	**1246**	**1090**	**1090**	**2505**	**1178**	**1246**
150	666	329	**1345**	**1345**	**1345**	**1422**	**1345**	**1345**	**1345**	**1345**	**1422**	**1243**	**1243**	**2876**	**1345**	**1422**
170	778	385	**1553**	**1553**	**1553**	**1639**	**1553**	**1553**	**1553**	**1553**	**1639**	**1434**	**1434**	**3285**	**1553**	**1639**
190	888	439	**1694**	**1694**	**1694**	**1791**	**1694**	**1694**	**1694**	**1694**	**1791**	**1564**	**1564**	**3634**	**1694**	**1791**
210	1000	495	**1852**	**1852**	**1852**	**1959**	**1852**	**1852**	**1852**	**1852**	**1959**	**1709**	**1709**	**4001**	**1852**	**1959**
230	1111	550	**2043**	**2043**	**2043**	**2162**	**2043**	**2043**	**2043**	**2043**	**2162**	**1887**	**1887**	**4397**	**2043**	**2162**
250	1221	604	**2190**	**2190**	**2190**	**2319**	**2190**	**2190**	**2190**	**2190**	**2319**	**2021**	**2021**	**4748**	**2190**	**2319**
270	1333	659	**2336**	**2336**	**2336**	**2473**	**2336**	**2336**	**2336**	**2336**	**2473**	**2149**	**2149**	**5099**	**2336**	**2473**
290	1444	714	**2512**	**2512**	**2512**	**2661**	**2512**	**2512**	**2512**	**2512**	**2661**	**2317**	**2317**	**5483**	**2512**	**2661**
310	1555	769	**2675**	**2675**	**2675**	**2835**	**2675**	**2675**	**2675**	**2675**	**2835**	**2463**	**2463**	**5850**	**2675**	**2835**
330	1666	824	**2842**	**2842**	**2842**	**3012**	**2842**	**2842**	**2842**	**2842**	**3012**	**2620**	**2620**	**6225**	**2842**	**3012**
370	1888	934	**3170**	**3170**	**3170**	**3359**	**3170**	**3170**	**3170**	**3170**	**3359**	**2915**	**2915**	**6961**	**3170**	**3359**
410	2111	1044	**3546**	**3546**	**3546**	**3754**	**3546**	**3546**	**3546**	**3546**	**3754**	**3264**	**3264**	**7749**	**3546**	**3754**
450	2332	1153	**3865**	**3865**	**3865**	**4095**	**3865**	**3865**	**3865**	**3865**	**4095**	**3556**	**3556**	**8481**	**3865**	**4095**
490	2555	1264	**4168**	**4168**	**4168**	**4417**	**4168**	**4168**	**4168**	**4168**	**4417**	**3832**	**3832**	**9195**	**4168**	**4417**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo

DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo

DMN мербау
DMV лакированный

DON дуб
DOV лакированный

DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки

SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау
RMV лакированный

RON дуб
ROV лакированный

RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета

RBL черный

RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H011

MICL.011 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	175	87	**681**	**681**	**681**	**707**	**681**	**681**	**681**	**681**	**707**	**584**	**584**	**1190**	**681**	**707**
130	218	108	**784**	**784**	**784**	**812**	**784**	**784**	**784**	**784**	**812**	**671**	**671**	**1385**	**784**	**812**
150	262	130	**865**	**865**	**865**	**897**	**865**	**865**	**865**	**865**	**897**	**732**	**732**	**1559**	**865**	**897**
170	306	151	**991**	**991**	**991**	**1030**	**991**	**991**	**991**	**991**	**1030**	**841**	**841**	**1776**	**991**	**1030**
190	349	173	**1073**	**1073**	**1073**	**1114**	**1073**	**1073**	**1073**	**1073**	**1114**	**905**	**905**	**1954**	**1073**	**1114**
210	393	194	**1173**	**1173**	**1173**	**1220**	**1173**	**1173**	**1173**	**1173**	**1220**	**989**	**989**	**2147**	**1173**	**1220**
230	437	216	**1276**	**1276**	**1276**	**1329**	**1276**	**1276**	**1276**	**1276**	**1329**	**1076**	**1076**	**2346**	**1276**	**1329**
250	480	237	**1362**	**1362**	**1362**	**1418**	**1362**	**1362**	**1362**	**1362**	**1418**	**1142**	**1142**	**2525**	**1362**	**1418**
270	524	259	**1445**	**1445**	**1445**	**1507**	**1445**	**1445**	**1445**	**1445**	**1507**	**1207**	**1207**	**2700**	**1445**	**1507**
290	568	281	**1560**	**1560**	**1560**	**1625**	**1560**	**1560**	**1560**	**1560**	**1625**	**1307**	**1307**	**2909**	**1560**	**1625**
310	612	303	**1648**	**1648**	**1648**	**1718**	**1648**	**1648**	**1648**	**1648**	**1718**	**1374**	**1374**	**3088**	**1648**	**1718**
330	655	324	**1737**	**1737**	**1737**	**1809**	**1737**	**1737**	**1737**	**1737**	**1809**	**1444**	**1444**	**3271**	**1737**	**1809**
370	743	368	**1928**	**1928**	**1928**	**2010**	**1928**	**1928**	**1928**	**1928**	**2010**	**1604**	**1604**	**3652**	**1928**	**2010**
410	830	411	**2168**	**2168**	**2168**	**2260**	**2168**	**2168**	**2168**	**2168**	**2260**	**1805**	**1805**	**4076**	**2168**	**2260**
450	917	454	**2356**	**2356**	**2356**	**2458**	**2356**	**2356**	**2356**	**2356**	**2458**	**1958**	**1958**	**4452**	**2356**	**2458**
490	1005	497	**2529**	**2529**	**2529**	**2637**	**2529**	**2529**	**2529**	**2529**	**2637**	**2094**	**2094**	**4808**	**2529**	**2637**
L	**B 18**															
110	207	102	**702**	**702**	**702**	**738**	**702**	**702**	**702**	**702**	**738**	**620**	**620**	**1279**	**702**	**738**
130	259	128	**810**	**810**	**810**	**852**	**810**	**810**	**810**	**810**	**852**	**710**	**710**	**1491**	**810**	**852**
150	310	153	**894**	**894**	**894**	**942**	**894**	**894**	**894**	**894**	**942**	**779**	**779**	**1680**	**894**	**942**
170	363	180	**1026**	**1026**	**1026**	**1081**	**1026**	**1026**	**1026**	**1026**	**1081**	**894**	**894**	**1917**	**1026**	**1081**
190	414	205	**1112**	**1112**	**1112**	**1173**	**1112**	**1112**	**1112**	**1112**	**1173**	**965**	**965**	**2111**	**1112**	**1173**
210	466	230	**1218**	**1218**	**1218**	**1285**	**1218**	**1218**	**1218**	**1218**	**1285**	**1057**	**1057**	**2323**	**1218**	**1285**
230	518	256	**1330**	**1330**	**1330**	**1405**	**1330**	**1330**	**1330**	**1330**	**1405**	**1153**	**1153**	**2540**	**1330**	**1405**
250	569	281	**1420**	**1420**	**1420**	**1503**	**1420**	**1420**	**1420**	**1420**	**1503**	**1228**	**1228**	**2736**	**1420**	**1503**
270	622	308	**1510**	**1510**	**1510**	**1597**	**1510**	**1510**	**1510**	**1510**	**1597**	**1302**	**1302**	**2931**	**1510**	**1597**
290	673	333	**1625**	**1625**	**1625**	**1720**	**1625**	**1625**	**1625**	**1625**	**1720**	**1404**	**1404**	**3154**	**1625**	**1720**
310	725	359	**1718**	**1718**	**1718**	**1818**	**1718**	**1718**	**1718**	**1718**	**1818**	**1479**	**1479**	**3354**	**1718**	**1818**
330	777	384	**1811**	**1811**	**1811**	**1918**	**1811**	**1811**	**1811**	**1811**	**1918**	**1559**	**1559**	**3552**	**1811**	**1918**
370	881	436	**2012**	**2012**	**2012**	**2135**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2135**	**1728**	**1728**	**3967**	**2012**	**2135**
410	984	487	**2265**	**2265**	**2265**	**2399**	**2265**	**2265**	**2265**	**2265**	**2399**	**1952**	**1952**	**4430**	**2265**	**2399**
450	1087	538	**2464**	**2464**	**2464**	**2610**	**2464**	**2464**	**2464**	**2464**	**2610**	**2119**	**2119**	**4840**	**2464**	**2610**
490	1191	589	**2644**	**2644**	**2644**	**2805**	**2644**	**2644**	**2644**	**2644**	**2805**	**2267**	**2267**	**5232**	**2644**	**2805**
L	**B 26**															
110	279	138	**776**	**776**	**776**	**828**	**776**	**776**	**776**	**776**	**828**	**717**	**717**	**1434**	**776**	**828**
130	349	173	**892**	**892**	**892**	**954**	**892**	**892**	**892**	**892**	**954**	**822**	**822**	**1672**	**892**	**954**
150	420	208	**987**	**987**	**987**	**1057**	**987**	**987**	**987**	**987**	**1057**	**906**	**906**	**1888**	**987**	**1057**
170	489	242	**1131**	**1131**	**1131**	**1210**	**1131**	**1131**	**1131**	**1131**	**1210**	**1040**	**1040**	**2153**	**1131**	**1210**
190	559	276	**1226**	**1226**	**1226**	**1314**	**1226**	**1226**	**1226**	**1226**	**1314**	**1124**	**1124**	**2373**	**1226**	**1314**
210	629	311	**1340**	**1340**	**1340**	**1441**	**1340**	**1340**	**1340**	**1340**	**1441**	**1229**	**1229**	**2607**	**1340**	**1441**
230	699	346	**1465**	**1465**	**1465**	**1572**	**1465**	**1465**	**1465**	**1465**	**1572**	**1338**	**1338**	**2851**	**1465**	**1572**
250	769	380	**1564**	**1564**	**1564**	**1679**	**1564**	**1564**	**1564**	**1564**	**1679**	**1430**	**1430**	**3072**	**1564**	**1679**
270	839	415	**1663**	**1663**	**1663**	**1791**	**1663**	**1663**	**1663**	**1663**	**1791**	**1518**	**1518**	**3291**	**1663**	**1791**
290	909	450	**1794**	**1794**	**1794**	**1928**	**1794**	**1794**	**1794**	**1794**	**1928**	**1635**	**1635**	**3543**	**1794**	**1928**
310	978	484	**1895**	**1895**	**1895**	**2040**	**1895**	**1895**	**1895**	**1895**	**2040**	**1726**	**1726**	**3766**	**1895**	**2040**
330	1048	518	**1999**	**1999**	**1999**	**2152**	**1999**	**1999**	**1999**	**1999**	**2152**	**1820**	**1820**	**3991**	**1999**	**2152**
370	1188	588	**2219**	**2219**	**2219**	**2394**	**2219**	**2219**	**2219**	**2219**	**2394**	**2021**	**2021**	**4455**	**2219**	**2394**
410	1328	657	**2494**	**2494**	**2494**	**2686**	**2494**	**2494**	**2494**	**2494**	**2686**	**2271**	**2271**	**4972**	**2494**	**2686**
450	1468	726	**2711**	**2711**	**2711**	**2923**	**2711**	**2711**	**2711**	**2711**	**2923**	**2468**	**2468**	**5430**	**2711**	**2923**
490	1608	795	**2911**	**2911**	**2911**	**3139**	**2911**	**2911**	**2911**	**2911**	**3139**	**2648**	**2648**	**5874**	**2911**	**3139**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.011 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	363	180	**936**	**936**	**936**	**958**	**936**	**936**	**936**	**936**	**958**	**834**	**834**	**1724**	**936**	**958**
130	454	225	**1081**	**1081**	**1081**	**1104**	**1081**	**1081**	**1081**	**1081**	**1104**	**962**	**962**	**2015**	**1081**	**1104**
150	544	269	**1205**	**1205**	**1205**	**1230**	**1205**	**1205**	**1205**	**1205**	**1230**	**1067**	**1067**	**2285**	**1205**	**1230**
170	636	315	**1385**	**1385**	**1385**	**1417**	**1385**	**1385**	**1385**	**1385**	**1417**	**1228**	**1228**	**2609**	**1385**	**1417**
190	726	359	**1511**	**1511**	**1511**	**1546**	**1511**	**1511**	**1511**	**1511**	**1546**	**1334**	**1334**	**2882**	**1511**	**1546**
210	817	404	**1683**	**1683**	**1683**	**1723**	**1683**	**1683**	**1683**	**1683**	**1723**	**1491**	**1491**	**3198**	**1683**	**1723**
230	908	449	**1848**	**1848**	**1848**	**1892**	**1848**	**1848**	**1848**	**1848**	**1892**	**1635**	**1635**	**3509**	**1848**	**1892**
250	998	494	**1979**	**1979**	**1979**	**2024**	**1979**	**1979**	**1979**	**1979**	**2024**	**1749**	**1749**	**3782**	**1979**	**2024**
270	1090	539	**2106**	**2106**	**2106**	**2158**	**2106**	**2106**	**2106**	**2106**	**2158**	**1858**	**1858**	**4058**	**2106**	**2158**
290	1180	584	**2266**	**2266**	**2266**	**2321**	**2266**	**2266**	**2266**	**2266**	**2321**	**2001**	**2001**	**4363**	**2266**	**2321**
310	1271	629	**2405**	**2405**	**2405**	**2462**	**2405**	**2405**	**2405**	**2405**	**2462**	**2119**	**2119**	**4647**	**2405**	**2462**
330	1362	674	**2535**	**2535**	**2535**	**2597**	**2535**	**2535**	**2535**	**2535**	**2597**	**2233**	**2233**	**4924**	**2535**	**2597**
370	1544	764	**2822**	**2822**	**2822**	**2892**	**2822**	**2822**	**2822**	**2822**	**2892**	**2482**	**2482**	**5500**	**2822**	**2892**
410	1725	853	**3158**	**3158**	**3158**	**3233**	**3158**	**3158**	**3158**	**3158**	**3233**	**2782**	**2782**	**6124**	**3158**	**3233**
450	1906	943	**3439**	**3439**	**3439**	**3524**	**3439**	**3439**	**3439**	**3439**	**3524**	**3027**	**3027**	**6698**	**3439**	**3524**
490	2088	1033	**3704**	**3704**	**3704**	**3795**	**3704**	**3704**	**3704**	**3704**	**3795**	**3252**	**3252**	**7250**	**3704**	**3795**
L	**B 42**															
110	510	252	**1031**	**1031**	**1031**	**1086**	**1031**	**1031**	**1031**	**1031**	**1086**	**958**	**958**	**2148**	**1031**	**1086**
130	638	316	**1190**	**1190**	**1190**	**1260**	**1190**	**1190**	**1190**	**1190**	**1260**	**1103**	**1103**	**2515**	**1190**	**1260**
150	766	379	**1359**	**1359**	**1359**	**1433**	**1359**	**1359**	**1359**	**1359**	**1433**	**1255**	**1255**	**2888**	**1359**	**1433**
170	893	442	**1566**	**1566**	**1566**	**1652**	**1566**	**1566**	**1566**	**1566**	**1652**	**1452**	**1452**	**3303**	**1566**	**1652**
190	1021	505	**1708**	**1708**	**1708**	**1805**	**1708**	**1708**	**1708**	**1708**	**1805**	**1579**	**1579**	**3652**	**1708**	**1805**
210	1148	568	**1870**	**1870**	**1870**	**1981**	**1870**	**1870**	**1870**	**1870**	**1981**	**1727**	**1727**	**4019**	**1870**	**1981**
230	1276	631	**2063**	**2063**	**2063**	**2182**	**2063**	**2063**	**2063**	**2063**	**2182**	**1906**	**1906**	**4416**	**2063**	**2182**
250	1404	694	**2214**	**2214**	**2214**	**2341**	**2214**	**2214**	**2214**	**2214**	**2341**	**2041**	**2041**	**4772**	**2214**	**2341**
270	1531	757	**2357**	**2357**	**2357**	**2497**	**2357**	**2357**	**2357**	**2357**	**2497**	**2173**	**2173**	**5123**	**2357**	**2497**
290	1659	821	**2537**	**2537**	**2537**	**2687**	**2537**	**2537**	**2537**	**2537**	**2687**	**2341**	**2341**	**5509**	**2537**	**2687**
310	1786	883	**2700**	**2700**	**2700**	**2860**	**2700**	**2700**	**2700**	**2700**	**2860**	**2488**	**2488**	**5877**	**2700**	**2860**
330	1914	947	**2874**	**2874**	**2874**	**3040**	**2874**	**2874**	**2874**	**2874**	**3040**	**2648**	**2648**	**6255**	**2874**	**3040**
370	2169	1073	**3199**	**3199**	**3199**	**3389**	**3199**	**3199**	**3199**	**3199**	**3389**	**2946**	**2946**	**6993**	**3199**	**3389**
410	2424	1199	**3578**	**3578**	**3578**	**3790**	**3578**	**3578**	**3578**	**3578**	**3790**	**3301**	**3301**	**7782**	**3578**	**3790**
450	2680	1326	**3905**	**3905**	**3905**	**4137**	**3905**	**3905**	**3905**	**3905**	**4137**	**3597**	**3597**	**8520**	**3905**	**4137**
490	2935	1452	**4209**	**4209**	**4209**	**4460**	**4209**	**4209**	**4209**	**4209**	**4460**	**3874**	**3874**	**9236**	**4209**	**4460**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo

DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo

DMN мербау
DMV лакированный

DON дуб
DOV лакированный

DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки

SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау
RMV лакированный

RON дуб
ROV лакированный

RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки

RNA натурального цвета

RBL черный

RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H014

MICL.014 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 14**															
110	198	98	**721**	**721**	**721**	**746**	**721**	**721**	**721**	**721**	**746**	**624**	**624**	**1229**	**721**	**746**
130	248	123	**829**	**829**	**829**	**858**	**829**	**829**	**829**	**829**	**858**	**714**	**714**	**1430**	**829**	**858**
150	298	147	**915**	**915**	**915**	**946**	**915**	**915**	**915**	**915**	**946**	**781**	**781**	**1609**	**915**	**946**
170	347	172	**1046**	**1046**	**1046**	**1085**	**1046**	**1046**	**1046**	**1046**	**1085**	**897**	**897**	**1837**	**1046**	**1085**
190	397	196	**1134**	**1134**	**1134**	**1177**	**1134**	**1134**	**1134**	**1134**	**1177**	**968**	**968**	**2015**	**1134**	**1177**
210	446	221	**1241**	**1241**	**1241**	**1288**	**1241**	**1241**	**1241**	**1241**	**1288**	**1057**	**1057**	**2216**	**1241**	**1288**
230	496	245	**1355**	**1355**	**1355**	**1405**	**1355**	**1355**	**1355**	**1355**	**1405**	**1151**	**1151**	**2423**	**1355**	**1405**
250	546	270	**1443**	**1443**	**1443**	**1500**	**1443**	**1443**	**1443**	**1443**	**1500**	**1224**	**1224**	**2605**	**1443**	**1500**
270	595	294	**1530**	**1530**	**1530**	**1593**	**1530**	**1530**	**1530**	**1530**	**1593**	**1294**	**1294**	**2788**	**1530**	**1593**
290	645	319	**1652**	**1652**	**1652**	**1719**	**1652**	**1652**	**1652**	**1652**	**1719**	**1398**	**1398**	**3000**	**1652**	**1719**
310	694	343	**1745**	**1745**	**1745**	**1815**	**1745**	**1745**	**1745**	**1745**	**1815**	**1472**	**1472**	**3187**	**1745**	**1815**
330	744	368	**1840**	**1840**	**1840**	**1913**	**1840**	**1840**	**1840**	**1840**	**1913**	**1548**	**1548**	**3373**	**1840**	**1913**
370	843	417	**2043**	**2043**	**2043**	**2124**	**2043**	**2043**	**2043**	**2043**	**2124**	**1715**	**1715**	**3763**	**2043**	**2124**
410	942	466	**2294**	**2294**	**2294**	**2388**	**2294**	**2294**	**2294**	**2294**	**2388**	**1933**	**1933**	**4205**	**2294**	**2388**
450	1042	515	**2496**	**2496**	**2496**	**2596**	**2496**	**2496**	**2496**	**2496**	**2596**	**2096**	**2096**	**4591**	**2496**	**2596**
490	1141	564	**2675**	**2675**	**2675**	**2785**	**2675**	**2675**	**2675**	**2675**	**2785**	**2241**	**2241**	**4955**	**2675**	**2785**
L	**B 26**															
110	345	171	**837**	**837**	**837**	**889**	**837**	**837**	**837**	**837**	**889**	**779**	**779**	**1497**	**837**	**889**
130	431	213	**961**	**961**	**961**	**1022**	**961**	**961**	**961**	**961**	**1022**	**892**	**892**	**1743**	**961**	**1022**
150	516	255	**1063**	**1063**	**1063**	**1133**	**1063**	**1063**	**1063**	**1063**	**1133**	**985**	**985**	**1964**	**1063**	**1133**
170	603	298	**1222**	**1222**	**1222**	**1300**	**1222**	**1222**	**1222**	**1222**	**1300**	**1131**	**1131**	**2243**	**1222**	**1300**
190	689	341	**1327**	**1327**	**1327**	**1415**	**1327**	**1327**	**1327**	**1327**	**1415**	**1225**	**1225**	**2471**	**1327**	**1415**
210	775	383	**1452**	**1452**	**1452**	**1548**	**1452**	**1452**	**1452**	**1452**	**1548**	**1336**	**1336**	**2717**	**1452**	**1548**
230	861	426	**1586**	**1586**	**1586**	**1698**	**1586**	**1586**	**1586**	**1586**	**1698**	**1465**	**1465**	**2975**	**1586**	**1698**
250	947	468	**1699**	**1699**	**1699**	**1815**	**1699**	**1699**	**1699**	**1699**	**1815**	**1564**	**1564**	**3207**	**1699**	**1815**
270	1034	511	**1804**	**1804**	**1804**	**1932**	**1804**	**1804**	**1804**	**1804**	**1932**	**1661**	**1661**	**3434**	**1804**	**1932**
290	1119	553	**1945**	**1945**	**1945**	**2081**	**1945**	**1945**	**1945**	**1945**	**2081**	**1790**	**1790**	**3695**	**1945**	**2081**
310	1206	597	**2052**	**2052**	**2052**	**2196**	**2052**	**2052**	**2052**	**2052**	**2196**	**1885**	**1885**	**3922**	**2052**	**2196**
330	1292	639	**2159**	**2159**	**2159**	**2313**	**2159**	**2159**	**2159**	**2159**	**2313**	**1982**	**1982**	**4150**	**2159**	**2313**
370	1464	724	**2395**	**2395**	**2395**	**2572**	**2395**	**2395**	**2395**	**2395**	**2572**	**2196**	**2196**	**4633**	**2395**	**2572**
410	1636	809	**2686**	**2686**	**2686**	**2877**	**2686**	**2686**	**2686**	**2686**	**2877**	**2463**	**2463**	**5163**	**2686**	**2877**
450	1808	894	**2920**	**2920**	**2920**	**3129**	**2920**	**2920**	**2920**	**2920**	**3129**	**2676**	**2676**	**5639**	**2920**	**3129**
490	1980	979	**3133**	**3133**	**3133**	**3365**	**3133**	**3133**	**3133**	**3133**	**3365**	**2870**	**2870**	**6097**	**3133**	**3365**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387

Смотреть Mini canal Hybrid, теплоотдача больше в 3 раза.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

MICL.014 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 34**															
110	470	232	**1015**	**1015**	**1015**	**1035**	**1015**	**1015**	**1015**	**1015**	**1035**	**915**	**915**	**1803**	**1015**	**1035**
130	587	290	**1172**	**1172**	**1172**	**1195**	**1172**	**1172**	**1172**	**1172**	**1195**	**1053**	**1053**	**2105**	**1172**	**1195**
150	705	349	**1307**	**1307**	**1307**	**1332**	**1307**	**1307**	**1307**	**1307**	**1332**	**1169**	**1169**	**2384**	**1307**	**1332**
170	822	407	**1507**	**1507**	**1507**	**1538**	**1507**	**1507**	**1507**	**1507**	**1538**	**1351**	**1351**	**2733**	**1507**	**1538**
190	940	465	**1644**	**1644**	**1644**	**1678**	**1644**	**1644**	**1644**	**1644**	**1678**	**1469**	**1469**	**3015**	**1644**	**1678**
210	1057	523	**1839**	**1839**	**1839**	**1877**	**1839**	**1839**	**1839**	**1839**	**1877**	**1645**	**1645**	**3355**	**1839**	**1877**
230	1175	581	**2025**	**2025**	**2025**	**2068**	**2025**	**2025**	**2025**	**2025**	**2068**	**1814**	**1814**	**3686**	**2025**	**2068**
250	1292	639	**2168**	**2168**	**2168**	**2215**	**2168**	**2168**	**2168**	**2168**	**2215**	**1937**	**1937**	**3973**	**2168**	**2215**
270	1409	697	**2311**	**2311**	**2311**	**2360**	**2311**	**2311**	**2311**	**2311**	**2360**	**2060**	**2060**	**4261**	**2311**	**2360**
290	1527	755	**2482**	**2482**	**2482**	**2536**	**2482**	**2482**	**2482**	**2482**	**2536**	**2216**	**2216**	**4581**	**2482**	**2536**
310	1644	813	**2624**	**2624**	**2624**	**2680**	**2624**	**2624**	**2624**	**2624**	**2680**	**2338**	**2338**	**4866**	**2624**	**2680**
330	1762	872	**2769**	**2769**	**2769**	**2833**	**2769**	**2769**	**2769**	**2769**	**2833**	**2467**	**2467**	**5159**	**2769**	**2833**
370	1997	988	**3078**	**3078**	**3078**	**3146**	**3078**	**3078**	**3078**	**3078**	**3146**	**2736**	**2736**	**5754**	**3078**	**3146**
410	2232	1104	**3434**	**3434**	**3434**	**3510**	**3434**	**3434**	**3434**	**3434**	**3510**	**3056**	**3056**	**6401**	**3434**	**3510**
450	2467	1220	**3737**	**3737**	**3737**	**3821**	**3737**	**3737**	**3737**	**3737**	**3821**	**3321**	**3321**	**6993**	**3737**	**3821**
490	2702	1336	**4021**	**4021**	**4021**	**4113**	**4021**	**4021**	**4021**	**4021**	**4113**	**3568**	**3568**	**7568**	**4021**	**4113**
L	**B 42**															
110	633	313	**1128**	**1128**	**1128**	**1182**	**1128**	**1128**	**1128**	**1128**	**1182**	**1053**	**1053**	**2247**	**1128**	**1182**
130	792	392	**1304**	**1304**	**1304**	**1369**	**1304**	**1304**	**1304**	**1304**	**1369**	**1217**	**1217**	**2629**	**1304**	**1369**
150	950	470	**1492**	**1492**	**1492**	**1568**	**1492**	**1492**	**1492**	**1492**	**1568**	**1388**	**1388**	**3024**	**1492**	**1568**
170	1108	548	**1726**	**1726**	**1726**	**1814**	**1726**	**1726**	**1726**	**1726**	**1814**	**1612**	**1612**	**3463**	**1726**	**1814**
190	1267	627	**1886**	**1886**	**1886**	**1983**	**1886**	**1886**	**1886**	**1886**	**1983**	**1755**	**1755**	**3828**	**1886**	**1983**
210	1425	705	**2065**	**2065**	**2065**	**2170**	**2065**	**2065**	**2065**	**2065**	**2170**	**1920**	**1920**	**4210**	**2065**	**2170**
230	1583	783	**2286**	**2286**	**2286**	**2403**	**2286**	**2286**	**2286**	**2286**	**2403**	**2130**	**2130**	**4640**	**2286**	**2403**
250	1742	862	**2450**	**2450**	**2450**	**2577**	**2450**	**2450**	**2450**	**2450**	**2577**	**2281**	**2281**	**5012**	**2450**	**2577**
270	1900	940	**2612**	**2612**	**2612**	**2752**	**2612**	**2612**	**2612**	**2612**	**2752**	**2428**	**2428**	**5377**	**2612**	**2752**
290	2058	1018	**2809**	**2809**	**2809**	**2958**	**2809**	**2809**	**2809**	**2809**	**2958**	**2610**	**2610**	**5781**	**2809**	**2958**
310	2217	1097	**2973**	**2973**	**2973**	**3130**	**2973**	**2973**	**2973**	**2973**	**3130**	**2761**	**2761**	**6150**	**2973**	**3130**
330	2375	1175	**3138**	**3138**	**3138**	**3311**	**3138**	**3138**	**3138**	**3138**	**3311**	**2915**	**2915**	**6521**	**3138**	**3311**
370	2692	1332	**3492**	**3492**	**3492**	**3680**	**3492**	**3492**	**3492**	**3492**	**3680**	**3239**	**3239**	**7284**	**3492**	**3680**
410	3008	1488	**3893**	**3893**	**3893**	**4102**	**3893**	**3893**	**3893**	**3893**	**4102**	**3614**	**3614**	**8100**	**3893**	**4102**
450	3325	1645	**4241**	**4241**	**4241**	**4469**	**4241**	**4241**	**4241**	**4241**	**4469**	**3933**	**3933**	**8856**	**4241**	**4469**
490	3642	1801	**4566**	**4566**	**4566**	**4820**	**4566**	**4566**	**4566**	**4566**	**4820**	**4234**	**4234**	**9595**	**4566**	**4820**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo

DNA натурального цвета

DBL черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)* лакированная

сворачивающиеся деревянные решетки Designo

DMN мербау
DMV лакированный

DON дуб
DOV лакированный

DBN бук
DBV лакированный

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета

SBL черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)* лакированная

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау
RMV лакированный

RON дуб
ROV лакированный

RBN бук
RBV лакированный

Сворачивающиеся алюминиевые решетки

RNA натурального цвета

RBL черный



RDB темно-коричневого цвета

RBR латунного цвета

RSS Нержавеющая сталь

MINI CANAL · H019

MICL.019 LLL BB/XXX

	ватт 75/65	ватт 55/45	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
L	**B 26**															
110	392	194	**862**	**862**	**862**	**915**	**862**	**862**	**862**	**862**	**915**	**803**	**803**	**1521**	**862**	**915**
130	489	242	**992**	**992**	**992**	**1053**	**992**	**992**	**992**	**992**	**1053**	**922**	**922**	**1772**	**992**	**1053**
150	587	290	**1097**	**1097**	**1097**	**1170**	**1097**	**1097**	**1097**	**1097**	**1170**	**1018**	**1018**	**2002**	**1097**	**1170**
170	685	339	**1263**	**1263**	**1263**	**1340**	**1263**	**1263**	**1263**	**1263**	**1340**	**1172**	**1172**	**2286**	**1263**	**1340**
190	782	387	**1371**	**1371**	**1371**	**1460**	**1371**	**1371**	**1371**	**1371**	**1460**	**1271**	**1271**	**2515**	**1371**	**1460**
210	881	436	**1503**	**1503**	**1503**	**1600**	**1503**	**1503**	**1503**	**1503**	**1600**	**1387**	**1387**	**2766**	**1503**	**1600**
230	978	484	**1645**	**1645**	**1645**	**1753**	**1645**	**1645**	**1645**	**1645**	**1753**	**1520**	**1520**	**3033**	**1645**	**1753**
250	1076	532	**1757**	**1757**	**1757**	**1876**	**1757**	**1757**	**1757**	**1757**	**1876**	**1621**	**1621**	**3266**	**1757**	**1876**
270	1174	581	**1868**	**1868**	**1868**	**1999**	**1868**	**1868**	**1868**	**1868**	**1999**	**1724**	**1724**	**3500**	**1868**	**1999**
290	1271	629	**2012**	**2012**	**2012**	**2149**	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**	**2149**	**1858**	**1858**	**3763**	**2012**	**2149**
310	1370	678	**2128**	**2128**	**2128**	**2273**	**2128**	**2128**	**2128**	**2128**	**2273**	**1958**	**1958**	**3998**	**2128**	**2273**
330	1467	726	**2237**	**2237**	**2237**	**2393**	**2237**	**2237**	**2237**	**2237**	**2393**	**2059**	**2059**	**4233**	**2237**	**2393**
370	1663	823	**2486**	**2486**	**2486**	**2661**	**2486**	**2486**	**2486**	**2486**	**2661**	**2288**	**2288**	**4724**	**2486**	**2661**
410	1859	920	**2785**	**2785**	**2785**	**2978**	**2785**	**2785**	**2785**	**2785**	**2978**	**2563**	**2563**	**5263**	**2785**	**2978**
450	2054	1016	**3028**	**3028**	**3028**	**3241**	**3028**	**3028**	**3028**	**3028**	**3241**	**2786**	**2786**	**5751**	**3028**	**3241**
490	2250	1113	**3254**	**3254**	**3254**	**3483**	**3254**	**3254**	**3254**	**3254**	**3483**	**2991**	**2991**	**6216**	**3254**	**3483**
L	**B 34**															
110	530	262	**1040**	**1040**	**1040**	**1060**	**1040**	**1040**	**1040**	**1040**	**1060**	**939**	**939**	**1828**	**1040**	**1060**
130	662	327	**1202**	**1202**	**1202**	**1226**	**1202**	**1202**	**1202**	**1202**	**1226**	**1084**	**1084**	**2139**	**1202**	**1226**
150	795	393	**1338**	**1338**	**1338**	**1367**	**1338**	**1338**	**1338**	**1338**	**1367**	**1202**	**1202**	**2422**	**1338**	**1367**
170	927	459	**1547**	**1547**	**1547**	**1576**	**1547**	**1547**	**1547**	**1547**	**1576**	**1389**	**1389**	**2772**	**1547**	**1576**
190	1059	524	**1690**	**1690**	**1690**	**1724**	**1690**	**1690**	**1690**	**1690**	**1724**	**1515**	**1515**	**3062**	**1690**	**1724**
210	1192	590	**1888**	**1888**	**1888**	**1928**	**1888**	**1888**	**1888**	**1888**	**1928**	**1698**	**1698**	**3406**	**1888**	**1928**
230	1324	655	**2081**	**2081**	**2081**	**2123**	**2081**	**2081**	**2081**	**2081**	**2123**	**1868**	**1868**	**3743**	**2081**	**2123**
250	1457	721	**2230**	**2230**	**2230**	**2275**	**2230**	**2230**	**2230**	**2230**	**2275**	**2000**	**2000**	**4034**	**2230**	**2275**
270	1590	786	**2376**	**2376**	**2376**	**2425**	**2376**	**2376**	**2376**	**2376**	**2425**	**2129**	**2129**	**4328**	**2376**	**2425**
290	1721	851	**2555**	**2555**	**2555**	**2607**	**2555**	**2555**	**2555**	**2555**	**2607**	**2288**	**2288**	**4650**	**2555**	**2607**
310	1854	917	**2699**	**2699**	**2699**	**2756**	**2699**	**2699**	**2699**	**2699**	**2756**	**2414**	**2414**	**4939**	**2699**	**2756**
330	1987	983	**2850**	**2850**	**2850**	**2912**	**2850**	**2850**	**2850**	**2850**	**2912**	**2548**	**2548**	**5236**	**2850**	**2912**
370	2252	1114	**3170**	**3170**	**3170**	**3237**	**3170**	**3170**	**3170**	**3170**	**3237**	**2830**	**2830**	**5847**	**3170**	**3237**
410	2516	1244	**3534**	**3534**	**3534**	**3613**	**3534**	**3534**	**3534**	**3534**	**3613**	**3158**	**3158**	**6502**	**3534**	**3613**
450	2781	1376	**3849**	**3849**	**3849**	**3932**	**3849**	**3849**	**3849**	**3849**	**3932**	**3434**	**3434**	**7104**	**3849**	**3932**
490	3046	1507	**4143**	**4143**	**4143**	**4233**	**4143**	**4143**	**4143**	**4143**	**4233**	**3688**	**3688**	**7688**	**4143**	**4233**
L	**B 42**															
110	728	360	**1153**	**1153**	**1153**	**1210**	**1153**	**1153**	**1153**	**1153**	**1210**	**1079**	**1079**	**2273**	**1153**	**1210**
130	909	450	**1334**	**1334**	**1334**	**1403**	**1334**	**1334**	**1334**	**1334**	**1403**	**1247**	**1247**	**2659**	**1334**	**1403**
150	1091	540	**1528**	**1528**	**1528**	**1607**	**1528**	**1528**	**1528**	**1528**	**1607**	**1426**	**1426**	**3062**	**1528**	**1607**
170	1273	630	**1769**	**1769**	**1769**	**1856**	**1769**	**1769**	**1769**	**1769**	**1856**	**1652**	**1652**	**3502**	**1769**	**1856**
190	1455	720	**1932**	**1932**	**1932**	**2028**	**1932**	**1932**	**1932**	**1932**	**2028**	**1802**	**1802**	**3873**	**1932**	**2028**
210	1637	810	**2115**	**2115**	**2115**	**2222**	**2115**	**2115**	**2115**	**2115**	**2222**	**1973**	**1973**	**4264**	**2115**	**2222**
230	1819	900	**2343**	**2343**	**2343**	**2461**	**2343**	**2343**	**2343**	**2343**	**2461**	**2187**	**2187**	**4697**	**2343**	**2461**
250	2001	990	**2511**	**2511**	**2511**	**2640**	**2511**	**2511**	**2511**	**2511**	**2640**	**2342**	**2342**	**5073**	**2511**	**2640**
270	2182	1079	**2680**	**2680**	**2680**	**2818**	**2680**	**2680**	**2680**	**2680**	**2818**	**2497**	**2497**	**5445**	**2680**	**2818**
290	2365	1170	**2884**	**2884**	**2884**	**3031**	**2884**	**2884**	**2884**	**2884**	**3031**	**2686**	**2686**	**5853**	**2884**	**3031**
310	2547	1260	**3049**	**3049**	**3049**	**3209**	**3049**	**3049**	**3049**	**3049**	**3209**	**2839**	**2839**	**6225**	**3049**	**3209**
330	2728	1349	**3223**	**3223**	**3223**	**3389**	**3223**	**3223**	**3223**	**3223**	**3389**	**2997**	**2997**	**6603**	**3223**	**3389**
370	3092	1529	**3584**	**3584**	**3584**	**3774**	**3584**	**3584**	**3584**	**3584**	**3774**	**3332**	**3332**	**7376**	**3584**	**3774**
410	3456	1709	**3995**	**3995**	**3995**	**4206**	**3995**	**3995**	**3995**	**3995**	**4206**	**3714**	**3714**	**8199**	**3995**	**4206**
450	3820	1889	**4354**	**4354**	**4354**	**4584**	**4354**	**4354**	**4354**	**4354**	**4584**	**4046**	**4046**	**8970**	**4354**	**4584**
490	4184	2070	**4691**	**4691**	**4691**	**4943**	**4691**	**4691**	**4691**	**4691**	**4943**	**4357**	**4357**	**9720**	**4691**	**4943**

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 387

Смотреть Mini canal Hybrid, теплоотдача больше в 3 раза.

Также доступен радиатор Mini Canal другой длины, от 70 см: www.jaga.com

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo

DNA
натурального цвета

DBL
черный

DDB темно-коричневого цвета

DBR
латунного цвета

DNC/XXX *(цвет)*
лакированная

Жесткие алюминиевые решетки



SNA
натурального цвета

SBL
черный

SDB темно-коричневого цвета

SBR
латунного цвета

SNC/XXX *(цвет)*
лакированная

Сворачивающиеся алюминиевые решетки

RNA
натурального цвета

RBL
черный



RDB темно-коричневого цвета

RBR
латунного цвета

RSS
Нержавеющая сталь

сворачивающиеся деревянные решетки Designo

DMN мербау
DMV лакированный

DON дуб
DOV лакированный

DBN бук
DBV лакированный

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау
RMV лакированный

RON дуб
ROV лакированный

RBN бук
RBV лакированный

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MICRO CANAL

Максимальное тепло, минимальные размеры

Новейшее решение компании Jaga для отопления составляет всего 6 см в высоту и 13 см в ширину. С небольшими, но мощными "динамическими" теплообменниками технологии Low-H_2O и супер-тихими вентиляторами, которые не шире термостатического клапана, радиатор развивает огромную мощность. Радиатор Micro Canal сочетает минималистическую эстетику и умный дизайн с мощностью, которая бьет все рекорды! Радиатор Micro Canal гармонично вписывается в любой интерьер. Это дает каждому архитектору, дизайнеру или инженеру максимально возможную свободу для реализации любого проекта без каких-либо вынужденных компромиссов с отоплением.

Благодаря использованию новейших EC двигателей, Clima Canal не только потребляет на 50% меньше электроэнергии, но эти двигатели текже идеально управляются с помощью новейших систем домашней автоматизации благодаря контролю скорости 0-10 В постоянного тока.

MICRO CANAL

MICRO CANAL

РАЗМЕРЫ *(в см)*

С энергосберегающим электродвигателем EC

Внутренний кожух

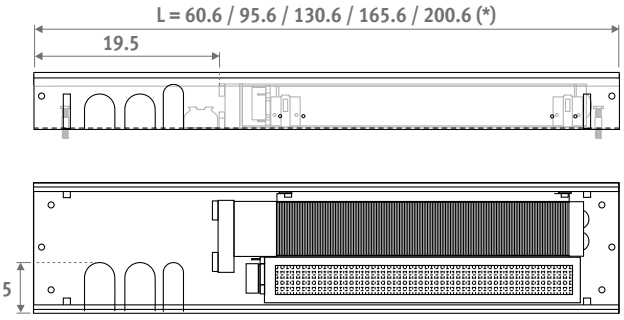



(*) При последовательном монтаже торцы внутри не монтируются. На каждый торец длина сокращается на 3 мм .

Внешний кожух

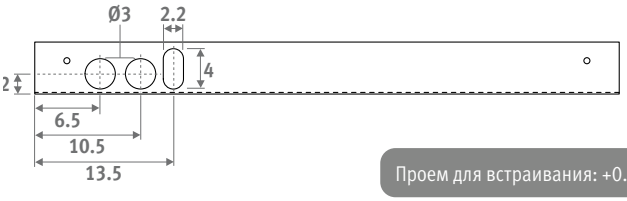



Проем для встраивания: +0.5 см



КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*решетки*
MIRF .	006	060	14 .	/XXX

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- решетка из нержавеющей стали
- внешний кожух с элементами анкерного крепления,
- монтажный(е) блок(и) с защитой из полиэтилена и три соединительных отверстия на левой стороне
- предварительно собранный внутренний канал с решеткой из нержавеющей стали
- тангенциальный(е) вентилятор(ы) постоянного тока 24 В и встроенный фильтр из нержавеющей стали
- динамический теплообменник с гибкими соединениями 1/2" из нержавеющей стали (L 15 - 25 см)
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания с "чистым" полом.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Micro Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Micro Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны должен быть подключен через внешний источник питания
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. монтажный защитный блок из пенопласта
2. решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
3. 104158
4. Электрическое подключение (24VDC/0-10V)
5. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
6. тангенциальный(е) EC вентилятор(ы)
7. теплообменник
8. внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
9. 102047
10. Внешний кожух
11. Крепёжные элементы поставляются в стандартной комплектации

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ				УРОВЕНЬ ШУМА*	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ЦЕНА		КОД ЗАКАЗА
H	L	B		ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 45/35	ватт 35/30	dB(A)	ватт	€ /SSS	€ /SSC/XXX	
006	060	14	2	60	36	23	15	13.8	0.51	954	1048	MIRF.006 060 14 /XXX
			4	157	94	62	39	14.9	0.75			
			6	316	188	124	78	18.8	1.17			
			8	421	251	165	104	31.6	1.79			
			10	495	295	194	122	39.2	2.67			
	095	14	2	129	77	51	32	14.3	0.52	1395	1537	MIRF.006 095 14 /XXX
			4	340	203	134	84	17.4	0.87			
			6	684	408	269	169	25.5	1.53			
			8	912	544	358	225	36.1	2.46			
			10	1072	639	421	265	42.5	3.84			
	130	14	2	199	119	78	49	13.9	0.54	1865	2052	MIRF.006 130 14 /XXX
			4	523	312	206	129	15.2	0.95			
			6	1053	628	414	260	26.4	1.62			
			8	1403	836	551	347	37.2	2.65			
			10	1649	983	648	407	41.8	4.14			
	165	14	2	269	160	106	66	17.3	1.04	2343	2576	MIRF.006 165 14 /XXX
			4	706	421	277	174	20.4	1.74			
			6	1422	847	559	351	28.5	3.06			
			8	1894	1129	744	468	39.1	4.92			
			10	2226	1327	875	550	45.5	7.68			
	200	14	2	338	202	133	84	17.1	1.06	2804	3084	MIRF.006 200 14 /XXX
			4	889	530	349	220	19.4	1.82			
			6	1790	1067	704	442	29.0	3.15			
			8	2385	1422	937	589	39.7	5.11			
			10	2803	1671	1102	692	45.2	7.98			

добавить код решетки

Тепловая мощность соответствует при комнатной температуре 20°C

** С шумопнижением в 8 дБ (А) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек. / измерения на высоте 1 м и 2 м от прибора.*

Поправочные коэффициенты и перепад давления: см. раздел "Техническая информация"

СТАНДАРТНО В ПОСТАВКЕ:

СБОРКА И ЗАЩИТНЫЙ БЛОК

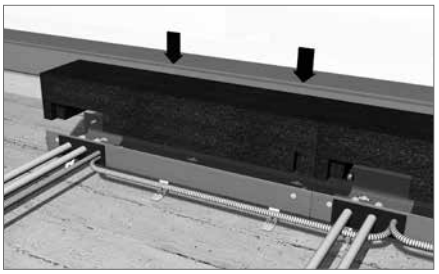

Установить защитный(е) блок(и) из полиэтилена в качестве защиты на месте монтажа.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ

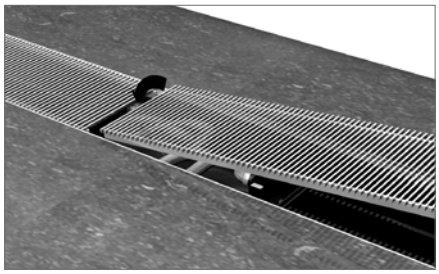

Непрерывная декоративная решетка из нержавеющей стали.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ

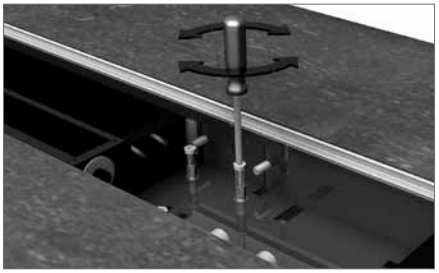

Двойная регулировка по высоте: с помощью анкеров на внешнем кожухе и точной регулировки с помощью болтов во внутреннем кожухе (в диапазоне от 6,2 до 8 см).

ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Гибкие шланги из нержавеющей стали (15 - 25 см) позволяют полностью вынимать внутренний механизм для удобства очистки.

ОБЗОР РЕШЕТОК

Решетки из нерж. стали

SSS
Нержавеющая сталь

Решетки из нерж. стали лакированный

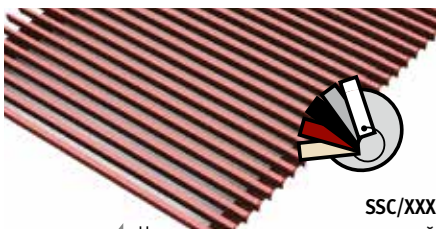

SSC/XXX
Нержавеющая сталь лакированный

Наши решётки доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

MICRO CANAL ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

БЛОК ПИТАНИЯ

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**54**
7990.055	60	2.5	**73**
7990.056	92	3.9	**104**
7990.057	150	6.25	**209**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/micro-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/30 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.

Не предназначено для встраивания в пол.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
37603.010002	30	1.25	**104**

КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный блок

КОД	€
7522.00603514/SSS/VE	**518**
7522.00603514 /SSC/... /VE	**568**

укажите код цвета

Добавить концовки Евроконус:

Термоклапан Jaga Евроконус

Термо-электрический мотор 24 VDC

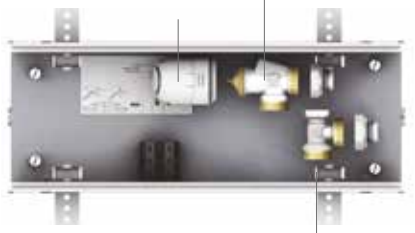

запорный клапан Евроконус

Размеры клапанов см. в разделе “Комплекты для подключения и клапаны”

Концовки для подключения 3/4” Евроконус

Пластиковая или металлопластиковая труба



КОД	Описание	€/стр.
5094.2112	ø 3/4” x 12/1	6,40
5094.2114	ø 3/4” x 14/1	6,40
5094.2115	ø 3/4” x 15/1	6,40
5094.2116	ø 3/4” x 16/1	6,40
5094.2118	ø 3/4” x 18/1	6,40

Трубы стальные прецизионные

КОД	Описание	€/стр.
5094.2612	ø 3/4” x 12/2	7,60
5094.2614	ø 3/4” x 14/2	7,60
5094.2616	ø 3/4” x 16/2	7,60
5094.2618	ø 3/4” x 18/2	7,60
5094.2619	ø 3/4” x 16/1.5	7,60
5094.2620	ø 3/4” x 20/2	7,60

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

Пустой корпус с решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSS	35	**378**
7522.00606014/SSS	60	**506**
7522.00609514/SSS	95	**714**
7522.00613014/SSS	130	**936**
7522.00616514/SSS	165	**1151**
7522.00620014/SSS	200	**1378**

Пустой корпус с лакированной решеткой из нержавеющей стали

КОД	L	€
7522.00603514/SSC/ ...	35	**415**
7522.00606014/SSC/ ...	60	**598**
7522.00609514/SSC/ ...	95	**846**
7522.00613014/SSC/ ...	130	**1114**
7522.00616514/SSC/ ...	165	**1378**
7522.00620014/SSC/ ...	200	**1643**

укажите код цвета

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

- алюминиевая панель с эффектом нержавеющей стали (SSS) или лакированная в другие цвета палитры Jaga (SSC)
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный(е) блок(и) с защитой полиэтиленом
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола

Наружный угол



КОД		€
7522.00602014/SSS/02	натуральный	**597**
7522.00602014/SSC /.../02	лакированный	**617**

укажите код цвета

Внутренний угол



КОД		€
7522.00602014/SSS/01	натуральный	**597**
7522.00602014/SSC /.../01	лакированный	**617**

укажите код цвета

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ



- лакированные в темно-серый цвет RAL 7024.
- легкая установка с помощью пружин из нержавеющей стали
- 1 комплект включает в себя 2 единицы регулировки высоты

Количество комплектов на радиатор Micro Canal

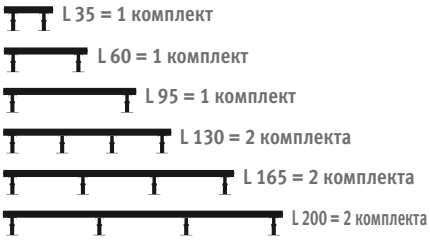

КОД	H	€/комплект
5207.05070000	5 - 7 см	**58**
5207.08130000	8 - 13 см	**59**
5207.13230000	13 - 23 см	**62**
5207.20300000	20 - 30 см	**64**

jaga
CLIMATE DESIGNERS

JAGA AVS® ТЕПЛОВЕНТИ-ЛЯТОР

Air Venturi System included

The Jaga unit heater is the master of air flow. Even in the biggest spaces. Its secret weapon? The Air Venturi System, which immediately blends heated air with the ambient air. The result: faster heating, better temperature distribution, lower energy consumption. Talk about great results!

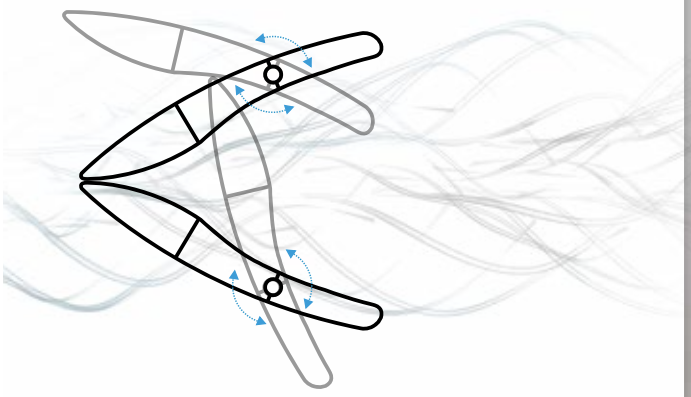

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

JAGA AVS® INDIRECTLY POWERED UNIT HEATERS ARE AN ENERGY EFFICIENT AND COMFORTABLE SOLUTION FOR HEATING LARGE SPACES

THE AIR VENTURI SYSTEM (AVS®)

The Jaga AVS® unit heater is designed for heating industrial buildings, sports halls, warehouses, garages, supermarkets, exhibition halls, commercial centres, conservatories, ... and also all rooms that are not in continuous use, but need to be heated very quickly.

Все тепловентиляторы Jaga оборудованы уникальной системой с эффектом Вентури в качестве стандартной комплектации. В результате этого более низкая температура выходящего воздуха в сочетании с равной производительностью позволяют существенно повысить теплонесущую способность тепловентилятора и улучшить распределение температуры в помещении.

The AVS® system facilitates improved temperature distribution, which means that the running times are reduced, saving energy.

GREENTECH EC-MOTORS

EC motors reduce operating costs, reduce the impact on the environment and impress with their quiet operation.
Due to the higher efficiency of the EC motors, the energy consumption is directly linked to the rotation speed and thus the flow rate of the fan. The actual power consumption is determined by the (variable) speed.

- **No expensive switching box required**
- **Energy saving up to 32%**
- **Little or no maintenance (brushless)**
- **Low noise level**
- **Stepless speed control 0-10 V**
- **Long life expectansy due to low heat production**



AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
GREATER DISTRIBUTION WITH THE SAME POWER

Система плавного регулирования с эффектом Вентури позволяет осуществлять непрерывное регулирование и входит в качестве стандартной комплектации в каждую систему Jaga AVS®. В результате достигается непосредственное смешивание нагретого воздуха с окружающим воздухом. Температура выходящего воздуха снижается, а производительность тепловентилятора возрастает, при этом не происходит потерь на выходе.

ЛУЧШАЯ СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Все тепловентиляторы Jaga оборудованы уникальной системой с эффектом Вентури в качестве стандартной комплектации. В результате этого более низкая температура выходящего воздуха в сочетании с равной производительностью позволяют существенно повысить теплонесущую способность тепловентилятора и улучшить распределение температуры в помещении.
Система предлагает ряд дополнительных и новаторских вариантов управления.

СНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Благодаря улучшенному распределению температур под воздействием системы AVS, время работы значительно снижается. Это позволяет существенно снизить потребление энергии.

НЕПРЯМОЙ НАГРЕВ

- выходящий воздух не содержит дыма
- высокая эффективность
- улучшенный контроль
- безопасност

ELECTRICITY CONSUMPTION UP TO 32% LOWER

Due to the single unit HyBlade® fan combined with the EC motor technology, the noise level drops by 6 dB(A) and the energy consumption with 32%.

SIMPLE INSTALLATION AND CONTROL

Variable control 0-10 VDC.
No expensive switching box for power supply control and/or frequency control required.
Virtually maintenance free because the absence of carbon brushes

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ

Конструкция без использования видимых винтов или заклепок. Отделка высококачественного металла, обработанного пескоструйным способом и покрытого грязеотталкивающим лаковым покрытием (001), устойчивым к образованию царапин.

ТЕПЛООБМЕННИКОМ LOW-H_2O

Теплообменник выполнен из алюминиевых ребер, расположенных на механически расширенных медных трубах, которые соединяются с латунными коллекторами. Идеальная комбинация этих материалов гарантирует совершенство теплопроводности. Тепловая мощность от 4.5 до 78.6 кВт.

WHY AVS®?

Основной проблемой тепловентиляторов является аккумулирование тепла на уровне крыши или потолка, особенно в зоне высоких чердаков. Разница температур между полом и потолком увеличивается в пропорциональной зависимости от температуры выходящего воздуха тепловентилятора. Чем выше температура выхода, тем быстрее поднимается нагретый воздух, выталкивая более холодный воздух вниз, к полу. Следовательно, для прогрева пола до комфортных температур потребуется больше энергии. Увеличение интенсивности воздушного потока, снижение температуры выходящего воздуха или дополнительные вентиляторы могут уменьшить эту проблему, но это приводит к значительному росту затрат или увеличению уровня шума.

СТАНДАРТНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

Благодаря повышению температуры выходящего воздуха, горячий воздух поднимается быстрее, а холодный воздух проталкивается вниз.

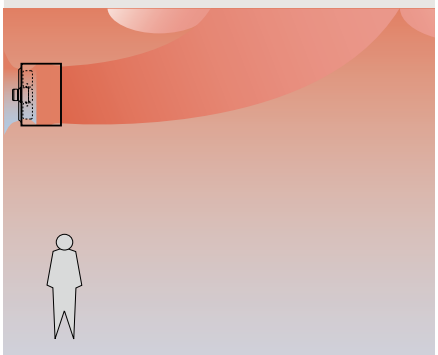

ТЕХНОЛОГИЯ JAGA-AVS: СИСТЕМА С ЭФФЕКТОМ ВЕНТУРИ®

Благодаря использованию Air-Venturi-System, температура выходящего воздуха снижается, что приводит к существенному снижению свойства воздуха подниматься. Равномерная температура, более быстрый прогрев и повышенная эффективность.

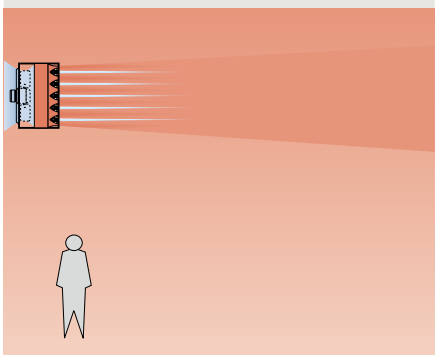

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · AIR VENTURI SYSTEM®

ПОЛОЖЕНИЯ

Настенный монтаж

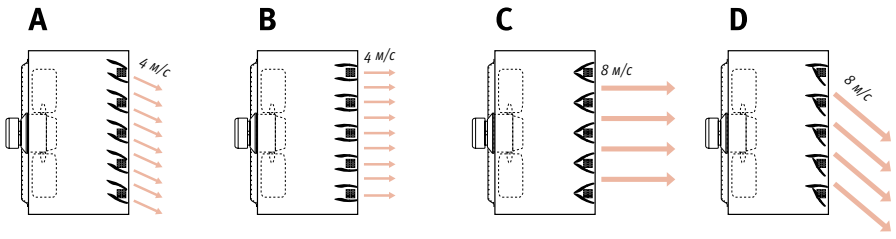

ВЫСОТА	ПОЛОЖЕНИЕ
2.5 до 3 м	**B или C**
3 до 4 м	**A**
› 4 м	**D**

Проверено с моделью тепловентилятора 221.
Относительно других моделей свяжитесь с техническим отделом JAGA.

Потолочный вариант

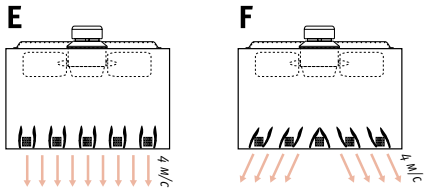

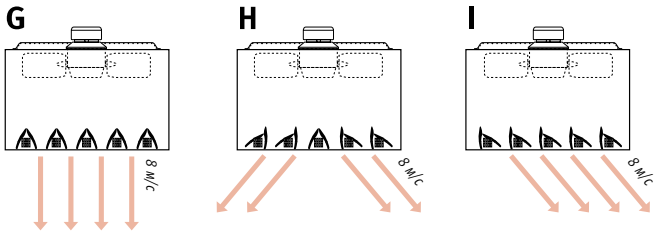

ВЫСОТА	ПОЛОЖЕНИЕ
H ‹ в таблице	**E или F**
H = в таблице	**G, H или I**

МОДУЛИРУЮЩАЯ ВЕРСИЯ AVS®

В модулирующем варианте AVS заслонки выходящего воздуха связаны попарно и соединены с сервомотором. Этот мотор осуществляет непрерывное движение заслонок вперед-назад.
Созданное таким образом движение воздуха обеспечивает еще лучшее распределение температур. Угол движения легко регулируется в диапазоне от 0 до 90°. Весь цикл занимает около 150 секунд.

Функция модулирования реализована в оборудовании, поэтому не может поставляться в качестве дополнительного элемента.

Mini в моделирующем исполнении не поставляется.

Настенный монтаж: положение 45°

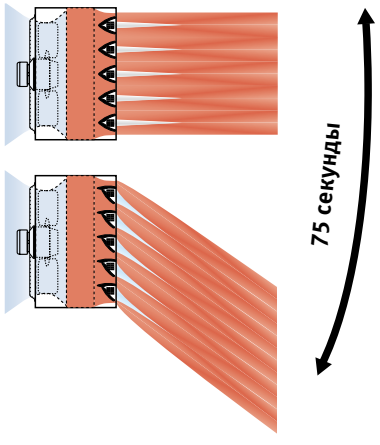

Потолочный монтаж: положение 90°

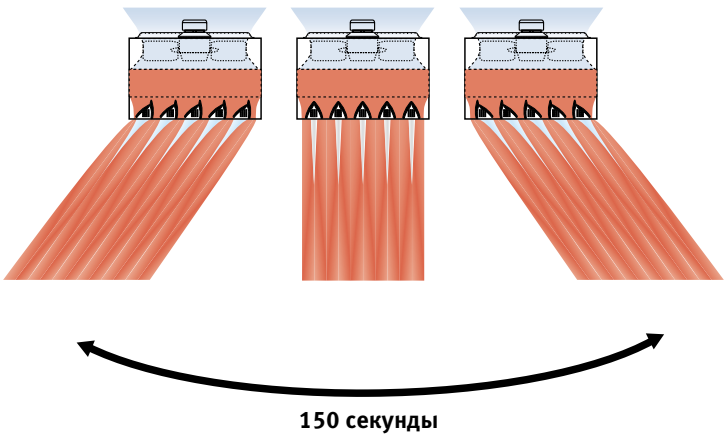

ГАБАРИТЫ *(в см)*

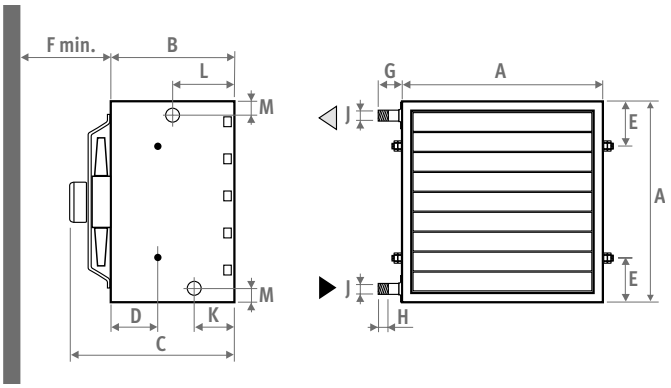

	Mini unit heater									
Тип	**021**	**031**	**121**	**131**	**221**	**231**	**321**	**331**	**421**	**431**
A	41	41	53	53	65	65	77	77	89	89
B	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
C	43	43	48	48	49.8	49.8	57.2	57.2	55.1	55.1
D	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
E	10.5	10.5	11.5	11.5	12.5	12.5	13.5	13.5	14.5	14.5
F	30	30	35	35	45	45	56	56	65	65
G	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1
H	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
ø J*	G3/4”	G3/4”	G1”	G1”	G1”	G1”	G6/4”	G6/4”	G6/4”	G6/4”
K	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
L	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
M	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.2	5.2	5.2	5.2
kg	20	22	30	32	43	46	56	59	71	75

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Хорошо

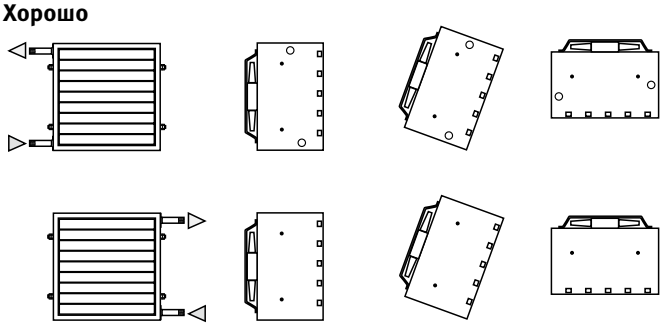

Неправильно

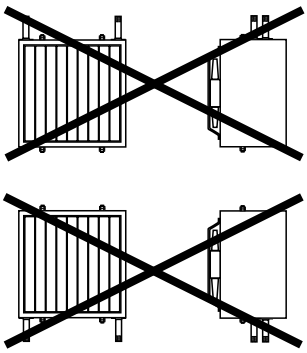

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настенный монтаж

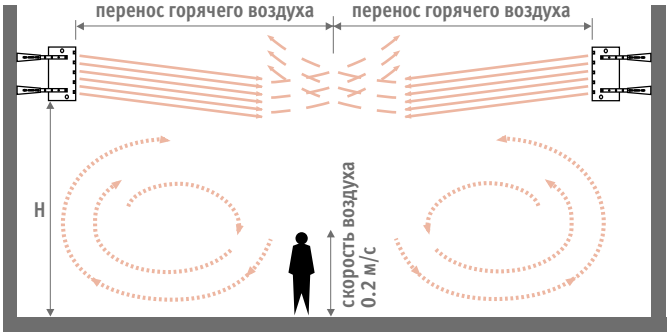

Для создания комфортных условий не следует направлять поток выходящего воздуха непосредственно на людей.

Вид сверху

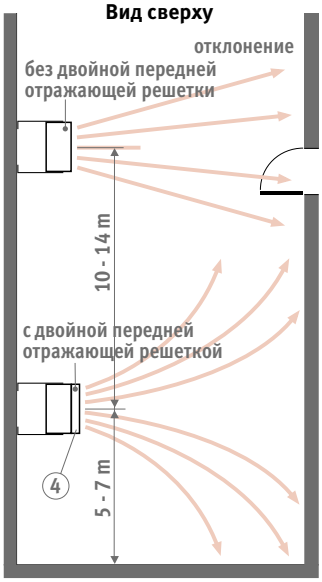



В маленьких помещениях на тепловентиляторах необходимо использовать двойные передние отражающие решетки, чтобы избежать воздействия слишком высоких температур на противоположную стену. Заслонки устанавливаются как в вертикальное, так и в горизонтальное положение.

Потолочный вариант



AVS® Позиция: см. стр. 188



В помещениях с низкими потолками лучшее горизонтальное распределение достигается при использовании 4-стороннего воздушного диффузора.



Чтобы избежать проникновения холодного воздуха через дверь, необходимо использовать специальную насадку.



В помещениях с высокими потолками необходимо устанавливать конусообразную выходную насадку на тепловентилятор (высота больше 6 метров).

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · WITH EC MOTOR

Тип / КОД	control voltage	Выходная мощность			Температура выходящего воздуха [1]			Количество оборотов	Расход воздуха	Уровень шума [2]	Sound pressure [3]	Мощность	Перенос горячего воздуха [4]								
		Tv 75 Tr 65 Tl 20	Tv 55 Tr 45 Tl 20	Tv 35 Tr 30 Tl 20	Tl 20								Горизонтальные			Вертикальный					
																		насадка	конус	диффузор	воздуха
		ΔT=50	ΔT=30	ΔT=12.5	ΔT=50	ΔT=30	ΔT=12.5						Н мин.	с AVS®	без AVS®	Н макс.	Н макс.	Н макс.	Н макс.	Н макс.	4 сторон открыт / 2 сторон открыт
	V	Вт	Вт	Вт	°C	°C	°C	ОВ/М	m³/ч	dB(A)	dB(A)	ватт	м	м	м	м	м	м	м	м	м
UNIT.021/EC	10	7.3	4.4	1.8	35	21	21	1559	1422	71.4	55.4	76		21.0	16.0	8.0	5.5			2.5	5.0 / 10.0
1642 €	8	7.1	4.2	1.8	36	22	22	1469	1325	69.9	53.9	63		19.0	14.0	6.5	4.5				4.5 / 9.0
	6	6.4	3.8	1.6	38	23	22	1286	1144	66.1	50.1	43	2.5	15.0	12.0	5.0	3.5			2.5	3.5 / 7.0
	4	5.5	3.3	1.4	41	25	23	984	847	58.4	42.4	20		11.0	8.0						
	2	4.5	2.7	1.1	44	26	23	731	594	50.0	34.0	10		8.0	6.0						
UNIT.031/EC	10	9.6	5.8	2.4	42	25	23	1559	1342	69.1	53.1	79		19.0	14.0	7.5	5.0			2.5	4.5 / 9.0
1799 €	8	9.0	5.4	2.3	43	26	23	1469	1251	68.0	52.0	65		17.0	12.0	6.5	4.5				4.0 / 8.0
	6	8.1	4.8	2.0	45	27	24	1286	1080	65.0	49.0	45	2.5	14.0	10.0	5.0	3.5			2.5	3.0 / 6.5
	4	6.5	3.9	1.6	49	28	24	984	799	57.4	41.4	21		10.0	7.0						
	2	5.3	3.2	1.3	54	32	25	731	561	49.0	33.0	11		7.0	5.0						
UNIT.121/EC	10	15.7	9.4	3.9	41	25	23	1413	2422	71.2	55.2	115		23.0	18.0	8.0	5.5	3.5	9.0	2.5	6.0 / 12.5
2148 €	8	14.6	8.8	3.7	44	26	23	1143	1984	65.5	49.5	80		19.0	14.0	6.5	4.5		7.5		5.0 / 10.0
	6	13.0	7.8	3.2	48	28	24	857	1438	57.9	41.9	35	2.5	15.0	11.0	5.0	3.5	3.5	6.0	2.5	4.0 / 8.0
UNIM.121/EC	4	10.7	6.4	2.7	51	30	25	614	997	49.3	33.3	14		11.0	8.0						
3894 €	2	8.0	4.8	2.0	56	32	26	458	699	41.2	25.2	8		7.0	5.0						
UNIT.131/EC	10	20.1	12.0	5.0	50	29	25	1413	2286	71.2	55.2	118		22.0	16.0	7.5	5.0	3.0	8.5	2.5	6.0 / 11.5
2443 €	8	19.3	11.6	4.8	53	31	25	1143	1872	63.1	47.1	82		19.0	14.0	6.5	4.5		7.5		5.0 / 10.0
	6	16.7	10.0	4.2	58	34	26	857	1357	56.3	40.3	37	2.5	14.0	11.0	5.0	3.5	3.0	5.5	2.5	3.5 / 7.5
UNIM.131/EC	4	12.2	7.3	3.1	63	37	27	614	941	48.2	32.2	15		9.0	7.0						
4193 €	2	9.2	5.5	2.3	66	38	28	458	660	40.2	24.2	9		6.0	5.0						
UNIT.221/EC	10	30.4	18.2	7.6	39	23	22	1232	4643	75.2	59.2	248		37.0	28.0	10.0	6.0	4.5	11.0	2.5	11.0 / 21.5
2772 €	8	28.6	17.2	7.2	41	25	23	1117	4153	71.5	55.5	187		33.0	25.0	8.5	5.0		9.5		10.0 / 18.5
	6	26.4	15.8	6.6	43	25	23	936	3467	67.6	51.6	115	2.5	27.0	21.0	7.5	4.5	4.5	8.0	2.5	8.0 / 15.5
UNIM.221/EC	4	21.7	13.0	5.4	48	28	24	703	2517	59.3	43.3	54		19.0	14.0						
4526 €	2	18.0	10.8	4.5	53	31	25	515	1773	57.8	41.8	27		13.0	10.0						
UNIT.231/EC	10	36.7	22.0	9.2	44	26	23	1232	4382	75.8	59.8	251		35.0	27.0	9.5	5.5	4.0	10.5	2.5	10.5 / 20.0
3047 €	8	34.6	20.8	8.6	47	28	24	1117	3920	69.6	53.6	189		30.0	23.0	8.0	5.0		9.0		9.0 / 17.0
	6	31.1	18.7	7.8	51	30	25	936	3272	69.1	53.1	117	2.5	24.0	18.0	6.5	4.0	4.0	7.0	2.5	7.0 / 13.5
UNIM.231/EC	4	25.9	15.6	6.5	56	33	26	703	2375	58.2	42.2	55		17.0	13.0						
4808 €	2	21.2	12.7	5.3	62	36	27	515	1673	56.8	40.8	28		12.0	9.0						
UNIT.321/EC	10	40.2	24.1	10.0	40	24	23	826	4915	71.1	55.1	232		40.0	30.0	10.5	6.5	5.0	11.5	3.0	12.5 / 22.5
3846 €	8	39.2	23.5	9.8	40	24	23	722	4254	67.7	51.7	158		37.0	28.0	10.0	6.0		10.5		11.5 / 21.0
	6	36.0	21.6	9.0	43	26	23	515	2998	59.1	43.1	69	3.0	30.0	23.0	8.0	5.0	5.0	8.5	3.0	9.5 / 17.0
UNIM.321/EC	4	29.1	17.5	7.3	48	28	24	378	2036	51.6	35.6	34		20.0	15.0						
5620 €	2	22.5	13.5	5.6	54	32	25	274	1403	43.3	27.3	20		13.0	10.0						
UNIT.331/EC	10	51.7	31.0	12.9	48	28	24	826	4639	72.3	56.3	235		36.0	27.0	9.5	6.0	4.5	10.5	3.0	11.5 / 20.5
4260 €	8	44.8	26.9	11.2	52	30	25	722	4015	65.9	49.9	160		27.0	21.0	7.0	4.5		8.0		8.5 / 15.5
	6	35.6	21.4	8.9	56	33	26	515	2829	57.9	41.9	71	3.0	19.0	14.0	5.0	3.0	4.5	5.5	3.0	6.0 / 10.5
UNIM.331/EC	4	27.9	16.8	7.0	61	35	27	378	1922	50.3	34.3	35		13.0	10.0						
6038 €	2	24.8	14.9	6.2	63	36	27	274	1324	42.3	26.3	21		11.0	8.0						
UNIT.421/EC	10	65.2	39.1	16.3	41	25	23	972	8147	78.3	62.3	569		54.0	41.0	11.0	9.5	6	12.5	3.0	15.5 / 27.0
4957 €	8	53.6	32.1	13.4	43	26	23	731	6004	70.6	54.6	249		40.0	31.0	8.5	7.0		9.5		11.5 / 20.0
	6	44.2	26.5	11.1	46	27	24	539	4344	62.2	46.2	113	3.0	30.0	23.0	6.0	5.5	6	7.0	3.0	8.5 / 15.0
UNIM.421/EC	4	35.1	21.1	8.8	50	30	25	399	3107	53.8	37.8	54		20.0	15.0						
6747 €	2	29.7	17.8	7.4	56	32	26	291	2207	46.2	30.2	30		14.0	11.0						
UNIT.431/EC	10	78.6	47.2	19.7	48	28	24	972	7689	76.4	60.4	572		49.0	37.0	10.0	8.5	5.5	11.5	3.0	14.0 / 25.0
5606 €	8	65.4	39.2	16.4	52	30	25	731	5666	68.9	52.9	251		36.0	27.0	7.5	6.5		8.5		10.5 / 18.0
	6	53.6	32.2	13.4	55	32	26	539	4100	60.9	44.9	115	3.0	27.0	20.0	5.5	4.5	5.5	6.0	3.0	7.5 / 13.5
UNIM.431/EC	4	41.6	24.9	10.4	60	35	27	399	2932	52.7	36.7	55		18.0	14.0						
7406 €	2	32.3	19.4	8.1	66	38	28	291	2083	45.2	29.2	31		12.0	9.0						

[1] На теплообменнике, до падения температуры благодаря эффекту AVS .

[2] Измерения шума в соттвествии с DIN 45635 / ISO 5801, DIN EN ISO 3744 / 3745, ISO 13347-3

[3] Measured at 5 m from the appliance / объём помещения 3000 m³ / время реверберации 2 sec. (VDI 2081)

[4] Перенос теплого воздуха является приблизительной величиной для свободно выходящего и втягиваемого воздушных потоков стемпературой на 15-20 выше температуры помещения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

ДОСТАВКА

Completely preassembled apparatus for mounting against wall or ceiling, supplied in sturdy cardboard packaging:
- standard with Air Venturi System
- 2 row or 3 row heat exchanger
- casing in sandblast grey (001), fine texture metallic lacquer

КОД ЗАКАЗА

код *тип*

UNIT . 021 /EC *(standaard AVS®)*

└ укажите тип (2 = с 2 рядами труб) (3 = с 3 рядами труб)

КОД ЗАКАЗА МОДУЛИРУЮЩИЙ

код *тип*

UNIM . 221 /EC *(модулирующий AVS®) см. стр. 330*

└ укажитетип (2 = с 2 рядами труб) (3 = с 3 рядами труб)



Функция модулирования реализована в оборудовании, поэтому не может поставляться в качестве дополнительного элемента.
Mini в моделирующем исполнении не поставляется.

Wiring diagram available on request:

CODE
27200.20060001

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ

- **automatic thermostat for heating/ventilation**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

VOOR WANDINBOUW

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW



Touchscreen **Wi-Fi** **App**

- LCD touchscreen met achtergrondverlichting
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/ охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
- · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
- · Минимальная глубина 4.5 см
- · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050017	Встроенный	198

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100



- контроль клапанов 24 VDC отопление/ охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	119

VOOR WANDOPBOUW

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200



- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, растояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	112

Настенный термостат Siemens



- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест

Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	352

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ISOLATION SWITCH

For use with all unit heater models.
Pre-mounted to the side when ordered together with the unit heater
- application: safe isolation of power during maintenance or replacement of parts
- 1 switch per unit heater
- ON/OFF function
- lockable in off position for safety

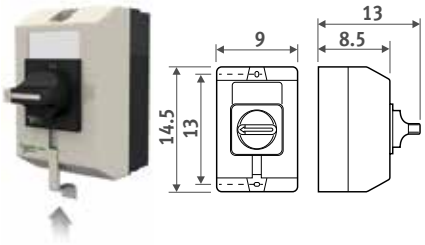

Add to the code of the unit heater /LS
Ex. UNIT.021/EC/**LS**

	Доплата €
Isolation switch	**138**

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ТЕРМОСТАТ

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**54**

POTENTIOMETER

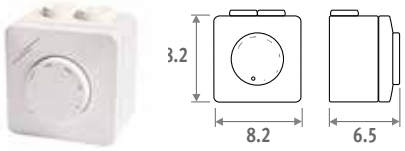

- continuously variable speed control for max. 10 EC motors & Модулируемый электродвигатель 230В
- synthetic housing ASA, RAL 9010
- for wall-mounting or built-in
- splash-proof IP44
- power supply 230 VAC
- output voltage 0..10 VDC (max. 8 mA)

CODE	€
8751.050008	**175**

OTHER OPTIONS

- Комплект кронштейнов и крепежа — стр. 334
- Варианты выхода — стр. 336
- Варианты воздухоприемника — стр. 338
- Сервомотор — стр. 339

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ И КРЕПЕЖА

КАКИЕ КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Без опций воздухоприемника

Комплект кронштейнов A

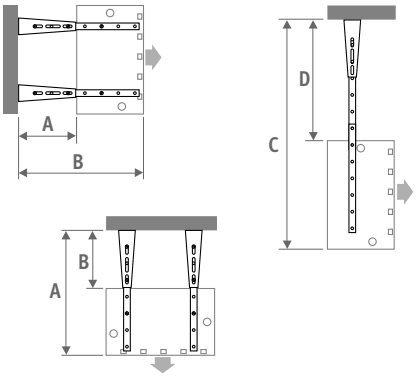

С 1 опцией воздухоприемника
(not available with Mini unit heater)

Комплект кронштейнов A + монтажный комплект A

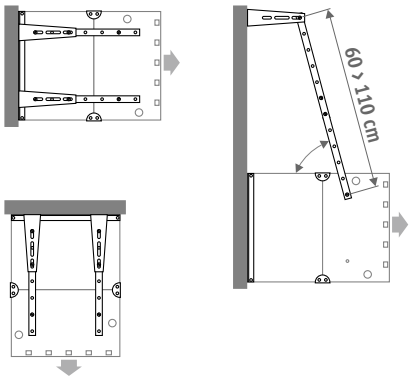

С 2 опциями воздухоприемника
(not available with Mini unit heater)

Комплект кронштейнов B + монтажный комплект B

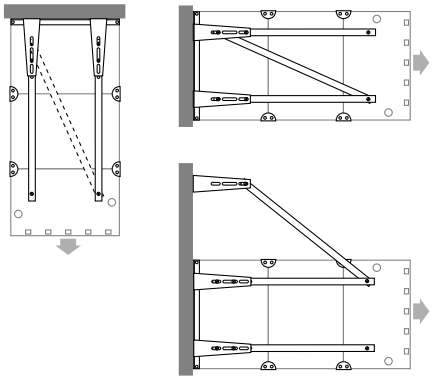

ТИП	A		B		C		D		E	F	G
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	ма кс.			
000 (Mini)	36	67	77	107	72.5	132.5	31.5	101.5	- -	- -	- -
100	36	67	77	107	83.5	143.5	30.5	90.5	35.5	53	63.5
200	36	67	77	107	94.5	144.5	29.5	79.5	45.5	65	75.5
300	36	67	77	107	105.5	145.5	28.5	68.5	55.5	77	87.5
400	36	67	77	107	116.5	146.5	27.5	57.5	65.5	89	99.5

Размеры E, F, G: см. чертежи комплекта кронштейнов.

Размеры в см

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ И КРЕПЕЖА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ A

Для тепловентилятора без или с одной опцией для входящего воздуха

- Несущая нагрузка: 150 кг
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- включены винты

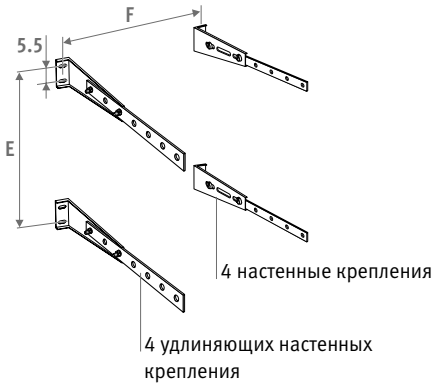

CODE	€
8376.010100	**86**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ A

Монтаж с одной опцией для входящего воздуха

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включая болты M8 x 16 по DIN 933
- Включая пружинные шайбы M8 Din 127

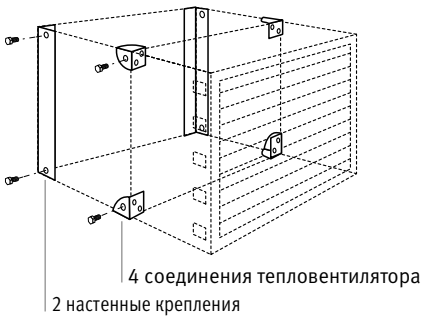

CODE	Type	€
8376.040001	100	**98**
8376.040002	200	**98**
8376.040003	300	**98**
8376.040004	400	**98**

⚠ для использования вместе с комплектом кронштейнов A

КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ B

Для тепловентилятора с двумя опциями воздухоприемника

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включены винты

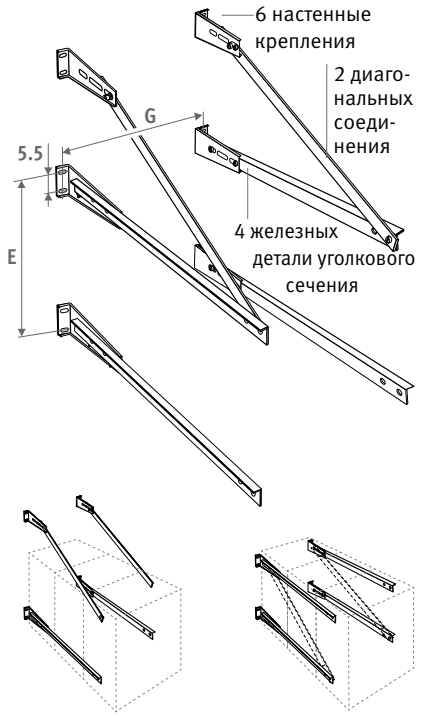

КОД	Тип	€
8376.030101	100	**148**
8376.030102	200	**157**
8376.030103	300	**176**
8376.030104	400	**183**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ B

Монтаж с двумя опциями для входящего воздуха

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включая болты M8 x 16 по DIN 933
- включая пружинные шайбы M8 Din 127

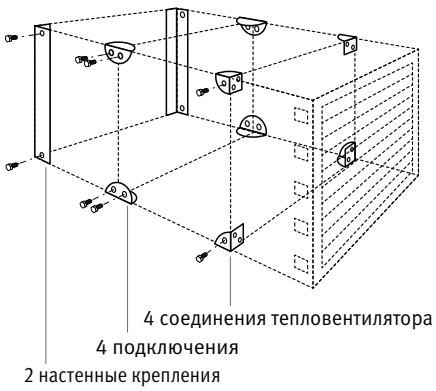

КОД	Тип	€
8376.040101	100	**130**
8376.040102	200	**130**
8376.040103	300	**130**
8376.040104	400	**130**

⚠ Для использования вместе с комплектом кронштейнов B.

_КРЕПЛЕНИЕ К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Включены винты

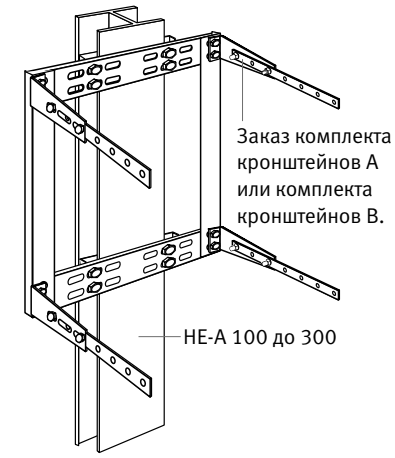

КОД	Тип	€
8376.050101	100	**83**
8376.050102	200	**83**
8376.050103	300	**83**
8376.050104	400	**83**

⚠ Для использования вместе с комплектом кронштейнов A или B.

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ▪ ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ВОЗДУХА

4-СТОРОННИЙ ВОЗДУШНЫЙ ДИФФУЗОР AVS®

- Заказ вместе с тепловентилятором. Необходима регулировка тепловентилятора.
- В этом варианте используется тепловентилятор без решетки для выходящего воздуха
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001)
- аэродинамические угловые заслонки из алюминия, покрытого матовым черным лаком.
- максимальная высота = 2.5 м от нижней поверхности устройства.

КОД	Тип	€
8375.060100	(Mini) 000	**301**
8375.060101	100	**365**
8375.060102	200	**378**
8375.060103	300	**411**
8375.060104	400	**456**

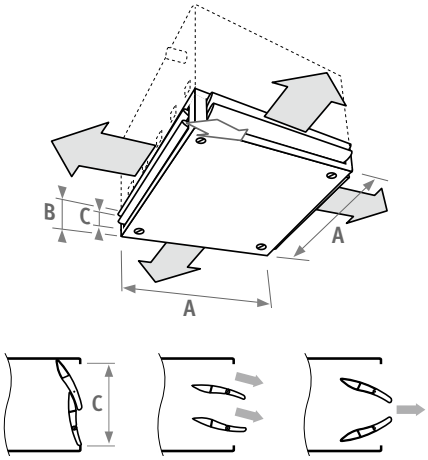

Тип	A	B	C	кг/м
000 (Mini)	41.0	18.8	13.8	7.2
100	53.0	18.8	13.8	9.2
200	65.0	18.8	13.8	11.8
300	77.0	18.8	13.8	14.6
400	89.0	18.8	13.8	17.7

КОНУС ДЛЯ ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

- Применение: для достижения более высокой скорости выхода воздуха, что позволяет располагать тепловентилятор на большей высоте.
- Заказ вместе с тепловентилятором. Требуется регулировка тепловентилятора.
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
-
-
-
-

КОД	Тип	€
8375.080101	100	**293**
8375.080102	200	**304**
8375.080103	300	**346**
8375.080104	400	**368**



Тип	A	B	C	кг/м
100	53.0	43.3	22.0	8.2
200	65.0	46.1	32.0	10.7
300	77.0	55.8	37.0	14.8
400	89.0	64.2	43.0	18.9

НАСАДКА ДЛЯ ВЫХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА

- Применение: предотвращает попадание холодного воздуха в помещение через ворота и пр. проемы.
- Заказ вместе с тепловентилятором. Требуется регулировка тепловентилятора.
- Поставляется отдельно. Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
-
-
-
-
-

КОД	Тип	€
8375.070101	100	**291**
8375.070102	200	**304**
8375.070103	300	**346**
8375.070104	400	**370**

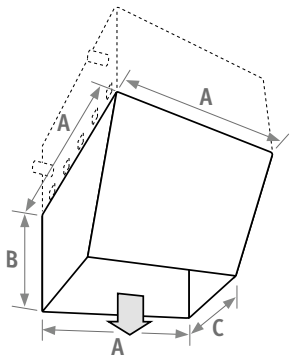

Тип	A	B	C	кг/м
100	53.0	54.5	10.5	9.7
200	65.0	60.0	18.0	17.3
300	77.0	72.5	19.0	24.0
400	89.0	103.5	25.0	36.7

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА ВОЗДУХА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

ДВОЙНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА

- Предотвращает образование слишком высоких температур у противоположной стены.
- Не подходит для использования с модулирующими вариантами.
- -Легкость монтажа и демонтажа благодаря защелкам на верхней части.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- Заслонки с аэродинамическими углами, из алюминия, покрытого черным матовым лаком.
-
-

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

- Легкость монтажа и демонтажа, благодаря защелкам на верхней части.
- Не подходит для модулирующих конструкций.
- Отделка идентична отделке тепловентилятора (антрацитово-серый металлик, цвет 001).

For losses of air flow and/or capacity when using air exhaust options: see www.jaga.com

КОД	Тип	€
8375.110100	(Mini) 000	**270**
8375.110101	100	**291**
8375.110102	200	**304**
8375.110103	300	**351**
8375.110104	400	**366**

КОД	Тип	€
8375.100101	100	**284**
8375.100102	200	**296**
8375.100103	300	**338**
8375.100104	400	**361**

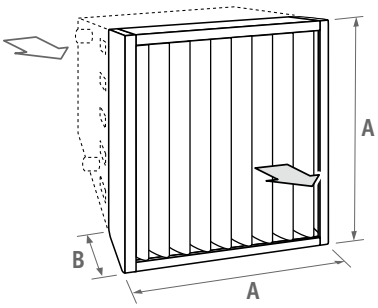

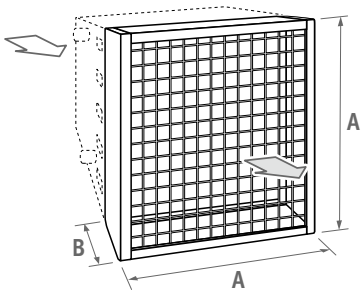

Тип	A	B	кг/м
000 (Mini)	41.0	10.1	5.0
100	53.0	10.1	6.1
200	65.0	10.1	8.1
300	77.0	10.1	10.4
400	89.0	10.1	13.0

Тип	A	B	кг/м
100	53.0	10.1	5.7
200	65.0	10.1	6.7
300	77.0	10.1	8.4
400	89.0	10.1	8.8

AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · ВАРИАНТЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА

Air inlet options are not possible with unit heater 021 / 031!

For losses of air flow and/or capacity when using air exhaust options: see www.jaga.com

КОРОБ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА





- Нелакированная оцинкованная сталь или с лакокрасочным покрытием того же цвета, что и тепловентилятор (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- С ручной регулировкой

КОД	Тип	€ код оцинкованного короба
83750.010101	100	**508**
83750.010102	200	**566**
83750.010103	300	**650**
83750.010104	400	**760**

КОД	Тип	€ лакированный
83751.010101	100	**611**
83751.010102	200	**670**
83751.010103	300	**753**
83751.010104	400	**865**

Type	A	B	kg
100	53.0	35.0	13.6
200	65.0	45.0	19.3
300	77.0	55.0	25.9
400	89.0	66.5	33.1

Other air inlet options: see www.jaga.com

- Короб с затвором 180°
- Короб с затвором 90°
- Угловой короб
- Удлиняющий короб
- Настенный швеллерный короб
- Удлиняющий короб
- Короб с 2-сторонним воздухоприемником
- Насадка воздухоприемника для настенного швеллерного короба с решеткой
- Защитный обтекатель от дождя для соединения с настенным швеллерным коробом
- Защитный обтекатель от дождя для соединения с удлиняющим каналом

БЛОК ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ



- Нелакированная оцинкованная сталь или с лакокрасочным покрытием того же цвета, что и тепловентилятор (антрацитово-серый металлик, цвет 001).
- При заказе фильтрующей камеры рекомендуется также заказывать запасной фильтрующий элемент.

КОД	Тип	€ код оцинкованного короба
8375.140101	100	**521**
8375.140102	200	**601**
8375.140103	300	**729**
8375.140104	400	**947**

КОД	Тип	€ лакированный
83751.140101	100	**626**
83751.140102	200	**704**
83751.140103	300	**833**
83751.140104	400	**1053**

Type	A	B	кг/м
100	53.0	35.0	18.1
200	65.0	45.0	22.4
300	77.0	55.0	26.7
400	89.0	66.5	31.9

FILTER ELEMENT



Caution! A dirty filter will reduce the output and the air flow of the unit heater.

- partly recyclable (dependent on the application of room)
- efficiency: Ashrae-tissue 90 %
- self-extinguishable in accordance to DIN 53438-1
- heat resistant up to 100 °C
- complies to classification G4 in accordance DIN EN 779

КОД	Тип	€
8375.150101	100	**178**
8375.150102	200	**218**
8375.150103	300	**296**
8375.150104	400	**487**

ВАРИАНТЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА · **AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР**

Сервомотор следует заказывать вместе с коробом с затвором или с коробом для смешивания воздуха. Термостат для защиты от замерзания следует заказывать вместе с тепловентилятором.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ/ ОТКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРВОПРИВОДЫ





с возвратной пружиной

- Одинаковый для всех размеров
- Пружина возврата: камера смешения воздуха или камера с затвором закрываются автоматически в случае прекращения подачи питания (защита от обмерзания).

КОД	€
8383.2301	**396**
включаемый/отключаемый сервопривод 230 В	
8383.2302	**814**
включаемый/отключаемый сервомотор 230 В с пружиной возврата**	
8383.2303	**856**
Модулируемый электродвигатель 230В	

включаемый/ отключаемый сервопривод 230 В



*включаемый/ отключаемый сервомотор 230 В с пружиной возврата***



ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ



- Термостат для защиты от замерзания (от -10°C до +12°C)

КОД	€
8384.0001	**298**



AVS® ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР · КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ΔT

(ΔT = средняя температура воды – температура помещения)

ΔT	Коэффициент	ΔT	Коэффициент	ΔT	Коэффициент
30	0.60	49	0.98	68	1.36
31	0.62	50	1.00	69	1.38
32	0.64	51	1.02	70	1.40
33	0.66	52	1.04	71	1.42
34	0.68	53	1.06	72	1.44
35	0.70	54	1.08	73	1.46
36	0.72	55	1.10	74	1.48
37	0.74	56	1.12	75	1.50
38	0.76	57	1.14	76	1.52
39	0.78	58	1.16	77	1.54
40	0.80	59	1.18	78	1.56
41	0.82	60	1.20	79	1.58
42	0.84	61	1.22	80	1.60
43	0.86	62	1.24	81	1.62
44	0.88	63	1.26	82	1.64
45	0.90	64	1.28	83	1.66
46	0.92	65	1.30	84	1.68
47	0.94	66	1.32	85	1.70
48	0.96	67	1.34	86	1.72

ПАДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

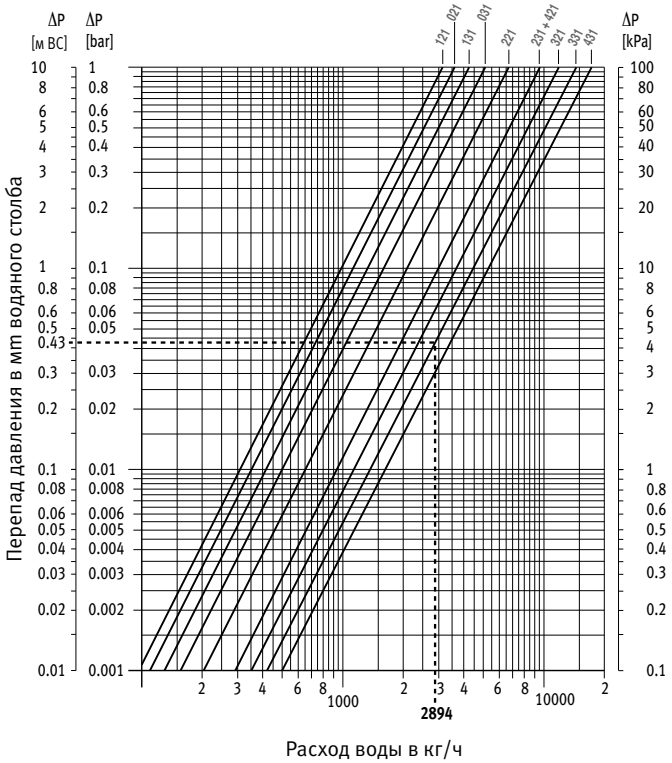

РАСЧЕТ ДЛЯ ДРУГИХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

	Пример расчета
T_V = Температура контура подачи	70 °C
T_r = температура обратной	50 °C
T_l = температура помещения	18 °C
Q_V = Требуемые параметры мощности	25 Вт

1. ΔT Расчет

$$\Delta T = \frac{Tv + Tr}{2} - Tl \qquad \Delta T = \frac{70°C + 50°C}{2} - 18°C = 42$$

Поправочный коэффициент Cf: 0.84

2. Расчет мнимого выхода (Qf)

$$Qf = \frac{Qv}{Cf} \qquad Qf = \frac{25\ Вт}{0.84} = 29.76\ Вт$$

3. Выбор тепловентилятора

Выбор тепловентилятора:
Выбрать в таблице ΔT = 50 тепловентилятор с мнимым выходом, равным 29.76 кВт (Qf).
Этот тепловентилятор обеспечит необходимый выход (Qv) 25 Вт при температуре воды Tv – Tr (70°C/50°C) и температуре помещения Tl 18°C).

ПОТОК ВОЗДУХА/ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

(Падение давления в зависимости от использования воздухоприемников).

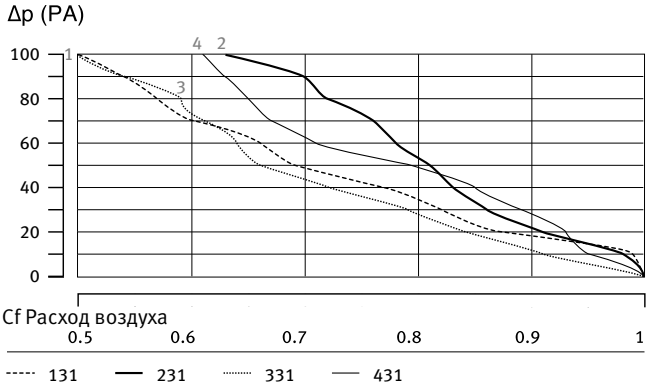

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ/ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ НА ВЫХОДЕ

(Падение давления в зависимости от использования воздухоприемников).

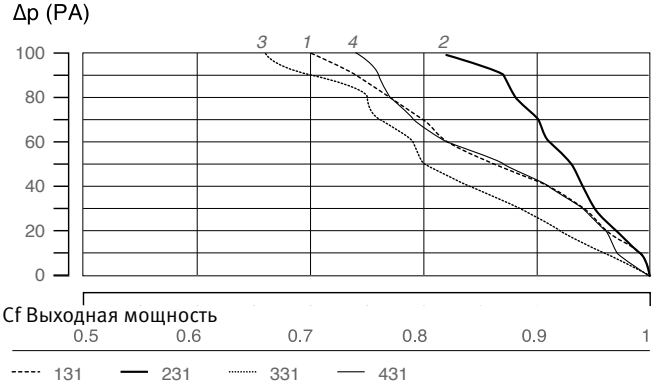

УРОВЕНЬ ШУМА

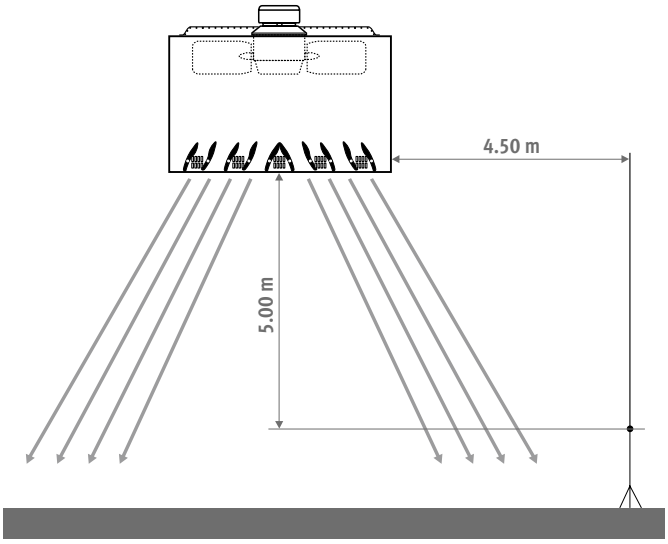

Измерение шума в помещении согласно (DIN) EN 23741 и 23742

СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА, ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

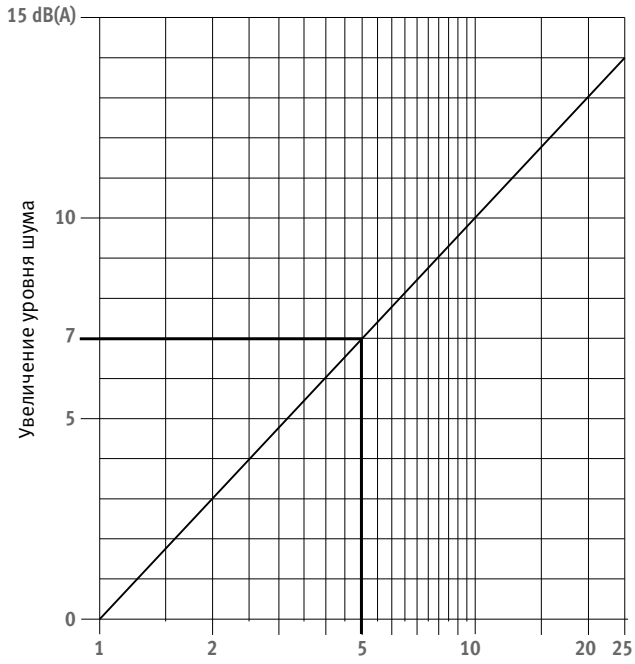

Количество источников шума, имеющих одинаковый уровень шума

Пример:
- дано: 5 источников шума, каждый по 53 дБ(А)
- требуется найти: общую интенсивность шума
- общая интенсивность шума: 53 дБ(А) + 7 дБ(А) = 60 дБ(А)

СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

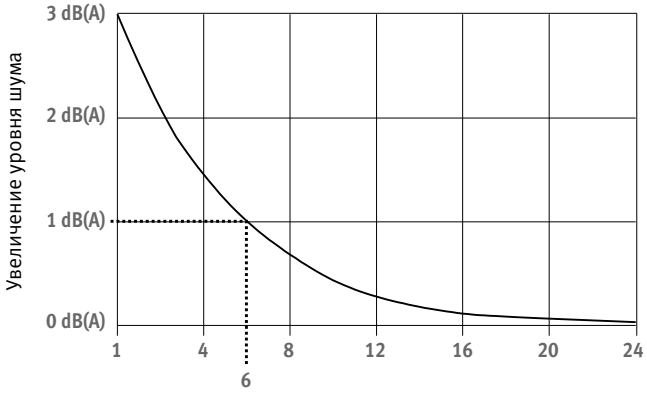

Разность уровня шума двух источников

Пример:
- дано: 2 источника шума, 53 дБ(А) и 59 дБ(А)
- разность = 6 дБ(А)
- требуется найти: общую интенсивность шума
- общая интенсивность шума: 59 дБ(А) + 1 дБ(А) = 60 дБ(А)

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ОТОПЛЕНИЕ И ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

FAQ ?!

ЧТО ТАКОЕ JAGA LIGHT COOLING?

Легкое охлаждение - это форма охлаждения, при которой температура воды всегда остается выше точки конденсации и, следовательно, конденсат не образуется. Это также называется высокотемпературным охлаждением (HTK). Энергосберегающий способ охлаждения, который идеально соответствует энергосберегающему отоплению, мы его ещё называем низкотемпературным отоплением (LTV).

СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТО ЛЕГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ?

Потребление энергии ниже, чем при низкотемпературном охлаждении (LTK), таком как системы кондиционирования воздуха, особенно в сочетании с геотермальным тепловым насосом. Зимой он нагревается теплом от почвы и летом охлаждает, возвращая это тепло в почву.

НУЖЕН ЛИ МНЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС?

Если вы хотите начать охлаждение, рекомендуется установить тепловой насос, который подходит для этого. Благодаря легкому охлаждению Jaga вам не понадобятся конденсатоотводчики, что значительно облегчает монтаж.

ЭТО ЛЕГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА?

Да, если установка рассчитана и выполнена правильно. Если будет дополнено другими мерами по сохранению тепла, такими как навесы для окон или дополнительная изоляция, тогда эффективность будет еще лучше.

ХВАТИТ ЛИ МНЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ МОЩНОСТИ?

Необходимо рассчитать необходимое охлаждение, чтобы правильно подобрать размеры оборудования для получения желаемой температуры в помещении.

НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЛЕЗНО ИЛИ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Разница с температурой наружного воздуха меньше, чем при кондиционировании, также сухое охлаждение менее агрессивно. Такое охлаждение переносится легче людьми, страдающими постоянными простудами от холодного и сухого воздуха кондиционеров.

ЕСТЬ ЛИ У JAGA ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ?

Да, если вы выбрали конденсационное охлаждение для достижения более низких комнатных температур, вы можете, например, использовать Jaga Briza или Clima Canal.

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Strada Hybrid с. 212

DBH комплект реновации с. 224

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Для встраивания в стену Hybrid с. 218

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Mini Напольные Hybrid с. 224

НАСТЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Vertiga Hybrid с. 234

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Mini Canal Hybrid с. 240

Clima Canal 08 с. 252

True beauty is on the inside

ТЕХНОЛОГИИ ОТОПЛЕНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ НАВСЕГДА.

Широким ассортиментом, Jaga как пионер в разработке систем отопления, навсегда изменила внешний вид отопительных приборов. Но изменение климата, эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления и освежения вашего дома. Гибридное оборудование для отопления и легкого охлаждения, последователь представленного в 2005 году динамического низкотемпературного конвектора с DBE изменило технологии навсегда.

КОНВЕКТОР JAGA HYBRID: ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре**

MINI CANAL DBE

VERTIGA HYBRID

STRADA HYBRID

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- Стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного неконденсируемого охлаждения в сочетании с любым тепловым насосом.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ, РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

ОТОПЛЕНИЕ

Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Jaga Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.

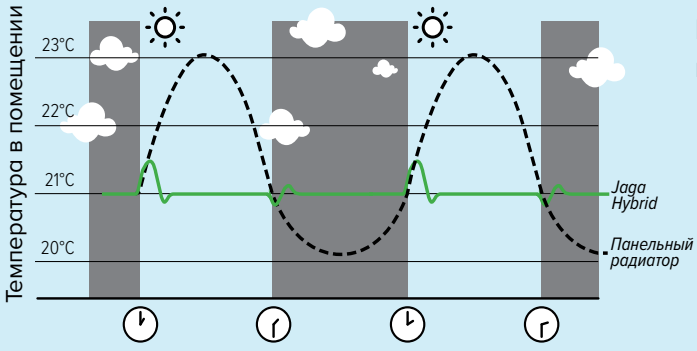

JAGA LIGHT COOLING

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ КОНВЕКТОР

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В КОНВЕКТОРАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Чем ниже температура воды, тем меньше тепла может излучать радиатор. Поэтому требуются очень большие габариты. Но с системой Jaga Hybrid это не так. Она обеспечивает достаточную дополнительную мощность, при этом есть возможность переключения на очень низкую температуру воды теми же размерами радиатора. Именно поэтому Jaga Hybrid идеально сочетается с любым тепловым насосом.

Пример с Strada Hybrid
Сравнение 850 Вт при режиме 45/35/20 °C.

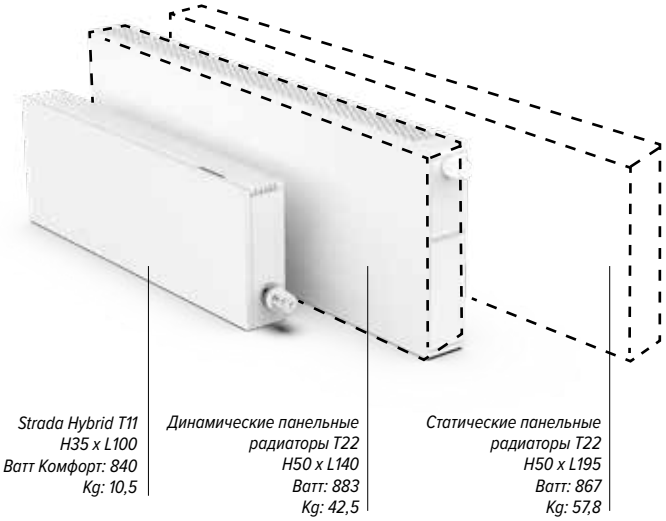

ТИХИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Мощность всех Hybrid конвекторов для отопление и охлаждение измеряется в соответствии с последними европейскими нормами, особенно воздухонагревателей со встроенными вентиляторами. Jaga одна из первых, кто полностью соответствует новым стандартам EN 16430. Мощность звука (Lw) измеряется в соответствии с IS 3741: 2010. Для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A), объём помещения 100м3 и время реверберации 0,5 с.

ПЕРСПЕКТИВА: РАСПРЕДЕЛИТЕ РАСХОДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УСТАНОВКА В ДВА ЭТАПА

Вы еще не готовы к установке теплового насоса? Конвекторы Strada Hybrid также работают на конденсационных газовых или мазутных котлах при самой низкой температуре воды и, конечно, с наивысшей эффективностью.

Вы экономите на счетах за электроэнергию с первого дня, а ваша установка полностью готова к будущему без котла и выбросов CO_2. Вы можете в любое время перейти на новую установку, не внося никаких изменений в оборудование.

Можно не беспокоиться.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

STRADA HYBRID

Самый компактный конвектор для отопления или отопления + охлаждения

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**

"От конструкторов первого динамического низкотемпературного конвектора."

Strada Hybrid T16
H50 x L120
55/45/20: 2735 Ватт
16/18/27: 740 Ватт

STRADA HYBRID

Strada Hybrid T11
H35 x L100
55/45/20: 1600 Ватт
цвете графит черный RAL 7021
с термостатическим клапаном Jaga JB.

ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ + ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

Отопление

Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.

Jaga light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

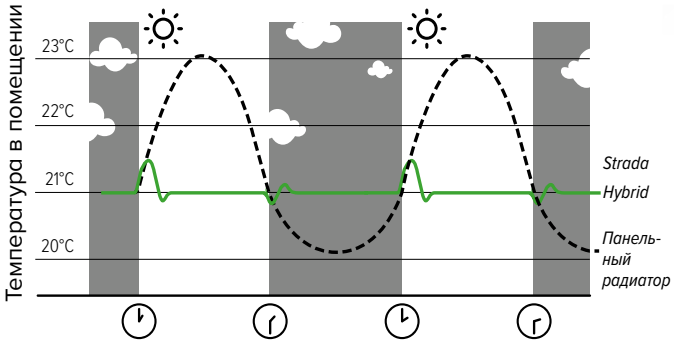

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Режим автоматического переключения (Стандартный)

Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение «спальня» макс. 26 дБ(A), положение «комфорт» макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.

С функцией ветерка

Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕМОНТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БОЛЕЕ НИЗКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В КОНВЕКТОРАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Чем ниже температура воды, тем меньше тепла может излучать радиатор. Поэтому требуются очень большие радиаторы. Но не со Strada Hybrid. Система DBH обеспечивает достаточную дополнительную мощность, и позволяет вам переключиться на очень низкую температуру воды без изменения размера радиатора. **Вот почему Strada Hybrid - лучшее решение в сочетаниии с тепловым насосом.**

СРАВНЕНИЕ 850 ВТ ПРИ РЕЖИМЕ 45/35/20 °C.

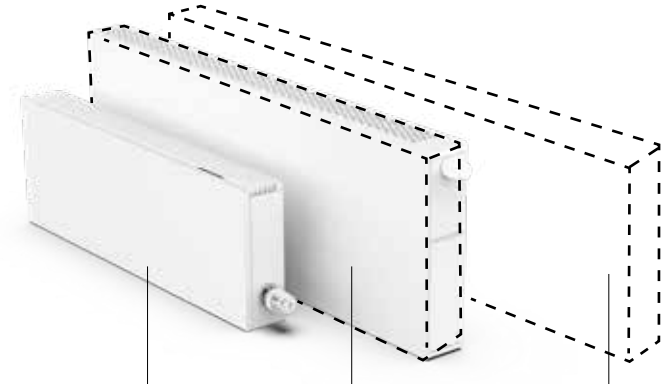

Strada Hybrid T11
H35 x L100
Ватт Комфорт: 823
Kg: 10,5

Динамические панельные радиаторы
T22
H50 x L140
Ватт: 883
Kg: 42,5

Статические панельные радиаторы T22
H50 x L195
Ватт: 867
Kg: 57,8

***Совет:** Для получения информации о системе Hybrid смотрите www.jaga.com/Технология/Отопление/dbh.html*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАБАРИТЫ (в см)

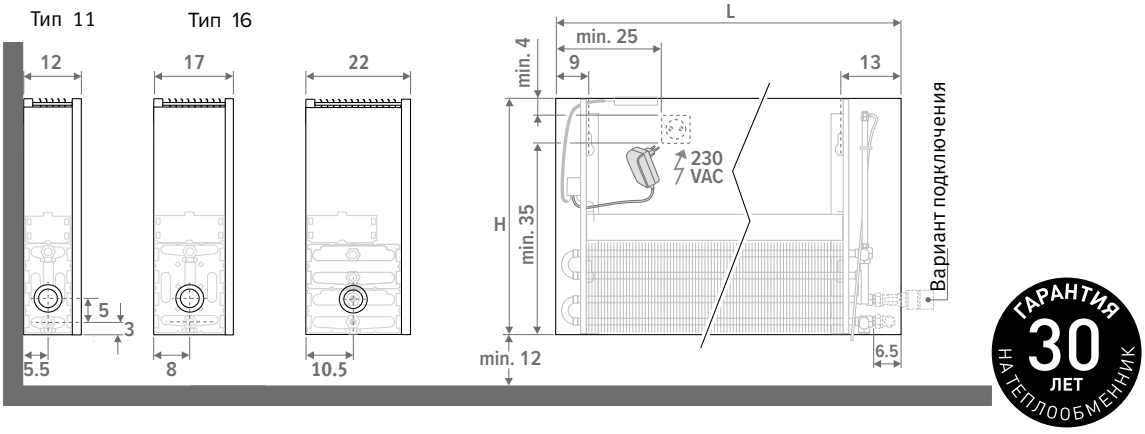

ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ НА ТЕПЛООБМЕННИК

ПОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать конвектор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты конвектора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- Теплообменник Low-H_2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушным клапаном 1/8" и заглушкой 1/2"
- кожух для подключения слева или справа внизу
- крышка в цвете нержавеющей стали для не используемого отверстия
- простой в установке блок DBH с контролем, управлением и питанием 24 В пост. тока
- понятные монтажные инструкции

⚠ В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

Цвет 133: дорожный белый RAL 9016
Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
Цвет 001: песочный серый почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%
Тонко текстурированный металлик

Другие цвета:

см карту цветов на www.jaga.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для системы DBH необходима электророзетка внутри кожуха или рядом с ним. При высоте обшивки 50, 65 и 95 см розетка может быть установлена внутри, также как и кабель питания 230В или 24В. При высоте 35 см только кабель. Подключение к розетке вне обшивки возможно. Электрические и гидравлические соединения должны быть с разных сторон теплообменника.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отопление

Подача / обратка внизу слева или справа, в стену или в пол. Настенное соединение внизу или полностью скрыто внутри кожуха с комплектом клапанов 225/265.

Отопление & Охлаждение

Для отопления и охлаждения могут использоваться те же соединения и комплекты клапанов, что и для одного отопления. Вебирите версию комплектов клапанов с термостатической головкой Heimeier HC или ручной. Ничего не может быть проще!

РАБОТА СИСТЕМЫ DBH

Strada Hybrid стандартно оборудовано управлением DBH в режиме Auto-Change-Over. Требуемая комнатная температура устанавливается с помощью комнатного термостата или термоголовки на приборе. Strada Hybrid имеет точные датчики температуры помещения и температуры воды. DBH автоматически переключается между режимом ожидания / отопление / охлаждение в зависимости от измерений датчиков.

- подходит для отопления или отопления и охлаждения с помощью термостатического клапана Heimeier HC или ручного клапана MA
- мониторинг уровня шума, официально измеренный в соответствии с ISO 3741: 2010
- с функцией Breeze с эффектом вентилятора, независимо от температуры воды
- цветные светодиоды показывают функцию и скорость вращения вентилятора

⚠ Система DBH не будет управлять тепловым насосом или котлом и, следовательно, не сможет заменить комнатный термостат.

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Тепловая мощность Strada Hybrid была измерена в соответствии с последними европейскими стандартами, особенно для радиаторов со встроенными вентиляторами. Благодаря этому Jaga - одна из первых, кто соблюдает новый стандарт **EN 16430**. Звуковая мощность (Lw) Strada Hybrid измерена в соответствии с **ISO 3741: 2010.** Как обычно, для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A) с локальной емкостью 100 м3 и временем реверберации 0,5 с.

КАК ВЫБРАТЬ STRADA HYBRID?

Заводская настройка Strada Hybrid - режим «комфорт», позиция 2 выделена жирным шрифтом в таблице теплоотдачи. Это гарантирует бесшумную работу при максимум 30 дБ(A). Позиция 1 - это режим «тихой спальни» с максимумом 26 дБ(A). Позиция 3 обеспечивает максимальное усиление, очень высокая мощность служит в первую очередь для максимально быстрого обогрева неотапливаемого помещения. В этом положении шум составляет от 42 до 46 дБ (A).

Как звонко звучит децибел?

dB(A)	Восприятие	Примеры
10	практически бесшумно	дыхание, падающий листик
20	только что стало слышно	радиостудия, шелест листьев дерева
30	очень тихо	библиотека (от 30 до 40), шепот
40	тихо	гостиная, тихий школьный класс, мягкий гул, холодильник
50	шум ограничен	кондиционер, нормальный разговор, посудомоечная машина

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 035

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
035	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**810**	**936**	STRW.035 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8			
035	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**895**	**1021**	STRW.035 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2			
035	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**916**	**1043**	STRW.035 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
035	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**1030**	**1157**	STRW.035 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
035	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**1079**	**1280**	STRW.035 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
035	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1243**	**1444**	STRW.035 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
035	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1187**	**1388**	STRW.035 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
035	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1373**	**1574**	STRW.035 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
035	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1293**	**1493**	STRW.035 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
035	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1497**	**1698**	STRW.035 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
035	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1572**	**1772**	STRW.035 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2			
035	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1843**	**2044**	STRW.035 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6			
035	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1804**	**2156**	STRW.035 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0			
035	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**2178**	**2529**	STRW.035 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5			
035	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**2234**	**2585**	STRW.035 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
035	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2719**	**3069**	STRW.035 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			
035	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**2437**	**2788**	STRW.035 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4			
035	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**3007**	**3357**	STRW.035 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 050

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
050	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**830**	**956**	STRW.050 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8			
050	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**915**	**1041**	STRW.050 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2			
050	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**940**	**1066**	STRW.050 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
050	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**1057**	**1183**	STRW.050 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
050	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**1106**	**1307**	STRW.050 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
050	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1270**	**1471**	STRW.050 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
050	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1216**	**1417**	STRW.050 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
050	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1403**	**1604**	STRW.050 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
050	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1327**	**1527**	STRW.050 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
050	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1532**	**1733**	STRW.050 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
050	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1611**	**1812**	STRW.050 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2			
050	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1885**	**2085**	STRW.050 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6			
050	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1851**	**2201**	STRW.050 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0			
050	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**2226**	**2576**	STRW.050 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5			
050	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**2290**	**2640**	STRW.050 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
050	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2776**	**3126**	STRW.050 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			
050	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**2500**	**2850**	STRW.050 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4			
050	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**3072**	**3423**	STRW.050 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

ВЫСОТА 065

ГАБАРИТЫ H cm	L cm	B cm	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Watt	55/45 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Watt	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
065	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	177	26.0	4.8	**852**	**979**	STRW.065 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**189**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	224	40.0	6.8			
065	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	198	26.0	4.8	**945**	**1072**	STRW.065 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**213**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	282	41.1	7.2			
065	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	255	26.0	6.3	**965**	**1092**	STRW.065 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**274**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	331	41.8	9.1			
065	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	289	26.0	6.0	**1088**	**1215**	STRW.065 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**310**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	416	42.4	9.0			
065	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	331	26.0	7.8	**1133**	**1333**	STRW.065 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**357**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	438	43.0	12.2			
065	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	373	26.0	7.0	**1301**	**1502**	STRW.065 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**399**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	550	44.1	10.7			
065	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	405	26.0	8.9	**1249**	**1451**	STRW.065 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**437**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	544	44.0	14.8			
065	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	459	26.0	8.7	**1441**	**1641**	STRW.065 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**492**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	684	44.8	14.3			
065	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	477	26.0	10.1	**1364**	**1565**	STRW.065 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**516**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	651	44.8	17.5			
065	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	544	26.0	9.6	**1576**	**1776**	STRW.065 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**583**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	818	45.4	14.4			
065	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	547	26.0	11.0	**1653**	**1855**	STRW.065 160 11 /133 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**594**	**30.0**	**12.4**			
			3	4892	2771	1750	1053	758	45.5	19.2			
065	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	626	26.0	11.5	**1933**	**2134**	STRW.065 160 16 /133 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**668**	**30.0**	**12.8**			
			3	6724	3808	2406	1447	952	46.4	19.6			
065	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	685	26.0	13.4	**1898**	**2250**	STRW.065 200 11 /133 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**747**	**30.0**	**14.8**			
			3	6270	3551	2243	1349	971	46.5	24.0			
065	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	803	26.0	13.2	**2281**	**2631**	STRW.065 200 16 /133 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**846**	**30.0**	**14.7**			
			3	8618	4881	3083	1855	1221	47.1	23.5			
065	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	812	26.0	14.8	**2348**	**2698**	STRW.065 240 11 /133 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**889**	**30.0**	**16.6**			
			3	7648	4331	2736	1646	1185	47.2	28.0			
065	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	980	26.0	16.4	**2845**	**3195**	STRW.065 240 16 /133 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1015**	**30.0**	**17.7**			
			3	10512	5953	3761	2262	1489	48.1	29.7			
065	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	885	26.0	16.2	**2566**	**2916**	STRW.065 280 11 /133 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**977**	**30.0**	**18.6**			
			3	8790	4978	3145	1892	1301	47.8	31.4			
065	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1156	26.0	19.3	**3146**	**3496**	STRW.065 280 16 /133 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1182**	**30.0**	**20.4**			
			3	12406	7026	4439	2670	1757	48.9	34.5			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

ВЫХОДНЫЕ STRADA HYBRID

HOOGTE 095

ГАБАРИТЫ H	L	B	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65	55/45	45/35	35/30	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА Стандартные цвета	ЦЕНА Другие цвета	КОД ЗАКАЗА
cm	cm	cm		Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	W	€	€	
095	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	148	26.0	4.8	**885**	**1011**	STRW.095 060 11 /133 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**159**	**30.0**	**5.4**			
			3	1447	819	518	311	188	40.0	6.8			
095	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	166	26.0	4.8	**983**	**1110**	STRW.095 060 16 /133 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**178**	**30.0**	**5.5**			
			3	1989	1126	712	428	236	41.1	7.2			
095	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	214	26.0	6.3	**1002**	**1129**	STRW.095 080 11 /133 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**230**	**30.0**	**6.8**			
			3	2136	1210	764	460	277	41.8	9.1			
095	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	242	26.0	6.0	**1135**	**1262**	STRW.095 080 16 /133 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**260**	**30.0**	**6.7**			
			3	2936	1663	1050	632	348	42.4	9.0			
095	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	277	26.0	7.8	**1182**	**1384**	STRW.095 100 11 /133 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**299**	**30.0**	**8.7**			
			3	2825	1600	1011	608	367	43.0	12.2			
095	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	312	26.0	7.0	**1360**	**1560**	STRW.095 100 16 /133 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**334**	**30.0**	**7.7**			
			3	3883	2199	1389	836	461	44.1	10.7			
095	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	339	26.0	8.9	**1305**	**1507**	STRW.095 120 11 /133 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**366**	**30.0**	**9.9**			
			3	3514	1990	1257	756	456	44.0	14.8			
095	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	385	26.0	8.7	**1507**	**1707**	STRW.095 120 16 /133 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**412**	**30.0**	**9.8**			
			3	4830	2735	1728	1039	573	44.8	14.3			
095	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	399	26.0	10.1	**1432**	**1633**	STRW.095 140 11 /133 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**433**	**30.0**	**11.2**			
			3	4203	2380	1504	904	546	44.8	17.5			
095	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	456	26.0	9.6	**1654**	**1856**	STRW.095 140 16 /133 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**489**	**30.0**	**10.5**			
			3	5777	3272	2067	1243	685	45.4	14.4			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Стандартный цвет: 133 (Дорожный белый RAL 9016)
или **001** (Темно-серый цвет)
Другие цвета См. таблицу цветов Jaga

Совет: *Другие размеры, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/Strada/hybrid-ACO*

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

jaga
CLIMATE DESIGNERS

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

Компактный конвектор для встраивания для отопления или отопления + охлаждения

- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**

Также подходит для лёгкого охлаждения Jaga

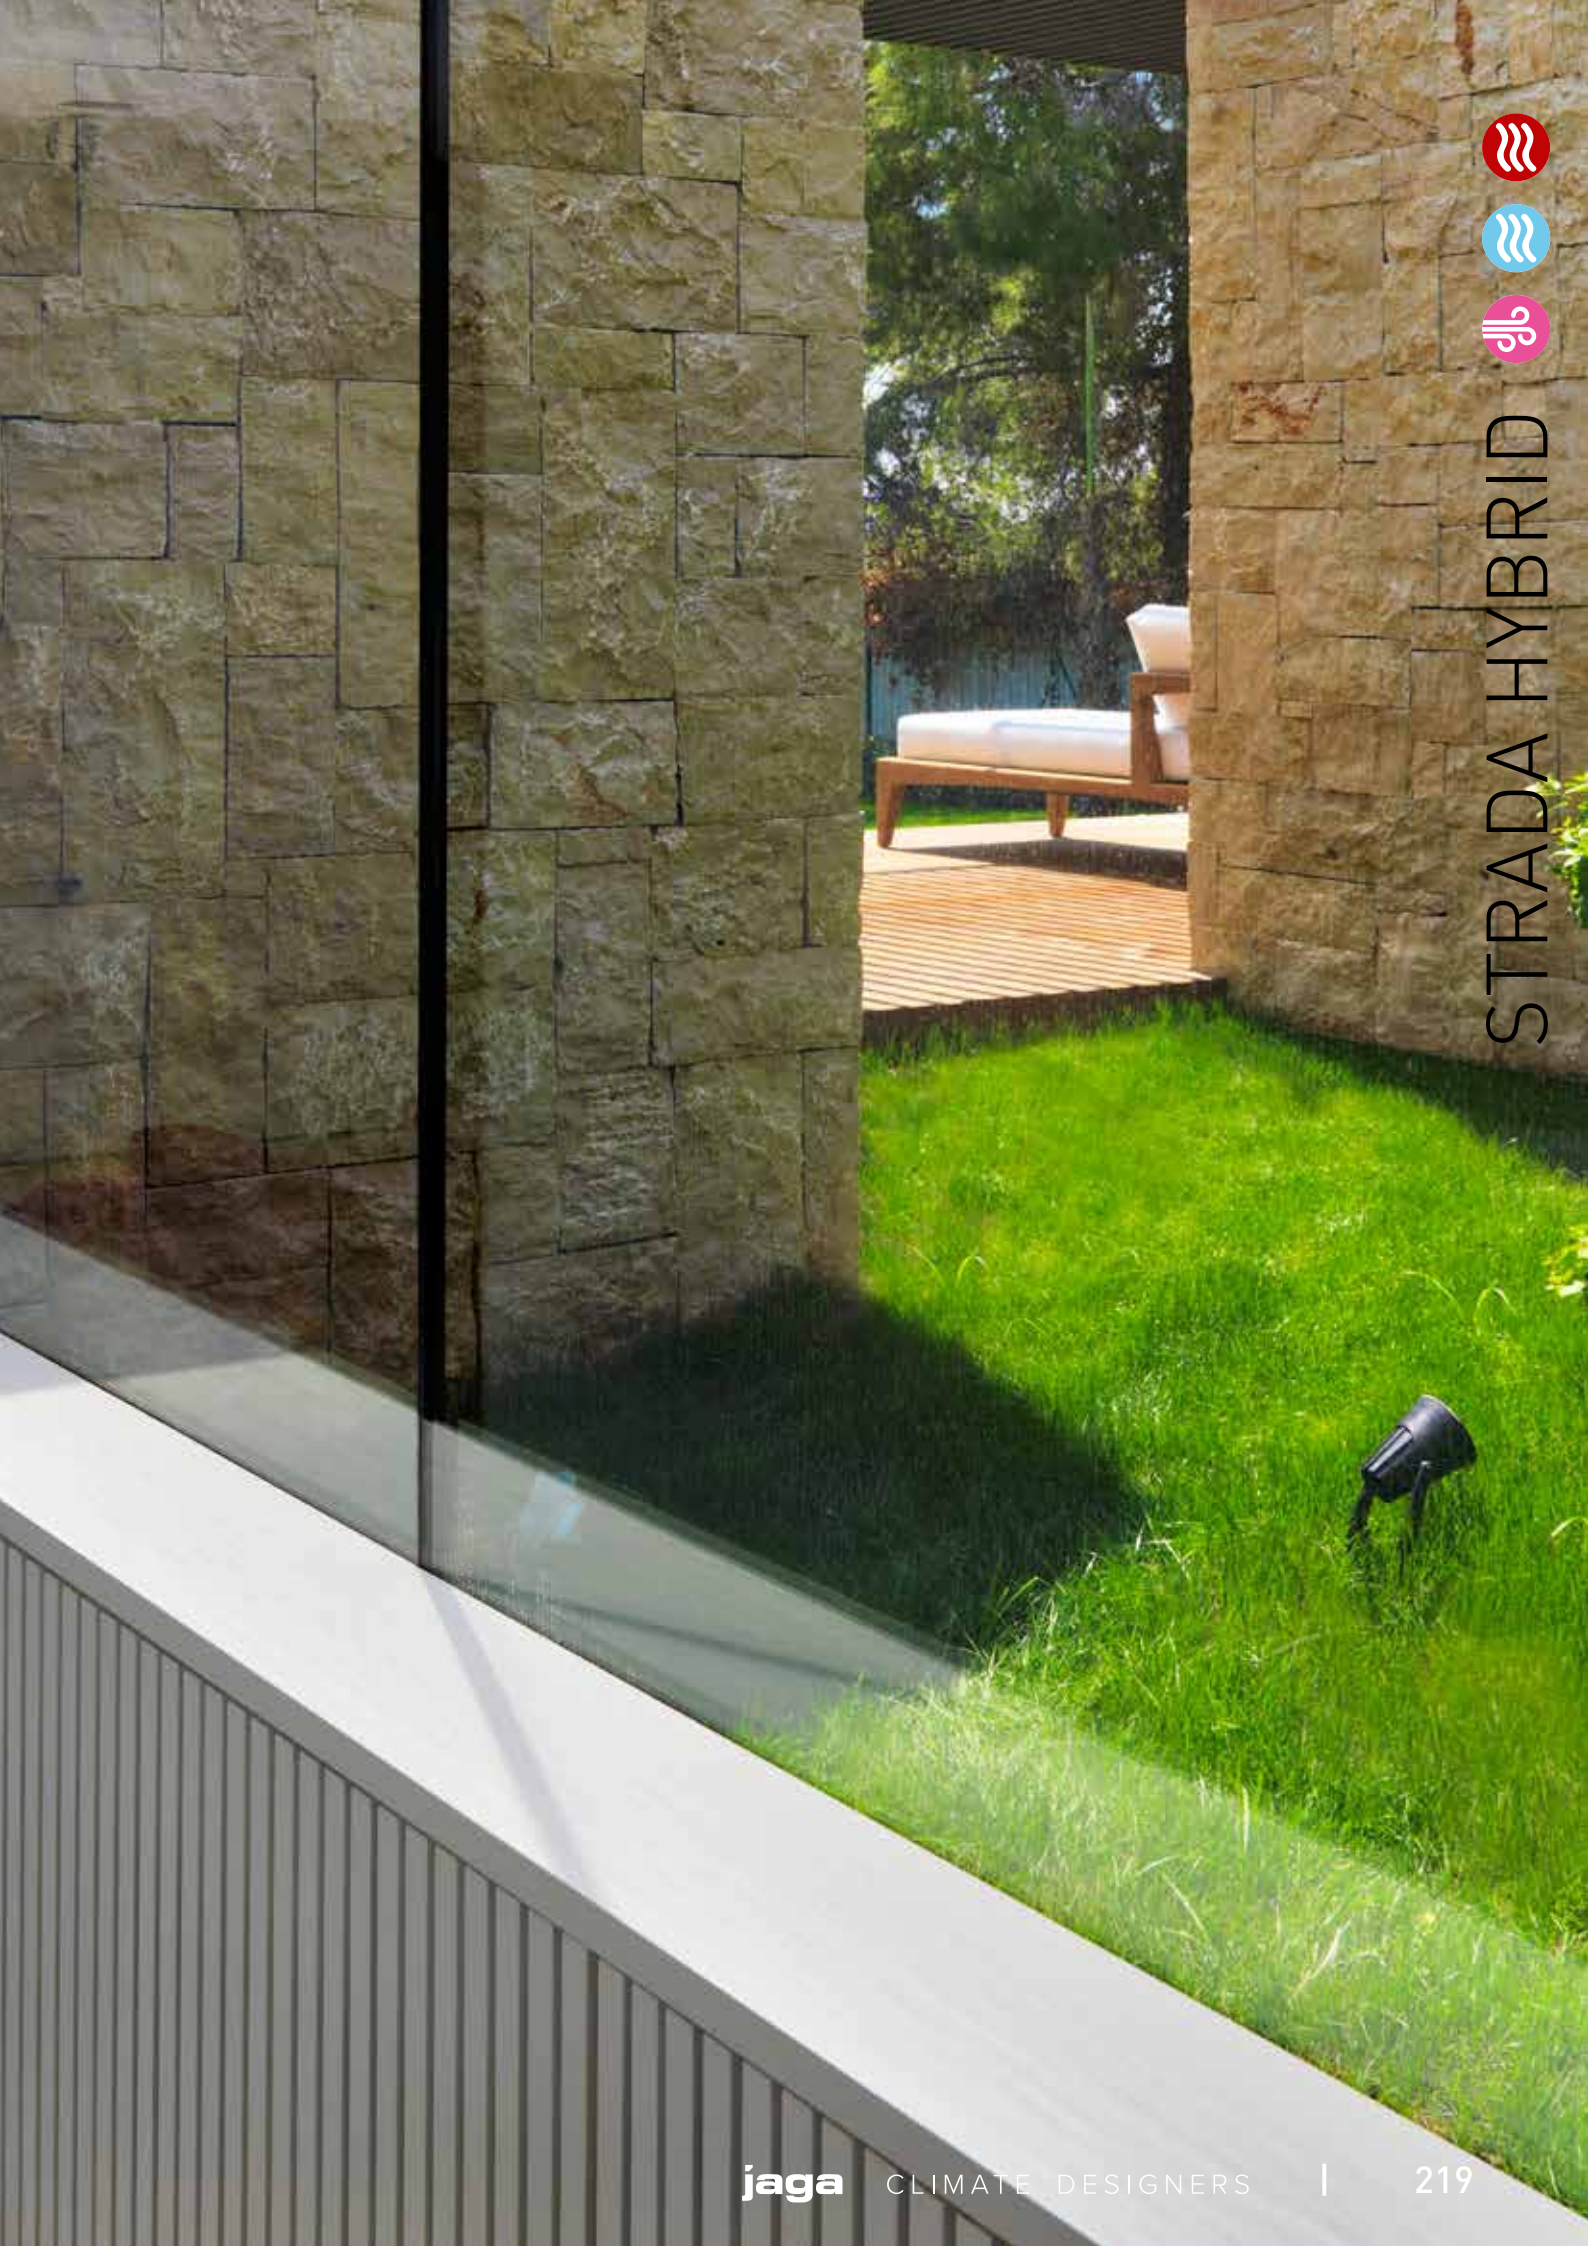

STRADA HYBRID

Для встраивания в стену Hybrid T16
H30 x L120
55/45/20: 2735 Ватт
16/18/27: 740 Ватт

ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ + ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Режим автоматического переключения (Стандартный)
Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение "спальня" макс. 26 дБ(A), положение "комфорт" макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.

С функцией ветерка
Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Отопление
Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах.

Jaga light cooling
Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

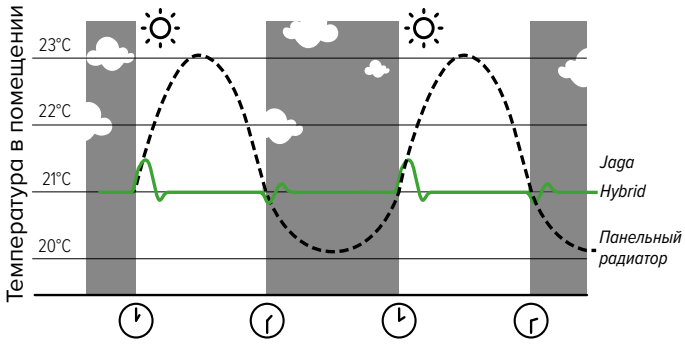

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

ГАБАРИТЫ *(в см)*

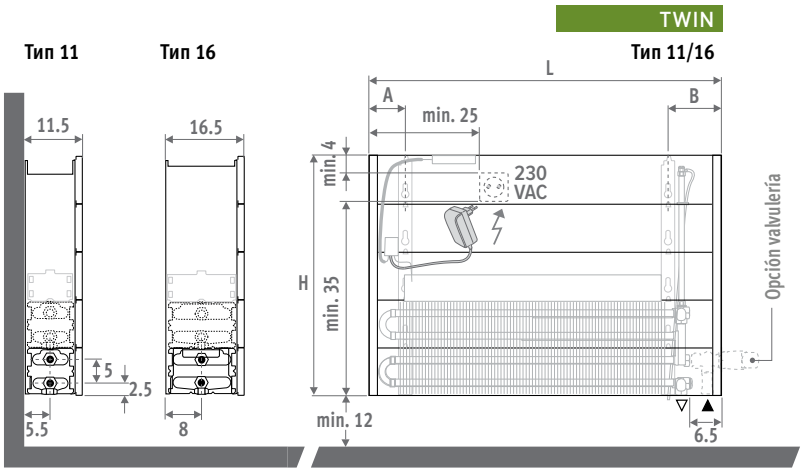

КОД ЗАКАЗА

Код	Высота	Длина	Тип
BIWW .	030	060	11 /ACO

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Конструируйте шкафы таким образом, чтобы можно было открыть теплообменник для проведения ежегодного технического обслуживания.

При расчете теплоотдачи необходимо учесть, что свободный выпуск составляет 75% глубины. Для других размеров необходимо применять поправочные коэффициенты.

% Свободный воздушный поток	Поправочный коэффициент
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66

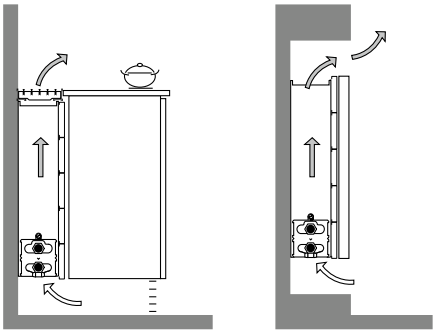

ПОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- Теплообменник Low-H2O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- серая лакированная разделительная стенка (не используется в качестве корпуса)
- простой в установке блок DBH с контролем, управлением и питанием 24 В пост. тока
- понятные монтажные инструкции

⚠ В конвекторе не предусмотрен контроль за конденсацией. Его нужно интегрировать в установку (только для охлаждения).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение
нижнее левое или правое



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для системы DBH должна быть предусмотрена электророзетка. При высоте 50, 65 и 95 см можно разместить розетку 230В или кабель питания 24В внутри устройства. При высоте 35 см внутри можно проложить только кабель питания или розетку рядом с устройством. Подключайте электрические и гидравлические соединения на разных сторонах теплообменника.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Отопление
Подача /обратка слева или справа внизу, на стену или в пол.

Отопление & Охлаждение
Для отопления и охлаждения могут использоваться те же соединения и комплекты клапанов, что и для одного отопления. Вебирите версию комплектов клапанов с термостатической головкой Heimeier HC или ручной. Ничего не может быть проще!

ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ HYBRID

ВЫСОТА 030 - 040 - 050 - 060

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении27°C 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ W	ЦЕНА H030 €	ЦЕНА H040 €	ЦЕНА H050 €	ЦЕНА H060 €	КОД ЗАКАЗА
HHH	**060**	**11**	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	**687**	**699**	**709**	**721**	BIWW.HHH 060 11 /ACO
			2	**1223**	**693**	**438**	**263**	**205**	**30.0**	**5.4**					
			3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8					
HHH	**060**	**16**	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	**756**	**772**	**786**	**799**	BIWW.HHH 060 16 /ACO
			2	**1503**	**851**	**538**	**323**	**230**	**30.0**	**5.5**					
			3	1989	1126	712	428	305	41.1	7.2					
HHH	**080**	**11**	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	**782**	**793**	**809**	**826**	BIWW.HHH 080 11 /ACO
			2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**					
			3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1					
HHH	**080**	**16**	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	**878**	**895**	**912**	**925**	BIWW.HHH 080 16 /ACO
			2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**					
			3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0					
HHH	**100**	**11**	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	**935**	**955**	**970**	**991**	BIWW.HHH 100 11 /ACO
			2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**					
			3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2					
HHH	**100**	**16**	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	**1081**	**1097**	**1117**	**1135**	BIWW.HHH 100 16 /ACO
			2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**					
			3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7					
HHH	**120**	**11**	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	**1024**	**1045**	**1064**	**1085**	BIWW.HHH 120 11 /ACO
			2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**					
			3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8					
HHH	**120**	**16**	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	**1182**	**1206**	**1228**	**1247**	BIWW.HHH 120 16 /ACO
			2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**					
			3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3					
HHH	**140**	**11**	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	**1119**	**1144**	**1169**	**1197**	BIWW.HHH 140 11 /ACO
			2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**					
			3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5					
HHH	**140**	**16**	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	**1299**	**1330**	**1356**	**1379**	BIWW.HHH 140 16 /ACO
			2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**					
			3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4					
HHH	**160**	**11**	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0	**1368**	**1394**	**1420**	**1451**	BIWW.HHH 160 11 /ACO
			2	**3835**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**30.0**	**12.4**					
			3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2					
HHH	**160**	**16**	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5	**1609**	**1640**	**1670**	**1696**	BIWW.HHH 160 16 /ACO
			2	**4717**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**30.0**	**12.8**					
			3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6					
HHH	**200**	**11**	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	**1569**	**1601**	**1637**	**1673**	BIWW.HHH 200 11 /ACO
			2	**4821**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**30.0**	**14.8**					
			3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0					
HHH	**200**	**16**	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	**1903**	**1942**	**1977**	**2012**	BIWW.HHH 200 16 /ACO
			2	**5971**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**30.0**	**14.7**					
			3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5					
HHH	**240**	**11**	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	**1927**	**1968**	**2008**	**2055**	BIWW.HHH 240 11 /ACO
			2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**					
			3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0					
HHH	**240**	**16**	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	**2365**	**2412**	**2454**	**2492**	BIWW.HHH 240 16 /ACO
			2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**					
			3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7					
HHH	**280**	**11**	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2	**2102**	**2148**	**2195**	**2247**	BIWW.HHH 280 11 /ACO
			2	**6599**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**30.0**	**18.6**					
			3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4					
HHH	**280**	**16**	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	**2616**	**2670**	**2718**	**2763**	BIWW.HHH 280 16 /ACO
			2	**8348**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**30.0**	**20.4**					
			3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5					

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

Заполнить код высоты
030 - 040 - 050 - 060

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

ВЫСОТА	Поправочный коэффициент
30-50	1.00
60	0.95

Совет: Другие размеры, смотрите *www.jaga.com*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

СВОБОДНО-СТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Маленькие габариты, высокая мощность.

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Оснащен как стандартная модель защитным кожухом трубопроводов.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Интегрированное подключение

РАЗМЕРЫ *(в см)*

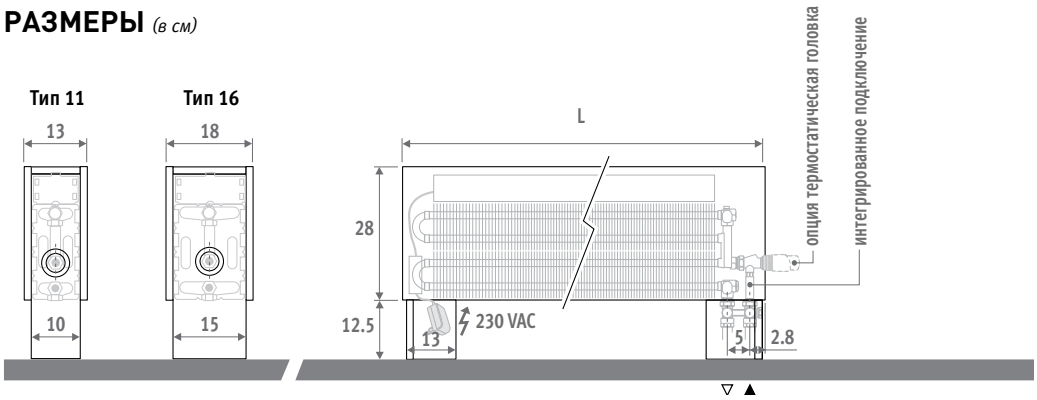

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:
- предварительно смонтированный радиатор со встроенными ножками, состоящий из цельного корпуса, ножек с защитным кожухом трубопроводов, блока DBH с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 24 В.
- отделяемая решетка
- термостатический клапан Jaga и концовки. Подключение 3/4" Евроконус внутри левой или правой ножки
- клапан для выпуска воздуха 1/8"
- декоративное кольцо/заглушка выполненное с эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Термостатические головки

Доплата	Термостатическая головка	€
.../AC	Отопление	60
.../AS	Отопление	49
.../AW	Отопление	40
.../JW	Отопление	49
.../HC	Отопление и охлаждение	102
.../MA	Отопление и охлаждение	6,30

ГАБАРИТЫ L см	ГАБАРИТЫ B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C* 75/65 Bamm	55/45 Bamm	45/35 Bamm	35/30 Bamm	ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C* 16/18 Bamm	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Bamm	ЦЕНА Стандартные цвета €	ЦЕНА Другие цвета €	КОД ЗАКАЗА
081	11	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	1459	1585	MIFH.02808111.XXX/X/00/...
		2	**1770**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**30.0**	**6.8**			
		3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1			
	16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	1573	1699	MIFH.02808116.XXX/X/00/...
		2	**2188**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**30.0**	**6.7**			
		3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0			
101	11	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8	1578	1779	MIFH.02810111.XXX/X/00/...
		2	**2301**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**30.0**	**8.7**			
		3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2			
	16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0	1772	1973	MIFH.02810116.XXX/X/00/...
		2	**2817**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**30.0**	**7.7**			
		3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7			
121	11	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9	1763	1963	MIFH.02812111.XXX/X/00/...
		2	**2822**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**30.0**	**9.9**			
		3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8			
	16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7	1923	2124	MIFH.02812116.XXX/X/00/...
		2	**3472**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**30.0**	**9.8**			
		3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3			
1 41	11	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1	1961	2162	MIFH.02814111.XXX/X/00/...
		2	**3333**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**30.0**	**11.2**			
		3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5			
	16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6	2118	2319	MIFH.02814116.XXX/X/00/...
		2	**4117**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**30.0**	**10.5**			
		3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4			
181	11	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2	2246	2446	MIFH.02818111.XXX/X/00/...
		2	**4376**	**2478**	**1566**	**942**	**733**	**30.0**	**13.7**			
		3	5581	3161	1997	1201	935	46.0	22			
	16	1	4843	2743	1733	1042	686	26.0	11.5	2381	2582	MIFH.02818116.XXX/X/00/...
		2	**5171**	**2929**	**1850**	**1113**	**733**	**30.0**	**12.8**			
		3	7371	4175	2637	1586	1045	46.4	19.6			
241	11	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	2817	3167	MIFH.02824111.XXX/X/00/...
		2	**5738**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**30.0**	**16.6**			
		3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0			
	16	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	3076	3427	MIFH.02824116.XXX/X/00/...
		2	**7168**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**30.0**	**17.7**			
		3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7			

укажите код цвета
C (Cofflow H-узел) или S (H-блок)
добавить код термостата
введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1	**114**
Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**

(Другие концовки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

jaga
CLIMATE DESIGNERS

DBH UPGRADE SET

Самый простой путь к экологически чистой климатической системе

- **переключиться на низкотемпературное отопление с тепловым насосом или низкотемпературным котлом**
- **подходит для экологически чистого лёгкого охлаждения(Без образования конденсата)**
- **С функцией ветерка**
- **простая установка на все конвекторы Jaga Low-H2O**

DBH Upgrade set - это специально разработанный для конвекторов Jaga Low-H2O активатор, для получения большей мощности отопления и возможности охлаждения с очень низкими энергозатратами. Он позволяет значительно снизить температуру воды в вашей системе без увеличения размеров или замены труб. Модернизация существующих конвекторов Jaga с помощью комплекта DBH - это самый простой путь к любой низкотемпературной установке или к безотходной установке с тепловым насосом для отопления и легкого охлаждения.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

“От конструкторов первого динамического низкотемпературного конвектора.”

DBH UPGRADE SET

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ СТАНДАРТНЫЙ КОНВЕКТОР JAGA В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО БОГАТЫРЯ

- **Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.**
- **Энергоэффективное охлаждение без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом, который может подавать охлаждённую воду.**
- **Улучшает сезонную эффективность каждого теплового насоса.**
- **Используйте конденсационные котлы на их самой низкой температуре и максимальной эффективности**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

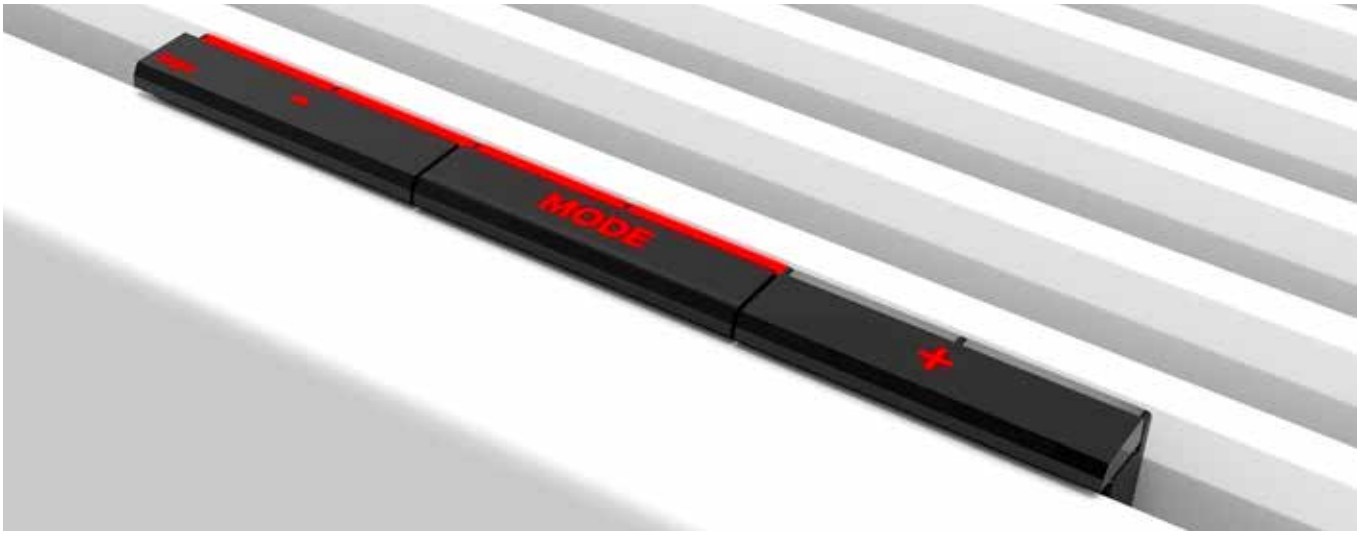

Отопление

Охлаждение

Breeze

DBH АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С ОТОПЛЕНИЯ НА ОХЛАЖДЕНИЕ

Режим автоматического переключения (Стандартный)
Вам не нужно ничего делать, чтобы переключаться между отоплением и охлаждением. Благодаря точным датчикам температуры в помещении и воды гибридный конвектор работает полностью автоматически. Чтобы достичь требуемой температуры, вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: положение “спальня” макс. 26 дБ(A), положение “комфорт” макс. 30 дБ(A) или максимальное положение для быстрого нагрева и охлаждения.

С функцией ветерка
Система DBH в гибридном радиаторе также может быть активирована и без холодной воды, то есть без теплового насоса. Благодаря только воздушному движению вентиляторов, в непосредственной близости от конвектора можно почувствовать прохладу.

ПРИМЕР РЕНОВАЦИИ ДО/ПОСЛЕ

ДО

только для отопления

Strada H50 L100 Тип 11

РЕЖИМ	
75/65	1386 ВАТТ
55/45	665 ВАТТ
45/35	388 ВАТТ

ПОСЛЕ

Отопление + **Breeze** + **Охлаждение**

Лёгкое охлаждение®
в сочетании со всеми тепло-выми насосами с функцией охлаждение

Strada H50 L100 Тип 11 + DBH set Тип 10

ВЫХОДНАЯ **МОЩНОСТЬ** С DBH			ОХЛАЖДЕНИЕ **С** DBH
РЕЖИМ	ПОЗИЦИЯ 2	ПОЗИЦИЯ 3	
55/45	1303 ВАТТ	1600 ВАТТ	473 ВАТТ режим 16/18/27°
45/35	823 ВАТТ	1011 ВАТТ	
35/30	495 ВАТТ	608 ВАТТ	

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

DBH UPGRADE КОНФИГУРАТОР

ДЛЯ КАКИХ КОНВЕКТОРОВ?

Strada

Linea Plus

Tempo

Для встраивания в стену

Почти все конвекторы Jaga Low-H_2O могут быть оснащены комплектом DBH Upgrade:
Strada, Linea Plus, Tempo, Для встраивания в стену
Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ?

Измерьте ширину и длину вашего конвектора Low-H_2O.
Ширина 11,5 cm = DBH unit 10
Ширина 16,5 cm и 21,5 cm = DBH unit 15
Длина кожуха также определяет длину комплекта DBH для заказа.

DBH UNIT 10

Подходит для Тип 10 и 11:
- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Для встраивания в стену

DBH UNIT 15

Подходит для Тип 15,16, 20 и 21:
- Strada
- Linea Plus
- Tempo
- Для встраивания в стену

ТИП 10 ТИП 11

ТИП 15 ТИП 16 ТИП 20 ТИП 21

ЗАМЕНА ДРУГИХ РАДИАТОРОВ

Обычные панельные радиаторы не подходят для Upgrade с DBH. Однако, вы можете заменить его конвектором Jaga таких же размеров, что и у старый радиатор. Таким образом мощности все равно будет достаточно для перехода на более низкую температуру воды, не меняя интерьера из-за дополнительного оборудования или больших размеров.
Информация о Strada Hybrid (вкл. систему DBH) смотрите www.jaga.com/strada/hybrid

75/65

55/45

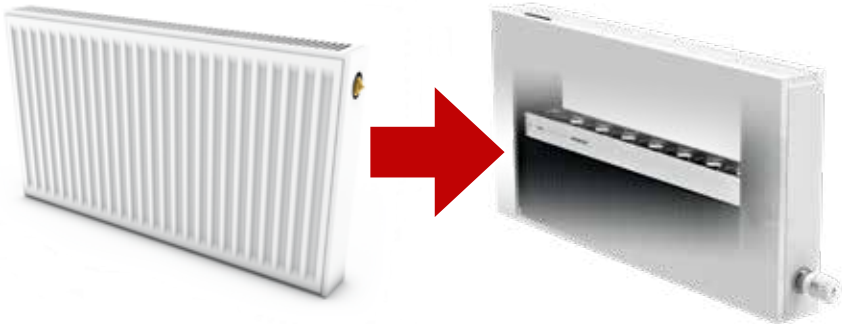

ПРОСТОТА МОНТАЖА

РАБОТА СИСТЕМЫ DBH

Стандартный Режим автоматического переключения
Требуемая комнатная температура устанавливается с помощью комнатного термостата или термоголовки на приборе. DBH имеет точные датчики температуры помещения и температуры воды. DBH автоматически переключается в зависимости от измерений датчиков между режимами ожидание / отопление / охлаждение.

- подходит для отопления или отопления и охлаждения с помощью термостатического клапана Heimeier HC или ручного клапана MA
- мониторинг уровня шума, официально измеренный в соответствии с ISO 3741: 2010
- с функцией Breeze с эффектом вентилятора, независимо от температуры воды
- цветные светодиоды показывают функцию и скорость вращения вентилятора

⚠ Система DBH не будет управлять тепловым насосом или котлом и, следовательно, не сможет заменить комнатный термостат.

Приклейте контроллена на крепление



Защёлкните датчик температуры воды на теплообменник

Подключите блок DBH к контроллеру и закрепите его на теплообменнике.



Закрепите датчик температуры помещения.

Установите кожух на конвектор, но без решётки. Разместите блок управления на фронтальной панели.

Вставьте вилку в розетку и установите решётку на прибор отопления

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Система DBH - это не вентилятор и, конечно, не электрический прибор! Во время работы потребление электроэнергии составляет максимум 7 Вт/метр. Ежегодное потребление минимально и оно более чем компенсируется экономичной технологией конвектора Low-H_2O.

ПОКАЗАТЕЛИ ШУМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ

Мощность оборудования Jaga с комплектом DBH, как для отопления, так и для охлаждения была измерена в соответствии с последними европейскими нормами, особенно конвекторы со встроенными вентиляторами. Одна из первых соответствует Jaga новому стандарту **EN 16430.** Звуковая мощность (Lw) DBH измерена в соответствии с **ISO 3741: 2010**.
Как обычно, для уровня звукового давления (Lp) предполагается комнатное затухание в 8 дБ (A) с локальной емкостью 100 м3 и временем реверберации 0,5 с.

КАК ВЫБРАТЬ DBH?

Заводская настройка DBH - режим “комфорт”, позиция **2** выделена жирным шрифтом в таблице теплоотдачи. Это гарантирует бесшумную работу при максимум 30 дБ(A). Позиция 1 - это режим “тихой спальни” с максимумом 26 дБ(A). Позиция 3 обеспечивает максимальное усиление, очень высокая мощность служит в первую очередь для максимально быстрого обогрева неотапливаемого помещения. В этом положении шум составляет от 42 до 46 дБ (A).

Как звонко звучит децибел?

dB(A)	Восприятие	Примеры
10	практически бесшумно	дыхание, падающий листик
20	только что стало слышно	радиостудия, шелест листьев дерева
30	очень тихо	библиотека (от 30 до 40), шепот
40	тихо	гостиная, тихий школьный класс, мягкий гул, холодильник
50	шум ограничен	кондиционер, нормальный разговор, посудомоечная машина

DBH SET **10** + LOW-H2O **ТИП 10** / **ТИП 11**

ТИП 10 ТИП 11



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 10 — ВАТТ С **ТИП 10** — ВАТТ С **ТИП 11**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB	/ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ТИП 10 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ТИП 10 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт	ТИП 11 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ТИП 11 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт
DBHS.	**050**	**10**	/ACO	1	26.0	3.6	340	371	237	144	90	54	499	315	190	148	91
				2	**30.0**	**4.1**		**398**	**253**	**154**	**96**	**58**	**534**	**337**	**203**	**158**	**97**
				3	38.8	5.1		465	296	180	113	68	624	394	237	185	113
DBHS.	**060**	**10**	/ACO	1	26.0	4.8	372	482	307	186	117	70	647	409	246	191	117
				2	**30.0**	**5.4**		**516**	**329**	**199**	**125**	**75**	**693**	**438**	**263**	**205**	**125**
				3	40.0	6.8		610	389	236	148	89	819	518	311	242	148
DBHS.	**070**	**10**	/ACO	1	26.0	5.5	381	589	375	228	143	86	791	500	301	234	143
				2	**30.0**	**5.9**		**632**	**403**	**244**	**153**	**92**	**849**	**536**	**322**	**251**	**154**
				3	41.0	7.9		756	481	292	183	110	1015	641	386	300	184
DBHS.	**080**	**10**	/ACO	1	26.0	6.3	397	695	443	269	168	101	933	589	355	276	169
				2	**30.0**	**6.8**		**746**	**475**	**289**	**181**	**109**	**1002**	**633**	**381**	**296**	**181**
				3	41.8	9.1		901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219
DBHS.	**090**	**10**	/ACO	1	26.0	6.7	477	799	509	309	193	117	1072	678	408	317	194
				2	**30.0**	**7.4**		**859**	**547**	**332**	**208**	**125**	**1154**	**729**	**438**	**341**	**209**
				3	42.4	10.3		1046	666	405	253	153	1405	887	534	415	254
DBHS.	**100**	**10**	/ACO	1	26.0	7.8	490	901	574	348	218	132	1210	764	460	358	219
				2	**30.0**	**8.7**		**971**	**618**	**375**	**235**	**142**	**1303**	**823**	**495**	**385**	**236**
				3	43.0	12.2		1191	759	461	289	174	1600	1011	608	473	290
DBHS.	**110**	**10**	/ACO	1	26.0	8.4	520	1011	644	391	245	148	1357	858	516	401	246
				2	**30.0**	**9.3**		**1089**	**694**	**421**	**264**	**159**	**1462**	**924**	**556**	**432**	**265**
				3	43.5	14.0		1337	852	517	324	195	1795	1134	682	531	325
DBHS.	**120**	**10**	/ACO	1	26.0	8.9	529	1102	702	426	267	161	1479	935	562	437	268
				2	**30.0**	**9.9**		**1190**	**758**	**460**	**288**	**174**	**1598**	**1010**	**607**	**473**	**289**
				3	44.0	14.8		1482	944	573	359	216	1990	1257	756	589	360
DBHS.	**140**	**10**	/ACO	1	26.0	10.1	565	1298	827	502	314	189	1743	1101	662	515	315
				2	**30.0**	**11.2**		**1406**	**895**	**544**	**341**	**205**	**1887**	**1192**	**717**	**558**	**342**
				3	44.8	17.5		1773	1129	685	429	259	2380	1504	904	704	431
DBHS.	**160**	**10**	/ACO	1	26.0	11.0	719	1490	949	576	361	218	2001	1264	760	592	362
				2	**30.0**	**12.4**		**1618**	**1030**	**626**	**392**	**236**	**2172**	**1372**	**825**	**642**	**393**
				3	45.5	19.2		2063	1314	798	500	301	2771	1750	1053	819	501
DBHS.	**180**	**10**	/ACO	1	26.0	12.2	754	1700	1083	657	412	248	2283	1442	867	675	413
				2	**30.0**	**13.7**		**1845**	**1176**	**714**	**447**	**269**	**2478**	**1566**	**942**	**733**	**449**
				3	46.0	22.0		2354	1499	910	570	344	3161	1997	1201	935	572
DBHS.	**200**	**10**	/ACO	1	26.0	13.4	812	1865	1188	721	452	272	2505	1582	952	741	453
				2	**30.0**	**14.8**		**2033**	**1295**	**786**	**493**	**297**	**2730**	**1725**	**1037**	**807**	**494**
				3	46.5	24.0		2644	1685	1023	641	386	3551	2243	1349	1050	643
DBHS.	**220**	**10**	/ACO	1	26.0	13.4	867	2038	1298	788	494	297	2736	1729	1040	809	495
				2	**30.0**	**14.8**		**2226**	**1418**	**861**	**539**	**325**	**2990**	**1889**	**1136**	**884**	**541**
				3	46.9	24.0		2935	1870	1135	711	428	3941	2490	1498	1166	713
DBHS.	**240**	**10**	/ACO	1	26.0	14.8	998	2209	1407	854	535	323	2967	1874	1127	877	537
				2	**30.0**	**16.6**		**2420**	**1542**	**936**	**586**	**353**	**3250**	**2053**	**1235**	**961**	**588**
				3	47.2	28.0		3225	2055	1247	781	471	4331	2736	1646	1281	784
DBHS.	**260**	**10**	/ACO	1	26.0	16.2	1056	2391	1523	925	579	349	3211	2028	1220	950	581
				2	**30.0**	**18.6**		**2637**	**1680**	**1020**	**639**	**385**	**3541**	**2237**	**1346**	**1047**	**641**
				3	47.8	31.4		3516	2240	1360	852	513	4722	2983	1794	1396	855
DBHS.	**280**	**10**	/ACO	1	26.0	16.2	1056	2479	1579	959	588	354	3385	2138	1286	956	585
				2	**30.0**	**18.6**		**2737**	**1743**	**1058**	**649**	**391**	**3737**	**2361**	**1420**	**1056**	**646**
				3	47.8	31.4		3645	2322	1410	864	521	4978	3145	1892	1406	861

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 10 & ТИП 11:

Strada

Linea Plus

Tempo

Для встраивания в стену

Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

DBH SET **15** + LOW-H2O **ТИП 15** / **ТИП 16**

ТИП 15 ТИП 16

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсность остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 15 — ВАТТ С **ТИП 15** — ВАТТ С **ТИП 16**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB	/ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт	ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	20/22 Ватт
DBHS.	**050**	**15**	/ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				2	**---**	**---**		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				3	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DBHS.	**060**	**15**	/ACO	1	26.0	4.8	378	548	349	212	131	78	793	501	301	214	131
				2	**30.0**	**5.5**		**588**	**375**	**227**	**140**	**83**	**851**	**538**	**323**	**230**	**141**
				3	41.1	7.2		778	496	301	186	110	1126	712	428	305	186
DBHS.	**070**	**15**	/ACO	1	26.0	5.1	388	613	390	237	135	80	922	582	350	220	134
				2	**30.0**	**5.6**		**658**	**419**	**254**	**145**	**86**	**990**	**625**	**376**	**236**	**144**
				3	41.1	7.2		871	555	337	192	114	1310	827	498	312	191
DBHS.	**080**	**15**	/ACO	1	26.0	6.0	403	798	509	309	190	113	1156	730	439	312	191
				2	**30.0**	**6.7**		**856**	**545**	**331**	**204**	**121**	**1239**	**783**	**471**	**335**	**205**
				3	42.4	9.0		1149	732	444	274	163	1663	1050	632	450	275
DBHS.	**090**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	491	914	583	354	218	129	1323	836	503	358	219
				2	**30.0**	**7.7**		**980**	**624**	**379**	**234**	**139**	**1418**	**896**	**539**	**383**	**235**
				3	43.3	10.7		1334	850	516	318	189	1931	1220	734	522	319
DBHS.	**100**	**15**	/ACO	1	26.0	7.0	515	1029	656	398	246	146	1490	941	566	403	246
				2	**30.0**	**7.7**		**1102**	**702**	**426**	**263**	**156**	**1595**	**1008**	**606**	**431**	**264**
				3	44.1	10.7		1519	968	588	362	215	2199	1389	836	595	364
DBHS.	**110**	**15**	/ACO	1	26.0	7.9	543	1092	696	422	250	148	1614	1020	613	408	250
				2	**30.0**	**8.8**		**1169**	**745**	**452**	**267**	**159**	**1728**	**1092**	**657**	**437**	**267**
				3	44.1	12.5		1612	1027	623	369	219	2382	1505	905	602	368
DBHS.	**120**	**15**	/ACO	1	26.0	8.7	551	1269	808	491	303	180	1836	1160	698	496	304
				2	**30.0**	**9.8**		**1358**	**865**	**525**	**324**	**192**	**1966**	**1242**	**747**	**532**	**325**
				3	44.8	14.3		1890	1204	731	451	267	2735	1728	1039	740	453
DBHS.	**140**	**15**	/ACO	1	26.0	9.6	586	1504	958	582	359	213	2177	1376	827	589	360
				2	**30.0**	**10.5**		**1611**	**1026**	**623**	**384**	**228**	**2332**	**1473**	**886**	**630**	**386**
				3	45.4	14.4		2261	1440	874	539	320	3272	2067	1243	885	541
DBHS.	**160**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	764	1729	1101	669	412	245	2502	1581	951	676	414
				2	**30.0**	**12.8**		**1846**	**1176**	**714**	**440**	**261**	**2671**	**1688**	**1015**	**722**	**442**
				3	46.4	19.6		2631	1676	1018	628	372	3808	2406	1447	1030	630
DBHS.	**180**	**15**	/ACO	1	26.0	11.5	809	1850	1179	716	421	250	2743	1733	1042	686	420
				2	**30.0**	**12.8**		**1975**	**1258**	**764**	**449**	**266**	**2929**	**1850**	**1113**	**733**	**448**
				3	46.4	19.6		2816	1794	1089	640	380	4175	2637	1586	1045	639
DBHS.	**200**	**15**	/ACO	1	26.0	13.2	843	2218	1413	858	529	314	3210	2028	1220	868	531
				2	**30.0**	**14.7**		**2337**	**1489**	**904**	**557**	**331**	**3382**	**2137**	**1285**	**914**	**560**
				3	47.1	23.5		3372	2148	1304	804	477	4881	3083	1855	1320	808
DBHS.	**220**	**15**	/ACO	1	26.0	15.5	914	2462	1568	952	587	348	3563	2251	1354	963	590
				2	**30.0**	**16.8**		**2565**	**1634**	**992**	**612**	**363**	**3712**	**2345**	**1410**	**1003**	**614**
				3	47.8	27.5		3743	2384	1447	893	530	5417	3422	2058	1465	896
DBHS.	**240**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	1057	2707	1724	1047	646	383	3917	2475	1488	1059	648
				2	**30.0**	**17.7**		**2805**	**1787**	**1085**	**669**	**397**	**4060**	**2565**	**1543**	**1098**	**672**
				3	48.1	29.7		4113	2620	1591	981	582	5953	3761	2262	1610	985
DBHS.	**260**	**15**	/ACO	1	26.0	16.4	1087	2828	1802	1094	654	388	4158	2627	1580	1069	654
				2	**30.0**	**17.7**		**2931**	**1867**	**1134**	**678**	**402**	**4310**	**2723**	**1638**	**1108**	**678**
				3	48.1	29.7		4298	2738	1662	994	590	6320	3993	2402	1625	994
DBHS.	**280**	**15**	/ACO	1	26.0	19.3	1144	3195	2036	1236	762	452	4625	2922	1757	1250	765
				2	**30.0**	**20.4**		**3267**	**2081**	**1263**	**779**	**462**	**4728**	**2987**	**1797**	**1278**	**782**
				3	48.9	34.5		4855	3093	1877	1158	687	7026	4439	2670	1900	1163

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 15 & ТИП 16:

Strada

Linea Plus

Tempo

Для встраивания в стену

Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

DBH SET **15** + LOW-H2O **ТИП 20** / **ТИП 21**

ТИП 20 ТИП 21



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Блок DBH
- плата с микроконтроллером и управлением
- AC адаптор 230 V/ 24VDC

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря идеальному сочетанию системы DBH и сверхмощного теплообменника Low-H2O высота радиатора больше не влияет на теплоотдачу. С системой DBH максимальная мощность уже доступна при самой малой высоте!

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Холодопроизводительсноть остаётся постоянной для всех типов до высоты 50 см. От 50 см холодопроизводительность типов 11, 16 и 21 снижается примерно на 5% на каждые 10 см дополнительной высоты.

Коэффициенты коррекции холодопроизводительности типов 11, 16 и 21

высота	*Поправочный коэффициент*
20-30-40-50	*1.00*
60	*0.95*
65	*0.92*
70	*0.90*
80	*0.85*
90	*0.80*
95	*0.77*
100	*0.75*

DBH SET 15 — ВАТТ С **ТИП 20** — ВАТТ С **ТИП 21**

DBHS.	ДЛИНА РАДИАТОРА LLL	DBH UNIT BB /ACO	ПОЗИЦИЯ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ dB(A)	ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ W	€	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ 45/35 Ватт	ТИП 20 ОТОПЛЕНИЕ 35/30 Ватт	ТИП 20 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	ТИП 20 ОХЛАЖДЕНИЕ 20/22 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ Температура в помещении 20°C 55/45 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ 45/35 Ватт	ТИП 21 ОТОПЛЕНИЕ 35/30 Ватт	ТИП 21 ОХЛАЖДЕНИЕ Температура в помещении 27°C 16/18 Ватт	ТИП 21 ОХЛАЖДЕНИЕ 20/22 Ватт
DBHS. **050**		**15** /ACO	1	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			2	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			3	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
DBHS. **060**		**15** /ACO	1	26.0	4.8	378	771	491	298	166	102	1048	676	416	234	151
			2	**30.0**	**5.5**		**825**	**526**	**319**	**178**	**109**	**1125**	**725**	**447**	**251**	**162**
			3	41.1	7.2		976	622	378	211	129	1488	960	591	332	214
DBHS. **070**		**15** /ACO	1	26.0	5.1	388	864	550	334	171	105	1149	741	456	240	155
			2	**30.0**	**5.6**		**926**	**590**	**358**	**183**	**112**	**1234**	**796**	**490**	**258**	**166**
			3	41.1	7.2		1108	706	428	219	134	1633	1054	648	341	220
DBHS. **080**		**15** /ACO	1	26.0	6.0	403	1112	708	430	240	147	1527	985	606	341	220
			2	**30.0**	**6.7**		**1194**	**761**	**462**	**258**	**158**	**1638**	**1056**	**650**	**366**	**236**
			3	42.4	9.0		1441	918	557	311	190	2197	1417	872	490	316
DBHS. **090**		**15** /ACO	1	26.0	7.0	491	1278	814	494	276	169	1749	1128	694	390	252
			2	**30.0**	**7.7**		**1374**	**876**	**532**	**297**	**182**	**1874**	**1209**	**744**	**418**	**270**
			3	43.3	10.7		1674	1066	647	361	221	2552	1646	1013	570	367
DBHS. **100**		**15** /ACO	1	26.0	7.0	515	1441	918	557	311	191	1969	1270	782	439	283
			2	**30.0**	**7.7**		**1553**	**989**	**601**	**335**	**205**	**2108**	**1360**	**837**	**471**	**303**
			3	44.1	10.7		1906	1214	737	412	252	2906	1875	1154	649	418
DBHS. **110**		**15** /ACO	1	26.0	7.9	543	1541	982	596	317	194	2067	1333	821	446	287
			2	**30.0**	**8.8**		**1660**	**1058**	**642**	**342**	**209**	**2213**	**1428**	**879**	**477**	**308**
			3	44.1	12.5		2038	1298	788	419	256	3051	1968	1211	658	424
DBHS. **120**		**15** /ACO	1	26.0	8.7	551	1762	1123	682	381	233	2426	1565	963	542	349
			2	**30.0**	**9.8**		**1904**	**1213**	**736**	**411**	**252**	**2598**	**1676**	**1032**	**580**	**374**
			3	44.8	14.3		2371	1510	917	512	313	3615	2332	1435	807	520
DBHS. **140**		**15** /ACO	1	26.0	9.6	586	2076	1323	803	448	274	2877	1856	1143	642	414
			2	**30.0**	**10.5**		**2249**	**1432**	**870**	**486**	**297**	**3082**	**1988**	**1224**	**688**	**443**
			3	45.4	14.4		2836	1807	1097	612	375	4324	2789	1717	965	622
DBHS. **160**		**15** /ACO	1	26.0	11.5	764	2384	1519	922	515	315	3307	2133	1313	738	476
			2	**30.0**	**12.8**		**2588**	**1649**	**1001**	**559**	**342**	**3530**	**2277**	**1402**	**788**	**508**
			3	46.4	19.6		3301	2103	1276	713	436	5033	3246	1998	1123	724
DBHS. **180**		**15** /ACO	1	26.0	11.5	809	2574	1640	995	526	322	3497	2256	1388	750	483
			2	**30.0**	**12.8**		**2794**	**1780**	**1081**	**571**	**349**	**3733**	**2408**	**1482**	**801**	**516**
			3	46.4	19.6		3564	2270	1378	728	446	5322	3433	2113	1142	736
DBHS. **200**		**15** /ACO	1	26.0	13.2	843	2984	1901	1154	644	394	4242	2736	1684	947	610
			2	**30.0**	**14.7**		**3253**	**2072**	**1258**	**702**	**430**	**4469**	**2883**	**1775**	**998**	**643**
			3	47.1	23.5		4230	2695	1636	914	559	6450	4161	2561	1440	928
DBHS. **220**		**15** /ACO	1	26.0	15.5	914	3260	2077	1261	704	431	4709	3038	1870	1051	677
			2	**30.0**	**16.8**		**3562**	**2269**	**1377**	**769**	**471**	**4905**	**3164**	**1948**	**1095**	**706**
			3	47.8	27.5		4695	2991	1816	1014	621	7159	4618	2843	1598	1030
DBHS. **240**		**15** /ACO	1	26.0	16.4	1057	3534	2251	1367	763	467	5177	3339	2056	1155	745
			2	**30.0**	**17.7**		**3872**	**2466**	**1497**	**836**	**512**	**5365**	**3461**	**2130**	**1197**	**772**
			3	48.1	29.7		5160	3287	1996	1114	682	7868	5075	3124	1756	1132
DBHS. **260**		**15** /ACO	1	26.0	16.4	1087	3688	2349	1426	768	470	5367	3462	2131	1168	752
			2	**30.0**	**17.7**		**4067**	**2591**	**1573**	**848**	**519**	**5562**	**3588**	**2209**	**1210**	**780**
			3	48.1	29.7		5423	3455	2097	1130	692	8157	5262	3239	1774	1144
DBHS. **280**		**15** /ACO	1	26.0	19.3	1144	4141	2638	1602	894	547	6112	3943	2427	1364	879
			2	**30.0**	**20.4**		**4572**	**2913**	**1768**	**987**	**604**	**6249**	**4031**	**2481**	**1395**	**899**
			3	48.9	34.5		6090	3879	2355	1315	805	9285	5990	3687	2072	1336

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТИП 20 & ТИП 21:

Strada

Linea Plus

Tempo

Для встраивания в стену

Для получения большей информации о комплект DBH Upgrade, смотрите www.jaga.com/Продукция/Горизонтальные/dbh-upgrade

jaga
CLIMATE DESIGNERS

VERTIGA HYBRID

Единственный вертикальный дизайн-конвектор для суперНизких температур воды

Vertiga - это идеальное сочетание 3 самых важных характеристик Jaga: мощность, экономичность и дизайн. Jaga Vertiga - это радиатор совершенно нового типа с двумя динамическими теплообменниками, совместимый со всеми источниками тепла, но также специально разработанный для тепловых насосов и низкотемпературных котлов. Оба медно-алюминиевых теплообменника обеспечивают боковые потоки воздуха очень высокой мощности при низких температурах воды.

Vertiga также подходит для сухого охлаждения, без образования конденсата, в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения. Эта мягкая форма охлаждения очень энергоэффективна.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

VERTIGA HYBRID

ФАКТОР TOP PERFORMER

Новая динамическая система для вертикального радиатора обеспечивает высокую производительность даже при низких температурах воды

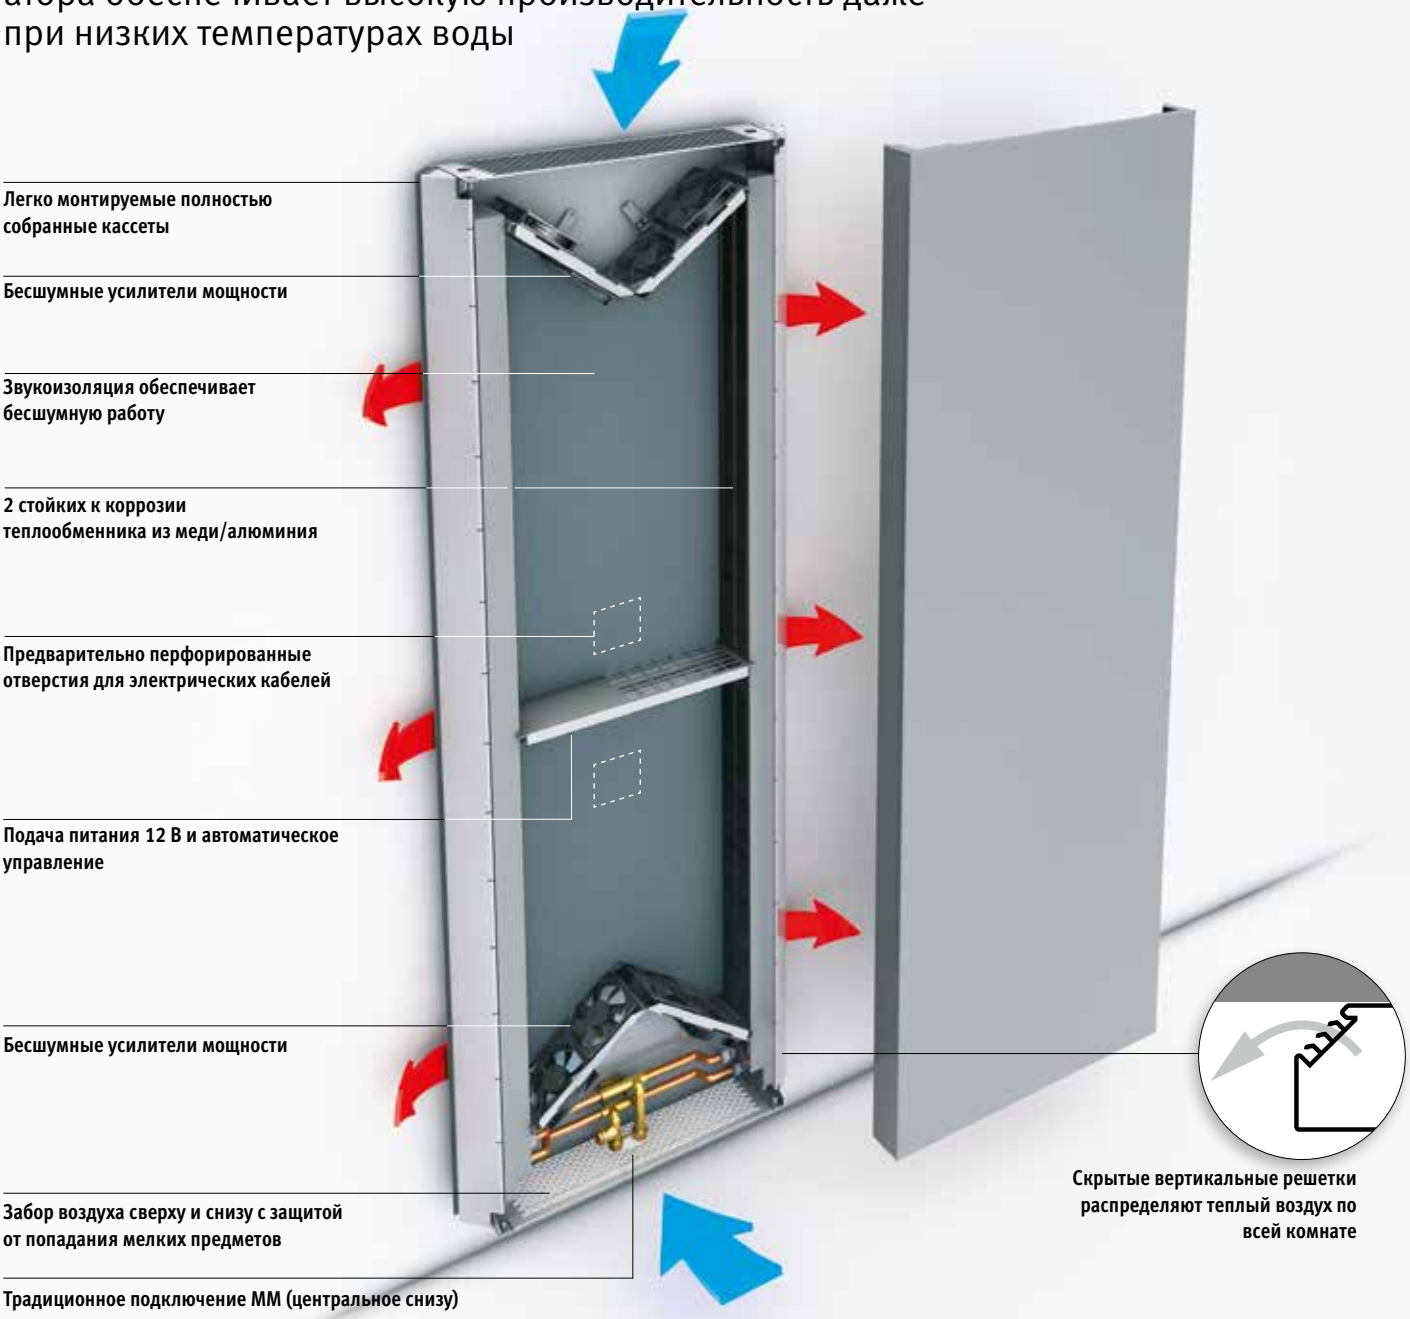

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ

идеальный нагрев помещения благодаря горизонтальному распределению тепла по всей высоте радиатора

нагрев в 9 раз быстрее

очень высокая мощность даже при сверхнизких температурах воды

от 10 до 30% экономии энергии по сравнению с напольным отоплением или тяжелыми стальными радиаторами

полностью автоматическая работа, управляемая датчиками температуры воды

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ НА БАЗЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Сравнение радиатора Vertiga и традиционного вертикального радиатора аналогичного размера
Уровень шума Vertiga макс. 28 db(A)(при средней скорости вращения).

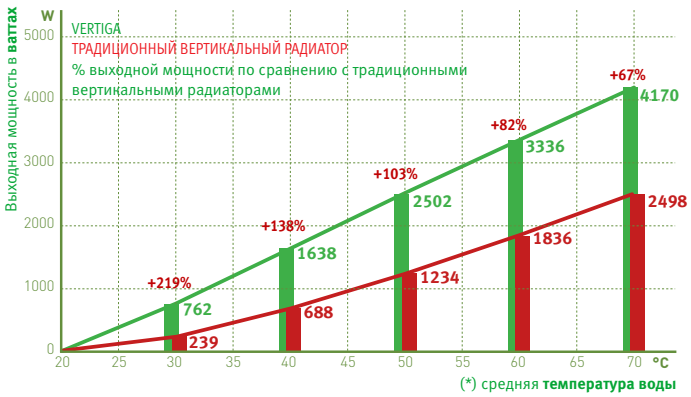

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- Strada Hybrid предлагает комплексное климатическое решение, с оптимальным управлением каждой функцией, гарантируя вам максимальный комфорт и минимальное потребление энергии.отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ CRUCIAAL BIJ VERWARMEN ÉN KOELEN

Отопление

Включены ли духовка или посудомоечная машина? Попадают ли в помещени солнечные лучи? Ваш дом - это динамика с постоянно меняющимися температурными условиями и требованиями комфорта. Быстро реагирующий радиатор, такой как Strada Hybrid, предвидит всё и точно контролирует температуру при любых обстоятельствах..

Jaga Light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

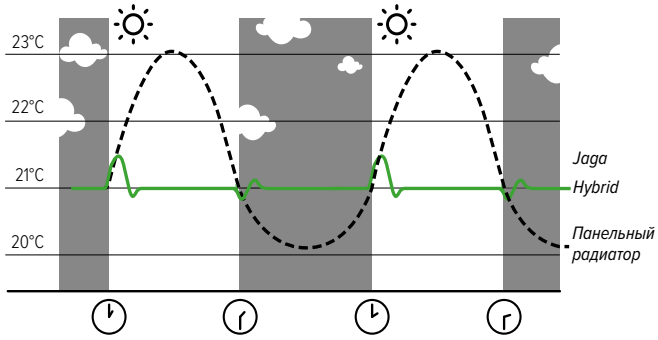

Температура в помещении

VERTIGA

35/30 55/45 75/65

РАЗМЕРЫ *(в см)*

Primo	D = 9.2			D = 13.2		
L	41	52	65	53	70	90
C	20.6	31.6	44.6	27.8	44.8	64.8

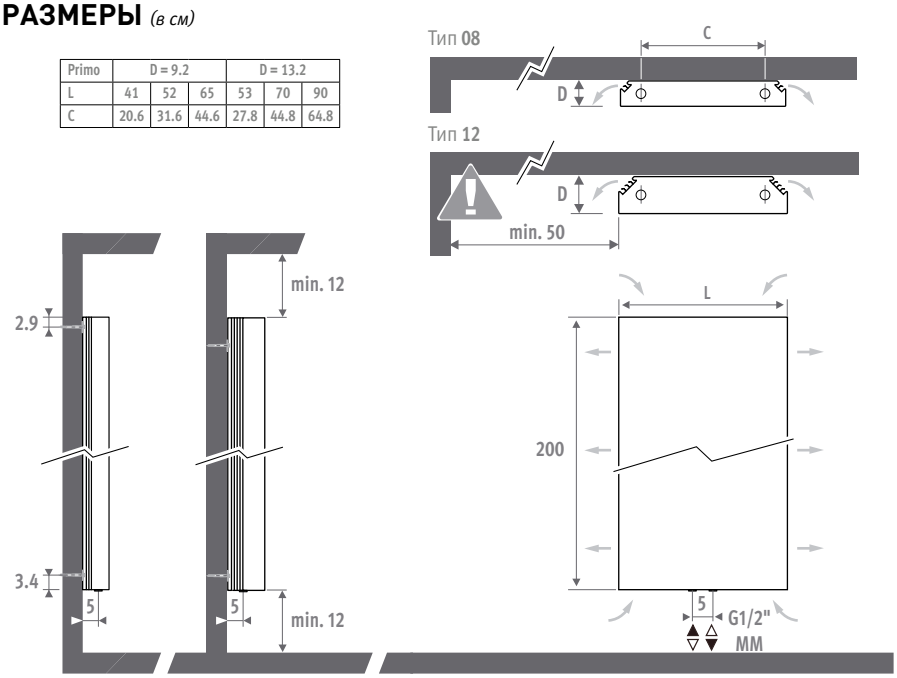

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*	
VERW	200	041	08	XXX	XX

3-позиционное управление (HA) или BMS (HB)

ДОСТАВКА

- передняя панель легко вщелкивается на место
- предварительно полностью собранные настенные кассеты с вертикальными решетками для выхода воздуха с левой и правой стороны
- перфорированная решетка внизу или наверху с защитой от попадания мелких предметов
- предварительно перфорированные отверстия для электрических кабелей
- центральное подключение MM (нижнее или верхнее MM)
- стандарт:опция управления с детектированием горячей воды, опция: 3-скоростное управление

ЦВЕТА

Primo

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435. Доступен в "мягком" на ощупь (код 1..), матовом (код 3..) исполнении и в специальных цветах.
Не доступен в глянцевом (код 2..).

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Стандартное подключение: центральное подключение MM снизу или сверху, направление потока влево или вправо.

Верхнее концевое подключение: радиатор симметричен и может монтироваться любой стороной вверх. Предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ

Комплект подключения на стену с клапаном Deco-Pro

TRV головка и концовки входят в комплект поставки.

set 48	**МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**	**€**
	CODE.PW3.PS.1...	**348**
set 41	**CHROOM**	**€**
	CODE.PW3.AW.1...	**147**
	CODE.PW3.AC.1...	**166**
	CODE.PW3.HC.1...	**209**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 15/1	**115**
Трубы стальные прецизионные 16/1	**116**
Трубы стальные прецизионные 18/1	**118**
Металлопластиковая труба 16/2	**316**
Металлопластиковая труба 18/2	**318**

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оснащен предварительно перфорированными отверстиями и зажимным соединителем переменного тока 230 В.

3-СКОРОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (HA)

Удобная в использовании стандартная модель, однако, оснащенная тремя степенями мощности. Работа со светодиодной индикацией на боковой стороне радиатора Vertiga.. Vertiga Hybrid автоматически переключается с отопления на охлаждение.

ДОМОТИКА / СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ (HB)

С аналоговым входом 0-10В.
Без панели управления: скорость вентиляторов зависит от сигнала управления.
Возможно автоматическое переключение отопления / охлаждения.

ГАБАРИТЫ			ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *Температура в помещении 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *Температура в помещении 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	ЦЕНА СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ЦЕНА ДРУГИЕ ЦВЕТА	КОД ЗАКАЗА
H	**L**	**B**		**75/65**	**55/45**	**45/35**	**35/30**	**16/18**		**Primo**	**Primo**	
см	*см*	*см*		Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	*dB(A)*	€	€	
200	**041**	**08**	**1**	1315	784	517	325	127	26.0	**1537**	**1766**	VERW.200 041 08 /XXX
			2	1449	864	569	359	154	30.0			
			3	1620	966	636	401	178	33.3			
	052	**08**	**1**	1428	852	561	353	151	26.0	**1670**	**1921**	VERW.200 052 08 /XXX
			2	1633	974	642	404	180	30.0			
			3	2289	1365	899	566	237	36.6			
	065	**08**	**1**	1641	979	645	406	180	26.0	**1807**	**2077**	VERW.200 065 08 /XXX
			2	1872	1116	735	463	210	30.0			
			3	3042	1814	1195	753	304	39.9			
200	**053**	**12**	**1**	2054	1225	807	508	230	26.0	**1864**	**2142**	VERW.200 053 12 /XXX
			2	2374	1416	933	587	281	30.0			
			3	2925	1744	1149	724	410	38.7			
	070	**12**	**1**	2941	1754	1155	728	477	26.0	**2034**	**2338**	VERW.200 070 12 /XXX
			2	3808	2271	1496	942	578	30.0			
			3	4362	2601	1714	1079	918	40.8			
	090	**12**	**1**	3461	2064	1360	856	717	26.0	**2220**	**2552**	VERW.200 090 12 /XXX
			2	4758	2838	1869	1177	859	30.0			
			3	5605	3343	2202	1387	1464	42.9			

заполнить код цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

MINI CANAL HYBRID

Теплоотдача в 3 раза выше!

Конденсационные котлы, тепловые насосы и солнечные энергетические системы требуют гораздо более больших нагревательных элементов, потому что они работают при очень низких температурах воды, которые иногда не достигают больше 35°C. Для радиатора Mini Canal с блоком DBE это не является проблемой, потому что он обеспечивает в 3-4 раза больше тепла, чем стандартный встраиваемый в пол прибор.

- Высокая выходная мощность при низкой температуре воды.
- Для нового строительства и реконструкции коммерческих и общественных зданий.
- Подключение для вентиляции (опция).
- Требуется меньшее пространство.
- Различные решетки для любого интерьера.
- Технология Low-H_2O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Mini Canal Hybrid также подходит для сухого охлаждения, без образования конденсата, в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения. Эта мягкая форма охлаждения очень энергоэффективна.

Подходит также для лёгкого охлаждения Jaga

MINI CANAL HYBRID

Mini Canal Hybrid
H14 B34 L310
55/45/20: ??? Batt
16/18/27: ??? Batt

ОБОГРЕВ ИЛИ ОБОГРЕВ + ПРОВЕТРИВАНИЕ: ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСНОТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ

Новое экологически чистое оборудование нуждаются в улучшенной системе подачи воды. Это должно обеспечить приятное тепло при низких температурах и достаточное освежение при неконденсирующемся охлаждении. Радиаторы Jaga Hybrid содержат совершенно новую систему DBH, DB означает Dynamic Boost, чтобы значительно увеличить мощность радиатора. H от Hybrid означает двойной эффект: отопление и охлаждение.

- Strada Hybrid предлагает комплексное климатическое решение, с оптимальным управлением каждой функцией, гарантируя вам максимальный комфорт и минимальное потребление энергии.отлично контролируемый нагрев при самой низкой температуре воды благодаря скорости реакции гибридной системы
- стандартно, без изменения направления потока воды, подходит для энергоэффективного охлаждения без образования конденсата в сочетании с любым тепловым насосом. Свободное охлаждение без компрессора.

САМАЯ БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ.

Отопление

104002

Jaga Light cooling

Также для охлаждения, без образования конденсата указанные мощности соответствуют. Для аварийных ситуаций необходимо предусмотреть центральный контроль конденсации. Это может эффективно работать только с очень быстродействующей системой подачи воды, которая немедленно отрегулирует функцию охлаждения в случае внезапного повышения влажности.

Мощность более чем когда-либо согласована с вашим потреблением энергии и комфортом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Принцип работы

Ручное переключение между нагревом и охлаждением. Пользователь вручную выбирает желаемый режим на панели управления. Для достижения требуемой температуры регулятор работает автоматически, основываясь на температуре теплоносителя. Вы можете установить 3 различные скорости вентилятора в зависимости от помещения, в котором расположен конвектор: тихий режим “спальня” с уровнем шума не выше 26 дБ(A), режим “комфорт” для жилых зон, макс. 30 дБ(A), или режим «максимум» для быстрого нагрева и охлаждения.

СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

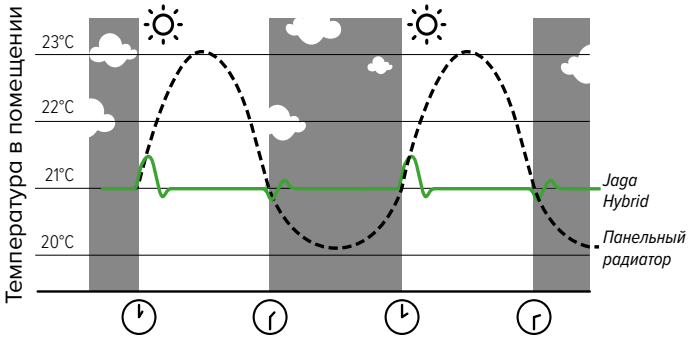

КОДЫ РЕШЕТОК

жесткие алюминиевые решетки Designo

DNA натурального цвета | **DBL** черный | **DDB** темно-коричневого цвета | **DBR** латунного цвета | **DNC/XXX** *(цвет)* лакированная

Жесткие алюминиевые решетки

SNA натурального цвета | **SBL** черный | **SDB** темно-коричневого цвета | **SBR** латунного цвета | **SNC/XXX** *(цвет)* лакированная

Сворачивающиеся алюминиевые решетки

RNA натурального цвета | **RBL** черный | **RDB** темно-коричневого цвета | **RBR** латунного цвета | **RSS** Нержавеющая сталь

сворачивающиеся деревянные решетки Designo

DMN мербау **DMV** лакированный | **DON** дуб **DOV** лакированный | **DBN** бук **DBV** лакированный

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау **RMV** лакированный | **RON** дуб **ROV** лакированный | **RBN** бук **RBV** лакированный

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

MINI CANAL HYBRID · ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Проем для встраивания: высота H + 1 см, длина L и ширина B + 0.5 см!

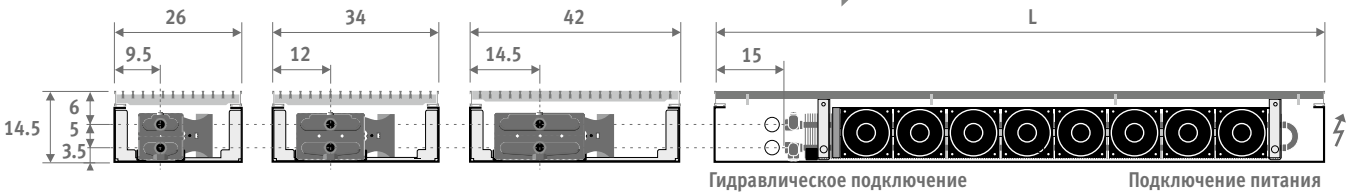

COMPOSITION

Решетка
несколько видов дизайна и цветов из анодированного алюминия, разных сортов дерева и нержавеющей стали.

Опция
230 В / 12 В

Pre-configured and assembled Jaga Dynamic Product Controller
Control with touch operation (indication by LED's) and sensor for water temperature.
Power supply 12 VDC

Предварительно смонтированные блоки DBE

Low-H_2O heat exchanger
made of copper and aluminium, made "invisible" by a dark grey lacquer (RAL 7024)

Короб
из оцинкованной стали, покрыт темно-сером лаком, толщиной 1 мм с соединительными отверстиями на торцах и с обеих сторон.

Кронштейны
количество в соответствии с длиной.

Легкая регулировка высоты для неровного пола. (Опция). Предусмотрена шумозащита.

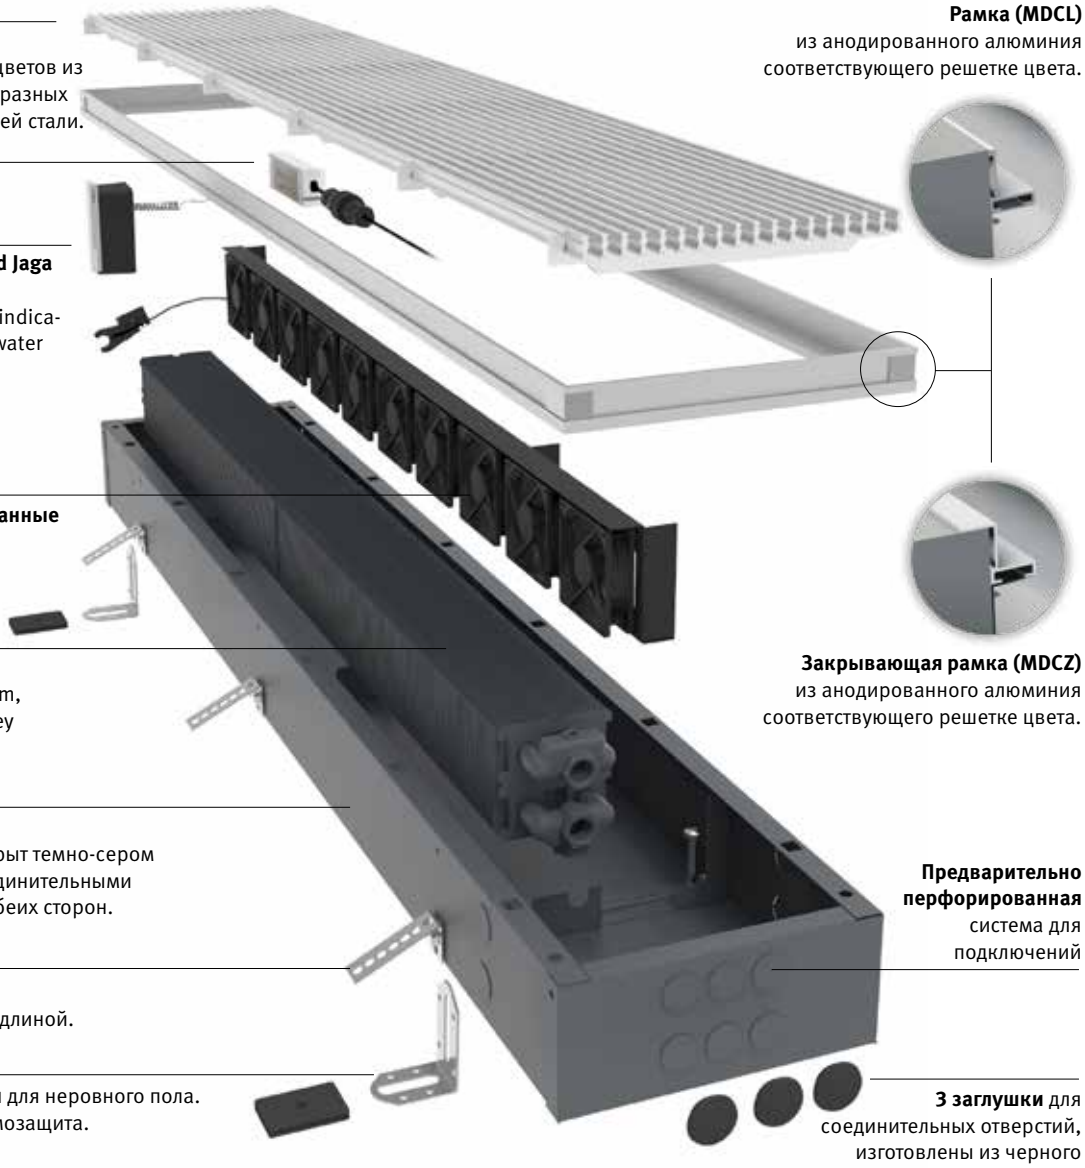

Рамка (MDCL)
из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.

Закрывающая рамка (MDCZ)
из анодированного алюминия соответствующего решетке цвета.

Предварительно перфорированная система для подключений

3 заглушки для соединительных отверстий, изготовлены из черного синтетического материала.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ

Предусмотрите достаточное место для занавесей

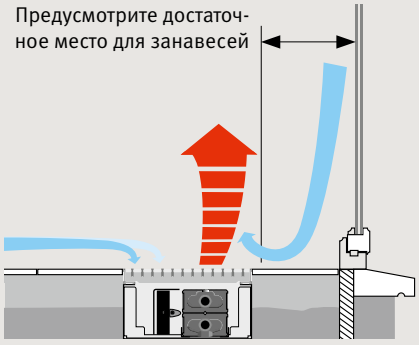

РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает ощущение дискомфорта. Mini Canal обеспечивает теплую воздушную завесу: поток холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и перемешиваются с теплым верхним воздухом, таким образом достигается равномерная комфортная температура помещения.

⚠ Теплообменник всегда со стороны окна!

CE 1387 CEBEC

MINI CANAL HYBRID · СОСТАВ

КОД ЗАКАЗА

С РАМКОЙ (L-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCL .	014	110	26	/XXX
				добавить код решетки

С РАМКОЙ (Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА)

код	высота	длина	ширина	решетки
MDCZ .	014	110	26	/XXX
				добавить код решетки

Радиатор Mini Canal также доступен с рамкой Z-образного профиля. Закрывающая рамка способствует идеальной отделке при ремонте или встраивании в деревянные полы.

НОВИНКА

ДОСТАВКА

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE с:
- теплообменником Low-H2O
- Предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- решеткой и собранной L-образной или Z-образной рамкой
- фиксирующими кронштейнами
- клапаном(ами) для выпуска воздуха 1/8” и заглушкой(ами) 1/2”
- блоками DBE соответствующими длине радиатора, с защитной решеткой
- контроллер постоянного тока 12 В с датчиком температуры воды
- установленный непосредственно на плате управления зажимной разъем для подключения постоянного тока 12 В

УСТАНОВКА

Радиатор Mini Canal с блоком DBE полностью смонтирован и готов к использованию. Подходит для установки на неотделанные бетонные черные полы, в плавающие или подвесные полы, или даже в существующие каналы отопления. Дополнительная ‘Z’-образная закрывающая рамка для монтажа на чистовом полу. Если это невозможно, то, при желании, закрывающую рамку можно снять и заменить.
Закрывающая рамка позволяет закрыть шов между полом и каналом отопления.

Установка
- Выровняйте уровень прибора относительно чистового пола, используя уровень и кронштейны, или дополнительный регулятор высоты.
- Подведите электрические кабелепроводы и гидравлические трубопроводы и закройте входные отверстия.
- Если необходимо, предоставьте дополнительную защитную трубку для капилляра термостатической головки с дистанционным управлением.
- Опрессуйте систему после монтажа.
- Закончите отделку пола.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СЛЕВА)

Подключение теплообменника слева. Существует несколько способов.
- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном ручного управления в канале.
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления, термостат обеспечит лучшее измерение температуры внутри помещения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства.

- индикация режима работы светодиодами
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 12 В постоянного тока
- Настройки вентилятора:
  - Режим ожидания
  - нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды› 28°C, легко модифицируется)
  - Охлаждение: 3 скорости (Работает при температуре воды ≤ 18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.MD61

Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga

Панель управления

Управление оборудованием

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВСЕГДА СПРАВА)

Подключение в канале всегда справа

Опция VAC:
Водонепроницаемый блок питания 230В/12В и кабельный ввод в канале.
Дополнить код заказа **/VAC**



Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX/**VAC**	**121**

Опция VDC

Стандартный блок питания 230В/12В
Дополнить код заказа **/VDC**



Код	€/шт.
MDCL.HHH LLL BB/XXX/**VDC**	**47**

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ

Пример с дистанционным управлением

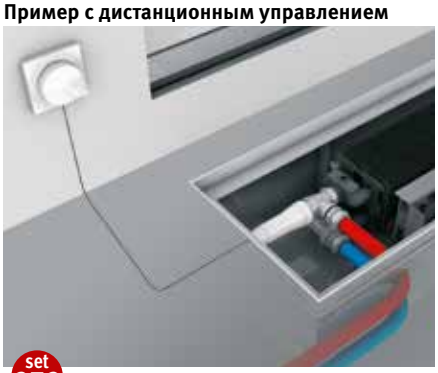

set 272

КОД 2-ТРУБНОЕ **€**

COMC.JV2.RD.4... **191**

введите код концовок

Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
Металлопластиковая труба 16/2 **616**

Прочие термостатические головки и концовки

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”..

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ

используйте комплект 272 с Клавиша ручного нажатия MA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ · **MINI CANAL HYBRID**

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



Из фибрового картона толщиной 22 мм. Защищает кожух от попадания грязи и повреждения во время монтажных работ.

		код	*длина*	*ширина*
	КОД ЗАКАЗА	**7691. 000**	**110**	**026**
L	**B 026**	**034**		**042**
110	30	35		37
130	32	37		39
150	35	39		43
170	36	41		45
190	37	43		48
210	39	47		50
230	41	48		53
250	43	50		55
270	45	53		58
290	47	54		60
310	48	56		64

ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ



Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 0.5 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

КОД		**€**
7690.02	Рулон 6 метров	**36**

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ



Простой регулятор высоты для неровных полов. Предусмотрена шумозащита

КОД			**€/комплект**
7690.01	регулятор высоты	0 - 4.5 см	**11,20**
7690.04	регулятор высоты	4.5 - 10 см	**22**

Рекомендуемое количество для длины:

1 комплект =

110 см	2 комплекта
130 - 190 см	3 комплекта
210 см	4 комплекта
230 - 310 см	5 комплектов

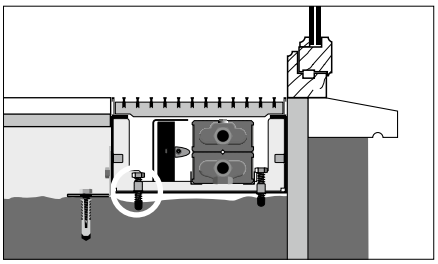

Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.

ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. Также для шумоизоляции при использовании на верхних этажах. (Не поставляется отдельно!)

		код	*длина*	*ширина*
	КОД ЗАКАЗА	**7692. 000**	**110**	**026**
L	**B 026**	**034**		**042**
110	20	20		21
130	21	21		22
150	22	23		25
170	23	25		28
190	23	28		29
210	26	28		29
230	28	29		31
250	29	30		32
270	29	31		35
290	30	32		36
310	31	35		37

ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ



Из пенополиуретана темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)

			код	*высота*	*длина*	*ширина*
		КОД ЗАКАЗА	**7693.**	**014**	**110**	**026**
H	**L**	**B 026**		**034**		**042**
014	**110**	53		53		54
	130	54		55		56
	150	58		58		59
	170	60		60		63
	190	63		64		67
	210	66		68		69
	230	68		72		74
	250	72		75		76
	270	75		78		79
	290	78		83		84
	310	83		85		87

УГОЛКИ 135° ИЛИ 90°

Для деревянных и алюминиевых решёток. Обращайтесь в компанию Jaga.



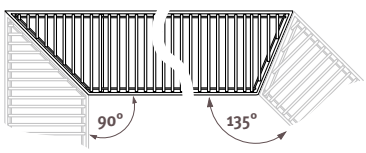

РАЗЛИЧНАЯ ВЫСОТА, ШИРИНА И ДЛИНА

Обращайтесь в компанию Jaga.

ЗАМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХА

Смонтированный воздуховод для подключения канала подачи воздуха



КОД		**€**
/V1	1 в/вод для подключения ø 80 mm	**163**
/V2	2 в/вода для подключения ø 80 mm	**243**

Добавьте **/V1** или **/V2** к артикулу радиатора Mini Canal. Пример: MDCL. 014 110 26 /XXX **/V1**

Другие системы

Система замещения воздуха 2



внутренний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 3



внешний коллектор подачи воздуха

Система замещения воздуха 4



коллектор подачи воздуха с торцевой части

Для получения более подробной информации см.: www.jaga.com

MINI CANAL HYBRID · B 026

ГАБАРИТЫ			ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КОД ЗАКАЗА
H	L	B		75/65	55/45	45/35	35/30	16/18				
см	*см*	*см*		*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	
014	**110**	**26**	**0**	285	141	80	43		0.0		0.0	MDCL. 014 110 26 /XXX
			1	1409	788	492	293	92	26.0	166	8.4	
			2	1505	841	526	313	97	30.0	190	9.4	
			3	1568	877	548	326	97	35.7	230	11.0	
	130	**26**	**0**	359	178	101	54		0.0		0.0	MDCL. 014 130 26 /XXX
			1	1810	1012	633	376	120	26.0	212	10.8	
			2	1949	1090	681	405	128	30.0	242	12.0	
			3	2068	1156	723	430	129	37.0	306	14.7	
	150	**26**	**0**	430	213	120	64		0.0		0.0	MDCL. 014 150 26 /XXX
			1	2198	1229	768	457	147	26.0	257	13.2	
			2	2379	1330	832	494	158	30.0	293	14.6	
			3	2567	1435	897	533	161	38.0	383	18.3	
	170	**26**	**0**	503	249	141	75		0.0		0.0	MDCL. 014 170 26 /XXX
			1	2577	1441	901	536	173	26.0	301	15.5	
			2	2802	1567	979	582	188	30.0	343	17.2	
			3	3067	1715	1072	637	193	38.8	460	22.0	
	190	**26**	**0**	587	290	164	88		0.0	0	0.0	MDCL. 014 190 26 /XXX
			1	2960	1655	1035	615	199	26.0	343	17.8	
			2	3228	1805	1128	671	217	30.0	391	19.7	
			3	3578	2000	1251	744	225	39.4	536	25.7	
	210	**26**	**0**	644	319	180	96		0.0		0.0	MDCL. 014 210 26 /XXX
			1	3017	1687	1055	627	119	26.0	343	17.8	
			2	3285	1837	1148	683	217	30.0	391	19.7	
			3	3636	2033	1271	756	225	39.4	536	25.7	
	230	**26**	**0**	717	355	201	107		0.0		0.0	MDCL. 014 230 26 /XXX
			1	3345	1870	1169	695	224	26.0	385	20.0	
			2	3658	2045	1279	760	245	30.0	438	22.2	
			3	4100	2292	1433	852	258	40.0	613	29.3	
	250	**26**	**0**	788	390	221	118		0.0		0.0	MDCL. 014 250 26 /XXX
			1	3738	2090	1307	777	249	26.0	426	22.2	
			2	4095	2289	1431	851	273	30.0	485	24.6	
			3	4634	2591	1620	963	290	40.5	689	33.0	
	270	**26**	**0**	860	425	241	128		0.0		0.0	MDCL. 014 270 26 /XXX
			1	4089	2286	1429	850	273	26.0	467	24.4	
			2	4491	2511	1570	933	300	30.0	531	27.0	
			3	5134	2870	1795	1067	322	41.0	766	36.7	
	290	**26**	**0**	931	460	261	139		0.0		0.0	MDCL. 014 290 26 /XXX
			1	4434	2479	1550	921	297	26.0	506	26.5	
			2	4881	2729	1706	1014	**328**	**30.0**	576	29.4	
			3	5556	3106	1942	1155	362	38.1	757	36.8	
	310	**26**	**0**	1006	498	282	150		0.0	0	0.0	MDCL. 014 310 26 /XXX
			1	4779	2672	1670	993	320	26.0	546	28.7	
			2	5272	2947	1843	1096	355	30.0	621	31.8	
			3	5800	3243	2027	1205	386	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN / DBN	RMN / RMV	RBN / RBV	DMV / DOV / DON	RBR / RNA	RON / ROV	DNA / DBR	DBL / DDB	RBL / RDB / DBV	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	26	1083	979	1001	1156	1066	1066	1113	1125	1125	1064	1100	1663	1110	1177
	130	26	1181	1057	1083	1267	1163	1163	1216	1234	1234	1158	1201	1866	1211	1291
	150	26	1387	1244	1274	1486	1366	1366	1427	1446	1446	1362	1413	2179	1423	1515
	170	26	1640	1477	1512	1753	1615	1615	1686	1707	1707	1611	1666	2537	1678	1784
	190	26	1720	1539	1576	1848	1696	1696	1772	1798	1798	1690	1752	2726	1766	1881
	210	26	1945	1745	1789	2084	1917	1917	2002	2030	2030	1908	1980	3058	1994	2124
	230	26	2054	1835	1881	2209	2022	2022	2119	2147	2147	2016	2092	3273	2109	2250
	250	26	2265	2028	2078	2435	2230	2230	2335	2365	2365	2224	2307	3592	2324	2479
	270	26	2350	2092	2147	2531	2312	2312	2425	2458	2458	2302	2393	3782	2414	2578
	290	26	2587	2310	2366	2781	2545	2545	2666	2704	2704	2536	2633	4125	2657	2832
	310	26	2797	2501	2563	3005	2753	2753	2885	2918	2918	2744	2846	4442	2868	3059

MINI CANAL HYBRID ▪ B 034

ГАБАРИТЫ			ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КОД ЗАКАЗА
H	L	B		75/65	55/45	45/35	35/30	16/18				
см	*см*	*см*		*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	
014	110	34	0	376	186	105	56		0.0		0.0	MDCL. 014 110 34 /XXX
			1	1821	1030	650	390	104	26.0	166	8.4	
			2	1944	1099	694	417	113	30.0	190	9.4	
			3	1990	1125	710	426	113	35.7	230	11.0	
	130	34	0	473	234	132	71		0.0		0.0	MDCL. 014 130 34 /XXX
			1	2336	1321	833	501	133	26.0	212	10.8	
			2	2519	1425	899	540	148	30.0	242	12.0	
			3	2624	1484	936	562	151	37.0	306	14.7	
	150	34	0	566	280	159	85		0.0		0.0	MDCL. 014 150 34 /XXX
			1	2831	1601	1010	607	161	26.0	257	13.2	
			2	3076	1739	1097	659	181	30.0	293	14.6	
			3	3256	1841	1162	698	189	38.0	383	18.3	
	170	34	0	663	328	186	99		0.0		0.0	MDCL. 014 170 34 /XXX
			1	3315	1875	1183	711	188	26.0	301	15.5	
			2	3622	2048	1292	776	213	30.0	343	17.2	
			3	3890	2200	1388	834	226	38.8	460	22.0	
	190	34	0	773	382	217	115		0.0	0	0.0	MDCL. 014 190 34 /XXX
			1	3801	2150	1356	815	214	26.0	343	17.8	
			2	4171	2359	1488	894	245	30.0	391	19.7	
			3	4539	2566	1619	973	264	39.4	536	25.7	
	210	34	0	849	420	238	127		0.0		0.0	MDCL. 014 210 34 /XXX
			1	3877	2192	1383	831	214	26.0	343	17.8	
			2	4247	2401	1515	910	245	30.0	391	19.7	
			3	4614	2609	1646	989	264	39.4	536	25.7	
	230	34	0	945	467	265	141		0.0		0.0	MDCL. 014 230 34 /XXX
			1	4338	2453	1548	930	238	26.0	385	20.0	
			2	4772	2698	1703	1023	275	30.0	438	22.2	
			3	5248	2968	1872	1125	302	40.0	613	29.3	
	250	34	0	1039	514	291	155		0.0	0	0.0	MDCL. 014 250 34 /XXX
			1	4789	2708	1709	1026	262	26.0	426	22.2	
			2	5287	2990	1886	1133	305	30.0	485	24.6	
			3	5880	3325	2098	1260	339	40.5	689	33.0	
	270	34	0	1133	560	317	169		0.0		0.0	MDCL. 014 270 34 /XXX
			1	5230	2958	1866	1121	285	26.0	467	24.4	
			2	5794	3276	2067	1242	334	30.0	531	27.0	
			3	6511	3682	2323	1395	377	41.0	766	36.7	
	290	34	0	1227	607	344	183		0.0		0.0	MDCL. 014 290 34 /XXX
			1	5665	3204	2021	1214	308	26.0	506	26.5	
			2	6295	3560	2246	1349	362	30.0	576	29.4	
			3	7138	4037	2547	1530	424	38.1	757	36.8	
	310	34	0	1325	656	371	198		0.0		0.0	MDCL. 014 310 34 /XXX
			1	6097	3448	2175	1307	330	26.0	546	28.7	
			2	6793	3841	2424	1456	390	30.0	621	31.8	
			3	7495	4238	2674	1606	446	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 сек.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN / DBN	RMN / RMV	RBN / RBV	DMV / DOV / DON	RBR / RNA	RON / ROV	DNA / DBR	DBL / DDB	RBL / RDB / DBV	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	34	1173	1055	1083	1277	1171	1171	1262	1277	1277	1179	1227	1920	1235	1345
	130	34	1291	1148	1181	1413	1286	1286	1392	1414	1414	1293	1349	2171	1360	1491
	150	34	1512	1348	1386	1652	1507	1507	1629	1653	1653	1516	1579	2529	1593	1745
	170	34	1791	1605	1648	1950	1785	1785	1923	1950	1950	1793	1868	2945	1881	2054
	190	34	1889	1679	1727	2068	1883	1883	2038	2069	2069	1894	1978	3179	1991	2185
	210	34	2160	1931	1984	2357	2153	2153	2326	2359	2359	2166	2258	3590	2275	2487
	230	34	2301	2049	2106	2516	2294	2294	2482	2520	2520	2307	2408	3866	2425	2660
	250	34	2531	2258	2320	2766	2525	2525	2727	2767	2767	2535	2647	4232	2665	2918
	270	34	2633	2338	2406	2888	2625	2625	2846	2889	2889	2638	2758	4470	2780	3053
	290	34	2888	2571	2642	3162	2879	2879	3116	3163	3163	2893	3024	4861	3045	3340
	310	34	3116	2776	2854	3406	3105	3105	3360	3409	3409	3121	3260	5225	3283	3599

MINI CANAL HYBRID ▪ B 042

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Ватт	КОД ЗАКАЗА
014	110	42	0	466	231	131	70		0.0		0.0	MDCL. 014 110 42 /XXX
			1	2141	1213	766	461	89	26.0	166	8.4	
			2	2279	1291	815	490	96	30.0	190	9.4	
			3	2332	1320	834	502	96	35.7	230	11.0	
	130	42	0	586	290	164	87		0.0		0.0	MDCL. 014 130 42 /XXX
			1	2749	1557	984	592	115	26.0	212	10.8	
			2	2953	1673	1057	636	126	30.0	242	12.0	
			3	3072	1740	1099	661	128	37.0	306	14.7	
	150	42	0	702	347	197	105		0.0		0.0	MDCL. 014 150 42 /XXX
			1	3334	1888	1193	718	140	26.0	257	13.2	
			2	3607	2043	1290	776	155	30.0	293	14.6	
			3	3810	2158	1363	820	160	38.0	383	18.3	
	170	42	0	821	406	230	123		0.0		0.0	MDCL. 014 170 42 /XXX
			1	3908	2213	1398	841	164	26.0	301	15.5	
			2	4249	2407	1520	914	183	30.0	343	17.2	
			3	4552	2578	1629	980	192	38.8	460	22.0	
	190	42	0	958	474	268	143		0.0		0.0	MDCL. 014 190 42 /XXX
			1	4485	2540	1605	965	164	26.0	343	17.8	
			2	4897	2773	1752	1054	183	30.0	391	19.7	
			3	5310	3008	1900	1143	192	39.4	536	25.7	
	210	42	0	1052	520	295	157		0.0		0.0	MDCL. 014 210 42 /XXX
			1	4579	2593	1638	985	187	26.0	343	17.8	
			2	4990	2826	1786	1074	210	30.0	391	19.7	
			3	5404	3061	1934	1163	224	39.4	536	25.7	
	230	42	0	1171	579	328	175		0.0		0.0	MDCL. 014 230 42 /XXX
			1	5126	2903	1834	1103	210	26.0	385	20.0	
			2	5609	3177	2007	1207	237	30.0	438	22.2	
			3	6144	3480	2198	1322	256	40.0	613	29.3	
	250	42	0	1287	637	361	192		0.0		0.0	MDCL. 014 250 42 /XXX
			1	5662	3207	2026	1219	231	26.0	426	22.2	
			2	6217	3521	2224	1338	263	30.0	485	24.6	
			3	6883	3898	2463	1481	288	40.5	689	33.0	
	270	42	0	1404	694	393	210		0.0		0.0	MDCL. 014 270 42 /XXX
			1	6188	3505	2214	1332	253	26.0	467	24.4	
			2	6816	3860	2439	1467	288	30.0	531	27.0	
			3	7622	4317	2727	1640	321	41.0	766	36.7	
	290	42	0	1520	752	426	227		0.0		0.0	MDCL. 014 290 42 /XXX
			1	6706	3798	2399	1443	273	26.0	506	26.5	
			2	7407	4195	2650	1594	313	30.0	576	29.4	
			3	8350	4729	2988	1797	359	38.1	757	36.8	
	310	42	0	1642	812	460	245		0.0		0.0	MDCL. 014 310 42 /XXX
			1	7222	4090	2584	1554	294	26.0	546	28.7	
			2	7997	4529	2861	1721	338	30.0	621	31.8	
			3	8779	4972	3141	1889	380	35.0	733	36.4	

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 fec.*

добавить код решетки

ГАБАРИТЫ			DMN / DBN	RMN / RMV	RBN / RBV	DMV / DOV / DON	RBR / RNA	RON / ROV	DNA / DBR	DBL / DDB	RBL / RDB / DBV	SNA	SBL / SDB / SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B														
см	*см*	*см*	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
014	110	42	1271	1138	1168	1402	1277	1277	1357	1375	1375	1294	1357	2288	1365	1446
	130	42	1399	1241	1277	1559	1413	1413	1503	1525	1525	1427	1502	2604	1513	1611
	150	42	1669	1484	1527	1850	1679	1679	1788	1813	1813	1700	1785	3060	1799	1908
	170	42	1974	1766	1815	2178	1987	1987	2107	2137	2137	2011	2106	3554	2122	2250
	190	42	2090	1857	1911	2321	2105	2105	2238	2273	2273	2132	2237	3857	2255	2396
	210	42	2350	2092	2153	2603	2365	2365	2513	2554	2554	2395	2511	4304	2531	2689
	230	42	2520	2237	2302	2798	2536	2536	2701	2741	2741	2569	2699	4660	2717	2890
	250	42	2767	2461	2533	3071	2785	2785	2962	3007	3007	2819	2961	5095	2983	3171
	270	42	2888	2557	2633	3216	2908	2908	3099	3148	3148	2946	3097	5403	3121	3324
	290	42	3162	2805	2889	3511	3182	3182	3387	3441	3441	3224	3385	5861	3412	3629
	310	42	3407	3026	3116	3782	3430	3430	3650	3705	3705	3473	3649	6297	3676	3910

jaga
CLIMATE DESIGNERS

CLIMA CANAL 08

Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal представляет собой мощное устройство, совмещающее в себе отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с теплообменником Low-H_2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.

Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.

CLIMA CANAL 08 · ОБЗОР

75/65 55/45 35/30

РАЗМЕРЫ *(в см)*

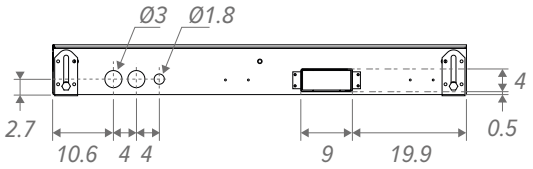



Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

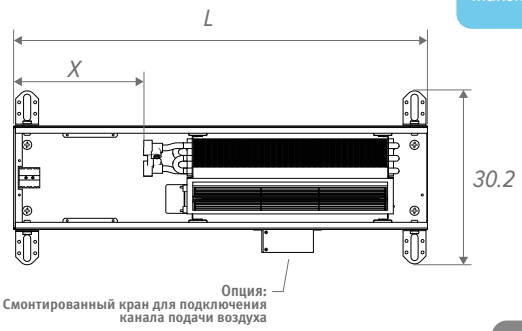

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
72.3	72.1	23.0
108.3	108.1	23.0
144.3	144.1	18.5
180.3	180.1	15.0

Отверстие для встраивания: +0.5 см

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*решетки*
CLCM .	008	072	18	/XXX

добавить код решетки

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и) из анодированного алюминия
- "динамический" теплообменник
- Гибкие соединители из нержавеющей стали 1/2", 15 - 25 см.
- тепловой вентилятор(ы), (тангенциальный мини-вентилятор)

С энергосберегающим электродвигателем EC

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизай
цвета решеток из анодиров
алюминия и дерева

**Шланги 1/2" из нержавею
стали.** Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального
выравнивания с "чистым" п



Точная регулировка: 8.5 › 9.3 см

**намический"
плообменник**

**генциальный
илятор(ы) EC**

опция:
для подклю-
дачи воздуха

Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрическое подключение & гидравлическое подключение
(всегда слева).

CLIMA CANAL 08

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА BNA / BON/ BBN	ЦЕНА BNC	ЦЕНА BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	16/18							
см	см	см	V	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	Bamm	dB(A)	м³/час	Bamm	€	€	€	
008	**072**	**18**	**2**	276	165	108	68	30	14	24	0.5	**1015**	**1168**	**1115**	CLCM.008 072 18 /XXX
			4	496	296	195	123	66	15	37	0.8				
			6	699	417	275	173	104	23	52	1.3				
			8	891	531	350	220	144	28	68	2.1				
			10	1075	641	422	266	185	34	79	3.0				
	108	**18**	**2**	569	339	224	141	62	15	42	0.6	**1387**	**1596**	**1525**	CLCM.008 108 18 /XXX
			4	1021	609	401	253	135	19	75	1.3				
			6	1438	858	565	356	214	29	98	2.7				
			8	1834	1094	720	454	296	32	125	4.6				
			10	2214	1320	870	548	381	37	160	7.1				
	144	**18**	**2**	894	533	351	221	97	16	66	1.1	**1932**	**2224**	**2126**	CLCM.008 144 18 /XXX
			4	1605	957	631	397	212	20	112	2.1				
			6	2260	1348	888	559	336	30	150	4.0				
			8	2881	1718	1132	713	465	35	193	6.6				
			10	3479	2075	1367	861	598	39	239	10.1				
	180	**18**	**2**	1219	727	479	302	132	18	84	1.2	**2195**	**2525**	**2413**	CLCM.008 180 18 /XXX
			4	2188	1305	860	541	290	22	150	2.5				
			6	3082	1838	1211	763	458	32	196	5.4				
			8	3929	2343	1543	972	634	37	250	9.1				
			10	4744	2829	1864	1174	816	41	320	14.1				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м3 / время реверберации 0.5 sec.*

ОБЗОР РЕШЕТОК

Деревянные решетки

BON Дуб
BOV Дуб лакированный

BON Дуб
BOV Дуб лакированный



Алюминиевые решетки

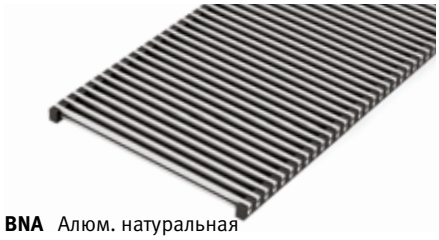

BNA Алюм. натуральная

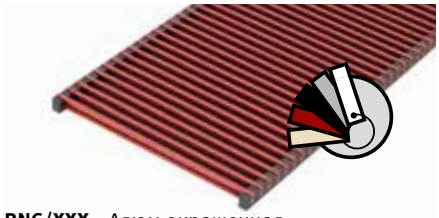

BNC/XXX Алюм окрашенная



Наши решётки доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Полная установка и руководство пользователя см.: www.jaga.com

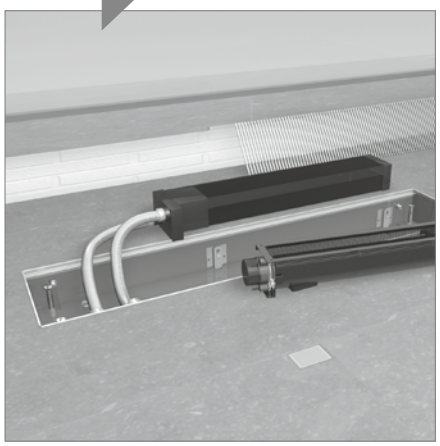

Полностью съемный внутренний механизм для облегчения очистки.

CLIMA CANAL 08 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ

- **Автоматический термостат для 2-трубн.сист: отопление/охлаждение или автоматически**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW



Touchscreen

Wi-Fi

App

- сенсорный экран LCD с фоновой подсветкой
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  - · Расстояние между винтовыми отверстиям 6 см
  - · Минимальная глубина 4.5 см
  - · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД			€
8751.050017	Встроенный	Белый	**198**
8751.050019	Встроенный	Черный	**198**

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100



- Не использовать в комбинации с контроллером за несколькими помещениями (7990.035)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  - · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  - · Минимальная глубина 4.5 см
  - · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	**119**

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200



- подходит для использования с контроллером для нескольких помещений (7990.035)
- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, расстояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	**112**

Настенный термостат Siemens



- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест

Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	**352**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства. Параметры конфигурации зависят от устройства и выбираются с помощью кода, указанного на наклейке.

- Контроль оборудования
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 24 В постоянного тока
- Настройки вентилятора:
  - o летний режим
  - o нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды >28°C, легко модифицируется)
  - o охлаждение: 3 скорости (работает при температуре воды <18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.CC71-72
- Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga

КОД		Доплата €
DPC.CC24	Отопление	**107**
DPC.CC25	Отопление и охлаждение	**115**

Панель управления

Управление оборудованием

БЛОК ПИТАНИЯ

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
7990.054	36	1.5	**54**
7990.055	60	2.5	**73**
7990.056	92	3.9	**104**
7990.057	150	6.25	**209**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/clima-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/40 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.

Не предназначено для встраивания в пол.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток A	€
37603.010002	40	1.67	**104**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН JAGA 24 VDC

- 24 VDC термоэлектрический мотор
- клапан G1/2" x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2" x G1/2" 180°
- график потери давления Jaga клапана: см. стр. 342

set 297 **Kv макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка**

2-ТРУБНОЕ		€
CODY.JA4.24.4...	24 VDC	116
CODY.JA4.10.4...	0...10 VDC	227

set 298 **Kv 1.0 - без преднастроек**

2-ТРУБНОЕ		€
CODY.WA4.24.4...	24 VDC	121
CODY.WA4.10.4...	0...10 VDC	229

введите код концовок:

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 180°

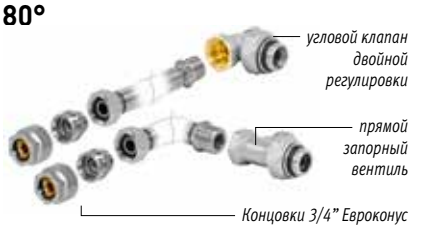

set 299

	€
CODY.LOM.00.4...	51

введите код концовок:

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.

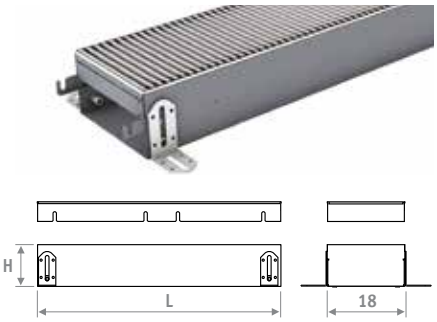

- алюминиевая решетка или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 - 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 - 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно "чистого" пола
- закрывающая пластина

Пустой кожух Clima Canal

		код	высота	длина	ширина	решетки
КОД ЗАКАЗА		CLCD.	008	072	18	BNA
H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX			BOV BBV
008	072	563	650			620
	108	867	997			955
	144	997	1145			1095
	180	1125	1295			1239

СМОНТИРОВАННЫЙ КРАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Высота 4 cm x длина 9 cm

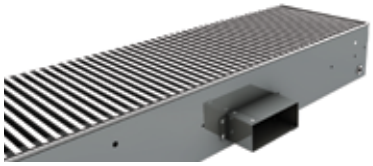

КОД	€
/VEN	95

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CLCM. 008 072 18 /XXX **/VEN**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
- радиатор Clima Canal 8.5 › 13.3 см
- радиатор Clima Canal Hybrid 9.8 › 14.6 см
- точная регулировка, чтобы выровнять радиатор относительно чистового пола

Угловой элемент Clima Canal

КОД		€
CLCD.008 025 18/BNA	Алюм. натуральная	744
CLCD.008 025 18/BNC/ ...	Алюм окрашенная	923

укажите код цвета

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПОЛОВ

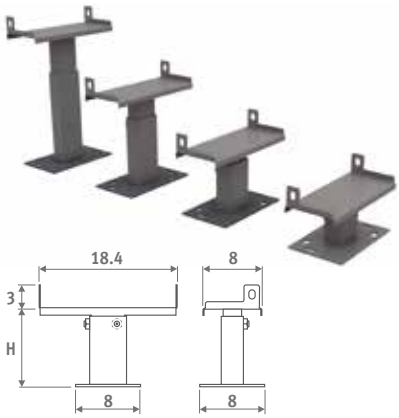

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

Количество комплектов на радиатор Clima Canal

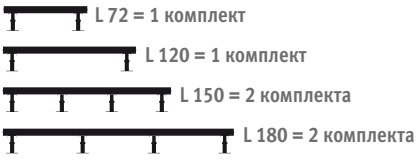

КОД	H	€/комплект
5209.05070000	5 - 7 cm	82
5209.08130000	8 - 13 cm	82
5209.13230000	13 - 23 cm	85
5209.20300000	20 - 30 cm	87

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ОТОПЛЕНИЕ, ЛЁГКОЕ СУХОЕ И ВЛАЖНО ОХЛАЖДЕНИЕ

Boost
into the future

jaga

НАСТЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284
Brise с. 290

НАСТЕННАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Briza 12 Для встраивания с. 270
Briza 22 Для встраивания с. 280

ПОЛ НАПОЛЬНЫЕ

Freedom Clima с. 298

ПОЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Clima Canal 10 с. 306
Clima Canal 13 с. 306
Clima Canal 19 с. 306

УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284
Brise с. 290

ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК

Briza 12 с. 266
Briza 22 с. 284

jaga
CLIMATE DESIGNERS

BRIZA 12

Компактный и бесшумный фанкойл в элегантном кожухе или для встраивания

Briza 12 является наиболее подходящим решением для высокой мощности в очень компактном исполнении. Энергоэффективные и бесшумные вентило-конвекторы Jaga Briza для максимального климатического комфорта. Они быстро обеспечивают необходимой температурой каждую комнату как зимой, так и летом. Идеальный климат в помещении в любое время года гарантирован.

- Также для жилых комплексов
- Встроенный EC-двигатель для минимального энергопотребления и увеличения срока службы
- Подходит для подключения к любому источнику тепла
- Идеально в сочетании с тепловым насосом и низко-температурными системами
- Оптимизированная охлаждающая способность благодаря новой гидрофильной защите медно-алюминиевого теплообменника
- Со встроенным термостатом или контроль новейшей системой домашней автоматизации
- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Также доступны в потолочном исполнении или для встраивания в стену, потолок.

Подходит для сухого и влажного охлаждения

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

BRIZA 12

BRIZA PLUG & PLAY: КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Верхняя алюминевая решётка окрашена в цвет прибора

Wifi термостат с сенсорным экраном и апликацией *

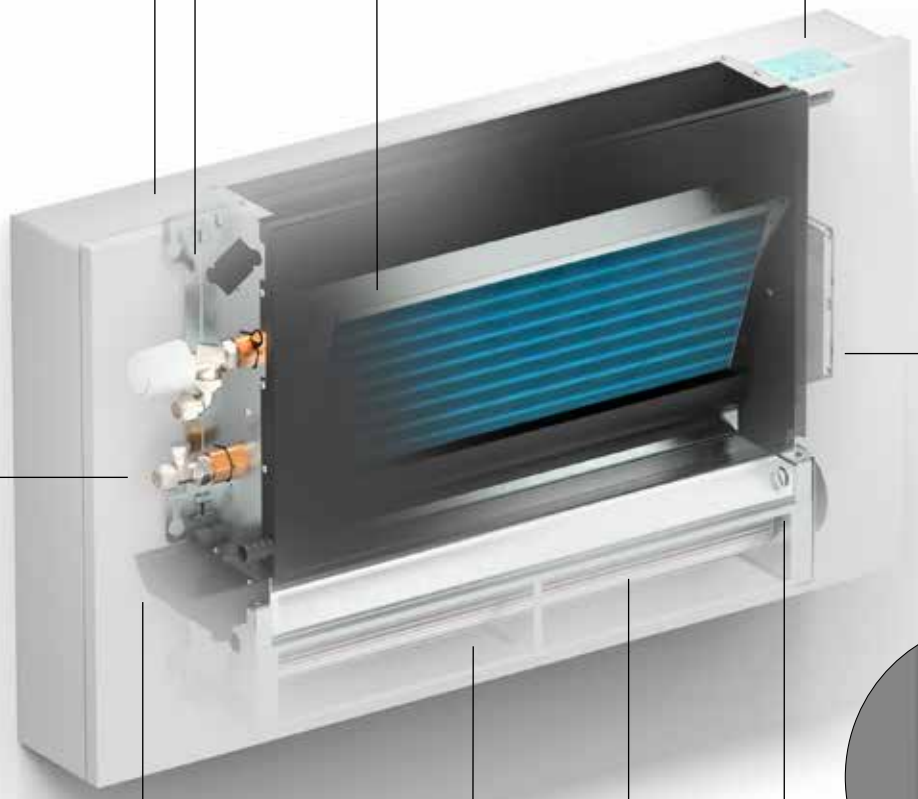

Встроенный предварительно собранный блок питания 230 В с зажимным разъёмом.*

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием

Фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Тангенциональные вентиляторы с EC-двигателями и алюминевые пластины оснащены подшипниками и глушителем вибрации EPDM.

Предварительно собранный комплект подключения для простого соединения с 3/4” Euroconus*

Встроенный EC-двигатель для минимального энергопотребления и увеличения срока службы



Монтажная инструкция Смотри с. 280

** Версия Plug & play*

ЛЁГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОВЫМ ТЕРМОСТАТОМ WI-FI

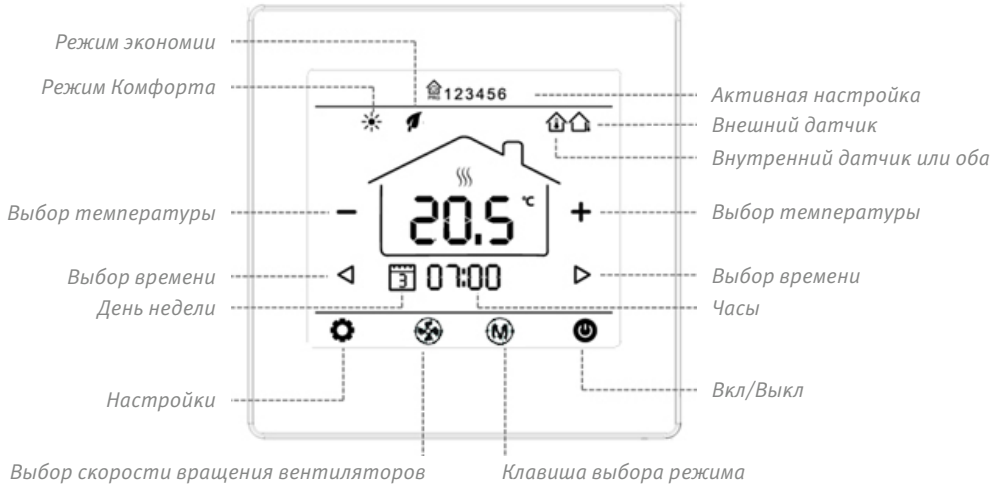

Термостат и соответствующее приложение позволяют создать комфортный климат в каждом помещении.
Управление возможно через сенсорный ЖК-экран с подсветкой (1) или через приложение (2).
Простое добавление различных устройств (3).
Выбор вручную идеальную температуру (4) и (5).
Запрограммируй на неделю программу (6).
Выбери вручную твою комфортную температуру (7).

BRIZA 12 ▪ PLUG & PLAY

ГАБАРИТЫ *(в см)*

Полностью собранное оборудование со встроенным блоком питания 24VDC, WiFI термостатом и клапанами.

H041

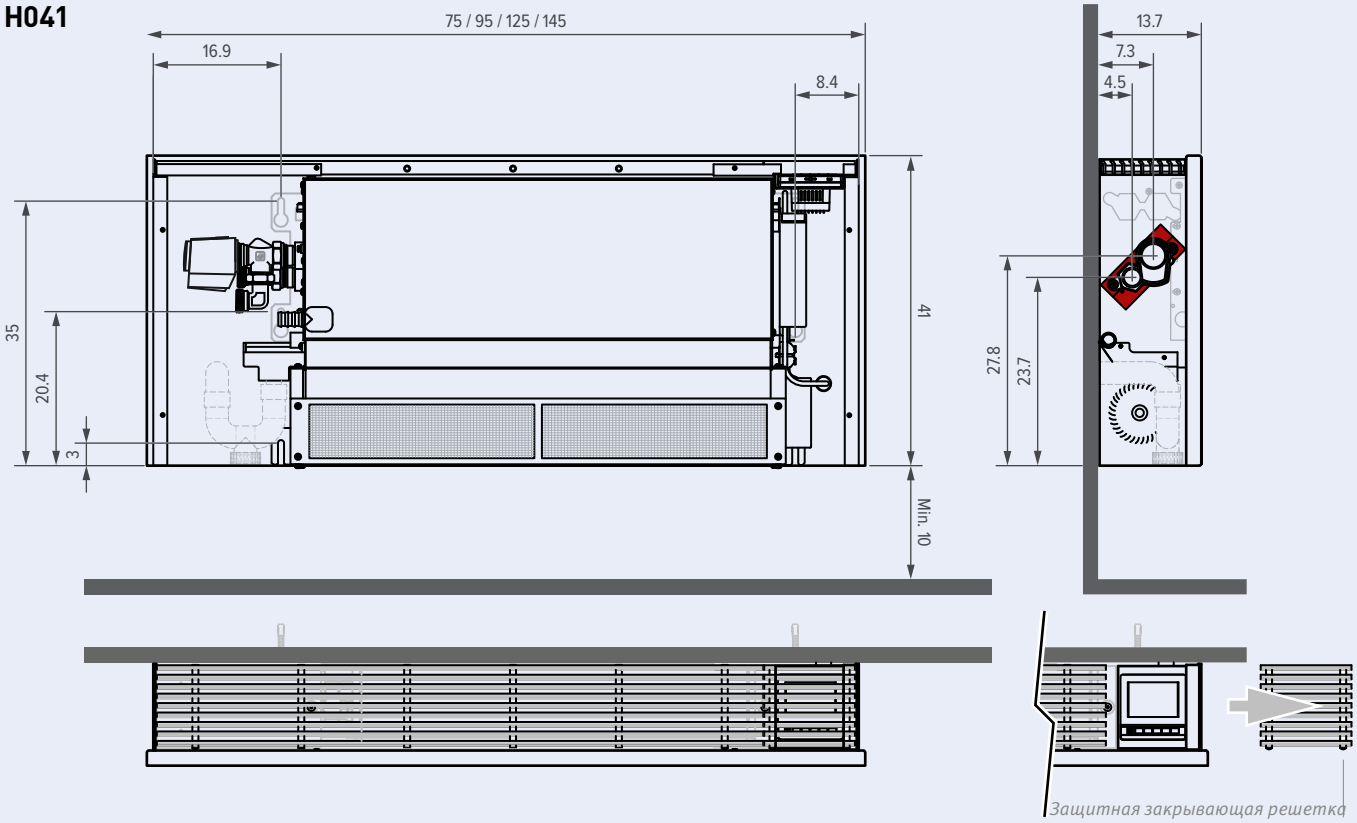

H055

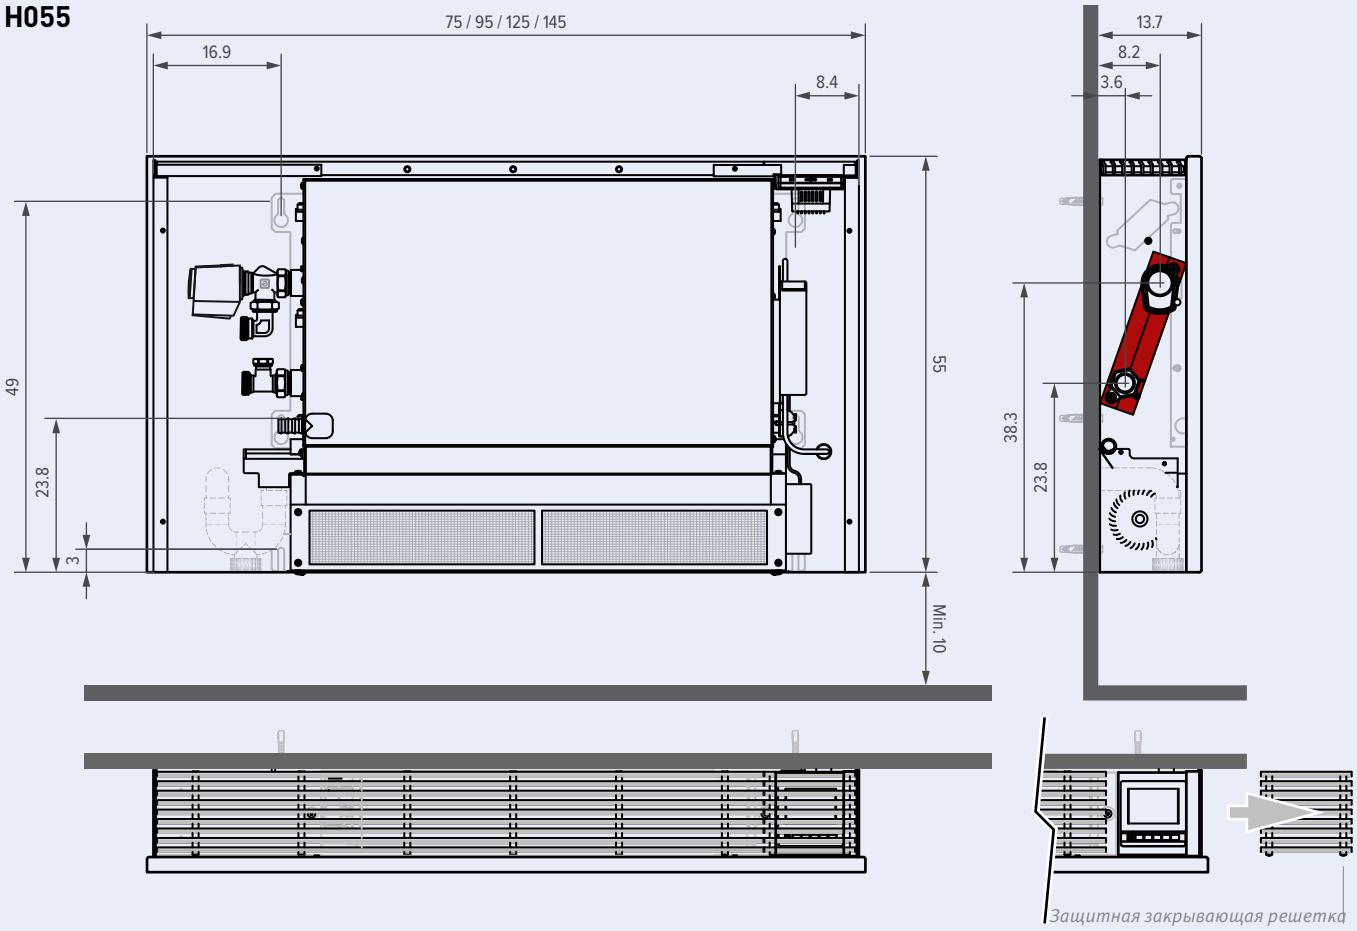

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Встроенный WiFi термостат с сенсорным ЖК-экраном и приложением.
- Встроенный блок питания 230 VAC › 24 VDC
- Встроенные двух-ходовые клапаны 24VDC с гидравлическими соединениями 3/4“ Euroconus слева
- Лакированный кожух из стального оцинкованного по методу Сендзимира листа с верхней алюминевой решёткой того же цвета.
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Вывод конденсата при влажном охлаждении Ø 20мм
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G1/2 ”F
- EC-вентиляторы с беспыльными шарикоподшипниками и гашением вибрации
- Концовки 3/4» Евроконус заказать отдельно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
Гидравлические соединения 3/4” Euroconus с левой стороны

ЦВЕТ

Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак

Вся техническая информация
Перейти на jaga.com

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *Температура в помещении 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *Температура в помещении 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА) *Температура в помещении 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	2-Х ТРУБНОЕ	
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	
041	075	12	2	903	538	355	223	284	201	115	18.5	70	1.6	1694	BZMP.041 075 12.133 /20
			4	1035	617	406	256	328	235	135	29.4	111	2.6		
			6	1194	712	469	296	382	276	159	31.3	155	4.3		
			8	1399	834	550	346	441	323	185	37.3	196	7.2		
			10	1669	996	656	413	503	373	214	42.5	235	13.0		
	095	12	2	1545	921	607	382	472	334	191	24.0	119	2.5	1784	BZMP.041 095 12.133 /20
			4	1699	1014	668	421	529	379	217	30.0	189	4.3		
			6	1797	1072	706	445	607	440	252	36.8	245	7.2		
			8	2243	1338	881	555	707	518	297	41.5	315	11.5		
			10	2749	1640	1080	680	828	614	352	44.5	380	18.0		
	125	12	2	2431	1450	955	602	773	547	313	24.6	160	2.6	2041	BZMP.041 125 12.133 /20
			4	2717	1620	1067	672	845	605	347	30.2	243	4.8		
			6	3090	1843	1214	765	953	691	396	37.0	328	8.0		
			8	3617	2157	1421	895	1106	811	465	42.5	419	14.0		
			10	4367	2604	1715	1081	1314	974	559	47.0	492	24.0		
	145	12	2	2999	1788	1178	742	1015	718	412	25.7	190	2.8	2134	BZMP.041 145 12.133 /20
			4	3401	2028	1336	842	1097	785	450	30.5	295	5.5		
			6	3894	2323	1530	964	1215	881	505	37.3	410	10.3		
			8	4551	2714	1788	1126	1390	1019	584	43.0	512	18.5		
			10	5444	3247	2138	1347	1640	1216	698	47.0	560	28.8		
055	075	12	2	1400	835	550	346	419	296	170	19.2	89	2.0	1972	BZMP.055 075 12.133 /20
			4	1701	1014	668	421	521	373	214	25.2	130	3.2		
			6	2000	1193	786	495	617	447	256	32.2	169	5.5		
			8	2295	1369	902	568	705	517	296	38.1	212	9.6		
			10	2588	1544	1017	641	781	579	332	42.5	250	16.8		
	095	12	2	2250	1342	884	557	728	515	295	23.0	127	2.2	2110	BZMP.055 095 12.133 /20
			4	2781	1658	1092	688	872	624	358	27.8	193	3.6		
			6	3309	1973	1300	819	1025	743	426	34.4	262	5.7		
			8	3816	2276	1499	944	1171	859	492	39.9	320	9.6		
			10	4285	2555	1683	1060	1294	959	550	43.5	365	15.6		
	125	12	2	3561	2124	1399	881	1170	827	474	23.1	168	2.8	2449	BZMP.055 125 12.133 /20
			4	4420	2636	1736	1094	1387	993	569	29.1	259	5.4		
			6	5280	3149	2074	1307	1628	1179	676	36.5	353	10.0		
			8	6097	3637	2395	1509	1863	1365	783	42.5	437	18.0		
			10	6831	4074	2683	1690	2062	1529	877	46.5	513	28.8		
	145	12	2	4509	2689	1771	1116	1455	1029	590	25.0	200	2.8	2604	BZMP.055 145 12.133 /20
			4	5525	3295	2170	1367	1728	1237	709	30.8	297	5.5		
			6	6588	3929	2588	1630	2030	1471	843	37.5	396	10.0		
			8	7615	4542	2991	1884	2324	1704	977	42.8	500	18.0		
			10	8526	5085	3349	2110	2575	1910	1095	46.5	583	28.8		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BRIZA 12 ▪ BASIC ▪ С КОРПУСОМ

BZBW ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

BZBC ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК

Гидравлическое подключение
2-х трубное 1/2”
4-х трубное 1/2”

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием

Тангенциональные вентиляторы

Электрическое подключение

EC двигатель 24 VDC

Фильтр для воздуха из нержавеющей стали

Подвеска колеса вентилятора для защиты от пыли/масла шарикоподшипников

ГАБАРИТЫ *(в см)*

H 52 / 2-х трубное | **H 52 / 4-х трубное** | **H 38 / 2-х трубное** | **H 38 / 4-х трубное**

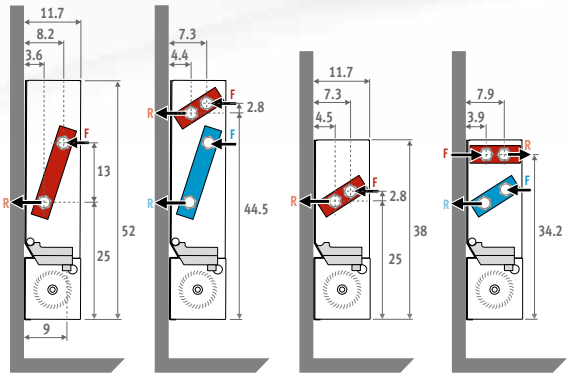

Опция комплект подключения
2-х или 4-х трубная система

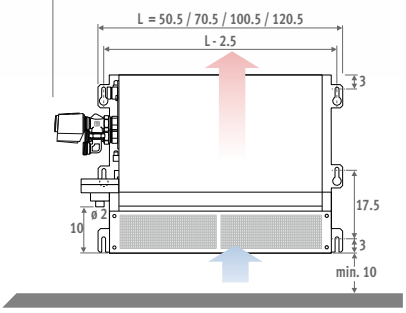

Встроенная модель с угловым элементом выхода воздуха



ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК *(в см)*

H 52 / 2-х трубное

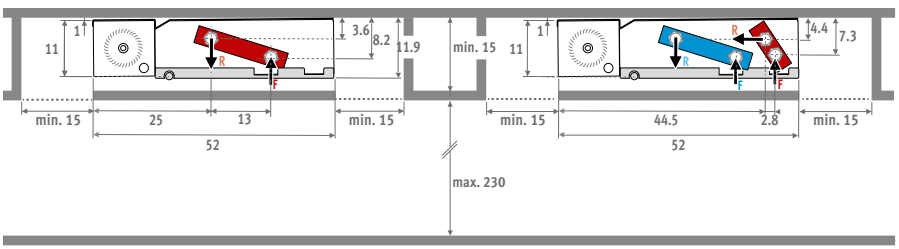

H 52 / 4-х трубное

H 38 / 2-х трубное

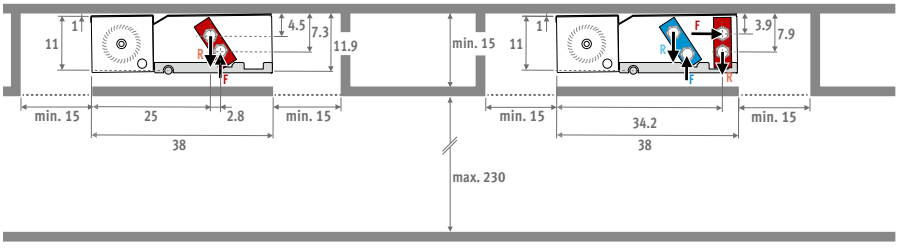

H 38 / 4-х трубное

Встроенная модель с угловым элементом выхода воздуха

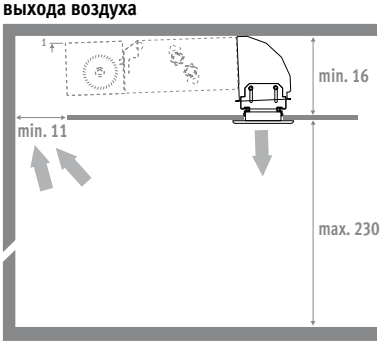

BZMW НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

BZMC ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

Верхняя алюминевая решётка,
окрашена в цвет самого прибора

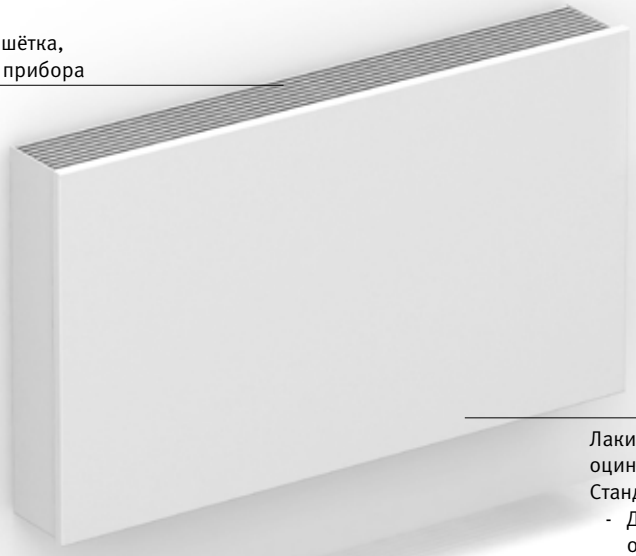

Лакированная по методу Сендзимира
оцинкованная стальная панель
Стандартные цвета:
- Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
- Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
- Почти чёрный (145), “мягкий” на ощупь

Другие цвета: см карту цветов

ГАБАРИТЫ *(в см)*

H 55 / 2-х трубное | **H 55 / 4-х трубное** | **H 41 / 2-х трубное** | **H 41 / 4-х трубное**

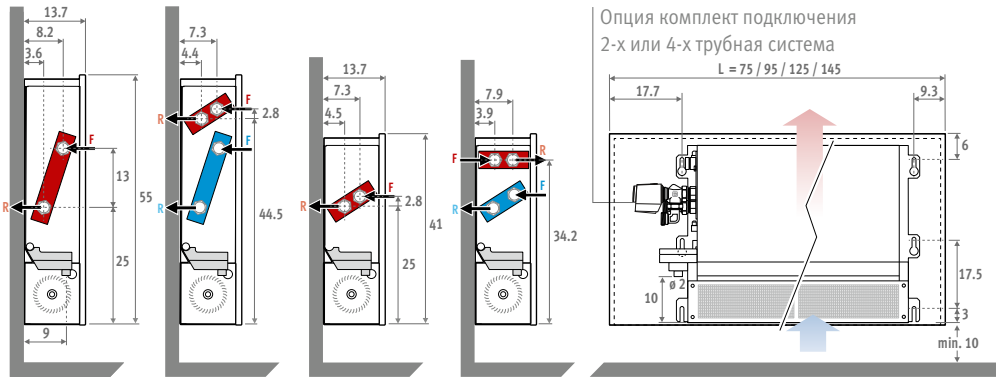

F: Подача
R: Обратка
3/4” Евроконус

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ *(в см)*

H 55 / 2-х трубное

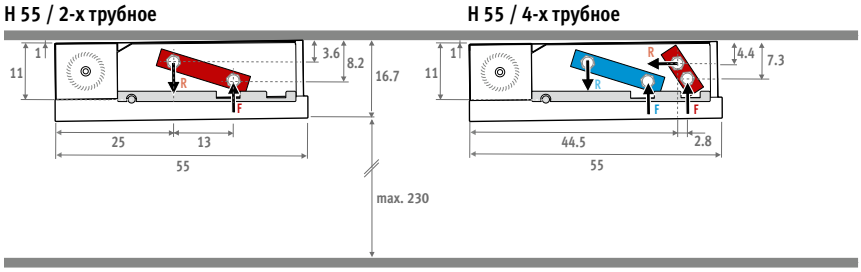

H 55 / 4-х трубное

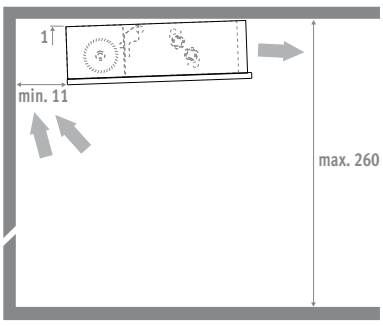

H 41 / 2-х трубное

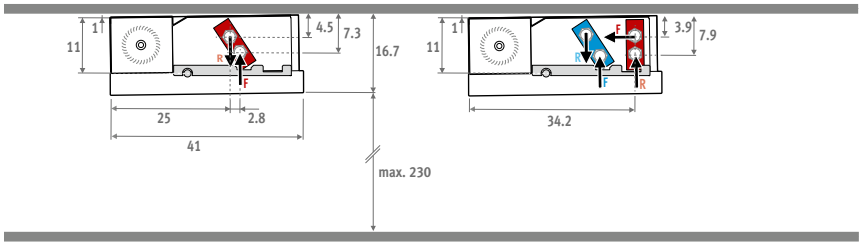

H 41 / 4-х трубное

BRIZA 12 BASIC ▪ ОПЦИИ

1. КОМПЛЕКТЫ СОЕДИНЕНИЙ

ОПЦИЯ 1:
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 24 VDC

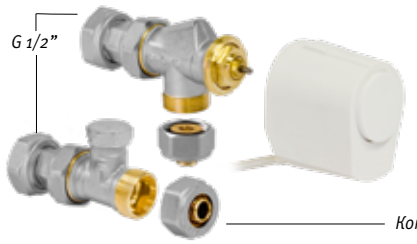

Концовки 3/4” Евроконус

- Термо-электрический двигатель 24 VDC 0-10V или 24VDC
- Клапан 3/4” Евроконус с 90°
- Обратный вентиль 3/4” Евроконус 180°

комплект 295	Kv макс. 0.6	
	2-TRUBKA	€
CODY.SC5.24.4...	24 VDC	**255**
CODY.SC5.10.4...	10 VDC	**148**

ОПЦИЯ 2:
КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ 180°



Концовки 3/4” Евроконус

комплект 290	
	€
CODY.LOC.00.4...	**83**

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

2. БЛОК ПИТАНИЯ

Опция 1:
Блок питания внутри кожуха

- С водонепроницаемым соединением
- Безопасность: класс 2 / UL1310 - EN 60950-1
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 см

КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток А	Доплаа €
/P	40	1.67	**133**

ОПЦИЯ 2:
МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ НА DIN РЕЙКУ



КОД	H	L	D
7990.054	*9.0*	*3.5*	*5.9*
7990.055	*9.0*	*5.3*	*5.9*
7990.056	*9.0*	*7.0*	*5.9*
7990.057	*9.0*	*10.3*	*5.9*

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.

- Для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- Безопасность: класс 2 / UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Резьбовое соединение
- LED индикация

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ
Максимальная длина кабеля в зависимости от количества устройств. Смотри jaga.com

КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**54**
7990.055	60	2.5	**73**
7990.056	92	3.9	**104**
7990.057	150	6.25	**209**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

3. ТЕРМОСТАТЫ

ОПЦИЯ 1: JRT-100TW
НОВОЕ: WIFI ТЕРМОСТАТ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И АПЛИКАЦИЕЙ

Управление одним или несколькими приборами в каждой комнате

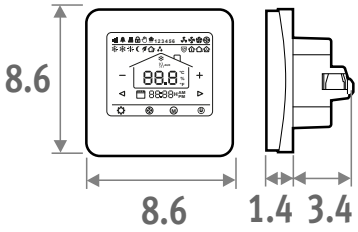

- **Термостат Jaga для встраивания в стену**
- **Скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
  Комбинирwовать с блоком питания 2.1 или 2.2
- **Выходящий управляющий сигнал 0-10 VDC**
- **Программируемый по времени**
- **Категория безопасности IP30**

Сенсорный экран

WiFi

Апп

- Сенсорный экран LCD с фоновой подсветкой
- Управление через WIFI (smartphone app)
- Программируемые часовые зоны 7 дней (1-7)
- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. шкаф
  - · Расстояние между отверстиями под шурупы 6 см
  - · Минимальная глубина 4.5 см
  - · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД			€
8751.050017	Для встраивания	Белый	**198**
8751.050019	Для встраивания	Черный	**198**

JRT-200

JRT-100

Термостат Siemens

Техническая информация: Смотри jaga.com

4. PRODUCT CONTROLLERS

Рекомендуется при требовании контроля температуры. Вентиляторы не будут работать если в режиме охлаждения температура воды ниже 18°C или выше 28°C в режиме отопления.

ОПЦИЯ 1:
JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER

Jaga Dynamic Product Controller поставляется предварительно настроенным и установленным в устройство, поэтому его нужно указать в заказе.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО JDPC?

- Управление по каждому прибору
- Управление с помощью датчика температуры воды, предварительно настроенного и установленного внутри оборудования Jaga.
- Автоматическое переключение обогрев/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатами
- Только для 2-х трубной настенной модели в кожухе
- Напряжение питания 24 VDC

Поставляется предварительно смонтированным и поэтому заказывается вместе с прибором!

КОД		Доплата €
DPC.BRC3	Отопление и охлаждение	**115**

ОПЦИЯ 2: JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО JDPC?

- Панель управления с датчиками воды и температуры в помещении, предварительно смонтированы и настроены в Jaga.
- Автоматическое переключение обогрев/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- Управление:
  - o Режим ожидания
  - o Отопление: 3 скорости
    (Работает при температуре воды ≥ 28°C, легко модифицируется)
  - o Охлаждение: 3 скорости
    (Работает при температуре воды ≤ 18°C, легко модифицируется)
- Индикация режима работы светодиодами
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатми
- Только для 2-х трубной настенной модели в кожухе
- Напряжение питания 24 VDC

Поставляется предварительно смонтированным и поэтому заказывается вместе с прибором!

КОД		Доплата €
DPC.BRC6	Отопление и охлаждение	**145**

BRIZA 12 ▪ С КОРПУСОМ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133),
    Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001),
    Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G1/2 "F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4" Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.

BZMC Потолочная модель

BZMW Настенная модель

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ДРУГИЕ ЦВЕТА	2-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	см	см	V	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	dB(A)	м³/час	Ватт	€	€	
041	075	12	2	903	542	353	223	285	202	115	19	70	2	982	1332	BZMW.041 075 12.XXX /20
			4	1035	621	405	255	329	236	135	29	111	3			
			6	1194	717	468	295	383	277	159	31	155	4			
			8	1399	840	548	345	443	325	185	37	196	7			
			10	1669	1002	654	412	505	375	214	43	235	13			
	095	12	2	1545	927	605	381	473	335	191	24	119	3	1073	1423	BZMW.041 095 12.XXX /20
			4	1699	1020	665	419	531	380	217	30	189	4			
			6	1797	1078	704	443	609	442	252	37	245	7			
			8	2243	1346	878	553	709	520	297	42	315	12			
			10	2749	1650	1076	678	831	617	352	45	380	18			
	125	12	2	2431	1458	952	599	776	548	313	25	160	3	1329	1679	BZMW.041 125 12.XXX /20
			4	2717	1630	1064	670	848	607	347	30	243	5			
			6	3090	1854	1210	762	957	693	396	37	328	8			
			8	3617	2170	1416	892	1110	814	465	43	419	14			
			10	4367	2620	1710	1077	1318	978	559	47	492	24			
	145	12	2	2999	1799	1174	740	1018	720	412	26	190	3	1424	1774	BZMW.041 145 12.XXX /20
			4	3401	2041	1332	839	1101	788	450	31	295	6			
			6	3894	2337	1525	960	1220	884	505	37	410	10			
			8	4551	2731	1782	1122	1395	1023	584	43	512	19			
			10	5444	3266	2131	1343	1646	1221	698	47	560	29			
055	075	12	2	1400	840	548	345	420	297	170	19	89	2	1261	1611	BZMW.055 075 12.XXX /20
			4	1701	1021	666	420	523	374	214	25	130	3			
			6	2000	1200	783	493	620	449	256	32	169	6			
			8	2295	1377	899	566	708	519	296	38	212	10			
			10	2588	1553	1013	638	784	581	332	43	250	17			
	095	12	2	2250	1350	881	555	730	517	295	23	127	2	1397	1747	BZMW.055 095 12.XXX /20
			4	2781	1668	1089	686	875	626	358	28	193	4			
			6	3309	1985	1295	816	1029	746	426	34	262	6			
			8	3816	2290	1494	941	1176	862	492	40	320	10			
			10	4285	2571	1678	1057	1298	963	550	44	365	16			
	125	12	2	3561	2136	1394	878	1174	830	474	23	168	3	1739	2091	BZMW.055 125 12.XXX /20
			4	4420	2652	1731	1090	1391	996	569	29	259	5			
			6	5280	3168	2067	1302	1634	1183	676	37	353	10			
			8	6097	3658	2387	1504	1869	1370	783	43	437	18			
			10	6831	4098	2674	1685	2069	1535	877	47	513	29			
	145	12	2	4509	2705	1765	1112	1460	1033	590	25	200	3	1895	2246	BZMW.055 145 12.XXX /20
			4	5525	3315	2163	1363	1734	1242	709	31	297	6			
			6	6588	3953	2579	1625	2037	1476	843	38	396	10			
			8	7615	4569	2981	1878	2332	1710	977	43	500	18			
			10	8526	5115	3338	2103	2584	1917	1095	47	583	29			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZMW *(Настенная модель*
BZMC *(Потолочная модель)*

заполнить код цвета

С КОРПУСОМ 4-Х ТРУБНОЕ **BRIZA 12**

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G1/2 "F
- Второй теплообменник, G1/2" F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4" Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.

BZMC Потолочная модель

BZMW Настенная модель

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *RAUMTEMPERATUR 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	ДРУГИЕ ЦВЕТА	4-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	
041	**075**	**12**	**2**	698	419	273	172	229	162	92	19	32	2	**1138**	**1488**	BZMW.041 075 12.XXX /4/20
			4	840	504	329	207	267	191	109	29	67	3			
			6	948	569	371	234	310	224	128	31	95	5			
			8	1120	672	438	276	355	260	149	37	128	8			
			10	1336	802	523	330	403	299	171	43	157	14			
	095	**12**	**2**	1211	726	474	299	365	258	148	24	57	2	**1249**	**1601**	BZMW.041 095 12.XXX /4/20
			4	1349	810	528	333	432	309	177	30	101	3			
			6	1529	918	599	377	493	357	204	37	158	6			
			8	1797	1078	704	443	566	415	237	42	213	8			
			10	2200	1320	861	543	664	493	282	45	252	14			
	125	**12**	**2**	1924	1155	753	475	594	420	240	25	80	2	**1586**	**1937**	BZMW.041 125 12.XXX /4/20
			4	2163	1298	847	533	676	484	276	30	164	4			
			6	2470	1482	967	609	767	556	318	37	242	7			
			8	2896	1738	1134	714	887	651	372	43	305	13			
			10	3492	2095	1367	861	1055	782	447	47	400	21			
	145	**12**	**2**	2380	1428	932	587	720	509	291	26	98	3	**1714**	**2065**	BZMW.041 145 12.XXX /4/20
			4	2722	1633	1066	671	843	603	345	31	174	5			
			6	3119	1872	1221	769	967	701	400	37	249	9			
			8	3641	2185	1426	898	1118	819	468	43	318	17			
			10	4355	2613	1705	1074	1316	976	558	47	420	29			
055	**075**	**12**	**2**	610	366	239	150	341	241	138	19	30	2	**1375**	**1726**	BZMW.055 075 12.XXX /4/20
			4	696	418	272	172	398	285	163	25	74	2			
			6	778	467	305	192	466	337	193	32	118	4			
			8	923	554	361	228	533	390	223	38	151	6			
			10	1102	661	431	272	588	436	249	43	188	10			
	095	**12**	**2**	1000	600	391	247	557	394	225	23	79	2	**1540**	**1890**	BZMW.055 095 12.XXX /4/20
			4	1115	669	437	275	656	470	268	28	135	3			
			6	1250	750	489	308	767	556	318	34	185	6			
			8	1480	888	579	365	876	643	367	40	251	10			
			10	1813	1088	710	447	973	721	412	44	282	16			
	125	**12**	**2**	1570	942	615	387	868	614	351	23	123	2	**1895**	**2246**	BZMW.055 125 12.XXX /4/20
			4	1798	1079	704	444	1042	746	426	29	201	4			
			6	2040	1224	799	503	1229	890	509	37	286	8			
			8	2399	1440	939	592	1406	1031	589	43	360	13			
			10	2879	1727	1127	710	1551	1151	658	47	423	22			
	145	**12**	**2**	1980	1188	775	488	1130	799	457	25	139	3	**2083**	**2434**	BZMW.055 145 12.XXX /4/20
			4	2245	1347	879	554	1307	935	534	31	251	5			
			6	2565	1539	1004	633	1526	1106	632	38	334	9			
			8	2996	1797	1173	739	1748	1282	732	43	432	16			
			10	3591	2154	1406	886	1935	1435	820	47	508	27			

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZMW *(Настенная модель)*
BZMC*(Потолочная модель)*
заполнить код цвета

BRIZA 12 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G1/2 ”F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4” Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.

BZBC Для встраивания в потолок

BZBW Для встраивания в стену

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20 °C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА	2-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	*€*	
038	**052**	**12**	**2**	1000	600	392	247	280	198	113	19	70	2	**841**	BZBW.038 052 12./20
			4	1150	690	450	284	348	249	142	25	111	3		
			6	1310	786	513	323	417	302	172	33	155	4		
			8	1530	918	599	377	486	356	203	39	196	7		
			10	1836	1102	719	453	555	412	235	44	235	13		
	072	**12**	**2**	1619	971	634	399	489	346	198	22	119	3	**915**	BZBW.038 072 12./20
			4	1982	1189	776	489	572	409	234	28	189	4		
			6	2099	1259	822	518	670	485	277	35	245	7		
			8	2461	1476	963	607	784	575	329	41	315	12		
			10	3021	1813	1183	745	914	678	387	45	380	18		
	102	**12**	**2**	2604	1562	1020	642	807	571	326	23	160	3	**1139**	BZBW.038 102 12./20
			4	3192	1915	1250	787	903	646	369	30	243	5		
			6	3409	2045	1335	841	1043	755	432	38	328	8		
			8	3995	2397	1564	986	1226	898	513	44	419	14		
			10	4799	2879	1879	1184	1450	1075	615	49	492	24		
	122	**12**	**2**	3273	1964	1282	808	971	686	392	26	190	3	**1217**	BZBW.038 122 12./20
			4	4023	2414	1575	992	1033	739	423	31	295	6		
			6	4297	2578	1683	1060	1271	921	526	38	410	10		
			8	5021	3013	1966	1239	1565	1147	656	44	512	19		
			10	5983	3590	2342	1476	1801	1336	763	48	560	29		
052	**052**	**12**	**2**	1500	900	587	370	462	327	187	21	89	2	**1088**	BZBW.052 052 12./20
			4	1751	1050	685	432	543	388	222	27	130	3		
			6	2109	1266	826	520	643	466	266	34	169	6		
			8	2400	1440	940	592	756	554	317	40	212	10		
			10	2717	1630	1064	670	823	611	349	44	250	17		
	072	**12**	**2**	2465	1479	965	608	790	559	319	22	127	2	**1217**	BZBW.052 072 12./20
			4	2931	1759	1148	723	922	660	377	27	193	4		
			6	3499	2099	1370	863	1073	778	444	35	262	6		
			8	4011	2406	1570	989	1226	899	513	41	320	10		
			10	4499	2699	1761	1110	1362	1010	577	45	365	16		
	102	**12**	**2**	3895	2337	1525	961	1257	889	508	24	168	3	**1516**	BZBW.052 102 12./20
			4	4651	2791	1821	1147	1455	1041	595	30	259	5		
			6	5549	3329	2172	1369	1709	1238	708	38	353	10		
			8	6391	3834	2502	1577	1966	1441	823	44	437	18		
			10	7172	4303	2808	1769	2171	1610	920	48	513	29		
	122	**12**	**2**	4652	2791	1821	1148	1550	1096	627	26	200	3	**1657**	BZBW.052 122 12./20
			4	5794	3476	2268	1429	1823	1305	746	32	297	6		
			6	6924	4154	2711	1708	2149	1557	890	39	396	10		
			8	7994	4796	3130	1972	2439	1788	1022	45	500	18		
			10	8954	5373	3506	2209	2711	2011	1149	49	583	29		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZBW *(Для встраивания в стену)*
BZBC *(Для встраивания в потолок)*

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 4-Х ТРУБНОЕ ▪ BRIZA 12

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Тангенциальные вентиляторы с алюминиевыми лопастями, шарикоподшипниками и обрезиненными EPDM демпферами вибраций
- Фильтр для воздуха из нержавеющей стали
- Поддон для конденсата с отводом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G1/2 ”F
- Второй теплообменник, G1/2” F
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:
- Гидравлические соединения 3/4” Евроконус слева
- Зажимной соединитель для электрического подключения 24 В постоянного тока через внешний источник питания, на правой стороне

Другие подключения:
Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
Код подключения /70 вместо /20
Без доплаты.

BZBC Для встраивания в потолок

BZBW Для встраивания в стену

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ЦЕНА	4-Х ТРУБНОЕ
H	L	T	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					
см	*см*	*см*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	€	
038	**052**	**12**	**2**	799	480	313	197	248	175	100	19	32	2	**997**	BZBW.038 052 12./4/20
			4	918	551	359	226	292	209	119	25	67	3		
			6	1053	632	412	260	339	246	140	33	95	5		
			8	1228	737	481	303	390	286	163	39	128	8		
			10	1468	881	575	362	443	329	188	44	157	14		
	072	**12**	**2**	1343	806	526	331	407	288	165	22	57	2	**1094**	BZBW.038 072 12./4/20
			4	1497	898	586	369	469	336	192	28	101	3		
			6	1681	1009	658	415	537	389	222	35	158	6		
			8	1965	1179	769	485	621	455	260	41	213	8		
			10	2417	1450	946	596	731	542	310	45	252	14		
	102	**12**	**2**	2102	1261	823	518	668	472	270	23	80	2	**1390**	BZBW.038 102 12./4/20
			4	2395	1437	938	591	744	533	305	30	164	4		
			6	2731	1638	1069	673	841	609	348	38	242	7		
			8	3186	1912	1247	786	974	714	408	44	305	13		
			10	3839	2303	1503	947	1160	860	492	49	400	21		
	122	**12**	**2**	2606	1564	1020	643	821	580	332	26	98	3	**1509**	BZBW.038 122 12./4/20
			4	2998	1799	1174	739	930	666	380	31	174	5		
			6	3431	2059	1343	846	1057	766	438	38	249	9		
			8	3997	2398	1565	986	1222	896	512	44	318	17		
			10	4787	2872	1874	1181	1444	1071	612	48	420	29		
052	**052**	**12**	**2**	640	384	251	158	354	251	143	21	30	2	**1202**	BZBW.052 052 12./4/20
			4	725	435	284	179	414	296	169	27	74	2		
			6	830	498	325	205	491	356	203	34	118	4		
			8	969	582	379	239	554	406	232	40	151	6		
			10	1157	694	453	285	618	458	262	44	188	10		
	072	**12**	**2**	1050	630	411	259	577	408	233	22	79	2	**1359**	BZBW.052 072 12./4/20
			4	1176	706	461	290	687	492	281	27	135	3		
			6	1314	789	515	324	808	585	334	35	185	6		
			8	1550	930	607	382	925	678	387	41	251	10		
			10	1903	1142	745	469	1022	758	433	45	282	16		
	102	**12**	**2**	1650	990	646	407	945	668	382	24	123	2	**1671**	BZBW.052 102 12./4/20
			4	1891	1134	740	466	1098	786	449	30	201	4		
			6	2150	1290	842	530	1291	936	535	38	286	8		
			8	2503	1502	980	617	1467	1075	615	44	360	13		
			10	3023	1814	1184	746	1629	1208	690	48	423	22		
	122	**12**	**2**	2002	1201	784	494	1151	814	465	26	139	3	**1845**	BZBW.052 122 12./4/20
			4	2362	1417	925	583	1372	982	561	32	251	5		
			6	2700	1620	1057	666	1610	1166	666	39	334	9		
			8	3152	1891	1234	777	1839	1348	770	45	432	16		
			10	3769	2261	1476	930	2033	1508	862	49	508	27		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BZBW *(Для встраивания в стену)*
BZBC *(Для встраивания в потолок)*

BRIZA 12 ▪ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

▪ PLUG & PLAY

Тепловой насос и Briza Plug & Play со встроенным комнатным термостатом WIFI и встроенными электрическими клапанами.
Контроль температуры в каждом блоке / помещении с помощью встроенного комнатного термостата. Тепловой насос работает автономно и подает воду в зависимости от погодных условий.

Пример

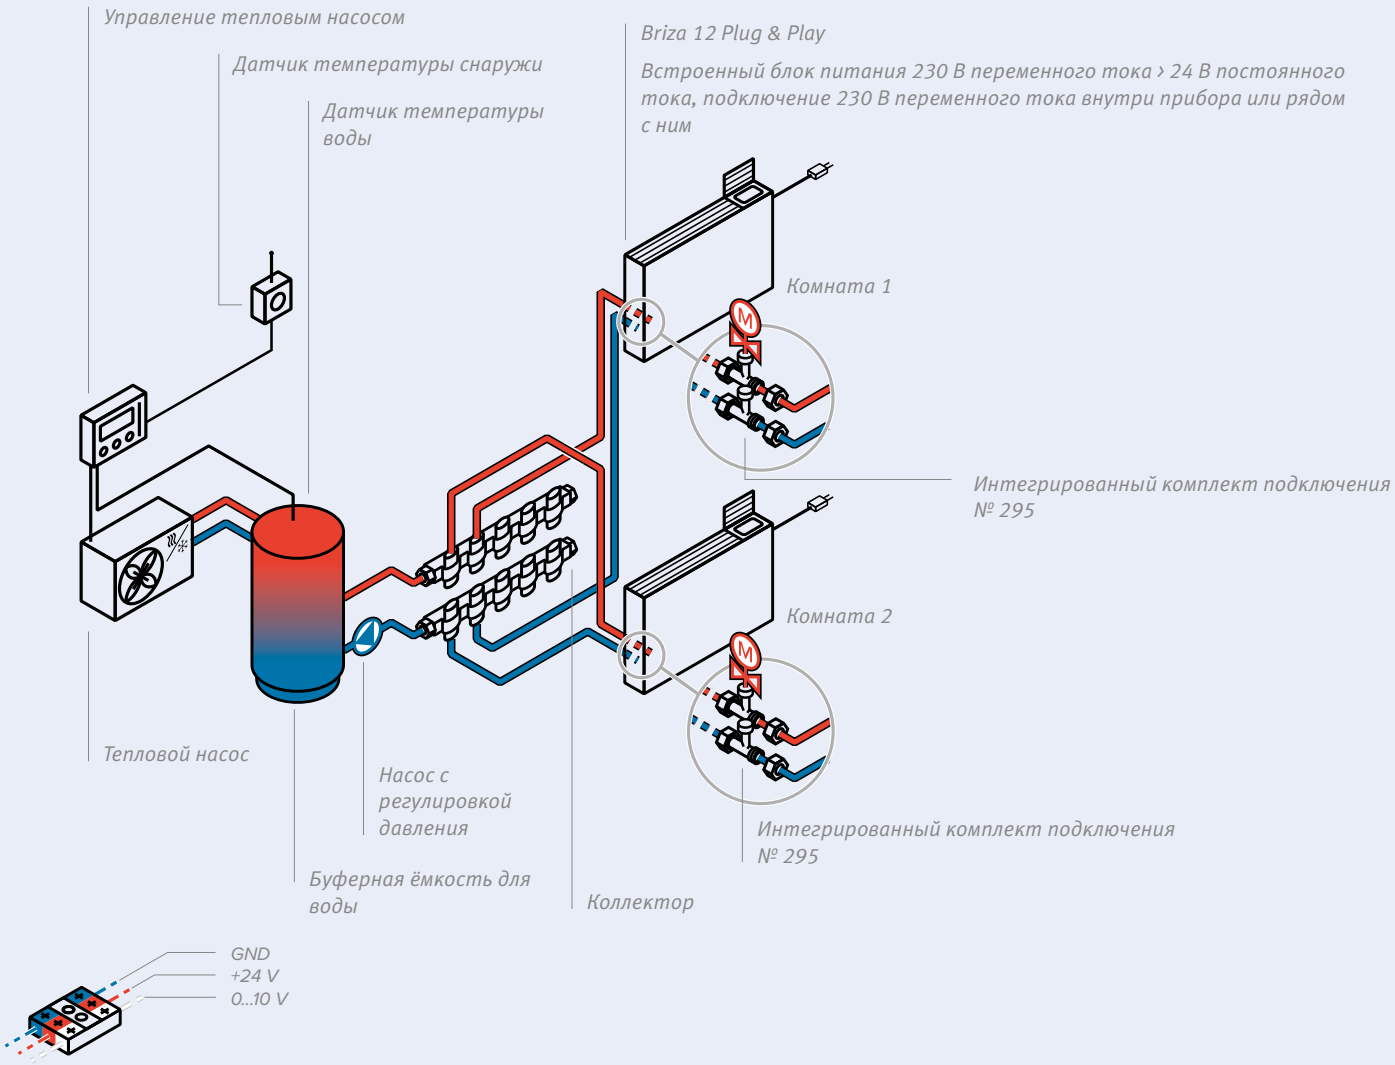

Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с внешним комнатным термостатом и внешним управлением вентилятора.
Контроль температуры в каждом блоке / помещении с помощью встроенного комнатного термостата. Тепловой насос работает автономно и подает воду в зависимости от погодных условий.

Пример

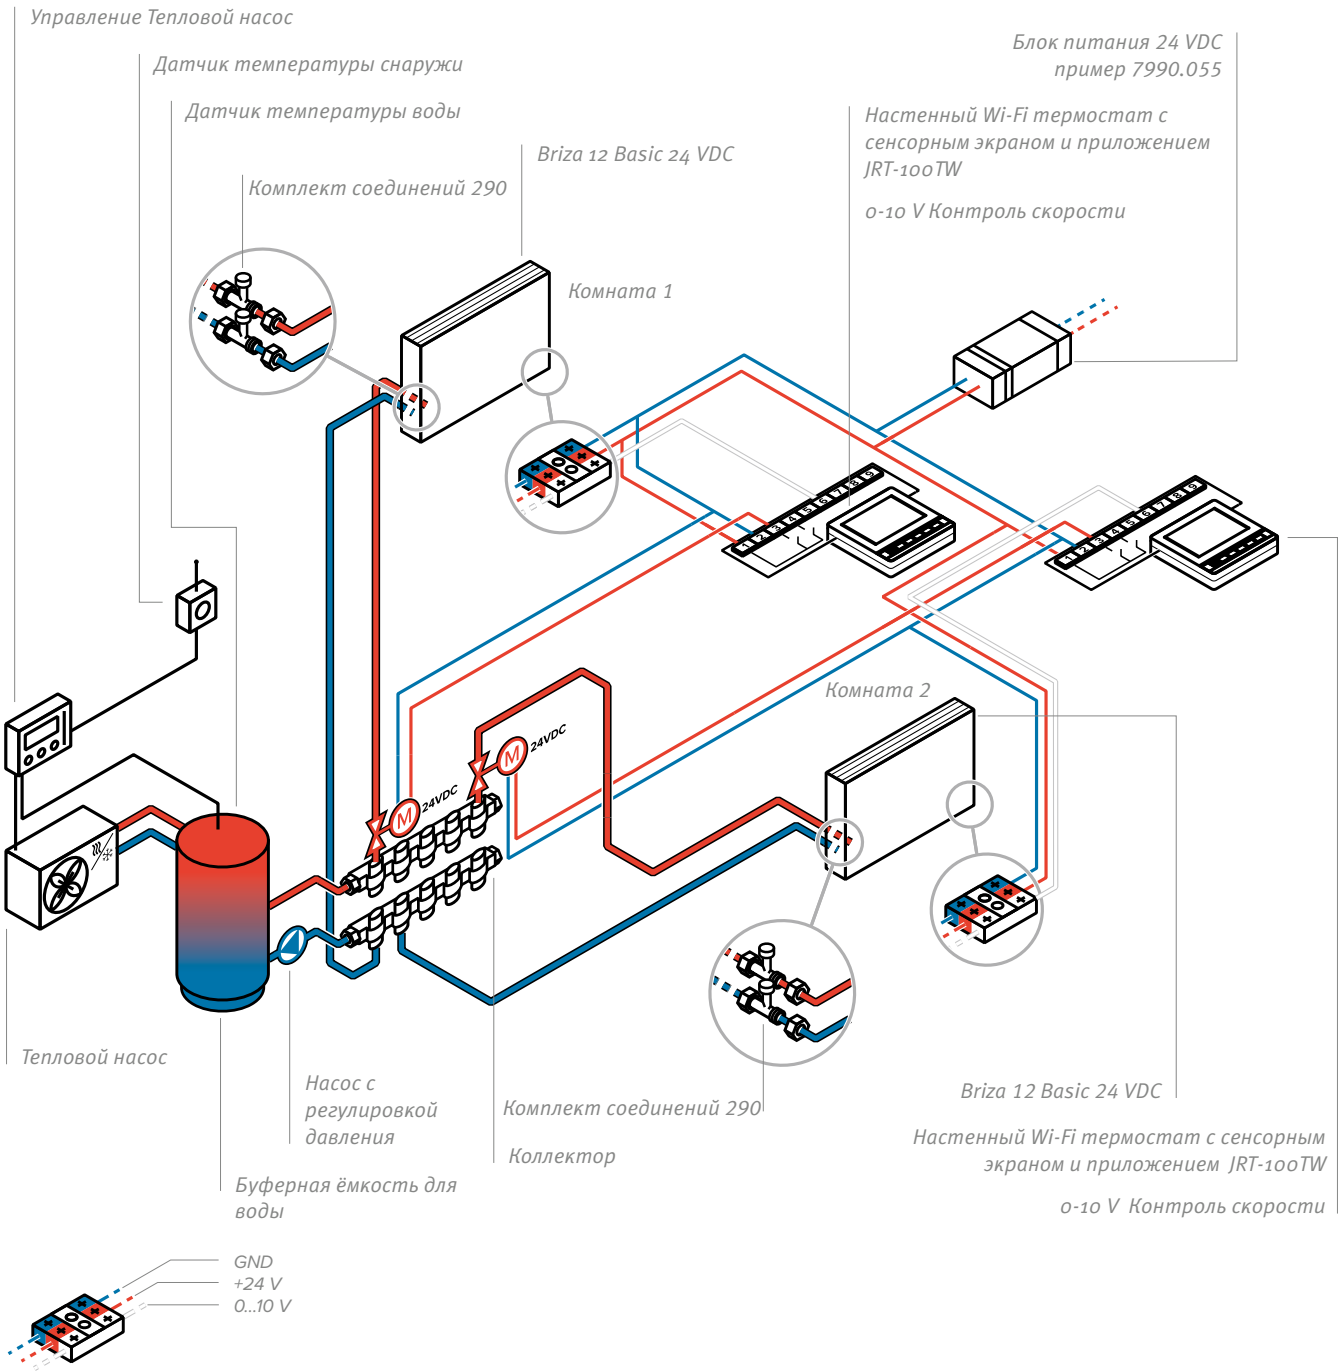

BRIZA 12 ▪ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ▪ BASIC

Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с внешним термостатом помещения, внешним управлением вентилятором и встроенным контролем температуры воды.
Тепловой насос и Briza Basic (24 В) с опцией JDPC, используемый с внешним комнатным термостатом. Внешний комнатный термостат регулирует скорость вентилятора Briza с помощью сигнала 0-10 В. Опция JDPC (предварительно собранный Jaga Dynamic Product Controller) обеспечивает мониторинг температуры воды и возможную регулировку скорости вращения вентилятора. Тепловой насос подает воду в соответствии с потребностью в отоплении или охлаждении, определяемой комнатным термостатом.

Пример

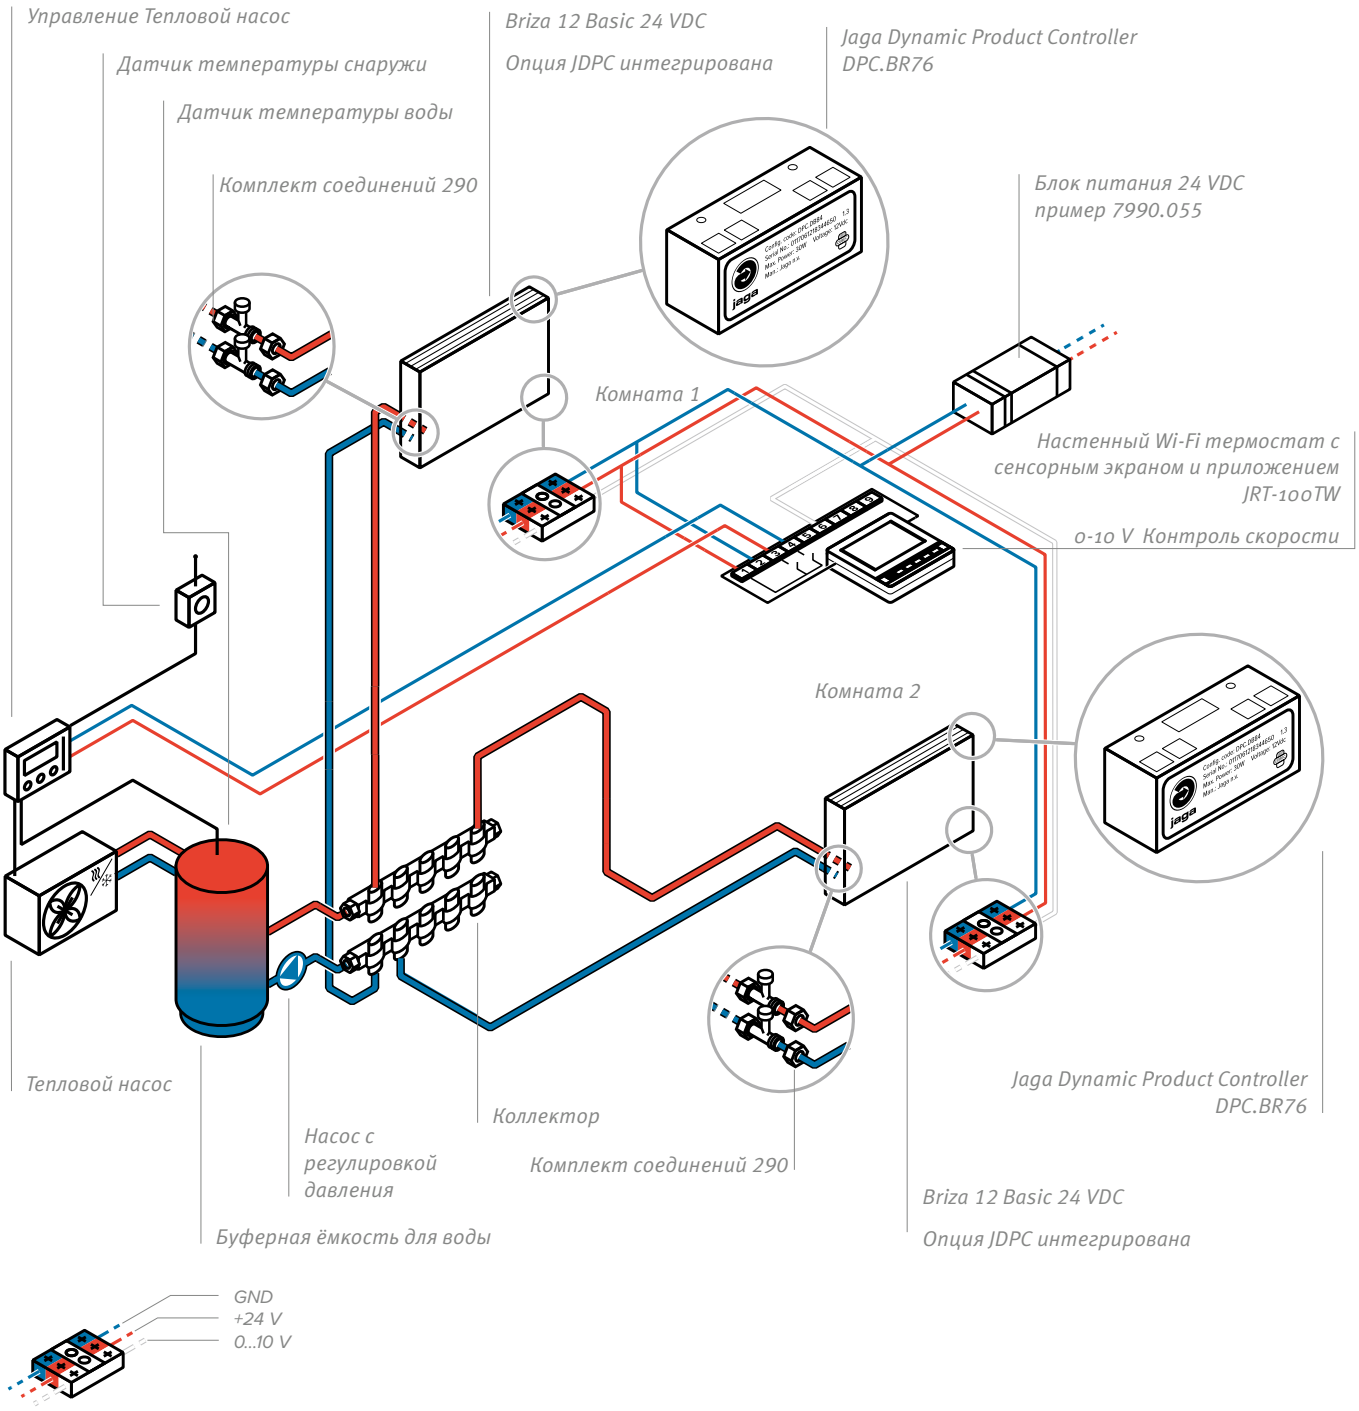

Тепловой насос и Briza BASIC (24 В постоянного тока) с предварительно смонтированным JDPC и панелью управления (опция).
Интегрированный электронный блок JDPC обеспечивает мониторинг температуры воды и 3-х позиционное управление скоростью вентилятора на панели управления оборудования. Briza запускается при наличии горячей или холодной воды в теплообменнике, которая обеспечивается тепловым насосом с термостатическим управлением.

Пример

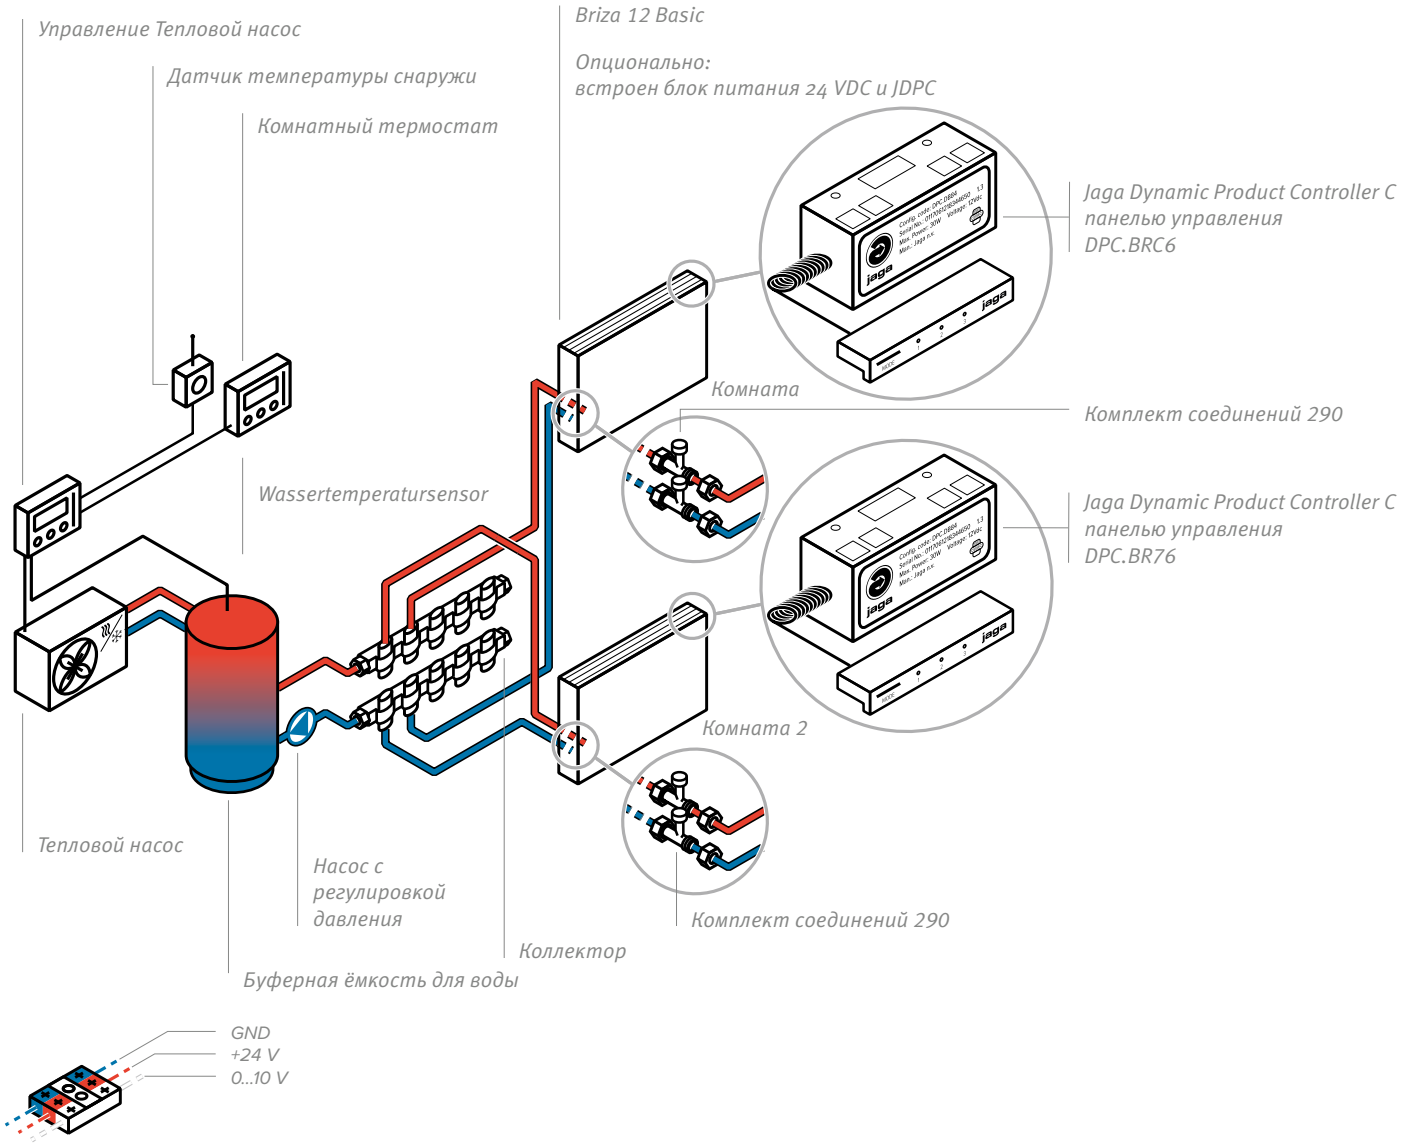

jaga
CLIMATE DESIGNERS

BRIZA 22

Очень простой монтаж фанкойла на стену или потолок.
Супермощный для отопления, охлаждения или вентиляции

Briza 22 - самый мощный фанкойл для выставочных и торговых площадей, офисных и конференц-залов, школьных зданий, отелей, зимних садов и т.д. Энергоэффективные и бесшумные вентило-конвекторы Jaga Briza для максимального климатического комфорта. Они быстро обеспечивают необходимой температурой каждую комнату как зимой, так и летом. Идеальный климат в помещении в любое время года гарантирован.

- встроенный двигатель EC для более низкого энергопотребления и более длительного срока службы
- подходит для подключения к любому источнику тепла
- идеально в сочетании с тепловыми насосами и низкотемпературными системами
- оптимизированная охлаждающая способность благодаря новой гидрофильной защите медно-алюминиевого теплообменника
- подходит для сухого и влажного охлаждения в сочетании с любым тепловым насосом с функцией охлаждения
- со встроенным комнатным термостатом или управляемым с помощью новейших систем домашней автоматизации
- двухтрубная система для охлаждения или отопления одним водным контуром
- четырехтрубная система охлаждения и отопления двуми водными контурами
- для 2-х и 4-х трубных систем
- доступно также в потолочном исполнении.

Двигатели EBM -PAPST с премией энергоэффективности

BRIZA 22

BRIZA 22 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ (BABW - BABC)

Теплообменник с гидрофильным защитным слоем для оптимальной холодопроизводительности

Гидравлическое подключение
2-х трубное G3/4”
4-х трубное G1/2”

Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

Металлический поддон для сбора конденсата с эпоксидно-полиэфирным лаковым покрытием

Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом

Электрическое подключение

Класс фильтра G2

Подвеска колеса вентилятора для защиты от пыли/масла шарикоподшипников

Greentech EC двигатель 230 VAC 0-10 В

GREENTECH EC-ДВИГАТЕЛИ

Двигатели EC снижают эксплуатационные расходы, уменьшают воздействие на окружающую среду и впечатляют своей бесшумной работой. Из-за более высокой эффективности двигателей EC потребление энергии напрямую связано со скоростью вращения и, следовательно, с расходом воздуха вентилятором. Фактическая потребляемая мощность определяется (переменной) скоростью.

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ BABW

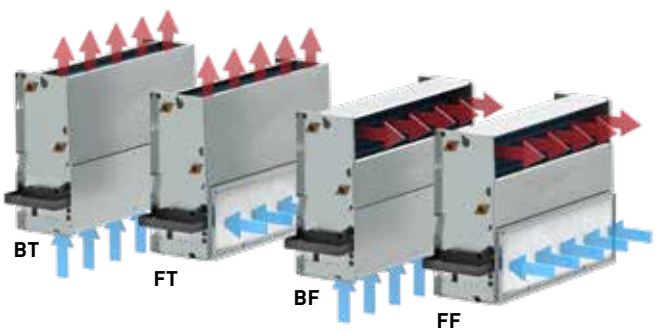

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК BABC

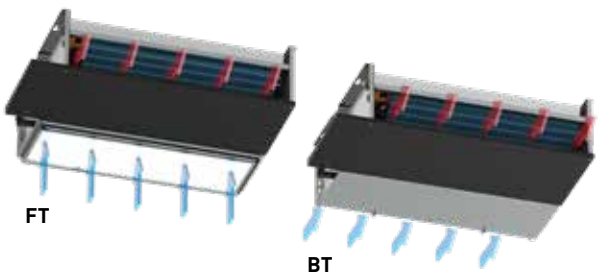

Стенка для эстетической герметизации пространства между конвектором и стеной
- Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024

верхняя алюминевая решётка, окрашена в цвет самого прибора

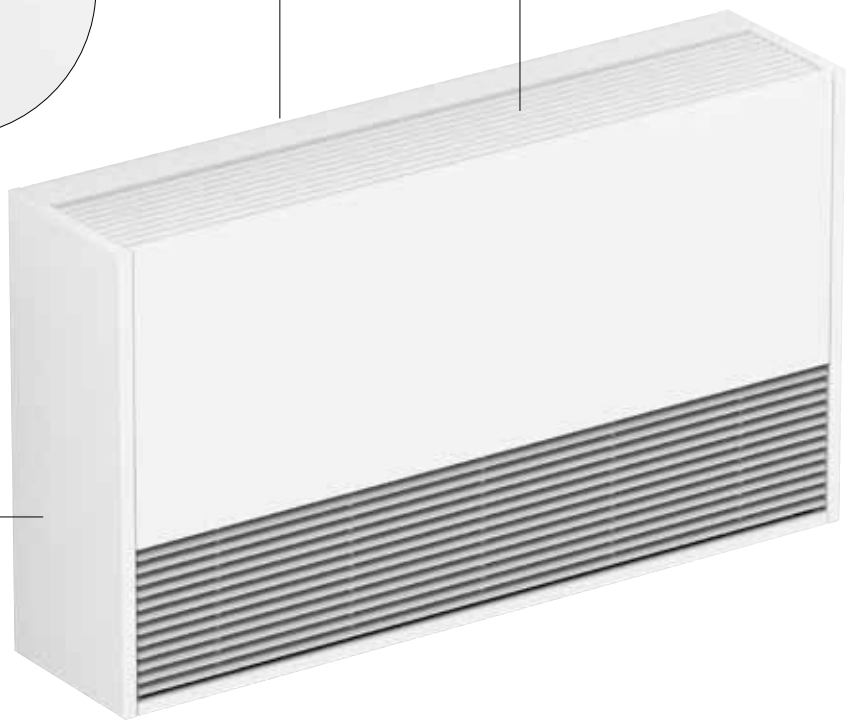

Лакированная по методу Сендзимира оцинкованная стальная панель
Стандартные цвета:
- Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
- Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
- Почти чёрный (145), “мягкий” на ощупь

Другие цвета: см карту цветов

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Briza легок и компактен. Конструкция идеально продумана до мельчайших деталей, что обеспечивает максимальную простоту монтажа.

Минимальные габариты прибора предусматривают, тем не менее, достаточно места для легкого подсоединения и монтажа вспомогательных устройств.

НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ BAMW

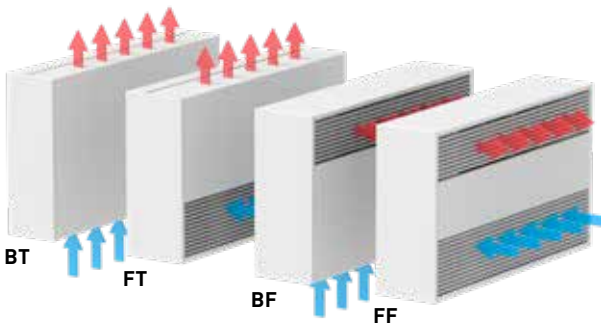

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ BAMC

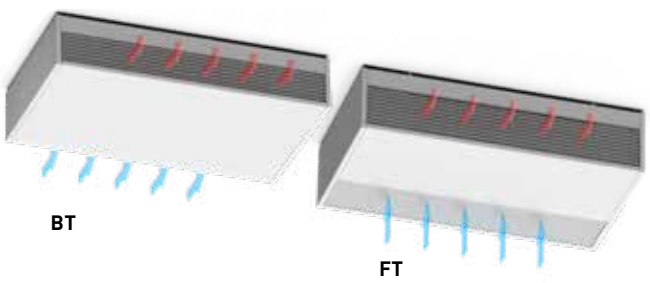

BRIZA 22 ▪ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ - BABW

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

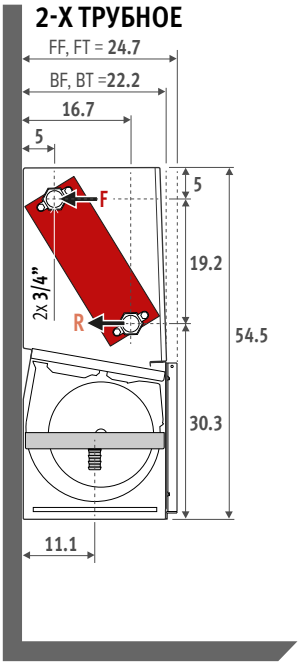

4-Х ТРУБНОЕ

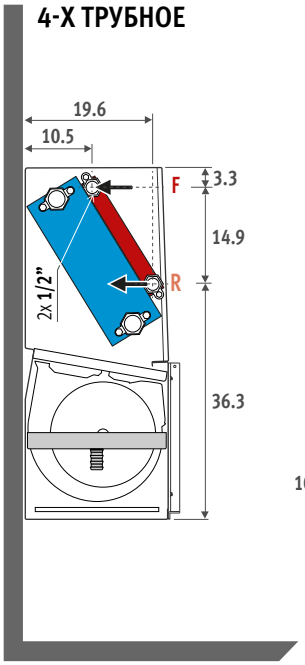

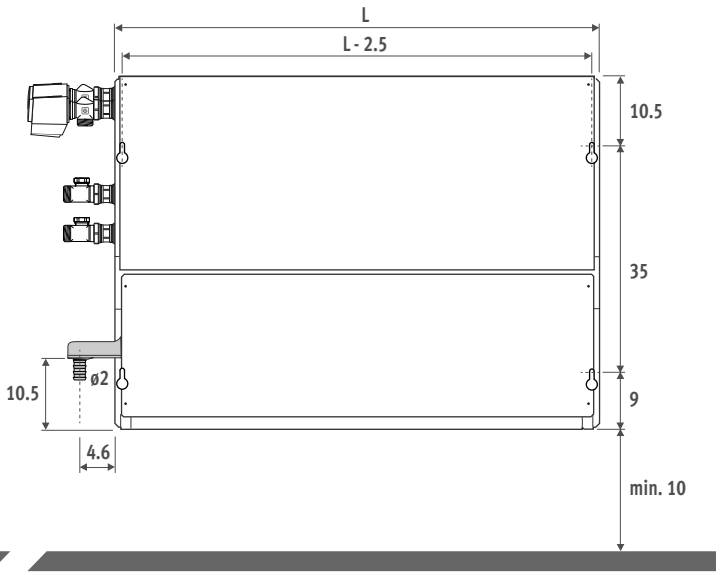

УСТАНОВКА

BT ▪ BOTTOM TOP

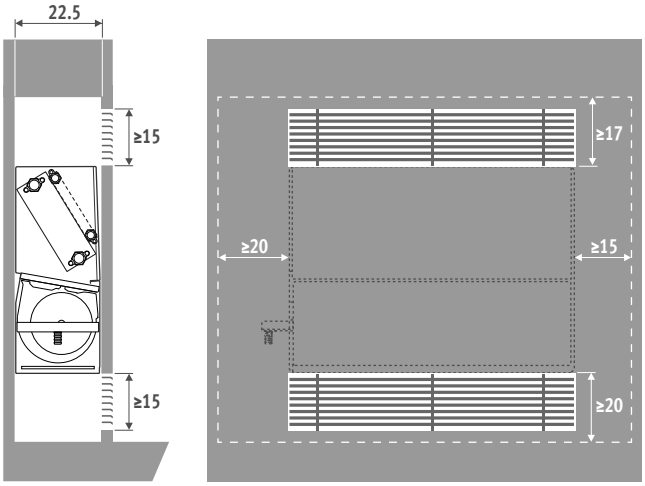

FT ▪ FRONT TOP

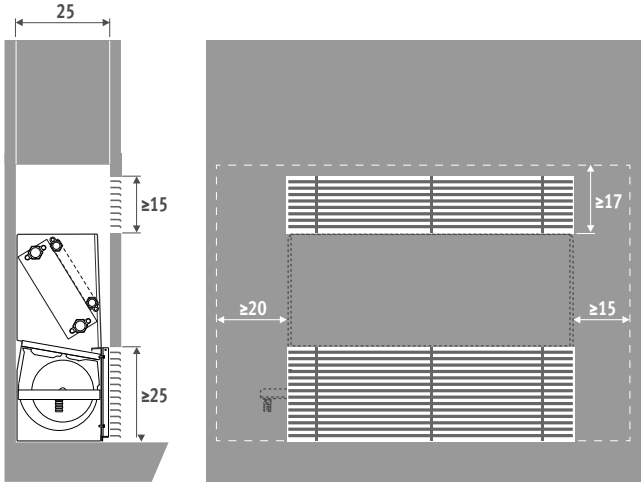

BF ▪ BOTTOM FRONT

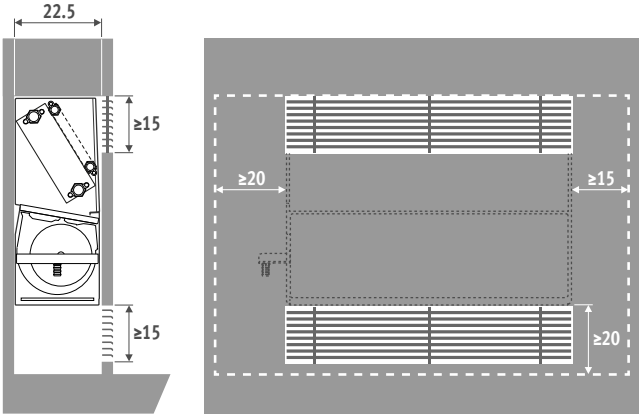

FF ▪ FRONT FRONT

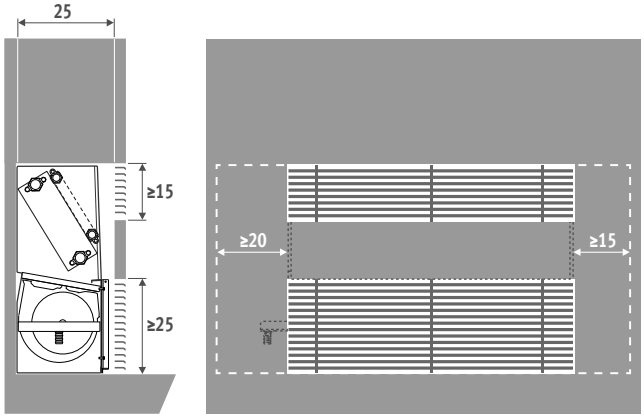

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ПОТОЛОК - ВАВС ▪ **BRIZA 22**

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

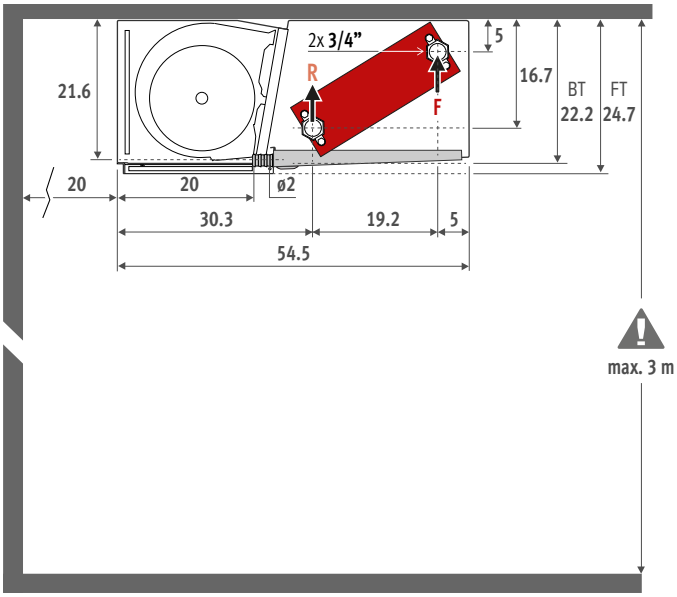

4-Х ТРУБНОЕ

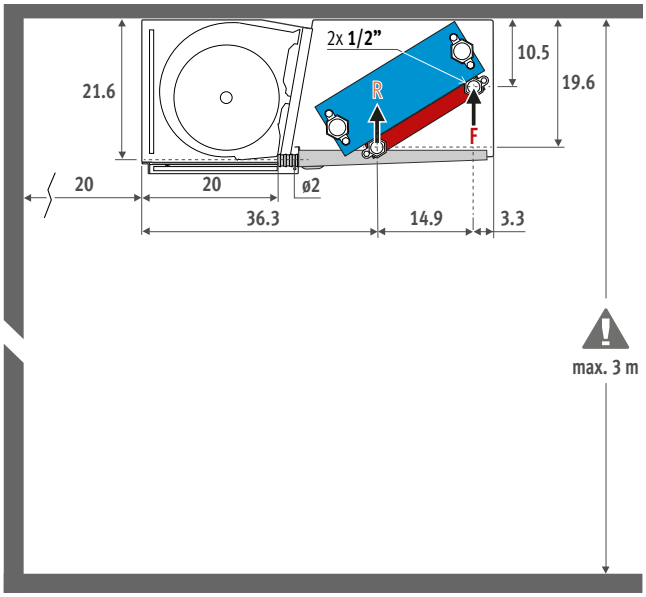

УСТАНОВКА

BT · BOTTOM TOP

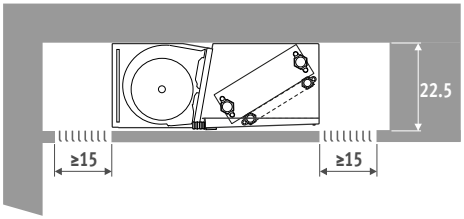

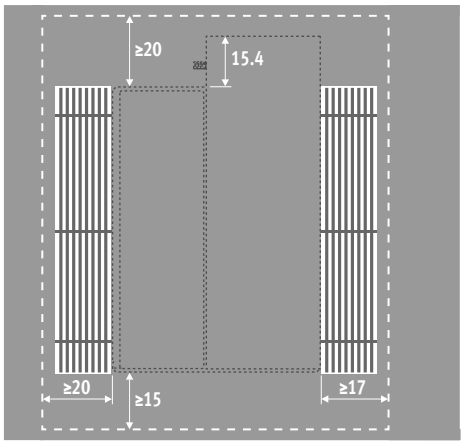

FT · FRONT TOP

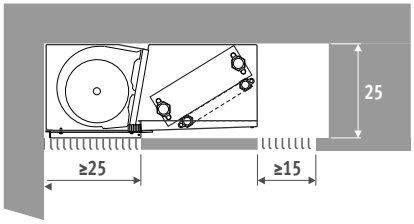

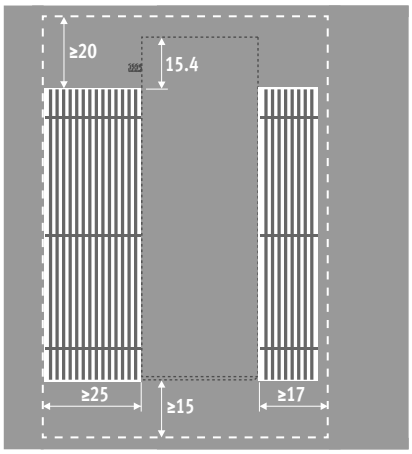

BRIZA 22 ▪ НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ С КОРПУСОМ - BAMW

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

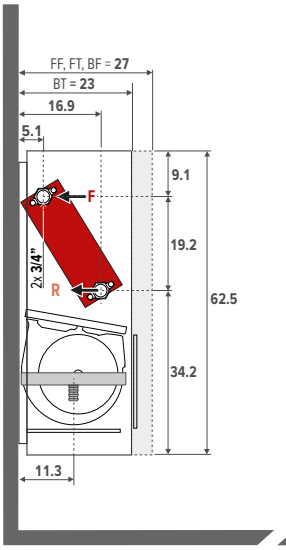

4-Х ТРУБНОЕ

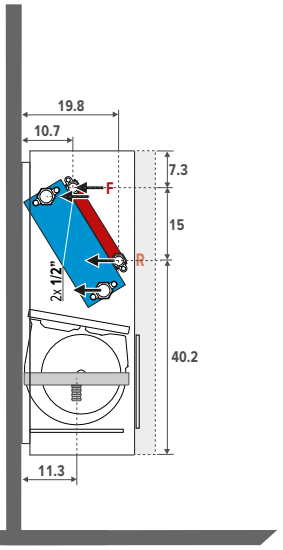

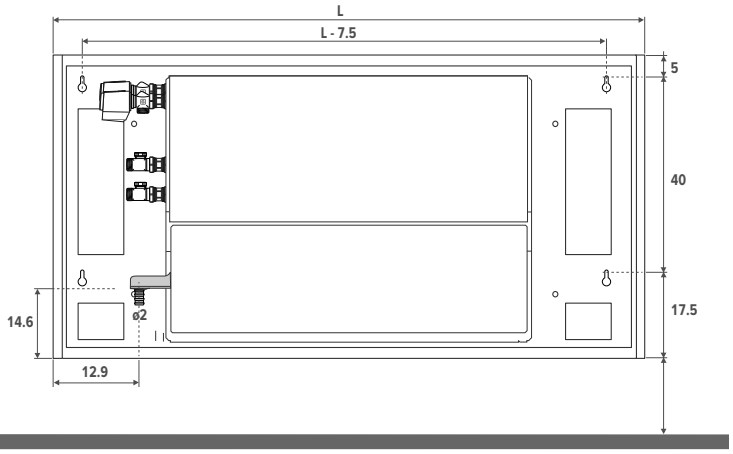

BRIZA 22 ▪ ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ С КОРПУСОМ - BAMC

ГАБАРИТЫ *(в см)*

2-Х ТРУБНОЕ

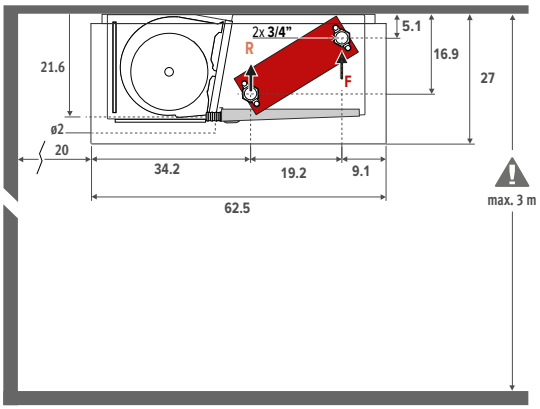

4-Х ТРУБНОЕ

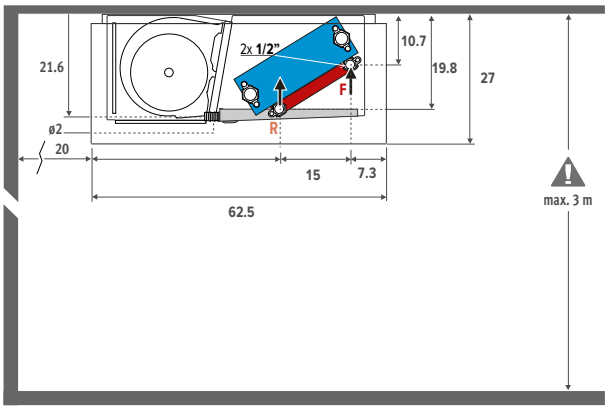

УСТАНОВЛЕННЫЙ JAGA FANCOIL CONTROLLER (JFCC)

Jaga Fancoil Controller увеличивает функциональность оборудования Jaga. JFCC доступен для всех моделей Jaga Briza 22. Контроллер предварительно установлен и входит в стандартную поставку.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ ВНЕШНИМ ТЕРМОСТАТОМ

- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Управление по каждому прибору, без обслуживания
- С датчиками по температуре воды
- Напряжение питания 230 VAC
- С электронным ключом / контакт от окна
- Отопление / охлаждение
- Отопление: начиная от температуры воды t° ›28°C, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды t° ‹18°C, просто меняется
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатми

КОД		ДОПЛАТА €
FCC.BR712	Отопление 2-х трубное	388
FCC.BR722	Отопление / Охлаждение 2-х трубное	388
FCC.BR724	Отопление / Охлаждение 4-х трубное	388

3-Х ПОЗИЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Для 2-х и 4-х трубных систем
- Сенсорное управление датчиками температуры воды и воздуха внутри помещения
- Автоматическое переключение отопление/охлаждение
- Напряжение питания 230 VAC
- С электронным ключом / контакт от окна
- Отопление: начиная от температуры воды t° ›28°C, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды t° ‹18°C, просто меняется

КОД		ДОПЛАТА €
FCC.BRC42	Отопление 2-х трубное	400
FCC.BRC62	Отопление / Охлаждение 2-х трубное	400
FCC.BRC64	Отопление / Охлаждение 4-х трубное	400

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ

Общие характеристики, выделенные ниже жирным относятся к термостатам 8751.050013 - 8751.050012 - 8751.050009

- **Автоматические термостаты для**
  . 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
  . 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- **Скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Выходящий управляющий сигнал 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **Программируемый по времени**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

Настенный термостат Jaga JRT-200

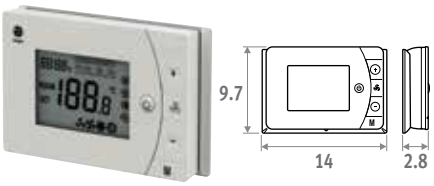

- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC)
- С электронным ключом / контакт от окна
- Может быть установлен в одном распред. Шкафу с отверстиями для винтов 6 см дистанция

КОД		€
8751.050013	Настенный	112

Настенный термостат Siemens

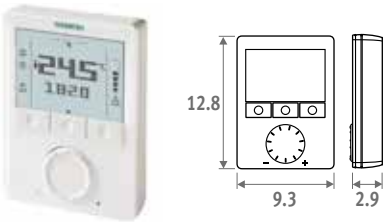

- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и тест диагностики

Обратитесь в Jaga за дополнительной информацией

КОД		€
8751.050009	Настенный	352

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW



Сенсорный экран **Wi-Fi** **Апп**

- экран LCD с фоновой подсветкой
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней (1-7)
- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. Шкаф
  · Расстояние между винтовыми
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД			€
8751.050017	Для встраивания	Белый	198
8751.050019	Для встраивания	Черный	198

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100



- Управление клапанами 24 VDC отопление/охлаждение
- Термостат установить в распред. Шкаф
  · Расстояние между винтовыми
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

КОД		€
8751.050012	Для встраивания	119

BRIZA 22 ▪ ОПЦИИ

ФИЛЬТР



- Класс фильтра G2
- Пожаробезопасность по DIN 53438 (F1)

КОД	Длина Briza 22	€
8721.401	55	**48**
8721.402	75	**55**
8721.403	95	**62**
8721.404	125	**81**
8721.405	155	**94**

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 2-Х ТРУБНОЕ JAGA 3/4 DN20



- контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC клапан Евроконус 3/4” x 3/4”
- обратный вентиль Евроконус 3/4” x 3/4”

комплект 301 **Kv макс. 0.8-2.5**

ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.WA5.24.0	24 VDC	**121**
CODY.WA5.23.0	230 VAC	**121**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ 3/4 180°

комплект 302

	€
CODY.LO5.00.0	**58**

КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ 4-Х ТРУБНОЕ JAGA 1/2



Только для использования с Briza 22, 4-х трубная система.

Для установки на 2-й теплообменник с соединением 1/2“.

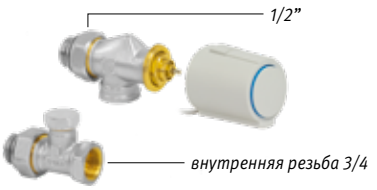

- контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC 2клапан G1/2” x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2” x G1/2" 180°

комплект 98 **Kv 1.0 - без преднастроек**

ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.WA4.24.0	24 VDC	**93**
CODY.WA4.23.0	230 VAC	**93**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ G1/2"

комплект 99

	€
CODY.LOM.00.0	**51**

КОРОБ ДЛЯ ОБМЕНА ВОЗДУХА С РЕГУЛИРУЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ 0...10 В

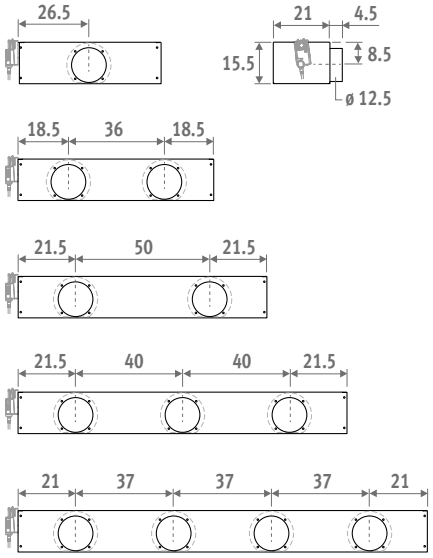

- Воздухообменный короб с электроприводом 230 В, с регулируемым клапаном (положение клапана определяется модуляцией сигнала 0 ... 10 В)
- Подключение ø 12.5 см
- Темно-серый лакированный стальной лист (RAL 7024)

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8763.0301	55	1	**795**
8763.0302	75	2	**846**
8763.0303	95	2	**887**
8763.0304	125	3	**931**
8763.0305	155	4	**1032**

ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА



- Алюминевая внешняя решётка натурального цвета ø 12.5 cm
- С металлической тонкой решеткой, защищающей от вредителей
- Защита от дождя

ART. NR.	€
8776.1750	**35**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90°



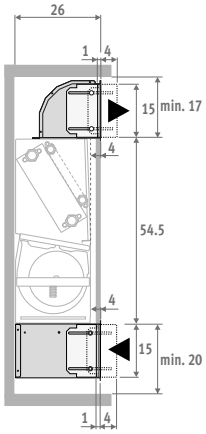

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА

- Регулятор высоты -1 до + 4 cm
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	Длина Briza 22	€
8787.0101	55	**117**
8787.0102	75	**124**
8787.0103	95	**134**
8787.0104	125	**154**
8787.0105	155	**183**

УГЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТ 90° ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА

- Регулятор высоты -1 до + 4 cm
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	Длина Briza 22	€
8788.0101	55	**110**
8788.0102	75	**117**
8788.0103	95	**134**
8788.0104	125	**142**
8788.0105	155	**173**

РЕШЕТКА ДЛЯ УГЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА 90°

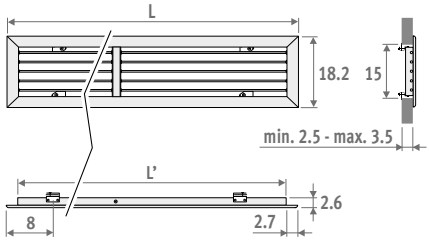

ART. NR.	L Briza 22	EINBAUÖFFNUNG	€
8789.201	55	50 x 15	**130**
8789.202	75	70 x 15	**159**
8789.203	95	90 x 15	**206**
8789.204	125	120 x 15	**236**
8789.205	155	150 x 15	**274**

ЭЛЕМЕНТ 180°

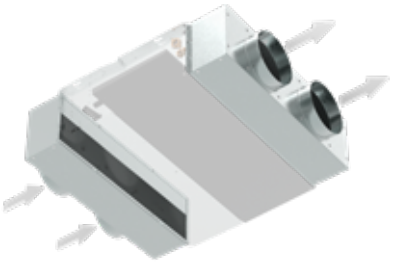

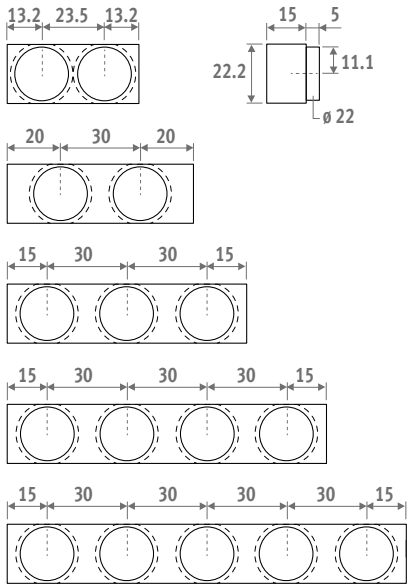

ЭЛЕМЕНТ 180° ЗАБОРА ВОЗДУХА

- Подключение Ø 20 см
- Монтаж со стороны забора воздуха
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8764.0501	55	2	**107**
8764.0502	75	2	**115**
8764.0503	95	3	**133**
8764.0504	125	4	**158**
8764.0505	155	5	**186**

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА

- Подключение Ø 20 см
- Монтаж со стороны выпуска воздуха
- Внутренняя тепло- и акустичхода изоляция
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza 22	# Подсоединения	€
8764.0601	55	2	**169**
8764.0602	75	2	**180**
8764.0603	95	3	**219**
8764.0604	125	4	**255**
8764.0605	155	5	**295**

BRIZA 22 ▪ С КОРПУСОМ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133), Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Задняя стенка для эстетической герметизации пространства между конвектором и стеной. Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024 Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024
- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

BAMW

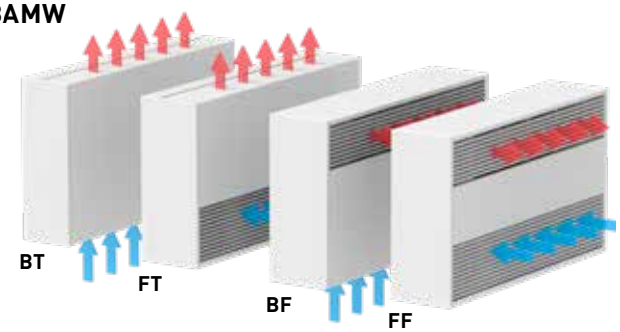

BAMC

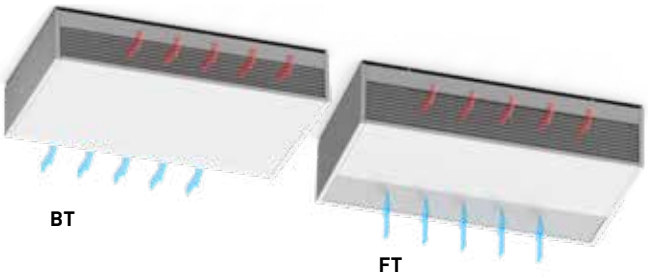

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
  Код подключения /70 вместо /20 Без доплаты.
  пример BAMW.055 055 22 /BT **/70**

ГАБАРИТЫ H см	L см	T	МАКС. СИЛА ТОКА I A	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C* 75/65 Bamm	55/45 Bamm	45/35 Bamm	35/30 Bamm	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Bamm	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Bamm	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18 Bamm	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Bamm	ЦЕНА *СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА* €	2-Х ТРУБНОЕ
063	**090**	**22**	0.5	**2**	1918	1131	739	461	831	594	338	26	116	3.6	**2847**	BAMW.063 090 22.XXX /BT /20
				4	3493	2061	1346	839	1497	1070	605	35	221	8.3		
				6	4580	2702	1764	1101	2014	1440	779	43	308	16.1		
				8	5541	3269	2134	1331	2467	1764	935	47	391	29.0		
				10	6060	3575	2334	1456	2692	1925	1026	51	434	38.2		
	110	**22**	0.5	**2**	2615	1575	1046	665	1279	915	446	21	155	3.5	**3225**	BAMW.063 110 22.XXX /BT /20
				4	4678	2819	1872	1190	2209	1579	771	30	284	8.3		
				6	6264	3774	2507	1593	2933	2097	1023	39	396	16.7		
				8	7581	4568	3034	1929	3543	2533	1236	45	503	30.1		
				10	8533	5141	3415	2171	3991	2853	1392	49	591	43.8		
	130	**22**	0.5	**2**	3430	2014	1310	813	1616	1155	636	22	215	3.8	**3498**	BAMW.063 130 22.XXX /BT /20
				4	6051	3552	2310	1435	2804	2005	1104	30	359	9.3		
				6	8190	4808	3127	1942	3767	2694	1483	37	491	19.1		
				8	9959	5846	3802	2361	4557	3258	1794	43	614	33.5		
				10	11098	6515	4237	2631	5060	3618	1992	47	703	47.8		
	160	**22**	1.0	**2**	4722	2826	1867	1180	1930	1380	694	28	290	7.0	**4920**	BAMW.063 160 22 .XXX/BT /20
				4	8160	4884	3226	2038	3345	2392	1203	36	534	16.6		
				6	10677	6390	4221	2667	4439	3174	1597	43	730	33.9		
				8	13036	7802	5153	3256	5524	3949	1987	49	931	59.4		
				10	14479	8665	5724	3617	6224	4450	2239	53	1065	83.5		
	190	**22**	1.0	**2**	4691	2826	1877	1193	2112	1510	737	25	341	7.0	**5418**	BAMW.063 190 22.XXX /BT /20
				4	8383	5051	3355	2133	3823	2733	1334	34	614	16.9		
				6	11605	6992	4644	2952	5322	3805	1857	41	860	34.8		
				8	14491	8731	5799	3686	6670	4769	2327	47	1088	61.8		
				10	16462	9919	6587	4188	7595	5430	2650	51	1247	89.2		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

заполнить код цвета

BAMW *(Настенная модель*
BAMC *(Потолочная модель)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Лакированный кожух из оцинкованного по методу Сендзимира стального листа с алюминиевой верхней решеткой
  Стандартные цвета:
  - Дорожный белый RAL 9016 (133) Мягкий на ощупь слегка структурированный атласный лак
  - Темно-серый цвет (001), Тонко текстурированный металлик
  Другие цвета: см карту цветов
- Задняя стенка для эстетической герметизации пространства между конвектором и стеной. Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024 Предварительно окрашенный в темно-серый цвет RAL 7024
  Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Второй теплообменник, G1/2” F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

BAMW

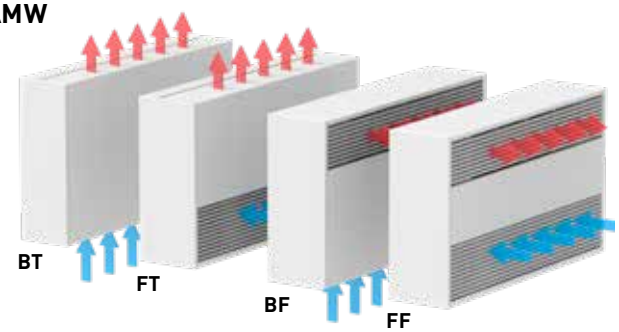

BAMC

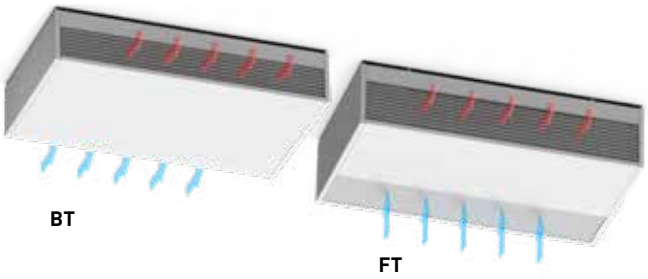

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева: Код подключения /70 вместо /20 Без доплаты.
  Пример BAMW 055 055 22 /BT /**70**

ГАБАРИТЫ			МАКС. СИЛА ТОКА	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ЦЕНА *СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*	
H	L	T	I	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18					4-Х ТРУБНОЕ
см	*см*	*см*	*A*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	€	
063	**090**	**22**	0.5	**2**	1326	738	460	273	831	594	338	26	116	3.6	**3173**	BAMW.63 090 22.XXX /BT /4 /20
				4	1724	960	598	355	1497	1070	605	35	221	8.3		
				6	2114	1177	734	435	2014	1440	779	43	308	16.1		
				8	2386	1329	828	491	2467	1764	935	47	391	29.0		
				10	2505	1395	869	515	2692	1925	1026	51	434	38.2		
	110	**22**	0.5	**2**	1490	830	518	307	1279	915	446	21	155	3.5	**3573**	BAMW.063 110 22.XXX /BT /4 /20
				4	2366	1318	822	487	2209	1579	771	30	284	8.3		
				6	2955	1646	1026	608	2933	2097	1023	39	396	16.7		
				8	3382	1885	1175	696	3543	2533	1236	45	503	30.1		
				10	3652	2035	1269	752	3991	2853	1392	49	591	43.8		
	130	**22**	0.5	**2**	2110	1170	726	429	1616	1155	636	22	215	3.8	**3880**	BAMW.063 130 22.XXX /BT /4 /20
				4	3112	1725	1071	632	2804	2005	1104	30	359	9.3		
				6	3825	2120	1316	777	3767	2694	1483	37	491	19.1		
				8	4336	2404	1492	881	4557	3258	1794	43	614	33.5		
				10	4627	2565	1593	940	5060	3618	1992	47	703	47.8		
	160	**22**	1.0	**2**	3587	2027	1278	767	1930	1380	694	28	290	7.0	**5364**	BAMW.063 160 22.XXX /BT /4 /20
				4	4951	2798	1764	1059	3345	2392	1203	36	534	16.6		
				6	5898	3333	2102	1262	4439	3174	1597	43	730	33.9		
				8	6733	3805	2399	1440	5524	3949	1987	49	931	59.4		
				10	7211	4075	2570	1542	6224	4450	2239	53	1065	83.5		
	190	**22**	1.0	**2**	3320	1891	1200	725	2112	1510	737	25	341	7.0	**5911**	BAMW.063 190 22.XXX /BT /4 /20
				4	5199	2960	1878	1135	3823	2733	1334	34	614	16.9		
				6	6713	3822	2425	1466	5322	3805	1857	41	860	34.8		
				8	7960	4533	2876	1738	6670	4769	2327	47	1088	61.8		
				10	8748	4981	3160	1910	7595	5430	2650	51	1247	89.2		

заполнить код цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BAMW *(Настенная модель)*
BABC *(Потолочная модель)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

BRIZA 22 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Медно-алюминевый двухтрубный теплообменник с гидрофильным покрытием, G3/4 ”F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

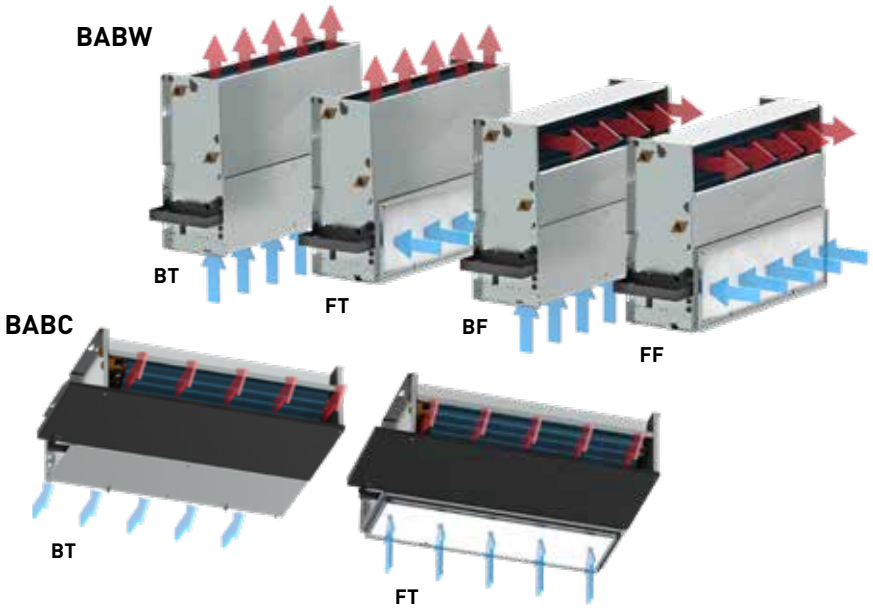

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
  Код подключения /70 вместо /20
  Без доплаты.
  Пример BABW.055 055 22 /BT **/70**

ГАБАРИТЫ H	L	T	МАКС. СИЛА ТОКА	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20 °C* 75/65	55/45	45/35	35/30	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ЦЕНА	2-Х ТРУБНОЕ
см	*см*	*см*	*A*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	*€*	
055	**055**	**22**	0.5	**2**	2213	1305	852	532	939	677	390	26	134	3.7	**1703**	BABW.055 055 22 /BT /20
				4	3924	2315	1512	943	1685	1214	674	35	254	8.7		
				6	5122	3022	1973	1231	2256	1626	866	43	355	17.2		
				8	6255	3690	2409	1503	2749	1981	1061	47	450	31.1		
				10	6909	4076	2661	1660	2991	2155	1185	51	500	41.1		
	075	**22**	0.5	**2**	3010	1814	1204	766	1445	1041	508	21	178	3.7	**1971**	BABW.055 075 22 /BT /20
				4	5307	3197	2124	1350	2475	1784	870	30	327	8.8		
				6	7026	4233	2811	1787	3258	2348	1146	39	456	17.7		
				8	8409	5067	3365	2139	3901	2811	1372	45	579	31.9		
				10	9370	5646	3749	2384	4358	3141	1533	49	681	46.4		
	095	**22**	0.5	**2**	4049	2377	1546	960	1882	1356	747	22	247	3.9	**2164**	BABW.055 095 22 /BT /20
				4	6960	4086	2657	1650	3189	2298	1266	30	413	9.9		
				6	9281	5448	3543	2200	4221	3042	1675	37	565	20.6		
				8	11143	6541	4254	2642	5040	3632	2000	43	707	35.9		
				10	12305	7223	4698	2918	5543	3995	2200	47	809	51.2		
	125	**22**	1.0	**2**	5366	3211	2121	1340	2172	1565	787	28	334	7.2	**2956**	BABW.055 125 22 /BT /20
				4	9224	5520	3647	2304	3771	2718	1367	36	614	17.5		
				6	11998	7181	4743	2997	4999	3603	1812	43	840	35.7		
				8	14548	8706	5751	3634	6209	4475	2251	49	1072	62.8		
				10	16076	9621	6355	4016	6985	5034	2533	53	1226	88.5		
	155	**22**	1.0	**2**	4889	2946	1956	1244	2420	1393	680	25	392	7.2	**3458**	BABW.055 155 22 /BT /20
				4	9374	5648	3751	2385	4358	2978	1453	34	706	17.8		
				6	13215	7962	5288	3362	6048	4325	2110	41	990	37.1		
				8	16591	9996	6639	4221	7562	5499	2683	47	1252	65.8		
				10	18859	11363	7547	4797	8596	6282	3065	51	1436	95.0		

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 1397
** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BABW *(Для встраивания в стену)*
BABC *(Для встраивания в потолок)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ 4-Х ТРУБНОЕ ▪ BRIZA 22

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- Энергосберегающий, не требующий обслуживания EC электродвигатель
- Центробежный вентилятор(ы) с двойным входом
- Больше информации
- Второй теплообменник, G1/2" F
- Сбор конденсата с дренажным ниппелем ø 2 см
- Сменный фильтр из полипропилена (класс G2)
- Внутренние части изготовлены из электролитически оцинкованной стали

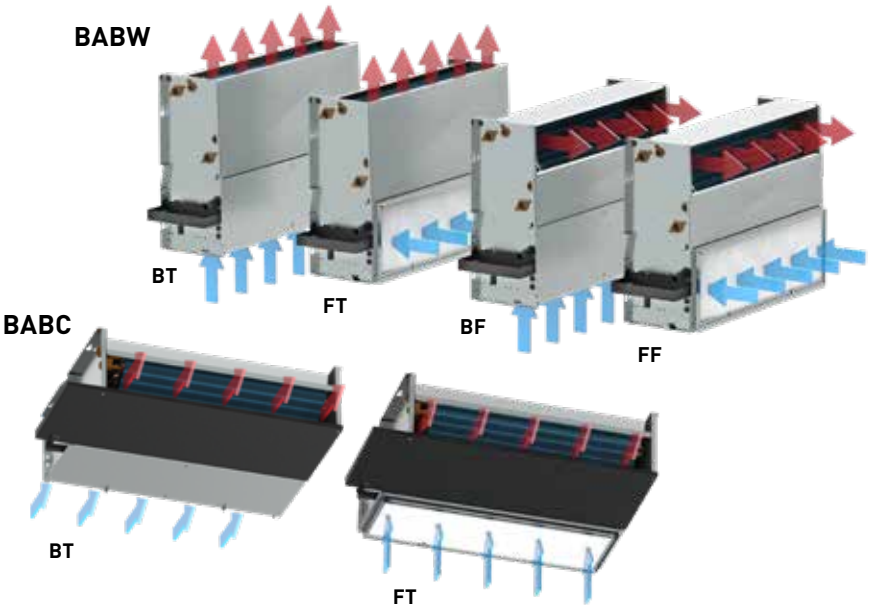

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- Гидравлическое подключение слева, разъем для подключения электропитания 230 В переменного тока справа

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
- Гидравлическое соединение справа, электрическоесоединение слева:
  Код подключения /70 вместо /20
  Без доплаты.
  Пример BABW.055 055 22 /BT /4 **/70**

ГАБАРИТЫ H см	L см	T см	МАКС. СИЛА ТОКА I A	УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ U V	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C* 75/65 Ватт	55/45 Ватт	45/35 Ватт	35/30 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Ватт	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C* 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Ватт	ЦЕНА €	4-Х ТРУБНОЕ
055	**055**	**22**	0.5	**2**	1367	761	475	281	939	677	390	26	134	3.7	**2049**	BABW.055 055 22 /BT /4 /20
				4	1881	1047	653	387	1685	1214	674	35	254	8.7		
				6	2279	1269	791	469	2256	1626	866	43	355	17.2		
				8	2550	1420	885	524	2749	1981	1061	47	450	31.1		
				10	2726	1518	946	561	2991	2155	1185	51	500	41.1		
	075	**22**	0.5	**2**	1908	1063	663	393	1445	1041	508	21	178	3.7	**2346**	BABW.055 075 22 /BT /4 /20
				4	2653	1478	922	546	2475	1784	870	30	327	8.8		
				6	3174	1768	1102	653	3258	2348	1146	39	456	17.7		
				8	3556	1981	1235	732	3901	2811	1372	45	579	31.9		
				10	3790	2112	1316	780	4358	3141	1533	49	681	46.4		
	095	**22**	0.5	**2**	2484	1377	855	505	1882	1356	747	22	247	3.9	**2596**	BABW.055 095 22 /BT /4 /20
				4	3404	1887	1172	691	3189	2298	1266	30	413	9.9		
				6	4077	2260	1403	828	4221	3042	1675	37	565	20.6		
				8	4558	2527	1569	926	5040	3632	2000	43	707	35.9		
				10	4817	2670	1658	978	5543	3995	2200	47	809	51.2		
	125	**22**	1.0	**2**	3848	2174	1371	823	2172	1565	787	28	334	7.2	**3424**	BABW.055 125 22 /BT /4 /20
				4	5357	3027	1909	1146	3771	2718	1367	36	614	17.5		
				6	6373	3601	2271	1363	4999	3603	1812	43	840	35.7		
				8	7233	4087	2577	1547	6209	4475	2251	49	1072	62.8		
				10	7703	4353	2745	1648	6985	5034	2533	53	1226	88.5		
	155	**22**	1.0	**2**	3691	2102	1334	806	2420	1393	680	25	392	7.2	**3990**	BABW.055 155 22 /BT /4 /20
				4	5789	3297	2092	1264	4358	2978	1453	34	706	17.8		
				6	7443	4238	2689	1625	6048	4325	2110	41	990	37.1		
				8	8770	4994	3168	1915	7562	5499	2683	47	1252	65.8		
				10	9585	5457	3463	2093	8596	6282	3065	51	1436	95.0		

Leistungen nach EN 1397 gemessen

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

BABW *(Для встраивания в стену)*
BABC *(Для встраивания в потолок)*

BT *(Bottom Top)*
FT *(Front Top)*
BF *(Bottom Front)*
FF *(Front Front)*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

FREEDOM

Свобода выбора для необходимой мощности, месте установки и режиме

Подходит для супер-низких температур воды
Freedom очень эффективен в сочетании с любым источником энергии. Чем ниже температура воды, тем больше проявляются преимущества Freedom! Это идеальный конвектор для использования со всеми тепловыми насосами и всеми технологиями в отоплении с минимальными температурами воды.

Уникально компактный дизайн
Отдельно-стоящий Freedom предлагает вам экологическую технологию Jaga Hybrid минимальными размерами. Несмотря на компактные габариты они более производительн чем тёплые полы или другие радиаторы, гармонично вписываются в любой интерьер.

Отопление и охлаждение
Даже такими компактными формами может Freedom обогревать и охлаждать! Он подходит для сухого и влажного охлаждения с использованием холодной воды. Во всех моделях Freedom предусмотрен стандартно вывод конденсата.

FREEDOM

ТОПТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН ВМЕСТЕ

Кожух из слегка закруглённого алюминевого профиля с двойными стенками для экстремальной надёжности и эксклюзивного дизайна. Решётка из алюминия или нержавеющей стали завершают изысканный вид. Конвектор Freedom обеспечивает энергоэффективность, долговечность и дизайн на высшем уровне!

САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ КОНВЕКТОР ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

При использовании воды/тепловых насосов можно охлаждать летом подземной водой. Эта форма экологичного охлаждения будет использоваться чаще и чаще, постепенно станет обязательной в некоторых странах. Для этой формы Сбережения Климата Freedom - один из самых эффективных и экологичных конвекторов.

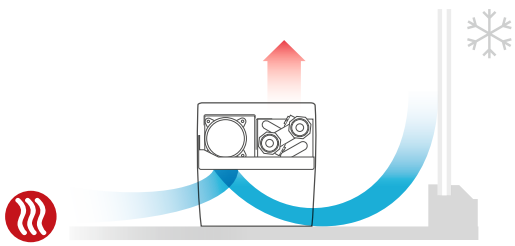

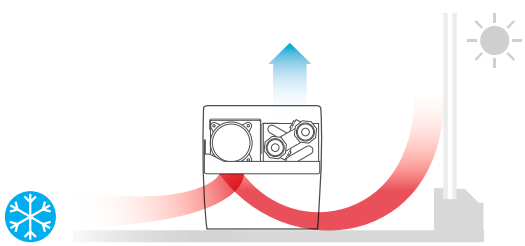

FREEDOM

75/65 55/45 35/30

РАЗМЕРЫ *(в см)*

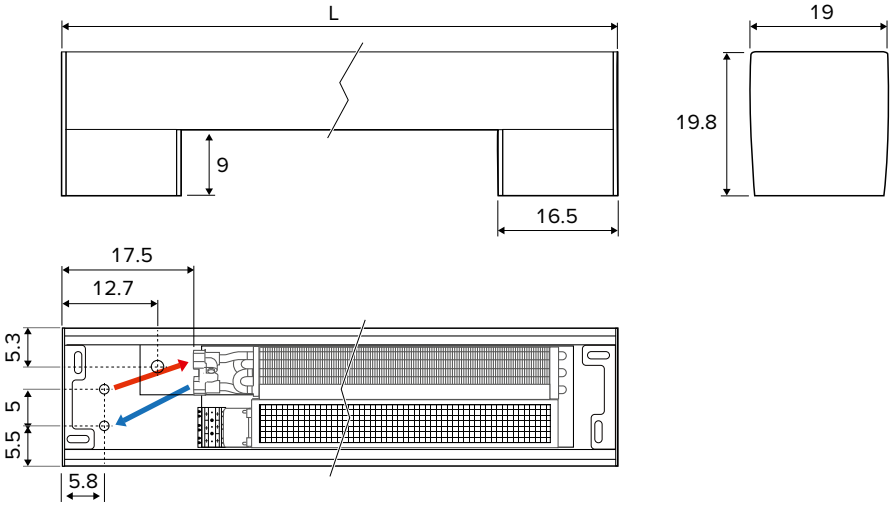

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Полностью предварительно смонтированный отдельно-стоящий конвектор состоит из:
- алюминевого кожуха
- алюминевых торцевых панелей
- алюминевой решётки
- динамического темплообменника с гибкими RVS шлангами 1/2", длиной 15 см
- тангенциональным(и) вентилятором(и) 24 VDC с интегрированным RVS фильтром
- гидравлические и электрические соединения скрыты в левой ножке
- Предварительно смонтированный JDPC с панелью управления

ЦВЕТА

Полиэстерное окрашивание с защитой от царапин со слегка структурированным, блестящим эффектом. Высока устойчивость к ультрафиолету.

Стандартные цвета:
- дорожный белый RAL 9016 (133), мягкий на ощупь немного структурированный атласный лак
- песочно-серый (001), тонко-текстурированный металлический лак.
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск ‹ 10%

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- зажим для подключения 24 В пост. тока слева, подключение от внешнего источника питания.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- теплообменник с односторонним подключением всегда слева в 2-х трубной системе с помощью гибких RVS шлангов
- монтаж теплообменника Freedom Clima всегда со стороны остекления или стены
- для определения расстояния установки конвектора от стены нужно учитывать возможные гардины и т.д., они должны быть за конвектором.
- изолировать вентиль от образования конденсата.

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

С вентилем Jaga и обратным вентилем

- термоэлектрический двигатель 24 VDC
- вентиль G1/2" x 3/4" Евроконус 180°
- обратный вентиль G1/2" x 3/4" Евроконус 180°
- график потери давления вентилей Jaga: см. стр. 342

set 294	ДВУХТРУБНОЕ		€
CODY.AA4.24.4...		24 VDC	**111**
CODY.AA4.10.4...		24 VDC (0-10 V)	**215**

дополнить кодом концовок

С 2 обратными вентилями

set 291	ДВУХТРУБНОЕ	€
CODY.LOS.00.4...		**60**

дополнить кодом концовок

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
619	16/1.5
620	20/2

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ОПЦИЯ БЛОК ПИТАНИЯ



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**54**
7990.055	60	2.5	**73**
7990.056	92	3.9	**104**
7990.057	150	6.25	**209**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

ГАБАРИТЫ H см	L см	B см	ПОЗИЦИЯ	ОТОПЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C 75/65 Ватт	55/45 Ватт	35/30 Ватт	35/30 Ватт	ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 7/12 Ватт	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 7/12 Ватт	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C 16/18 Ватт	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ* dB(A)	РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ Ватт	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ РЕШЁТКА BNA €	СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ РЕШЁТКА BNC/XXX €	КОД ЗАКАЗА
020	**074**	**19**	**1**	562	335	221	139	172	123	75	15	37	0.8	**943**	**1087**	FDCF.020 074 19 /XXX
			2	792	472	311	196	268	194	118	23	52	1.3			
			3	1218	726	478	301	466	346	210	34	79	3.0			
	110	**19**	**1**	1122	669	441	278	342	245	148	19	75	1.3	**1298**	**1492**	FDCF.020 110 19 /XXX
			2	1580	943	621	391	535	388	235	29	98	2.7			
			3	2433	1451	956	602	931	691	419	37	160	7.1			
	145	**19**	**1**	1687	1006	663	417	513	368	223	20	112	2.1	**1809**	**2082**	FDCF.020 145 19 /XXX
			2	2375	1417	933	588	804	583	353	30	150	4.0			
			3	3656	2181	1436	905	1398	1037	628	39	239	10.1			
	181	**19**	**1**	2249	1341	884	557	687	492	298	22	150	2.5	**2046**	**2354**	FDCF.020 181 19 /XXX
			2	3168	1890	1245	784	1072	777	471	32	196	5.4			
			3	4877	2909	1916	1207	1866	1384	839	41	320	14.1			

дополнить кодом цвета

Теплоотдача измерена в соответствии с EN 16430

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м3 / время реверберации 0.5 sec.*

FREEDOM

КОД УСТАНОВКИ - РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Freedom Clima FDCF. 020 181 19. 133. /BNA

код | высота | длина | ширина | цвет | код решётки

Стандартные цвета:
дорожный белый RAL 9016 (133)
песочный серый (001)

Другие цвета:
В карте цветов
цена по запросу

Freedom Clima:
Решётка натуральная алюминевая: BNA
Решётка лакированная алюминевая: BNC/2XX
└ дополнить код цвета

ПРИМЕРЫ

Стандартные цвета

Другие цвета

Создать свой

ПРИДУМАТЬ СВОЙ ПРИНТ. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: INFO@JAGA-CIS.BE

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

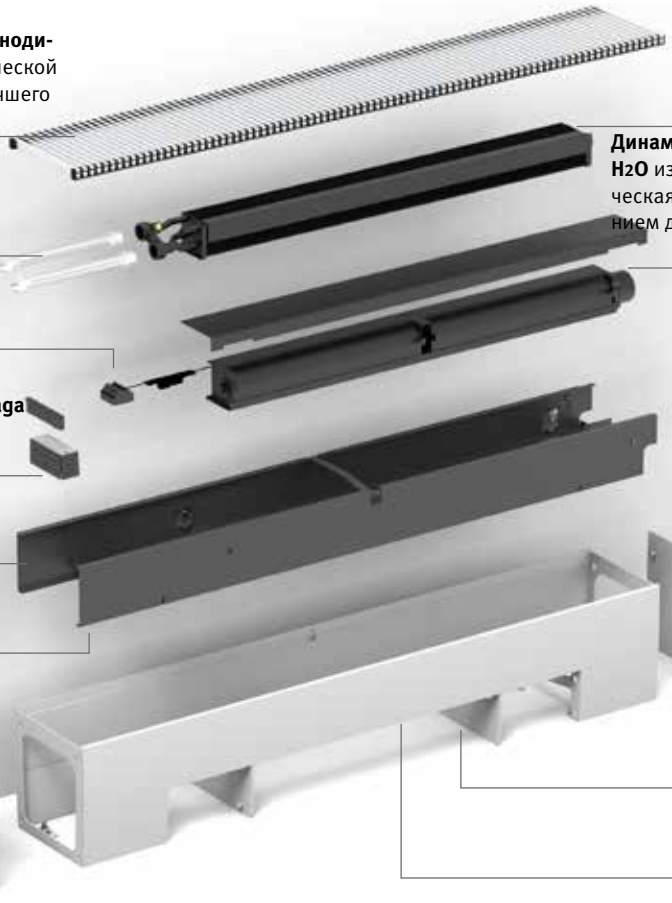

Freedom: решётка из натурального анодированного алюминия с аэродинамической формой сечения профиля для наилучшего выпуска воздуха

Гибкие шланги из RVS 1/2” длиной 15 см

Электрические соединения

Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления

Внутренний кожух из чёрной лакированной стальной панели

Сбор конденсата с патрубком ø 10 мм

Динамический теплообменник LOW-H_2O из меди и алюминия, электростатическая окраска. С пружинным соединением для простоты обслуживания

Тангенциональный вентилятор(ы) с шарикоподшипниковым EC двигателем 24 В пост. тока, который экономит до 50% электроэнергии. С шумопонижающей EPDM навеской.

Встроенный воздушный фильтр из нержавеющей стали, с пружинным соединением для простоты обслуживания

Торцевые панели из алюминия

Кожух из двух-листового алюминия

jaga
CLIMATE DESIGNERS

CLIMA CANAL

Полноценный климат-контроль

Отопление, охлаждение, вентиляция.
Несмотря на скромные габариты, Clima Canal представляет собой мощное устройство, совмещающее в себе отопление, охлаждение и вентиляцию. Тихий и незаметный, Clima Canal создает максимум климатического комфорта.

Суперкомпактный и бесшумный
Этот высокотехнологичный радиатор с теплообменником Low-H_2O, оснащенный вентилятором, был специально разработан для обеспечения рекордной производительности в рамках сверхкомпактного блока. При этом уровень шума неуловим для слуха и составляет менее 29 дБ! В режиме усиления радиатор развивает еще большую мощность, обеспечивая сверхбыстрый обогрев или охлаждение*.

Использование новейших электродвигателей EC позволяет радиаторам Clima Canal потреблять до 50% меньше электроэнергии, чем при использовании обычных электродвигателей, а также позволяет осуществлять удаленное управление с использованием новейших систем домашней автоматизации и управления зданием.

CLIMA CANAL 10-13 - 19

CLIMA CANAL 10 ▪ ОБЗОР

РАЗМЕРЫ *(в см)*

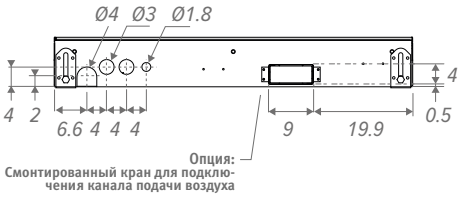



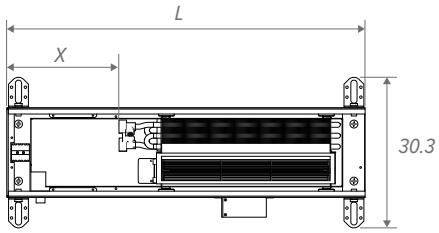

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

Отверстие для встраивания: +0.5 см

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
72.3	72.1	23.0
108.3	108.1	23.0
144.3	144.1	18.5
180.3	180.1	15.0

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- одностороннее 2-трубное подключение слева
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

Шланги 1/2" из нержавеющей стали. Длина 15 см

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом

Точная регулировка 10 › 10.8 cm



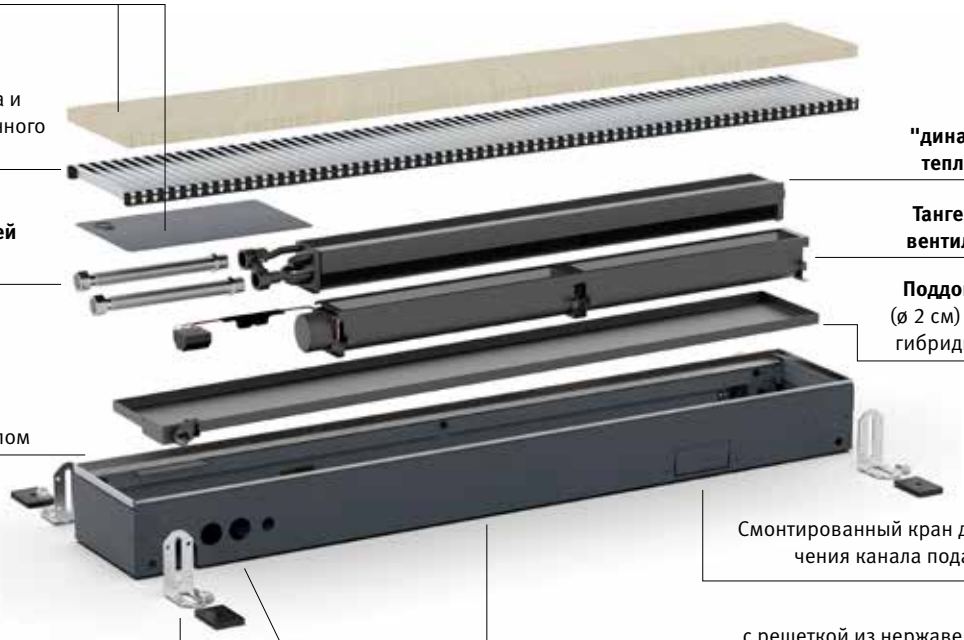

"динамический" теплообменник

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели

опция:
Смонтированный кран для подключения канала подачи воздуха

Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрические & Гидравлические соединения (всегда слева)

РАЗМЕРЫ *(в см)*

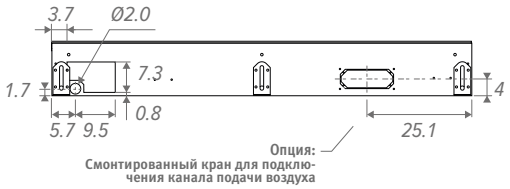



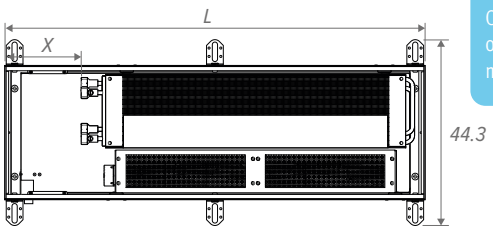

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

Отверстие для встраивания: +0.5 см

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
70.3	70.1	18.3
100.3	100.1	18.3
120.3	120.1	18.3
140.3	140.1	18.3
170.3	170.1	18.3
200.3	200.1	18.3
230.3	230.1	18.3
280.3	280.1	18.3

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 2-х трубное: двухтрубные теплообменники с односторонним соединением всегда подключаются слева к двухтрубной системе.
- 4-х трубное: 4-трубный теплообменник с односторонним соединением всегда подключается слева к системе с двумя отдельными водными контурами
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

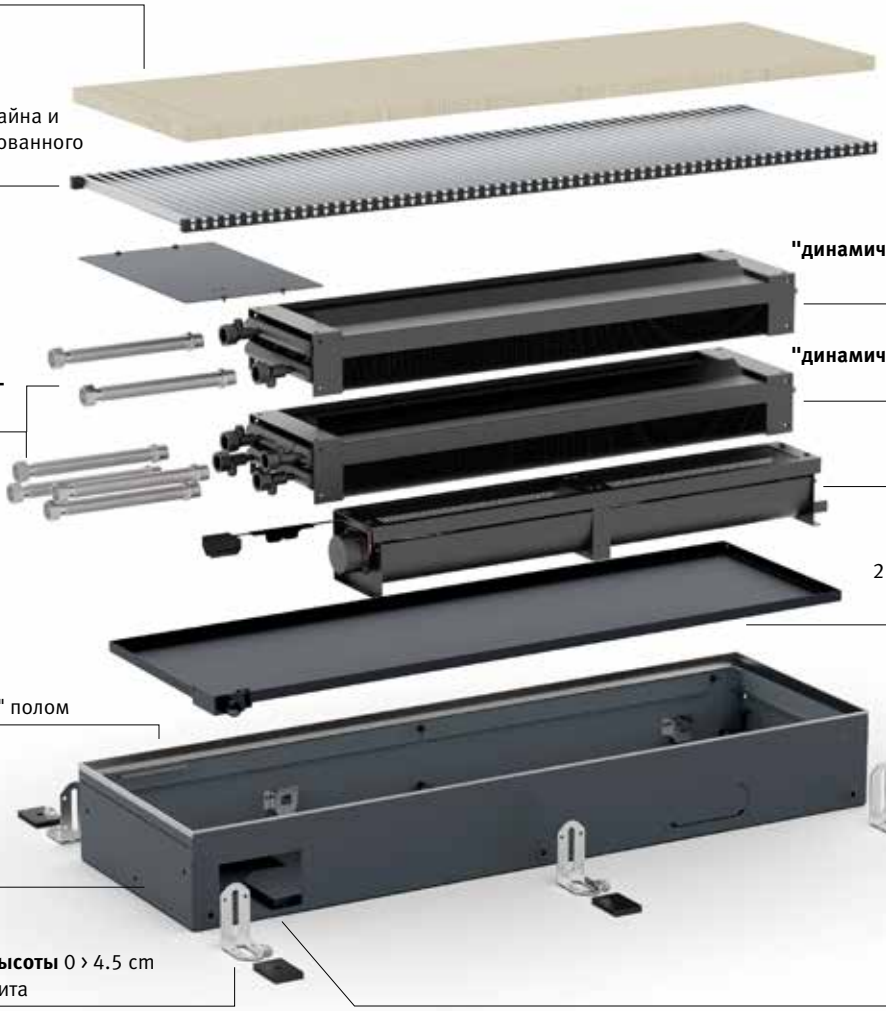

"динамический" теплообменник 2-х трубное

"динамический" теплообменник 4-х трубное

Шланги 1/2" из нержавеющей стали. Длина 15 см

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели

Точная регулировка
до 0,8 см для идеального выравнивания с "чистым" полом

Корпус
с решеткой из нержавеющей стали

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

CLIMA CANAL 19 ▪ ОБЗОР

РАЗМЕРЫ *(в см)*

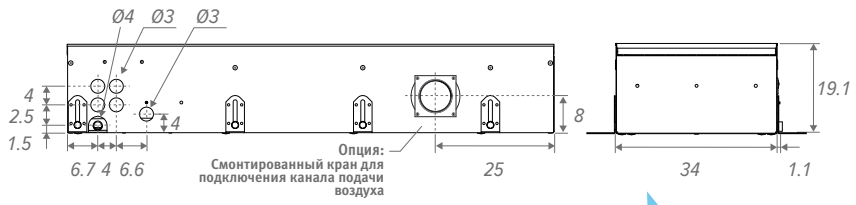

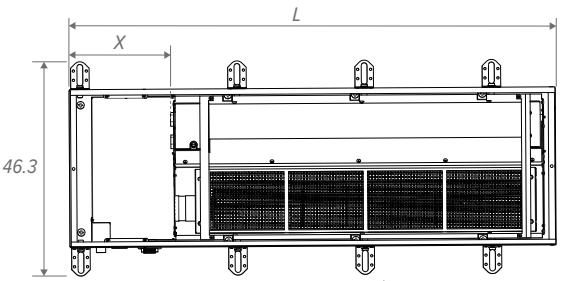

Отверстие для встраивания: +0.5 см

Onze Clima Canal is standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken.

L	L Монтаж в непрерывную линию	X
105.0	105.0	21.8
120.0	120.0	21.8
200.0	200.0	21.8
280.0	280.0	21.8

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 2-х трубное: двухтрубные теплообменники с односторонним соединением всегда подключаются слева к двухтрубной системе.
- 4-х трубное: 4-трубный теплообменник с односторонним соединением всегда подключается слева к системе с двумя отдельными водными контурами
- всегда устанавливайте радиатор Clima Canal теплообменником к окну или стене
- в комплект входят 2 шланга 1/2" из нержавеющей стали
- оставьте дополнительное пространство для штор между окном и радиатором Clima Canal. Всегда должен быть обеспечен доступ к теплообменнику для технического обслуживания
- если прибор не монтируется ровно в пол, пространство между нижней частью прибора и полом должно быть заполнено стабильным наполнителем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- зажимной соединитель для электрического подключения постоянного тока 24 В с левой стороны, должен быть подключен через внешний источник питания.
- управление вентилятором(ами) 0-10 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный кожух

Решетки
несколько вариантов дизайна и цвета решеток из анодированного алюминия и дерева

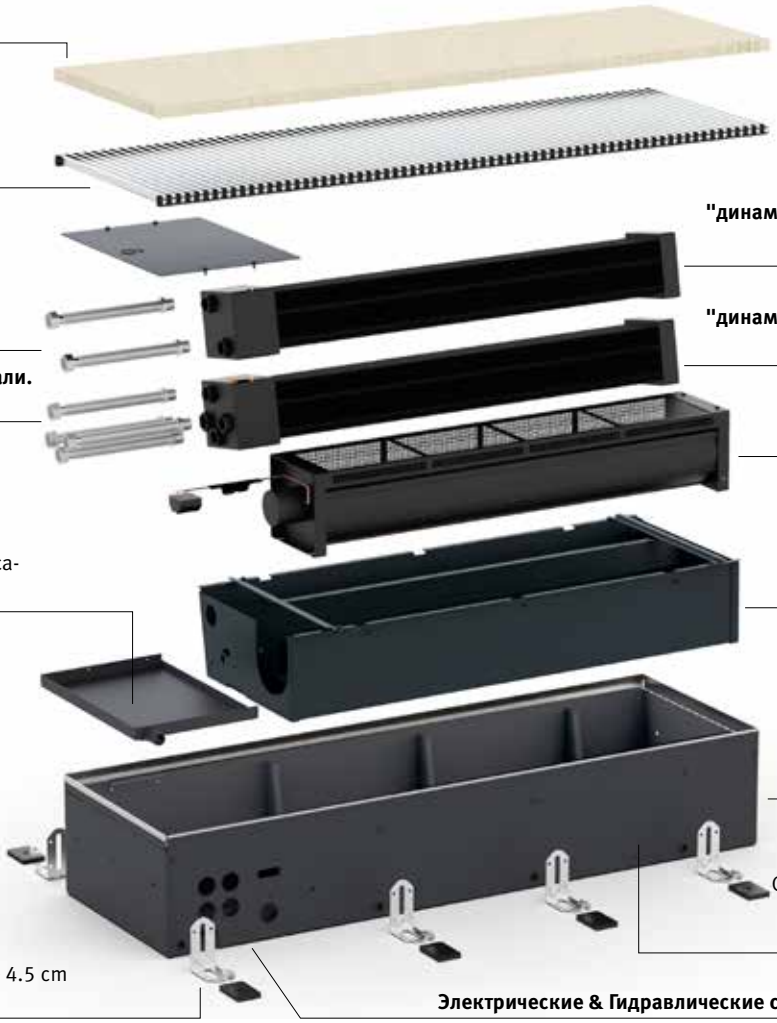

"динамический" теплообменник 2-х трубное

"динамический" теплообменник 4-х трубное

Шланги 1/2" из нержавеющей стали.
Длина 15 см

Тангенциальный вентилятор(ы) EC

Поддон для слива (ø 2 см) конденсата гибридной модели

Внутренний кожух

Внешний кожух
с держателемя решётки из RVS

опция:
Смонтированный кран для подключения канала подачи воздуха

Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm
Предусмотрена шумозащита

Электрические & Гидравлические соединения (всегда слева)

ОБЗОР РЕШЕТОК · **CLIMA CANAL 10-13-19**

Деревянные решетки

BON Дуб
BOV Дуб лакированный

BON Дуб
BOV Дуб лакированный



Алюминиевые решетки

BNA Алюм. натуральная

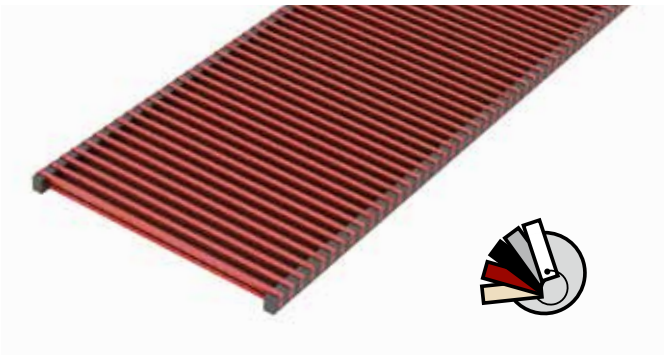

BNC/XXX Алюм окрашенная



Наши решётки доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Высота 19
2- & 4-х трубное

Высота 13
2- & 4-х трубное

Высота 10
2-х трубное

Высота 08
2-х трубное

с. 256

CLIMA CANAL 10-13-19 ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЧАСОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДЕНИЕ

- **Автоматический термостат для 2-трубн.сист: отопление/охлаждение или автоматически**
- **Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически**
- **Напряжение питания 24 VDC**
- **Управление на выходе(ах) 0-10 VDC**
- **1 часовой термостат на помещение**
- **3 программируемые часовые зоны: 5+1+1**
- **LCD дисплей с подсветкой**
- **Уровень безопасности: IP30**

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

НОВОЕ

Термостат Jaga для встраивания в стену JRT-100TW



Touchscreen Wi-Fi App

- сенсорный экран LCD с фоновой подсветкой
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней(1-7)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
- · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
- · Минимальная глубина 4.5 см
- · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД			€
8751.050017	Встроенный	Белый	**198**
8751.050019	Встроенный	Черный	**198**

Jaga настенный термостат для встраивания JRT-100



- Не использовать в комбинации с контроллером за несколькими помещениями (7990.035)
- контроль клапанов 24 VDC отопление/охлаждение
- термостат монтировать в распред. шкафу
  · Расстояние между винтовыми отверстиями 6 см
  · Минимальная глубина 4.5 см
  · Внутренний размер 5 x 5 см или 6 см Ø

КОД		€
8751.050012	Встроенный	**119**

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

Jaga настенный термостат подходит для JRT-200



- подходит для использования с контроллером для нескольких помещений (7990.035)
- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (например управление клапанами 24VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в распред. шкафу, расстояние между отверстиями для винтов 6 см

КОД		€
8751.050013	настенный	**112**

Настенный термостат Siemens



- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и диагностический тест

Подробная информация:
For more information contact Jaga

КОД		€
8751.050009	настенный	**352**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)

Многофункциональный контроллер для устройств динамического нагрева и охлаждения, оснащенный одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller с предварительной настройкой, смонтирован внутри устройства. Параметры конфигурации зависят от устройства и выбираются с помощью кода, указанного на наклейке.

- Контроль оборудования
- панель управления и датчик температуры воды, предварительно настроенны и собранны в Jaga
- источник питания 24 В постоянного тока
- отопление / охлаждение / режим ожидания
- Настройки вентилятора:
  - o летний режим
  - o нагрев: 3 скорости (работает при температуре воды >28°C, легко модифицируется)
  - o охлаждение: 3 скорости (работает при температуре воды <18°C, легко модифицируется)
- 0-10 В на входе для системы управления зданием / термостаты / DPC.CC71-72
- Для получения дополнительной информации обратитесь в Jaga

КОД		Доплата €
DPC.CC24	Отопление	**107**
DPC.CC25	Отопление и охлаждение	**115**

Панель управления

Управление оборудованием

БЛОК ПИТАНИЯ

Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.



код	H	L	D
7990.054	9.0	3.5	5.9
7990.055	9.0	5.3	5.9
7990.056	9.0	7.0	5.9
7990.057	9.0	10.3	5.9

- для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- безопасность: UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100 - 240 В
- резьбовое соединение
- LED дисплей

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
7990.054	36	1.5	**54**
7990.055	60	2.5	**73**
7990.056	92	3.9	**104**
7990.057	150	6.25	**209**

Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ

Длина кабеля в зависимости от количества вентиляторов: см. http://www.jaga.com/en/products/trench-heating/clima-canal

БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО

Водонепроницаемый блок питания 24 VDC/40 Watt с водонепроницаемым кабельным соединением.

Clima Canal 10: разместить блок питания вне внутрипольного канала.

- безопасность: UL60950 - EN 60950 / класс 2
- выходное напряжение постоянного тока 24 В
- входное напряжение постоянного тока 100-240 В
- габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 на см

КОД	Выходная мощность ватт	Выходной ток А	€
37603.010002	40	1.67	**104**

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН JAGA 24 VDC

- 24 VDC термоэлектрический мотор
- клапан G1/2" x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2" x G1/2" 180°
- график потери давления Jaga клапана: см. стр. 176

set 297 **Kv макс. 0.8 - Предварительная 6 ступенчатая настройка**

2-ТРУБНОЕ			€
CODY.JA4.24.4...		24 VDC	**116**
CODY.JA4.10.4...		0...10 VDC	**227**

set 298 **Kv 1.0 - без преднастроек**

2-ТРУБНОЕ			€
CODY.WA4.24.4...		24 VDC	**121**
CODY.WA4.10.4...		0...10 VDC	**229**

введите код концовок:

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С 2 ОБРАТНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ 180°

set 299

	€
CODY.LOM.00.4...	**51**

введите код концовок:

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CLIMA CANAL 10-13-19 ▪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ПУСТОЙ КОЖУХ

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке.

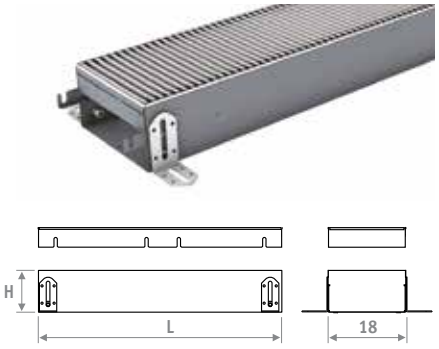

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
  Clima Canal 10: 10 › 14 см
  Clima Canal 13: 13 › 17 см
  Clima Canal 19: 19 › 23 см
- точная регулировка с высотой чистого пола (исключение Clima canal 19)
- защитная панель

Clima Canal 10

КОД ЗАКАЗА		код CLCD.	высота 010	длина 072	ширина 18	решетки BNA

H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
010	072	563	650	620
	108	867	997	955
	144	997	1145	1095
	180	1125	1295	1239

Clima Canal 13

КОД ЗАКАЗА		код CCLD.	высота 013	длина 072	ширина 32	решетки BNA

H	L	BNA BON BBN	BNC/XXX	BOV BBV
013	070	524		
	100	688		
	120	867		
	140	918		
	170	1138		
	200	1274		
	230	1428		
	280	1606		
	300	1840		

Clima Canal 19

КОД ЗАКАЗА		код CCAD.	высота 019	длина 105	ширина 34	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX	BOV BBV
019	105	771		
	120	842		
	200	1348		
	280	1699		

ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

Подключение с подготовленным воздухом

CLIMA CANAL 10 - 13

Высота 4 см x длина 9 см

CODE		€
/VEN		95

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CLCM. 0108 072 18 /XXX **/VEN**

CLIMA CANAL 19

Диаметр притока: ø8 - 10 - 12.5 см

КОД		€
/VENA	ø 08 cm	204
/VENB	ø 10 cm	204
/VENC	ø 12.5 cm	204

Добавить /VEN к коду радиатора Clima Canal.
Пример: CCAF. 019 105 34 /XXX **/VEN**

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка высоты:
  Clima Canal 10: 10 › 14 см
  Clima Canal 13: 13 › 17 см
  Clima Canal 19: 19 › 23 см
- точная регулировка с высотой чистого пола (исключение Clima canal 19)

Clima Canal 10

КОД ЗАКАЗА		код CLCD.	высота 010	длина 025	ширина 18	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX
010	025	744	923

Clima Canal 013

КОД ЗАКАЗА		код CCLD.	высота 013	длина 038	ширина 32	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX
013	038	744	923

Clima Canal 019

КОД ЗАКАЗА		код CCAD.	высота 019	длина 040	ширина 34	решетки BNA

H	L	BNA	BNC/XXX
019	040	744	923

НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ

- лакированные темно-серого цвета RAL 7024.
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект содержит 2 регулировки

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 10



КОД	H	€/компл
5209.05070000	5 › 7 см	82
5209.08130000	8 › 13 см	82
5209.13230000	13 › 23 см	85
5209.20300000	20 › 30 см	87

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 13

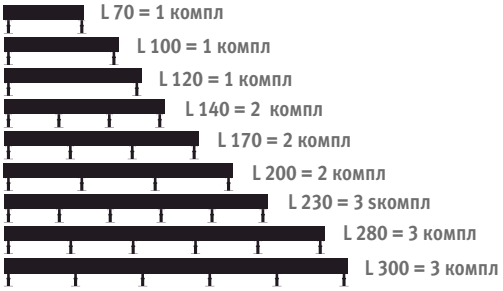

КОД	H	€/компл
5213.05070000	5 › 7 см	87
5213.08130000	8 › 13 см	87
5213.13230000	13 › 23 см	87
5213.20300000	20 › 30 см	87

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 19

КОД	H	€/компл
5212.05070000	5 › 7 см	87
5212.08130000	8 › 13 см	87
5212.13230000	13 › 23 см	87
5212.20300000	20 › 30 см	87

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL702
  регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	**L**	**B**	**U**	**75/65**	**55/45**	**45/35**	**35/30**	**7/12**	**7/12**	**16/18**						
см	*см*	*см*	*V*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*Вatm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Вatm*	**€**	**€**	**€**	
010	**072**	**18**	**2**	276	165	108	68	65	42	30	14	24	0.5	**1043**	**1196**	**1144**	CLCM .010 072 18 /XXX
			4	496	296	195	123	148	96	66	15	37	0.8				
			6	699	417	275	173	244	161	104	23	52	1.3				
			8	891	531	350	220	348	234	144	28	68	2.1				
			10	1075	641	422	266	451	307	185	34	79	3.0				
	108	**18**	**2**	569	339	224	141	135	87	62	15	42	0.6	**1430**	**1647**	**1573**	CLCM .010 108 18 /XXX
			4	1021	609	401	253	302	197	135	19	75	1.3				
			6	1438	858	565	356	502	332	214	29	98	2.7				
			8	1834	1094	720	454	715	480	296	32	125	4.6				
			10	2214	1320	870	548	929	632	381	37	160	7.1				
	144	**18**	**2**	894	533	351	221	211	135	97	16	66	1.1	**1993**	**2292**	**2195**	CLCM .010 144 18 /XXX
			4	1605	957	631	397	474	309	212	20	112	2.1				
			6	2260	1348	888	559	788	521	336	30	150	4.0				
			8	2881	1718	1132	713	1124	754	465	35	193	6.6				
			10	3479	2075	1367	861	1457	992	598	39	239	10.1				
	180	**18**	**2**	1219	727	479	302	287	184	132	18	84	1.2	**2254**	**2593**	**2479**	CLCM .010 180 18 /XXX
			4	2188	1305	860	541	649	423	290	22	150	2.5				
			6	3082	1838	1211	763	1074	711	458	32	196	5.4				
			8	3929	2343	1543	972	1532	1028	634	37	250	9.1				
			10	4744	2829	1864	1174	1989	1354	816	41	320	14.1				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

CLIMA CANAL 13 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух

Clima Canal 13 is ook beschikbaar in L 300.
Technische info: zie selection tools

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	€	€	€	
013	**070**	**32**	**2**	313	187	123	77	147	104	67	16.0	35	1.0	**1838**			CCLF.013 070 32 /XXX
			4	692	413	272	171	275	197	122	19.0	44	1.6				
			6	1031	615	405	255	394	285	175	27.0	85	3.2				
			8	1331	794	523	329	492	361	224	35.0	117	5.9				
			10	1592	949	625	394	562	417	271	38.0	137	8.8				
	100	**32**	**2**	593	354	233	147	278	197	128	20.0	44	1.0	**2186**			CCLF.013 100 32 /XXX
			4	1311	782	515	324	522	373	232	25.0	85	1.8				
			6	1955	1166	768	484	746	541	331	29.0	133	3.2				
			8	2523	1505	991	624	932	684	425	36.0	168	6.4				
			10	3017	1799	1185	747	1065	790	515	39.0	202	10.3				
	120	**32**	**2**	780	465	306	193	366	259	168	20.0	49	1.4	**2889**			CCLF.013 120 32 /XXX
			4	1724	1028	677	427	686	491	305	26.0	114	2.4				
			6	2570	1533	1010	636	981	711	435	30.0	174	4.2				
			8	3318	1979	1303	821	1226	899	559	37.0	235	7.2				
			10	3967	2366	1558	982	1401	1039	677	40.0	273	10.6				
	140	**32**	**2**	966	576	380	239	454	321	208	21.5	79	2.0	**2951**			CCLF.013 140 32 /XXX
			4	2137	1275	840	529	850	609	378	26.0	129	3.4				
			6	3186	1900	1252	788	1216	881	539	31.0	218	6.4				
			8	4113	2453	1616	1018	1520	1114	693	38.5	285	12.3				
			10	4917	2933	1932	1217	1736	1288	839	41.5	339	19.1				
	170	**32**	**2**	1246	743	490	308	585	414	268	22.0	84	2.4	**3723**			CCLF.013 170 32 /XXX
			4	2757	1644	1083	682	1097	785	487	27.0	158	4.0				
			6	4110	2451	1614	1017	1569	1137	696	32.0	259	7.4				
			8	5305	3164	2084	1313	1960	1437	894	39.0	352	13.1				
			10	6343	3783	2492	1570	2239	1661	1082	42.0	410	19.4				
	200	**32**	**2**	1527	910	600	378	717	507	328	23.0	93	2.4	**4210**			CCLF.013 200 32 /XXX
			4	3376	2014	1326	835	1343	962	596	28.5	199	4.2				
			6	5033	3002	1977	1245	1921	1392	852	32.5	307	7.4				
			8	6497	3875	2552	1608	2401	1760	1095	39.5	403	13.6				
			10	7768	4633	3052	1922	2742	2034	1325	42.5	475	20.9				
	230	**32**	**2**	1807	1077	710	447	849	600	389	23.0	98	2.8	**5020**			CCLF.013 230 32 /XXX
			4	3996	2383	1570	989	1590	1138	706	29.0	228	4.8				
			6	5957	3552	2340	1474	2274	1647	1008	33.0	348	8.4				
			8	7689	4586	3021	1903	2841	2083	1295	40.0	470	14.4				
			10	9193	5483	3611	2275	3246	2407	1568	43.0	546	21.2				
	280	**32**	**2**	2273	1356	893	563	1068	755	489	24.0	133	3.8	**5905**			CCLF.013 280 32 /XXX
			4	5028	2999	1975	1244	2000	1432	888	29.5	272	6.4				
			6	7496	4470	2945	1855	2862	2073	1269	34.0	433	11.6				
			8	9676	5771	3801	2394	3575	2621	1630	41.0	587	20.3				
			10	11569	6900	4545	2863	4084	3029	1973	44.0	683	30.0				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 4 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух

Clima Canal 13 is ook beschikbaar in L 300.
Technische info: zie selection tools

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA / BON / BBN	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
013	**070**	**32**	**2**	268	160	105	66	141	100	65	16.0	35	1.0	**2036**			QCLF.013 070 32 /XXX
			4	535	319	210	132	264	189	117	19.0	44	1.6				
			6	755	450	297	187	381	276	169	27.0	85	3.2				
			8	927	553	364	229	480	352	219	35.0	117	5.9				
			10	1053	628	414	260	553	410	267	38.0	137	8.8				
	100	**32**	**2**	509	303	200	126	267	189	122	20.0	44	1.0	**2366**			QCLF.013 100 32 /XXX
			4	1014	605	398	251	501	359	222	25.0	85	1.8				
			6	1431	853	562	354	721	523	320	29.0	133	3.2				
			8	1758	1048	690	435	909	666	415	36.0	168	6.4				
			10	1995	1190	784	494	1049	778	507	39.0	202	10.3				
	120	**32**	**2**	669	399	263	166	352	249	161	20.0	49	1.4	**3028**			QCLF.013 120 32 /XXX
			4	1334	796	524	330	659	472	293	26.0	114	2.4				
			6	1881	1122	739	466	949	687	421	30.0	174	4.2				
			8	2311	1378	908	572	1195	876	545	37.0	235	7.2				
			10	2624	1565	1031	649	1379	1023	666	40.0	273	10.6				
	140	**32**	**2**	829	494	326	205	436	308	200	21.5	79	2.0	**3139**			QCLF.013 140 32 /XXX
			4	1653	986	649	409	817	585	363	26.0	129	3.4				
			6	2332	1391	916	577	1176	852	521	31.0	218	6.4				
			8	2865	1709	1125	709	1482	1086	676	38.5	285	12.3				
			10	3252	1940	1278	805	1710	1268	826	41.5	339	19.1				
	170	**32**	**2**	1069	638	420	265	562	398	258	22.0	84	2.4	**3874**			QCLF.013 170 32 /XXX
			4	2133	1272	838	528	1053	754	468	27.0	158	4.0				
			6	3008	1794	1182	744	1517	1099	672	32.0	259	7.4				
			8	3695	2204	1452	914	1911	1401	872	39.0	352	13.1				
			10	4195	2502	1648	1038	2205	1636	1065	42.0	410	19.4				
	200	**32**	**2**	1310	781	514	324	688	487	315	23.0	93	2.4	**4709**			QCLF.013 200 32 /XXX
			4	2612	1558	1026	646	1290	923	573	28.5	199	4.2				
			6	3684	2197	1447	912	1857	1346	823	32.5	307	7.4				
			8	4526	2699	1778	1120	2341	1716	1067	39.5	403	13.6				
			10	5138	3064	2018	1271	2701	2003	1305	42.5	475	20.9				
	230	**32**	**2**	1550	924	609	384	815	576	373	23.0	98	2.8	**5169**			QCLF.013 230 32 /XXX
			4	3091	1843	1214	765	1527	1093	678	29.0	228	4.8				
			6	4360	2600	1713	1079	2198	1592	975	33.0	348	8.4				
			8	5356	3194	2104	1325	2770	2031	1263	40.0	470	14.4				
			10	6080	3626	2389	1505	3196	2371	1544	43.0	546	21.2				
	280	**32**	**2**	1950	1163	766	483	1025	725	470	24.0	133	3.8	**6188**			QCLF.013 280 32 /XXX
			4	3890	2320	1528	963	1921	1375	853	29.5	272	6.4				
			6	5486	3272	2155	1358	2766	2004	1226	34.0	433	11.6				
			8	6740	4020	2648	1668	3486	2556	1590	41.0	587	20.3				
			10	7651	4563	3006	1893	4022	2983	1943	44.0	683	30.0				

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

добавить код решетки

CLIMA CANAL 19 ▪ 2-Х ТРУБНОЕ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 2 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18						
см	*см*	*см*	*V*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*Bamm*	*dB(A)*	*м³/час*	*Bamm*	€	€	€	
019	**105**	**34**	**2**	1245	743	489	308	378	267	164	17.0	97	1.5	**2746**			CCAF .019 105 34 /XXX
			4	1965	1172	772	486	729	522	321	21.0	167	2.7				
			6	2567	1531	1008	635	1069	775	474	27.0	236	4.8				
			8	3102	1850	1218	768	1405	1030	626	35.0	309	9.3				
			10	3593	2143	1411	889	1739	1290	777	40.0	351	15.0				
	120	**34**	**2**	1548	923	608	383	516	332	204	19.0	82	3.2	**2984**			CCAF .019 120 34 /XXX
			4	2442	1457	959	604	994	649	398	22.0	179	6.7				
			6	3189	1902	1253	789	1454	962	589	28.0	260	12.1				
			8	3854	2299	1514	954	1907	1280	778	36.0	351	18.4				
			10	4464	2662	1754	1105	2354	1602	965	41.0	401	24.0				
	200	**34**	**2**	3021	1802	1187	748	1008	648	398	21.1	179	4.6	**4972**			CCAF .019 200 34 /XXX
			4	4768	2844	1873	1180	1942	1267	778	24.6	346	9.4				
			6	6227	3714	2446	1541	2839	1879	1151	30.5	496	16.9				
			8	7525	4488	2956	1862	3723	2499	1519	38.5	660	27.7				
			10	8716	5198	3424	2157	4597	3128	1885	43.5	752	38.9				
	280	**34**	**2**	4495	2681	1766	1112	1499	964	592	22.5	276	6.1	**6913**			CCAF .019 280 34 /XXX
			4	7094	4231	2787	1756	2889	1885	1157	26.1	513	12.1				
			6	9264	5525	3639	2293	4224	2796	1712	32.1	732	21.7				
			8	11196	6677	4398	2770	5540	3718	2260	40.1	969	37.0				
			10	12967	7734	5094	3209	6839	4655	2804	45.1	1103	53.8				

добавить код решетки

* *Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

- корпус из оцинкованных по методу Сендзимира стальных листов (RAL7024) с регулировкой по высоте и решеткой из нержавеющей стали
- решетка(и): анодированный алюминий или дерево
- "динамический" теплообменник
- Тангенциональный EC термо-вентилятор(ы) 24 VDC
- 4 гибких шланга из нержавеющей стали 1/2", длиной 15 см
- Ножки с регулировкой высоты 0 › 4.5 cm, Предусмотрена шумозащита
- Защитный кожух

ГАБАРИТЫ			УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 20°C*				ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОЩУТИМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	ОХЛАЖДЕНИЕ (Без образования конденсата) *ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 27°C*	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ*	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	BNA	BNC	BOV / BBV	КОД ЗАКАЗА
H	L	B	U	75/65	55/45	45/35	35/30	7/12	7/12	16/18							
см	*см*	*см*	*V*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*Ватт*	*dB(A)*	*м³/час*	*Ватт*	€	€	€	
019	**105**	**34**	**2**	830	495	326	205	343	243	149	17.0	97	1.5	**2992**			QCAF .019 105 34 /XXX
			4	1310	781	515	324	663	475	291	21.0	167	2.7				
			6	1711	1021	672	423	972	704	431	27.0	236	4.8				
			8	2068	1233	812	512	1277	937	569	35.0	309	9.3				
			10	2395	1428	941	593	1581	1172	706	40.0	351	15.0				
	120	**34**	**2**	1032	615	405	255	469	302	185	19.0	82	3.2	**3198**			QCAF .019 120 34 /XXX
			4	1628	971	640	403	904	590	362	22.0	179	6.7				
			6	2126	1268	835	526	1322	875	536	28.0	260	12.1				
			8	2570	1532	1009	636	1734	1164	707	36.0	351	18.4				
			10	2976	1775	1169	736	2140	1457	878	41.0	401	24.0				
	200	**34**	**2**	2014	1201	791	498	916	589	362	21.1	179	4.6	**5223**			QCAF .019 200 34 /XXX
			4	3179	1896	1249	787	1765	1152	707	24.6	346	9.4				
			6	4151	2476	1631	1027	2581	1708	1046	30.5	496	16.9				
			8	5017	2992	1971	1241	3385	2272	1381	38.5	660	27.7				
			10	5810	3465	2283	1438	4179	2844	1714	43.5	752	38.9				
	280	**34**	**2**	2997	1787	1177	742	1363	877	538	22.5	276	6.1	**7231**			QCAF .019 280 34 /XXX
			4	4729	2821	1858	1170	2626	1713	1052	26.1	513	12.1				
			6	6176	3683	2426	1528	3840	2542	1556	32.1	732	21.7				
			8	7464	4451	2932	1847	5036	3380	2055	40.1	969	37.0				
			10	8645	5156	3396	2139	6217	4231	2549	45.1	1103	53.8				

добавить код решетки

** Шумовые измерения в соответствии с ISO 3741:2010, на расстоянии 2 м, с шумопонижением в 8 dB(A) / объём помещения 75 м³ / время реверберации 0.5 sec.*

jaga
CLIMATE DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 322

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3/4" ЕВРОКОНУС

- встраивается в пол 323
- На стену 324
- В пол 328

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

- На стену 332
- В пол 333

ВЕНТИЛИ LOW-H_2O ОТДЕЛЬНО

3/4" ЕВРОКОНУС 334
G1/2" 336
M24 338

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 340

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ 342

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НАСТЕННЫЕ РАДИАТОРЫ LOW-H2O

Strada (Hybrid), Tempo, Linea Plus, Knockonwood, Mini, Для встраивания в стену (Hybrid)

На стену

Внешнее подключение — *3/4" Евроконус*

set 103 — €

только для отопления

COLO.HBSW.JW.4...	123
COLO.HBSW.AS.4...	123
COLO.HBSW.AC.4...	135
COLO.HBSW.AW.4...	113
COLO.HBSW.MA.4...	79
Отопление + охлаждение	
COLO.HBSW.HC.4...	178
COLO.HBSW.MA.4...	79

set 163 — €

только для отопления

COLO.HESW.JW.4...	179
COLO.HESW.AS.4...	179
COLO.HESW.AC.4...	191
COLO.HESW.AW.4...	171
COLO.HESW.MA.4...	136
Отопление + охлаждение	
COLO.HESW.HC.4...	233
COLO.HESW.MA.4...	136

В пол

Внешнее подключение — *3/4" Евроконус*

set 104 — €

только для отопления

COLO.HBSF.JW.4...	123
COLO.HBSF.AS.4...	123
COLO.HBSF.AC.4...	135
COLO.HBSF.AW.4...	113
COLO.HBSF.MA.4...	79
Отопление + охлаждение	
COLO.HBSF.HC.4...	178
COLO.HBSF.MA.4...	79

set 164 — €

только для отопления

COLO.HESF.JW.4...	179
COLO.HESF.AS.4...	179
COLO.HESF.AC.4...	191
COLO.HESF.AW.4...	171
COLO.HESF.MA.4...	136
Отопление + охлаждение	
COLO.HESF.HC.4...	233
COLO.HESF.MA.4...	136

Подключение внутри — *3/4" Евроконус*

set 101 — €

только для отопления

COLO.HBCW.JW.4...	123
COLO.HBCW.AS.4...	123
COLO.HBCW.AC.4...	135
COLO.HBCW.AW.4...	113
COLO.HBCW.MA.4...	79
Отопление + охлаждение	
COLO.HBCW.HC.4...	178
COLO.HBCW.MA.4...	79

set 161 — €

только для отопления

COLO.HECW.JW.4...	179
COLO.HECW.AS.4...	179
COLO.HECW.AC.4...	191
COLO.HECW.AW.4...	171
COLO.HECW.MA.4...	136
Отопление + охлаждение	
COLO.HECW.HC.4...	233
COLO.HECW.MA.4...	136

Подключение внутри — *3/4" Евроконус*

set 102 — €

только для отопления

COLO.HBCF.JW.4...	123
COLO.HBCF.AS.4...	123
COLO.HBCF.AC.4...	135
COLO.HBCF.AW.4...	113
COLO.HBCF.MA.4...	79
Отопление + охлаждение	
COLO.HBCF.HC.4...	178
COLO.HBCF.MA.4...	79

set 162 — €

только для отопления

COLO.HECF.JW.4...	179
COLO.HECF.AS.4...	179
COLO.HECF.AC.4...	191
COLO.HECF.AW.4...	171
COLO.HECF.MA.4...	136
Отопление + охлаждение	
COLO.HECF.HC.4...	233
COLO.HECF.MA.4...	136

На стену внутри кожуха — *3/4" Евроконус*

set 225 — €

только для отопления

COLO.SW2.JW.4...	102
COLO.SW2.AS.4...	102
COLO.SW2.AC.4...	114
COLO.SW2.AW.4...	94
COLO.SW2.MA.4...	59
Отопление + охлаждение	
COLO.SW2.HC.4...	157
COLO.SW2.MA.4...	59

set 265 — €

только для отопления

COLO.EW2.JH.4...	149
COLO.EW2.AS.4...	136
COLO.EW2.AC.4...	155
COLO.EW2.AW.4...	134
COLO.EW2.MA.4...	94
Отопление + охлаждение	
COLO.EW2.HC.4...	195
COLO.EW2.MA.4...	94

set 226 — €

только для отопления

COLO.LOA.00.4...	45

Отопление + охлаждение

COLO.LOA.00.4...	45

Все комплекты доступны с одной из следующих термоголовок:

термостатическая головка Jaga JW

Heimeier JH

Термостатическая головка AW

Термостатическая головка AS

Термостатическая головка AC

термостатическая головка Heimeier HC

НОВОЕ

Клавиша ручного нажатия MA

Больше информации по управлению: см. jaga.com
Настройка клапана: Смотри jaga.com

НАСТЕННЫЕ РАДИАТОРЫ LOW-H2O

Mini Canal (Hybrid)

для высоты 09 и 11 *3/4” Евроконус*

set 271 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COMC.JH2.MA.4...	**MA**	**60**
COMC.JH2.AB.4...	**AB**	**107**
COMC.JH2.RD.4...	**RD**	**198**
COMC.JH2.RW.4...	**RW**	**190**
COMC.JH2.RB.4...	**RB**	**197**
COMC.JH2.24.4...	**24** (24 VDC)	**129**
COMC.JH2.23.4...	**23** (230 VAC)	**129**

введите код концовок

Не подходит для :
- ширины 14 см
- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением

для высоты 14 и 19 *3/4” Евроконус*

set 272 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COMC.JV2.MA.4...	**MA**	**55**
COMC.JV2.AB.4...	**AB**	**102**
COMC.JV2.RD.4...	**RD**	**191**
COMC.JV2.RW.4...	**RW**	**185**
COMC.JV2.RB.4...	**RB**	**190**
COMC.JV2.24.4...	**24** (24 VDC)	**122**
COMC.JV2.23.4...	**23** (230 VAC)	**122**

введите код концовок

Не подходит для :
- Micro Canal и Clima Canal
- теплообменников с двухсторонним подключением



ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

Вся техническая информация:
- Об этих комплектах: pag 324 - 333
- Термостатические головки: pag. 340
- Потеря давления: pag. 342

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения *код концовок*

COMC. JH2. MA. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

КОД	Ø трубы
619	16/1.5
620	20/2

крутящий момент: см. стр. 335

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O НА СТЕНУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA H-BLOCK

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*

set 103 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBSW.JW.4...	**JW**	**123**
COLO.HBSW.JH.4...	**JH**	**130**
COLO.HBSW.AC.4...	**AC**	**135**
COLO.HBSW.AW.4...	**AW**	**113**
COLO.HBSW.AS.4...	**AS**	**123**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

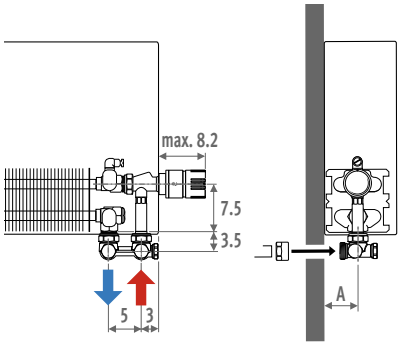

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*

set 163 **Автоматическое регулировка расхода 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HESW.JW.4...	**JW**	**179**
COLO.HESW.JH.4...	**JH**	**187**
COLO.HESW.AC.4...	**AC**	**191**
COLO.HESW.AW.4...	**AW**	**171**
COLO.HESW.AS.4...	**AS**	**179**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

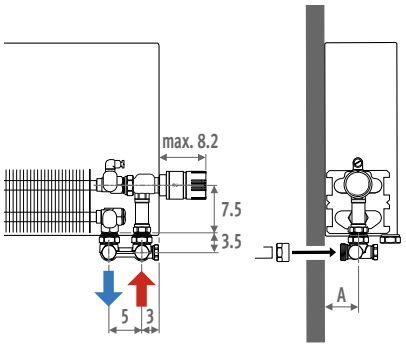

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*

set 117 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSW.JW.4...	**JW**	**264**
COLO.VBSW.JH.4...	**JH**	**272**
COLO.VBSW.AC.4...	**AC**	**279**
COLO.VBSW.AW.4...	**AW**	**254**
COLO.VBSW.AS.4...	**AS**	**264**
COLO.VBSW.MA.4...	**MA**	**224**

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008. - 013.

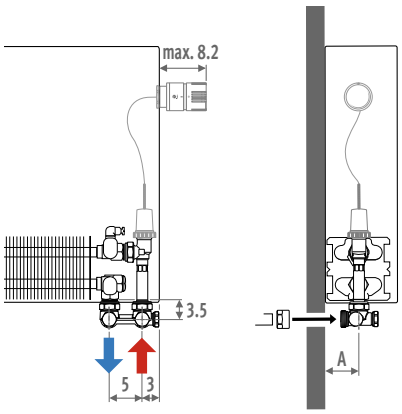

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSW. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

КОД	Ø трубы
619	16/1.5
620	20/2

крутящий момент: см. стр. 335

ВНУТРИ ОБШИВКИ

Динстанционное управление
3/4” Евроконус

set 113 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSW.RD.4...	**RD**	**234**
COLO.VBSW.RW.4...	**RW**	**227**
COLO.VBSW.24.4...	**24** (24 VDC)	**138**
COLO.VBSW.23.4...	**23** (230 VAC)	**138**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.
Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013.

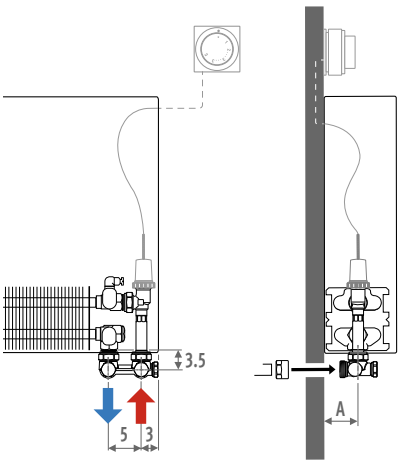

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Однотрубная система стр. 335
Потеря давления стр. 342

С клапаном Jaga
3/4” Евроконус

set 225 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.SW2.JW.4...	**JW**	**102**
COLO.SW2.JH.4...	**JH**	**110**
COLO.SW2.AC.4...	**AC**	**114**
COLO.SW2.AW.4...	**AW**	**94**
COLO.SW2.AS.4...	**AS**	**102**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.

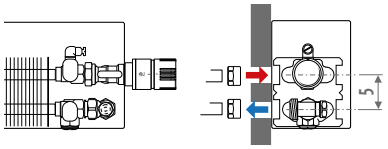

С Угловой вентиль двойной регулировки

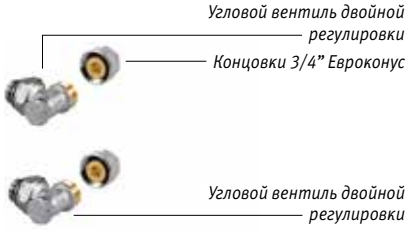

set 226

2-ТРУБНОЕ	€
COLO.LOA.00.4...	**45**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.



С термостатическим клапаном Jaga Heimeier Ecliple
3/4” Евроконус

set 265 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.EW2.JW.4...	**JW**	**136**
COLO.EW2.JH.4...	**JH**	**149**
COLO.EW2.AC.4...	**AC**	**155**
COLO.EW2.AW.4...	**AW**	**134**
COLO.EW2.AS.4...	**AS**	**136**

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini.



SET 163 - 265 с ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальнуюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O НА СТЕНУ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ CROSSFLOW

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРИ

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*

set 101 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBCW.JW.4...	JW	123
COLO.HBCW.JH.4...	JH	130
COLO.HBCW.AC.4...	AC	135
COLO.HBCW.AW.4...	AW	113
COLO.HBCW.AS.4...	AS	123

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

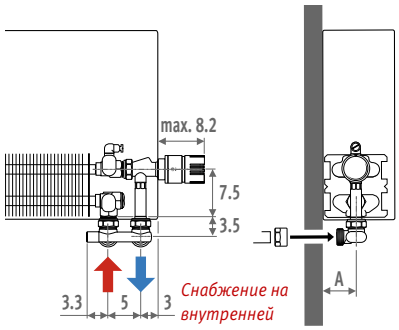

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*



set 161 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HECW.JW.4...	JW	179
COLO.HECW.JH.4...	JH	187
COLO.HECW.AC.4...	AC	191
COLO.HECW.AW.4...	AW	171
COLO.HECW.AS.4...	AS	179

введите код концовок

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008.

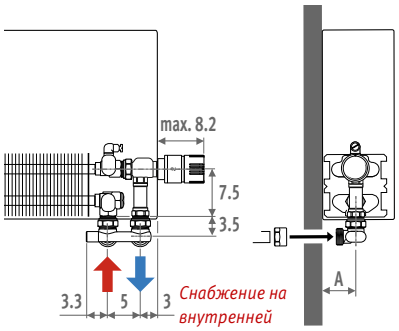

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*

set 115 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBCW.JW.4...	JW	264
COLO.VBCW.JH.4...	JH	272
COLO.VBCW.AC.4...	AC	279
COLO.VBCW.AW.4...	AW	254
COLO.VBCW.AS.4...	AS	264
COLO.VBCW.MA.4...	MA	224

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008 - 013.

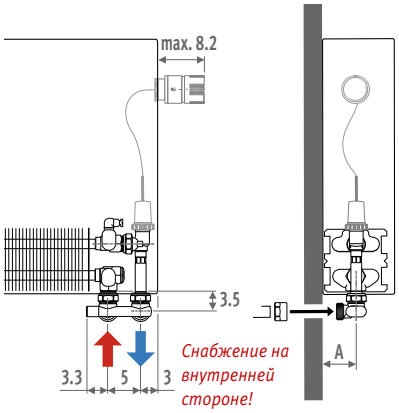

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальноюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSW. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

КОД	Ø трубы
619	16/1.5
620	20/2

крутящий момент: см. стр. 335

Динстанционное управление

3/4” Евроконус

set 111 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	**€**
COLO.VBCW.RD.4...	**RD**	**234**
COLO.VBCW.RW.4...	**RW**	**227**
COLO.VBCW.24.4...	**24** (24 VDC)	**138**
COLO.VBCW.23.4...	**23** (230 VAC)	**138**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 и Mini H 008 - 013.

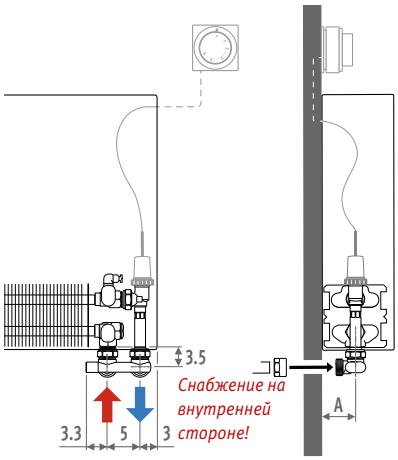

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Потеря давления стр. 342

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O В ПОЛ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA H-BLOCK

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*

set 104 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBSF.JW.4...	JW	123
COLO.HBSF.JH.4...	JH	130
COLO.HBSF.AC.4...	AC	135
COLO.HBSF.AW.4...	AW	113
COLO.HBSF.AS.4...	AS	123

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

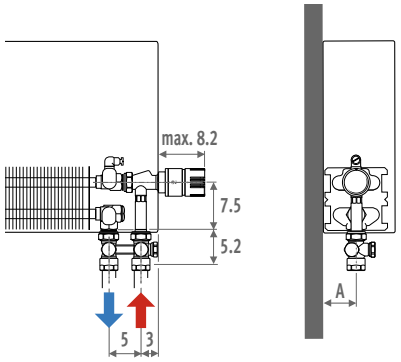

Термоголовка снизу *3/4" Евроконус*

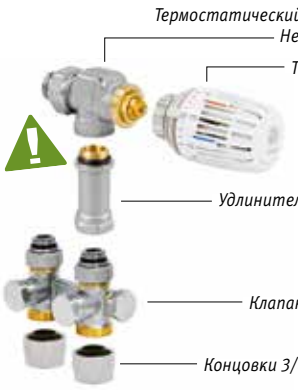

set 164 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HESF.JW.4...	JW	179
COLO.HESF.JH.4...	JH	187
COLO.HESF.AC.4...	AC	191
COLO.HESF.AW.4...	AW	171
COLO.HESF.AS.4...	AS	179

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

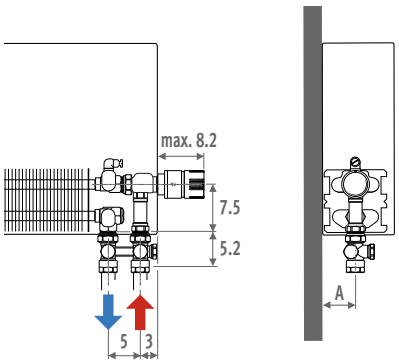

Термоголовка сверху *3/4" Евроконус*

set 118 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSF.JW.4...	JW	264
COLO.VBSF.JH.4...	JH	272
COLO.VBSF.AC.4...	AC	279
COLO.VBSF.AW.4...	AW	254
COLO.VBSF.AS.4...	AS	264
COLO.VBSF.MA.4...	MA	224

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

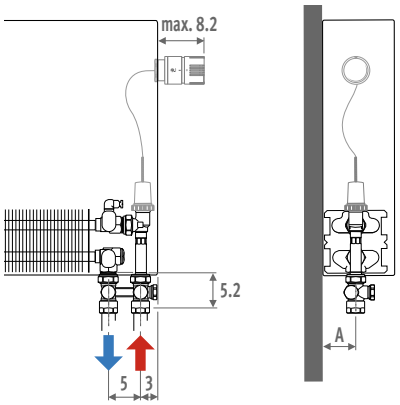

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBSF. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

КОД	Ø трубы
619	16/1.5
620	20/2

крутящий момент: см. стр. 335

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ

Динстанционное управление *3/4” Евроконус*

set 114 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ 1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBSF.RD.4...	**RD**	**234**
COLO.VBSF.RW.4...	**RW**	**227**
COLO.VBSF.24.4...	**24** (24 VDC)	**138**
COLO.VBSF.23.4...	**23** (230 VAC)	**138**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

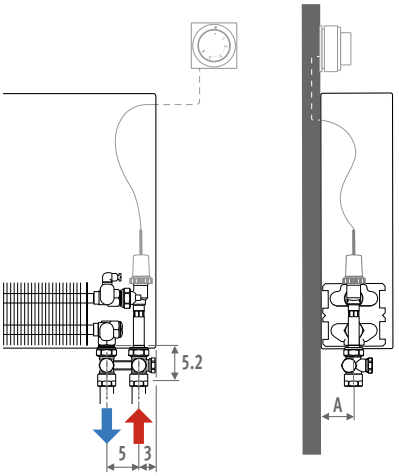

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Однотрубная система стр. 335
Потеря давления стр. 342

С клапаном Jaga *3/4” Евроконус*

set 222 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.JF2.JW.4...	**JW**	**107**
COLO.JF2.JH.4...	**JH**	**114**
COLO.JF2.AC.4...	**AC**	**122**
COLO.JF2.AW.4...	**AW**	**100**
COLO.JF2.AS.4...	**AS**	**107**
COLO.JF2.AS.4...	**AS**	**107**

введите код концовок

Не подходит для Mini с фиксированными ножками 6.5 см.

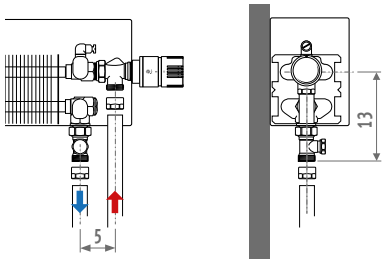

С термостатическим клапаном Jaga Heimeier Ecliple *3/4” Евроконус*

set 262 **Kv макс.0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.EF2.JW.4...	**JW**	**136**
COLO.EF2.JH.4...	**JH**	**149**
COLO.EF2.AC.4...	**AC**	**155**
COLO.EF2.AW.4...	**AW**	**134**
COLO.EF2.AS.4...	**AS**	

введите код концовок

Не подходит для Mini с фиксированными ножками 6.5 см.

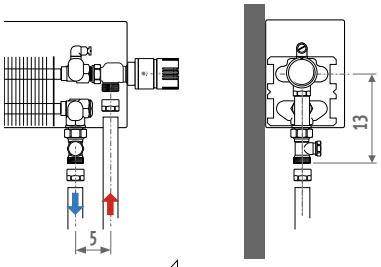

SET 164 - 262 с НТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расходнезависимо от перепада давления и гарантирует идеальноюсбалансированность системы. Расход установлен непосредственно наклапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определениетеоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатаянастройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O В ПОЛ ПЕРЕКРЁСТНЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ПОД КОЖУХОМ С УЗЛОМ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK — ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРИ

Термоголовка снизу — 3/4" Евроконус

set 102 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HBCF.JW.4...	JW	123
COLO.HBCF.JH.4...	JH	130
COLO.HBCF.AC.4...	AC	135
COLO.HBCF.AW.4...	AW	113
COLO.HBCF.AS.4...	AS	123

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

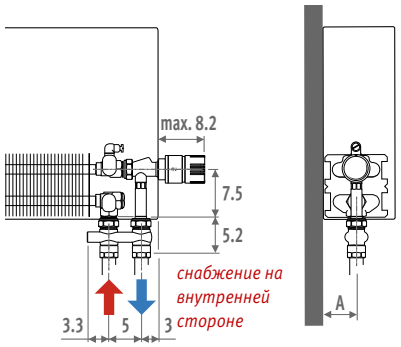

Термоголовка снизу — 3/4" Евроконус

set 162 **Kv макс. 0.01 - 0.15**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HECF.JW.4...	JW	179
COLO.HECF.JH.4...	JH	187
COLO.HECF.AC.4...	AC	191
COLO.HECF.AW.4...	AW	171
COLO.HECF.AS.4...	AS	179

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008.

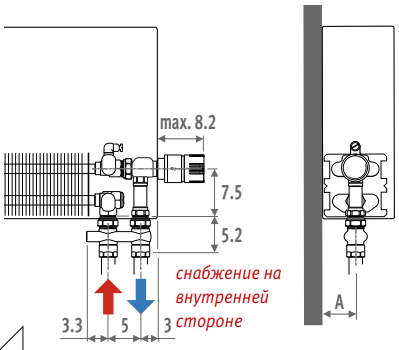

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

Клапан Heimeier Eclipse регулирует максимальный расход независимо от перепада давления и гарантирует идеальную сбалансированность системы. Расход установлен непосредственно на клапане, нет необходимости в расчёте трубопровода на определение теоретических потерь давления в клапанах. Бесступенчатая настройка выполняется быстро и просто вращением регулирующей ручки с цифрами.

Термоголовка сверху — 3/4" Евроконус

set 116 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.VBCF.JW.4...	JW	264
COLO.VBCF.JH.4...	JH	272
COLO.VBCF.AC.4...	AC	279
COLO.VBCF.AW.4...	AW	254
COLO.VBCF.AS.4...	AS	264
COLO.VBCF.MA.4...	MA	224

введите код концовок

При заказе комплекта клапанов для верхнего вывода термоголовки необходимо указать правильное положение путем добавления в конце артикула **/30** (слева) или **/60** (справа).
Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

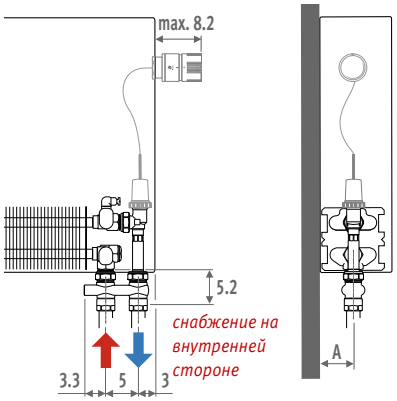

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦОВКИ ЕВРОКОНУС

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. HBCF. JW. 4. **112**

Трубы стальные прецизионные

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая или металлопластиковая труба

КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
612	12/2	619	16/1.5
614	14/2	620	20/2
616	16/2		
618	18/2		

крутящий момент:
см. стр. 335

Динстанционное управление

3/4” Евроконус

set 112 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	**€**
COLO.VBCF.RD.4...	**RD**	**234**
COLO.VBCF.RW.4...	**RW**	**227**
COLO.VBCF.24.4...	**24** (24 VDC)	**138**
COLO.VBCF.23.4...	**23** (230 VAC)	**138**

введите код концовок

Если в отверстии для термоголовки необходимости нет, то нужно изменить код подключения на **/00**
Подходит для подключения радиаторов, установленных в стенной нише.

Не подходит для Mini с фиксированными ножками H 6.5 см и Mini H 008-013.

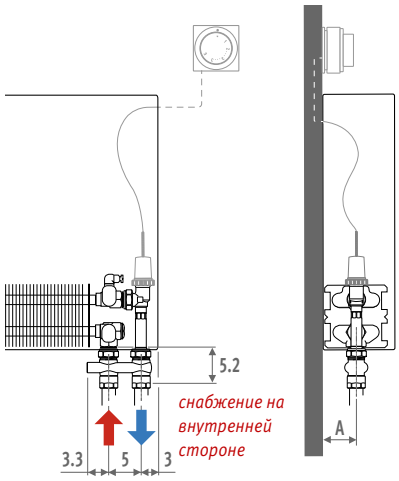

Тип	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

** Mini + 1.5 cm*

Размерный чертеж стр. 334
Потеря давления стр. 342

ВСЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА СТЕНУ — ДВУХТРУБНОЕ

Внутри кожуха
Термоголовка снизу — M24

set 25 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.SW2.JW.3...	**JW**	**89**
COLO.SW2.JH.3...	**JH**	**104**
COLO.SW2.AC.3...	**AC**	**110**
COLO.SW2.AW.3...	**AW**	**89**
COLO.SW2.AS.3...	**AS**	**102**

введите код концовок

Подходит для установки от стены на расстоянии до 1.7 см. Не подходит для радиатора Mini.

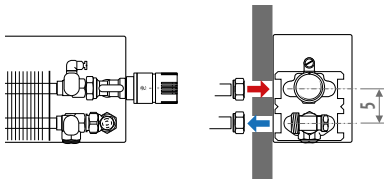

Внутри кожуха
Дистанционное управление — M24

Подключение СПРАВА

set 28 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HWR.MA.3...	**MA**	**98**
COLO.HWR.RD.3...	**RD**	**236**
COLO.HWR.RW.3...	**RW**	**229**
COLO.HWR.24.3...	**24** (24 VDC)	**160**
COLO.HWR.23.3...	**23** (230 VAC)	**160**

введите код концовок

Подключение СЛЕВА

set 29 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.HWL.MA.3...	**MA**	**98**
COLO.HWL.RD.3...	**RD**	**236**
COLO.HWL.RW.3...	**RW**	**229**
COLO.HWL.24.3...	**24** (24 VDC)	**160**
COLO.HWL.23.3...	**23** (230 VAC)	**160**

введите код концовок

Не подходит для радиатора Mini.

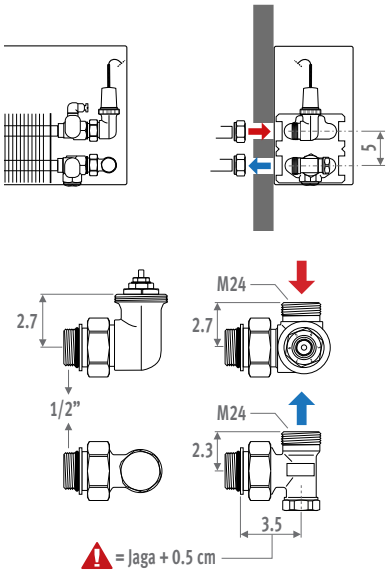

Подключение под кожухом
Термоголовка снизу — M24

set 11 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PW2.JW.3...	**JW**	**130**
COLO.PW2.JH.3...	**JH**	**145**
COLO.PW2.AC.3...	**AC**	**152**
COLO.PW2.AW.3...	**AW**	**130**
COLO.PW2.AS.3...	**AS**	**142**

set 13 **Kv макс. 0.6**

1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PW1.JW.3...	**JW**	**130**
COLO.PW1.JH.3...	**JH**	**145**
COLO.PW1.AC.3...	**AC**	**152**
COLO.PW1.AW.3...	**AW**	**130**
COLO.PW1.AS.3...	**AS**	**142**

введите код концовок

Не пригодет для Mini 008.

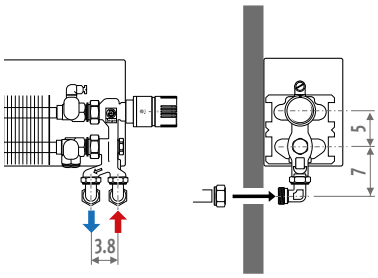

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ — ДВУХТРУБНОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ ВНИЗУ ОБШИВКИ,Регулировка внизу *M24*

set 12 **Kv макс. 0.6**

2-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PF2.JW.3...	**JW**	**113**
COLO.PF2.JH.3...	**JH**	**130**
COLO.PF2.AC.3...	**AC**	**135**
COLO.PF2.AW.3...	**AW**	**113**
COLO.PF2.AS.3...	**AS**	**128**

set 14 **Kv макс. 0.6**

1-ТРУБНОЕ	Термостатическая головка	€
COLO.PF1.JW.3...	**JW**	**113**
COLO.PF1.JH.3...	**JH**	**130**
COLO.PF1.AC.3...	**AC**	**135**
COLO.PF1.AW.3...	**AW**	**113**
COLO.PF1.AS.3...	**AS**	**128**

введите код концовок

Не подходит для Mini 008.

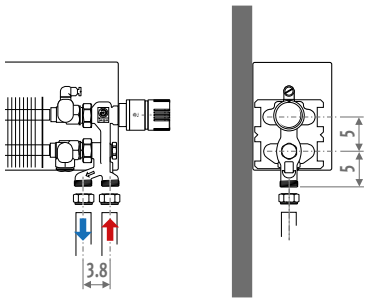

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ

КОНЦОВКИ M24

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COLO. SW2. JW.3 **110**

Трубы стальные прецизионные	
КОД	**Ø трубы**
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Пластиковая труба	
КОД	**Ø трубы**
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Металлопластиковая труба	
КОД	**Ø трубы**
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Стальная труба	
КОД	**Ø трубы**
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

крутящий момент:
см. стр. 335

ВЕНТИЛИ LOW-H2O ОТДЕЛЬНО

УЗЕЛ JAGA H-BLOCK

3/4" Евроконус

В СТЕНУ

Jaga H-вентиль | **Jaga H-вентиль угловой**

КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ		€
5094.524	стандартный Kv	58
5094.544	уменьшенным Kv	58

КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ		
5094.534	стандартный Kv	58
5094.554	уменьшенным Kv	58

В ПОЛ

Jaga H-вентиль | **Jaga H-вентиль угловой**

КОД JAGH-ВЕНТИЛЬ		€
5094.525	стандартный Kv	58
5094.545	уменьшенным Kv	58

КОД JAGA H-ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ		
5094.535	стандартный Kv	58
5094.555	уменьшенным Kv	58

Угловой узел Jaga H-Block используется только с удаленным датчиком, с термостатической головкой с дистанционным управлением или с ручной головкой (при наличии централизованного управления)

- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- однотрубное и двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (регулировка: см график ниже справа)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа
- Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 с подключением на стену

Стандартное значение kv-двухтрубное:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.
Пониженное значение kv-двухтрубное:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.
1-трубное: 25% до 100%

H-образного узла (однотрубное, двухтрубное подключение): см. страница 147.

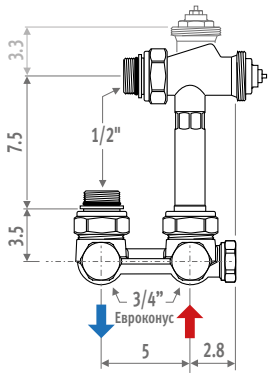

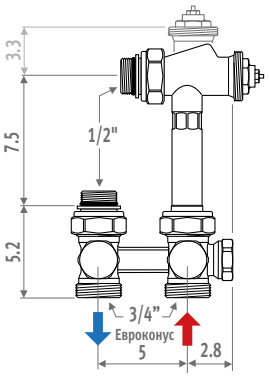

УЗЕЛ JAGA CROSSFLOW H-BLOCK

3/4" Евроконус

В СТЕНУ

Jaga crossflow | **Jaga crossflow угловой**

КОД CROSSFLOW		€
5094.522	стандартный Kv	58
5094.542	уменьшенным Kv	58

КОД CROSSFLOW УГЛОВОЙ		
5094.532	стандартный Kv	58
5094.552	уменьшенным Kv	58

В ПОЛ

Jaga crossflow | **Jaga crossflow угловой**

КОД CROSSFLOW		€
5094.523	стандартный Kv	58
5094.543	уменьшенным Kv	58

КОД CROSSFLOW УГЛОВОЙ		
5094.533	стандартный Kv	58
5094.553	уменьшенным Kv	58

Угловой узел Jaga Crossflow H-Block используется только с удаленным датчиком, с термостатической головкой с дистанционным управлением или с ручной головкой (при наличии централизованного управления)

- специально укороченный термостатический вентиль для подключения в стену
- подключение 3/4" наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа
- Не подходит для Strada тип 06, Knockonwood тип 06 с подключением на стену

Стандартное значение kv:
- 0.10 до 0.60 м³/ч.
Пониженное значение kv:
- 0.045 до 0.32 м³/ч.

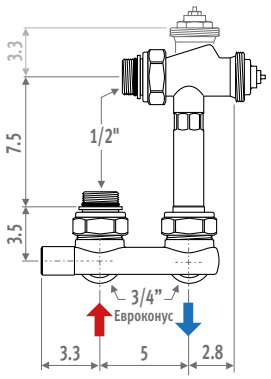

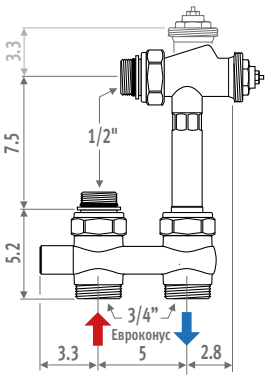

ВЕНТИЛЬ JAGA

3/4” Евроконус

КОД		€
5090.4407	стандартный Kv	23
5090.4406	уменьшенным Kv	23

- специально укороченный
- термостатический клапан полностью
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

Стандартное значение KV:
0.10 до 0.60 m³/ч.
Уменьшенное значение KV:
0.045 до 0.32 m³/ч.
(идентификация: красная защита шпинделя)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

3/4” Евроконус

КОД	€
5090.5407	58

- интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- легкая и быстрая регулировка потока, без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- 100% закрывающийся
- с сертификатом Keymark
- протестированы с DIN EN 215
- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- подключение 3/4” наружная резьба Евроконус
- двухтрубное подключение
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа



Настройка

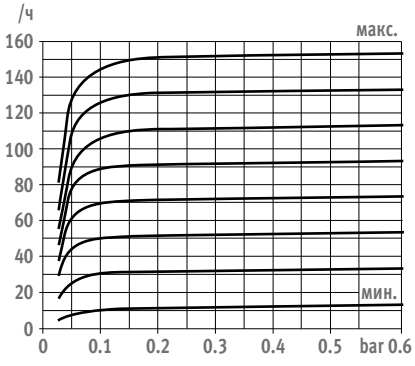

Концовки для подключения 3/4” Евроконус

Макс. крутящий момент
Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/стр.
5094.2112	ø 3/4” x 12/1	6,40
5094.2114	ø 3/4” x 14/1	6,40
5094.2115	ø 3/4” x 15/1	6,40
5094.2116	ø 3/4” x 16/1	6,40
5094.2118	ø 3/4” x 18/1	6,40

ПЛАСТИК ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИК

КОД	Описание	€/стр.
5094.2612	ø 3/4” x 12/2	7,60
5094.2614	ø 3/4” x 14/2	7,60
5094.2616	ø 3/4” x 16/2	7,60
5094.2618	ø 3/4” x 18/2	7,60
5094.2619	ø 3/4” x 16/1.5	7,60
5094.2620	ø 3/4” x 20/2	7,60

Н-образного узла (однотрубное, двухтрубное подключение)

См. страница 146 и КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 103-104-113-114-117-118-163-164.



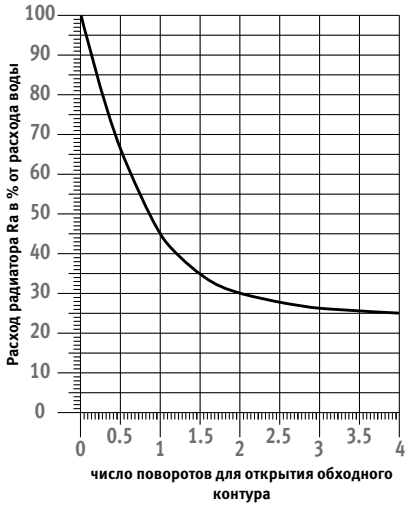

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ 3/4” ЕВРОКОНУС

Подключение в стену 90°

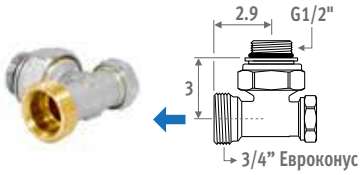

КОД		€
5090.4111	никелированный	14,40

Подключение в пол 180°

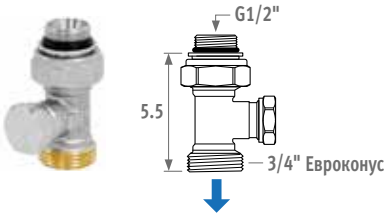

КОД		€
5094.4431	никелированный	20

ВЕНТИЛИ LOW-H2O ОТДЕЛЬНО

ВЕНТИЛЬ JAGA

внутренняя резьба 1/2”

КОД		€
5090.405	стандартный Kv	23
5090.404	уменьшенным Kv	23

- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- двухтрубное подключение
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

Стандартное значение KV: 0.10 до 0.60 m³/ч.
Уменьшенное значение KV: 0.045 до 0.32 m³/ч.
(идентификация: красная защита шпинделя)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН JAGA HEIMEIER ECLIPLE

внутренняя резьба 1/2”

КОД	€
5090.5405	58

- интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- легкая и быстрая регулировка потока, без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- 100% закрывающийся
- с сертификатом Keymark
- протестированы с DIN EN 215
- специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- для подключения в стену или в пол
- соединение с внутренней резьбой 1/2”
- двухтрубное подключениес винтовой резьбой M30 x1.5
- с синтетической защитой шпинделя во
- время монтажа



Настройка

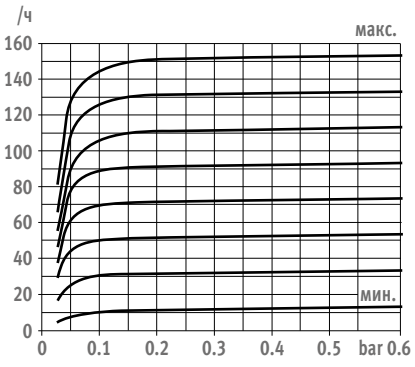

Концовки 1/2”

Макс. крутящий момент
Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
  - полужёсткая медь 60-80 Nm
  - мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/стр.
5098.110	ø 1/2” x 10/1	6,80
5098.112	ø 1/2” x 12/1	6,80
5098.114	ø 1/2” x 14/1	6,80
5098.115	ø 1/2” x 15/1	6,80
5098.116	ø 1/2” x 16/1	6,80
5098.118	ø 1/2” x 18/1	6,80
Укороченная концовка		
5098.015	ø 1/2” x 15/1	3,20

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Описание	€/стр.
5098.212	ø 1/2” x 12/2	8,40
5098.214	ø 1/2” x 14/2	8,40
5098.219	ø 1/2” x 16/1.5	8,40
5098.216	ø 1/2” x 16/2	8,40
5098.217	ø 1/2” x 17/2	8,40
5098.218	ø 1/2” x 18/2	8,40

МЕТАЛЛОПЛАСТИ КОВАЯ ТРУБА

КОД	Описание	€/стр.
5098.314	ø 1/2” x 14/2	9,20
5098.316	ø 1/2” x 16/2	9,20
5098.326	ø 1/2” x 16/2.2	9,20
5098.318	ø 1/2” x 18/2	9,20

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.502	ø 1/2” x 1/2”	10,70
5094.504	ø 1/2” x 3/8”	10,70

JAGA ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ 1/2”

Подключение в стену 90°



КОД		€
5090.110	никелированный	14,40

Подключение в пол 180°



КОД		€
5090.109	никелированный	14,40

Увеличенный воздушный клапан 1/8”

стандартно поставляется с
- Strada
- Knockonwood
- приборы с Twin теплообменником

опционально подходит при
- стандартный теплообменник типа 10/15/20 - Play

невозможно с
- Mini
- настенные приборы высотой 20 см

КОД	Высота Кожух		€
5090.114078	Linea Plus	020	**9,50**
5090.114178		035	**10,30**
5090.114378		050	**11,30**
5090.114528		065	**11,90**
5090.114728		090	**13,10**
5090.114078	Tempo	020	**9,50**
5090.114178	Установка в стенную нишу	030	**10,30**
5090.114278		040	**11,00**
5090.114378		050	**11,30**
5090.114378		060	**11,30**
5090.114528		070	**11,90**
5090.114728		090	**13,10**

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

внутренняя резьба 1/2”



КОД		€
5090.108	никелированная	**5,90**

УЗЕЛ JAGA PRO

Наружная резьба M24

Jaga Pro

КОД	JAGA PRO	€
5094.4414	2-трубное	63
5094.4409	1-трубное	63

специально укороченный
- клапан полностью скрыт за кожухом радиатора
- подключение с наружной резьбой M24
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- с 6-ти ступенчатой предварительной настройкой
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя во время монтажа

ЗНАЧЕНИЕ KV:
- 2-трубное: 0.03 до 0.60 m³/ч
- 1-трубное: 50% до 0%



Вентиль выступает из кожуха снизу на 2 см

Регулирующий винт (шестигранный винт 5 мм). Регулировка: см. график перепада давления.

обозначение вентиль однотрубного соединения

Уголок 90° M24x M24



КОД		€
5095.020	никелированный	7,60

Угловой элемент для подключения в стену с клапаном Jaga Pro

Перекрёстное соединение с запорными клапанами для вентилей Jaga Pro

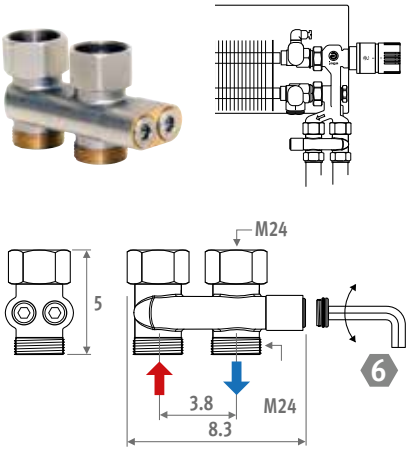

КОД		€
5094.520	никелированный	41

Переходник для использования с Jaga Pro перекрёстного подключения подающего и обратного контуров.

Концовки M24

Макс. крутящий момент
Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Описание	€/стр.
5094.110	ø M24 x 10/1	3,70
5094.112	ø M24 x 12/1	3,70
5094.114	ø M24 x 14/1	3,70
5094.115	ø M24 x 15/1	3,70
5094.116	ø M24 x 16/1	3,70
5094.118	ø M24 x 18/1	3,70

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.212	ø M24 x 12/2	4,80
5094.214	ø M24 x 14/2	4,80
5094.219	ø M24 x 16/1.5	4,80
5094.216	ø M24 x 16/2	4,80
5094.217	ø M24 x 17/2	4,80
5094.218	ø M24 x 18/2	4,80

МЕТАЛЛОПЛАСТИ КОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.314	ø M24 x 14/2	5,50
5094.316	ø M24 x 16/2	5,50
5094.326	ø M24 x 16/2.2	5,50
5094.318	ø M24 x 18/2	5,50

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/стр.
5094.501	ø M24 x 1/2”	7,40
5094.503	ø M24 x 3/8”	7,40

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА JAGA HEIMEIER ECLIPSE С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ПОТОКА

Термостатический клапан Jaga Heimeler Eclipse отличается уникальным встроенным регулятором потока, который предотвращает избыток теплоносителя. Благодаря этому уровень потока для каждого радиатора определяется и устанавливается просто и самостоятельно.

Количество теплоносителя в любом радиаторе системы никогда не превышается, даже в тех случаях, когда подача во все остальные радиаторы закрыта.

Термостатический клапан Jaga Heimeler Eclipse автоматически управляет потоком независимо от перепада давления.

Это означает, что вычисления настроек для системы не требуются.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- автоматически ограничивает поток благодаря встроенному регулятору, обеспечивая надежный и равномерный контроль температуры
- практически бесшумно регулирует расход теплоносителя
- точно регулирует даже в условиях частичной нагрузки
- аналогичен по габаритам со стандартными клапанами Jaga и может легко их заменить
- Постоянно контролирует расход в диапазоне 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- подходит для разности давлений до 60 кПа
- протестирован и сертифицирован согласно DIN EN 215

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

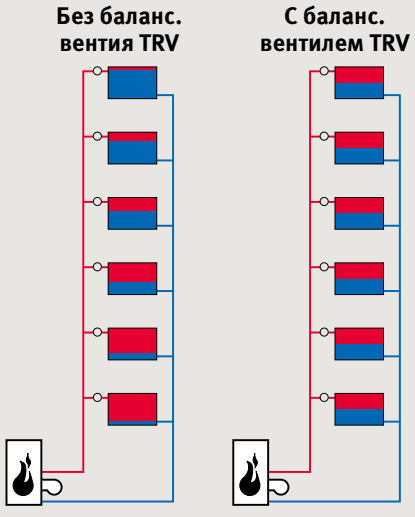

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA

белый RAL 9016



КОД		€
5090.1125	белый RAL 9016	49

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой
- (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Защита от кражи

белый RAL 9016

КОД		€
5090.1118	белый RAL 9016	14,50

Защита от кражи для термостатических головок Jaga (см. выше). Настройка температуры остается возможной.
В наличии только белый цвет RAL 9016.
Не применяется с радиаторами Knockonwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro.

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA

белый RAL 9010



КОД		€
5090.110103	белый RAL 9010	6,30

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO

Jaga хром

Jaga серебряный

Jaga черный
Доступна с 11/2021

Jaga белый RAL 9016



КОД		€
5090.1151	хром	60
5090.1152	серебряный	49
5090.1153	черный	49
5090.1150	белый RAL 9016	40

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 7°C (Jaga Comap: 8°C) и регулировка в диапазоне от 10 до 28°C. (Jaga Comap: от 6 до 30°C)
- винтовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

ПЕРЕХОДНИК JAGA ДЛЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК В ГИБРИДНЫХ ИНСТАЛЯЦИЯХ

PATENT PENDING



Клапан заблокирован - открыт для охлаждения



Термическая регулировка клапана термостатической головкой для отопления

КОД	€
5090.1114	32

Переходник для дополнения термостатических клапанов термостатической головкой, для предотвращения отключения подачи холодной воды термостатической головкой летом

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA HEIMEIER ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

белый RAL 9016



КОД		€
5090.1161	белый RAL 9016	102

- VT-оценка: 0.20
- гистерезис EN215: 0.15 K
- влияние температуры воды. EN215: 0.35 K

- наполнена жидкостью
- Отопление регулируется от 6 до 28 °C + охлаждение
- защита от замерзания 6°C
- мин. и макс границы температуры обеспечиваются ограничителями
- завинчивающаяся M30 x 1.5
- макс температура воды 120°C

- TELL-оценка (A-уровень)

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA HEIMEIER

белый RAL 9016



КОД		€
5090.1160	белый RAL 9016	55

- VT-оценка: 0.20
- гистерезис EN215: 0.15 K
- влияние температуры воды. EN215: 0.35 K

- наполнена жидкостью
- регулируется от 6 до 28 °C
- защита от замерзания 6°C
- мин. и макс границы температуры обеспечиваются ограничителями
- завинчивающаяся M30 x 1.5
- макс температура воды 120°C

- TELL-оценка (A-уровень)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

24 VDC / 230 VAC*

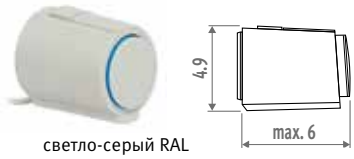

светло-серый RAL 7035

КОД		€
8727.0202	24 VDC	51
7990.4091	230 VAC*	51

* 230 VAC: для напольных монтаж только на распределитель, никогда в баке!

- завинчивается M30 x 1.5, с клик креплением, подходит для всех клапанов Jaga
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыт/закрыт)
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE соответсвует EN 60730

При встраивании в стену все вентили Jaga могут использоваться в комбинации с термо-электрическими моторами.

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA DANFOSS

КОД		€
5090.1071	белый RAL 9010	142

- термоголовка с дистанционным управлением для нагревательных элементов в труднодоступных местах
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- максимальная температура потока воды: 120°C

ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA

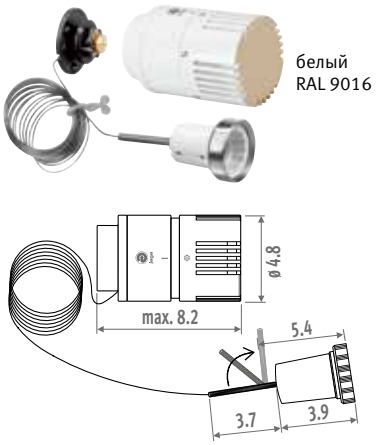

КОД		€
5090.1107	белый RAL 9016	135

- термоголовка с дистанционным управлением для нагревательных элементов в труднодоступных местах
- длина капиллярной трубки: 2 м
- минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 18 мм.
- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 6°C.
- управление min. и max. температурой
- (5-26°C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура потока воды: 110°C

Внимание: *данные головки с дистанционным управлением могут быть использованы только с поставляемым капилляром длиной 2 метра.*

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

JAGA CROSSFLOW, JAGA H, JAGA, JAGA ТРЁХОСЕВОЙ, JAGA ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЬ

SET 25, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 222, 225, 271, 272, 273

2-ТРУБНОЕ - СТАНДАРТНЫЙ KV

Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
	2-трубы						

Пример: *Теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)*
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 3

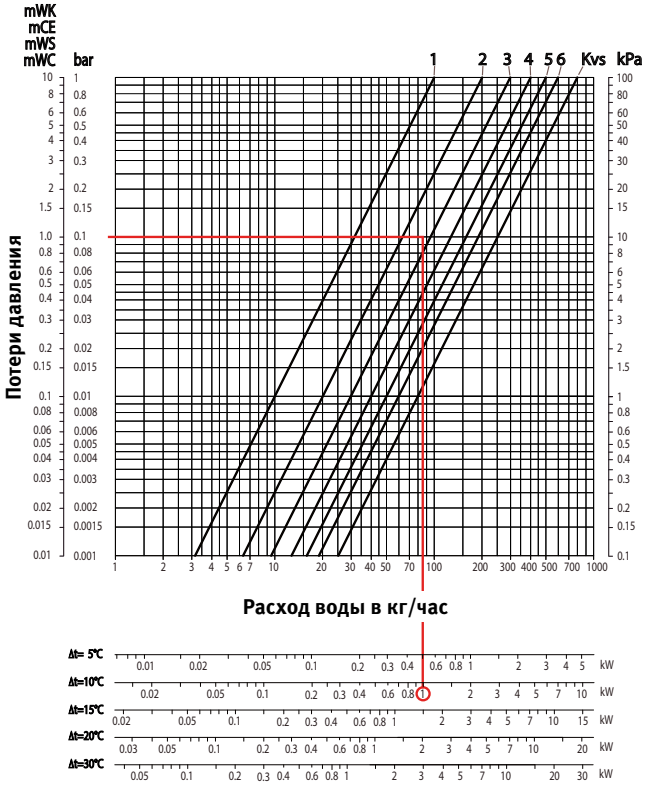

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

2-ТРУБНОЕ - УМЕНЬШЕННЫМ KV

Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
	2-трубы						

Пример: *Теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)*
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (устанавливается в системе)
Предварительная настройка = 6

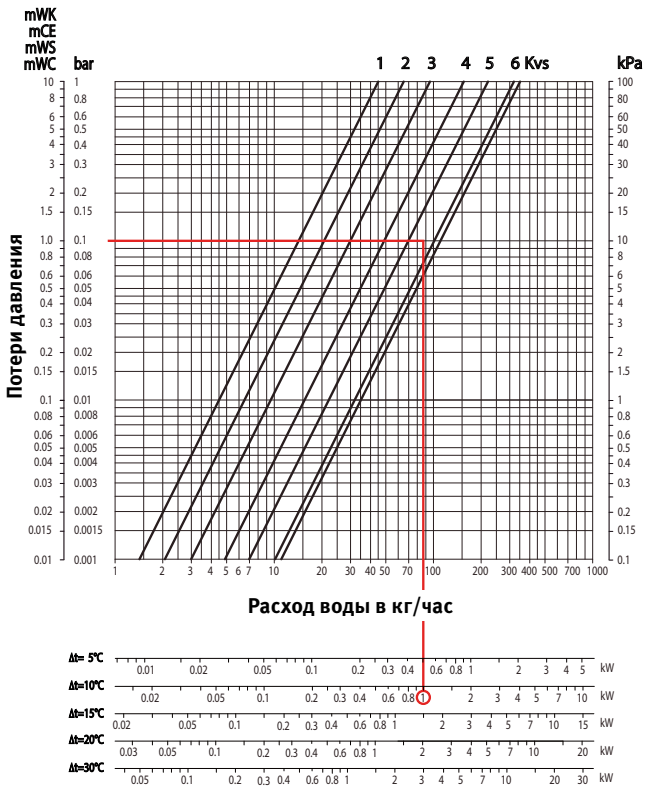

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ JAGA PRO
SET 11, 12

2-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KVS
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	1

Пример: Теплообменник 1 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар 3) (устанавливается в системе)
Преднастройка = 4

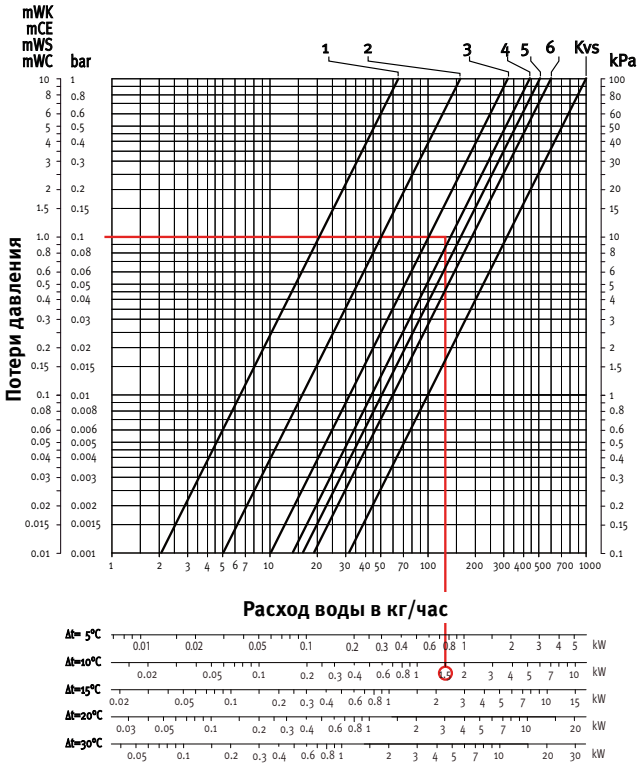

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

КЛАПАНЫ JAGA PRO
SET 13, 14

1-ТРУБНОЕ

Регулировка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
Точная регулировка	закрыт	¼	1	1½	2	3	4	открыт	открыт
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Проток через радиатор, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

4 Теплообменника по 1,5 кВт = 6 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в клапане)
Преднастройка = 3

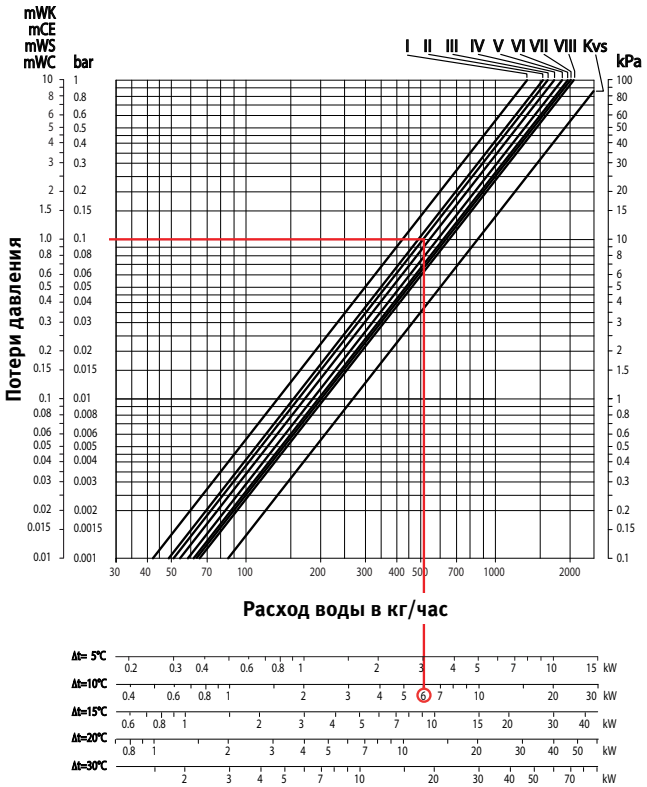

Технические данные
- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

В результате проводимой политики постоянного усовершенствования продукции, компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.
Цены действительны с 1 август 2016.
Все цены включают НДС. Заменяет все существующие каталоги.

jaga *Eyecatchers*
CLIMATE DESIGNERS

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M24

- На стену 346
- В пол 348

ВЕНТИЛИ DECO ОТДЕЛЬНО M 24 350

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 352

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ 354

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концовки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO НА СТЕНУ M24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 41

	Головка	€
CODE.PW3.AC.1...	**AC**	**166**
CODE.PW3.AW.1...	**AW**	**147**
CODE.PW3.AS.1...	**AS**	**155**
CODE.PW3.HC.1...	**HC**	**209**

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)

Набор из анодированного алюминия (ALU)

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 48

	Модель	€
CODE.PW3.PS.1...	**SS**	**348**
CODE.PW3.PA.1...	**алюм.**	**348**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO

Угловой

set 33 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JW2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.JW2.AW.1...	**AW**	**226**
CODE.JW2.AS.1...	**AS**	**234**

set 36 **Уменьшенный Kv 0.10-0.84***

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RW2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.RW2.AW.1...	**AW**	**226**
CODE.RW2.AS.1...	**AS**	**234**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Сдвоенный угловой

set 35 **Kv 0.30-2.50**

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JH2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.JH2.AW.1...	**AW**	**226**
CODE.JH2.AS.1...	**AS**	**234**

Ручной вентиль - угловой

set 31

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MW2.MC.1...	**хром**	**176**
CODE.MW2.MW.1...	**белый**	**176**
CODE.MW2.MB.1...	**черный**	**176**

введите код концовок

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

set 81

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

	Головка	€
CODE.OW2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.OW2.AW.1...	**AW**	**226**
CODE.OW2.AS.1...	**AS**	**234**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений	*код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1.	**110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ

Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO В ПОЛ M24

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор

set 42

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.AC.1...	**AC**	**166**
CODE.PF3.AW.1...	**AW**	**147**
CODE.PF3.AS.1...	**AS**	**155**
CODE.PF3.HC.1...	**HC**	**209**

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)

Набор из анодированного алюминия (ALU)

set 49

2-трубное: Kv 0.29-1.65
1-трубное: Kv 1.50-2.20

	Головка	€
CODE.PF3.PS.1...	**SS**	**348**
CODE.PF3.PA.1...	**алюм.**	**348**

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO

Прямой

set 34

Kv 0.30-2.50

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JF2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.JF2.AW.1...	**AW**	**226**

set 37

Уменьшенный Kv 0.10 0.84*

	Головка	€
CODE.RF2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.RF2.AW.1...	**AW**	**226**

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Ручной вентиль - Прямой

set 32

2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MF2.MC.1...	**хром**	**176**
CODE.MF2.MW.1...	**белый**	**176**
CODE.MF2.MB.1...	**черный**	**176**

введите код концовок

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В “ОДНОЙ ТОЧКЕ”

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

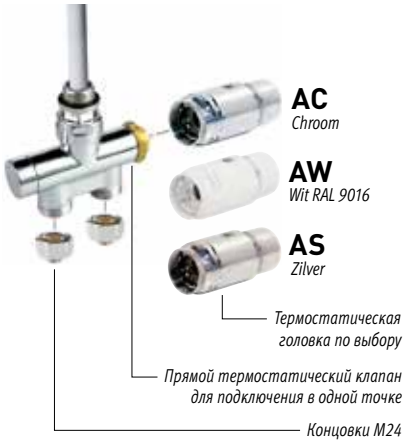

2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

set 82

	Головка	€
CODE.OF2.AC.1...	**AC**	**245**
CODE.OF2.AW.1...	**AW**	**226**
CODE.OF2.AS.1...	**AS**	**234**

введите код концовок

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений *код соединительной концовки*
CODE. PW3. AC. 1. **110**

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2”
503	M24 x 3/8”

МАКС. ЗНАЧЕНИЯ КОНЦОВКИ

Тонкий металл
- мягкая медь 45-55 Nm
- полужёсткая медь 60-80 Nm
- мягкая сталь 60-70 Nm

Пластик 30-40 Nm
Металлопластик - 20-30 Nm

ДЛЯ ЧЕГО В РАДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды, и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

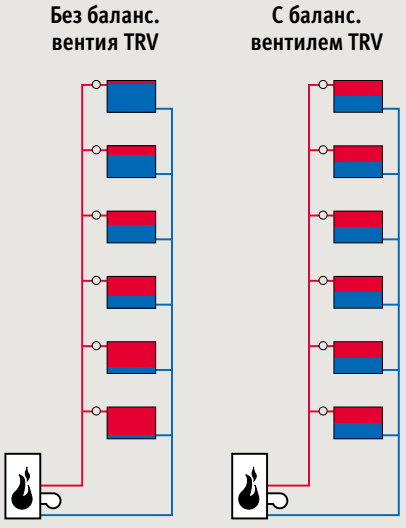

Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансировочный термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

КОД		€
5094.428	хром	163

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

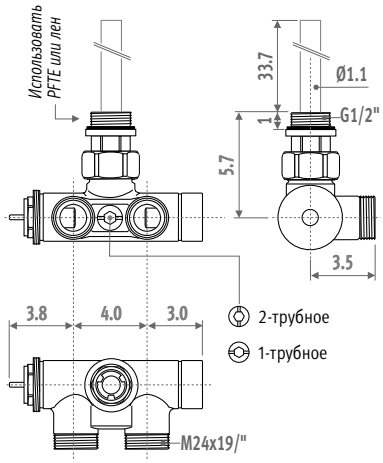

JAGA DECO ПРЯМОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

КОД		€
5094.426	хром	163

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки
  - настройка Kv 0.28 – 1.15 (двухтрубная система)
  - настройка Kv 1.10 – 2.10 (однотрубная система)

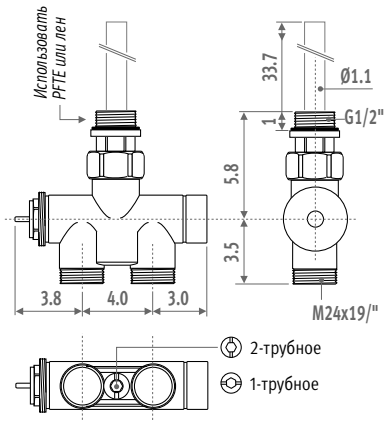

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный



КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	40
5090.1151	хром	60
5090.1152	серебряный	49

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

JAGA DECO PRO УГЛОВОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR

КОД		€
5094.427	хром	**78**
5094.432	эффект анодированного алюминия	**223**
5094.433	эффект нерж. стали	**223**

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача справа или слева, не зависит от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)

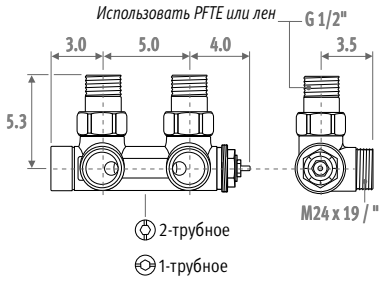

JAGA DECO PRO ПРЯМОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR

КОД		€
5094.425	хром	**78**
5094.434	эффект анодированного алюминия	**223**
5094.435	эффект нерж. стали	**223**

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубного подключения
- TRV головка может быть расположена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- оснащен синтетической защитой для настройки на месте установки
- балансировки:
  - Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
  - Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (1-трубное)



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный

эффект нерж. стали

эффект анодированного алюминия



КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	**40**
5090.1151	хром	**60**
5090.1152	серебряный	**49**
5090.1123	эффект анодированного алюминия	**100**
5090.1124	эффект нерж. стали	**100**

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

Хромированные концовки для Jaga Deco и Jaga Deco Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	**5,30**	**10,10**
5094.1112	ø M24 x 12/1	**5,30**	**10,10**
5094.1114	ø M24 x 14/1	**5,30**	**10,10**
5094.1115	ø M24 x 15/1	**5,30**	**10,10**
5094.1116	ø M24 x 16/1	**5,30**	**10,10**
5094.1118	ø M24 x 18/1	**5,30**	**10,10**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	**6,60**	**12,40**
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	**6,60**	**12,40**
5094.1216	ø M24 x 16/2	**6,60**	**12,40**
5094.1217	ø M24 x 17/2	**6,60**	**12,40**
5094.1218	ø M24 x 18/2	**6,60**	**12,40**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	**9,20**	**16,00**
5094.1316	ø M24 x 16/2	**9,20**	**16,00**
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	**9,20**	**16,00**
5094.1318	ø M24 x 18/2	**9,20**	**16,00**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм.. хром €/шт	Алюм.. SS. €/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	**9,40**	**15,50**

для алюм., замените 1 на 6
для нерж., замените 1 на 7

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.422	хром	**89**

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5422	хром	**89**

** Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana*

- для подключения в стену
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

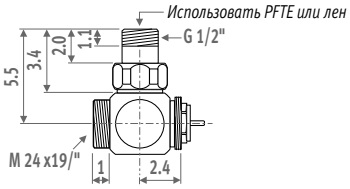

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.004	хром	**78**

- Для подключения в стену
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

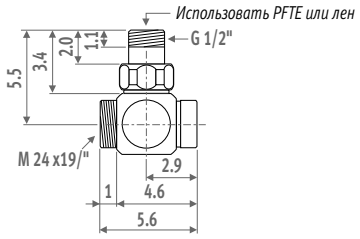

JAGA DECO ПРЯМОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.420	хром	**89**

- для подключения в пол
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
  - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
  - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

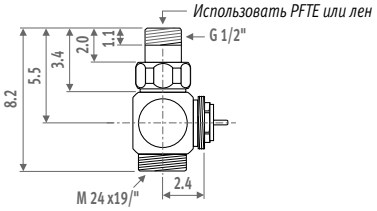

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.003	хром	**78**

- Для подключения в пол
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

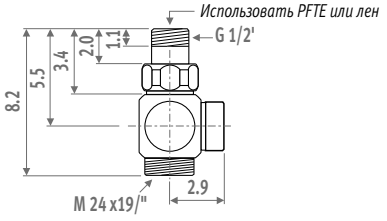

JAGA DECO ТРЕХОСЕВОЙ

Терморегулирующий вентиль

КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.423	хром	**89**

- для подключения в стену с правой стороны радиатора
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:- Kv 0,30 – 2,50 м³/ч

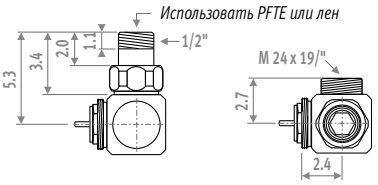

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

КОД		€
5096.005	хром	**78**

- хромированный трехосевой запорный вентиль
- подходит для предварительной настройки (см. график потери давления)

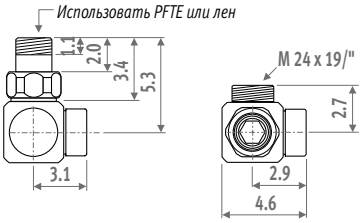

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO

белый RAL 9016

хром

серебряный

КОД		€
5090.1150	белый RAL 9016	**40**
5090.1151	хром	**60**
5090.1152	серебряный	**49**



- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- максимальная температура воды 110°C

JAGA DECO УГЛОВОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ

КОД		€
5096.00201	хром	**78**
5096.00202	белый	**78**
5096.00203	черный	**78**

- ручной хромированный вентиль для подключения в стену
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

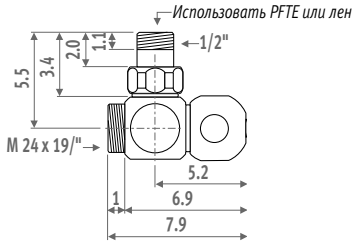

JAGA DECO ПРЯМОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ

КОД		€
5096.00101	хром	**78**
5096.00102	белый	**78**
5096.00103	черный	**78**

- ручной хромированный вентиль для подключения в пол
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

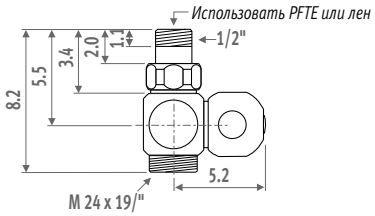

Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Описание	€/шт
5094.1110	ø M24 x 10/1	**5,30**
5094.1112	ø M24 x 12/1	**5,30**
5094.1114	ø M24 x 14/1	**5,30**
5094.1115	ø M24 x 15/1	**5,30**
5094.1118	ø M24 x 18/1	**5,30**

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1212	ø M24 x 12/2	**6,60**
5094.1219	ø M24 x 16/1.5	**6,60**
5094.1216	ø M24 x 16/2	**6,60**
5094.1217	ø M24 x 17/2	**6,60**
5094.1218	ø M24 x 18/2	**6,60**

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1314	ø M24 x 14/2	**9,20**
5094.1316	ø M24 x 16/2	**9,20**
5094.1326	ø M24 x 16/2.2	**9,20**
5094.1318	ø M24 x 18/2	**9,20**

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1501	ø M24 x 1/2"	**9,40**

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 1-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	11	21	26	29	31	32	32
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.07 bar
Преднастройка = 1
Kv = 1.68 м³/ч

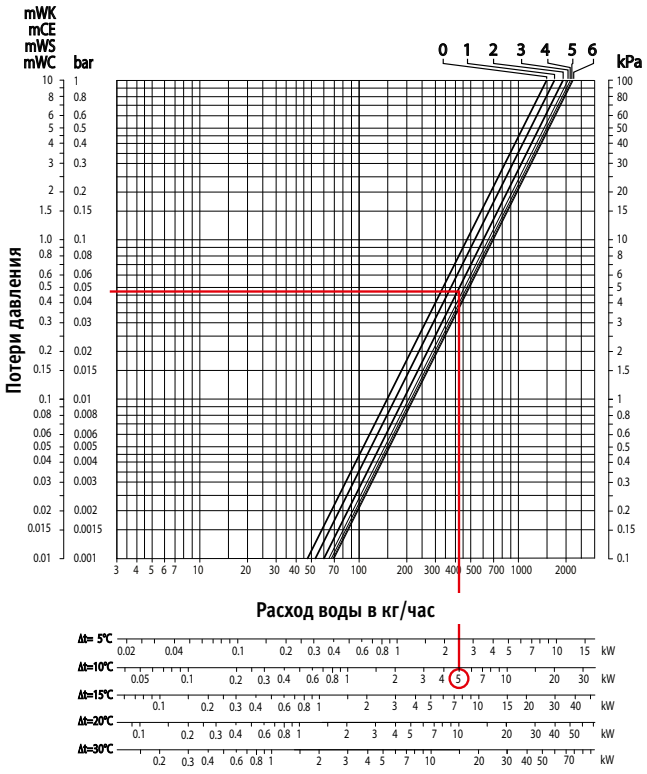

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ 2-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

Пример: радиатор 2 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.05 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.72 м³/ч

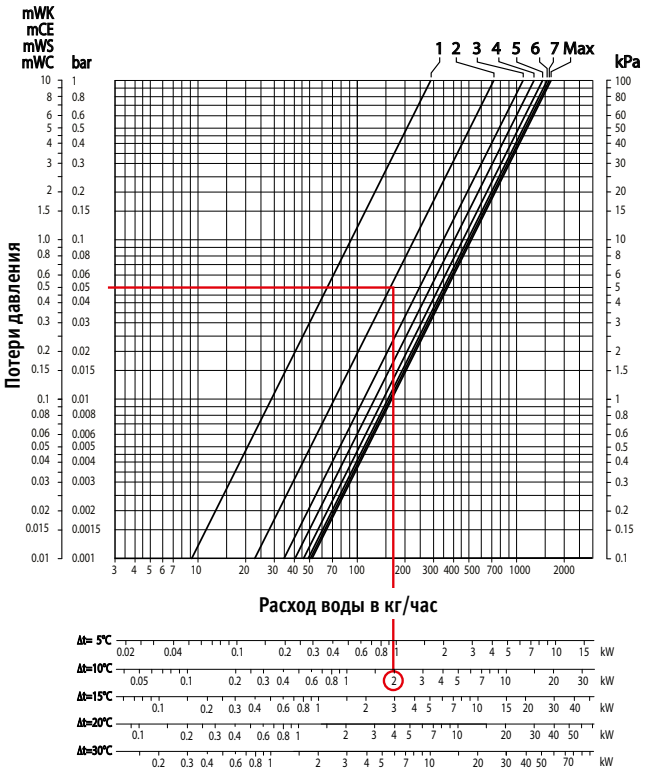

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.70	1.03	1.31	1.56	1.76	1.90	2.50

Пример: радиатор 4 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 1.03 м³/ч

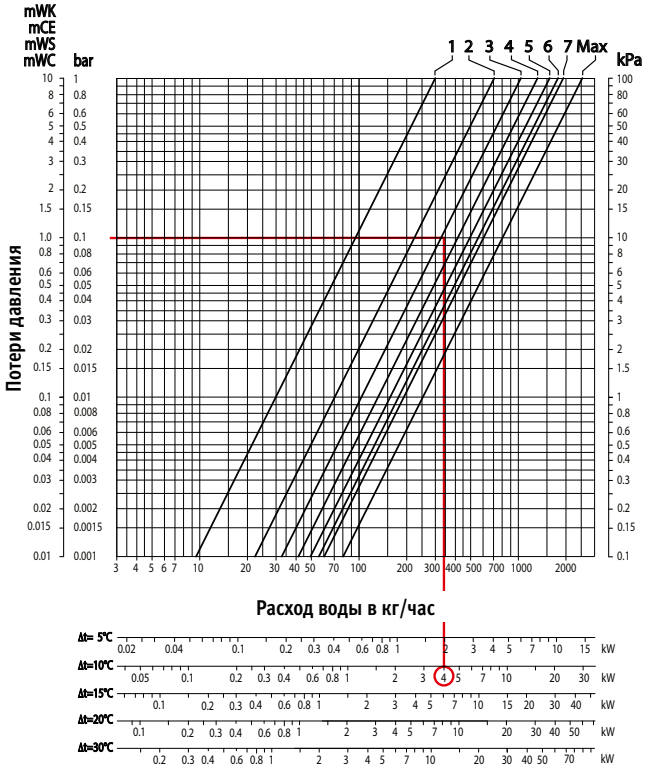

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO СТАНДАРТНЫЙ KV ПРЯМОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.30	0.73	1.07	1.30	1.45	1.54	1.60	1.85

Пример: радиатор 1 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.085 bar
Преднастройка = 1
Kv = 0.3 м³/ч

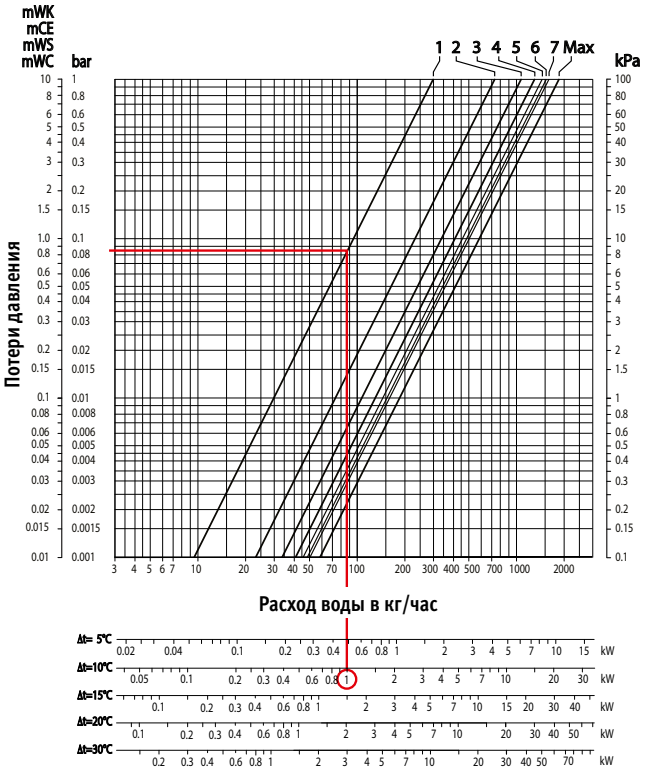

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.10	0.19	0.30	0.36	0.50	0.84

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

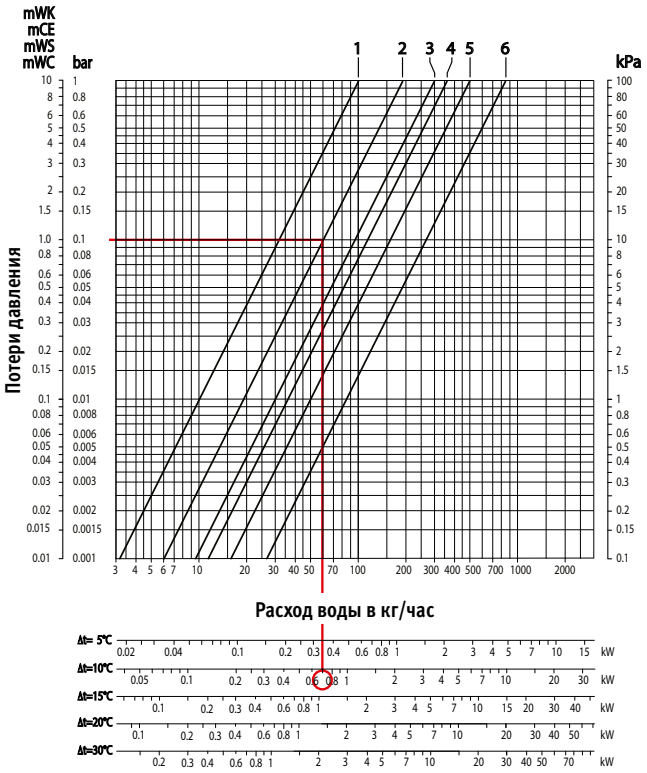

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ

Число поворотов	закрыт	0.5	1.0	1.5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.44	1.04	1.28	1.31

Пример: *радиатор 4 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
кол-во оборотов = 1
Kv = 1.04 м³/ч

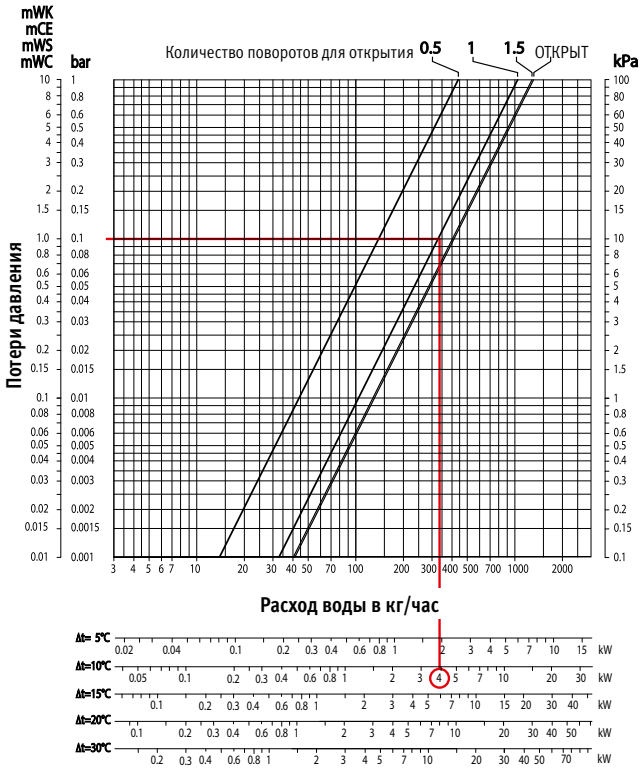

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 1-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	19	34	40	43,5	45,5	47	47,5
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	1.10	1.36	1.66	1.84	1.95	2.02	2.07	2.10

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 1.66 м³/ч

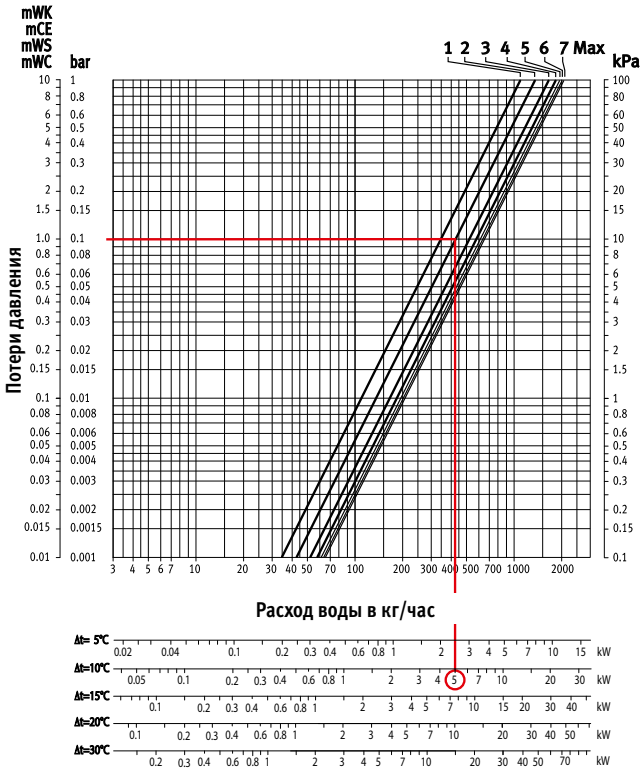

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 2-ТРУБНОЕ

Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.28	0.61	0.83	0.97	1.06	1.11	1.15

Пример: радиатор 3 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 3
Kv = 0.83 м³/ч

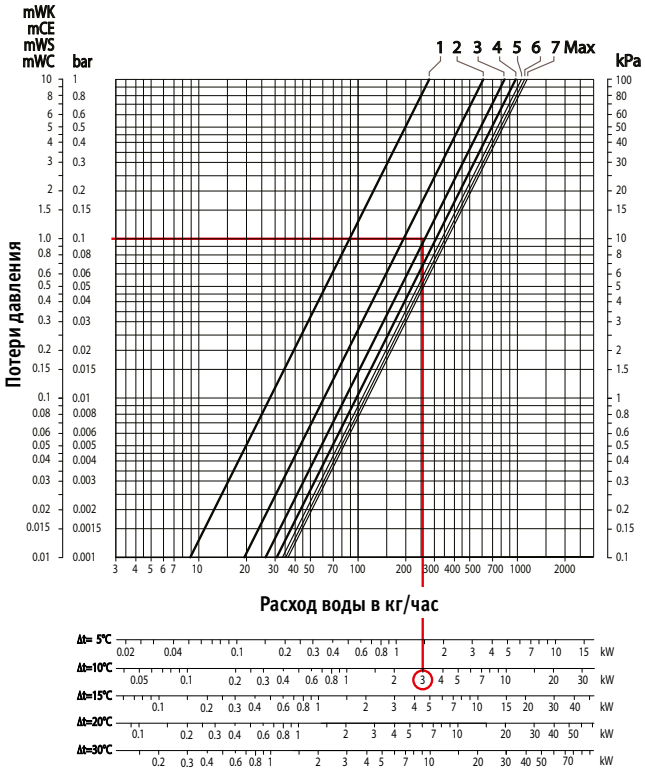

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТРЕХОСЕВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DANFOSS DECO

Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Пример: *радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 4
Kv = 0.17 м³/ч

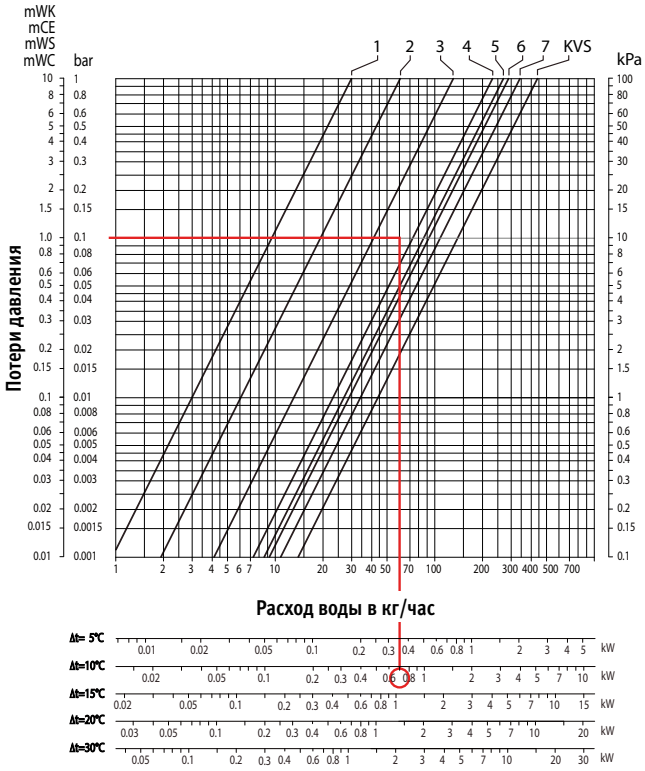

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ DANFOSS DECO

Число поворотов	0.25	0.50	1	1.5	2	5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Пример: *радиатор 2 кВт (ΔT=50)*
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Кол-во оборотов = 2
Kv = 0.58 м³/ч

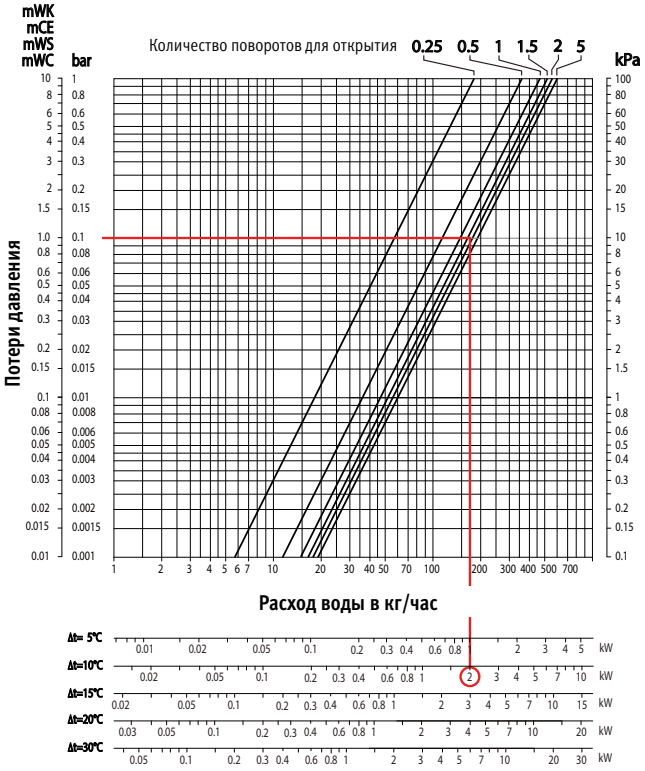

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар

jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОПЦИИ

STRADA · КОЖУХ

Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CSTW.	HHH	LLL	TT.	XXX

		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**
050	**06**	106	234	128	254	138	265	149	275	---	---
	10/11	116	243	135	262	149	275	162	289	---	---
	15/16	130	256	148	274	161	287	181	308	---	---
	20/21	140	266	159	285	178	304	192	319	---	---
060	**06**	116	243	136	264	149	275	161	287	190	317
	10/11	129	255	147	273	160	286	180	306	207	333
	15/16	136	264	158	284	177	303	192	319	226	352
	20/21	148	274	171	298	188	314	207	333	237	364
070	**06**	122	248	142	268	157	283	176	302	202	329
	10/11	135	262	155	282	176	302	190	317	223	349
	15/16	145	272	167	293	187	313	207	333	238	365
	20/21	161	287	185	311	206	332	227	353	256	383
080	**06**	129	255	152	279	166	292	185	311	217	343
	10/11	142	268	162	289	183	310	204	330	237	364
	15/16	157	283	182	309	202	329	226	352	260	386
	20/21	176	302	198	326	223	349	244	370	280	406
090	**06**	135	262	159	285	179	305	197	323	234	360
	10/11	148	274	177	303	192	319	215	341	252	378
	15/16	163	290	192	319	214	340	237	364	280	406
	20/21	182	309	209	336	234	360	254	380	296	423
100	**06**	140	340	163	365	183	384	202	403	248	450
	10/11	155	357	182	383	202	403	226	427	268	469
	15/16	176	376	202	403	226	427	248	450	296	497
	20/21	191	393	224	425	245	445	268	469	317	518
110	**06**	147	347	177	377	194	395	214	414	264	464
	10/11	162	364	191	393	214	414	237	437	286	488
	15/16	181	381	210	411	235	435	258	460	313	515
	20/21	204	404	235	435	258	460	284	485	338	538
120	**06**	159	360	188	389	209	409	235	435	284	485
	10/11	182	383	209	409	235	435	260	461	313	515
	15/16	204	404	234	434	256	458	286	488	341	543
	20/21	235	435	266	466	291	492	321	522	375	576
140	**06**	166	367	199	400	227	428	251	452	312	513
	10/11	191	393	226	427	251	452	281	482	340	540
	15/16	211	412	246	446	276	477	304	504	370	570
	20/21	244	444	279	479	306	507	339	539	400	601
160	**06**	198	399	235	435	266	466	295	496	---	---
	10/11	227	428	262	463	295	496	330	530	---	---
	15/16	252	453	290	491	323	525	360	560	---	---
	20/21	285	487	327	527	361	562	395	595	---	---
180	**06**	210	411	252	453	285	487	320	521	---	---
	10/11	245	445	285	487	321	522	359	559	---	---
	15/16	276	477	317	518	352	554	392	592	---	---
	20/21	309	509	350	551	390	591	428	629	---	---
200	**06**	236	586	282	632	317	668	353	705	---	---
	10/11	272	622	315	667	352	704	394	744	---	---
	15/16	305	655	352	704	393	743	436	786	---	---
	20/21	342	692	389	739	432	782	473	824	---	---
240	**06**	303	653	353	705	397	747	442	793	---	---
	10/11	343	694	394	744	440	791	489	839	---	---
	15/16	388	738	440	791	487	837	535	886	---	---
	20/21	433	783	485	836	532	884	583	933	---	---
280	**06**	340	690	396	746	446	798	499	849	---	---
	10/11	386	737	442	793	494	845	549	899	---	---
	15/16	436	786	493	843	549	899	604	954	---	---
	20/21	484	834	545	895	600	951	654	1005	---	---

Цены в € без НДС.

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN					
L	**Тип**	**H 020**	**035**	**050**	**065**	**095**	**Тип**	**H 020**	**035**	**050**	**065**	**095**
050	**---**	---	---	---	---	---	**06**	163	233	235	238	---
	10	129	136	141	145	---	**11**	---	274	280	284	---
	15	161	171	179	183	---	**16**	---	333	338	345	---
	20	197	206	214	227	---	**21**	---	353	365	374	---
060	**---**	---	---	---	---	---	**06**	178	246	249	252	254
	10	138	147	149	155	159	**11**	---	289	295	301	304
	15	179	185	190	198	208	**16**	---	359	362	371	383
	20	215	226	234	245	253	**21**	---	386	394	406	418
070	**---**	---	---	---	---	---	**06**	202	282	285	289	291
	10	160	171	176	180	183	**11**	---	333	338	342	347
	15	209	216	225	230	240	**16**	---	418	423	432	441
	20	256	267	277	286	296	**21**	---	455	463	474	484
080	**---**	---	---	---	---	---	**06**	215	299	302	305	309
	10	176	182	185	190	194	**11**	---	352	360	365	370
	15	228	235	240	248	256	**16**	---	445	454	462	473
	20	282	290	299	312	319	**21**	---	491	500	511	521
090	**---**	---	---	---	---	---	**06**	227	314	317	320	323
	10	183	191	194	199	206	**11**	---	371	375	383	386
	15	243	249	255	264	276	**16**	---	477	483	490	500
	20	302	312	319	332	340	**21**	---	525	531	544	553
100	**---**	---	---	---	---	---	**06**	249	342	345	349	352
	10	204	211	215	223	227	**11**	---	408	412	419	424
	15	271	279	284	290	301	**16**	---	527	530	538	550
	20	340	348	357	370	376	**21**	---	584	592	602	616
110	**---**	---	---	---	---	---	**06**	262	361	365	369	371
	10	214	225	227	233	236	**11**	---	428	433	438	442
	15	289	295	302	309	320	**16**	---	556	562	570	581
	20	362	371	380	392	398	**21**	---	622	628	640	651
120	**---**	---	---	---	---	---	**06**	276	378	383	386	389
	10	227	235	237	244	248	**11**	---	446	455	460	463
	15	304	313	319	327	337	**16**	---	588	592	601	614
	20	386	393	400	414	424	**21**	---	657	668	676	686
140	**---**	---	---	---	---	---	**06**	303	422	427	432	437
	10	252	266	271	280	285	**11**	---	502	511	520	527
	15	342	353	366	375	390	**16**	---	667	672	685	700
	20	469	483	494	515	527	**21**	---	801	813	829	845
160	**---**	---	---	---	---	---	**06**	359	493	499	503	---
	10	301	314	319	327	---	**11**	---	590	597	604	---
	15	413	424	435	443	---	**16**	---	787	798	810	---
	20	564	576	588	606	---	**21**	---	947	962	979	---
180	**---**	---	---	---	---	---	**06**	385	530	535	539	---
	10	323	338	342	349	---	**11**	---	632	642	649	---
	15	450	461	471	481	---	**16**	---	855	862	875	---
	20	615	624	638	657	---	**21**	---	1030	1041	1058	---
200	**---**	---	---	---	---	---	**06**	412	567	572	576	---
	10	348	362	368	374	---	**11**	---	677	685	692	---
	15	521	530	544	553	---	**16**	---	983	990	1005	---
	20	662	675	687	707	---	**21**	---	1110	1121	1136	---
240	**---**	---	---	---	---	---	**06**	509	700	707	714	---
	10	436	454	461	471	---	**11**	---	839	850	861	---
	15	650	667	678	692	---	**16**	---	1222	1230	1247	---
	20	832	849	867	890	---	**21**	---	1387	1405	1425	---
280	**---**	---	---	---	---	---	**06**	572	784	792	799	---
	10	491	509	516	526	---	**11**	---	940	949	961	---
	15	732	746	761	775	---	**16**	---	1369	1379	1397	---
	20	941	960	975	998	---	**21**	---	1564	1579	1602	

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HSTW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HSTW.	HHH	LLL	TT

LINEA PLUS ▪ КОЖУХ

Стандартная поставка

- полностью предварительно собранный корпус
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CLIW.	HHH	LLL	TT.	XXX

		H 020		H 035		H 050		H 065		H 095	
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**	**ст. цвет**	**другие**
050	**10/11**	84	210	96	223	110	236	125	252	---	---
	15/16	88	215	102	228	119	245	135	262	---	---
	20/21	95	221	111	237	129	255	144	271	---	---
060	**10/11**	88	215	104	230	119	245	135	262	161	287
	15/16	93	219	110	236	128	254	144	271	178	304
	20/21	100	226	119	245	136	264	154	281	185	311
070	**10/11**	93	219	110	236	128	254	144	271	176	302
	15/16	96	223	114	240	134	261	154	281	187	313
	20/21	106	234	128	254	145	272	163	290	198	326
080	**10/11**	98	225	116	243	135	262	155	282	189	315
	15/16	105	233	125	252	145	272	166	292	204	330
	20/21	113	239	135	262	157	283	180	306	215	341
090	**10/11**	104	230	128	254	145	272	163	290	202	329
	15/16	111	237	135	262	155	282	179	305	217	343
	20/21	121	247	145	272	166	292	189	315	229	357
100	**10/11**	107	309	131	332	152	352	175	375	216	416
	15/16	116	317	140	340	160	361	185	385	234	434
	20/21	129	330	153	353	177	377	198	399	246	446
110	**10/11**	112	312	138	339	159	360	182	383	233	433
	15/16	122	322	147	347	171	371	194	395	248	450
	20/21	132	333	159	360	185	385	208	408	260	461
120	**10/11**	119	319	144	345	166	367	192	394	245	445
	15/16	130	331	154	355	180	380	207	407	260	461
	20/21	141	341	166	367	192	394	224	425	277	478
140	**10/11**	130	331	158	359	185	385	211	412	276	477
	15/16	140	340	167	368	198	399	228	430	291	492
	20/21	154	355	185	385	214	414	244	444	305	506
160	**10/11**	155	357	188	389	223	424	252	453	---	---
	15/16	163	365	199	400	234	434	268	469	---	---
	20/21	182	383	216	416	252	453	286	488	---	---
180	**10/11**	171	371	208	408	244	444	280	481	---	---
	15/16	185	385	224	425	256	458	296	497	---	---
	20/21	199	400	238	438	279	479	315	517	---	---
200	**10/11**	189	539	230	582	268	619	305	655	---	---
	15/16	204	554	245	595	284	635	327	677	---	---
	20/21	224	575	264	614	304	654	345	695	---	---
220	**10/11**	226	577	268	619	312	662	352	704	---	---
	15/16	240	591	284	635	330	680	374	724	---	---
	20/21	256	607	304	654	348	699	394	744	---	---
240	**10/11**	240	591	286	638	333	683	378	729	---	---
	15/16	256	607	304	654	350	701	398	748	---	---
	20/21	279	629	328	678	374	724	424	774	---	---
260	**10/11**	254	605	304	654	353	705	406	756	---	---
	15/16	274	624	323	675	374	724	425	775	---	---
	20/21	295	645	347	698	398	748	452	802	---	---
280	**10/11**	268	619	322	673	374	724	427	777	---	---
	15/16	286	638	342	692	395	745	452	802	---	---
	20/21	312	662	368	718	422	772	477	828	---	---

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · LINEA PLUS

	СТАНДАРТНЫЙ						TWIN					
L	Тип	H 020	035	050	065	095	Тип	H 020	035	050	065	095
050	10	131	138	144	148	---	11	---	271	276	280	---
	15	163	176	180	187	---	16	---	330	333	341	---
	20	198	208	215	227	---	21	---	348	357	368	---
060	10	141	148	153	157	161	11	---	285	290	295	301
	15	180	188	192	199	209	16	---	352	360	368	375
	20	217	228	236	245	253	21	---	380	389	396	408
070	10	162	175	178	182	187	11	---	330	333	338	342
	15	210	223	227	233	243	16	---	412	418	425	436
	20	260	271	280	286	296	21	---	446	458	466	475
080	10	178	183	188	192	198	11	---	349	353	360	365
	15	229	237	244	249	258	16	---	443	446	458	466
	20	283	293	301	312	320	21	---	484	492	501	512
090	10	185	192	198	202	207	11	---	368	371	376	383
	15	245	252	258	266	276	16	---	473	478	485	493
	20	303	314	321	332	340	21	---	519	526	535	545
100	10	206	214	217	225	228	11	---	402	408	413	419
	15	274	281	285	293	302	16	---	522	527	535	545
	20	341	350	360	369	378	21	---	578	585	596	605
110	10	216	226	229	235	238	11	---	424	428	433	438
	15	290	299	304	312	321	16	---	553	556	566	575
	20	366	374	383	392	398	21	---	616	623	631	643
120	10	235	246	252	258	267	11	---	459	465	471	479
	15	314	327	337	343	360	16	---	598	605	619	631
	20	394	409	422	436	446	21	---	669	678	692	707
140	10	254	268	276	282	289	11	---	497	503	511	520
	15	347	360	369	378	392	16	---	658	668	677	692
	20	473	487	499	515	528	21	---	792	803	818	832
160	10	303	315	322	331	---	11	---	583	590	597	---
	15	418	428	438	445	---	16	---	783	787	801	---
	20	567	581	592	606	---	21	---	940	954	965	---
180	10	330	340	347	353	---	11	---	626	635	642	---
	15	455	465	475	484	---	16	---	849	857	868	---
	20	617	629	643	657	---	21	---	1018	1032	1045	---
200	10	352	366	371	378	---	11	---	672	678	685	---
	15	526	535	546	554	---	16	---	977	985	994	---
	20	668	678	692	706	---	21	---	1097	1112	1124	---
220	10	409	422	428	436	---	11	---	771	779	785	---
	15	607	620	628	638	---	16	---	1128	1133	1145	---
	20	775	787	801	814	---	21	---	1273	1283	1299	---
240	10	441	458	466	475	---	11	---	833	841	852	---
	15	654	671	683	695	---	16	---	1216	1224	1237	---
	20	836	855	870	890	---	21	---	1376	1389	1412	---
260	10	469	485	493	503	---	11	---	885	893	902	---
	15	697	713	726	738	---	16	---	1289	1298	1313	---
	20	892	911	927	945	---	21	---	1464	1479	1500	---
280	10	494	512	521	530	---	11	---	932	941	949	---
	15	738	752	765	777	---	16	---	1361	1369	1385	---
	20	945	964	982	998	---	21	---	1549	1567	1584	---

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H_2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H_2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIW.	HHH	LLL	TT

ТЕМРО ▪ КОЖУХ

Стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетки
  - передняя панель
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEW.	HHH	LLL	TT.	101

L	Тип	H 020	H 030	H 040	H 050	H 060	H 070	H 090
040	**10/11**	64	76	87	100	111	124	147
	15/16	69	84	95	110	122	134	159
	20/21	78	92	104	121	135	145	177
050	**10/11**	68	83	93	106	119	131	157
	15/16	75	88	101	116	130	142	167
	20/21	84	96	111	128	142	154	185
060	**10/11**	74	87	100	114	130	144	175
	15/16	83	95	110	129	141	154	185
	20/21	88	104	121	136	154	166	202
070	**10/11**	83	95	111	129	142	158	190
	15/16	89	105	122	141	157	175	206
	20/21	98	114	134	153	171	185	225
080	**10/11**	85	100	114	134	149	163	199
	15/16	94	110	129	147	162	180	214
	20/21	102	122	140	158	179	194	234
090	**10/11**	92	106	125	145	160	181	215
	15/16	100	119	136	158	178	192	233
	20/21	111	131	149	175	191	209	251
100	**10/11**	96	114	135	155	177	194	234
	15/16	106	128	147	171	189	208	251
	20/21	119	141	160	185	207	227	272
110	**10/11**	102	124	144	163	188	208	251
	15/16	113	136	158	183	204	226	271
	20/21	128	149	175	197	223	240	289
120	**10/11**	105	128	148	175	191	214	256
	15/16	119	141	161	189	210	233	280
	20/21	132	155	180	204	229	251	299
140	**10/11**	121	145	171	198	226	249	302
	15/16	135	159	188	216	243	268	322
	20/21	148	178	204	234	260	286	343
160	**10/11**	134	160	189	217	246	276	332
	15/16	152	180	208	240	268	296	353
	20/21	167	199	229	258	291	320	383
180	**10/11**	144	177	206	238	268	301	365
	15/16	161	194	228	260	293	323	389
	20/21	182	214	248	283	317	347	418
200	**10/11**	159	192	229	266	301	337	407
	15/16	181	215	252	290	327	361	435
	20/21	200	237	276	314	350	388	463
220	**10/11**	178	211	249	289	327	365	438
	15/16	199	237	277	317	353	392	469
	20/21	225	262	302	342	384	422	501
240	**10/11**	188	228	268	312	349	392	475
	15/16	214	254	296	340	383	423	504
	20/21	237	282	322	369	411	452	538
260	**10/11**	199	240	284	330	371	414	501
	15/16	228	271	314	361	406	445	535
	20/21	253	299	342	390	436	479	572
280	**10/11**	223	266	313	361	408	455	550
	15/16	249	296	343	395	442	490	584
	20/21	279	327	374	425	475	522	622
300	**10/11**	229	280	328	378	427	477	575
	15/16	260	312	361	413	463	512	615
	20/21	289	340	392	443	497	546	651

Цены в € без НДС.

	СТАНДАРТНЫЙ								TWIN							
L	**Тип**	**H 020**	**030**	**040**	**050**	**060**	**070**	**090**	**Тип**	**H 030**	**040**	**050**	**060**	**070**	**090**
040	**10**	113	116	119	119	125	128	131	**11**	237	238	240	246	248	252
	15	142	144	149	153	154	157	161	**16**	285	291	295	296	299	304
	20	175	176	179	182	183	188	197	**21**	301	304	312	313	317	323
050	**10**	128	129	130	131	135	136	142	**11**	256	258	260	266	268	274
	15	158	160	163	167	171	176	180	**16**	315	321	323	327	330	336
	20	191	192	198	204	204	209	216	**21**	336	340	343	345	349	360
060	**10**	135	136	140	141	145	147	152	**11**	276	277	280	283	284	289
	15	176	177	180	183	185	188	192	**16**	340	345	348	349	352	360
	20	211	214	217	225	226	229	237	**21**	368	371	375	376	383	390
070	**10**	158	160	161	162	167	171	177	**11**	319	319	321	327	328	332
	15	206	207	210	214	216	223	227	**16**	398	406	408	409	412	421
	20	254	254	260	266	267	272	281	**21**	435	438	443	444	450	459
080	**10**	171	176	177	178	181	182	187	**11**	339	340	341	345	348	352
	15	225	226	229	233	235	237	244	**16**	432	436	438	440	443	450
	20	279	280	283	289	289	295	302	**21**	471	475	479	483	487	493
090	**10**	181	182	183	185	189	191	197	**11**	357	359	360	365	366	371
	15	238	240	245	248	249	252	258	**16**	461	465	468	469	473	479
	20	298	299	303	309	312	315	322	**21**	502	507	515	516	520	527
100	**10**	200	202	204	206	209	211	216	**11**	393	394	395	398	400	408
	15	267	268	274	277	279	281	285	**16**	509	516	519	520	522	528
	20	337	338	341	345	347	352	361	**21**	566	569	574	575	581	588
110	**10**	211	214	215	216	224	225	228	**11**	412	413	418	422	423	427
	15	284	285	290	293	295	299	304	**16**	538	546	549	550	553	557
	20	360	360	366	370	371	375	384	**21**	601	605	609	614	619	624
120	**10**	226	227	228	229	234	235	238	**11**	435	436	437	441	442	446
	15	301	302	305	312	313	315	321	**16**	572	576	579	581	583	590
	20	383	384	388	392	393	397	407	**21**	636	643	647	649	652	660
140	**10**	249	251	253	254	262	266	274	**11**	481	483	485	492	493	501
	15	339	340	347	350	353	360	369	**16**	640	647	651	652	658	669
	20	463	466	473	479	483	490	501	**21**	770	777	784	786	796	804
160	**10**	296	299	302	303	312	314	320	**11**	567	569	572	578	581	588
	15	408	409	418	422	424	428	438	**16**	764	771	776	777	783	792
	20	556	557	567	574	576	582	595	**21**	919	927	934	936	942	955
180	**10**	321	323	327	330	337	338	343	**11**	614	615	617	623	624	631
	15	443	445	455	460	461	465	475	**16**	830	837	841	845	849	858
	20	606	607	617	623	624	631	644	**21**	997	1008	1013	1016	1022	1034
200	**10**	345	348	349	352	360	362	370	**11**	654	657	660	669	670	676
	15	516	519	526	529	530	535	546	**16**	959	964	969	971	977	987
	20	654	658	668	673	675	681	694	**21**	1078	1085	1090	1095	1102	1113
220	**10**	400	406	407	409	414	419	425	**11**	755	760	761	766	770	777
	15	598	601	607	615	616	620	628	**16**	1106	1116	1121	1122	1128	1136
	20	765	766	775	781	783	791	802	**21**	1252	1260	1266	1270	1275	1288
240	**10**	432	436	438	441	450	454	463	**11**	811	813	815	827	830	838
	15	643	645	654	661	667	671	683	**16**	1188	1199	1204	1206	1216	1226
	20	824	828	836	846	849	858	874	**21**	1349	1358	1366	1369	1380	1396
260	**10**	461	463	466	469	478	483	491	**11**	862	865	868	876	880	890
	15	685	687	697	702	707	713	726	**16**	1263	1273	1279	1281	1289	1300
	20	879	883	892	900	903	915	928	**21**	1434	1444	1455	1458	1468	1482
280	**10**	487	490	492	494	504	509	519	**11**	911	912	917	926	928	939
	15	724	728	738	744	746	752	765	**16**	1334	1345	1354	1356	1361	1373
	20	935	936	945	955	960	968	985	**21**	1521	1530	1541	1545	1556	1568
300	**10**	515	517	521	525	531	535	545	**11**	960	961	964	973	977	988
	15	764	766	777	783	785	792	804	**16**	1406	1417	1423	1425	1431	1444
	20	988	990	997	1010	1012	1021	1036	**21**	1609	1616	1626	1631	1640	1657

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- настенные кронштейны
- угловой воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEW.	HHH	LLL	TT

KNOCKONWOOD · КОЖУХ

		H 055
L	Тип	кат. 1
060	10/11	799
	15/16	824
080	10/11	874
	15/16	903
100	10/11	1017
	15/16	1058
120	10/11	1207
	15/16	1252
140	10/11	1347
	15/16	1392

Стандартная поставка

- цельный корпус с деревянным кожухом, выполненным из высококачественного шпона и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*дерево*
CKNW.	HHH	LLL	TT.	XXX

СОРТ ДЕРЕВА

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Поставка со склада
Высота 055 и длина 060 до 140

700 Дуб натуральный

740 Зебрано натуральный

ПОСТАВКА ПО ЗАПРОСУ

Деревянная отделка:

760 Клен натуральный

720 Бук натуральный



701 Дуб беленый



721 Бук беленый

710 Красное дерево

702 Дуб рифленый

780 Орех

Другие размеры:

Высота 030 и 090 см, Длина 180 и 220 см одной штукой не поставляются
Напишите в Jaga для персонального предложения

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **KNOCKONWOOD**

	СТАНДАРТНЫЙ		TWIN	
L	Тип	H 055	Тип	H 055
060	10	189	11	321
	15	228	16	388
080	10	226	11	385
	15	279	16	477
100	10	254	11	438
	15	320	16	555
120	10	280	11	479
	15	353	16	619
140	10	323	11	545
	15	413	16	702

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H_2O
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H_2O Twin
- настенные кронштейны
- удлинённый воздушный клапан
- крепежный комплект
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HKNW.	HHH	LLL	TT

MINI · КОЖУХ

Стандартная поставка

- цельный кожух
- цвет 133 или 001
- поставляется в картонной упаковке

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CMIN.	HHH	LLL	TT.	XXX

	H 008			H 013			H 023			H 028		
L	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**	**Тип**	**ст. цвет**	**другие**
060	**---**	---	---	**05**	144	271	**06**	185	311	**06**	234	360
	09	138	265	**10**	155	282	**11**	197	323	**11**	248	375
	14	158	284	**15**	179	305	**16**	224	350	**16**	277	404
	19	166	292	**20**	187	313	**21**	230	358	**21**	285	412
070	**---**	---	---	**05**	147	273	**06**	188	314	**06**	236	362
	09	142	268	**10**	158	284	**11**	199	327	**11**	251	377
	14	161	287	**15**	182	309	**16**	226	352	**16**	281	407
	19	171	298	**20**	189	315	**21**	235	361	**21**	289	415
080	**---**	--	---	**05**	149	275	**06**	191	318	**06**	238	365
	09	145	272	**10**	160	286	**11**	204	330	**11**	253	379
	14	163	290	**15**	185	311	**16**	229	357	**16**	284	411
	19	176	302	**20**	191	318	**21**	237	364	**21**	295	422
090	**---**	---	---	**05**	153	280	**06**	194	320	**06**	244	370
	09	148	274	**10**	162	289	**11**	207	333	**11**	256	383
	14	167	293	**15**	188	314	**16**	233	359	**16**	285	412
	19	179	305	**20**	197	323	**21**	240	367	**21**	298	424
100	**---**	---	---	**05**	155	357	**06**	198	399	**06**	248	450
	09	152	352	**10**	166	367	**11**	209	409	**11**	260	461
	14	175	375	**15**	190	392	**16**	235	435	**16**	291	492
	19	180	380	**20**	199	400	**21**	244	444	**21**	301	501
110	**---**	---	---	**05**	161	362	**06**	207	407	**06**	256	458
	09	157	358	**10**	177	377	**11**	223	424	**11**	276	477
	14	180	380	**15**	198	399	**16**	246	446	**16**	303	503
	19	188	389	**20**	208	408	**21**	254	455	**21**	317	518
120	**---**	---	---	**05**	176	376	**06**	217	418	**06**	272	472
	09	166	367	**10**	187	388	**11**	233	433	**11**	285	487
	14	189	390	**15**	209	409	**16**	256	458	**16**	319	520
	19	199	400	**20**	224	425	**21**	268	469	**21**	331	531
140	**---**	---	---	**05**	189	390	**06**	243	443	**06**	299	499
	09	183	384	**10**	204	404	**11**	255	456	**11**	317	518
	14	207	407	**15**	229	431	**16**	284	485	**16**	348	549
	19	216	416	**20**	243	443	**21**	296	497	**21**	365	565
160	**---**	---	---	**05**	235	435	**06**	296	497	**06**	365	565
	09	227	428	**10**	251	452	**11**	314	516	**11**	385	586
	14	251	452	**15**	280	481	**16**	342	544	**16**	421	621
	19	262	463	**20**	291	492	**21**	357	557	**21**	436	638
180	**---**	---	---	**05**	260	461	**06**	332	532	**06**	406	607
	09	252	453	**10**	281	482	**11**	348	549	**11**	427	628
	14	277	478	**15**	305	506	**16**	380	582	**16**	462	662
	19	291	492	**20**	323	525	**21**	396	596	**21**	483	683
200	**---**	---	---	**05**	291	642	**06**	369	719	**06**	446	798
	09	281	631	**10**	313	663	**11**	389	739	**11**	473	824
	14	305	655	**15**	340	690	**16**	421	771	**16**	509	860
	19	322	673	**20**	360	710	**21**	437	787	**21**	529	879
220	**---**	---	---	**05**	359	709	**06**	441	792	**06**	535	886
	09	340	690	**10**	378	729	**11**	463	813	**11**	559	909
	14	369	719	**15**	409	761	**16**	494	845	**16**	600	951
	19	386	737	**20**	431	781	**21**	517	867	**21**	623	973
240	**---**	---	---	**05**	385	736	**06**	475	827	**06**	575	925
	09	368	718	**10**	408	760	**11**	497	847	**11**	601	952
	14	395	745	**15**	440	791	**16**	531	883	**16**	643	993
	19	414	765	**20**	462	812	**21**	554	904	**21**	669	1019
260	**---**	---	---	**05**	408	760	**06**	503	855	**06**	609	959
	09	389	739	**10**	433	783	**11**	529	879	**11**	638	988
	14	421	771	**15**	466	817	**16**	567	918	**16**	681	1031
	19	441	792	**20**	490	840	**21**	590	940	**21**	708	1058

Цены в € без НДС.

	H 008		H 013		H 023 / 028	
L	Тип	€	Тип	€	Тип	€
060	---	---	05	96	06	226
	09	96	10	130	11	260
	14	125	15	163	16	327
	19	153	20	202	21	348
070	---	---	05	113	06	260
	09	113	10	153	11	303
	14	148	15	198	16	385
	19	183	20	245	21	418
080	---	---	05	124	06	280
	09	124	10	162	11	323
	14	160	15	215	16	414
	19	200	20	268	21	454
090	---	---	05	131	06	293
	09	131	10	177	11	341
	14	176	15	230	16	443
	19	216	20	289	21	487
100	---	---	05	145	06	322
	09	145	10	194	11	378
	14	192	15	256	16	493
	19	245	20	327	21	548
110	---	---	05	154	06	340
	09	154	10	206	11	397
	14	207	15	277	16	525
	19	260	20	348	21	583
120	---	---	05	161	06	359
	09	161	10	216	11	421
	14	223	15	293	16	555
	19	280	20	371	21	621
140	---	---	05	180	06	390
	09	180	10	238	11	460
	14	245	15	327	16	617
	19	338	20	446	21	745
160	---	---	05	215	06	463
	09	215	10	286	11	546
	14	296	15	395	16	739
	19	408	20	544	21	893
180	---	---	05	235	06	500
	09	235	10	313	11	590
	14	323	15	433	16	808
	19	443	20	592	21	971
200	---	---	05	252	06	535
	09	252	10	337	11	632
	14	376	15	502	16	935
	19	481	20	643	21	1051
220	---	---	05	295	06	621
	09	295	10	392	11	734
	14	440	15	585	16	1084
	19	564	20	751	21	1226
240	---	---	05	314	06	660
	09	314	10	421	11	781
	14	469	15	625	16	1154
	19	604	20	804	21	1312
260	---	---	05	337	06	702
	09	337	10	445	11	833
	14	501	15	670	16	1230
	19	645	20	859	21	1402

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Mini высота 008

Тип 09 Тип 14 Тип 19

Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O тип 09, 14 или 19
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код		*длина*	*тип*
5004.	000	LLLL	TT. /BS9

КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Mini высота 013

T 05 Тип 10 Тип 15 Тип 20



Mini высота 023/028

T 06 Тип 11 Тип 16 Тип 21

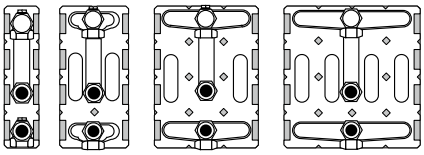

Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- клапан для выпуска воздуха
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код		*длина*	*тип*
5003.	000	LLL	TT. /BS9

MINI ▪ НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Тип	ст. цвет	другие
05/06	26	29
09/10/11	26	29
14/15/16	26	29
19/20/21	26	29

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Тип 05/06

Тип 09/10/11

Тип 14/15/16

Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	
5205.	000	000	TT.	XXX	/W

Количество кронштейнов для настенного кожуха длиной:
от 060 до 160 см: минимум 2 шт.
от 180 до 300 см: минимум 3 шт.

MINI ▪ НОЖКИ

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
FS	6.5	**05/06**	26	29
	6.5	**09/10/11**	26	29
	6.5	**14/15/16**	26	29
	6.5	**19/20/21**	26	29
FM	10	**05/06**	26	29
	10	**09/10/11**	26	29
	10	**14/15/16**	26	29
	10	**19/20/21**	26	29
FL	12	**05/06**	26	29
	12	**09/10/11**	26	29
	12	**14/15/16**	26	29
	12	**19/20/21**	26	29

ФИКСИРОВАННЫЕ НОЖКИ

Тип 05/06



Тип 09/10/11

Тип 14/15/16



Тип 19/20/21



КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	*ножки*
5205.	000	000	TT.	XXX	/FS

высота 6.5 см: ***FS***
высота 10 см: ***FM***
высота 12 см: ***FL***

Для монтажа на чистовой пол

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

Ножки	H	Тип	ст. цвет	другие
AS	13.5 - 21	**05/06**	72	83
	13.5 - 21	**09/10/11**	72	83
	13.5 - 21	**14/15/16**	72	83
	13.5 - 21	**19/20/21**	72	83
AL	21.5 - 34	**05/06**	72	83
	21.5 - 34	**09/10/11**	72	83
	21.5 - 34	**14/15/16**	72	83
	21.5 - 34	**19/20/21**	72	83

РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

Тип 05/06 | Тип 09/10/11 | Тип 14/15/16 | Тип 19/20/21

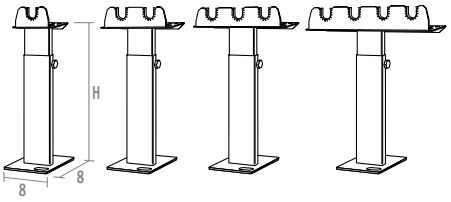

КОД ЗАКАЗА

код			*тип*	*цвет*	*ножки*
5205.	000	000	TT.	XXX	/AS

регулируемая высота от 13.5 до 21 см: ***AS***
регулируемая высота от 21.5 до 34 см: ***AL***

Для монтажа на бетонном полу или для использования со съемным полом

Количество ножек для кожуха длиной:
от 060 до 160 см: 2 шт.
от 180 до 300 см: 3 шт.

Цены в € без НДС.

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

КОЖУХ

Стандартная поставка

- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- цвет 133 или 001
- стандартные регулируемые ножки серого цвета
- поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CLIF.	HHH	LLL	TT.	XXX

ТЕПЛООБМЕННИК

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- удлинённый воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HLIF.	HHH	LLL	TT

		H 020		H 035	
L	Тип	ст. цвет	другие	ст. цвет	другие
050	10/11	128	254	149	275
	15/16	145	272	176	302
060	10/11	134	261	161	287
	15/16	154	281	185	311
070	10/11	141	267	175	301
	15/16	160	286	194	320
080	10/11	153	280	187	313
	15/16	177	303	209	336
090	10/11	161	287	202	329
	15/16	185	311	228	355
100	10/11	167	368	209	409
	15/16	190	392	235	435
110	10/11	177	377	223	424
	15/16	198	399	246	446
120	10/11	187	388	233	433
	15/16	209	409	256	458
140	10/11	204	404	255	456
	15/16	229	431	284	485
160	10/11	251	452	314	516
	15/16	280	481	342	544
180	10/11	281	482	348	549
	15/16	305	506	380	582
200	10/11	313	663	389	739
	15/16	340	690	421	771
220	10/11	378	729	463	813
	15/16	409	761	494	845
240	10/11	408	760	497	847
	15/16	438	790	531	883
260	10/11	433	783	529	879
	15/16	466	817	566	917
280	10/11	458	808	559	909
	15/16	491	841	597	949

	СТАНДАРТНЫЙ			TWIN	
L	Тип	H 020	035	Тип	035
050	10	181	189	11	320
	15	215	225	16	380
060	10	190	198	11	337
	15	230	237	16	406
070	10	214	224	11	378
	15	262	271	16	463
080	10	227	235	11	398
	15	281	286	16	493
090	10	236	244	11	418
	15	295	303	16	525
100	10	254	264	11	455
	15	322	331	16	574
110	10	267	276	11	474
	15	341	348	16	602
120	10	309	321	11	531
	15	390	400	16	675
140	10	332	342	11	574
	15	424	436	16	734
160	10	380	392	11	658
	15	492	503	16	858
180	10	406	418	11	702
	15	529	539	16	926
200	10	428	440	11	746
	15	600	614	16	1053
220	10	484	494	11	848
	15	683	695	16	1202
240	10	539	556	11	935
	15	756	771	16	1313
260	10	570	585	11	987
	15	799	813	16	1388
280	10	597	615	11	1032
	15	837	853	16	1461

ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ ▪ КОЖУХ

стандартная поставка

- в комплект входят:
  - решетка
  - 2 передние панели
  - открытая боковая панель для подключения клапана
  - закрытая боковая панель
- цвет 101
- компактная упаковка с картонными углами, обернутая в термоусадочную пленку

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*	*цвет*
CTEF.	HHH	LLL	TT.	101

L	Тип	H 020	H 030	H 040	H 050
040	**10/11**	84	102	122	144
	15/16	89	110	131	153
	20/21	98	116	140	161
050	**10/11**	88	110	131	154
	15/16	95	116	140	161
	20/21	104	125	148	176
060	**10/11**	95	121	144	171
	15/16	104	130	154	182
	20/21	112	136	162	191
070	**10/11**	106	135	160	190
	15/16	114	144	175	202
	20/21	128	153	183	214
080	**10/11**	111	141	167	200
	15/16	122	152	181	211
	20/21	132	160	192	227
090	**10/11**	122	153	185	217
	15/16	132	161	197	233
	20/21	144	177	209	246
100	**10/11**	131	163	200	238
	15/16	142	179	211	252
	20/21	154	189	228	267
110	**10/11**	140	179	215	256
	15/16	153	191	233	274
	20/21	162	204	245	286
120	**10/11**	144	183	225	266
	15/16	158	198	238	282
	20/21	175	210	253	298
140	**10/11**	166	215	262	314
	15/16	182	230	280	331
	20/21	197	245	296	347
160	**10/11**	185	237	290	343
	15/16	202	254	309	366
	20/21	224	276	331	388
180	**10/11**	200	260	319	380
	15/16	224	281	340	400
	20/21	240	299	361	424
200	**10/11**	226	291	359	427
	15/16	246	314	383	452
	20/21	268	336	406	475
220	**10/11**	246	317	389	462
	15/16	272	341	414	490
	20/21	295	368	441	517
240	**10/11**	264	342	421	500
	15/16	291	370	446	529
	20/21	317	394	475	556
260	**10/11**	281	362	443	529
	15/16	309	392	475	562
	20/21	337	421	503	591
280	**10/11**	309	397	490	582
	15/16	340	431	521	616
	20/21	369	459	551	645
300	**10/11**	322	419	512	609
	15/16	353	450	546	645
	20/21	385	479	578	676

Цены в € без НДС.

ТЕПЛООБМЕННИК · **ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ**

	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN			
L	Тип	H 020	030	040	050	Тип	030	040	050
040	10	163	166	167	171	11	289	290	291
	15	192	194	199	202	16	338	341	343
	20	224	225	228	234	21	350	357	361
050	10	178	179	180	181	11	309	312	313
	15	209	210	215	217	16	368	371	374
	20	244	244	249	253	21	386	390	394
060	10	187	188	189	190	11	327	328	330
	15	226	227	230	234	16	392	395	397
	20	262	264	268	276	21	418	422	425
070	10	209	210	211	214	11	369	370	371
	15	254	256	262	266	16	450	455	460
	20	304	305	312	315	21	485	490	493
080	10	224	225	226	227	11	390	390	393
	15	276	276	281	283	16	481	487	490
	20	330	330	336	339	21	521	526	530
090	10	233	234	235	236	11	407	408	409
	15	289	290	295	299	16	511	516	519
	20	348	348	353	360	21	554	557	564
100	10	252	253	254	254	11	442	443	444
	15	317	319	322	327	16	559	566	568
	20	386	388	392	396	21	616	620	624
110	10	262	264	266	267	11	463	465	466
	15	336	337	341	343	16	591	596	598
	20	409	411	414	421	21	651	654	660
120	10	276	277	279	280	11	484	485	487
	15	350	352	359	361	16	622	625	628
	20	432	433	437	442	21	687	692	697
140	10	323	328	331	332	11	556	557	562
	15	413	418	424	428	16	714	723	728
	20	538	539	549	555	21	846	853	859
160	10	372	375	376	380	11	643	645	647
	15	483	485	492	497	16	838	846	850
	20	631	635	643	650	21	993	999	1010
180	10	396	397	400	406	11	686	689	691
	15	521	522	529	532	16	906	915	918
	20	681	685	691	699	21	1076	1081	1087
200	10	422	424	427	428	11	730	733	734
	15	591	595	600	604	16	1034	1041	1045
	20	732	733	741	747	21	1153	1158	1169
220	10	477	479	483	484	11	832	833	836
	15	675	676	683	687	16	1182	1190	1195
	20	839	843	849	857	21	1328	1333	1340
240	10	531	535	538	539	11	912	916	918
	15	744	746	756	763	16	1289	1299	1307
	20	923	928	937	946	21	1451	1458	1468
260	10	559	566	568	570	11	963	964	969
	15	785	787	799	803	16	1364	1374	1380
	20	981	983	992	999	21	1537	1546	1556
280	10	588	591	595	597	11	1011	1013	1016
	15	827	829	837	843	16	1434	1445	1453
	20	1034	1036	1045	1057	21	1621	1633	1643
300	10	616	619	621	623	11	1059	1062	1064
	15	866	868	876	885	16	1507	1516	1521
	20	1087	1090	1101	1111	21	1708	1719	1726

СТАНДАРТНЫЙ



Стандартная поставка

- теплообменник Low-H_2O
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- угловой воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

TWIN



Стандартная поставка

- двойной теплообменник Low-H_2O Twin
- кронштейны
- стандартные ножки нейтрального серого цвета
- удлинённый воздушный клапан
- заглушка

КОД ЗАКАЗА

код	*высота*	*длина*	*тип*
HTEF.	HHH	LLL	TT

MINI CANAL ▪ КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ

Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal:

- теплообменник Low-H_2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"
- рамка из анодированного алюминия

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MICL	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ



код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MICZ	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Z-образная рамка позволяет скрыть стыков-ку пола и прибора.

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 009	H 011	H 014	H 019
110	**14**	452	459	499	---
	18	460	465	---	---
	26	499	507	570	596
	34	564	574	652	677
	42	628	642	738	764
130	**14**	512	520	566	---
	18	521	528	---	---
	26	566	575	645	676
	34	640	652	742	774
	42	717	729	841	874
150	**14**	550	556	606	---
	18	559	569	---	---
	26	606	621	698	733
	34	695	708	810	845
	42	811	824	960	994
170	**14**	635	644	700	---
	18	649	654	---	---
	26	700	715	808	848
	34	809	823	943	987
	42	943	960	1121	1161
190	**14**	673	683	746	---
	18	689	699	---	---
	26	746	763	862	907
	34	867	883	1015	1060
	42	1015	1031	1206	1254
210	**14**	732	744	812	---
	18	751	762	---	---
	26	811	829	937	989
	34	970	989	1142	1194
	42	1104	1123	1314	1366
230	**14**	793	808	884	---
	18	819	829	---	---
	26	885	902	1027	1083
	34	1065	1085	1263	1319
	42	1222	1242	1465	1521
250	**14**	836	850	932	---
	18	865	875	---	---
	26	932	954	1086	1145
	34	1128	1148	1337	1402
	42	1298	1320	1559	1617
270	**14**	876	893	981	---
	18	907	921	---	---
	26	981	999	1145	1210
	34	1189	1213	1415	1480
	42	1371	1392	1650	1715
290	**14**	949	965	1059	---
	18	982	993	---	---
	26	1059	1084	1235	1307
	34	1280	1307	1520	1593
	42	1477	1503	1772	1847
310	**14**	993	1012	1111	---
	18	1028	1041	---	---
	26	1111	1135	1292	1366
	34	1350	1376	1595	1669
	42	1566	1595	1862	1941
330	**14**	1040	1060	1166	---
	18	1077	1092	---	---
	26	1161	1189	1351	1430
	34	1413	1437	1673	1755
	42	1664	1694	1959	2043
370	**14**	1148	1171	1283	---
	18	1189	1206	---	---
	26	1282	1313	1489	1581
	34	1562	1595	1849	1940
	42	1846	1877	2168	2260

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина решетки
GRIL.	LLL.L	BB.B /XXX

Коды решеток см. стр. 380

РЕШЕТКИ ▪ **MINI CANAL**

L	B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	**12.8**	223,90	223,90	223,90	249,50	223,90	223,90	223,90	223,90	249,50	126,60	126,60	732,70	223,90	249,50
	16.8	236,10	236,10	236,10	273,80	236,10	236,10	236,10	236,10	273,80	154,60	154,60	813,00	236,10	273,80
	24.8	267,70	267,70	267,70	318,90	267,70	267,70	267,70	267,70	318,90	208,10	208,10	927,40	267,70	318,90
	32.8	362,70	362,70	362,70	380,90	362,70	362,70	362,70	362,70	380,90	261,70	261,70	1152,50	362,70	380,90
	40.8	391,90	391,90	391,90	446,70	391,90	391,90	391,90	391,90	446,70	315,20	315,20	1507,90	391,90	446,70
128.8	**12.8**	265,10	265,10	265,10	295,40	265,10	265,10	265,10	265,10	295,40	149,80	149,80	867,30	265,10	295,40
	16.8	279,50	279,50	279,50	324,20	279,50	279,50	279,50	279,50	324,20	183,00	183,00	962,40	279,50	324,20
	24.8	317,00	317,00	317,00	377,50	317,00	317,00	317,00	317,00	377,50	246,40	246,40	1097,90	317,00	377,50
	32.8	429,30	429,30	429,30	451,00	429,30	429,30	429,30	429,30	451,00	309,80	309,80	1364,40	429,30	451,00
	40.8	463,90	463,90	463,90	528,80	463,90	463,90	463,90	463,90	528,80	373,20	373,20	1785,10	463,90	528,80
148.8	**12.8**	306,30	306,30	306,30	341,20	306,30	306,30	306,30	306,30	341,20	173,10	173,10	1002,00	306,30	341,20
	16.8	322,90	322,90	322,90	374,50	322,90	322,90	322,90	322,90	374,50	211,40	211,40	1111,90	322,90	374,50
	24.8	366,20	366,20	366,20	436,10	366,20	366,20	366,20	366,20	436,10	284,60	284,60	1268,30	366,20	436,10
	32.8	496,00	496,00	496,00	521,00	496,00	496,00	496,00	496,00	521,00	357,90	357,90	1576,30	496,00	521,00
	40.8	536,00	536,00	536,00	610,90	536,00	536,00	536,00	536,00	610,90	431,10	431,10	2062,30	536,00	610,90
168.8	**12.8**	347,40	347,40	347,40	387,10	347,40	347,40	347,40	347,40	387,10	196,40	196,40	1136,70	347,40	387,10
	16.8	366,30	366,30	366,30	424,80	366,30	366,30	366,30	366,30	424,80	239,80	239,80	1261,30	366,30	424,80
	24.8	415,40	415,40	415,40	494,70	415,40	415,40	415,40	415,40	494,70	322,90	322,90	1438,80	415,40	494,70
	32.8	562,70	562,70	562,70	591,00	562,70	562,70	562,70	562,70	591,00	406,00	406,00	1788,10	562,70	591,00
	40.8	608,00	608,00	608,00	693,00	608,00	608,00	608,00	608,00	693,00	489,00	489,00	2339,50	608,00	693,00
188.8	**12.8**	388,60	388,60	388,60	432,90	388,60	388,60	388,60	388,60	432,90	219,60	219,60	1271,40	388,60	432,90
	16.8	409,70	409,70	409,70	475,20	409,70	409,70	409,70	409,70	475,20	268,20	268,20	1410,80	409,70	475,20
	24.8	464,60	464,60	464,60	553,30	464,60	464,60	464,60	464,60	553,30	361,10	361,10	1609,30	464,60	553,30
	32.8	629,30	629,30	629,30	661,00	629,30	629,30	629,30	629,30	661,00	454,10	454,10	2000,00	629,30	661,00
	40.8	680,00	680,00	680,00	775,10	680,00	680,00	680,00	680,00	775,10	547,00	547,00	2616,70	680,00	775,10
208.8	**12.8**	429,80	429,80	429,80	478,80	429,80	429,80	429,80	429,80	478,80	242,90	242,90	1406,10	429,80	478,80
	16.8	453,10	453,10	453,10	525,50	453,10	453,10	453,10	453,10	525,50	296,60	296,60	1560,20	453,10	525,50
	24.8	513,80	513,80	513,80	611,90	513,80	513,80	513,80	513,80	611,90	399,40	399,40	1779,80	513,80	611,90
	32.8	696,00	696,00	696,00	731,00	696,00	696,00	696,00	696,00	731,00	502,20	502,20	2211,90	696,00	731,00
	40.8	752,10	752,10	752,10	857,20	752,10	752,10	752,10	752,10	857,20	604,90	604,90	2893,90	752,10	857,20
228.8	**12.8**	470,90	470,90	470,90	524,70	470,90	470,90	470,90	470,90	524,70	266,20	266,20	1540,70	470,90	524,70
	16.8	496,50	496,50	496,50	575,90	496,50	496,50	496,50	496,50	575,90	325,00	325,00	1709,60	496,50	575,90
	24.8	563,10	563,10	563,10	670,60	563,10	563,10	563,10	563,10	670,60	437,70	437,70	1950,20	563,10	670,60
	32.8	762,70	762,70	762,70	801,10	762,70	762,70	762,70	762,70	801,10	550,30	550,30	2423,70	762,70	801,10
	40.8	824,10	824,10	824,10	939,30	824,10	824,10	824,10	824,10	939,30	662,90	662,90	3171,00	824,10	939,30
248.8	**12.8**	512,10	512,10	512,10	570,50	512,10	512,10	512,10	512,10	570,50	289,40	289,40	1675,40	512,10	570,50
	16.8	539,90	539,90	539,90	626,20	539,90	539,90	539,90	539,90	626,20	353,50	353,50	1859,10	539,90	626,20
	24.8	612,30	612,30	612,30	729,20	612,30	612,30	612,30	612,30	729,20	475,90	475,90	2120,70	612,30	729,20
	32.8	829,40	829,40	829,40	871,10	829,40	829,40	829,40	829,40	871,10	598,40	598,40	2635,60	829,40	871,10
	40.8	896,20	896,20	896,20	1021,40	896,20	896,20	896,20	896,20	1021,40	720,80	720,80	3448,20	896,20	1021,40
268.8	**12.8**	553,20	553,20	553,20	616,40	553,20	553,20	553,20	553,20	616,40	312,70	312,70	1810,10	553,20	616,40
	16.8	583,30	583,30	583,30	676,50	583,30	583,30	583,30	583,30	676,50	381,90	381,90	2008,50	583,30	676,50
	24.8	661,50	661,50	661,50	787,80	661,50	661,50	661,50	661,50	787,80	514,20	514,20	2291,20	661,50	787,80
	32.8	896,00	896,00	896,00	941,10	896,00	896,00	896,00	896,00	941,10	646,50	646,50	2847,40	896,00	941,10
	40.8	968,20	968,20	968,20	1103,50	968,20	968,20	968,20	968,20	1103,50	778,80	778,80	3725,40	968,20	1103,50
288.8	**12.8**	594,40	594,40	594,40	662,30	594,40	594,40	594,40	594,40	662,30	336,00	336,00	1944,80	594,40	662,30
	16.8	626,70	626,70	626,70	726,90	626,70	626,70	626,70	626,70	726,90	410,30	410,30	2158,00	626,70	726,90
	24.8	710,70	710,70	710,70	846,40	710,70	710,70	710,70	710,70	846,40	552,40	552,40	2461,70	710,70	846,40
	32.8	962,70	962,70	962,70	1011,10	962,70	962,70	962,70	962,70	1011,10	694,60	694,60	3059,30	962,70	1011,10
	40.8	1040,20	1040,20	1040,20	1185,60	1040,20	1040,20	1040,20	1040,20	1185,60	836,70	836,70	4002,60	1040,20	1185,60
308.8	**12.8**	635,60	635,60	635,60	708,10	635,60	635,60	635,60	635,60	708,10	359,20	359,20	2079,50	635,60	708,10
	16.8	670,10	670,10	670,10	777,20	670,10	670,10	670,10	670,10	777,20	438,70	438,70	2307,40	670,10	777,20
	24.8	759,90	759,90	759,90	905,00	759,90	759,90	759,90	759,90	905,00	590,70	590,70	2632,10	759,90	905,00
	32.8	1029,40	1029,40	1029,40	1081,20	1029,40	1029,40	1029,40	1029,40	1081,20	742,70	742,70	3271,20	1029,40	1081,20
	40.8	1112,30	1112,30	1112,30	1267,70	1112,30	1112,30	1112,30	1112,30	1267,70	894,60	894,60	4279,80	1112,30	1267,70
328.8	**12.8**	676,70	676,70	676,70	754,00	676,70	676,70	676,70	676,70	754,00	382,50	382,50	2214,10	676,70	754,00
	16.8	713,50	713,50	713,50	827,50	713,50	713,50	713,50	713,50	827,50	467,10	467,10	2456,90	713,50	827,50
	24.8	809,20	809,20	809,20	963,60	809,20	809,20	809,20	809,20	963,60	628,90	628,90	2802,60	809,20	963,60
	32.8	1096,00	1096,00	1096,00	1151,20	1096,00	1096,00	1096,00	1096,00	1151,20	790,80	790,80	3483,00	1096,00	1151,20
	40.8	1184,30	1184,30	1184,30	1349,80	1184,30	1184,30	1184,30	1184,30	1349,80	952,60	952,60	4557,00	1184,30	1349,80
368.8	**12.8**	759,10	759,10	759,10	845,70	759,10	759,10	759,10	759,10	845,70	429,00	429,00	2483,50	759,10	845,70
	16.8	800,30	800,30	800,30	928,20	800,30	800,30	800,30	800,30	928,20	523,90	523,90	2755,80	800,30	928,20
	24.8	907,60	907,60	907,60	1080,90	907,60	907,60	907,60	907,60	1080,90	705,40	705,40	3143,60	907,60	1080,90
	32.8	1229,40	1229,40	1229,40	1291,20	1229,40	1229,40	1229,40	1229,40	1291,20	887,00	887,00	3906,80	1229,40	1291,20
	40.8	1328,40	1328,40	1328,40	1514,00	1328,40	1328,40	1328,40	1328,40	1514,00	1068,50	1068,50	5111,40	1328,40	1514,00

Цены в € без НДС.

MINI CANAL HYBRID ▪ КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ



Стандартная поставка

Предварительно собранный, темно-серый лакированный радиатор Mini Canal DBE:

- теплообменник Low-H_2O
- фиксирующие ремни
- клапан(ы) для выпуска воздуха 1/8" и заглушка(и) 1/2"
- L-образная или Z-образная рамка (закрывающая рамка)

КОД ЗАКАЗА С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MDCL	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

КОД ЗАКАЗА С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ

код	*высота*	*длина*	*ширина*	*цвет*
MDCZ	HHH.	LLL	BB	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..)

Проем для встраивания:
Высота H + 1 см
Длина L + 0.5 см
Ширина B + 0.5 см

Размеры решетки = размеры кожуха - 1.2 см

L	B	H 014
110	**26**	892
	34	960
	42	1030
130	**26**	955
	34	1034
	42	1117
150	**26**	1123
	34	1215
	42	1340
170	**26**	1340
	34	1454
	42	1603
190	**26**	1387
	34	1515
	42	1673
210	**26**	1575
	34	1746
	42	1890
230	**26**	1651
	34	1848
	42	2016
250	**26**	1828
	34	2036
	42	2220
270	**26**	1876
	34	2101
	42	2296
290	**26**	2077
	34	2314
	42	2527
310	**26**	2252
	34	2503
	42	2727

Цены в € без НДС.

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина решетки	
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток см. стр. 380

РЕШЕТКИ ▪ **MINI CANAL HYBRID**

L	B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
108.8	**24.8**	267,70	267,70	267,70	318,90	267,70	267,70	267,70	267,70	318,90	208,10	208,10	927,40	267,70	318,90
	32.8	362,70	362,70	362,70	380,90	362,70	362,70	362,70	362,70	380,90	261,70	261,70	1152,50	362,70	380,90
	40.8	391,90	391,90	391,90	446,70	391,90	391,90	391,90	391,90	446,70	315,20	315,20	1507,90	391,90	446,70
128.8	**24.8**	317,00	317,00	317,00	377,50	317,00	317,00	317,00	317,00	377,50	246,40	246,40	1097,90	317,00	377,50
	32.8	429,30	429,30	429,30	451,00	429,30	429,30	429,30	429,30	451,00	309,80	309,80	1364,40	429,30	451,00
	40.8	463,90	463,90	463,90	528,80	463,90	463,90	463,90	463,90	528,80	373,20	373,20	1785,10	463,90	528,80
148.8	**24.8**	366,20	366,20	366,20	436,10	366,20	366,20	366,20	366,20	436,10	284,60	284,60	1268,30	366,20	436,10
	32.8	496,00	496,00	496,00	521,00	496,00	496,00	496,00	496,00	521,00	357,90	357,90	1576,30	496,00	521,00
	40.8	536,00	536,00	536,00	610,90	536,00	536,00	536,00	536,00	610,90	431,10	431,10	2062,30	536,00	610,90
168.8	**24.8**	415,40	415,40	415,40	494,70	415,40	415,40	415,40	415,40	494,70	322,90	322,90	1438,80	415,40	494,70
	32.8	562,70	562,70	562,70	591,00	562,70	562,70	562,70	562,70	591,00	406,00	406,00	1788,10	562,70	591,00
	40.8	608,00	608,00	608,00	693,00	608,00	608,00	608,00	608,00	693,00	489,00	489,00	2339,50	608,00	693,00
188.8	**24.8**	464,60	464,60	464,60	553,30	464,60	464,60	464,60	464,60	553,30	361,10	361,10	1609,30	464,60	553,30
	32.8	629,30	629,30	629,30	661,00	629,30	629,30	629,30	629,30	661,00	454,10	454,10	2000,00	629,30	661,00
	40.8	680,00	680,00	680,00	775,10	680,00	680,00	680,00	680,00	775,10	547,00	547,00	2616,70	680,00	775,10
208.8	**24.8**	513,80	513,80	513,80	611,90	513,80	513,80	513,80	513,80	611,90	399,40	399,40	1779,80	513,80	611,90
	32.8	696,00	696,00	696,00	731,00	696,00	696,00	696,00	696,00	731,00	502,20	502,20	2211,90	696,00	731,00
	40.8	752,10	752,10	752,10	857,20	752,10	752,10	752,10	752,10	857,20	604,90	604,90	2893,90	752,10	857,20
228.8	**24.8**	563,10	563,10	563,10	670,60	563,10	563,10	563,10	563,10	670,60	437,70	437,70	1950,20	563,10	670,60
	32.8	762,70	762,70	762,70	801,10	762,70	762,70	762,70	762,70	801,10	550,30	550,30	2423,70	762,70	801,10
	40.8	824,10	824,10	824,10	939,30	824,10	824,10	824,10	824,10	939,30	662,90	662,90	3171,00	824,10	939,30
248.8	**24.8**	612,30	612,30	612,30	729,20	612,30	612,30	612,30	612,30	729,20	475,90	475,90	2120,70	612,30	729,20
	32.8	829,40	829,40	829,40	871,10	829,40	829,40	829,40	829,40	871,10	598,40	598,40	2635,60	829,40	871,10
	40.8	896,20	896,20	896,20	1021,40	896,20	896,20	896,20	896,20	1021,40	720,80	720,80	3448,20	896,20	1021,40
268.8	**24.8**	661,50	661,50	661,50	787,80	661,50	661,50	661,50	661,50	787,80	514,20	514,20	2291,20	661,50	787,80
	32.8	896,00	896,00	896,00	941,10	896,00	896,00	896,00	896,00	941,10	646,50	646,50	2847,40	896,00	941,10
	40.8	968,20	968,20	968,20	1103,50	968,20	968,20	968,20	968,20	1103,50	778,80	778,80	3725,40	968,20	1103,50
288.8	**24.8**	710,70	710,70	710,70	846,40	710,70	710,70	710,70	710,70	846,40	552,40	552,40	2461,70	710,70	846,40
	32.8	962,70	962,70	962,70	1011,10	962,70	962,70	962,70	962,70	1011,10	694,60	694,60	3059,30	962,70	1011,10
	40.8	1040,20	1040,20	1040,20	1185,60	1040,20	1040,20	1040,20	1040,20	1185,60	836,70	836,70	4002,60	1040,20	1185,60
308.8	**24.8**	759,90	759,90	759,90	905,00	759,90	759,90	759,90	759,90	905,00	590,70	590,70	2632,10	759,90	905,00
	32.8	1029,40	1029,40	1029,40	1081,20	1029,40	1029,40	1029,40	1029,40	1081,20	742,70	742,70	3271,20	1029,40	1081,20
	40.8	1112,30	1112,30	1112,30	1267,70	1112,30	1112,30	1112,30	1112,30	1267,70	894,60	894,60	4279,80	1112,30	1267,70

РЕШЕТКИ ОТДЕЛЬНО

КОД ЗАКАЗА

код	длина	ширина	решетки
GRIL.	LLL.L	BB.B	/XXX

Коды решеток

€/МЕТР

B	DMN DBN	RMN RMV	RBN RBV	DMV DOV DON	RBR RNA	RON ROV	DNA DBR	DBL DDB	RBL RDB DBV	SNA	SBL SDB SBR	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
12.8	206	206	206	229	206	206	206	206	229	116	116	673	206	229
16.8	217	217	217	252	217	217	217	217	252	142	142	747	217	252
24.8	246	246	246	293	246	246	246	246	293	191	191	852	246	293
28.8	319	319	319	304	319	319	319	319	304	215	215	943	319	304
32.8	333	333	333	350	333	333	333	333	350	240	240	1059	333	350
36.8	345	345	345	383	345	345	345	345	383	266	266	1125	345	383
40.8	360	360	360	411	360	360	360	360	411	290	290	1386	360	411
44.8	372	372	372	445	372	372	372	372	445	314	314	1396	372	445
48.8	444	444	444	466	444	444	444	444	466	340	340	1510	444	466
52.8	461	461	461	525	461	461	461	461	525	366	366	1633	461	525
56.8	473	473	473	564	473	473	473	473	564	389	389	1727	473	564

⚠ Укажите длину в сантиметрах. Макс. 6 м для 1 шт. Длина решетки = длина рамки - 1.2 см.

Любую техническую информацию см. на стр. 384 - 401.

ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

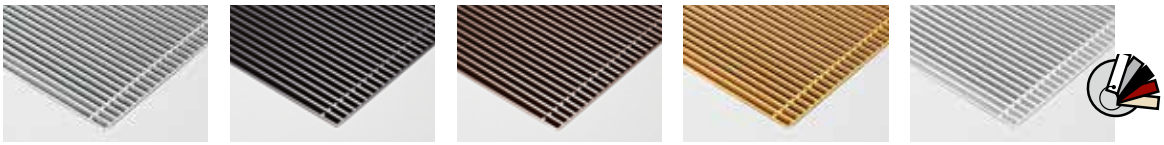

DNA натурального цвета | **DBL** черный | **DDB** темно-коричневого цвета | **DBR** латунного цвета | **DNC/XXX** лакированная

ЖЕСТКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

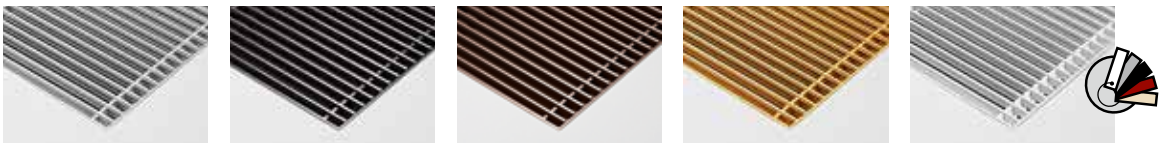

SNA натурального цвета | **SBL** черный | **SDB** темно-коричневого цвета | **SBR** латунного цвета | **SNC/XXX** лакированная

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

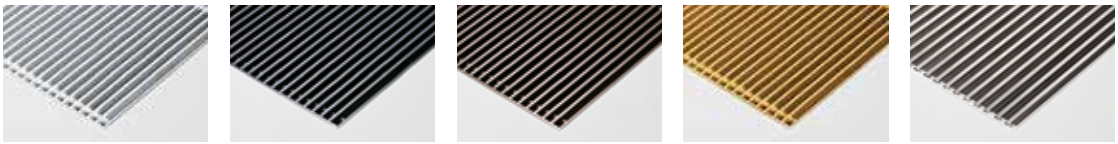

RNA натурального цвета | **RBL** черный | **RDB** темно-коричневого цвета | **RBR** латунного цвета | **RSS** Нержавеющая сталь

СВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ DESIGNO

DMN мербау натурального цвета | **DMV** мербау лакированный | **DBN** бук натурального цвета | **DBV** бук лакированный | **DON** дуб натурального цвета | **DOV** дуб лакированный

СВОРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА

RMN мербау натурального цвета | **RMV** мербау лакированный | **RBN** бук натурального цвета | **RBV** бук лакированный | **RON** дуб натурального цвета | **ROV** дуб лакированный

Цены в € без НДС.

L-ОБРАЗН. РАМКА / Z-ОБРАЗН. РАМКА

B	€/m
14.0	66
18.0	66
26.0	67
30.0	68
34.0	68
38.0	69
42.0	69
46.0	72
50.0	72
54.0	74
58.0	74

L-ОБРАЗНАЯ РАМКА

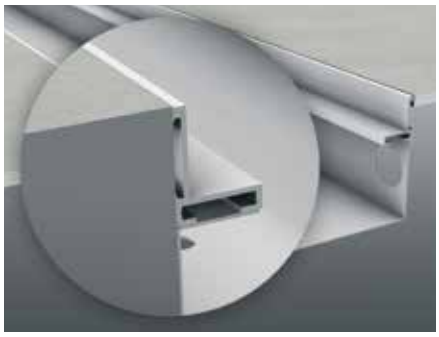



L-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки.

Z-ОБРАЗНАЯ РАМКА



Z-образная рамка из анодированного алюминия. Длина до 6 метров для цельной рамки.
Z-образная закрывающая рамка позволяет выполнить идеальную отделку поверхности при ремонте или при встраивании в деревянные полы.

КОД ЗАКАЗА РАМКА

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRML .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

Чтобы обеспечить идеальное сцепление лакированного покрытия используется износостойкий и УФ-стойкий полиэфирный лак высочайшего качества. Только блестящее покрытие (арт. 2..) и специальные цвета 006, 005 ,026, 028.

КОД ЗАКАЗА РАМКА КРЫШКИ

код	*длина*	*ширина*	*цвет*
FRMZ .	LLL.L	BB.B	XXX

алюминиевая натурального цвета: ***FNA***
алюминиевая черного цвета: ***FBL***
алюминиевая темно-коричневого цвета: ***FDB***
алюминиевая латунного цвета: ***FBR***
лакированная: ***FNC/XXX***

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ КОРРЕКТНЫЙ КОНТРОЛЬ С ЭКОДИЗАЙНОМ

Для Sani Ronda, Sani Panel, Sani Louvre, Sani Basic, Sani Bow, Nautica

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ

- Электрический нагревательный элемент из нержавеющей стали, корпус ø 1.4 см., Класс II ⧈ ⚠,
- Класс изоляции IP 54
- Напряжение питания: 230 V mono - 50 Hz
- Кабель соединения для подключения в распределительном шкафу длиной 0,80 м. НЕ использовать или изолировать чёрный связной кабель.
- Материал: белый ABS/PC
- Программа на день/неделю
- Изменение температур в диапазоне +7°C до +30°C, фабричная установка 19°C
- Панель управления
- ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
- Режимы работы: Auto/Comfort/Eco/Standby/ Защита от замерзания
- С датчиком "отрытое окно"
- Функция Boost регулируется от 10 до 90 мин, с интервалом в 5 мин.
- Автоматическое отображение энергопотребления в зависимости от заданной температуры
- Индикация энергопотребления в кВтч за сутки или с момента последней переустановки
- С детской защитой
- Блокировка с помощью ПИН кода
- Защита от перегрева

⚠ Как выбрать выходную мощность?

Выберите нагревательный элемент по мощности большей, чем мощность радиатора отопления, но не более 25% в режиме 75/65/20.

КОД	ВАТТ	L	€
Электронагреватель без Т-блока			
9096.0300	300	40	**239**
9096.0500	500	48	**240**
9096.0750	750	60	**247**
9096.1000	1000	72	**253**
9096.1250	1250	85	**256**
Электронагреватель с 1 Т-блоком			
9096.0300/...	300	40	**251**
9096.0500/...	500	48	**253**
9096.0750/...	750	60	**257**
9096.1000/...	1000	72	**265**
9096.1250/...	1250	85	**268**
Электронагреватель с 2 Т-блоками			
9096.0300/.../2	300	40	**262**
9096.0500/.../2	500	48	**264**
9096.0750/.../2	750	60	**271**
9096.1000/.../2	1000	72	**281**
9096.1250/.../2	1250	85	**282**

Укажите код цвета:
009 (хром), 233 (дорожный белый RAL 9016 - глянцевый)

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для настроек функций из списка ниже.
Возможен как опция, не влияет на операционный контроль.

С креплением на стену.

Функции:
- данные температуры в помещении;
- выбор Auto/Comfort/Eco/Standby/Защита от замерзания
- активатор функции Boost
- изменение температуры и длительности Boost

КОД	€
9096.020101	**59**

РАЗМЕРЫ

100% Электрический

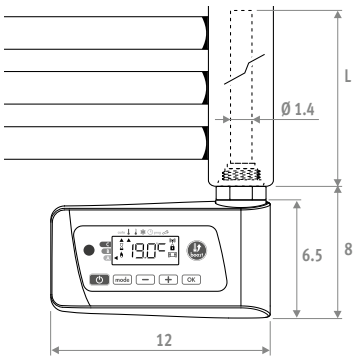

Смешанный



Дистанционное управление



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите электрический нагревательный элемент вертикально в гнездо 1 или 8.
- Установите предохранительный клапан (3 бара) в гнездо для выпуска воздуха.
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.

Тройник

- Установите тройник вместе с электрическим нагревательным элементом для подключения к входящей системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.



Для подключения сбоку или сзади



Для смешанного подключения

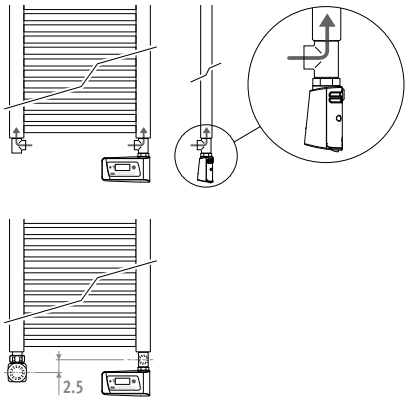

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

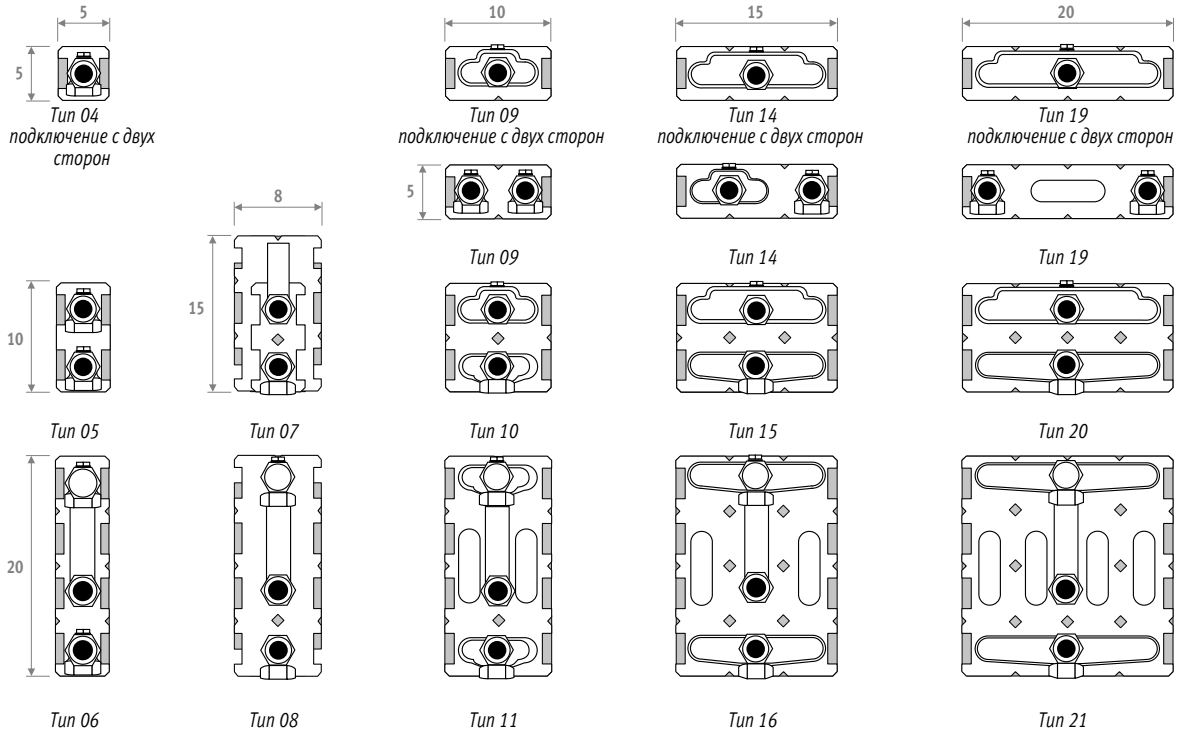

Тип	Strada	Linea Plus	Tempo	Mini	Knockonwood	Play	Установка в стенную нишу	Tempo напольный	Mini напольный	Mini напольный Hybrid	Knockonwood напольный	Mini Canal Высота / Ширина	Mini Canal Hybrid Высота / Ширина	Canal Plus Canal Compact
04 подключение с двух сторон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/14	-	-
05	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ 14/14	-	-
06	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
07	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	✓**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/18-26	-	-
09 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓		-	-	-	-
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/26	✓ 14/26	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/34	-	-
14 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ 14-19/34	✓ 14/34	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/42	-	-
19 подключение с двух сторон	-	-	-	✓	-		-	-	✓	-	-	-	-	-
20	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/42	✓ 14/42	✓
21	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

** тип радиатора Strada 06, высота 20* *** типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота*

CORRECTIEFACTOREN STATISCH

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРОВ СОГЛАСНО EN442 - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.36**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45						0.34	0.28	0.22	0.15
40							0.24	0.19	0.13
35								0.15	0.10
30									0.07

Температура в помещении: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.36**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45						0.26	0.20	0.14	0.06
40							0.17	0.12	0.05
35								0.09	0.03
30									0.02

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI НАСТЕННАЯ

KNOCKONWOOD


PLAY

PANEL PLUS

ДЛЯ-ВСТРАИВАНИЯ-В-СТЕНУ

MINI

LINEA PLUS


MINI CANAL

TEMPO

PANEL PLUS

SANI ELECTRIC

SANI RONDA

SANI BASIC

IGUANA APLANO

IGUANA CIRCO

IGUANA CORNER

IGUANA VISIO

IGUANA ARCO

IGUANA ANGULA

TETRA

DECO SPACE

PANEL PLUS

КОЭФФИЦИЕНТЫ HYBRID

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ГИБРИДНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.10**

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45						0.42	0.36	0.29	0.22
40							0.31	0.26	0.19
35								0.22	0.15
30									0.12

Kamertemp.: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.10**

Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Ta									
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45						0.33	0.28	0.21	0.11
40							0.23	0.17	0.09
35								0.14	0.07
30									0.04

STRADA HYBRID

RADIATOREN MET DBH UPGRADE SET

ДЛЯ-ВСТРАИВАНИЯ-В-СТЕНУ HYBRID

КОЭФФИЦИЕНТЫ DYNAMISCH

Указанные значения выходной мощности при ΔT 50 и ΔT 70 являются точными значениями. Выходная мощность при ΔT 50 измерена в соответствии с EN442, и мощность при ΔT 70 рассчитана в соответствии с EN442. Средний поправочный коэффициент приведен в данной таблице для всех остальных значений мощности при ΔT, применимых ко всем размерам.

Скачать программу для расчёта точных технических показателей Вы можете здесь *www.jaga.com/downloads/selectiontools*. Эта база постоянно обновляется с учетом новейших данных. Таким образом, незначительные различия в результатах предыдущих и новейших данных онлайн-базы являются нормальным явлением и находятся в пределах допусков, установленных стандартом.

СРЕДНИЕ ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ - 75/65/20°C

Температура в помещении: 20°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.00**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45						0.45	0.39	0.33	0.25
40							0.35	0.29	0.22
35								0.25	0.18
30									0.14

Температура в помещении: 24°C — **Среднее значение коэффициента N: 1.00**

Tr / Ta	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45						0.37	0.31	0.24	0.13
40							0.27	0.20	0.11
35								0.17	0.08
30									0.06

BRIZA 12

BRISE

BRIZA 22

BRIZA 12

BRIZA 22

BRISE

FREEDOM CLIMA

BRISE

CLIMA CANAL 19 -13 - 10

BRIZA 12

BRIZA 22


BRISE


BRIZA 12


BRIZA 22


BRISE

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

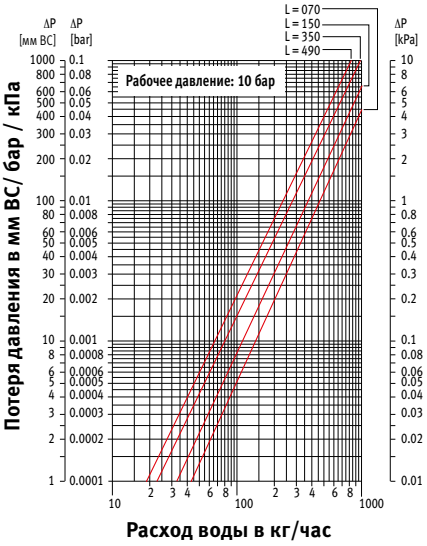

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 05

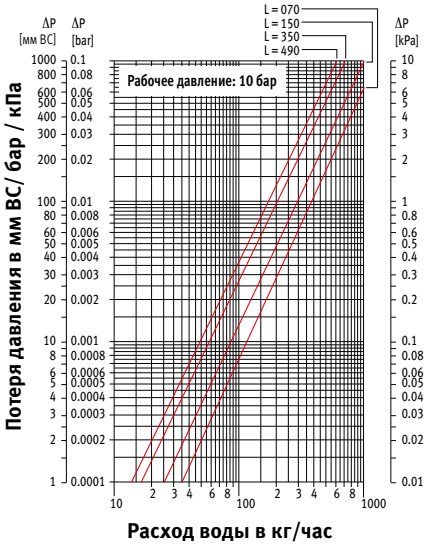

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 06

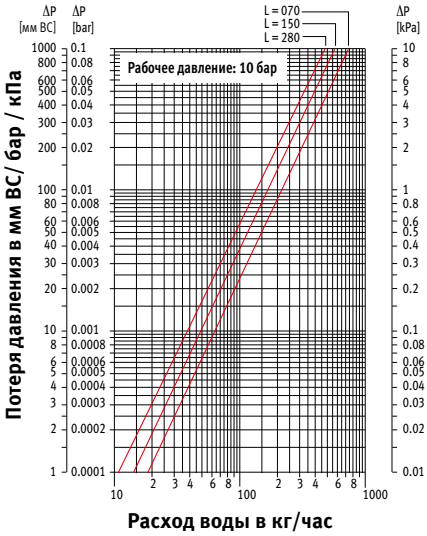

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 07

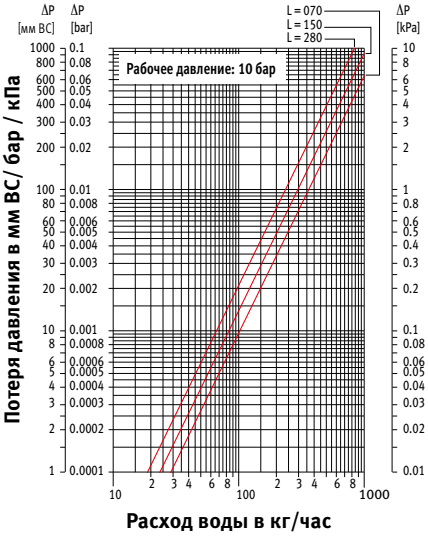

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 08

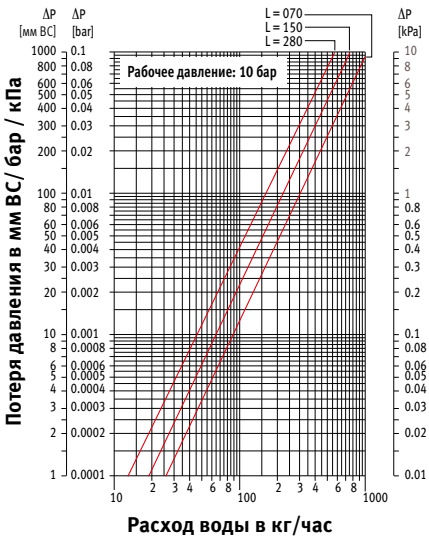

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09

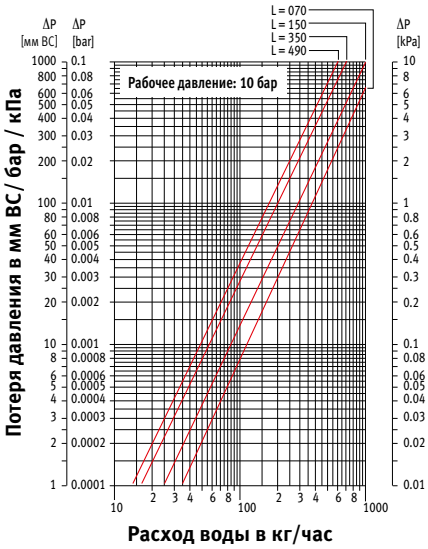

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 09 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

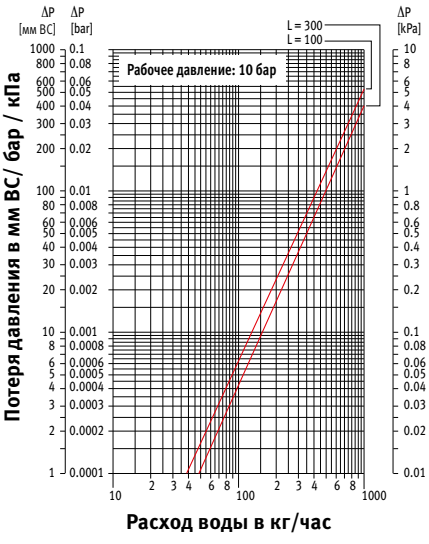

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 10

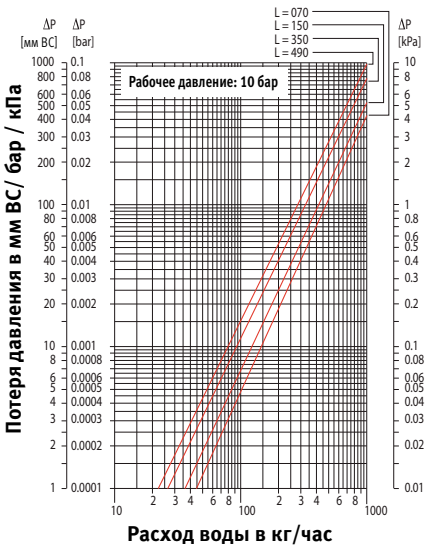

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 11

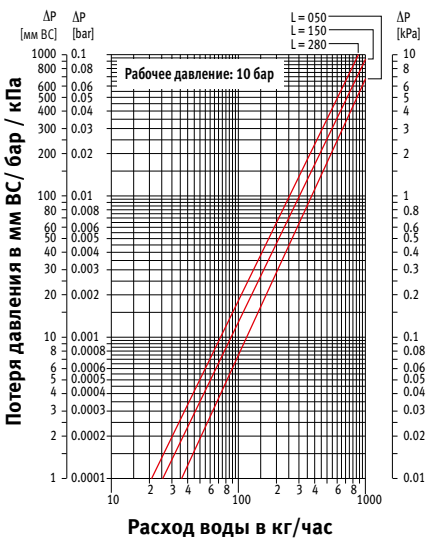

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14

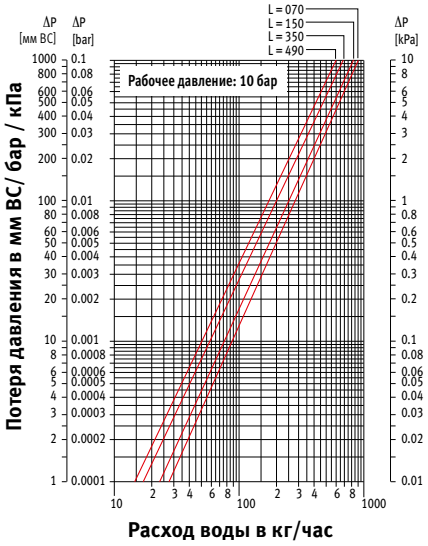

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

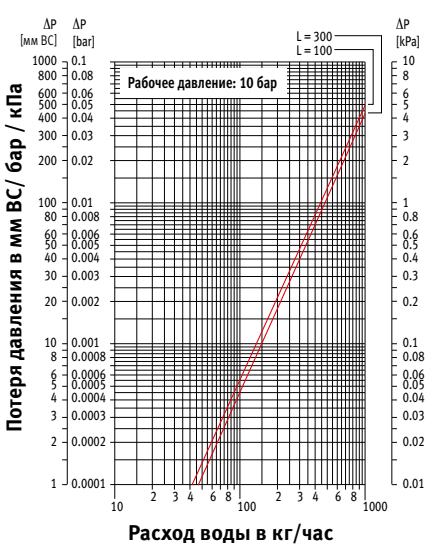

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 15

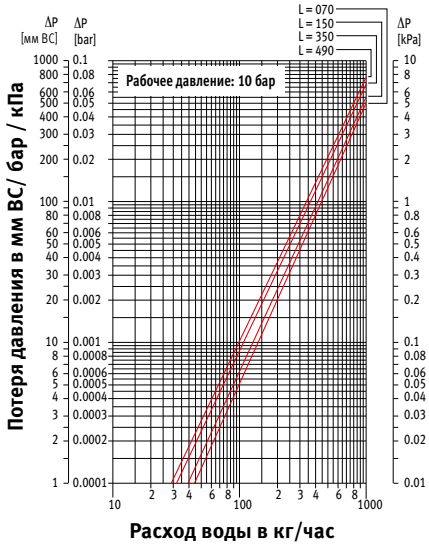

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 16

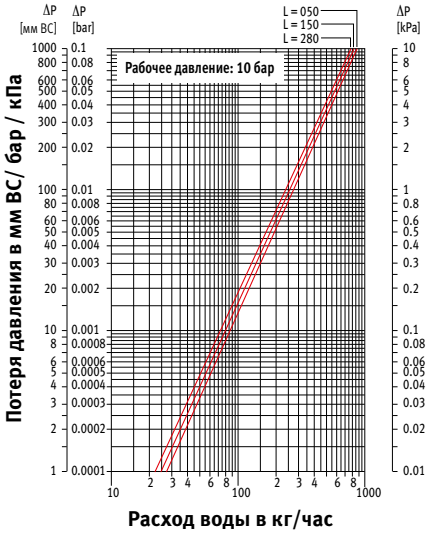

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19

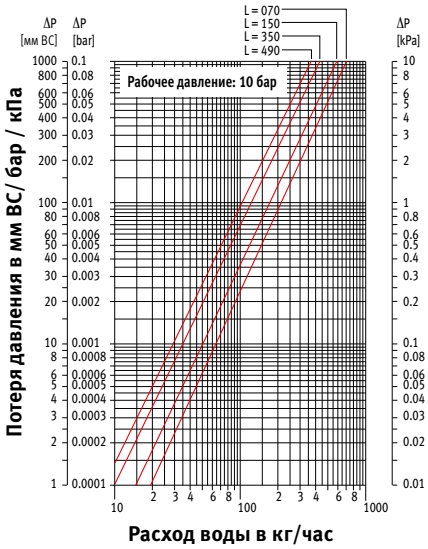

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 19 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ДВУХ СТОРОН

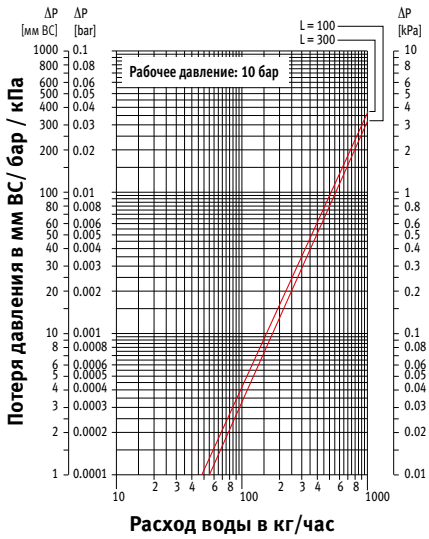

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 20

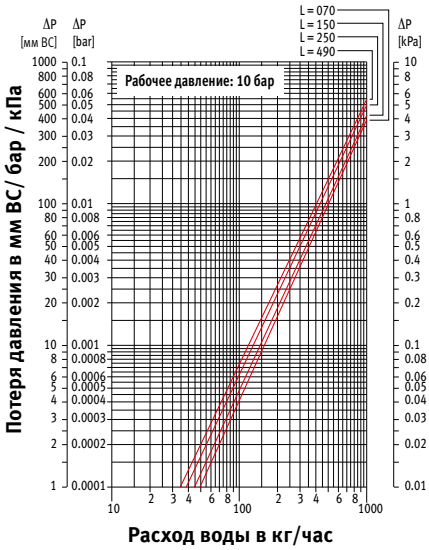

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ТИП 21

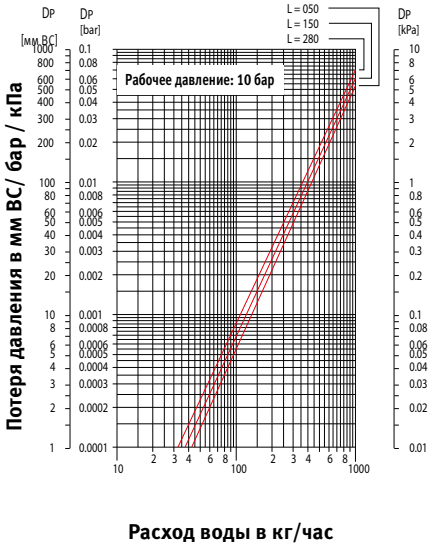

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

HEATWAVE

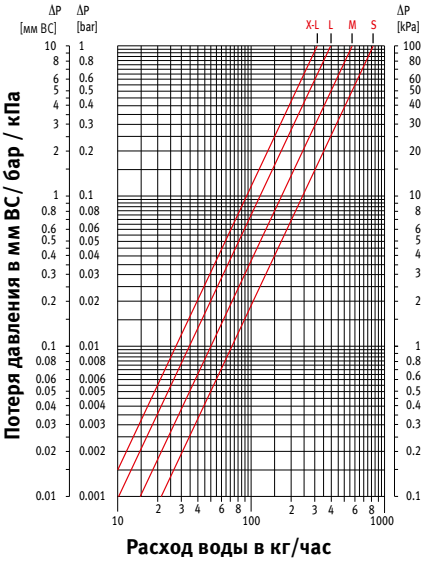

IGUANA APLANO
IGUANA APLANO PLUS

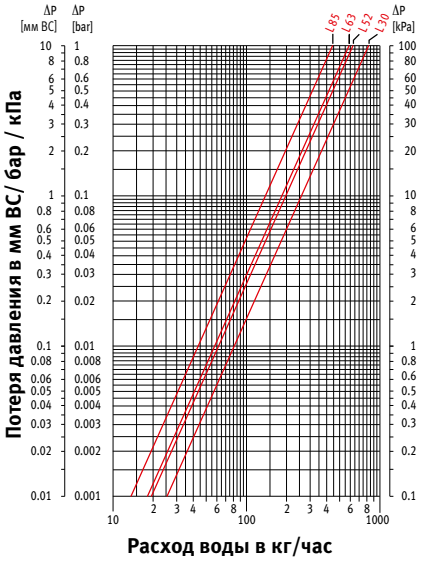

IGUANA ANGULA PLUS

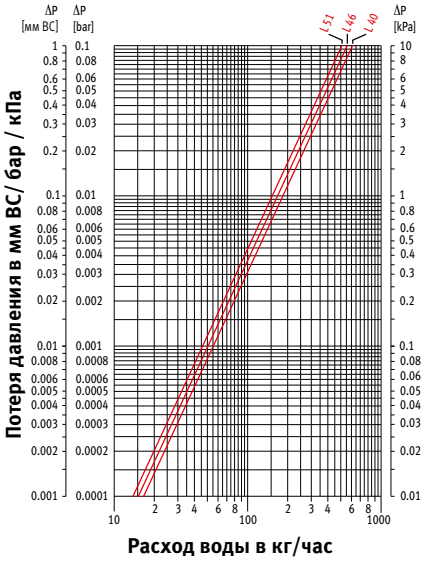

IGUANA ARCO / VISIO
IGUANA ARCO / VISIO PLUS

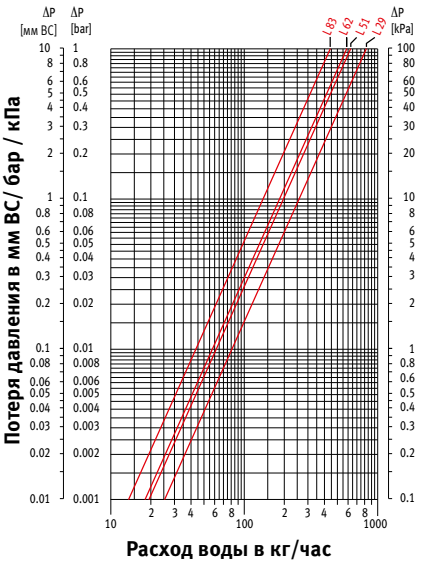

IGUANA CORNER
IGUANA CORNER PLUS

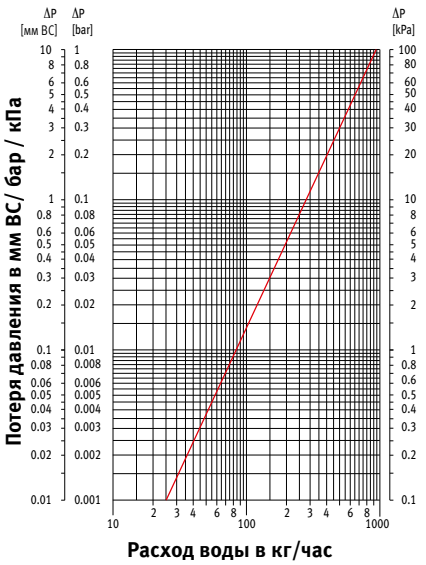

PANEL PLUS / TETRA / DECO SPACE

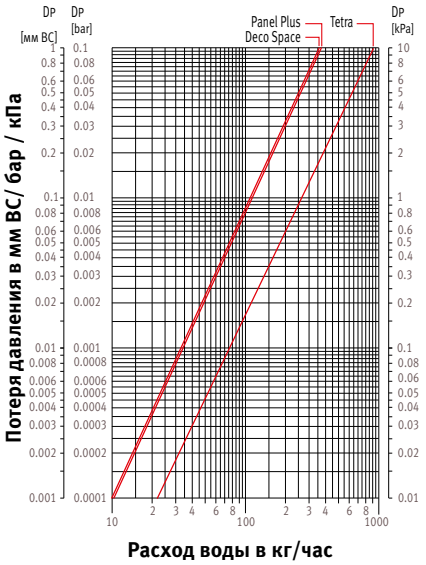

SANI RONDA / SANI BASIC

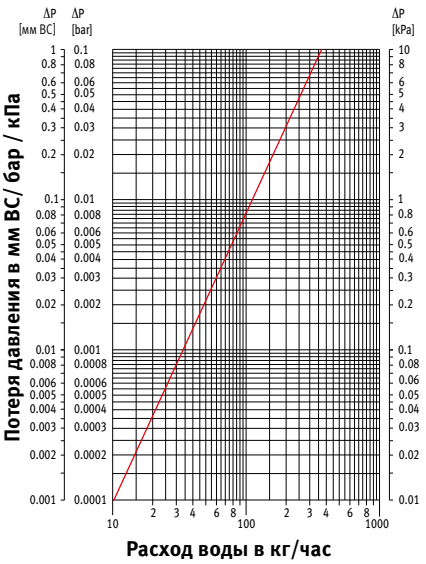

VERTIGA

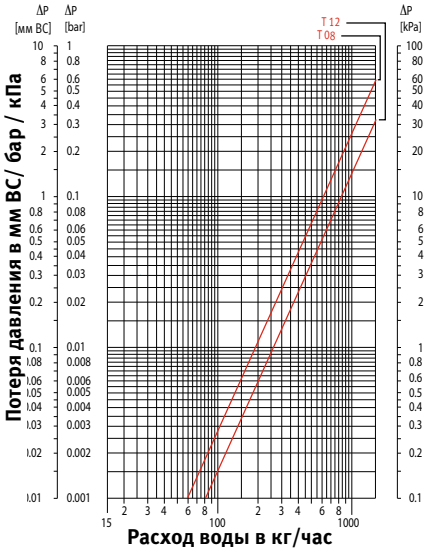

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

BRIZA 12
ТЕПЛООБМЕННИК НЕ1

2-ТРУБЫ 4- ТРУБНОЕ

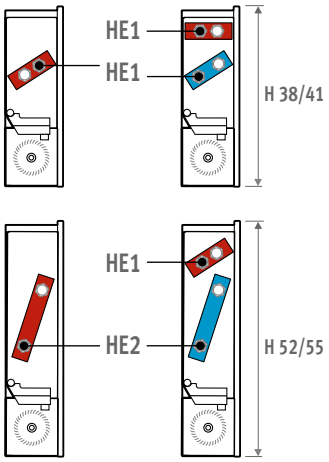

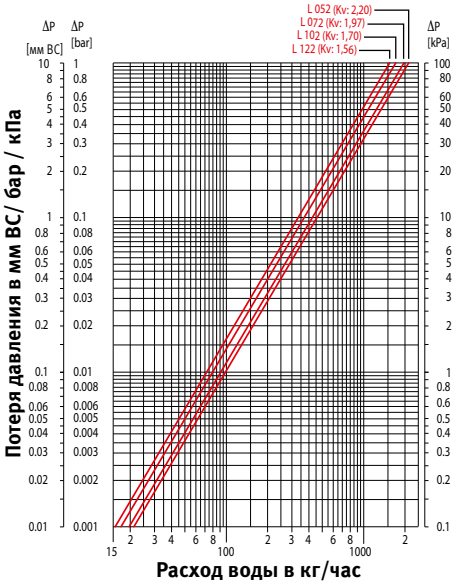

BRIZA 12
ТЕПЛООБМЕННИК НЕ2

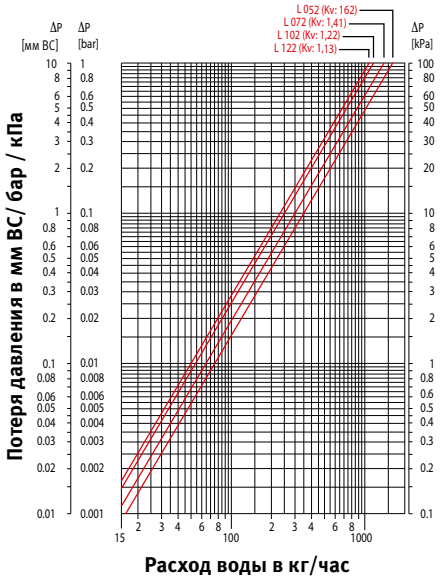

BRIZA 22
ТЕПЛООБМЕННИК НЕ1

2-ТРУБЫ 4- ТРУБНОЕ



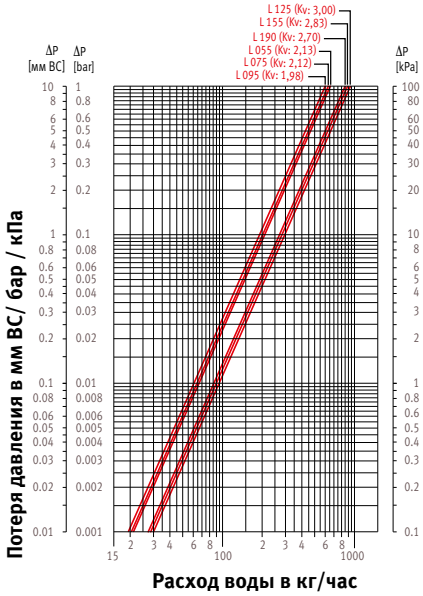

BRIZA 22
ТЕПЛООБМЕННИК НЕ2

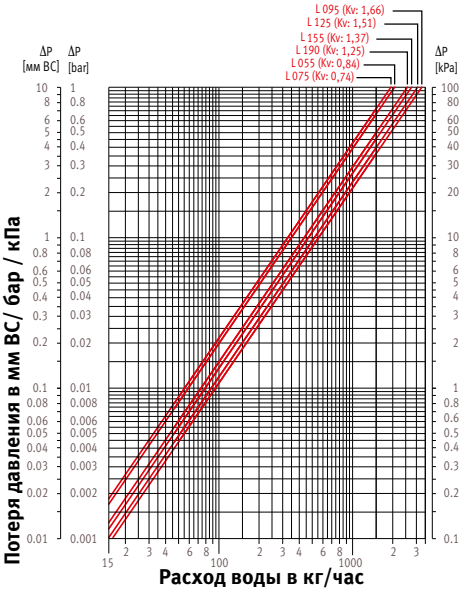

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

BRISE
STANDAARD WARMTEWIS.

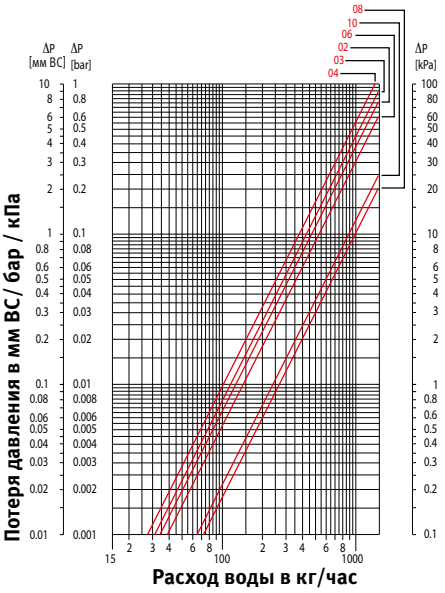

BRISE
2° ТЕПЛООБМЕННИК B4

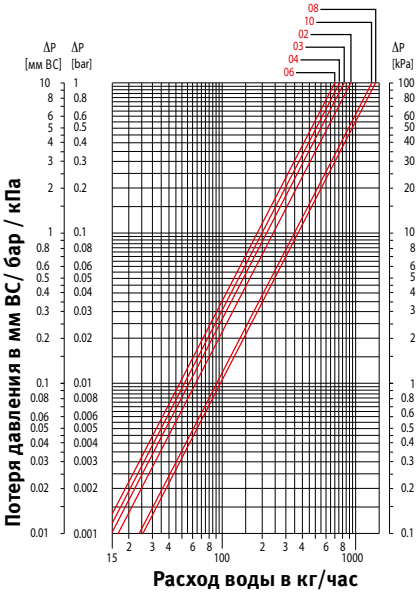

FREEDOM CLIMA

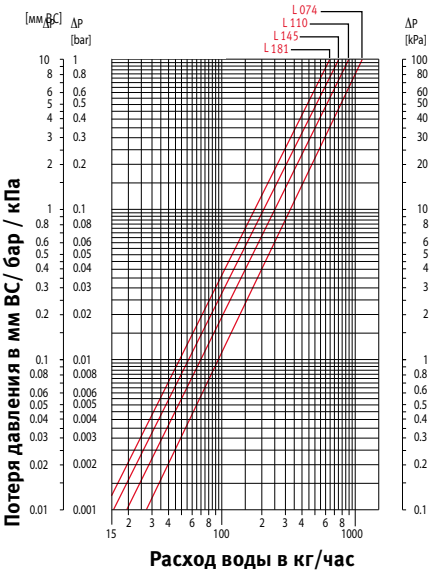

MICRO CANAL

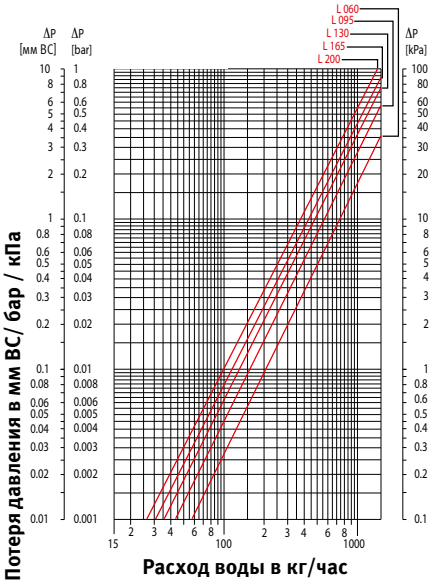

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

CLIMA CANAL 2-P H10

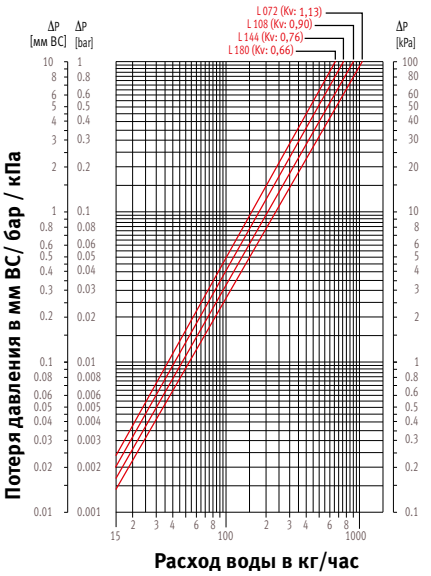

CLIMA CANAL 2-P H13

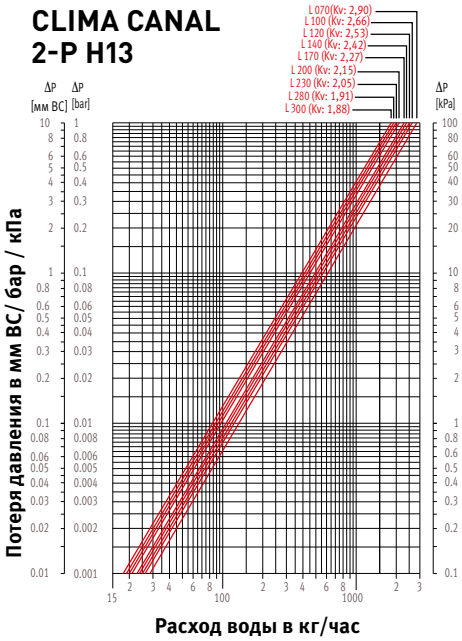

CLIMA CANAL 2-P H19

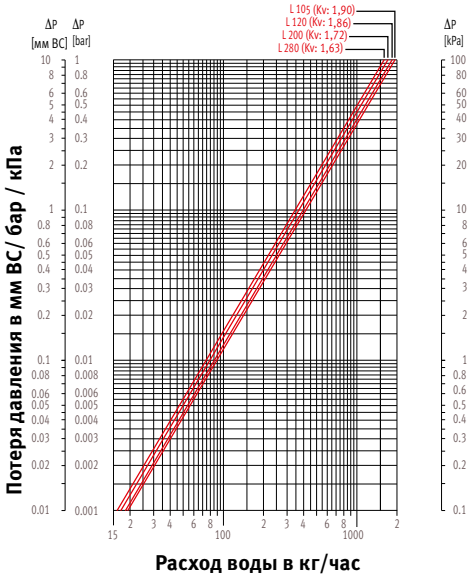

CLIMA CANAL 4-P H13 ОТОПЛЕНИЕ

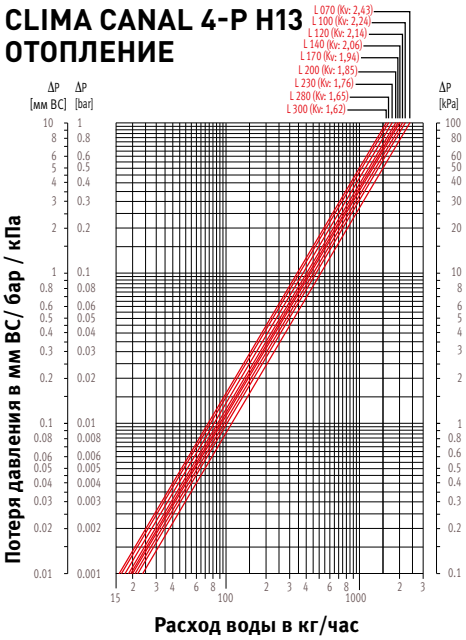

CLIMA CANAL 4-P H19 ОТОПЛЕНИЕ

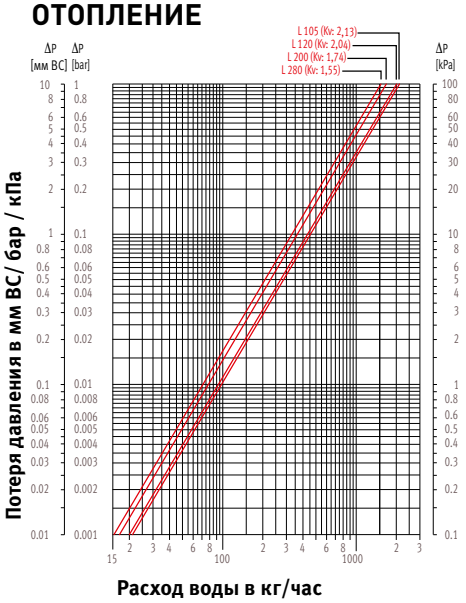

CLIMA CANAL 4-P H13 ОХЛАЖДЕНИЕ

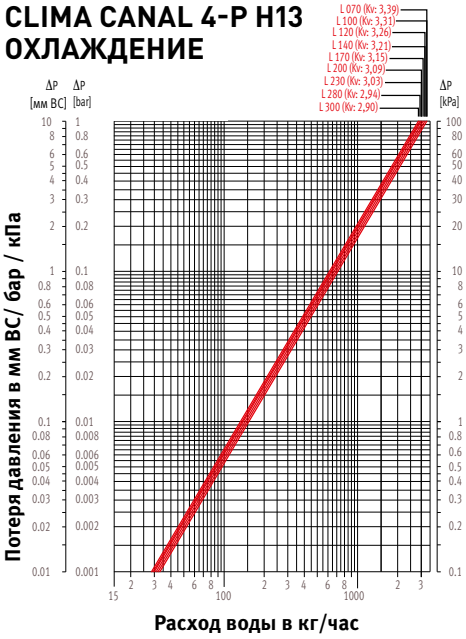

CLIMA CANAL 4-P H19 ОХЛАЖДЕНИЕ

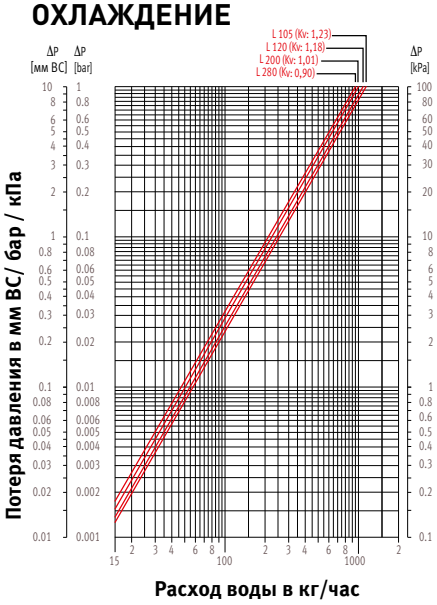

ВЕС (В КГ/МЕТР)

STRADA НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16	20	21
020	6.7	7.5	---	9.4	---	11.4	---
035	9.0	9.8	11.2	11.9	14.2	14.0	16.7
050	11.1	12.0	13.5	14.4	16.7	16.7	19.5
065	13.3	14.3	15.8	16.9	19.2	19.4	22.1
095	17.5	18.9	20.4	21.8	24.1	24.8	27.5

LINEA PLUS НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.9	---	7.0	---	8.2	---
035	8.2	9.7	9.5	12.0	11.0	14.3
050	10.6	12.1	12.1	14.6	13.8	17.1
065	13.0	14.4	14.7	17.2	16.7	19.9
095	15.4	19.1	17.0	22.4	18.8	25.6

TEMPO НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	5.4	---	6.7	---	8.3	---
030	6.6	8.2	8.1	10.8	9.8	13.4
040	7.8	9.4	9.5	12.2	11.3	14.9
050	9.0	10.7	10.8	13.6	12.9	16.4
060	10.3	11.9	12.2	14.9	14.4	17.9
070	11.5	13.1	13.6	16.3	15.9	19.4

KNOCKONWOOD НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 06	10	11	15	16
030	8.3	7.8	9.9	8.9	12.2
055	12.3	12.0	13.6	14.1	19.7
080	17.4	16.9	18.6	18.6	21.1

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
035	14.2	15.6	16.9	19.4	19.7	22.6
050	16.4	17.8	19.4	21.9	22.5	25.4
065	15.3	16.7	18.8	21.3	22.3	25.2

PLAY НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ HYBRID

H	T 11	16	21
035	16.6	20.5	23.7
050	18.9	23.0	26.5
065	17.8	22.4	26.3

УСТАНОВКА В СТЕННУЮ НИШУ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	3.9	---	5.1	---	6.2	---
030	4.9	6.5	6.1	8.7	7.3	10.3
040	5.9	7.5	7.2	9.7	8.5	11.4
050	6.9	8.5	8.2	10.8	9.6	12.6

TEMPO СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16	20	21
020	8.2	---	9.7	---	11.2	---
030	10.2	11.9	11.8	14.7	13.5	17.1
040	12.2	13.9	14.0	16.9	15.7	19.4
050	14.2	15.9	16.1	19.0	18.0	21.7

KNOCKONWOOD НАПОЛЬНЫЙ DBE

H	L 110	130	170	210
021	18.0	21.0	24.0	27.0

Масса и объем воды без упаковки и дополнительных деталей

LINEA PLUS СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 10	11	15	16
020	10.2	---	11.5	---
035	14.3	15.8	15.9	18.6

MINI НАСТЕННАЯ И СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ

H	T 05	06	09	10	11	14	15	16	19	20	21
008	---	---	5.2	---	---	6.1	---	---	7.0	---	---
013	5.6	---	---	7.1	---	---	8.43	---	---	9.7	---
023	---	8.5	---	---	10.2	---		12.8	---	---	16.1
028	---	10.8	---	---	13.6	---	16.8	---	---	---	19.5

MINI НАПОЛЬНЫЙ HYBRID

H	T 11	16
028	21.0	25.0

MINI CANAL

H	B 14	18	26	34	42
009	4.60	5.01	5.80	7.05	8.29
011	5.00	5.42	6.24	7.52	8.80
014	5.70	---	7.77	9.51	11.28
019	---	---	9.25	11.06	12.89

MINI CANAL HYBRID

H	B 26	34	42
014	12.65	15.30	18.05

Средняя масса в кг/метр для Mini Canal, включая рамку и теплообменник.

РЕШЕТКИ MINI CANAL & MINI CANAL HYBRID

	Ширина	12.8	16.8	24.8	32.8	40.8
Отделка поверхности	**Ширина кожуха**	**14.0**	**18.0**	**26.0**	**34.0**	**42.0**
- Сворачивающаяся Designo мербау/мербау лакированная		2.18	3.00	3.52	3.98	4.67
- Сворачивающаяся Designo дуб/дуб лакированная		1.59	2.03	2.69	3.34	3.90
- Сворачивающаяся Designo бук/бук лакированная		1.50	1.90	2.50	3.10	3.60
- Сворачивающаяся мербау/мербау лакированная		2.15	2.70	3.03	3.35	4.05
- Сворачивающаяся дуб/дуб лакированная		1.48	1.71	2.15	2.61	3.12
- Сворачивающаяся бук/бук лакированная		1.40	1.60	2.00	2.42	2.88
- Сворачивающаяся алюминиевая натурального цвета/черного/коричневого/латунного цвета		1.21	1.38	2.07	2.76	3.45
- Сворачивающаяся решетка из нержавеющей стали		2.18	2.86	4.22	5.58	6.94
- Жесткая Designo алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.60	2.10	3.20	4.10	5.00
- Жесткая алюминиевая натурального цвета/черного цвета/коричневого цвета/латунного цвета/лакированная		1.55	2.20	2.50	3.15	3.75

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

Type	Л/метр
04 D	0.16
05	0.32
06	0.64
07	0.51
08	0.63
09	0.32
09 D	0.31
10	0.65
11	1.33
14	0.48
14 D	0.47
15	0.98
16	1.98
19	0.63
19 D	0.66
20	1.32
21	2.66

07 = тип радиатора Strada 06, высота 20
08 = типы радиатора Knockonwood и Strada 06, любая другая высота
D = Проходное соединение

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL
(В ЛИТРАХ/МЕТР)

H	B 14	18	26	34	42
009	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
011	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
014	0.32	---	0.65	0.98	1.32
019	---	---	0.65	0.98	1.32

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ MINI CANAL HYBRID
В ЛИТРАХ

L	B 26	34	42
110	0.63	0.95	1.27
130	0.76	1.14	1.52
150	0.89	1.34	1.78
170	1.02	1.53	2.04
190	1.15	1.72	2.29
210	1.28	1.92	2.56
230	1.4	2.11	2.81
250	1.53	2.3	3.06
270	1.66	2.5	3.33
290	1.79	2.69	3.58
310	1.92	2.88	3.84

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА РЕШЕТКУ

- **Сворачивающиеся деревянные и алюминиевые решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой (в кг) в центре решетки.**
- **Жесткие решетки: до 2 мм отклонения под сосредоточенной нагрузкой в центре оси поперечного сечения.**

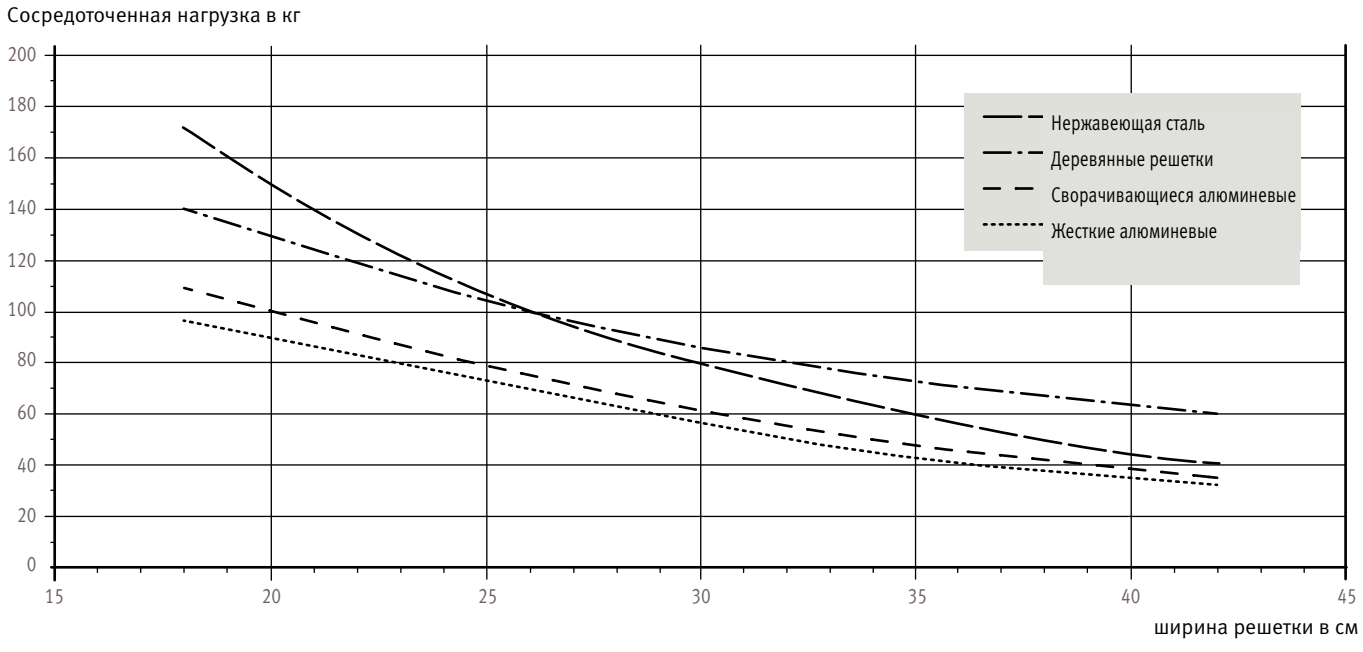

ВЕС В КГ

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - кг/см

H	P11	P22	P34
012	0.062	0.113	0.193
018	0.087	0.162	0.276
024	0.105	0.196	0.359
031	0.130	0.245	0.422
037	0.156	0.294	--
043	0.181	0.343	--
050	0.206	0.392	--
056	0.231	0.440	--
062	0.257	0.489	--
069	0.274	0.523	--
075	0.292	0.557	--
081	0.310	0.591	--
087	0.328	0.625	--
094	0.346	0.659	--

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	14.0	28.0	56.0	84.0

VERTIGA

	T 08			T 12		
L	**041**	**052**	**065**	**053**	**070**	**080**
Primo	32.5	37.9	43.4	42.2	50.6	58.0

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	28.7	30.4	31.6	34.5	37.7
031	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
034	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	28.5	30.2	31.4	34.4	37.5
041	38.8	41.2	42.8	46.8	51.1
052	49.1	52.2	54.2	59.3	64.7
063	59.5	63.2	65.6	71.8	78.3
074	69.8	74.1	77.0	84.2	92.0
085	80.1	85.1	88.4	96.7	105.6

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	29.0	30.7	31.9	34.9	38.1
041	39.5	41.9	43.5	47.5	51.9
051	50.1	53.2	55.2	60.3	65.8
062	60.5	64.2	66.7	72.8	79.5
073	71.1	75.4	78.3	85.5	93.4
083	81.6	86.6	89.9	98.2	107.2

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	28.7	30.4	31a.6	34.5	37.7
062	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4
073	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	25.0	29.4	34.6	36.7	38.1	41.6	45.4

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	57.7	61.0	63.4	69.2	75.3
046	68.3	72.3	75.1	81.9	89.3
051	78.9	83.5	86.8	94.7	103.2

TETRA

L	H 180	200
033	25.1	27.8
041	30.5	33.8
050	35.9	39.8
058	41.4	45.8
067	46.8	51.8

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - кг/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.613	0.675	0.737	0.800	0.862	0.924	1.986

DECO SPACE - кг/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.74	0.79	0.82	0.89	0.97	1.04
Двойной	1.46	1.55	1.61	1.76	1.91	2.06

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	4.5	7.5	10.0	11.5	14.3	16.2
050	5.4	8.6	11.6	12.8	16.7	19.7
060	6.1	9.7	13.3	14.6	19.0	22.5
070	6.8	10.9	14.9	16.5	21.4	25.4
080	7.5	12.1	16.6	18.4	23.8	28.2
100	9.0	14.5	19.9	22.9	28.5	33.9

SANI BASIC

L	H 094	132	170	198
050	7.7	10.8	13.9	--
060	8.9	12.4	16.0	18.9
075	10.6	14.9	19.1	22.6

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - л/см

H	P11	P22	P34
012	0.014	0.021	0.034
018	0.021	0.032	0.052
024	0.024	0.044	0.051
031	0.030	0.055	0.064
037	0.036	0.066	--
043	0.042	0.078	--
050	0.048	0.089	--
056	0.054	0.100	--
062	0.060	0.111	--
069	0.066	0.122	--
075	0.072	0.133	--
081	0.078	0.145	--
087	0.084	0.156	--
094	0.090	0.167	--

HEATWAVE

Модель	OS	OM	OL	XL
	0.40	0.78	1.57	2.36

VERTIGA

	T 08			T 12		
L	**041**	**052**	**065**	**053**	**070**	**080**
Primo	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4

IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

L	H 180	192	200	220	240
027	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
031	11.3	12.1	12.6	13.8	15.1
034	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
052	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
063	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
074	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
085	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
051	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
062	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
073	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
083	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	10.2	10.8	11.2	12.3	13.4
062	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8
073	13.9	14.8	15.4	16.8	18.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	8.6	10.2	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	19.4	20.7	20.7	22.7	24.8
046	21.8	23.3	24.3	26.6	29.1
051	24.9	26.7	27.8	30.5	33.4

TETRA

L	H 180	200
033	15.10	24.10
041	18.80	30.10
050	22.60	36.10
058	26.40	42.10
067	30.10	48.10

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ - л/см

H 180	200	220	240	260	280	300
0.139	0.152	0.164	0.176	0.188	0.201	0.213

DECO SPACE - л/см

	H 180	192	200	220	240	260
Одинарный	0.21	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30
Двойной	0.43	0.45	0.47	0.51	0.55	0.59

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	2.4	4.0	5.7	6.5	8.3	10.0
050	2.7	4.6	6.5	7.5	7.5	11.4
060	3.1	5.2	7.3	8.4	10.7	12.8
070	3.5	5.8	8.2	9.4	11.9	14.3
080	3.8	6.4	9.0	10.3	13.1	15.7
100	4.2	7.0	9.9	11.3	14.3	17.1

SANI BASIC

L	H 094	132	170	198
050	3.7	5.2	6.7	--
060	4.2	5.9	7.6	9.0
075	4.9	6.9	8.9	10.6

Вес и содержание воды
без упаковки или опций

ВЕС В КГ

BRIZA 12

L	С кожухом				Встроенный			
	H 041		H 055		H 038		H 052	
	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб
052/075	16.0	17.0	18.0	19.0	7.0	8.0	8.0	9.0
072/095	20.3	21.3	23.0	24.0	9.0	10.0	10.0	11.0
102/125	27.5	29.0	30.0	31.5	13.0	14.5	14.0	15.5
122/145	31.9	33.9	34.0	36.0	14.0	16.0	15.0	17.0

BRIZA 22

L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	17.0	18.0
075	21.5	22.8
095	27.0	28.6
125	35.5	37.5
155	44.0	46.2

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
BRIW	18	19	24	26	38	50
BRIC	18	19	24	26	38	50
BRBW	14	14.5	15	20.5	33	43.5
BRBC	14.5	15	20	22	33	43.5
Дополнительный теплообменник B4		1.4	2.0	2.0	2.6	2.8

FREEDOM CLIMA

L	
074	11.5
110	16.7
145	20.7
181	26.7

MICRO CANAL

L	
060	6.7
095	10.0
130	13.5
165	17.0
200	20.4

CLIMA CANAL 2-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	6.4	7.8	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	10.1	12.5	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	14.4	17.9	-	-
170	-	-	38.6	-
180	18.8	23.9	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

CLIMA CANAL 4-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	-	-	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	-	-	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	-	-	-	-
170	-	-	38.6	-
180	-	-	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

Вес и содержание воды без упаковки или опций

ВОДОСОДЕРЖАНИЕ В ЛИТРАХ

BRIZA 12

L	H 038 / 041		H 052 / 055	
	2-труб	4-труб	2-труб	4-труб
052/072	0.166	0.332	0.332	0.498
072/092	0.270	0.540	0.540	0.810
105/125	0.433	0.866	0.866	1.299
125/145	0.539	1.078	1.078	1.617

BRIZA 22

L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	1.23	0.31
075	1.77	0.42
095	2.23	0.53
125	3.14	0.69
155	4.05	0.85

BRISE

Тип	02	03	04	06	08	10
Основной теплообменник	0.66	0.86	1.34	1.96	3.75	4.03
Дополнительный теплообменник B4	0.21	0.27	0.44	0.65	1.24	1.34

FREEDOM CLIMA

L	
074	0.12
110	0.28
145	0.44
181	0.60

MICRO CANAL

L	
060	0.089
095	0.178
130	0.267
165	0.356
200	0.445

CLIMA CANAL 2-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	0.120	0.120	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	0.279	0.279	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	0.439	0.439	-	-
170	-	-	1.86	-
180	0.598	0.598	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

CLIMA CANAL 4-ТРУБ

Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	-	-	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	-	-	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	-	-	-	-
170	-	-	1.86	-
180	-	-	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

Вес и содержание воды без упаковки или опций

Дополнительные технические характеристики: см. www.jaga.com

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД
ВОДЫ НА ДИАМЕТР ТРУБЫ ПРИ МАКСИМАЛЬНО СКОРОСТИ 0,4 М/С

Труба	Внутренний Ø	Толщина стенки	Максимальный поток	Максимальная производительность при ΔT (°C) (T подача - T обратка)				
				ΔT 2	ΔT 5	ΔT 10	ΔT 20	ΔT 30
	мм	мм	кг/час	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	Ватт
10/1	10.0	1.0	72	168	421	841	1682	2524
12/1	12.0	1.0	113	263	657	1314	2629	3943
12/2	12.0	2.0	72	168	421	841	1682	2524
14/1	14.0	1.0	163	379	946	1893	3785	5678
14/2	14.0	2.0	113	263	657	1314	2629	3943
15/1	15.0	1.0	191	444	1111	2221	4443	6664
16/1	16.0	1.0	222	515	1288	2576	5152	7729
16/1.5	16.0	1.5	191	444	1111	2221	4443	6664
16/2	16.0	2.0	163	379	946	1893	3785	5678
16/2.2	16.0	2.2	152	354	884	1769	3537	5306
17/2	17.0	2.0	191	444	1111	2221	4443	6664
3/8"	17.1	3.2	129	301	752	1505	3010	4515
18/1	18.0	1.0	289	673	1682	3365	6730	10095
18/2	18.0	2.0	222	515	1288	2576	5152	7729
20/2	20.0	2.0	289	673	1682	3365	6730	10095
1/2"	21.3	3.7	217	504	1259	2518	5035	7553
26/3	26.0	3.0	452	1052	2629	5258	10515	15773

jaga
CLIMATE DESIGNERS
Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

ПРОЕКТЫ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Jaga разрабатывает самые энергоэффективные и эстетичные решения для отопления, охлаждения и вентиляции. Идеально интегрированные решения в соответствии с пожеланиями архитектора и клиента и в соответствии с потребностями и спецификациями вашего проекта. Так вы можете быть абсолютно креативнымимы, бе ограничений требованиями HVAC. В Jaga Experience Lab, уникальной климатической лаборатории, сертифицированной по EN 442 и EN 16430, мы можем моделировать и тестировать любое индивидуальное решение и климатическую ситуацию при температуре наружного воздуха до -30°C. Таким образом, мы уверены, что индивидуальное климатическое решение от Jaga работает!

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛООТДАЧИ

Jaga является пионером в области экологически чистых теплообменников Low-H2O для низких температур воды и динамических систем. Актуально как для отопления, так и для пассивных и активных систем охлаждения. Jaga уже внесла свой вклад в многочисленные знаковые экологические здания, сертифицированные BREEAM, LEED или DGNB. Наши решения также могут стать важным строительным блоком для вашего здания в достижении лучших экологических показателей.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗДАНИЯ

Проектные решения Jaga можно найти в самых высоких и крупных зданиях в мире, а также в небольших школах или жилых комплексах. Jaga является специалистом по компактным системам производительности для любого здания, где к климату предъявляются высокие требования.

ПРОЕКТЫ • КОММЕРЧЕСКАЯ

Poste du Louvre - Франция - Clima Canal

Roots - Бельгия - Для встраивания в стену

Willis Tower - США - Clima Canal

The Grand Mark Hotel - Чешская Республика - Strada

Höfdatorg - Исландия - Clima Canal

BMW Langley - Канада - Mini Canal

Nike Distributiecentrum - Бельгия - Тепловентилятор AVS

Blood Center - Польша - Strada

WZC Vinkenbosch - Бельгия - Strada & Oxygen

AZ Groeninge - Бельгия - Для встраивания в стену

UZ Leuven - Бельгия - Strada

WZC Clarenhof - Бельгия - Mini Canal

Royal Hospital - Соединенное Королевство - Tempo DBE

Kinderpsychiatrisch Centrum - Бельгия - Mini Canal DBE

De Rotterdam - Нидерланды - Mini Canal

KPMG Headquarters Люксембурга - Mini Canal

Flame Towers - Азербайджан - Mini Canal

Rivergate - Австрия - Linea Plus Vrijstaand

Axel Springer - Германия - Mini Canal Pro

Thyssen Krupp - Германия - Mini Canal

The Bridge - Нидерланды - Mini Canal

Tour Eqho - Франция - Clima Canal

Bonner Bogen - Германия - Clima Canal 4-х трубное

Sky Tower - Румыния - Mini Canal Special & Tempo

AGC Glass Europe - Бельгия - Clima Canal

Facebook Park Tower - США - Briza

Statoil HQ - Норвегия - Mini Canal

Kungsbrohuset - Швеция - Mini Напольные & Strada

ПРОЕКТЫ • ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

NAC Hasselt - Бельгия - Briza Special

Opera House - Норвегия - Mini Canal

Atomium - Бельгия - Iguana

Gerechtsgebouw De Hazelaar - Бельгия - Tempo Напольные

Université de Jussieu - Франция - Clima Canal

Provinciehuis Antwerpen - Бельгия - Mini Canal

University of Washington - США - Для встраивания в стену

Zilart - Россия - Mini Canal

Les jardins de la Source - Бельгия - Strada

The 7 - Германия - Clima Canal

Private residence - Италия - Briza

Skypark - Словакия - Mini Canal

V-Tower - Чешская Республика - Mini Напольные & Strada

Madison Apartments - Польша - Clima Canal

Больше продукции или информации
Смотри **www.jaga.com**

КАК МЫ СТАЛИ ДИЗАЙНЕРАМИ КЛИМАТА

1962

ИННОВАЦИИ JAGA.

Из-за несовершенства существующих решений Ян и Гастон Крикелс, монтажники центрального отопления, приступили к разработке собственных приборов отопления.



1985

ТАБОЕ

Первый радиатор с коллекторами по центру открыл миру огромный простор для дизайна. Придуманный Jaga, скопированный многими!

1987

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАДИАТОРЫ

Новый тип вертикального радиатора вышел в свет. Ланси-рование с художественной фотосессии в пещерах Канн.

1989

LINEA PLUS

Linea Plus внедряет новый дизайн в мир радиаторов с плоской передней поверхностью и перфорированной решеткой сверху.

1998

IGUANA

Выпуск наиболее популярного дизайн-радиатора Jaga. Многократный обладатель наград в области дизайна. Вдохновлен образом солнца в детском рисунке.



2003

ЗДАНИЕ FRANK GEHRY

Jaga открывает новый выставочный комплекс в Дюссельдорфе в зданиях Френка Гарри.

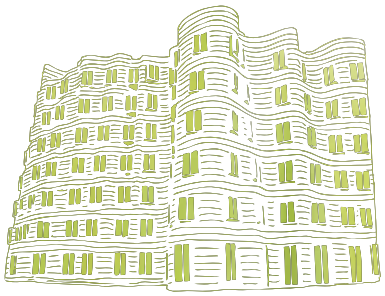

2007

LIVING TOMORROW

Jaga выбрана как партнер для дома будущего и в Вилворде и в Амстердаме.

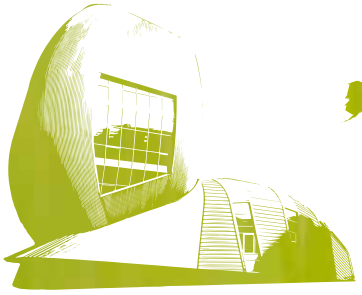

2007

JAGA PRODUCT DAYS

Партнеры из 24 стран объединились для создания радиаторов будущего Jaga.

2009

JAGA WORLD TOUR EXPERIENCE TRUCK

Презентация Jaga и климатических решений. В 2011 году Jaga посетила 42 страны на разных континентах.

2010

RUBBISH

Выставка “отходов” Jaga. Сделано из отходов, переработано в функциональный и эстетичный выставочный комплекс. Использовалось в 2012 году.

“ В Jaga культура, которая не стремится к котировкам или краткосрочным выгодам, а ставит на первое место корректный бизнес и экологию. “

DYNAMIC BOOST EFFECT

Динамический эффект усиления удваивает мощность прибора. Меньше радиатор, больше мощность. DBE вечеринка в честь этого энергоэффективного радиатора.

JAGA EXPERIENCE LAB

Открыта уникальная лаборатория. Центр знаний и полигон для экспериментов, где каждый может попробовать себя.

BURNING MAN

Сообщество Юхрония создало грандиозную композицию, настоящее произведение искусства на фестивале Burning Man в пустыне Невада.

HEATWAVE

Фривольные завитки, выступающие из бетонной оболочки. Совместная разработка JAGA и Йориса Ларман.

THE CHOCOLATE EXPERIENCE

Хитвейв ланч из шоколадного радиатора на выставке радиаторов в Милане 2007

2005 2005 2006 2007



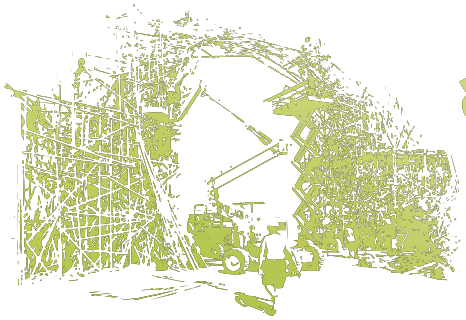







2011 2011 2018 FUTURE

VERTIGA

Вертига - первый вариант комбинирования Energy Savers, Eyecatchers и Top Performers. Совершенно новый дизайн для радиаторов с низкой температурой теплоносителя.

WORLD CREATIVITY FORUM

От хлама к эко-дизайну. Деревья из алюминиевых теплообменников символизируют новую жизнь этого материала.

АМАЗОНСКИЕ СФЕРЫ

Jaga выбрана дизайнером климата Амазонской сферы

MOBY

Шар Оксиджен. Климатическая и мультимедийная машина. Зона комфорта как защита от окружающего нас пространства.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантия действительна только при условии надлежащего использования оборудования первым владельцем и при установке оборудования в соответствии с принятыми нормами и инструкциями, содержащимися в каталоге, а также текущей практикой.

2. Гарантия распространяется только на оборудование и запасные части. Компания Jaga имеет право по своему усмотрению произвести ремонт/замену оборудования или запчастей. В случае внесения изменений в модели, компания Jaga может заменить находящееся на гарантийном обслуживании оборудование эквивалентным оборудованием или эквивалентными запчастями. В случае получения претензий в течение шести месяцев с начала действия, компания гарантирует оплату всех трудовых и транспортных расходов.

3. Гарантийный период указывается в настоящем сертификате. Ремонт или замена не влияют на изменение срока действия гарантии.

4. Гарантия не распространяется на оборудование или запчасти, на которых не указаны тип или серия, на оборудование с измененной или удаленной информацией, а также которое было отремонтировано или изменено лицом, не уполномоченным компанией Jaga.

5. Клиент несет ответственность за повреждения в тех случаях, когда оно вызвано неправильным размещением, креплением, подключением электричества, неисправными или поврежденными электрическими устройствами, несоответствующим электрическим напряжением или гидравлическим давлением и всеми иными ошибками, не относящимися к оборудованию, поставленному компанией Jaga. Гарантия также аннулируется при использовании неподходящих деталей. Гарантия на наши теплообменники теряет силу, если они остаются порожними в течение какого-то времени или для их нагревания используется техническая вода, пар или вода, насыщенная кислородом. Качество воды в системе должно соответствовать требованиям VDI 2035- 2. Клиент обязуется избегать попадание строительного мусора, пыли и влаги на оборудование во избежание его повреждения. Это трбовние на всё время строительных или отделочных работ. Гарантия также аннулируется при установке теплообменника в агрессивной окружающей среде (аммиака, едких веществ). Не рекомендуется установка окрашенных радиаторов в следующих помещениях: выше ванны в опции с душем, в душевой или рядом, в бассейне (пары хлора) или в сауне.

6. Компания Jaga не дает гарантию на оборудование, неисправность которого явилась следствием неправильного обращения и/или использования, падения оборудования или его транспортировки без соблюдения техники безопасности, и на оборудование, которое встроено таким образом, что доступ к нему невозможен.

7. Во всех остальных случаях, если ремонтные работы производятся более чем через 6 месяцев после начала действия гарантии и во всех иных случаях, стоимость работы и транспортные расходы рассчитываются согласно расценкам, установленным компанией Jaga. Клиенты могут получить информацию о расценках у наших менеджеров по продажам или от инженера по техническому обслуживанию.

8. Все работы, не покрываемые гарантией, оплачиваются наличными инженеру по техоблуживанию.

9. Гарантия начинает действовать с даты выставления счета. Если счет не выставлен, срок действия отсчитывается по серийному номеру или дате выпуска.

10. Разногласия, возникающие в связи с настоящей гарантией, относятся к исключительной юрисдикции судов округа Хассельт (Бельгия). Суд будет применять бельгийское законодательство, независимо от того, являются или не являются ли страны-покупатели членами ЕС.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Тип оборудования	Low-H2O Теплообменник	Электрические запчасти	Другие компоненты
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Для встраивания в стену / Mini Canal	30 лет	---	10 лет
Strada Hybrid / Для встраивания в стену Hybrid / Knockonwood DBE / Mini Напольные Hybrid / Mini Canal Hybrid	30 лет	2 лет	10 лет
Блок DBH / Электронагреватель	---	2 лет	---
Sani Electric	---	2 лет	5 лет
Арматура для теплообменников Low-H2O / Клапаны Jaga Deco	---	---	3 лет
Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom Clima	5 лет	2 лет	10 лет
Тепловентилятор AVS	5 лет	2 лет	5 лет
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave	---	---	10 лет
Вешалка для полотенец	---	---	5 лет

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Общие условия имеют обязательную силу для покупателя и продавца, если иное не согласовано в письменной форме. В отношении заказов, к которым общие условия продаж применимы полностью или частично, общие условия покупателя считаются недействительными, если иное не оговорено в письменном виде. Вопросы, не урегулированные настоящими условиями продаж, истолковываются в соответствии с законодательством Бельгии.

Заказы
Заказ считается принятым только в том случае, если он подтвержден письмом или факсом от компании Jaga N.V. Если заказ нами принят, он не может быть отменен без нашего письменного подтверждения. Сделки заключаются между конкретными лицами, а передача прав может быть произведена только по взаимному согласию. Клиент может внести изменения или аннулировать заказ стандартной поставки только при условии, что покупатель принимает на себя все затраты, связанные с изменениями/аннулированием. При аннулировании заказа выплачивается дополнительно от 10% до 100% от стандартной цены товаров. Размещенный клиентом индивидуальный или нестандартный заказ не подлежит аннулированию или изменению.

Сроки поставки
Указанные сроки поставки приведены для справки. Если иное не оговорено в письменной форме, компания Jaga не может считаться ответственной или признаваться виновной в нарушении условий контракта при задержке поставки. Компания Jaga N.V. также не несет никакой ответственности в случае неспособности выполнить свои обязательства по поставке товаров или услуг, если такое невыполнение обязательств является следствием обстоятельств, неподконтрольных компании Jaga N.V. Войны, забастовки, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства, препятствующие получению исходных материалов, топлива и иных источников энергии или затрудняющие нормальное производство или отгрузку товаров, а также в целом все неподконтрольные нам обстоятельства считаются форс-мажором и освобождают компанию Jaga N.V. от ответственности, даже за нарушение установленных сроков поставки. Эти обстоятельства не могут быть основанием для выдвижения покупателем претензии с требованием компенсации. Во всех подобных случаях компания Jaga N.V.оставляет за собой право перенести срок поставки или даже расторгнуть контракт.

Цена
Если не оговорено иное, наши цены указаны без НДС. На все изделия счет выставляется в текущих ценах и с учетом курса обмена валют на день поставки, если иное не согласовано в письменной форме.

Платежи
Счета оплачиваются в течение тридцати дней после даты выписки счета, если иное письменно не указано в счете. Если товары поставляются двумя или более партиями, на каждую партию выписывается индивидуальный счет, который оплачивается отдельно. Продавец готов предоставлять скидку, если счет будет оплачен в течение десяти дней после даты выписки счета. Скидка аннулируется, если платеж производится по истечении десяти дней. Если счета не оплачены в установленный срок, то, безо всякого дополнительного уведомления, к указанной в них цене прибавляется пеня в размере базовой ставки, установленной законом, плюс 7 процентов, причем сумма округляется до 0,5 процента (статья 5, Закон от 02/08/2002). Кроме того, по всем неоплаченным счетам, в соответствии с законом и без дальнейшего официального уведомления, взимается фиксированный штраф в размере 10% от суммы счета, за исключением случаев, когда реальные издержки по взысканию причитающегося платежа – включая судебные - превышают эту сумму (статья 6, Закон от 02/08/2002). Неуплата по счету до даты его истечения также дает продавцу право полностью аннулировать заключенный договор. Это относится к товарам, которые должны быть поставлены, и к товарам, которые уже поставлены. Последнее осуществляется безо всякого уведомления и без права покупателя на возмещение ущерба. Никакие претензии не освобождают покупателя от ответственности соблюдать сроки платежа, даже если претензия была рассмотрена нами и признана обоснованной. Покупатель обязан соблюдать сроки платежа даже в случае выдвижения претензий.

Сохранение права собственности
Право собственности на поставленные товары переходит к покупателю только после оплаты покупателем отпускной цены и не имеет других задолженностей перед продавцом. Покупателю не разрешается передавать «право собственности» на товары, которые по вышеуказанным условиям остаются собственностью продавца, третьей стороне никаким иным образом, кроме установленного законом. Покупателю не разрешается также, по какому бы то ни было соглашению или иску, предоставлять третьей стороне право наложения ареста на имущество или т.п.

Модификации изделия
Мы оставляем за собой право вносить несущественные модификации в наши изделия в любое время после получения заказа от покупателя с целью их усовершенствования на благо клиента. Даже в случае утверждения образцов компания Jaga N.V. не обязуется и не подразумевает, что поставленный товар будет абсолютно идентичен им.

Риск поставки
С момента доставки товаров покупателю, он принимает на себя все риски, связанные с ними. Товары проверяются службой отгрузки компании Jaga и отгружаются для транспортировки в идеальном состоянии. Наш перевозчик несет ответственность за любое повреждение, причиненное во время транспортировки и доставки. Информация о товарах, имеющих видимые повреждения, должна незамедлительно отмечаться в накладной или направляться по электронной почте или по факсу: +32 11 32 35 78 письмом, или сообщаться по телефону отдела послепродажного обслуживания: +32 11 29 41 89 в течение 48 часов с момента доставки с указанием номера накладной или заказа.

Отсроченные платежи
Если доставка заказанных изделий задерживается по вине покупателя или об этом сообщается после отправки товаров, компания Jaga N.V. оставляет за собой право по истечении трех месяцев потребовать немедленного приобретения изделий покупателем и их оплаты по текущей отпускной цене на дату поставки или аннулировать договор продажи. Компания Jaga N.V. может сделать это без официального уведомления и без отказа от права требовать возмещения убытков или уплаты штрафа покупателем.

Претензии
Претензии от покупателя принимаются только в письменном виде в течение восьми дней после отправки товаров, с указанием номера заказа или счета и даты, а также желательно приложить фотографии.

Возврат
Заказы, выполненные в соответствии с требованиями, не подлежат возврату компании Jaga. Возврат может быть принят только по предварительному соглашению и с письменно выраженным подтверждением нашего коммерческого отдела. При запросе возврата необходимо указывать номер заказа или счета и дату. Компания Jaga рассматривает вопрос о возврате платежа только в том случае, если товары возвращены в неповрежденном виде, в оригинальной упаковке и пригодны для перепродажи. Продавцу предоставляется право требовать возмещения транспортных, погрузочно-разгрузочных и административных затрат.

Гарантия
Гарантии, предоставляемые компанией Jaga, зависят от конкретного изделия. Условия гарантии приводятся в различных каталогах, а также на сайте www.jaga.com. Если изделия неисправны или повреждены при указанных в гарантии обстоятельствах, компания Jaga N.V. изучает ситуацию. Покупатель обязан довести до своего клиента содержание наших общих и особых условий гарантии. В любом случае покупатель обязан оградить нас от любых последствий претензий, которые могут предъявляться нам клиентом и выходить за рамки претензий, которые нам мог бы предъявить сам покупатель.

Разногласия
Разногласия, которые могут возникнуть между компанией Jaga N.V. и ее клиентами, относятся к компетенции судов округа Хасселт, Бельгия. В случае если Jaga N.V. сочтет необходимым, компания может подать в суд на своих клиентов по месту постоянного нахождения их главного офиса на территории Бельгии или за рубежом.

Отклонения от условий продажи
Каждое отклонение от настоящих общих условий продаж должно строго оговариваться в конкретном соглашении. Невыполнение ни в коем случае не будет прецедентом.

МАТЕРИАЛЫ JAGA

KNOCKONWOOD СОРТ ДЕРЕВА

категория

700 Дуб натуральный

720 Бук натуральный

760 Клен натуральный

740 Зебрано натуральный

категория

701 Дуб беленый

721 Бук беленый

710 Красное дерево

702 Дуб рифленый

780 Орех

PLAY

категория 1

WHI Play White

категория 2

BLA Play Black

PIA Play Piano

BOY Play4Boy

GIR Play4Girl

HEATWAVE

623 Матовый чёрный

628 Серый камень

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

	Дорожный белый RAL 9016 **133** **Мягкость при прикосновении**	Дорожный белый RAL 9016 **233** **Глянцевый**	Дорожный белый RAL 9016 **333** **Матовый**	Белый RAL 9010 **101** **Мягкость при прикосновении**	Темно-серый цвет **001** **Мелкая фактура**	Почти чёрный RAL 7021 **145** **Мягкость при прикосновении**
						
ОТОПЛЕНИЕ						
Strada	●				●	●
Linea Plus	●				●	●
Tempo				●		
Mini Wand	●				●	●
Mini Напольные	●				●	●
Tempo Напольные				●		
Linea Plus Напольные	●				●	●
Panel Plus Горизонтальные			●		●	●
Panel Plus Напольные			●		●	●
Iguana Circo Настенная			●		●	●
Iguana Aplano			●		●	●
Iguana Arco			●		●	●
Iguana Visio			●		●	●
Iguana Corner			●		●	●
Iguana Angula Plus			●		●	●
Tetra			●		●	●
Panel Plus Вертикальный			●		●	●
Deco Space Вертикальный			●		●	●
Sani Ronda		●			●	●
Sani Basic		●				
Sani Electric		●				
ОТОПЛЕНИЕ И ЛЁГКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ®						
Mini Напольные Hybrid	●				●	●
Strada Hybrid	●				●	●
Vertiga Primo Hybrid	●				●	●
ОТОПЛЕНИЕ, ЛЁГКОЕ СУХОЕ И ВЛАЖНО ОХЛАЖДЕНИЕ®						
Briza 12 Plug & Play	●					
Briza 12/22	●				●	●
Freedom	●				●	●

JAGA ЦВЕТА

В Jaga экологически безопасные линии электростатического порошкового покрытия. Избыток порошка собирается для повторного использования. Во время этого процесса не используются растворители. После тщательной предварительной обработки блоки покрываются порошковой краской и запекаются. Это гарантирует, что прибор устойчив к ультрафиолетовому излучению и царапинам..

Что означает первая цифра цветового кода?

Code 1xx	**Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%**
Code 2xx	**Глянцевый: гладкий глянцевый лак, степень блеска +/- 70%**
Code 3xx	**Сатин: гладкий атласный лак, степень блеска +/- 30%**
Code 0xx	**Под металл: отделка и степень блеска имитируют металл**

Варианты лакировки доступны в каждом коде, кроме Strada, Linea Plus, Mini, Briza, Vertiga Hybrid и Freedom. Эти приборы недоступны в версиях Code 2xx Glossy и Code 3xx Satin.

Наши решётки и рамы доступны во всех цветах, за исключением песочного серого 001. В местах интенсивного использования (в циркуляционных зонах, например с раздвижными дверьми) износ очевиден и неизбежен.

Эта таблица цветов была составлена с особой тщательностью, тем не менее, возможны незначительные отклонения.

Standard

.33 Дорожный белый RAL 9016 | **145** Почти чёрный RAL 7021 | **001** Темно-серый цвет

Код цвета . 33

В код добавить 1, 2 или 3

Subtle & discrete

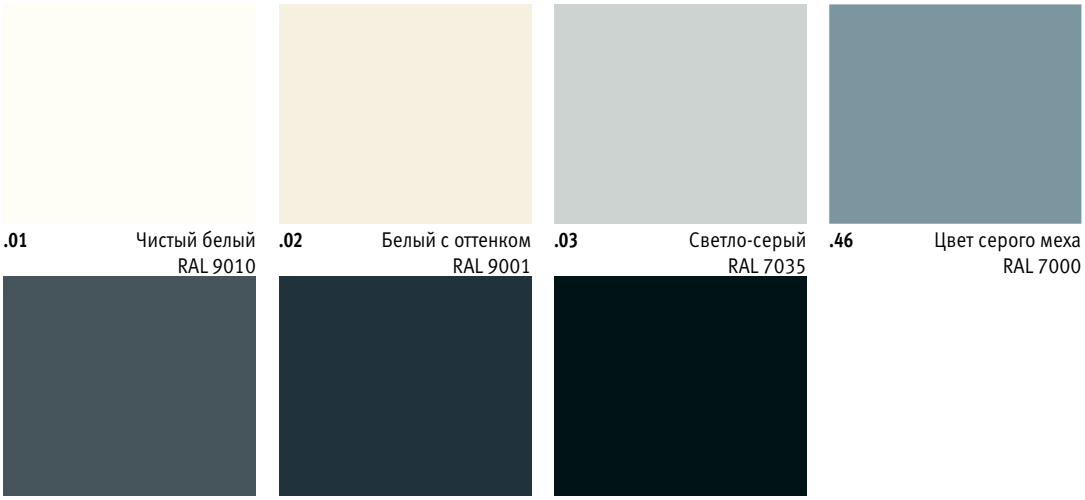

.01 Чистый белый RAL 9010 | **.02** Белый с оттенком RAL 9001 | **.03** Светло-серый RAL 7035 | **.46** Цвет серого меха RAL 7000

.09 Железный серый RAL 7011 | **.31** Антрацит серый RAL 7016 | **.04** Густой чёрный RAL 9005

Код цвета . xx

В код добавить 1, 2 или 3

Colours of nature

157 Цвет серого камня

158 Цвет сиенской охры

159 Цвет жёлтого мёда

160 Шоколадный

154 Мягкий серо-розовый

155 Миллениум розовый

111 Огненно-красный RAL 3000

156 Пурпурно-красный RAL 3004

150 Мягкий серо-голубой

151 Сине-голубой RAL 5014

152 Пурпурно-голубой RAL 5010

153 Полуночный синий

147 Мягкий зелёно-бежевый

148 Бледно-зелёный RAL 6021

149 Изумрудный RAL 6001

113 Темно-зеленый RAL 6009

Precious metals



054 Цвет алюминия RAL 9006

057 Титановый цвет

058 Цвет розового золота

059 Золотой вид

060 Цвет меди

061 Цвет оружия

062 Цвет нержавеющей стали

063 Цвет серебра

055 Цвет кортеновской стали

064 Прозрачный глянцевый лак



065 Прозрачный матовый лак

jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

> ***Изменения климата и эволюция строительных технологий требуют новых экологических решений для отопления, охлаждения и вентиляции Вашего дома.***

Новые технологии должны использовать гораздо меньше энергии. Они должны обеспечивать лучший климат в помещении, не причиняя вреда наружному климату. Традиционные эмиссионные системы CO_2 должны быть удалены.

Jaga Climate Designers верны своим ценностям и находятся в постоянном поиске наиболее экологичных решений для отопления, охлаждения и вентиляции.

jaga CLIMATE DESIGNERS

ТЕРМОРОС

117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

+7(495)785 55 00

info-cis@jaga.com
www.jaga.com

БЕЛЬГИЯ **JAGA NV**

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com

Поскольку разработка продукта является непрерывным процессом, все указанные данные могут быть изменены.