

MIRKL

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

2025

MIRKL

MIRKL — бренд РОСТерм в системах прокладки кабелей.

Мы производим на новом современном оборудовании гофрированные трубы для кабелей, распределительные коробки, клипсы-держатели, кабель-каналы из ПВХ и аксессуары для них.

СОДЕРЖАНИЕ

3




Трубы гофрированные ПВХ

4



Трубы гофрированные ПНД

5

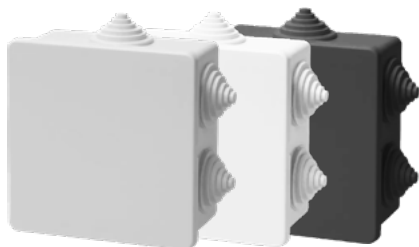


Распределительные коробки

6



Держатели-клипсы

7

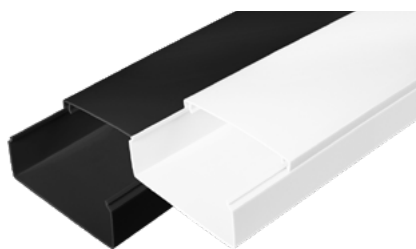

Кабель-каналы

8



Аксессуары для кабель-каналов

9



Выключатели, розетки, рамки

Трубы гофрированные ПВХ

Трубы гофрированные из поливинилхлорида предназначены для защиты электрических сетей от механического воздействия, а также для обеспечения электро- и пожаробезопасности сетей. Используются при прокладке проводов и кабелей до 1 000 В в жилых, общественных зданиях и промышленных объектах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: композиция ПВХ


Диапазон рабочих температур: от -15° до +60° С

С зондом: да


Механическая прочность: 350Н

Степень защиты: IP40

Цветовое исполнение: серый

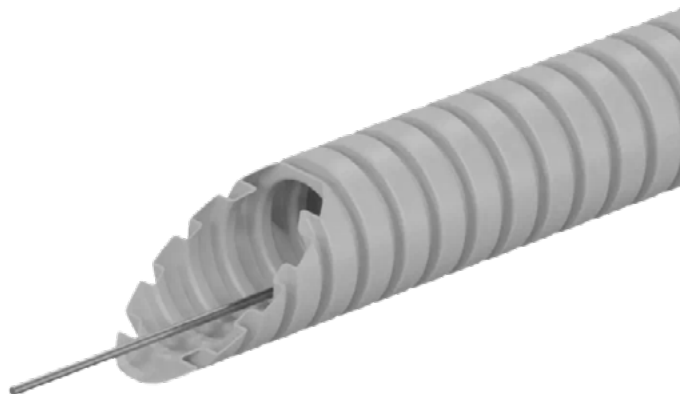

РАЗМЕРЫ

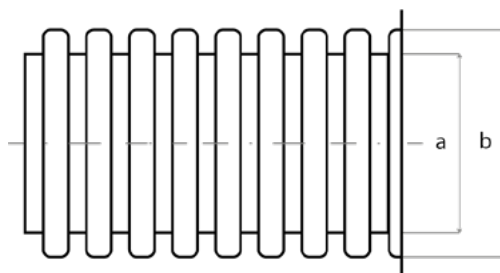

Наименование	Внутренний диаметр а, мм	Наружный диаметр b, мм	Длина трубы в бухте, м
Труба гофрированная ПВХ D 16 с зондом	12,4	16	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПВХ D 20 с зондом	16	20	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПВХ D 25 с зондом	19	25	25, 50
Труба гофрированная ПВХ D 32 с зондом	24,9	32	25

Трубы гофрированные ПНД


Трубы гофрированные из поливинилхлорида предназначены для защиты электрических сетей от механического воздействия, а также для обеспечения электро- и пожаробезопасности сетей. Используются при прокладке проводов и кабелей до 1000В внутри строительных конструкций, прокладке вне зданий и сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: композиция ПНД
Диапазон рабочих температур: от -40° до +90° С
С зондом: да
Номинальное эл прочность изоляции: 2 000 В
Механическая прочность: 350 Н (станд. тип)
Степень защиты: IP40
Цветовое исполнение: черный



РАЗМЕРЫ

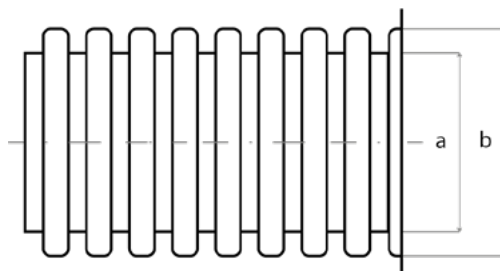

Наименование	Внутренний диаметр а, мм	Наружный диаметр b, мм	Длина трубы в бухте, м
Труба гофрированная ПНД D 16 с зондом	12,6	16	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПНД D 20 с зондом	16	20	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПНД D 25 с зондом	20,2	25	25, 50
Труба гофрированная ПНД D 32 с зондом	26,2	32	25

Распределительные коробки

Распределительные коробки MIRKL предназначены для защиты мест коммутации, разветвления проводов и кабелей. Используются для открытой установки. Коробки применяются в помещениях с негорючими материалами. Являются частью системы кабельных линий состоящих из жестких и гофрированных труб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальное напряжение изоляции: 450 В
Диапазон рабочих температур: от -20° до +40° С



РАЗМЕРЫ



Наименование	Длина, мм		Высота, мм	Глубина, мм
Распределительная коробка круглого типа 65 x 35	80			41
Распределительная коробка квадратного типа 70 x 70 x 40	93			45
Распределительная коробка круглого типа 80 x 40	85			
Распределительная коробка квадратного типа 85 x 85 x 40	103			
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 55	126			52
Распределительная коробка прямоугольного типа 120 x 80 x 50	147		107	58
Распределительная коробка прямоугольного типа 150 x 110 x 70	177		137	75
Распределительная коробка прямоугольного типа 90 x 42 x 40	110		42	40
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 29	105			29
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 44	105			44

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Распределительная коробка квадратного типа 75 x 75 x 20	80		23
Распределительная коробка квадратного типа 75 x 75 x 28	80		29
Распределительная коробка круглого типа 90 x 55	96		55

Держатели-клипсы

Держатели-клипсы MIRKL предназначены для закрепления гофрированных труб на поверхности любого типа.

РАЗМЕРЫ



Наименование	Длина а, мм	Высота b, мм	Длина, мм
Держатель-клипса D 16	24	26	12
Держатель-клипса D 20	34	27	
Держатель-клипса D 25	35	31	
Держатель-клипса D 32	40	35	

Кабель-каналы

Кабель-каналы Mirkl предназначены для прокладки кабелей / электрических сетей по потолкам, стенам зданий и сооружений, помогают защитить провода от воздействия окружающих факторов и выполняя декоративную функцию. Применяются в электрических сетях с напряжением до 1 000 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал: ПВХ

Стойкость к распространению горения:
не поддерживает горение


Процент заполнения внутреннего объема:
< 40% от поперечного сечения

Степень защиты: IP 40

Цветовое исполнение: белый, черный

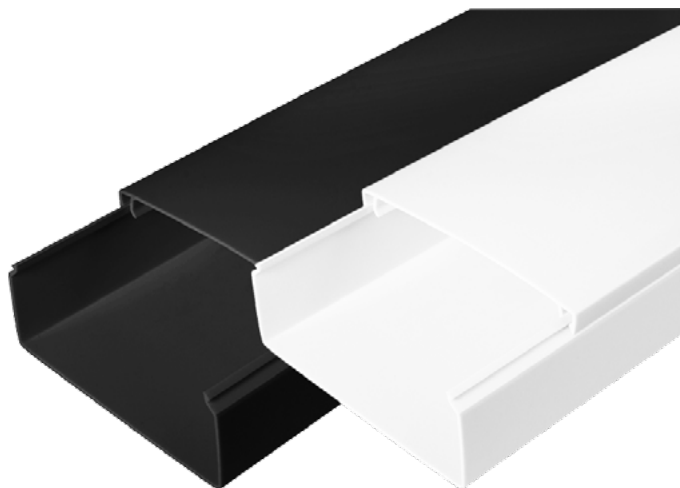


РАЗМЕРЫ



Наименование	Ширина а, мм	Высота b, мм	Длина, м
Кабель-канал 12 x 12	12	12	2
Кабель-канал 15 x 10	15	10	
Кабель-канал 16 x 16	16	16	
Кабель-канал 20 x 10	20	10	
Кабель-канал 25 x 16	25	16	
Кабель-канал 40 x 25	40	25	
Кабель-канал 60 x 40	60	40	

Аксессуары для кабель-каналов

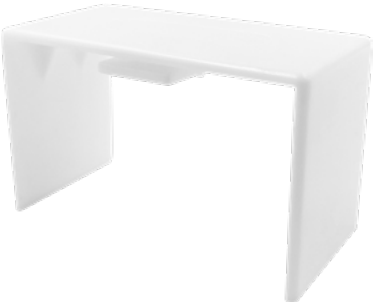Фото	Наименование	Размер
	Внешний угол	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
	Внутренний угол	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
	Заглушка	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
	Соединитель	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40

	Тройник	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
	Плоский угол	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40

Выключатели, розетки, рамки

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели MIRKL Grace используются для управления освещением или другими электрическими устройствами. Для законченного внешнего вида рекомендуется использовать рамку из той же серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Поликарбонат, медь и латунь H62


Устойчивость к механическим повреждениям: IK04

Напряжение: до 250 В

Ток: до 10 А

Степень защиты: IP 20

Цветовое исполнение: белый матовый

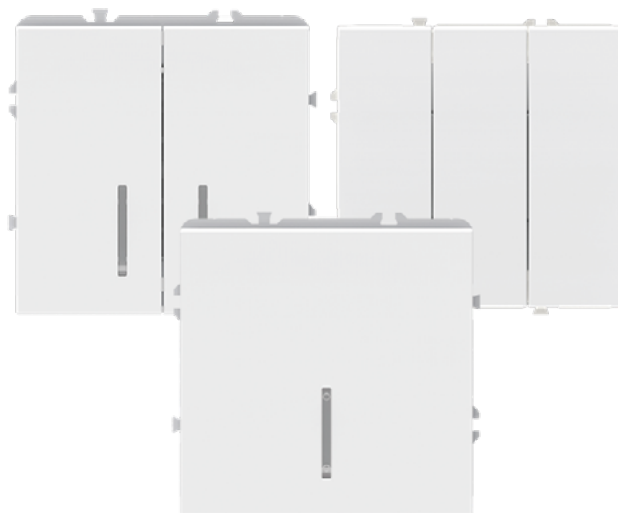

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Выключатель встраиваемый, 1 клавиша	72		40

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Выключатель встраиваемый, 1 клавиша, с подсветкой	72		40
Выключатель встраиваемый, 2 клавиши			
Выключатель встраиваемый, 2 клавиши, с подсветкой			
Выключатель встраиваемый, 3 клавиши			
Переключатель встраиваемый, 1 клавиша			
Переключатель встраиваемый, 2 клавиши			

MIRKL

РОЗЕТКИ

Розетки MIRKL Grace предназначены для скрытого монтажа в стену и подключения электроприборов к сети.

Для завершенного внешнего вида рекомендуется использовать рамку из той же серии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Поликарбонат, медь и латунь H62

Устойчивость к механическим повреждениям: IK04

Напряжение: до 250 В

Ток: до 16 А

Степень защиты: IP 20

Цветовое исполнение: белый матовый




Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Розетка встраиваемая, без заземления	72		40
Розетка встраиваемая, с заземлением	72		40
Розетка встраиваемая, с заземлением, с крышкой	72		45
Розетка двойная встраиваемая, без заземления	124	81	40
Розетка двойная встраиваемая, с заземлением	124	81	50
Розетка компьютерная встраиваемая	72		40
ТВ-розетка встраиваемая	72		40

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

Декоративные рамки MIRKL Grace для розеток и выключателей, служат для стильного оформления и защиты внутренних компонентов розеток и выключателей от пыли и грязи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Поликарбонат
Устойчивость к механическим повреждениям: IK04
Степень защиты: IP 20
Цветовое исполнение: белый матовый

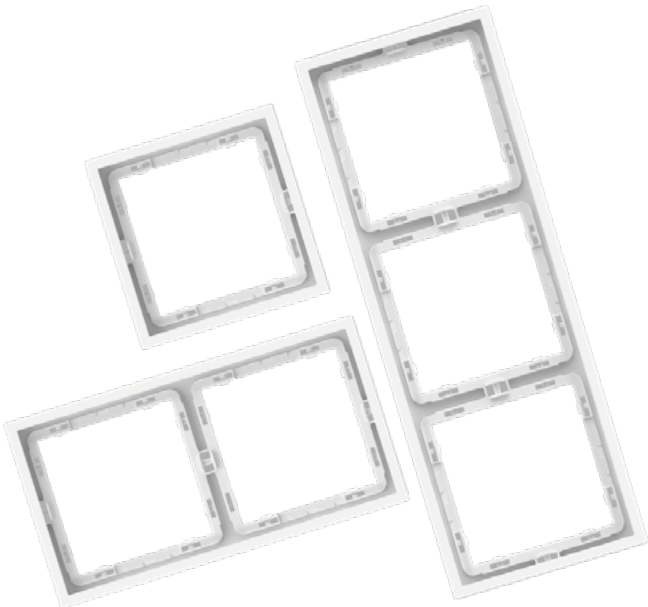

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
Рамка для розеток и выключателей, 1 пост	80		10
Рамка для розеток и выключателей, 2 поста	151	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 3 поста	223	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 4 поста	294	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 5 постов	364	80	10

MIRKL

О КОМПАНИИ РОСТерм

РОСТерм — крупнейший игрок на рынке инженерного обеспечения объектов жилого, коммерческого и социального строительства России с 2005 года. Основной производственный актив компании с 2014 года — завод в Санкт-Петербурге по выпуску полимерных изделий для внутренних систем водоснабжения и отопления, а также систем для прокладки кабелей MIRKL

Сегодня РОСТерм — лидер по переработке полимерных материалов PP-R/PP-RT/PE-Xa/PE-Xb/PVDF/PPSU/PE-RT/PVC/LDPE в Северо-Западном округе


Продукция представлена
более чем в 70 городах России



О НАС В ЦИФРАХ:

Более 3 200 реализованных проектов в новом жилищном строительстве

- 20 лет на рынке инженерной сантехники и отопления
- 10 лет собственного производства
- 15 экструзионных линий и 18 термопластавтоматов
- 10 000 м² — площадь завода в Санкт-Петербурге




ЛАБОРАТОРИЯ

РОСТерм имеет собственную аттестованную лабораторию, оснащенную новейшим и уникальным оборудованием. Испытательная лаборатория аккредитована в национальной системе оценки соответствия «РосОснова», регистрационный № ИЛ-РОС-000958

Лаборатория РОСТерм обеспечивает высокое качество, своевременность испытаний выпускаемого оборудования и достоверность результатов

КОНТАКТЫ



Для получения более подробной информации
обращайтесь к менеджеру РОСТерм

rostherm.ru

РОСТЕРМ
производим совершенство

