



HEC

КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ **2025**



Содержание

04	О бренде
06	Условные обозначения
08	Бытовые сплит-системы
13	Мульти сплит-системы



О бренде

HEC (Haier Electric Corporation) – это китайская торговая марка бытовой техники и электроники, принадлежащая компании Haier, производителю бытовой техники и электроники №1 в мире.

Продукты бренда HEC – настоящая находка для рациональных личностей, ищущих в каждом товаре лаконичность и функциональность каждого его компонента. Это и легло в основу миссии компании:

H – Harmonic –
гармоничный дизайн

E – Easy to use –
простота управления продуктами

C – Customer-oriented –
функциональность продуктов
строго ориентирована на
потребности пользователей

Приобретая продукты бренда HEC вы можете быть уверены, что сделали правильный выбор, ведь инженеры компании ежедневно трудятся над тем, чтобы предложить потребителям продукты с оптимальным соотношением цены и качества.

Условные обозначения

Комфорт и тишина

Wi-Fi управление		Кондиционером подключенным к домашней сети Wi-Fi можно управлять из любой точки мира, где есть доступ к Интернет с помощью специального приложения.	Комфортный сон		Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.	Само-диагностика		Отображение на дисплее блока кода ошибки или неисправности.	Простой и быстрый монтаж		Продуманная и простая конструкция блоков делают монтаж быстрым и простым.
Объемный воздушный поток		Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи осуществляется с пульта ДУ, что позволяет гибко настраивать направление потока воздуха для оптимального комфорта.	Режим «Intelligent Air»		Для комфортного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева поток направляется почти вертикально вниз.	Защита компрессора		Для защиты компрессора от повреждений при частых включениях предусмотрена трехминутная задержка запуска.	Авторестарт		Функция «Авторестарт» автоматически возобновит последний режим работы кондиционера после устранения проблем с электропитанием, обеспечивая безопасность и удобство в работе.
Тихая работа		Благодаря конструктивным усовершенствованиям и специальному алгоритму работы удалось снизить уровень шума внутреннего блока.	Длинный воздушный поток		Инновационная конструкция вентилятора позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние до 12 м.	5 скоростей вентилятора внутреннего блока		Внутренний блок оборудован 5-скоростным вентилятором. Переключением скоростей (сверхвысокая / высокая / средняя / низкая / сверхнизкая) можно управлять с пульта ДУ.	«Теплый» запуск		При запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не будет. Это предотвращает подачу холодного воздуха в помещение.
Интенсивный режим Turbo		Используйте режим «Turbo / Power» когда необходимо быстро охладить или нагреть помещение до заданной температуры.	Эффект Коанда		Благодаря особому дизайну жалюзи внутреннего блока формируется восходящий поток воздуха. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.	Увеличенный срок службы печатной платы		Печатная плата получила новую конструкцию на основе надежных компонентов, что, в свою очередь, гарантирует высокую надежность всей системы, предусмотрен предохранитель в керамическом корпусе.	24-часовой таймер		Работа кондиционера по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении.
Вертикальный сдвиг жалюзи		Изменение угла наклона горизонтальных жалюзи осуществляется в автоматическом режиме. 5 положений, 2 из которых соответствуют режиму Intelligent Air.	Горизонтальный сдвиг жалюзи		Вертикальные жалюзи с электроприводом автоматически двигаются в горизонтальном направлении (влево-вправо) с 5 угловыми позициями. Это повышает комфортность воздушного потока.	Обогрев при -20 °C		Особая конструкция наружного блока и подогрев поддона позволяют использовать сплит-систему в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -20 °C.	Обогрев при -15 °C		Сплит-система может работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.

Энергосбережение

Интеллектуальное оттаивание		Оттаивание выполняется только при необходимости, что позволяет сократить энергопотери и повысить комфортность за счет сокращения времени нагрева теплообменника наружного блока во время работы системы в режиме обогрева.	Производительный компрессор		При изготовлении кондиционеров NEC используются компрессоры таких известных марок как: Hitachi-Highly, Sanyo, Rechi. Даже в бюджетных неинверторных линейках используются компрессоры марки QingAn - дочернее предприятие компании Daikin.	AG+ покрытие испарителя		Покрытие испарителя с нано-ионами серебра препятствует развитию на его поверхности бактерий и вирусов.	Антибактериальный фильтр		Антибактериальный фильтр обладает антиаллергенными, антивирусными и антибактериальными свойствами, помогает сохранять воздух в помещении чистым и здоровым.
Класс энергоэффективности «А»		Благодаря DC-инверторному управлению и применению других инновационных технологий кондиционеры NEC имеют высокий класс энергоэффективности A.	Низкое энергопотребление		За счет оптимизации программы управления, энергопотребление кондиционера в режиме «Ожидание» было снижено. Это позволило сократить суммарное энергопотребление кондиционера.	Фильтр 3 в 1		Высокоэффективный фильтр 3 в 1 поглощает запахи, задерживает пыль и шерсть домашних животных, предупреждая развитие аллергии. Благодаря антибактериальным свойствам помогает бороться с бактериями и микробами содержащимся в воздухе.	Режим осушения		Режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %.

Конструктивные особенности и преимущества

Скрытый LED-дисплей		Когда кондиционер выключен, LED дисплей становится невидимым, сливаясь с лицевой панелью.	Анти-коррозийная защита		Специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin теплообменника наружного блока. Цвет покрытия — синий кобальт.
Защита сервисных вентиляй		Специальная крышка закрывает электрическую панель и сервисные вентили, выполняя защитную и эстетическую функции.	Простота чистки		Фронтальная панель кондиционера легко чистится, а жалюзийные заслонки легко отсоединяются без необходимости использования специальных инструментов.
2 стороны подвода труб		Дренажные и фреоновые трубопроводы могут быть подключены как слева, так и справа.	Широкий диапазон напряжения		Конструктивные особенности наружного блока позволяют поддерживать его работу при значительных колебаниях напряжения в электрической сети.

Здоровье

AG+ покрытие испарителя		Покрытие испарителя с нано-ионами серебра препятствует развитию на его поверхности бактерий и вирусов.	Антибактериальный фильтр		Антибактериальный фильтр обладает антиаллергенными, антивирусными и антибактериальными свойствами, помогает сохранять воздух в помещении чистым и здоровым.
Фильтр 3 в 1		Высокоэффективный фильтр 3 в 1 поглощает запахи, задерживает пыль и шерсть домашних животных, предупреждая развитие аллергии. Благодаря антибактериальным свойствам помогает бороться с бактериями и микробами содержащимся в воздухе.	Режим осушения		Режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %.

БЫТОВЫЕ СПЛИТ- СИСТЕМЫ



Инверторная сплит-система

Серия Design Inverter



Wi-Fi
Позволяет удаленно осуществлять включение и управление кондиционером.

22 дБА
Низкий уровень шума внутреннего блока.

Антибактериальный фильтр
антиаллергенный, антивирусный и анти-бактериальный, поддерживает воздух чистым и здоровым.

Обогрев -15°C
Позволяет обогревать помещение при температурах снаружи до -15°C.

Широкий диапазон напряжения
Возможность работы при значительных колебаниях напряжения в электрической сети.

A класс
Кондиционеры HEC имеют высокий класс энергоэффективности A.

Wi-Fi
Позволяет удаленно осуществлять включение и управление кондиционером.

22 дБА
Низкий уровень шума внутреннего блока.

Антибактериальный фильтр
антиаллергенный, антивирусный и анти-бактериальный, поддерживает воздух чистым и здоровым.

Обогрев -15°C
Позволяет обогревать помещение при температурах снаружи до -15°C.

Широкий диапазон напряжения
Возможность работы при значительных колебаниях напряжения в электрической сети.

A класс
Кондиционеры HEC имеют высокий класс энергоэффективности A.

Наименование модели	Внутренний блок	HEC-07HRE03/R3-W(DB)-IN HEC-07HRE03/R3-B(DB)-IN	HEC-09HRE03/R3-W(DB)-IN HEC-09HRE03/R3-B(DB)-IN	HEC-12HRE03/R3-W(DB)-IN HEC-12HRE03/R3-B(DB)-IN	HEC-18HRE03/R3-W(DB)-IN HEC-18HRE03/R3-B(DB)-IN	HEC-24HRE03/R3-W(DB)-IN HEC-24HRE03/R3-B(DB)-IN
	Наружный блок	HEC-07HRE03/R3(DB)-OUT	HEC-09HRE03/R3(DB)-OUT	HEC-12HRE03/R3(DB)-OUT	HEC-18HRE03/R3(DB)-OUT	HEC-24HRE03/R3(DB)-OUT
Охлаждение						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,0–2,6)	2,7 (1,2–3,0)	3,4 (1,0–3,6)	4,8(1,2–5,1)	6,7 (1,3–7,4)
Энергоэффективность	EER	3,21	3,31	3,31	3,31	3,61
Класс энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,655 (0,4–0,85)	0,815 (0,4–1,0)	1,03 (0,4–1,4)	1,45 (0,4–1,75)	1,856 (0,4–2,2)
Рабочий ток, А		2,78	3,45	4,33	6,23	8,8
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18–43	18–43	18–43	18–43	18–43
Обогрев						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,1–2,7)	2,9 (0,9–3,2)	3,4 (1,4–3,9)	4,8 (1,2–5,1)	7 (1,4–7,5)
Энергоэффективность	COP	3,81	3,81	3,61	3,81	4
Класс энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,550 (0,4–0,75)	0,76 (0,5–0,9)	0,940 (0,5–1,4)	1,260 (0,6–2,1)	1,75 (0,6–2,3)
Рабочий ток, А		2,53	3,25	4	5,8	7,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–15–24	–15–24	–15–24	–15–24	–15–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц Подключение	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 наружный блок	1 / 230 / 50 наружный блок
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 x 190 x 265	700 x 190 x 265	700 x 190 x 265	805 x 200 x 290	975 x 220 x 320
	В упаковке	772 x 325 x 263	772 x 325 x 263	772 x 325 x 263	874 x 363 x 270	1050 x 397 x 301
Вес, кг	Без упаковки	7,3	7,3	7,3	8,7	11,6
	В упаковке	8,9	8,9	9,0	10,3	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		450	450	500	700	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		34 / 32 / 29 / 22	35 / 32 / 29 / 23	38 / 34 / 31 / 23	44 / 40 / 35 / 28	47 / 45 / 37 / 29
Осушение, л/час		0,8	1	1,4	2	2,8
Наружный блок						
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	696 x 256 x 432	696 x 256 x 432	700 x 245 x 544	800 x 275 x 553	800 x 275 x 550
	В упаковке	807 x 314 x 485	807 x 314 x 485	819 x 320 x 592	902 x 375 x 607	902 x 375 x 607
Вес, кг	Без упаковки	19,8	19,9	22,9	29,2	32,7
	В упаковке	22,5	23	25	32,1	36,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		47	48	52	53	57
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		340	360	550	680	900
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	12,7	12,7	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20

Сплит-система постоянной производительности

Серия Design On-Off



Wi-Fi
Позволяет удаленно осуществлять включение и управление кондиционером.

22 дБА
Низкий уровень шума внутреннего блока.

Антибактериальный фильтр
антиаллергенный, антивирусный и анти-бактериальный, поддерживает воздух чистым и здоровым.

A класс
Кондиционеры HEC имеют высокий класс энергоэффективности A.

Комфортный сон
Создания наиболее благоприятных условий для сна.

Режим осушения
Позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %.

Wi-Fi
Позволяет удаленно осуществлять включение и управление кондиционером.

22 дБА
Низкий уровень шума внутреннего блока.

Антибактериальный фильтр
антиаллергенный, антивирусный и анти-бактериальный, поддерживает воздух чистым и здоровым.

A класс
Кондиционеры HEC имеют высокий класс энергоэффективности A.

Комфортный сон
Создания наиболее благоприятных условий для сна.

Режим осушения
Позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %.

Наименование модели	Внутренний блок	HEC-07HRE03/R3-W(IN) HEC-07HRE03/R3-B(IN)	HEC-09HRE03/R3-W(IN) HEC-09HRE03/R3-B(IN)	HEC-12HRE03/R3-W(IN) HEC-12HRE03/R3-B(IN)	HEC-18HRE03/R3-W(IN) HEC-18HRE03/R3-B(IN)	HEC-24HRE03/R3-W(IN) HEC-24HRE03/R3-B(IN)
	Наружный блок	HEC-07HRE03/R3(OUT)	HEC-09HRE03/R3(OUT)	HEC-12HRE03/R3(OUT)	HEC-18HRE03/R3(OUT)	HEC-24HRE03/R3(OUT)
Охлаждение						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1	2,5	3,4	5,2	6,8
Энергоэффективность	EER	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,65	0,775	1,06	1,62	2,12
Рабочий ток, А		2,9	3,4	4,6	7	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18–43	18–43	18–43	18–43	18–43
Обогрев						
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,2	2,5	3,5	5,4	7,1
Энергоэффективность	COP	3,63	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,605	0,69	0,97	1,495	1,965
Рабочий ток, А		2,7	3	4,2	6,5	8,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–7–24	–7–24	–7–24	–7–24	–7–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц Подключение	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок	1 / 230 / 50 внутренний блок
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 / 190 / 265	700 / 190 / 265	805 / 200 / 290	975 / 220 / 320	975 / 220 / 320
	В упаковке	772 / 325 / 263	772 / 325 / 263	874 / 363 / 270	1050 / 397 / 301	1050 / 397 / 301
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,3	9,2	11,6	12,4
	В упаковке	8,9	9	11,5	14,4	15
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		450	450	600	900	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32
Осушение, л/час		1	1,3	1,4	2	2,8
Наружный блок						
Производитель компрессора		QingAn	Rechi	HIGHLY	Rechi	HIGHLY
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	660 x 245 x 463	660 x 245 x 463	700 x 245 x 544	800 x 275 x 553	820 x 305 x 643
	В упаковке	767 x 314 x 516	767 x 314 x 516	819 x 320 x 592	902 x 375 x 614	940 x 390 x 697
Вес, кг	Без упаковки	20,9	23,7	26,6	35,5	44,6
	В упаковке	22,6	25,7	28,7	40	47,4
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		49	50	52	54	55
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		330	500	580	1030	1050
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20

Сплит-система постоянной производительности

Серия Standart On-Off



22 дБА
Низкий уровень шума внутреннего блока.

Комфортный сон
Создания наиболее благоприятных условий для сна.

Защита компрессора
Для защиты при частых включениях предусмотрена трехминутная задержка запуска.

AG+ покрытие
Покрывание испарителя с нано-ионами серебра препятствует развитию бактерий и вирусов на поверхности.

24-часовой таймер
Включение и выключение кондиционера по таймеру.

Самодиагностика
Отображение на дисплее блока кода ошибки или неисправности.

12 m


LED DISPLAY

AUTO

DRY


Icon

Наименование модели	Внутренний блок	HEC-07HRCU03/R3(IN)	HEC-09HRCU03/R3(IN)	HEC-12HRCU03/R3(IN)
	Наружный блок	HEC-07HRCU03/R3(OUT)	HEC-09HRCU03/R3(OUT)	HEC-12HRCU03/R3(OUT)
Охлаждение				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,05	2,5	3,2
Энергоэффективность EER		2,61	2,61	2,61
Класс энергоэффективности		D	D	D
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,785	0,958	1,225
Рабочий ток, А		3,4	4,2	5,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18–43	18–43	18–43
Обогрев				
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,05	2,5	3,2
Энергоэффективность COP		3,22	3,21	3,21
Класс энергоэффективности		C	C	C
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,635	0,779	0,995
Рабочий ток, А		2,8	3,4	4,3
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–7–24	–7–24	–7–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Подключение		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок
Внутренний блок				
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	700 / 190 / 265	700 / 190 / 265	805 / 200 / 290
	В упаковке	772 / 325 / 263	772 / 325 / 263	874 / 363 / 270
Вес, кг	Без упаковки	7,3	7,3	9,2
	В упаковке	8,5	8,5	11,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		400	500	600
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорости), дБ(А)		34 / 32 / 30 / 22	35 / 32 / 30 / 23	38 / 35 / 32 / 27
Осушение, л/час		1	1,3	1,4
Наружный блок				
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	QingAn
Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	696 / 256 / 432	696 / 256 / 432	696 / 256 / 432
	В упаковке	807 / 314 / 485	807 / 314 / 485	807 / 314 / 485
Вес, кг	Без упаковки	20,9	20,9	23,5
	В упаковке	23	23	26
Уровень звукового давления (выс. скорости), дБ(А)		52	53	54
Тип хладагента		R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		350	415	675
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20

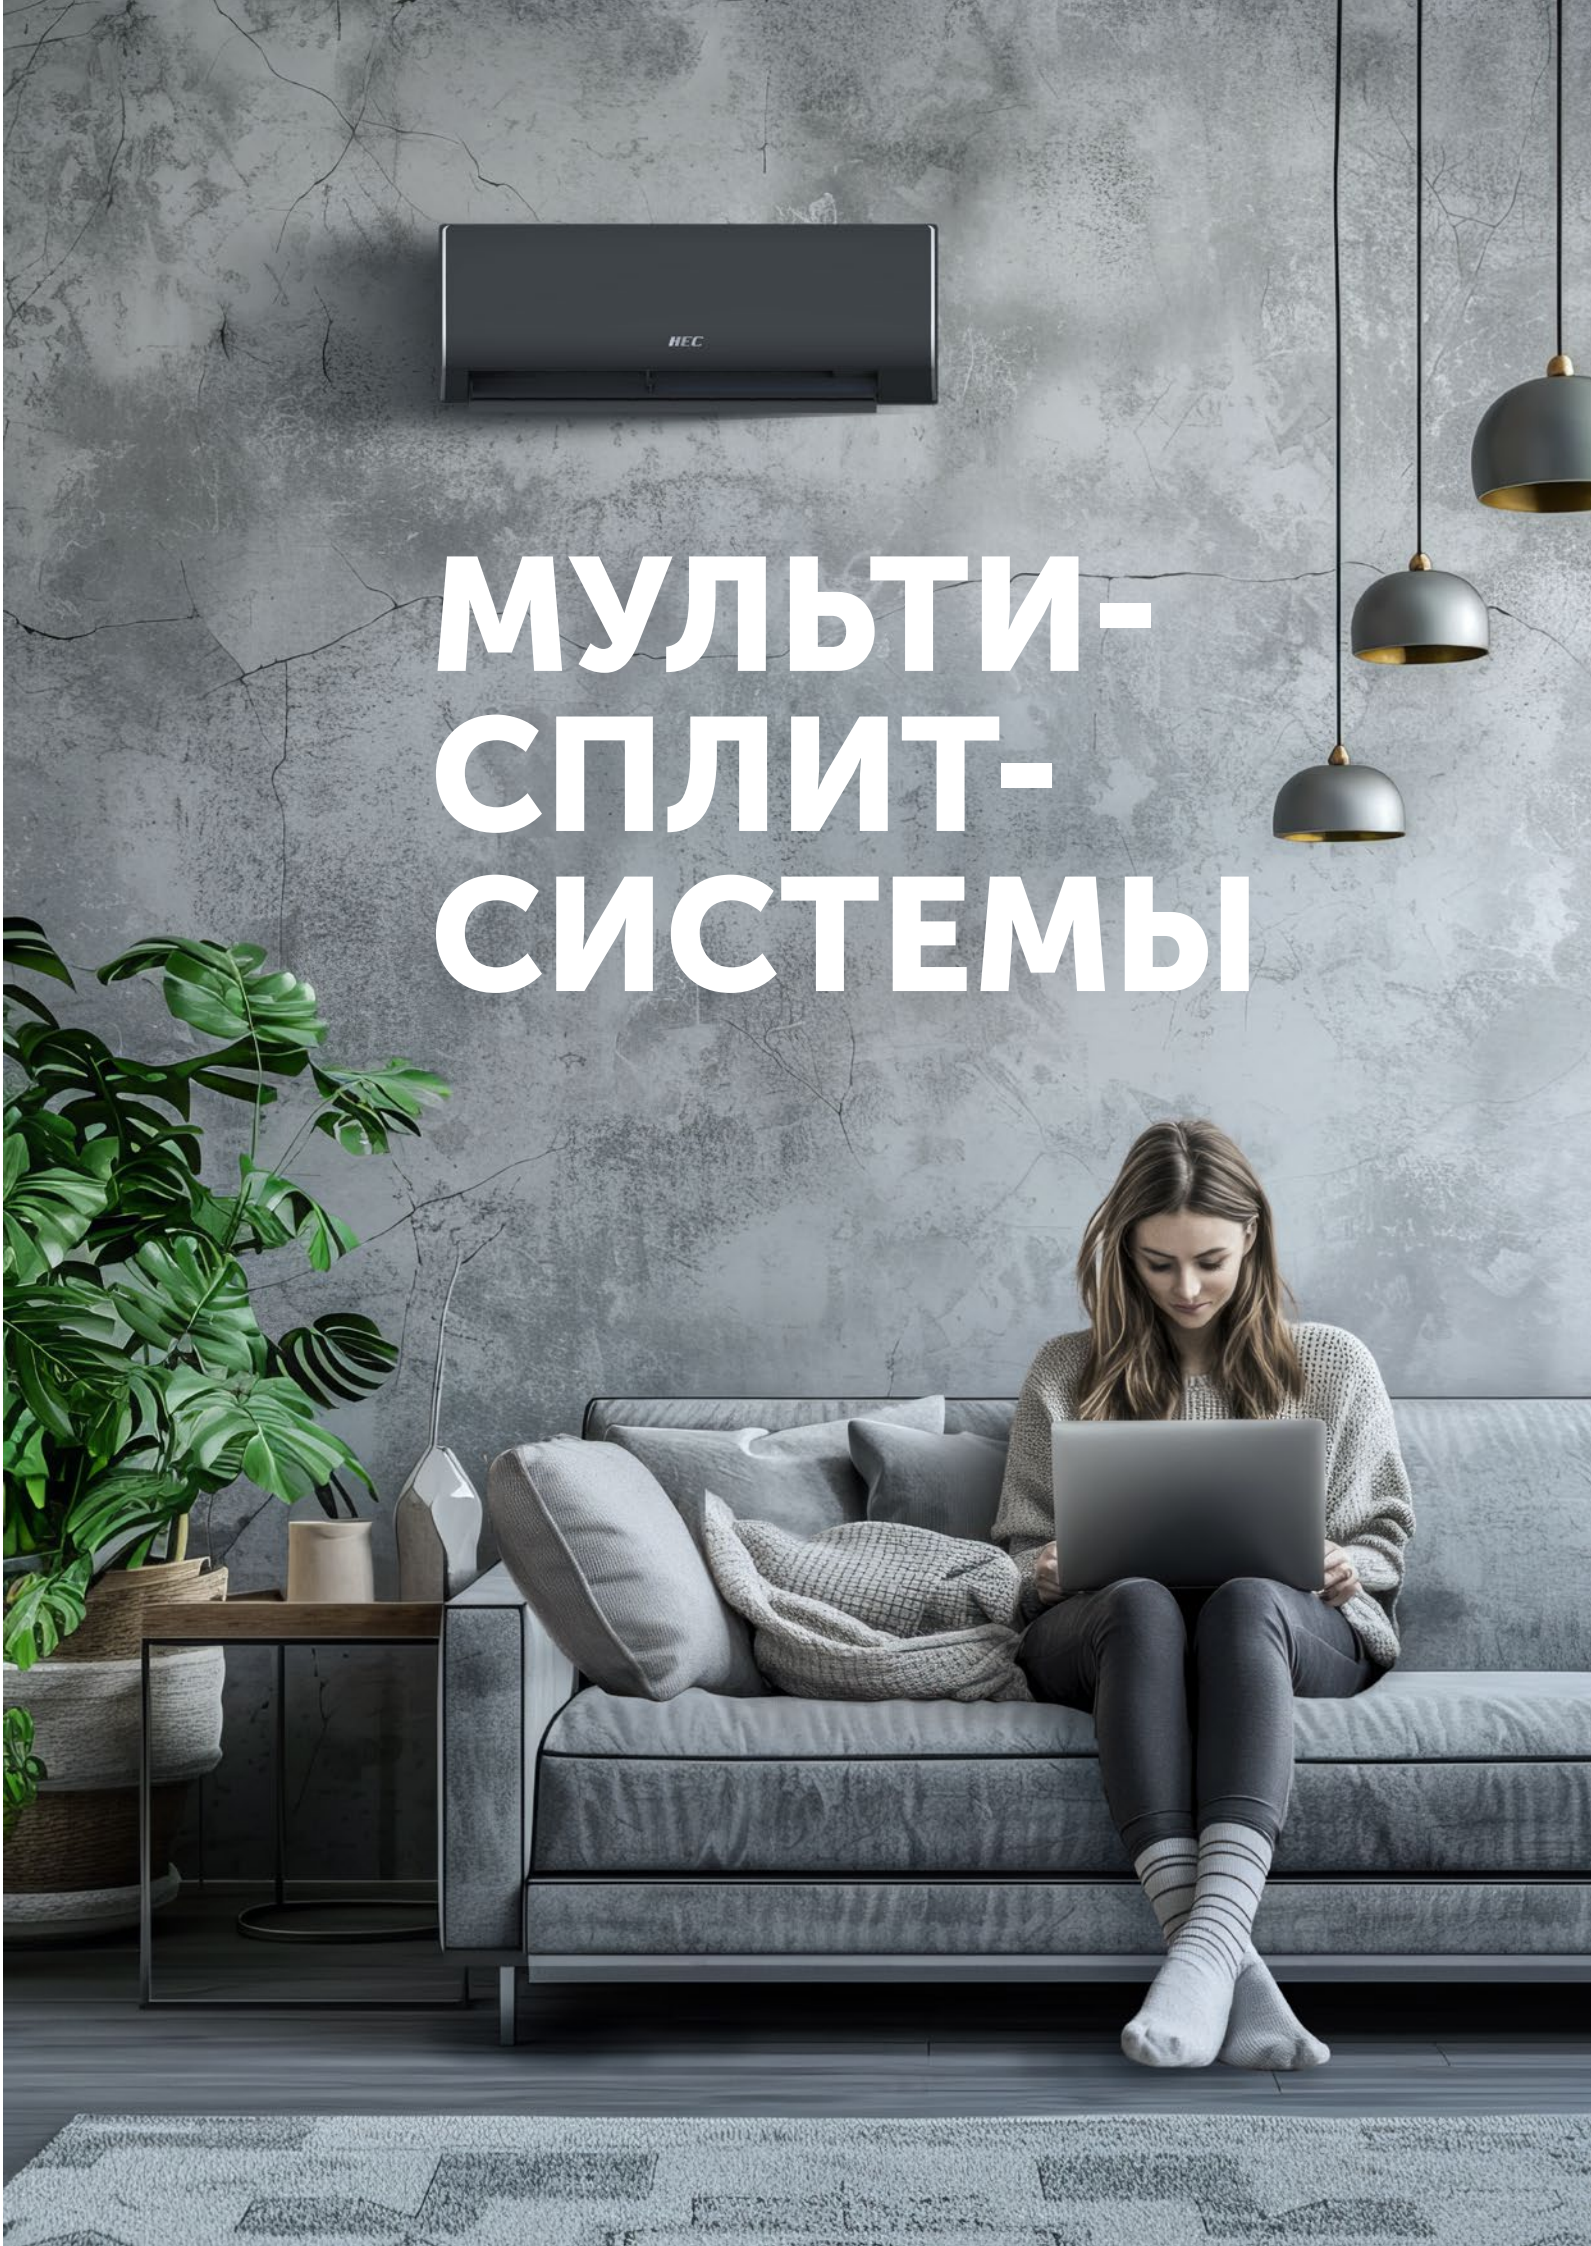

Инверторная

Мульти-сплит-система

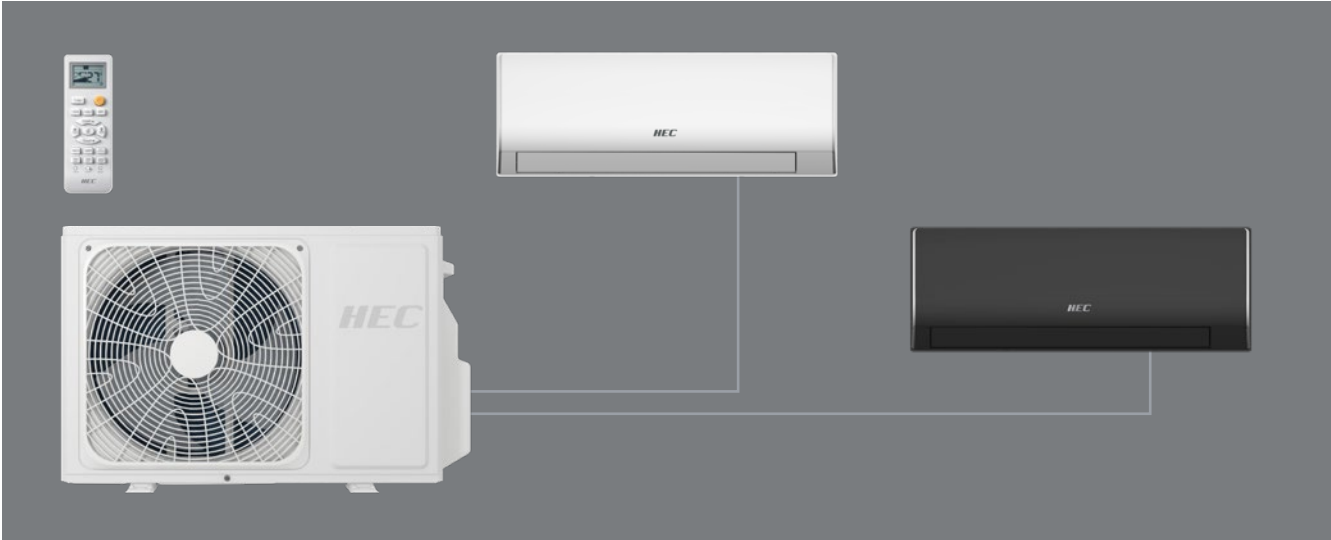

- Wi-Fi**
Удаленное управление кондиционером через специальное приложение.
- 3D поток**
Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта ДУ.
- Фильтр 3 в 1**
Высокоэффективный фильтр 3 в 1 поглощает запахи, задерживает пыль и шерсть домашних животных, предупреждая развитие аллергии. Благодаря антибактериальным свойствам помогает бороться с бактериями и микробами содержащимся в воздухе.
- Обогрев –20 С°**
Возможность работы в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до –20 °С.
- Эффект Коанда**
Холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.
- A++ класс**
Данная модель полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности и имеет высокий класс A++.



Наименование модели		Внутренний блок	HEC-07HREM03/R3-W(SDB)-IN HEC-07HREM03/R3-B(SDB)-IN	HEC-09HREM03/R3-W(SDB)-IN HEC-09HREM03/R3-B(SDB)-IN	Наименование модели / Наружный блок	HEC-2U18HREM/R3(SDB)-OUT
Охлаждение					Характеристики	
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,1 (1,0–2,6)	2,6 (0,8–3,1)	Производитель компрессора GMCC	
Энергоэффективность		SEER / EER	6,1 / 3,21	6,1 / 3,21	Размеры блока (Ш x Г x В), мм	Без упаковки 800 / 275 / 550
Класс сезонной энергоэффективности			A++ / A	A++ / A		В упаковке 902 / 375 / 607
Рабочий ток, А			2,78	3,6	Вес, кг	Без упаковки 30
						В упаковке 33
Обогрев					Уровень звукового давления (выс. скорости), дБ(А) 52	
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,1 (1,1–2,7)	2,8 (0,8–3,3)	Тип хладагента R32	
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,0 / 3,81	4,0 / 3,81	Заводская заправка хладагента, г 800	
Класс сезонной энергоэффективности			A+ / A	A+ / A	Трубопроводы хладагента	Кол-во x Диаметр жидкост. трубы, мм 2x6.35
Рабочий ток, А			2,53	3,2		Кол-во x Диаметр газовой трубы, мм 2x9.52
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50		Суммарная длина (макс.), м 30
		Подключение	наружный блок	наружный блок		Длина для одного порта (макс.), м 20
Внутренний блок						Перепады высот между наружным и внутренними блоками (макс.), м 15
Размеры блока (Ш x Г x В), мм		Без упаковки	705 x 265 x 193	705 x 265 x 193		Перепады высот между внутренними блоками (макс.), м 15
		В упаковке	772 x 325 x 263	772 x 325 x 263		Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м 20
Вес, кг		Без упаковки	6,7	6,7		Дополнительная заправка, г/м 20
		В упаковке	8,5	8,5		
Расход воздуха (высокая скорости), м³/час			520	520		
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорости), дБ(А)			38 / 33 / 27 / 19	38 / 33 / 27 / 19		
Осушение, л/час			1,2	1,2		

HEC

Адрес:

121099, Москва, Новинский 6-й, 8, LOTTE PLAZA, офис 1601

Контакты:

8 800 250-43-05 – Россия
8-10-800-2000-17-06 – Беларусь
00-800-2000-17-06 – Узбекистан
E-mail: help@haieronline.ru
www.hec-rus.ru



Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.