

Технический паспорт и инструкция по монтажу



**Разделительный модуль (гидрострелка)
ECO2 DN25 INOX (расход до 5 м³/ч)**

1. Разделительный модуль (гидрострелка) DN25 ECO2 INOX - это устройство, исключающее воздействие насосов потребителей тепла на котловые насосы, и наоборот. Модуль имеет сварной корпус прямоугольной формы, изготовленный из нержавеющей стали AISI 304, с присоединительными патрубками с наружной резьбой. Расположение осей подающих и обратных патрубков сверху и снизу модуля совпадает. Корпус закрыт снаружи съёмной блочной EPP-теплоизоляцией.

Межосевое расстояние между патрубками = 125 мм.

2. Подключение к разделительному модулю DN25 ECO2 INOX:

Нижние патрубки - **наружная резьба НР 1 1/2"**. Верхние патрубки - **наружная резьба НГ 1 1/2" (плоское уплотнение)**. Разделительный модуль оборудован двумя резьбовыми штуцерами ВР 1/2" для подключения гильзы датчика температуры.

В комплект поставки входит кронштейн для настенного монтажа разделительного модуля DN25 ECO2 INOX.

Максимальный расход теплоносителя через модуль DN25 ECO2 INOX не должен превышать **5 м³/ч**;


Максимальное рабочее давление = 6 бар; Максимальная рабочая температура = 110°C;

Рабочая среда - вода / пропиленгликоль до 40%; Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю).

Таблица пересчёта максимальной мощности разделительного модуля ECO2 DN25 INOX

$\Delta T, ^\circ\text{C}$	$Q_{\text{max}}, \text{кВт}$	$G_{\text{max}}, \text{м}^3/\text{ч}$
25	146	5,0
20	117	
15	88	
10	59	

3. Габаритные и монтажные размеры разделительного модуля ECO2 DN25 INOX.

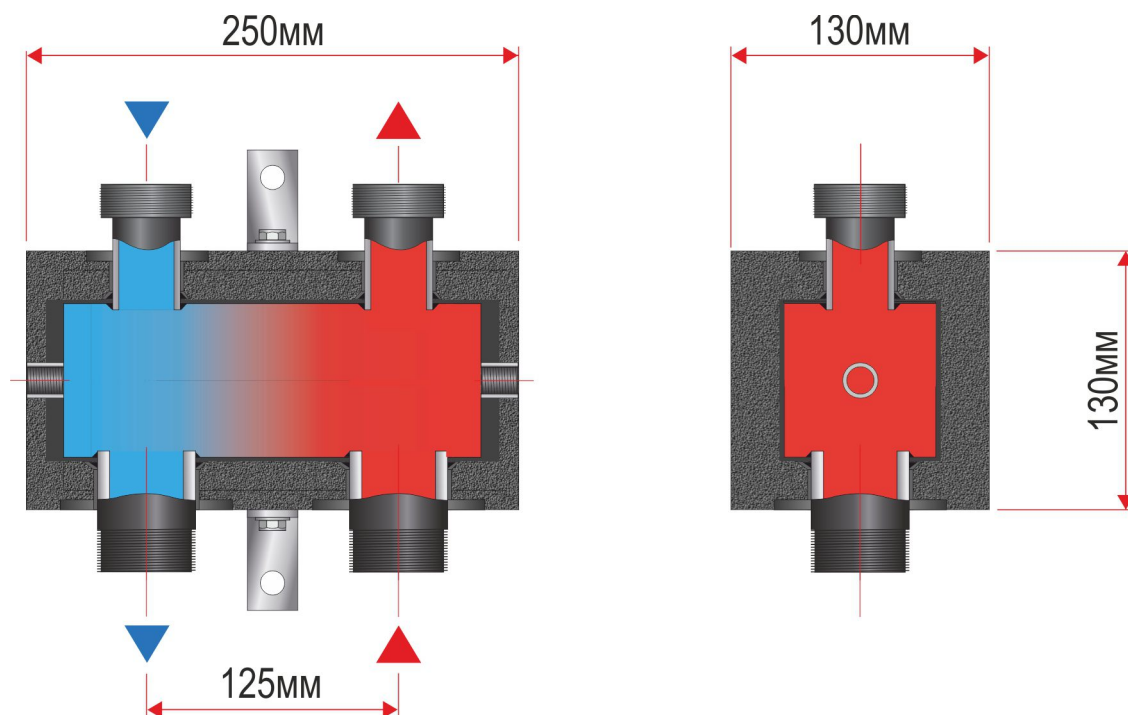

4. Гарантия производителя.

Изготовитель гарантирует нормальную работу разделительного модуля ECO2 DN25 INOX при условии соблюдения правил эксплуатации, монтажа и хранения. Производитель гарантирует работу изделия не менее 24 месяцев с момента сдачи отопительной системы в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки изделия со склада ООО «Хух ЭнТЕК РУС».