




RIVO
SYSTEMS

РУКОВОДСТВО


ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИЙ

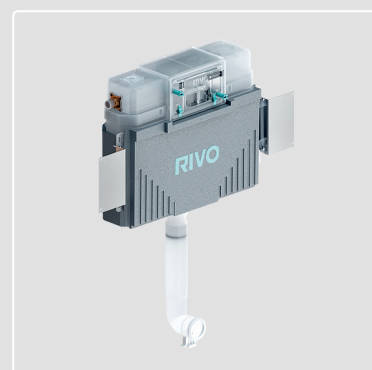


RIVO Set F

Застенный сливной бак
для напольного унитаза

арт. 200003




x4







x2






x4







x4

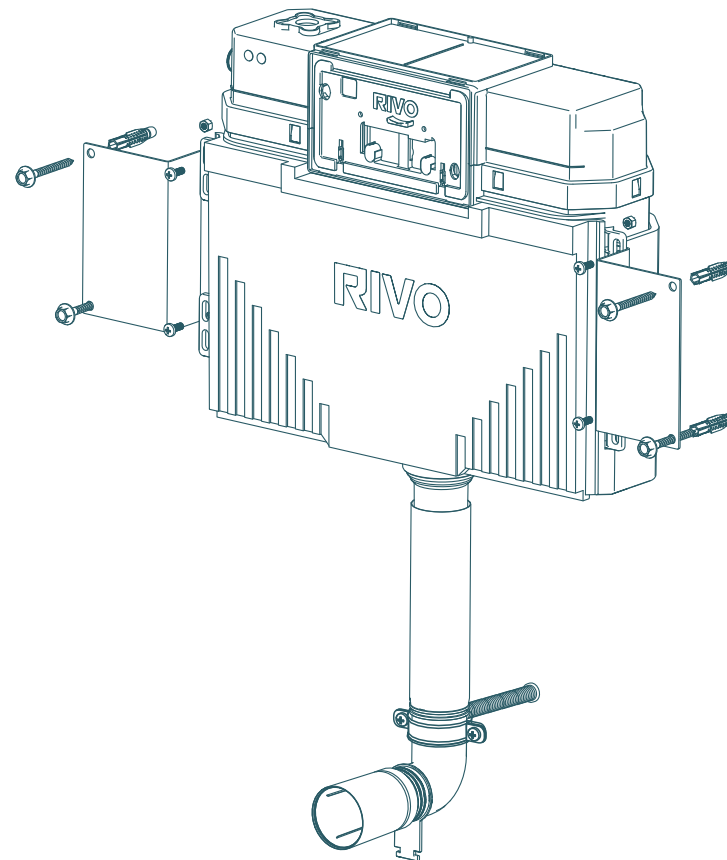




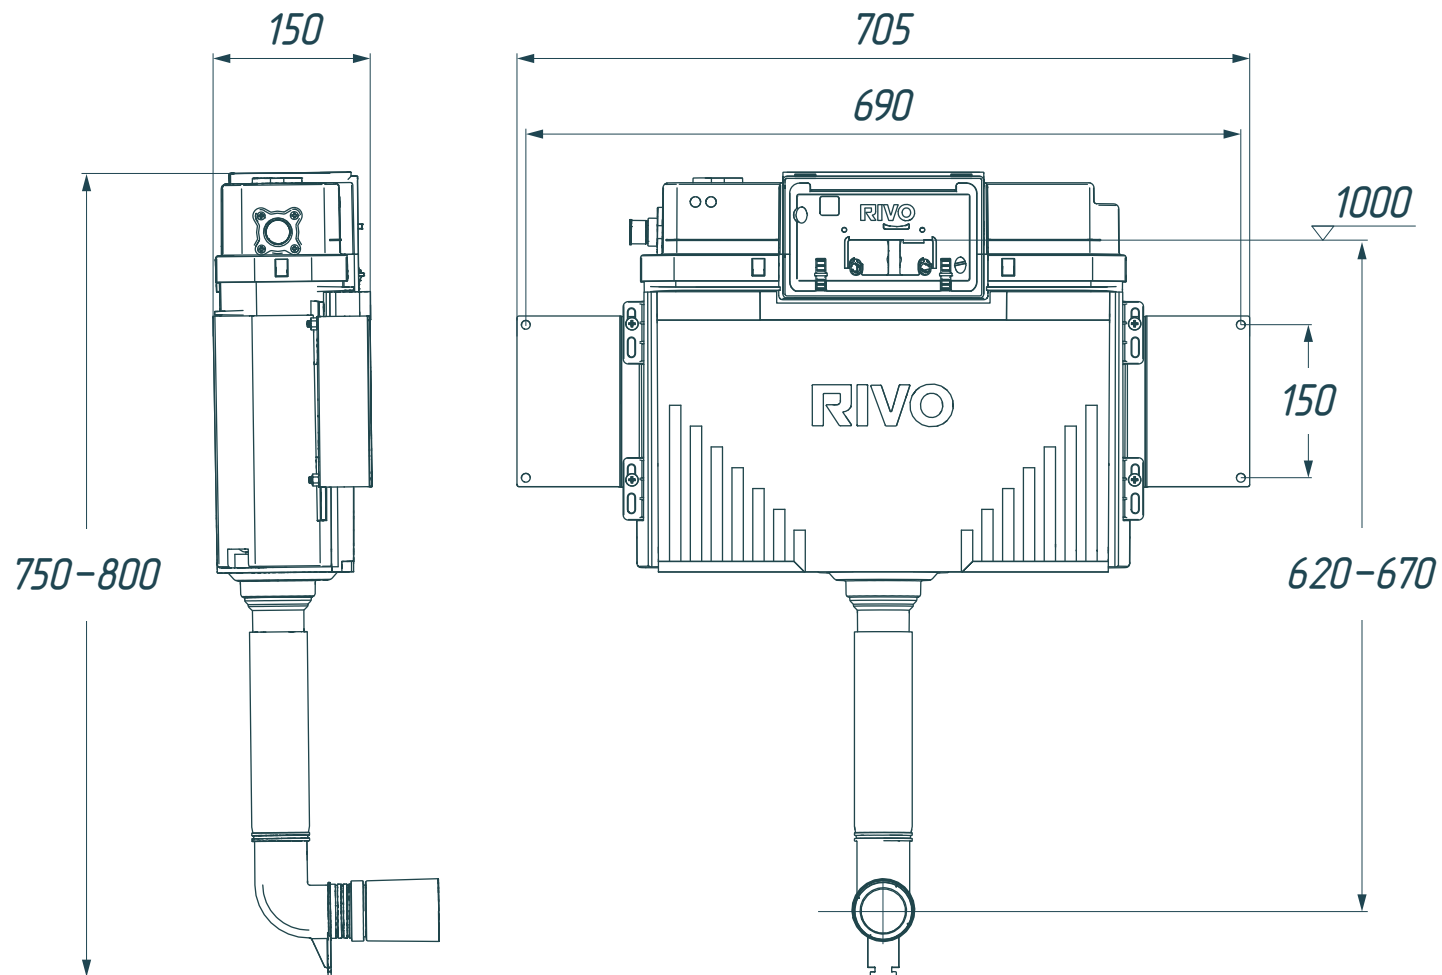

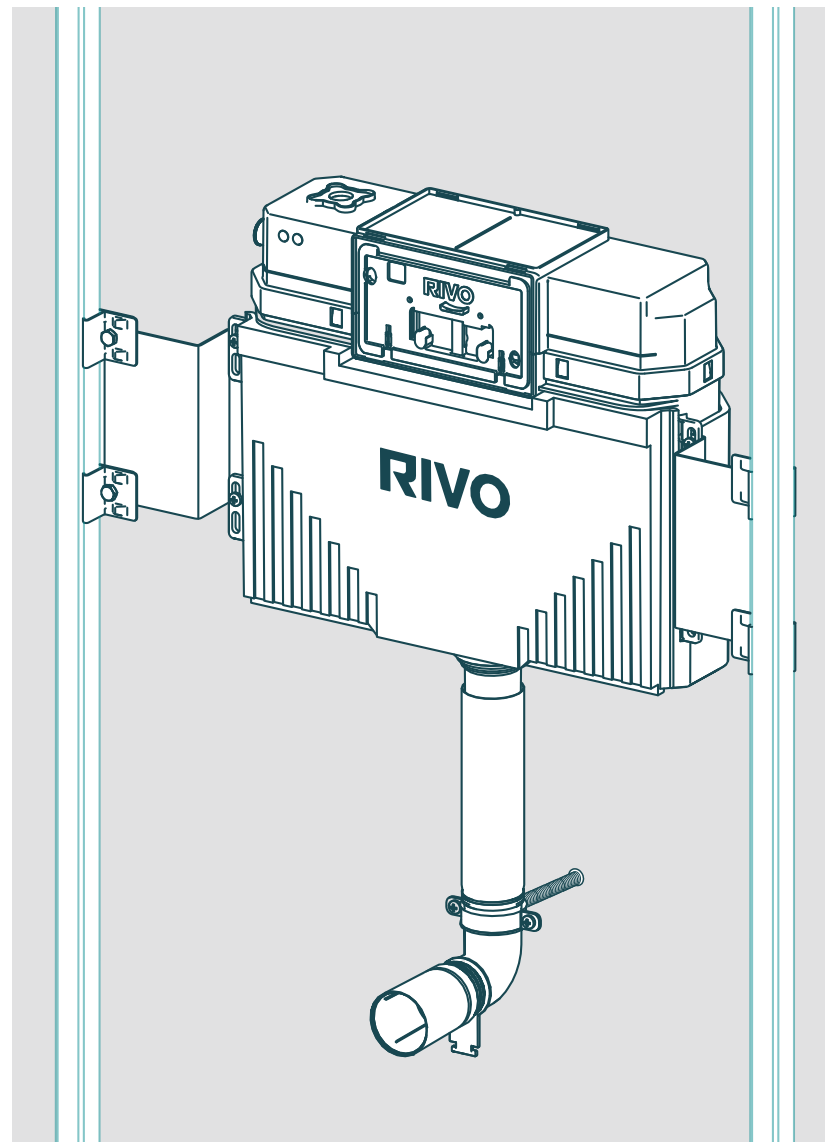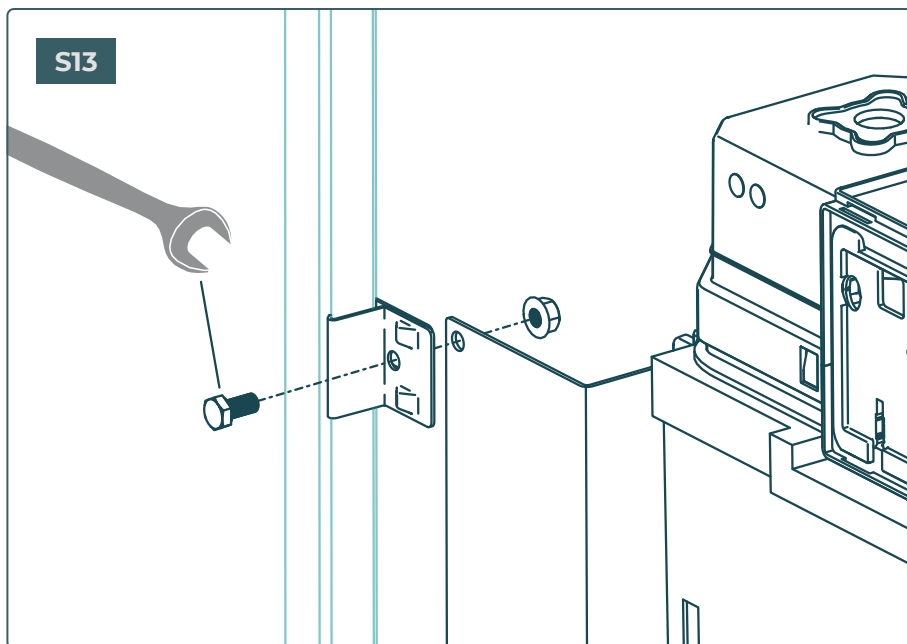







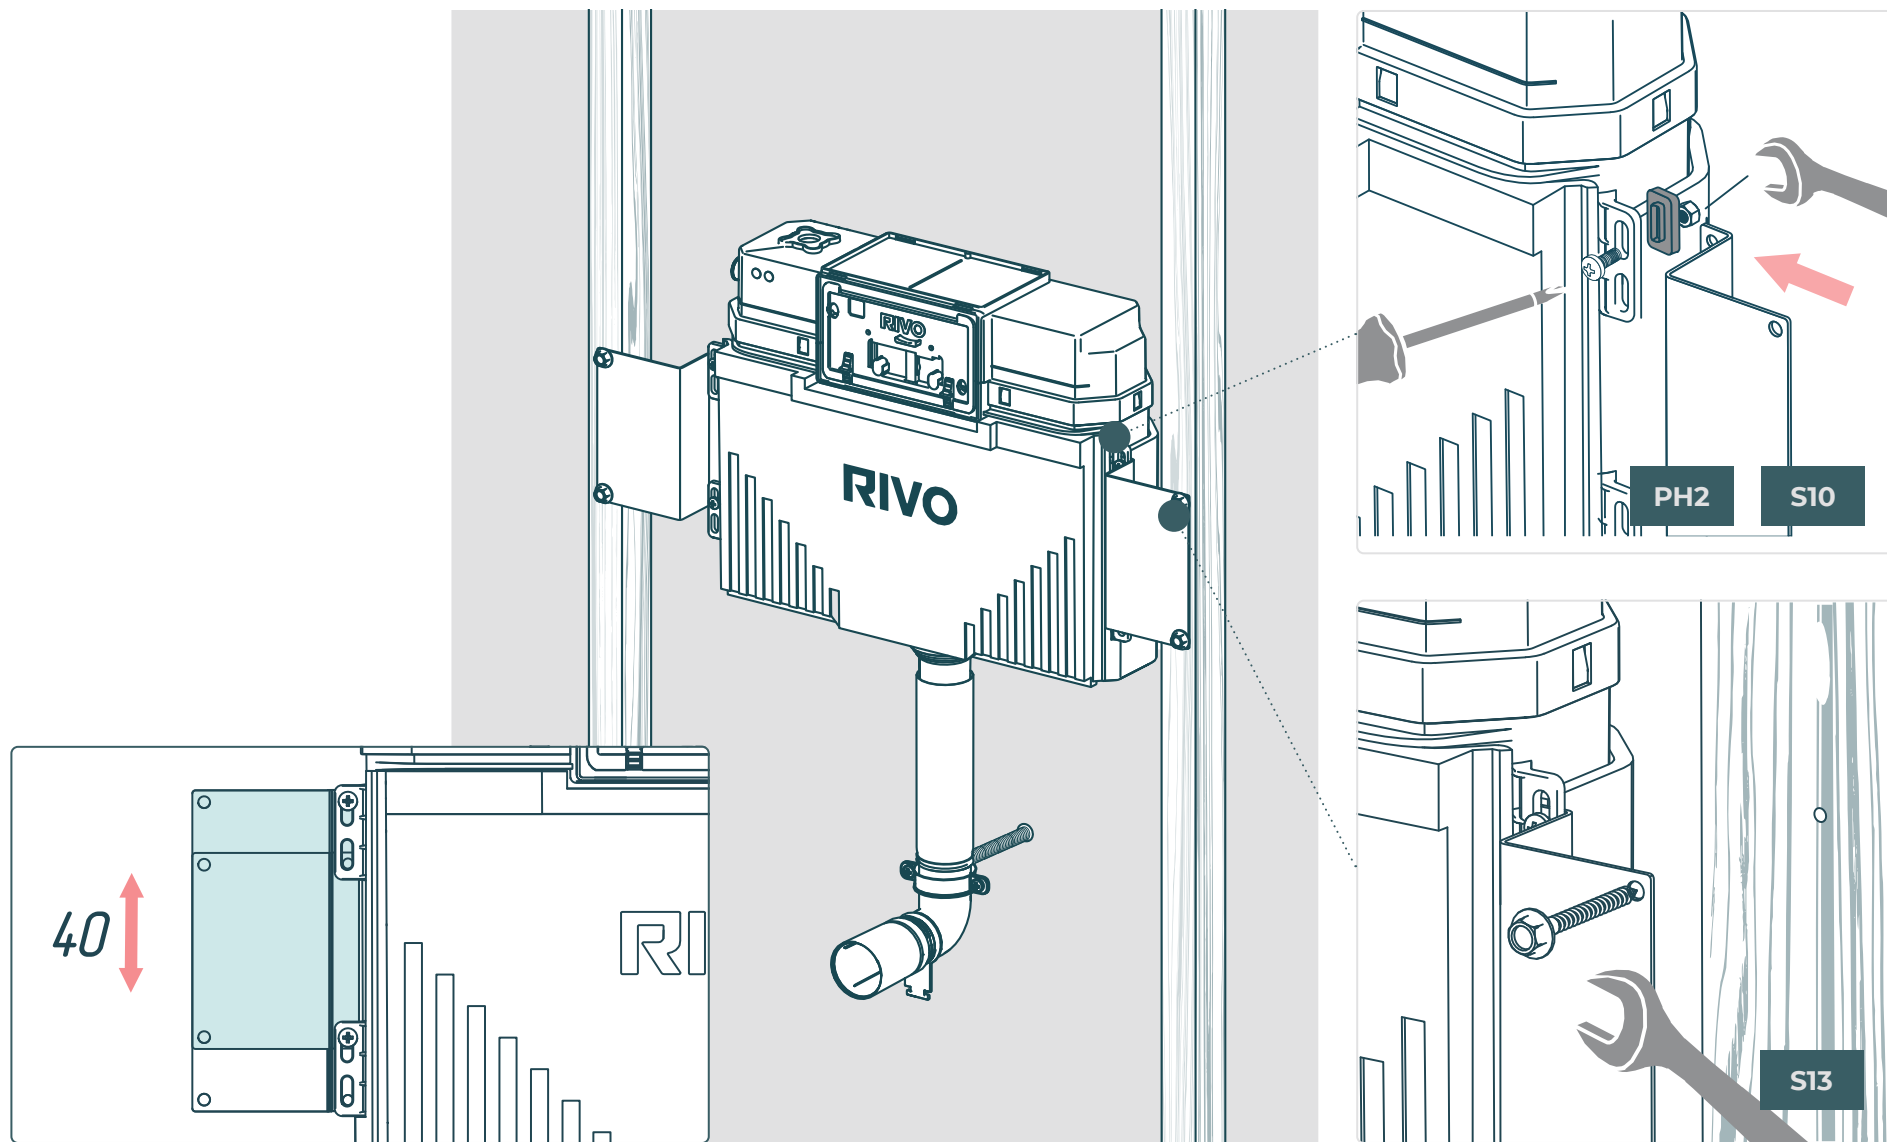


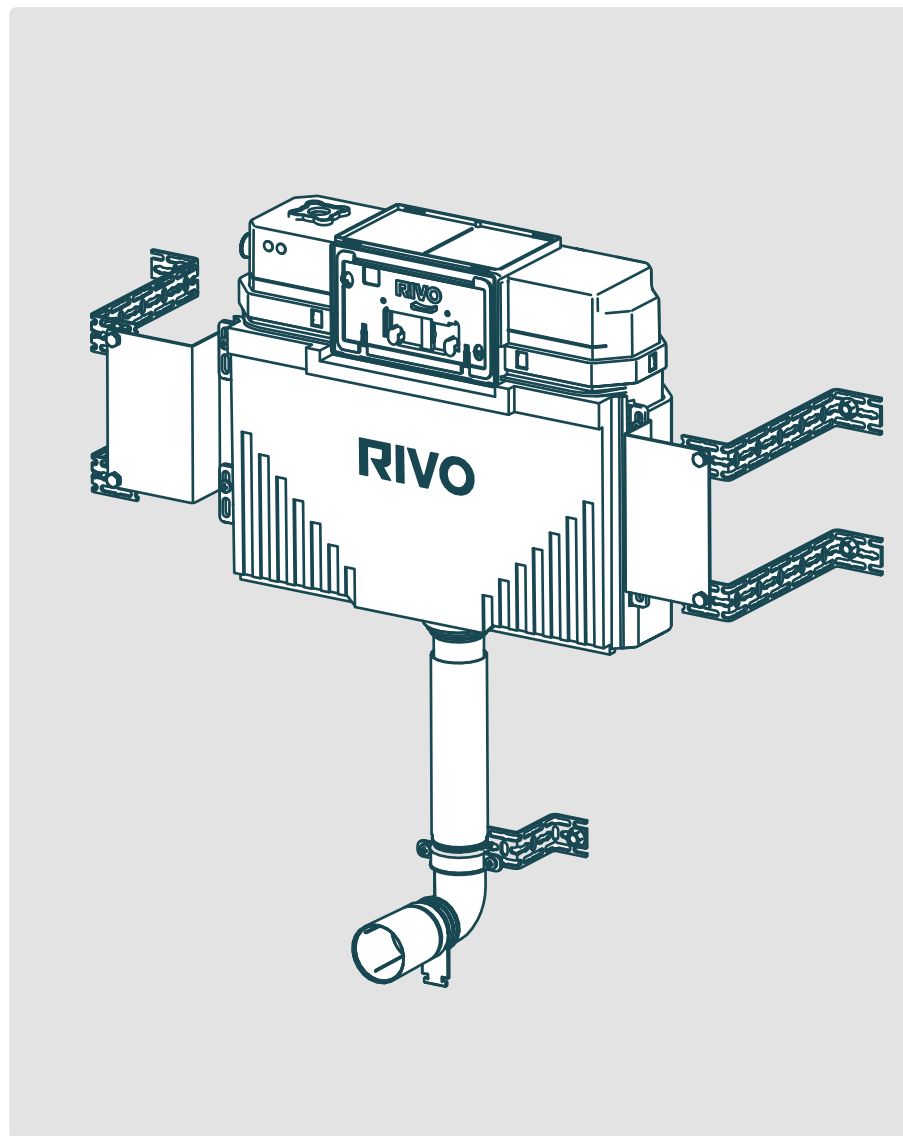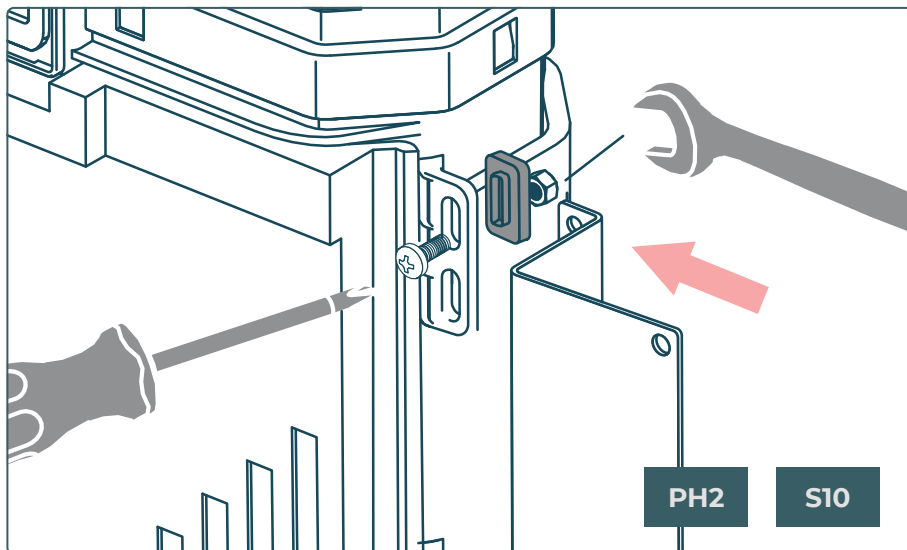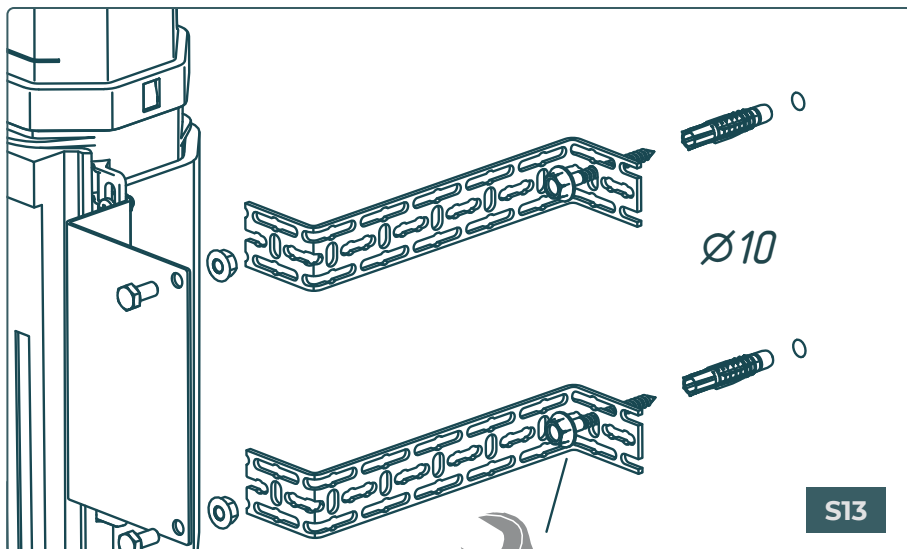


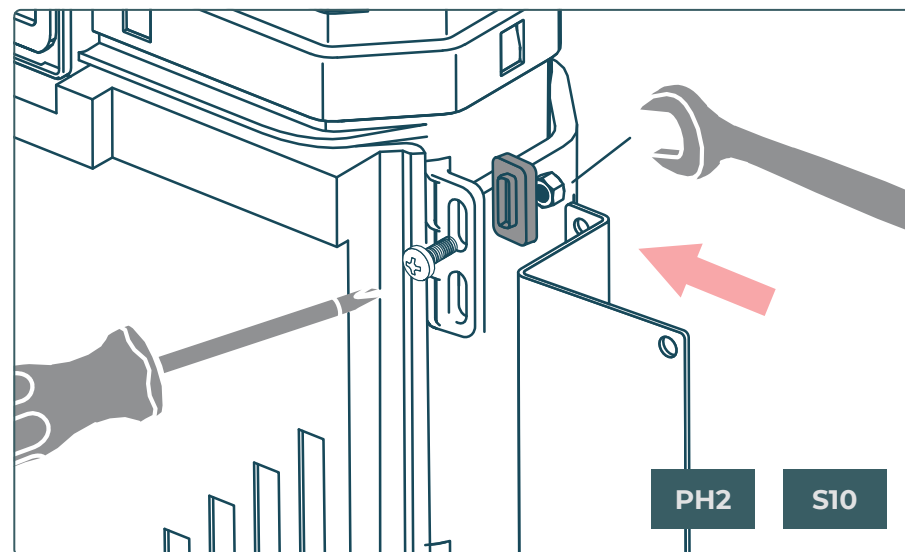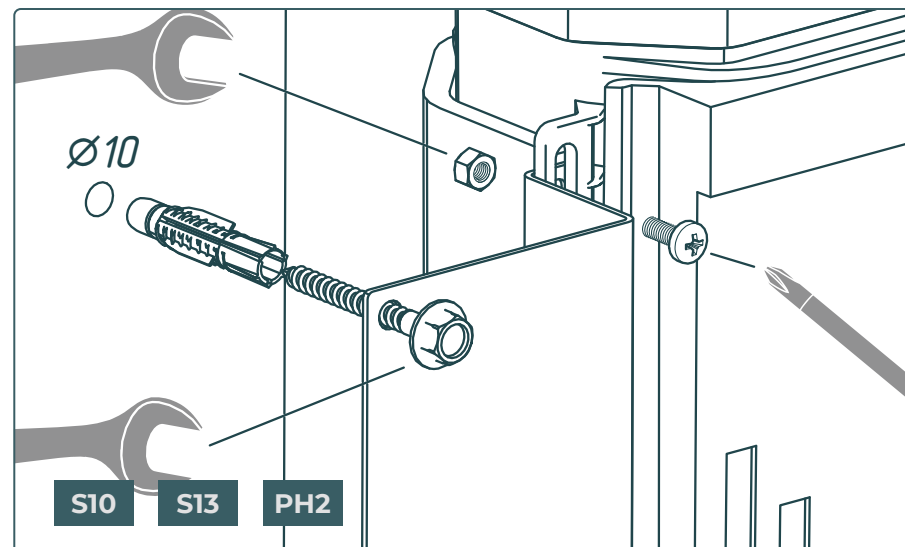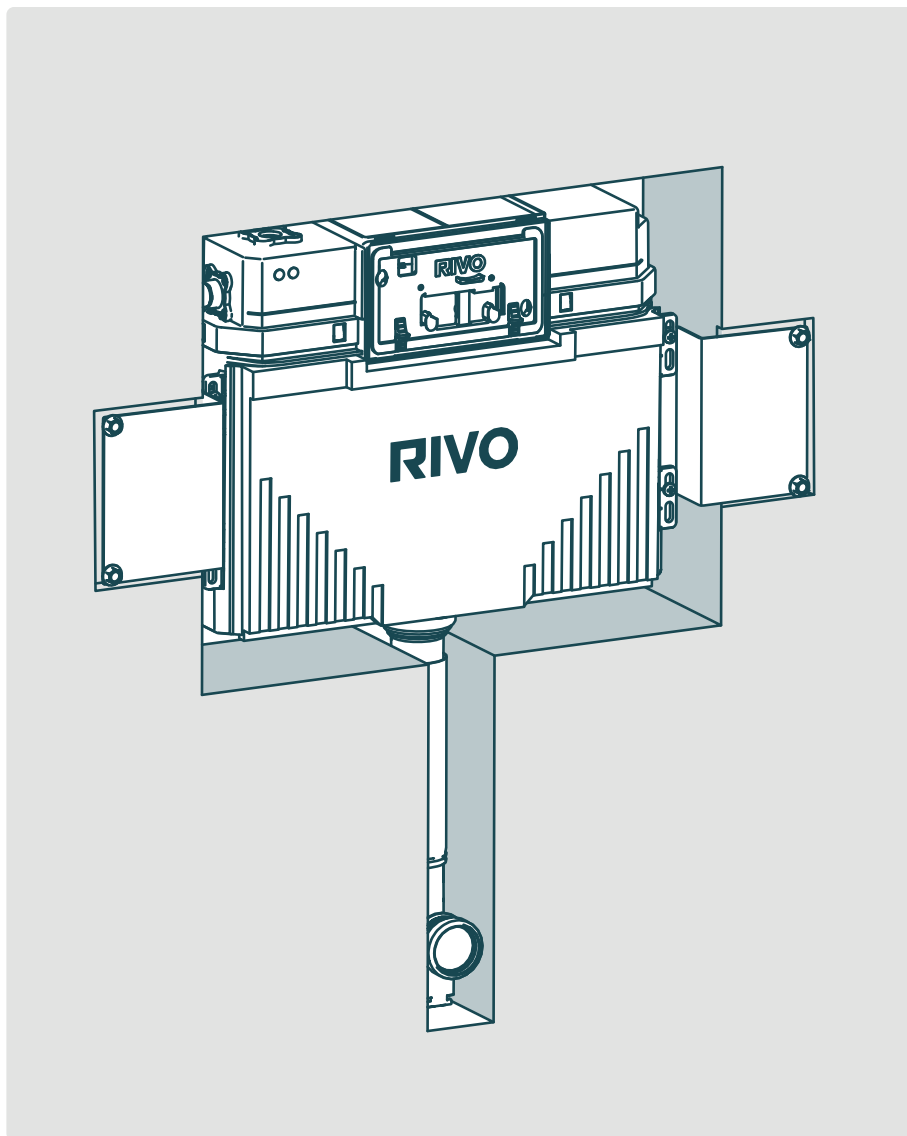




! Для всех
пластиковых
соединений
использовать
силиконовую
смазку




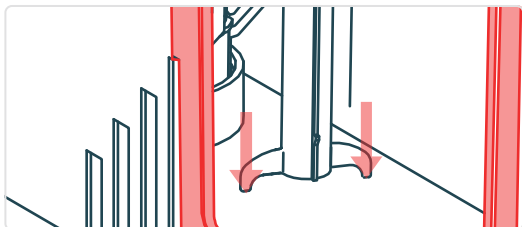



Удлинитель клапана набора опускается до касания дна бака для минимизации шума при заполнении.

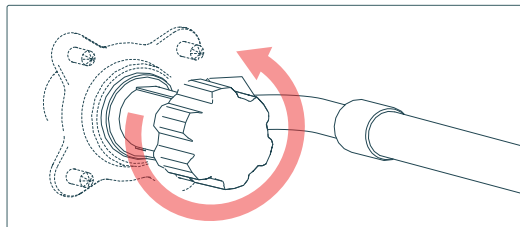

! Регулировка осуществляется при полностью открытом заливном кране.

Для корректной работы клапана смыва, необходимо наполнить бак водой до специальной отметки внутри. Уровень воды регулируется винтом «F» на клапане набора.

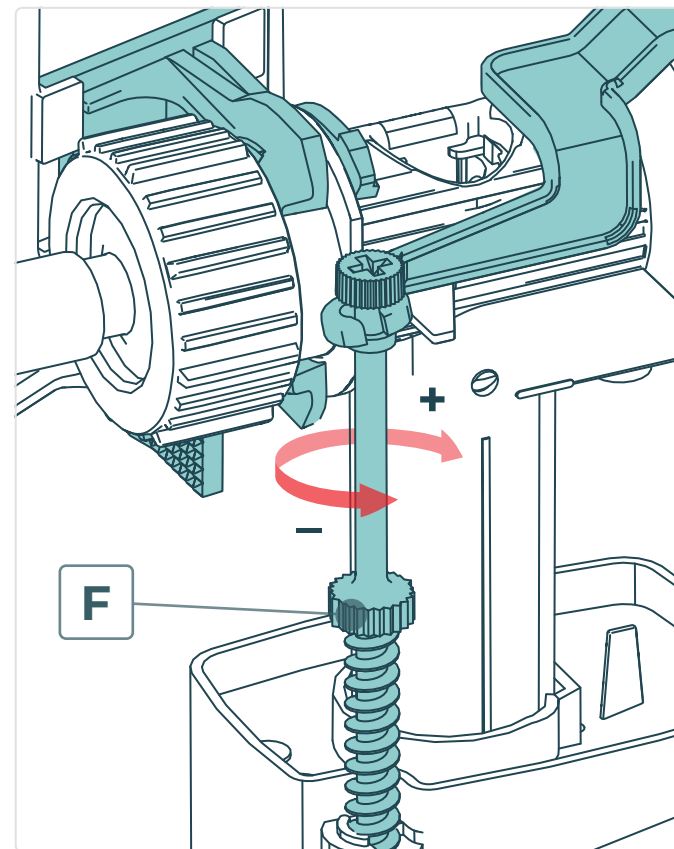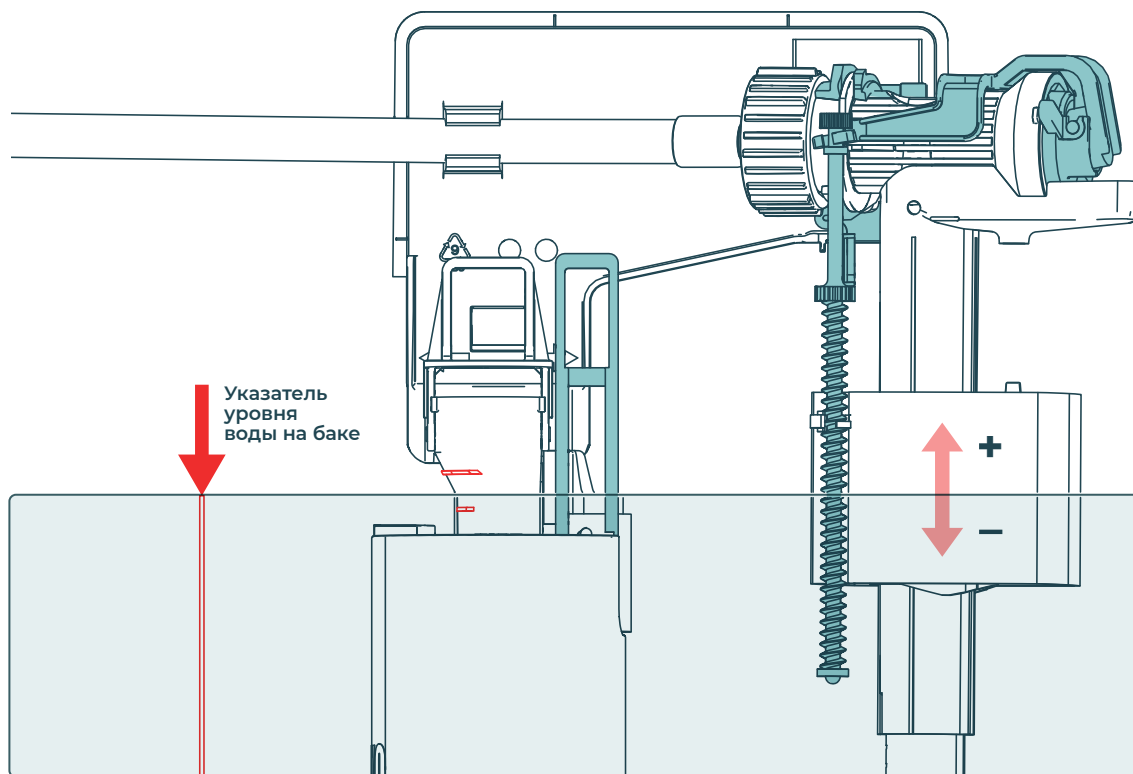

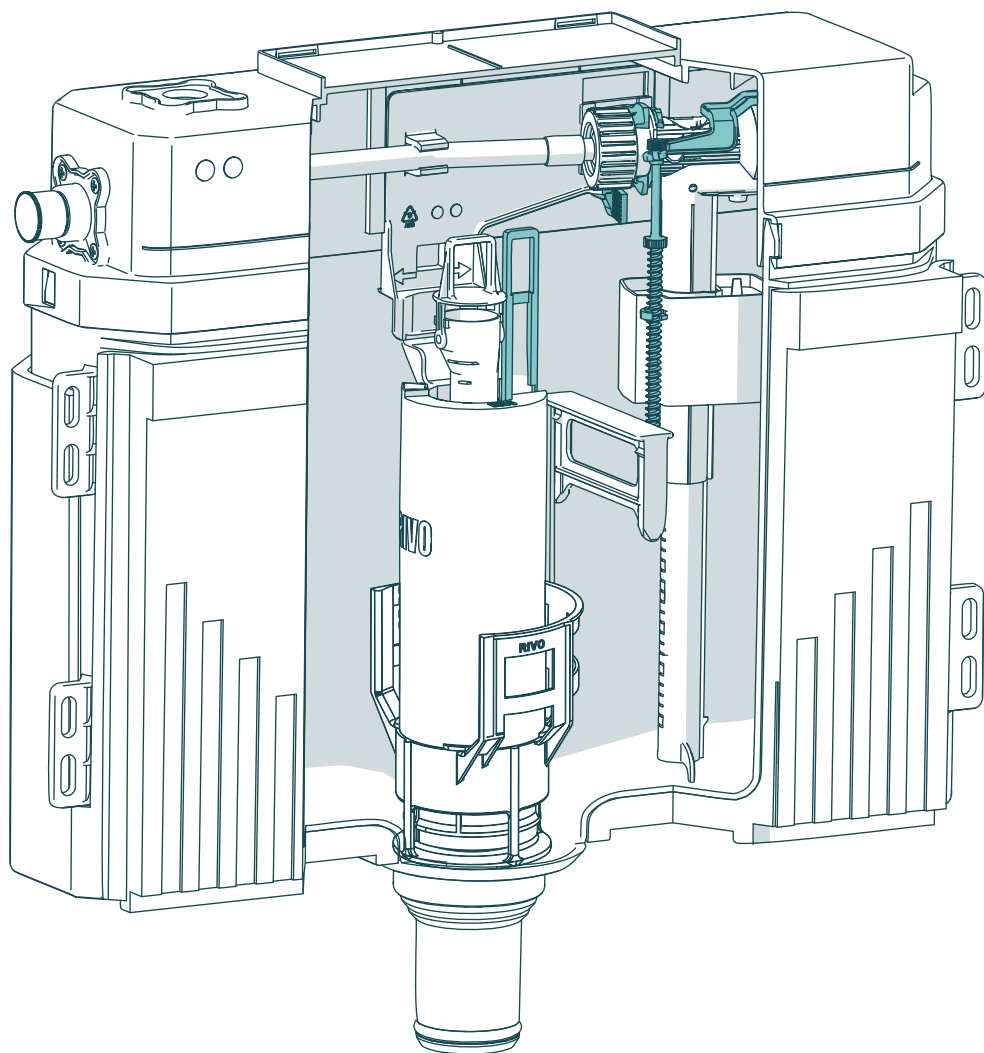


* заводская преднастройка — 6 л

Вы можете изменить объем смыва, регулируя положение ползунка с меткой на клапане смыва. Заводская установка клапана — **6 л**. Перемещая ползунок по вертикали, можно установить экономный смыв — **4,5 л** или более высокий расход — **7,5** или **9 л**. Малый смыв не изменен — **3 л**.


*a



*б

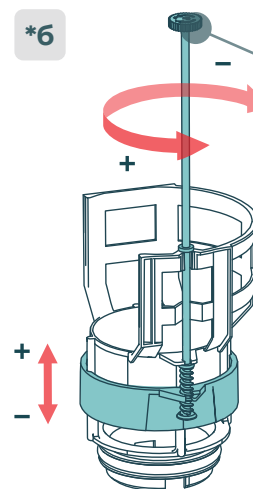

Для предотвращения разбрызгивания воды при смыве, измените положение регулировочного кольца в корзине клапана, используя винт.

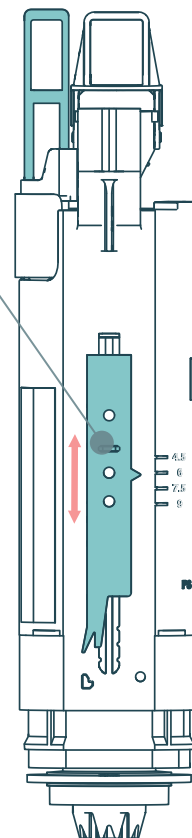

* a — в изделиях, выпущенных до 2026 года. В случае возникновения брызг при смыве, обратитесь к производителю за корзиной клапана типа «б».

* б — в изделиях, выпущенных после 2026 года.

1. Общие сведения

Встраиваемый бак для напольного унитаза
RIVO Set F
арт. 200003

Назначение: для скрытого монтажа напольного унитаза, обеспечивает полный и малый смыв, крепление к стене или к каркасной системе.

Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, г. Балашиха, Обьездное шоссе, 28.

Технические характеристики

Объём бака	10 литров
Объём большого смыва (предустановленный)	6 литров
Возможности регулировки большого смыва	4 / 6 / 7,5 / 9 литров
Объём малого смыва	~ 3 литра
Подвод воды	сбоку или сверху бака
Рабочее давление	0,5–10 бар
Подключение	G 1/2"

2. Комплектность

- Полностью собранный и опечатанный бак.
- Комплект крепежных элементов для крепления бака к стене.
- Патрубки для присоединения унитаза с манжетами.
- Инструкция по установке настенного бака.
- Паспорт изделия.
- Упаковка.

3. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар;
- Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм;
- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98;
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки;
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры.

4. Меры безопасности

- Монтаж выполняется квалифицированным специалистом.

5. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений.

6. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет на бак, на заливную и сливную арматуру — 5 лет при бытовом использовании. Арматура обслуживается по правилам производителя.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Встраиваемый бак для напольного унитаза RIVO Set F

Артикул: 200003

Дата продажи:

Продавец (поставщик):

М.П.

Дата:

Ответственное лицо:

Информация, представленная в издании, актуальна на момент подписания издания в печать. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.



www.rivosystems.ru
05.2026

© ООО «ТАЙМ»

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
САНТЕХНИКИ



143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16