



RIVO Set B

Инсталляция
для биде


арт. 203001



RIVO®

РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

**RU СДЕЛАНО
В РОССИИ**

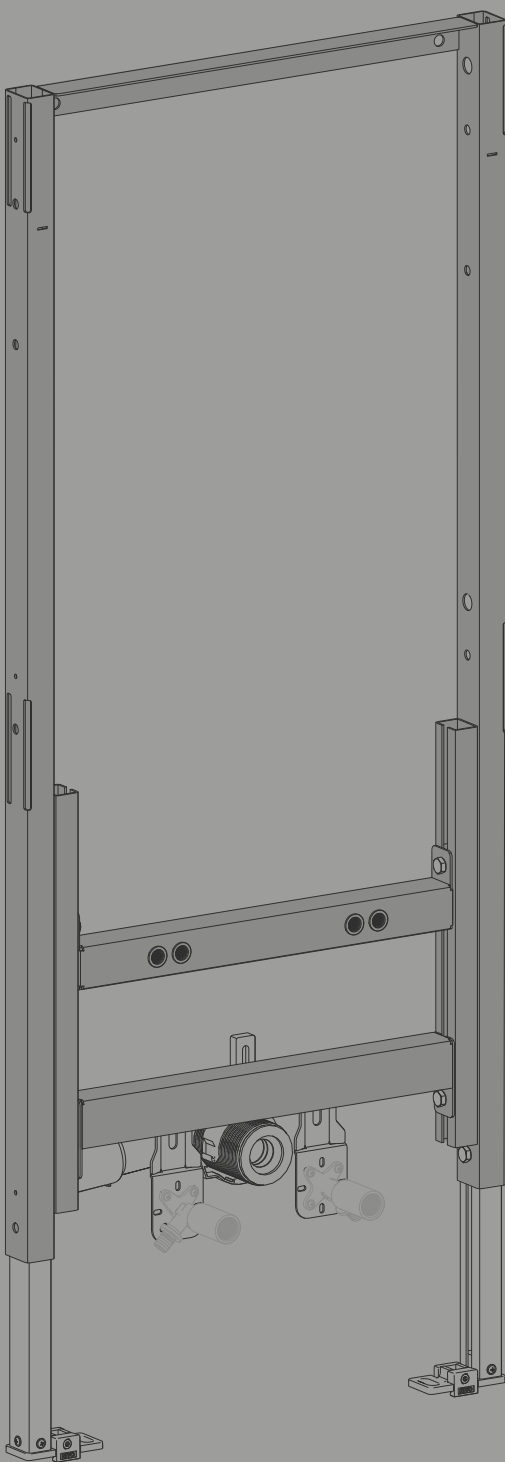

RIVO®

RIVO Set B


Инсталляция для биде

Руководство по установке и эксплуатации инсталляции

Содержание

Комплектация	2
Габаритные размеры	4
Монтаж в профиль RIVO Fix	5
Монтаж водорозеток и сливного патрубка	7
Монтаж в профиль ГКЛ	8
Монтаж к стене и полу	9
Монтаж в каркас из дерева	11
Монтаж биде	13


арт. 203001

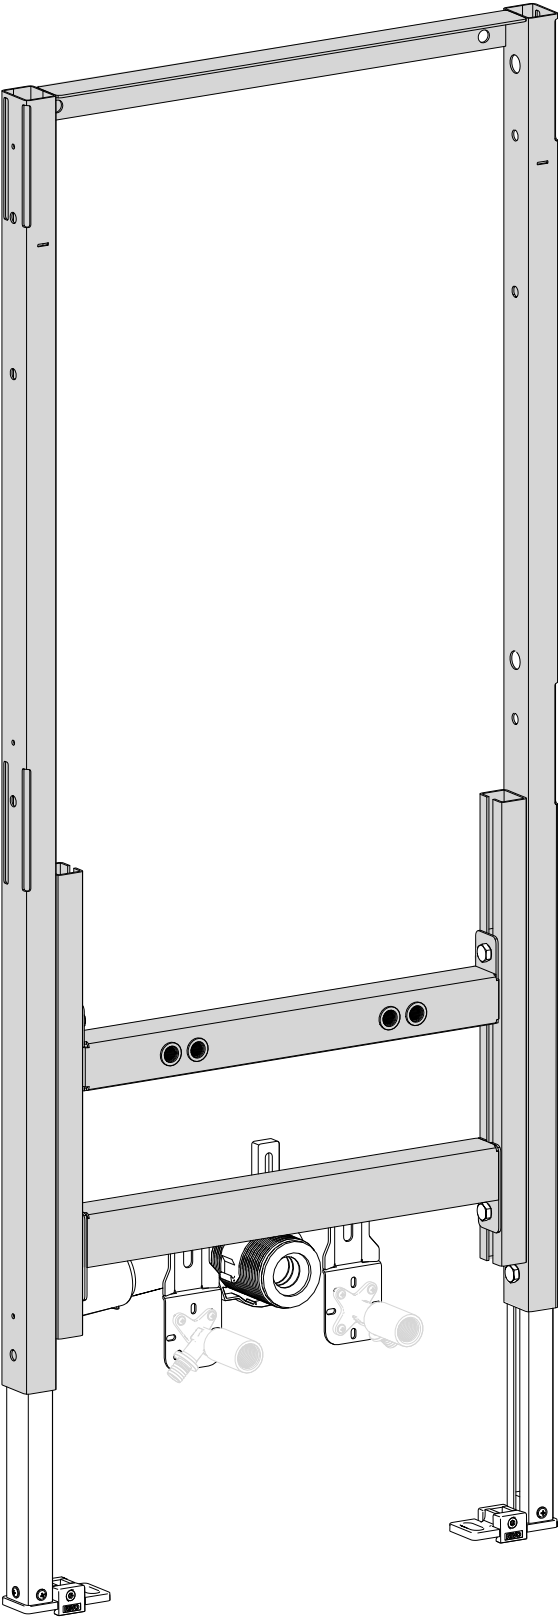


RIVO Set B


Инсталляция для биде

арт. 203001

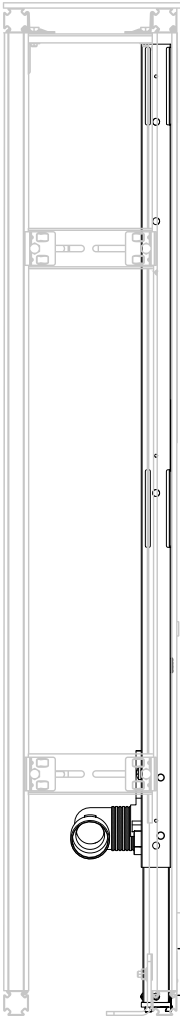


Рост человека, [см]	H, [см]
160–170	40–43
170–180	43–46
180+	46–50

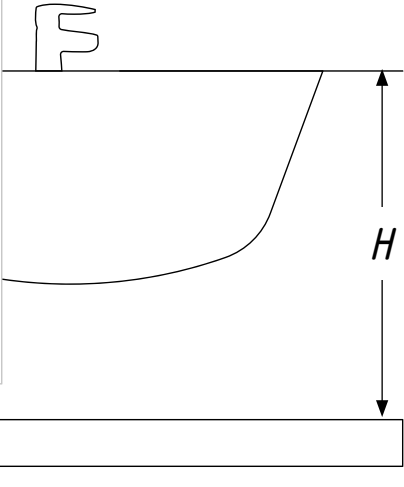

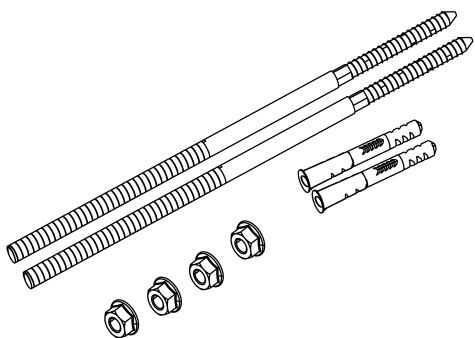


Шпильки крепления рамы M10
L — 250 мм

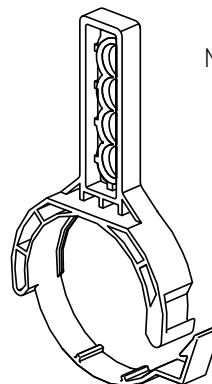


Additive
Manufacturing
ABS

Регулируемый кронштейн отвода

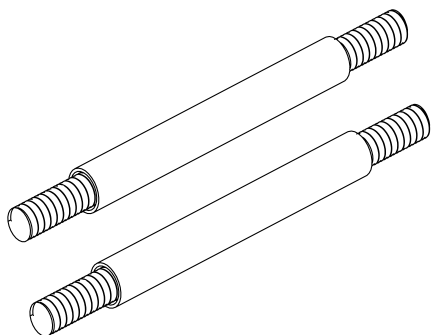


Шпильки крепления биде M12
L — 180 мм




Additive
Manufacturing
ABS

Канализационный отвод DN 50/40




Манжета DN 50/32





×2



Кронштейн под водорозетку

* Другие диаметры приобретаются отдельно.

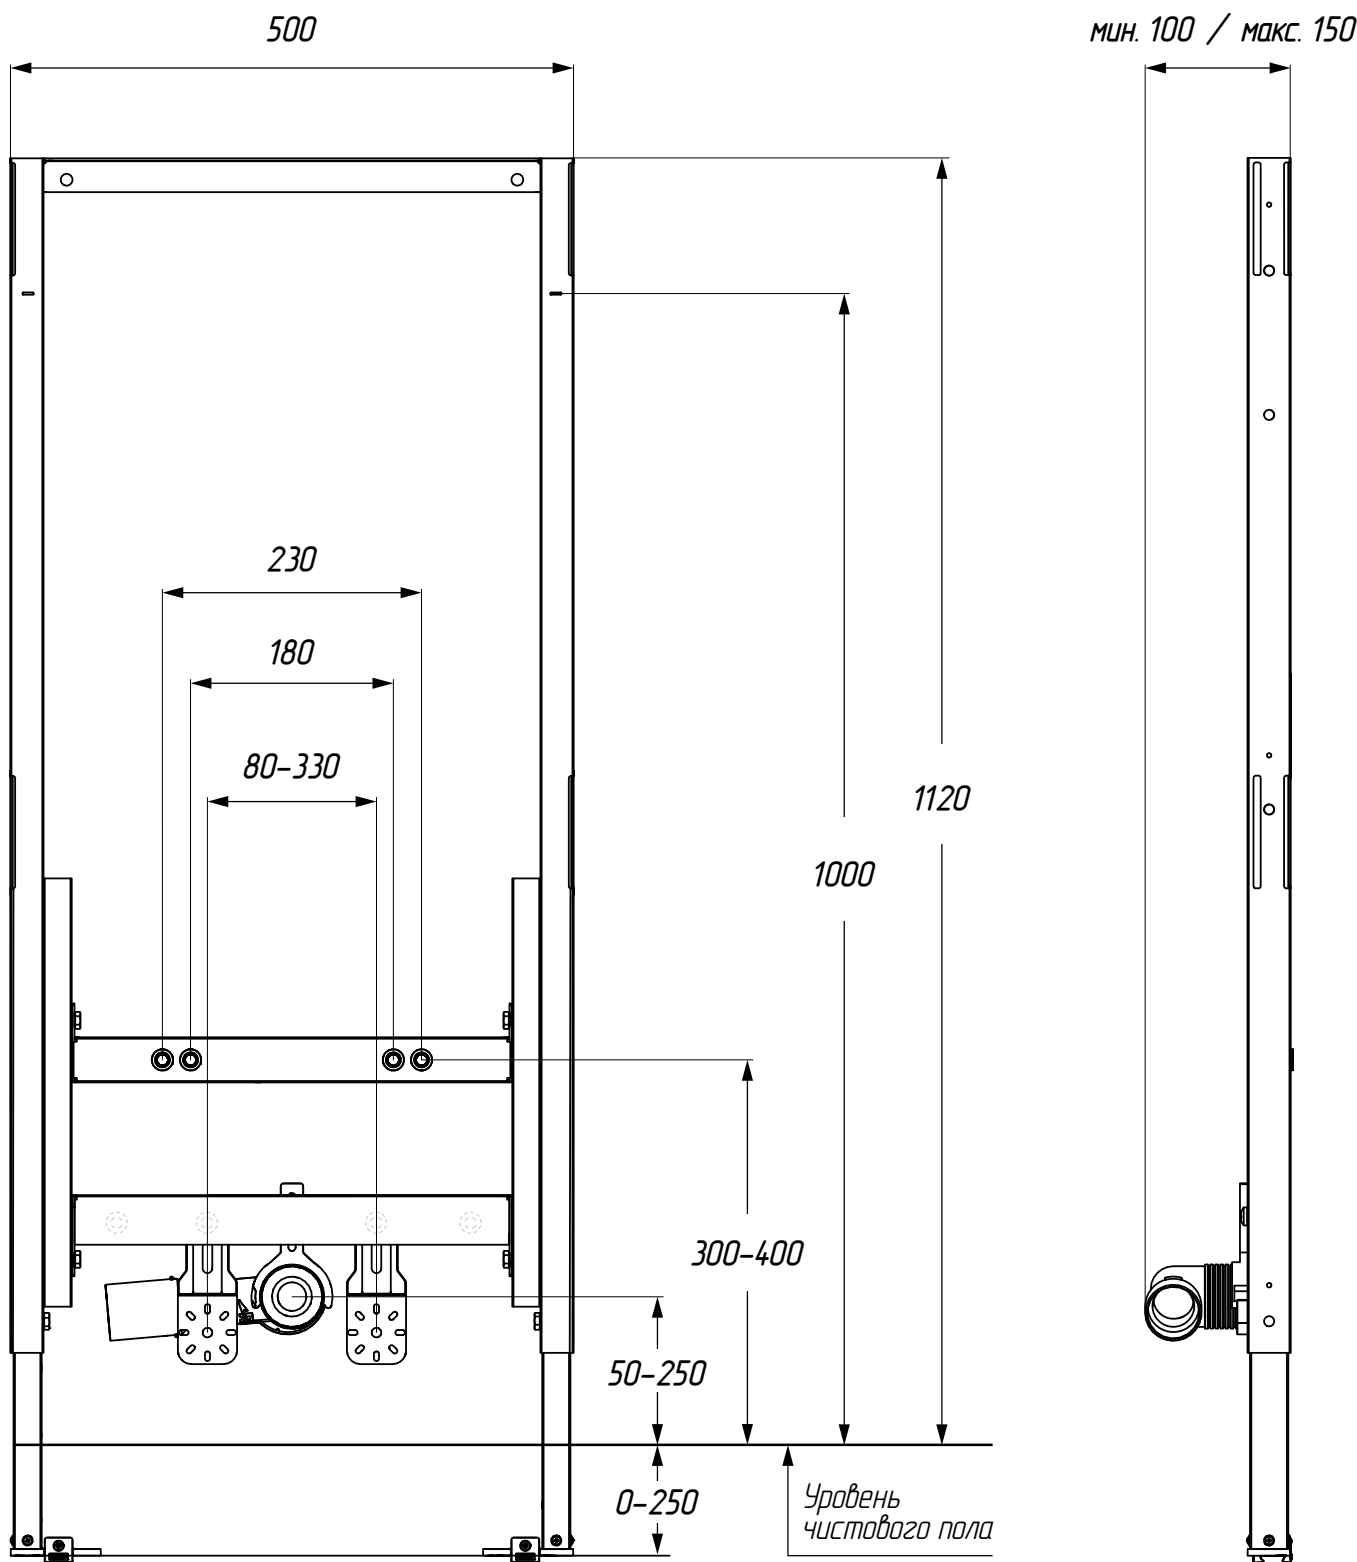





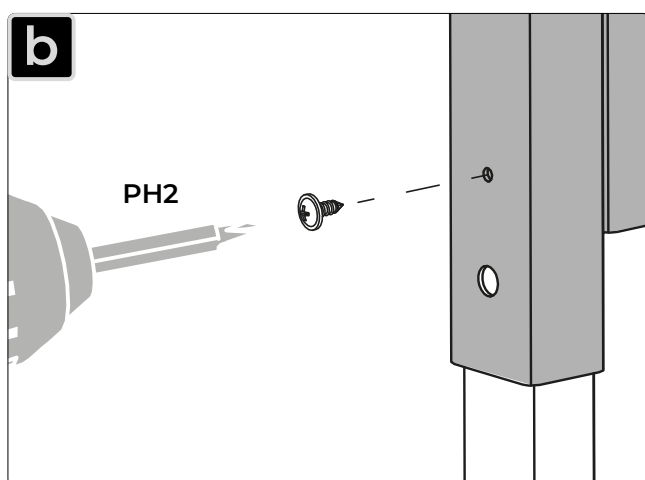
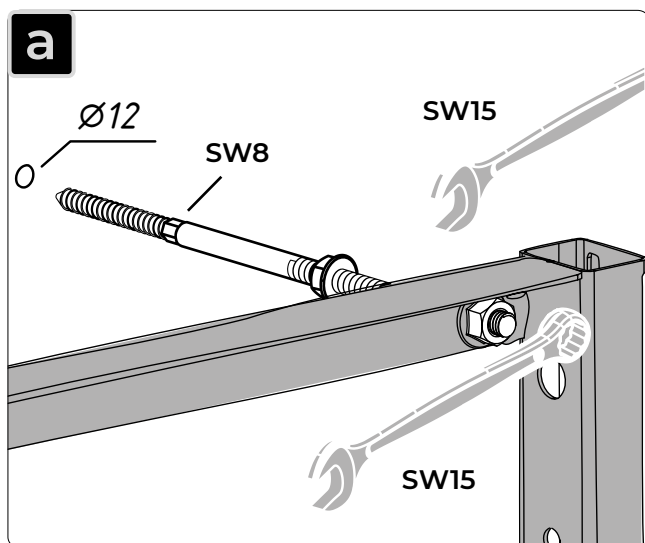



! После всех регулировок установить саморез.

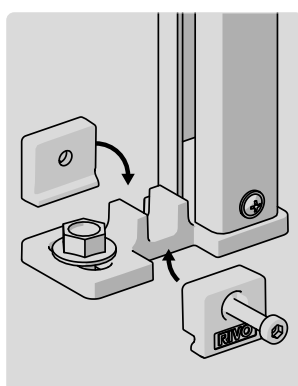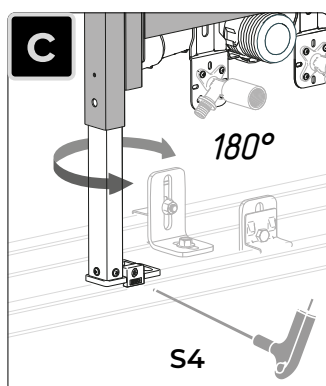

! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.


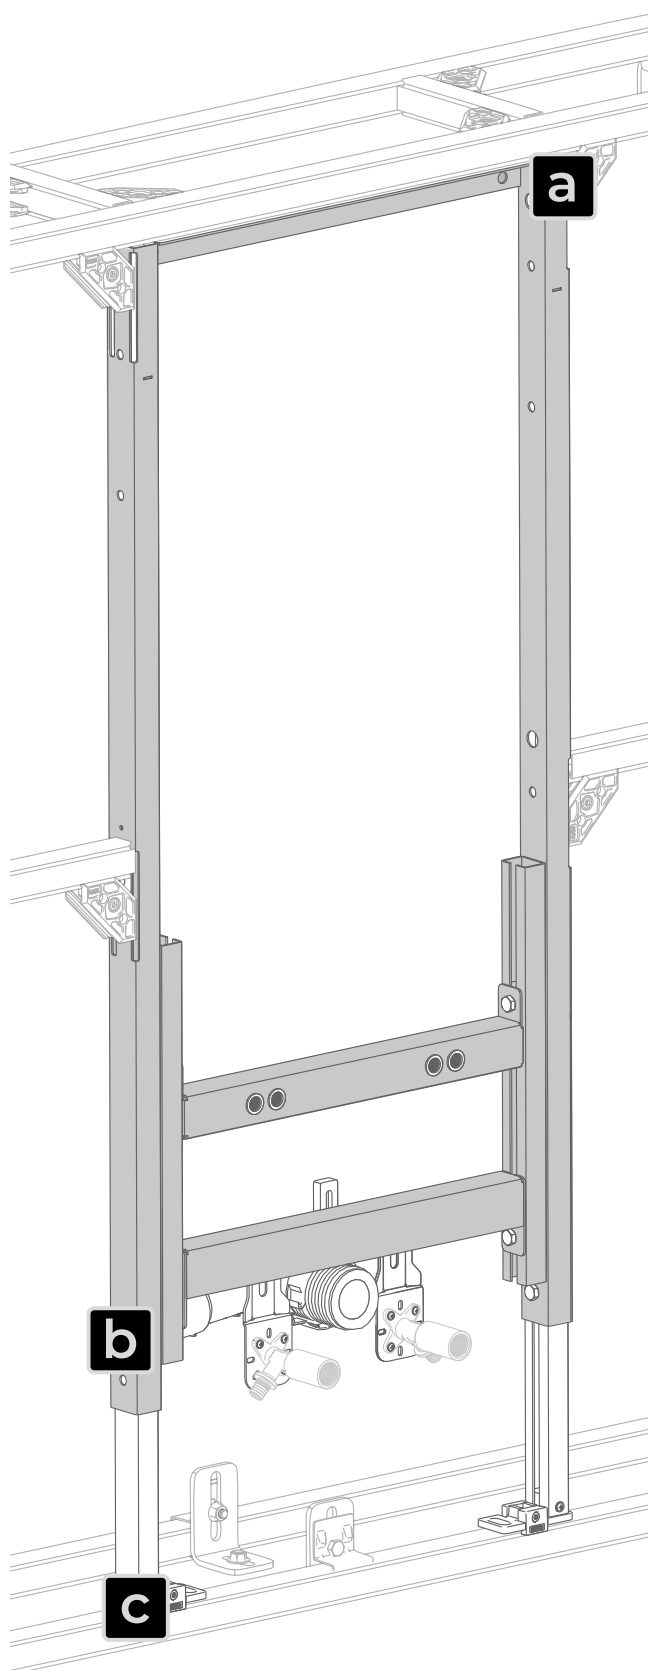


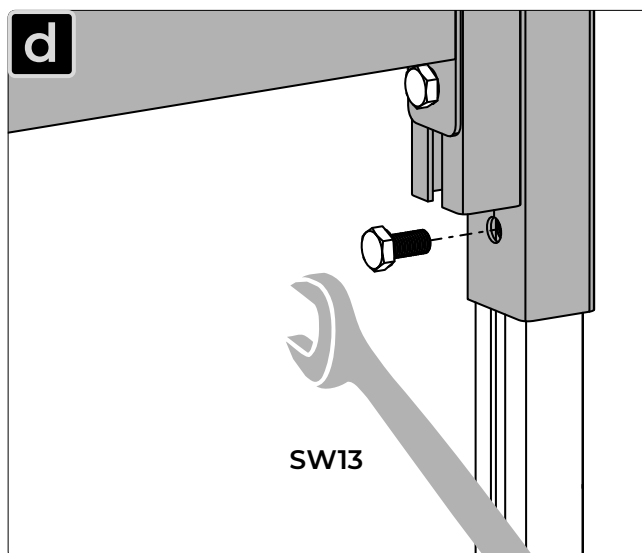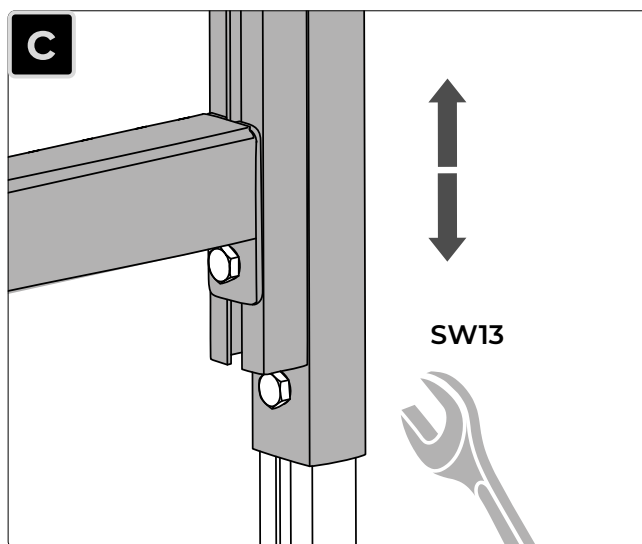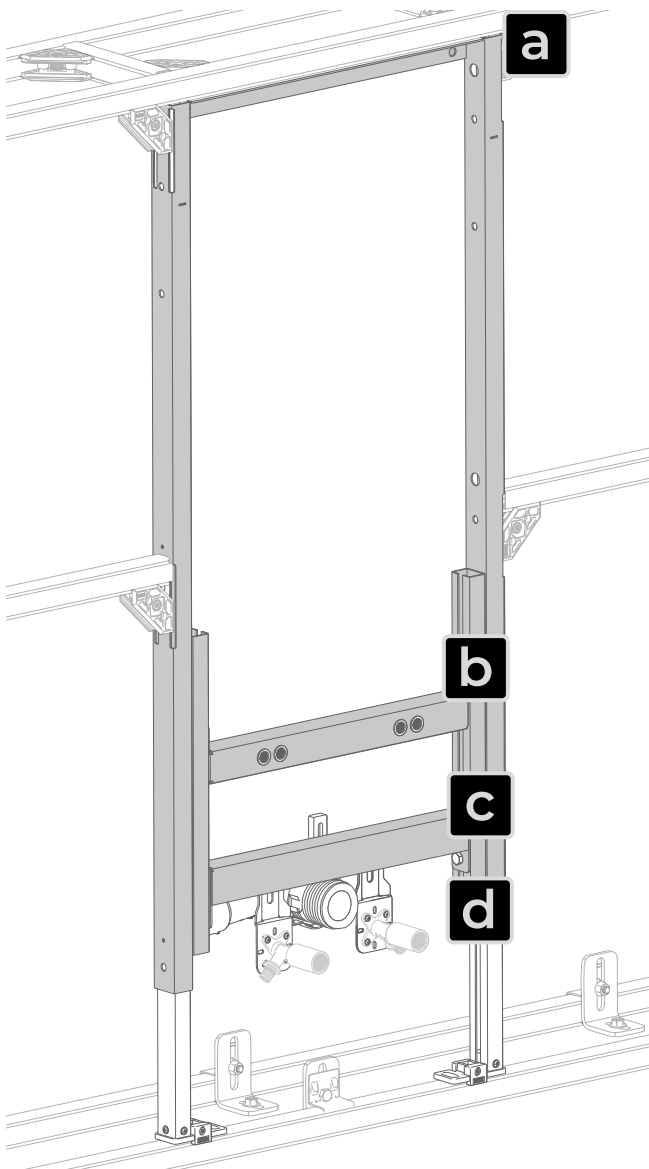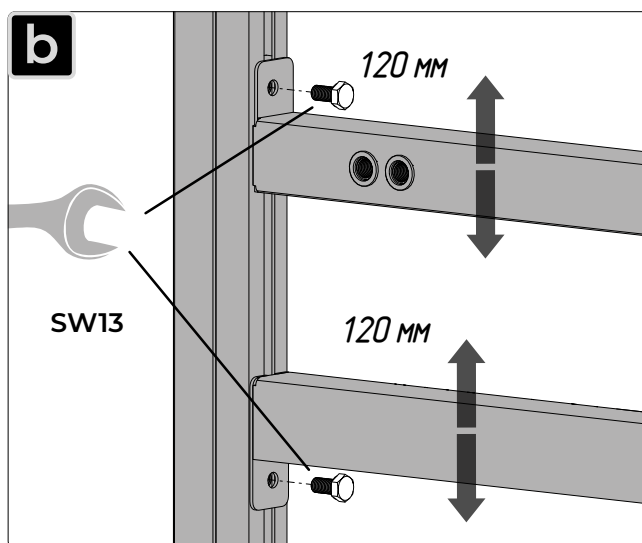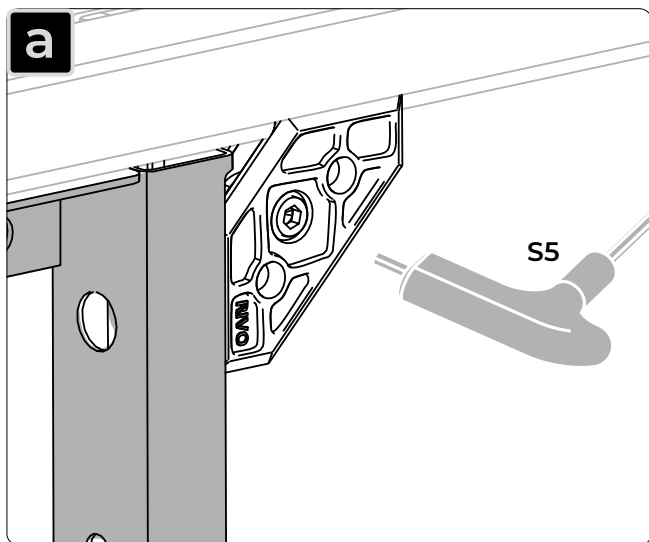

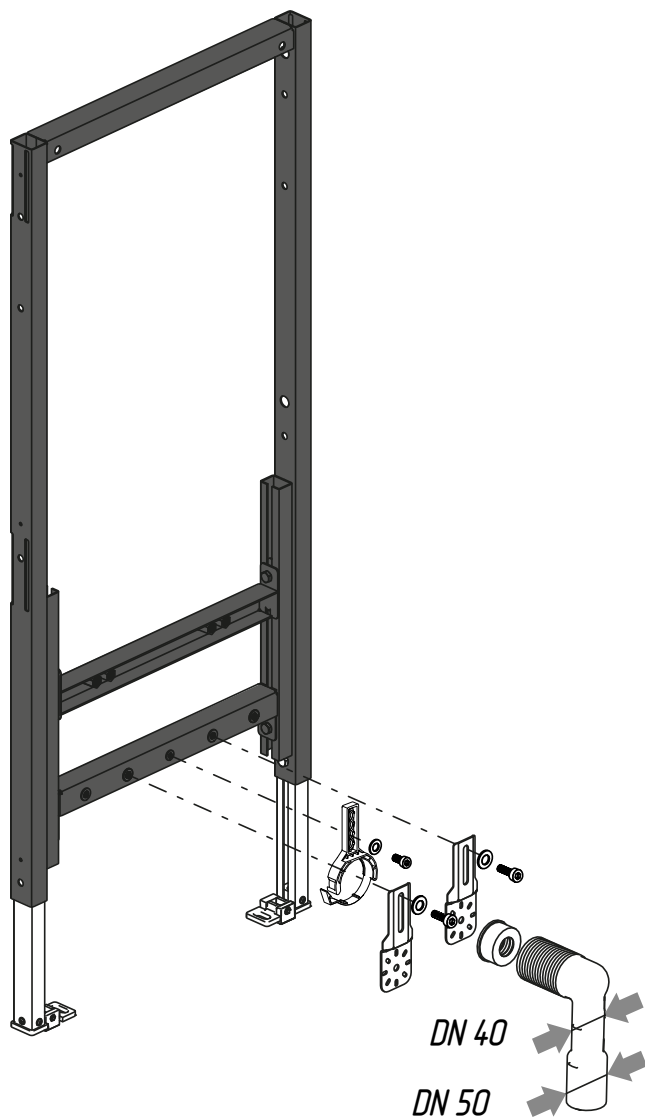


Установите кронштейн под водорозетку в наиболее подходящее положение. Установите водорозетки требуемой длины. После окончания отделочных работ, выполните подрезку водорозеток в случае необходимости по уровню стены.


■ гипсокартон ■ плитка


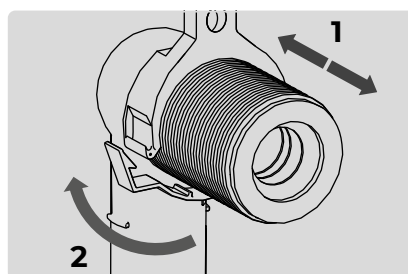
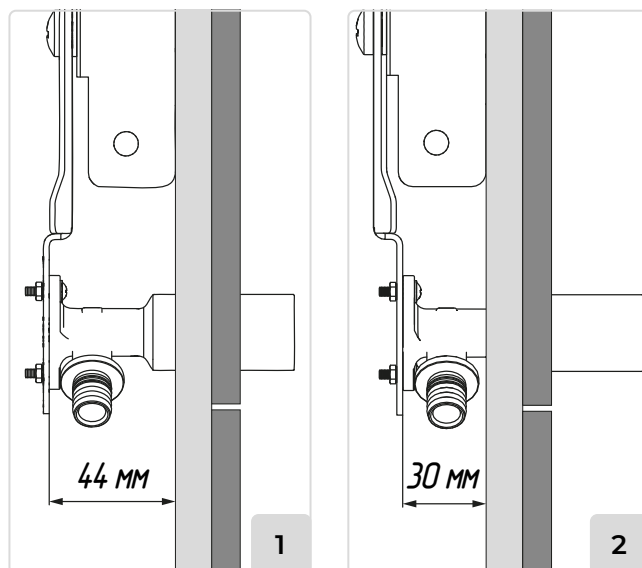


Выставить кронштейн в требуемое положение и защелкнуть хомут.



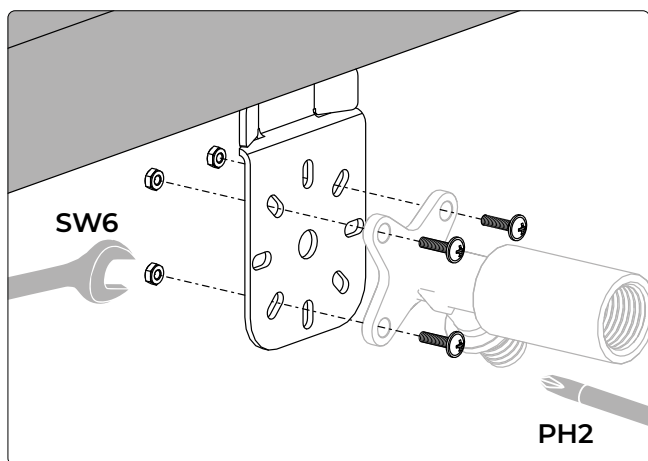


* Водорозетки и крепеж не входят в комплектацию.


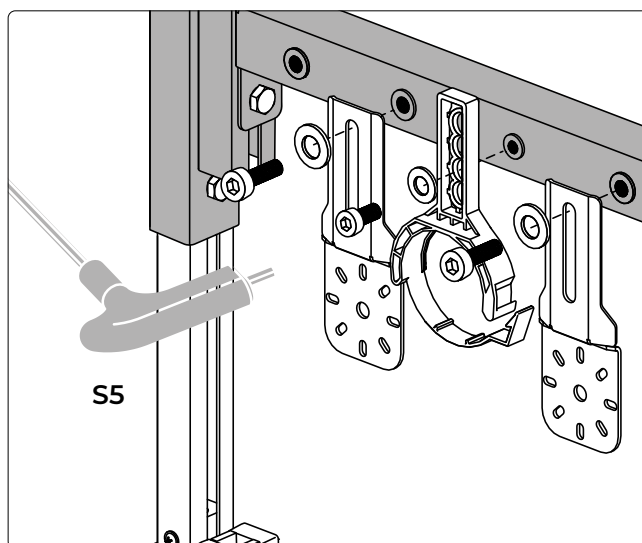


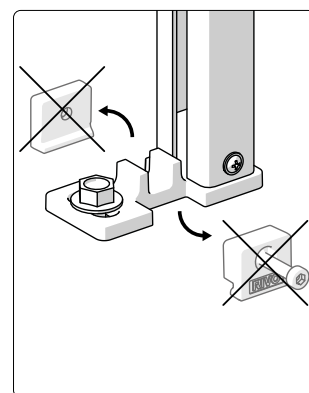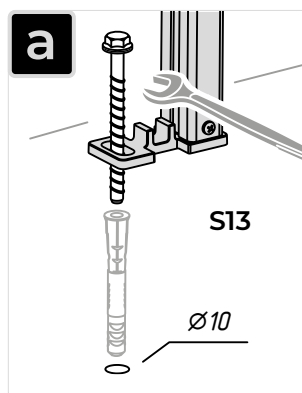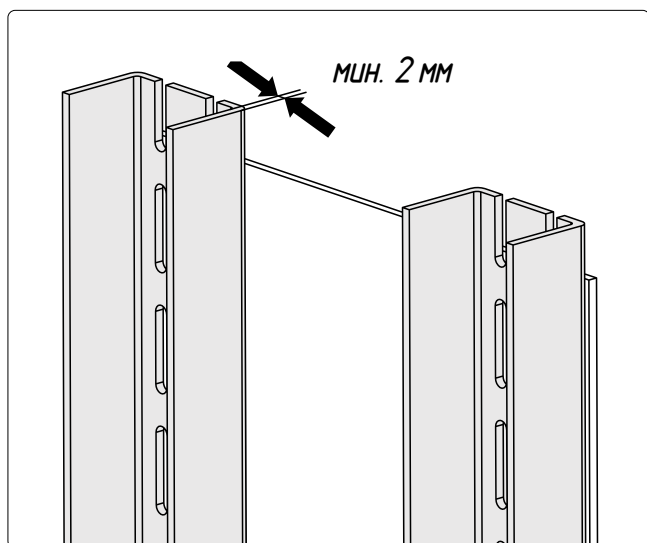





! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

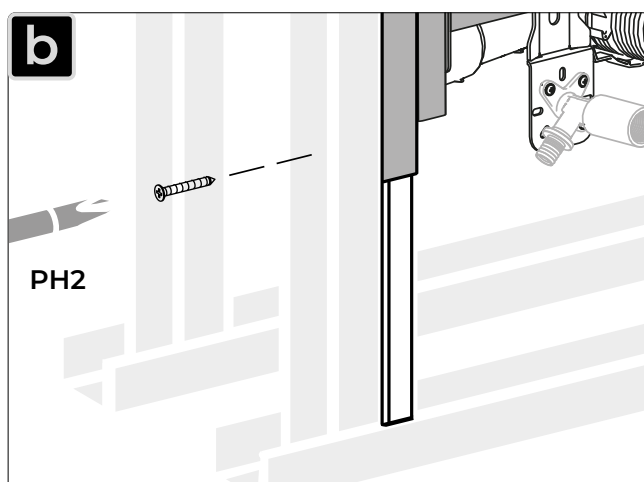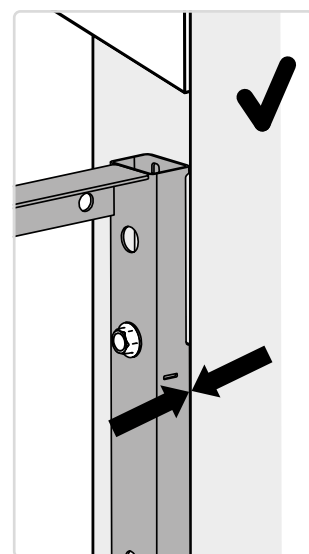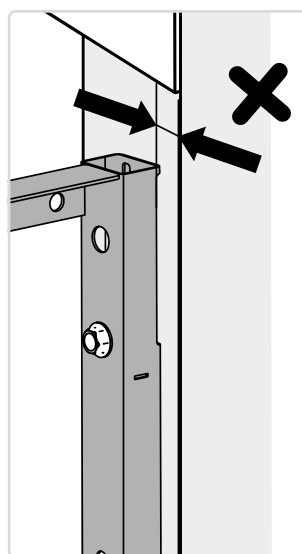


Саморезы по металлу.

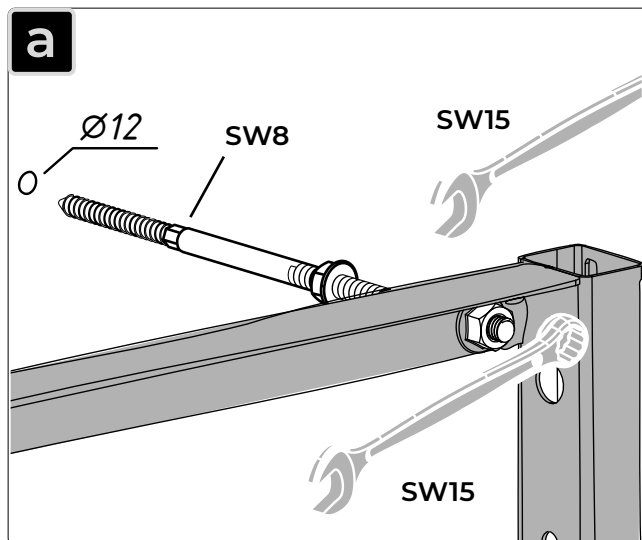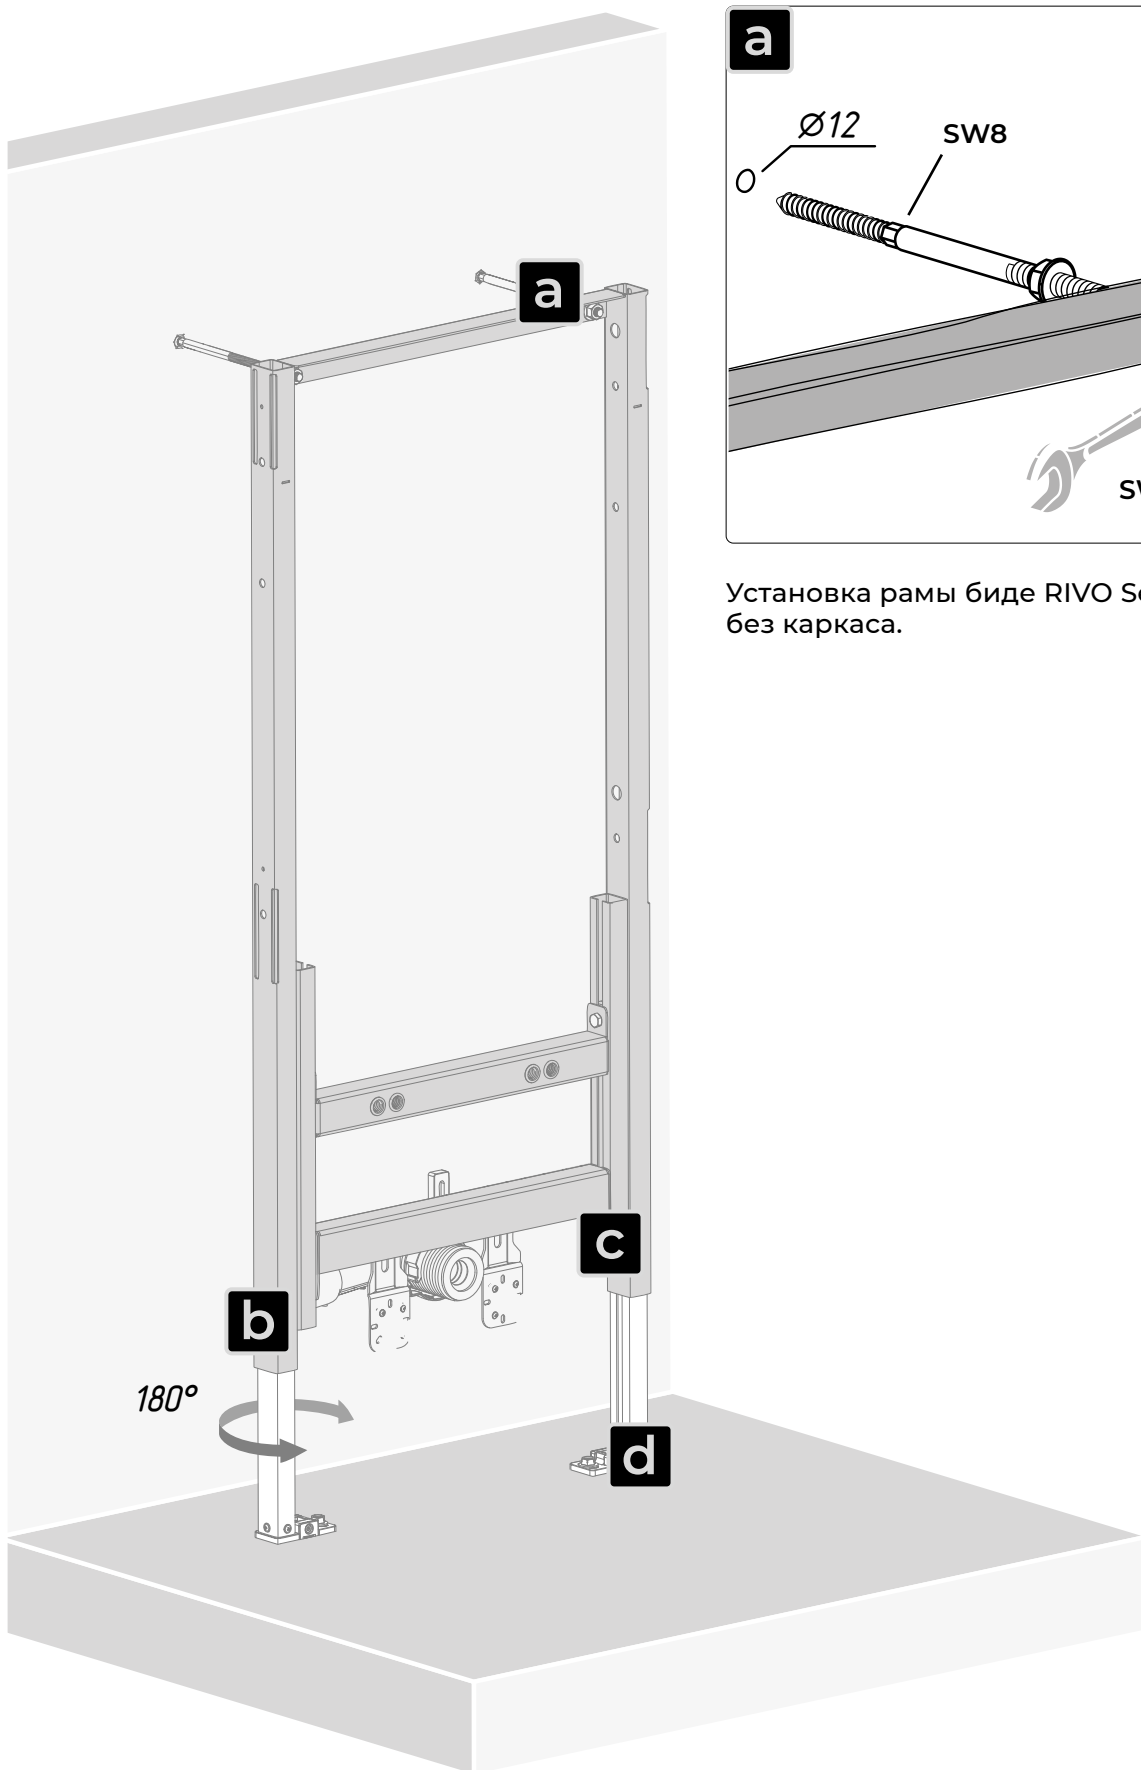



Установка рамы биде RIVO Set B без каркаса.

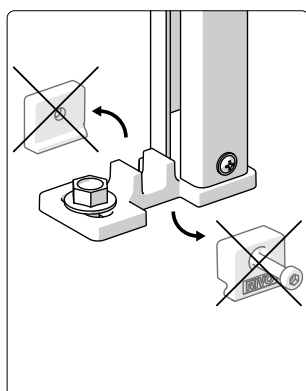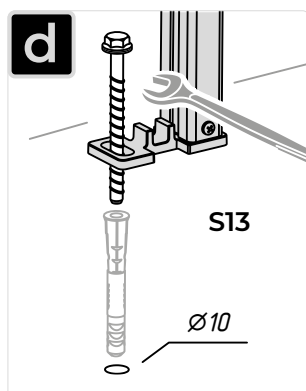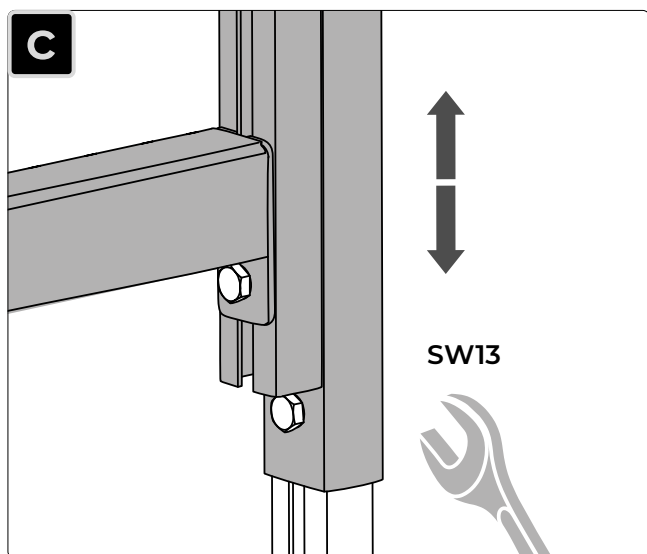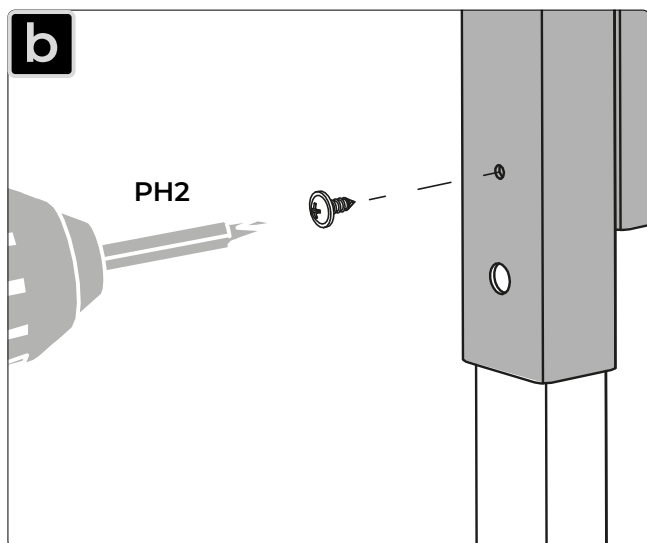


! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.




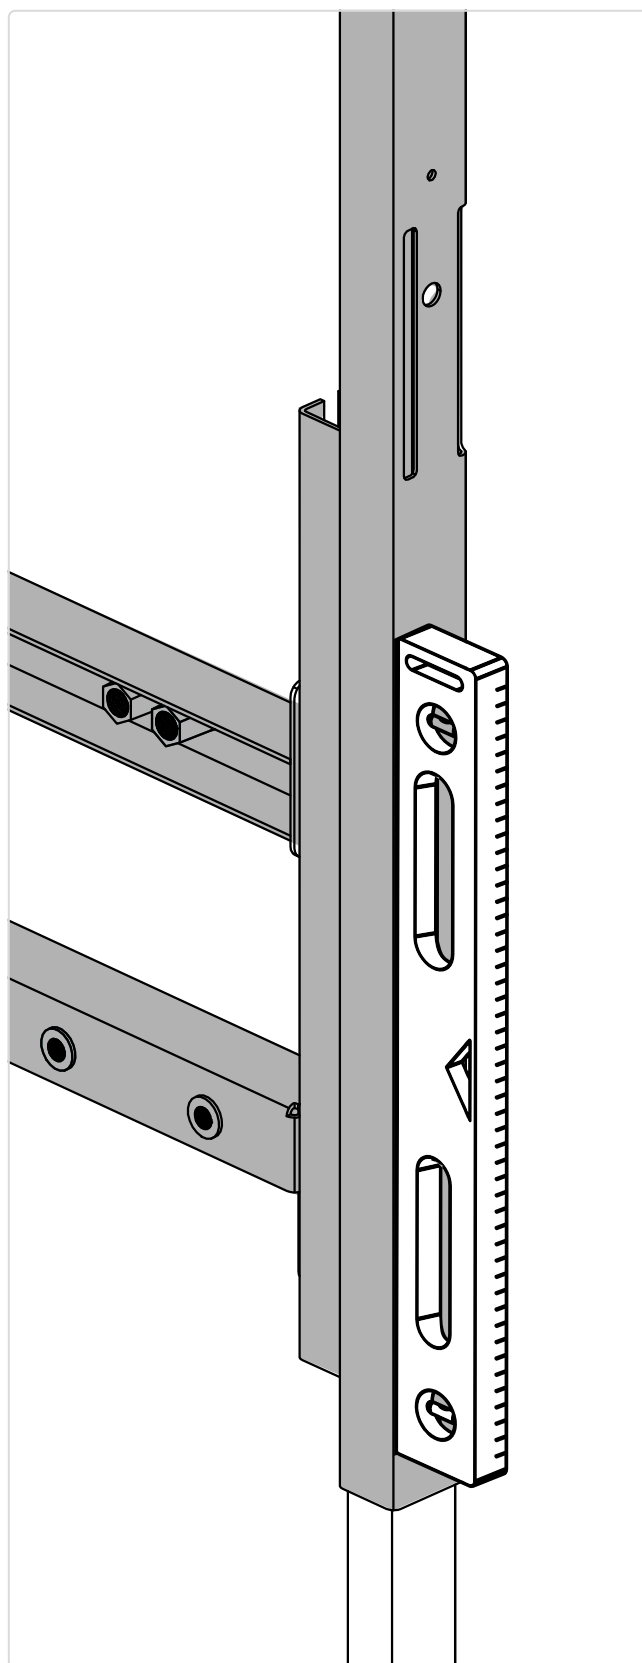



! Выровнять по уровню.

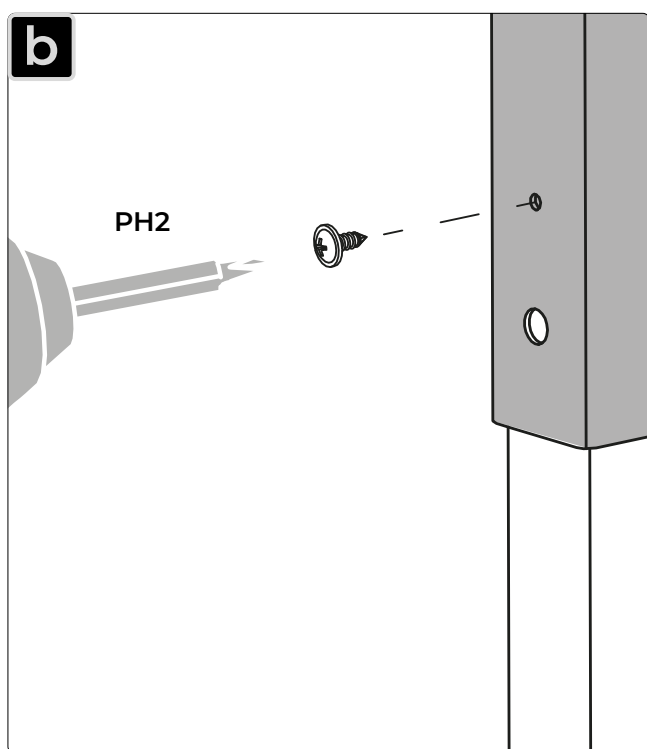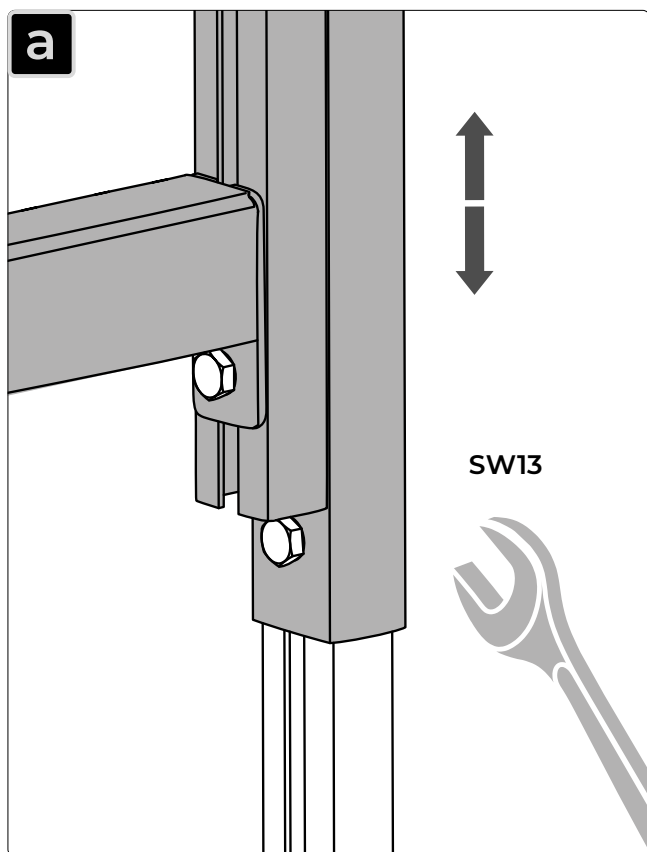

! После всех регулировок установить саморез.


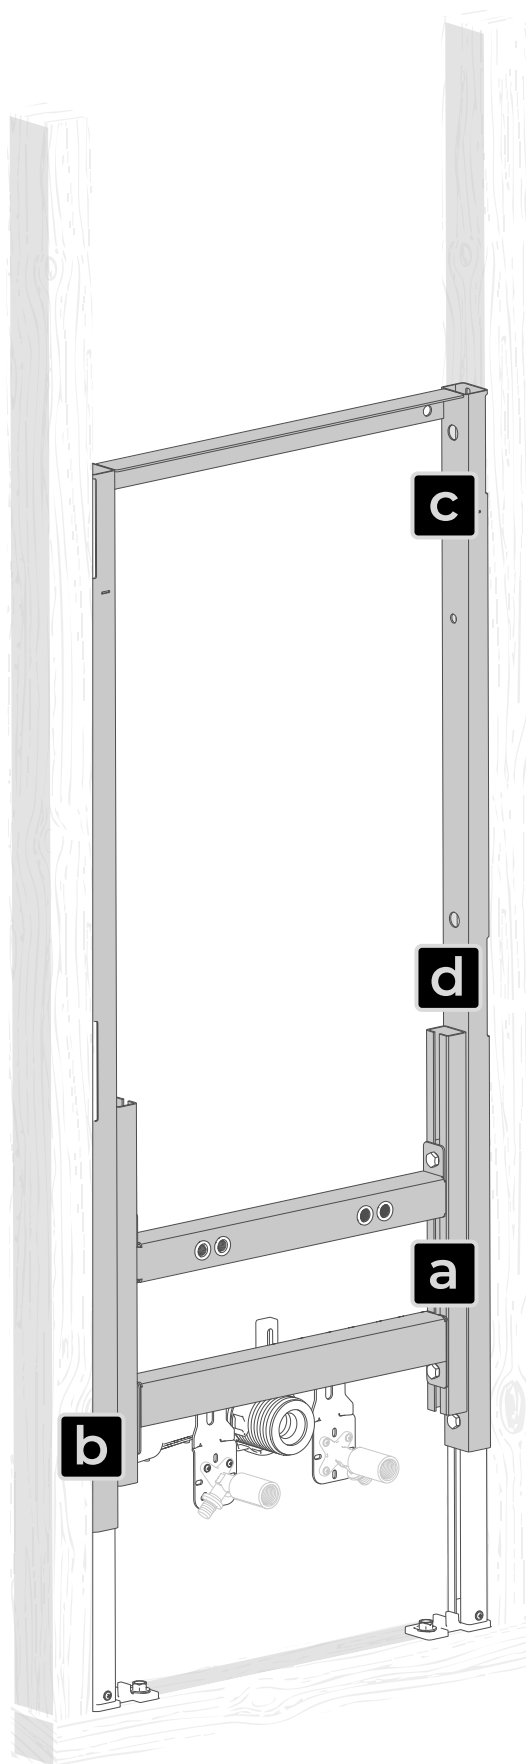


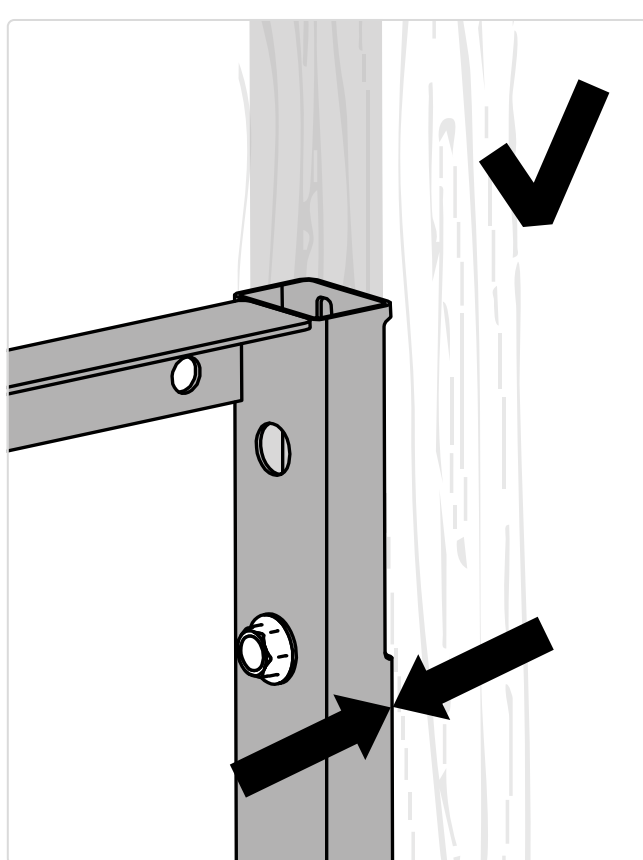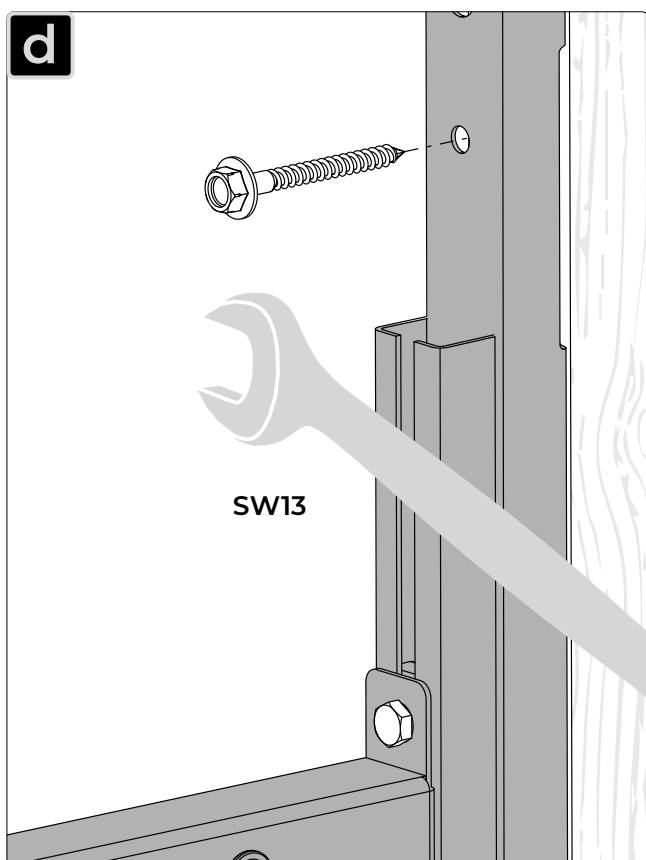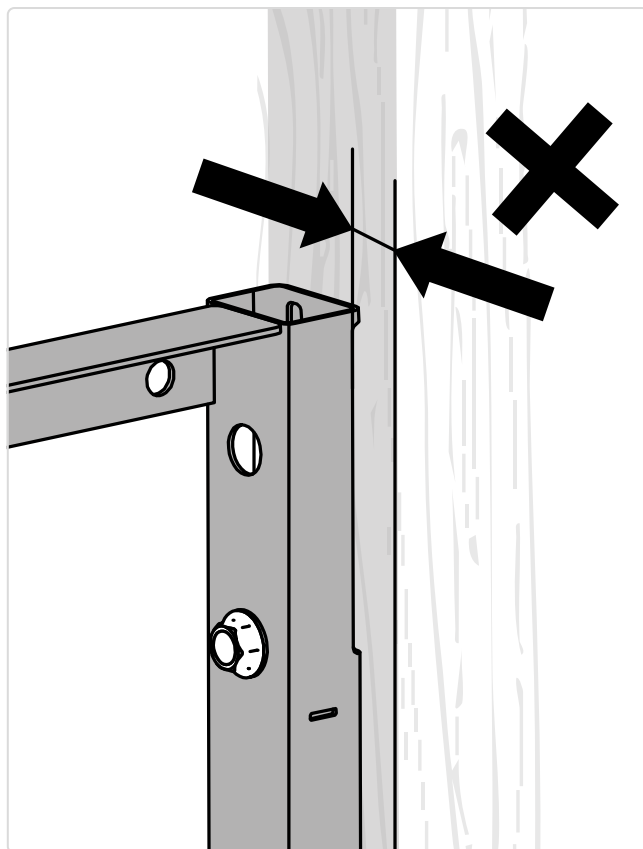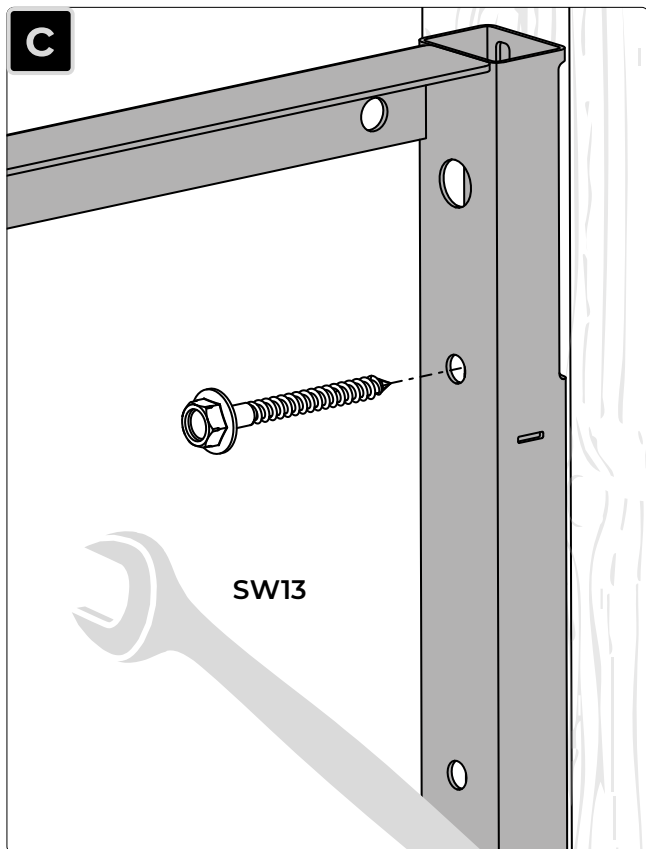

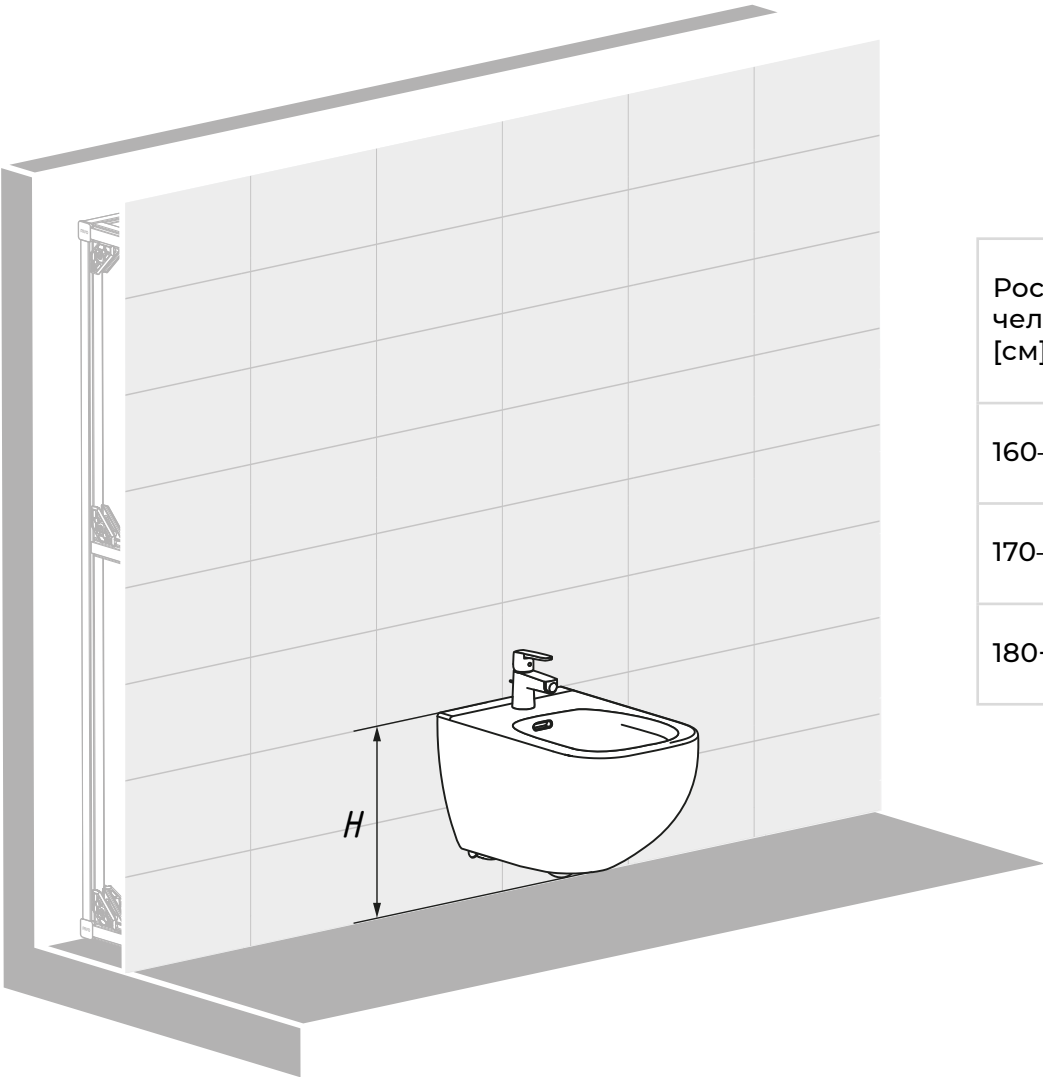

Рост человека, [см]	H, [см]
160–170	40–43
170–180	43–46
180+	46–50

* Водорозетки, смеситель с подводкой приобретаются отдельно.

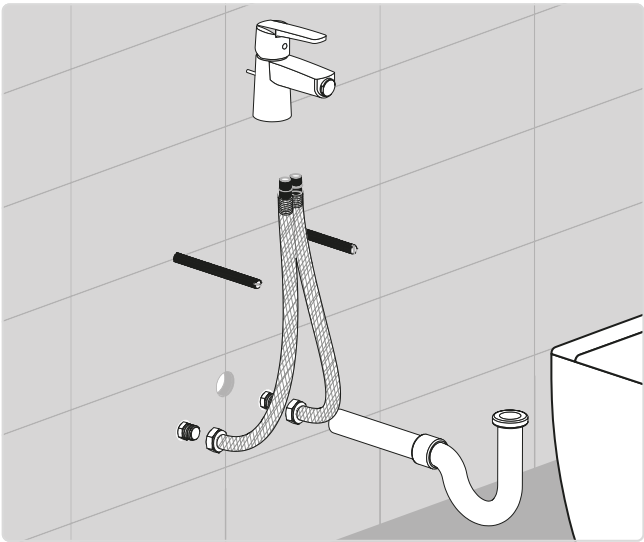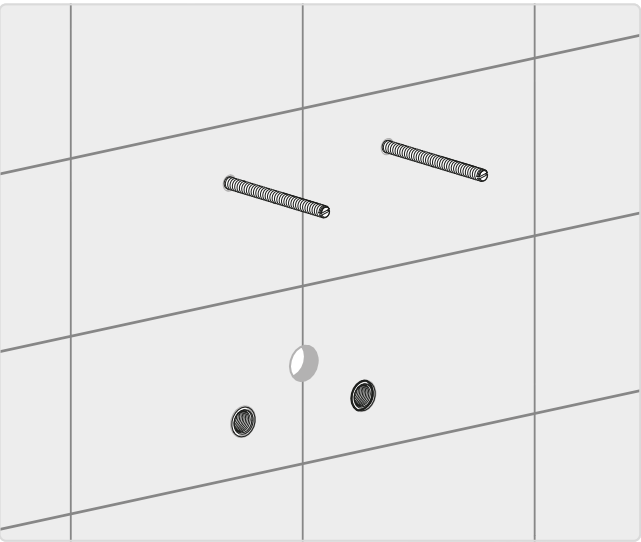

Система профиля RIVO Fix

Профиль RIVO Fix — это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, позволяющая создавать надежные и прочные основания для прокладки и монтажа инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность.
- Доступность инженерных сетей для обслуживания и ревизирования.
- Эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций.
- Долговечность.
- Безопасность.



Закладной элемент из фанеры RIVO Fix



Угловой элемент RIVO Fix



Шарнир RIVO Fix



Монтажная пластина RIVO Fix



Крепление двойное RIVO Fix



Монтажный профиль RIVO Fix




Телескопические опоры RIVO Fix



Крепление одинарное RIVO Fix



Заглушка RIVO Fix



Подробнее
на сайте rivosystems.ru

1. Общие сведения

Инсталляция для биде
RIVO Set B
арт. 203001

Назначение: для скрытого монтажа подвесного биде, обеспечивает подвод и отвод воды, крепление чаши к раме.

Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28.

Технические характеристики

- Стальная рама с порошковым покрытием, адаптированная под крепление к системе RIVO Fix с возможностью регулировки высоты всех компонентов;
- Регулировка рамы по высоте 0–250 мм;
- Допускается монтаж в каркасы из профилей других типов в том числе деревянных и без каркасов.

Макс. нагрузка	650 кг
Канализационный отвод	DN 50/40

2. Комплектность

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием;
- Две регулируемые в диапазоне 0–250 мм опоры для крепления к профилю RIVO Fix или полу;
- Две крепежные шпильки M12 с гайками;

- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов;
- Канализационный отвод DN 50/40;
- Регулируемый кронштейн для отвода;
- Регулируемые кронштейны под водорозетки в комплекте с крепежом.

3. Меры безопасности

- Не превышайте максимально допустимые нагрузки на изделие в процессе эксплуатации.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.
- При монтаже чаши биде убедитесь, что нижний ее край упирается в нижнюю поперечную планку рамы с полным перекрытием.

4. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений;
- Не бросать.

5. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет. Срок службы не менее 25 лет.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инсталляция для биде RIVO Set B

Артикул: 203001

s/n

Дата продажи:

Продавец (поставщик):

М.П.

Дата:

Ответственное лицо:

RIVO®

143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16

© ООО «ТАЙМ»

www.rivosystems.ru

05.2026

RIVO®

