
Библиотека СОК



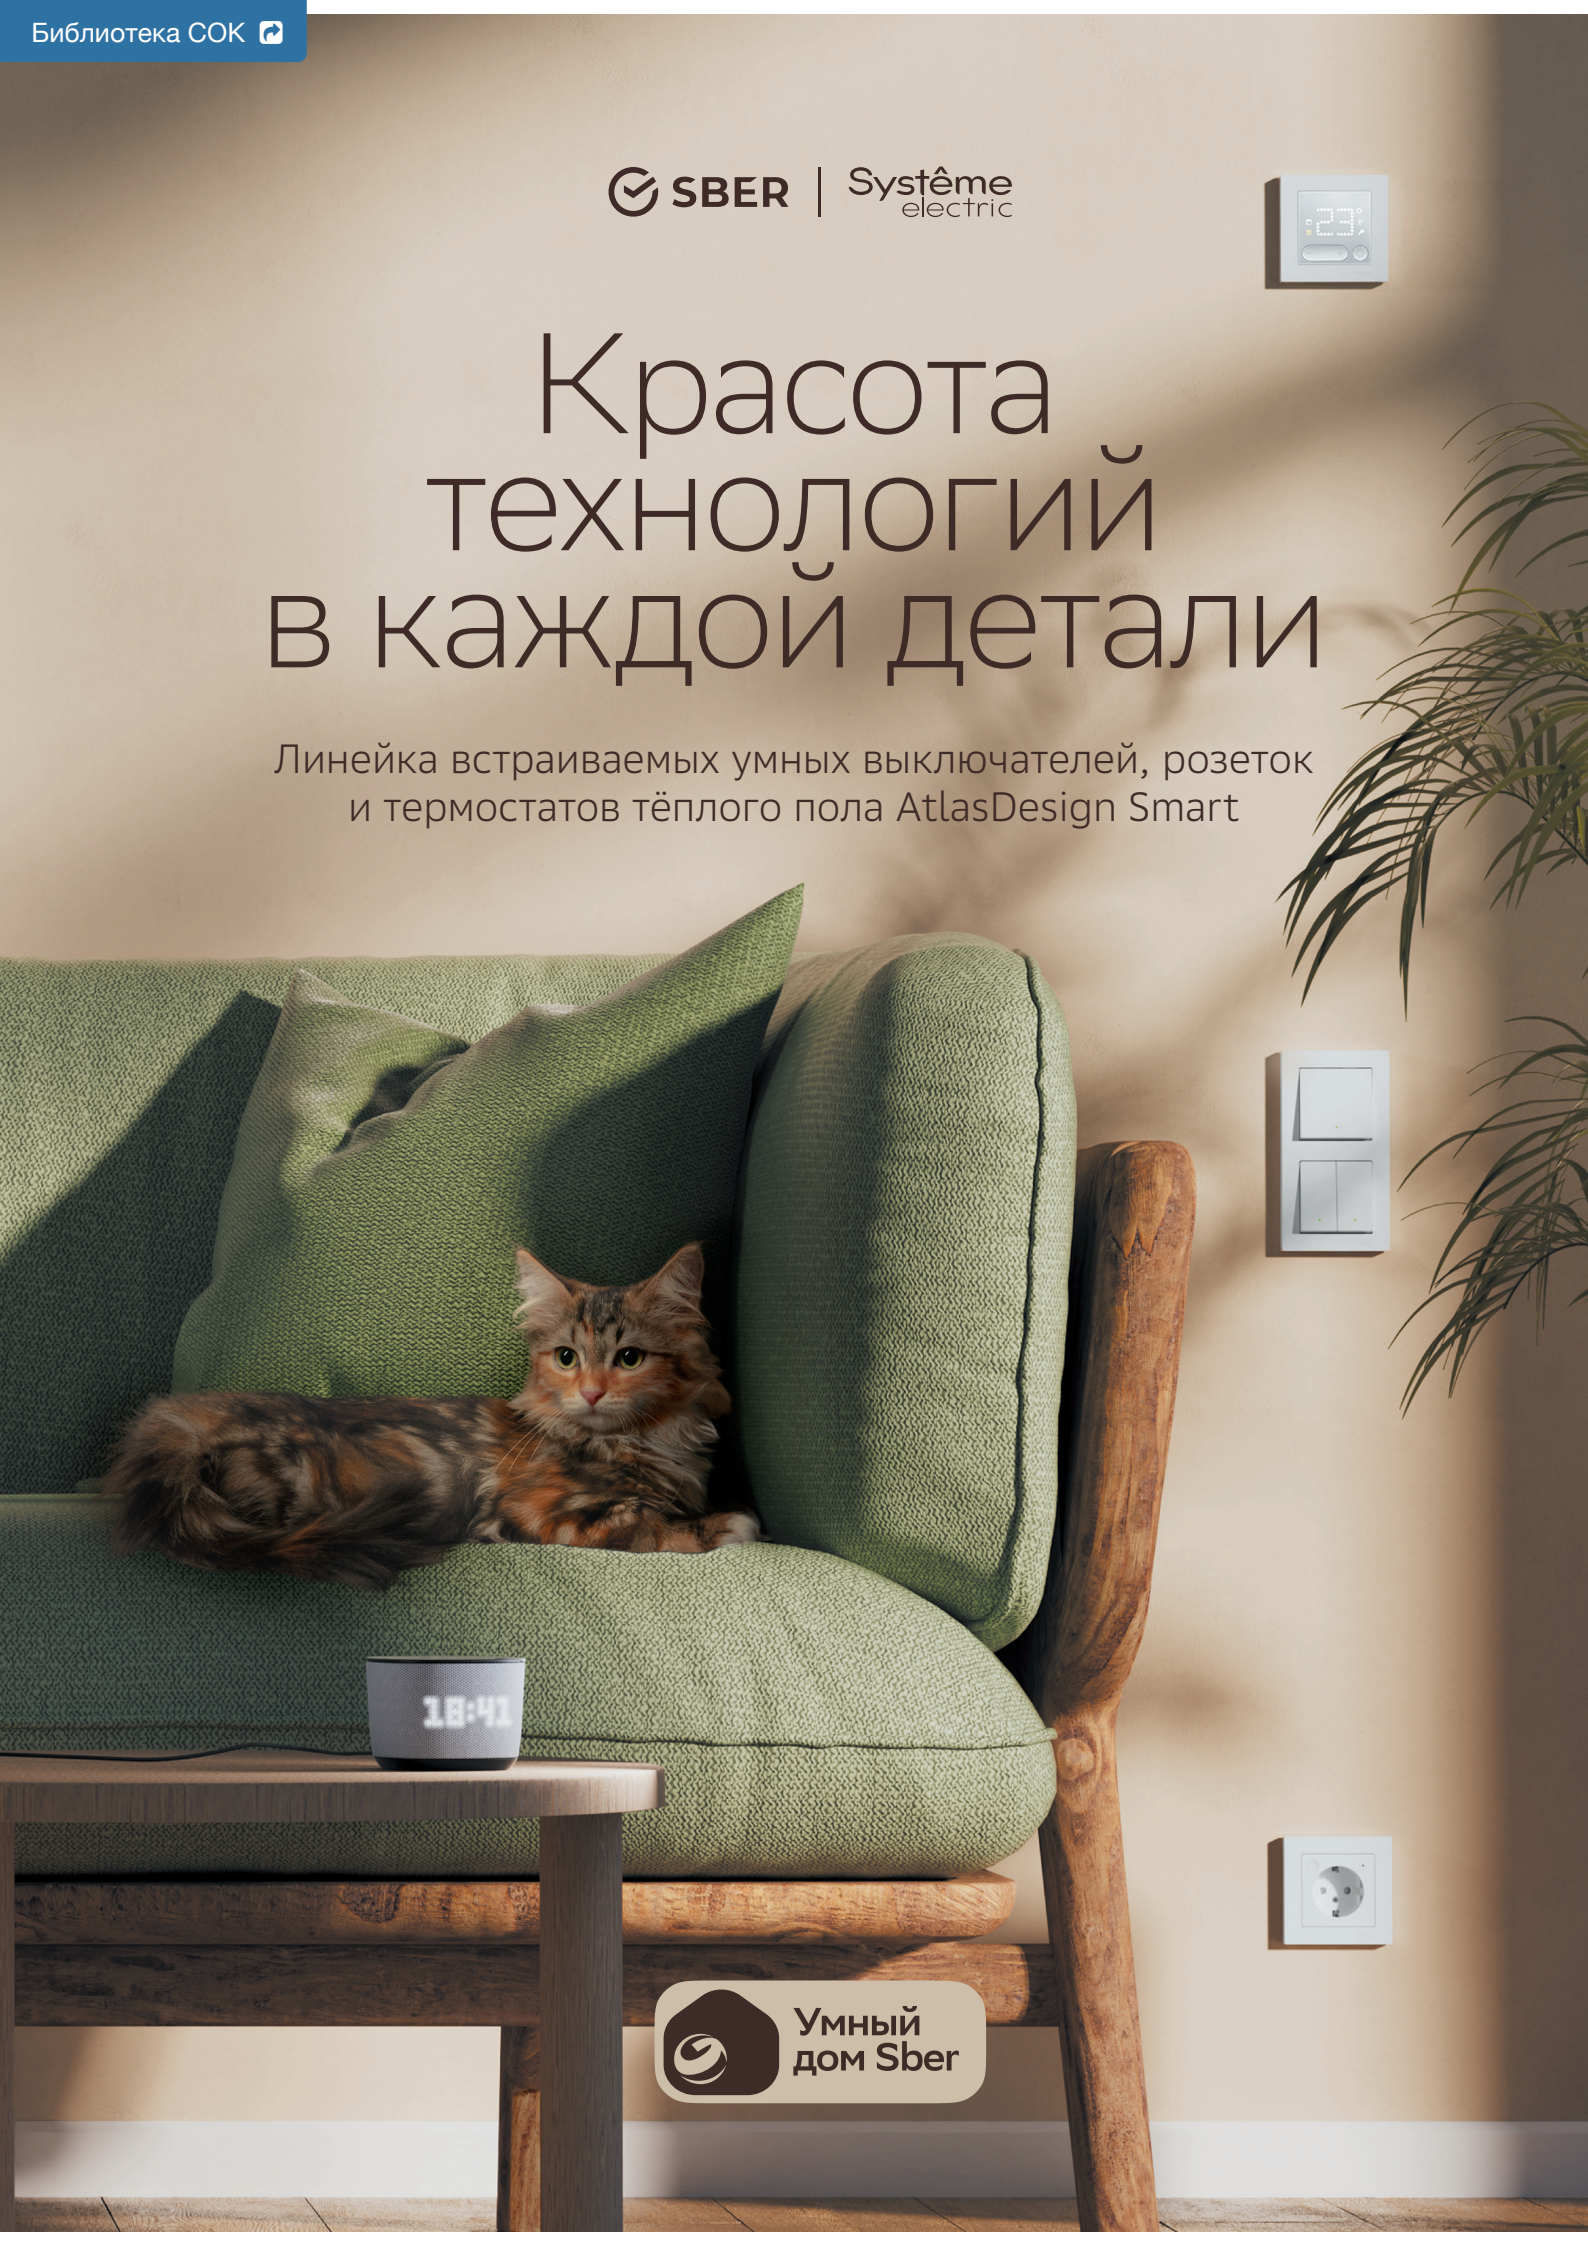

Содержание

О SberDevices и Systeme Electric 4
Линейка AtlasDesign Smart 6
Устройства линейки 10
Умный дом Сбер 14
Сценарии для кухни 16
Сценарии для ванной комнаты 18
Сценарии для гостиной 20
Сценарии для спальни 22
Сценарии для детской 24
Сценарии для всего дома 26
Дистанционный контроль и управление 28
Все устройства Умного дома Сбер 30
Шоурумы Умного дома Сбер 41
Поддержка и помощь 42

Кто мы

SberDevices

Мы российская IT-компания, которая занимается разработкой и производством умных устройств и сервисов. С помощью технологий, и в первую очередь, технологий искусственного интеллекта, мы превращаем жилые и рабочие пространства в по-настоящему умную, комфортную и безопасную среду.

Умный дом Сбер, разработка SberDevices, обеспечивает пользователю радикально новый опыт взаимодействия с жилищем, освобождая его от рутинных задач и окружая комфортом

Systeme Electric

Компания является лидером российского рынка электроустановочных изделий. Разрабатывает и производит комплексные передовые решения в области электроэнергии и промышленной автоматизации.

Продукция Systeme Electric работает на базе российского программного обеспечения и соответствует международным стандартам качества

4
собственных бренда

3
завода и Центр инноваций Systeme Soft

1
крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр

AtlasDesign Smart

Линейка устройств умного дома разработана совместно лидерами в своих сферах: компаниями SberDevices и Systeme Electric

AtlasDesign Smart — это классический стиль и продвинутые технологии домашнего комфорта. Лаконичные изделия спокойных тонов полностью совместимы с устройствами и рамками серии AtlasDesign из коллекций Air*, Antique, Art, Classic и Nature, поэтому их легко вписать в любой интерьер. Благодаря подключению к платформе Умного дома Сбер устройствами можно управлять голосом и в интерфейсе приложения, а также настраивать с ними сценарии автоматизации

Настраиваемые LED-индикаторы

Цвет и яркость индикаторов можно регулировать либо вовсе отключить их

Zero-crossing detection для защиты техники

Устройства служат в несколько раз дольше аналогов благодаря включению и выключению при нулевом напряжении

Сценарии с Zigbee-устройствами без интернета

Даже если Wi-Fi пропадёт, сценарии автоматизации продолжат работать

Протокол Zigbee 3.0 для стабильной передачи сигнала

Устройства линейки AtlasDesign Smart подключаются к Умному дому Сбер через умный хаб или интеллектуальную колонку SberBoom Home

* Для устройств AtlasDesign Smart подходят только однопостовые рамки из коллекции Air


Устройства AtlasDesign Smart



Многопостовые рамки AtlasDesign

Устройства линейки AtlasDesign Smart можно устанавливать в многопостовые рамки серии AtlasDesign: от одного до пяти устройств в рамке

Рамку можно разместить как горизонтально, так и вертикально

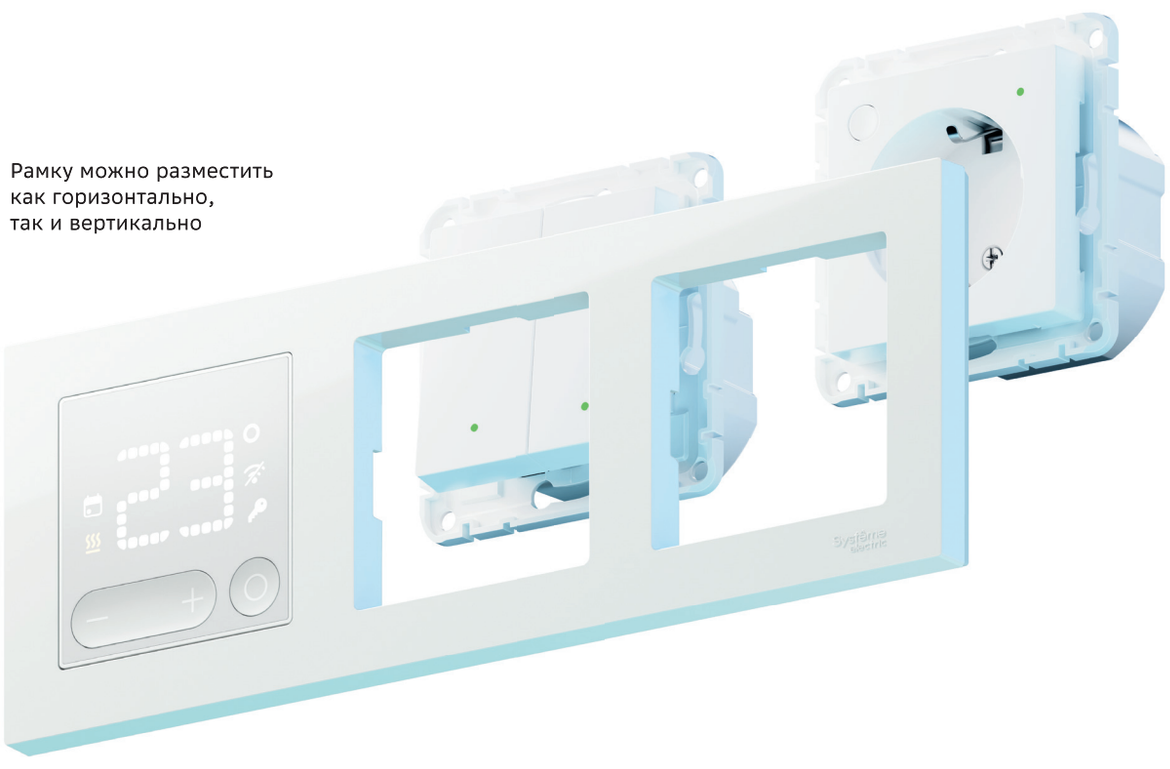

Совместимые рамки серии AtlasDesign

Для устройств линейки AtlasDesign Smart идеально подходят рамки AtlasDesign из коллекций Air*, Antique, Art, Classic и Nature. Их можно приобрести у официальных партнёров

Все рамки
на сайте
systeme.ru

AtlasDesign Nature

AtlasDesign Antique



AtlasDesign Art


AtlasDesign Classic

* Для устройств AtlasDesign Smart подходят только однопостовые рамки из коллекции Air


Преимущества AtlasDesign Smart

Умная встраиваемая розетка Сбер

- Защищает подключённый электроприбор от повышенного напряжения и тока. Допустимые пределы напряжения и тока можно установить самостоятельно
- Защищена от перегрева благодаря встроенному датчику температуры
- Плоский дизайн без подъёма колодца



Монтаж в стандартный подрозетник 45 мм

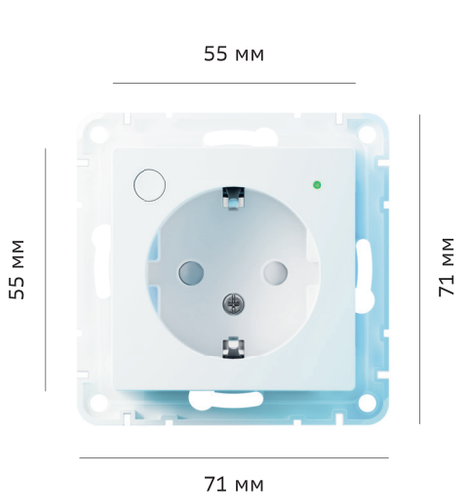





Совместим с теплым полом
Step turbo и Step balance
Systeme electric

Умный встраиваемый термостат тёплого пола Сбер

- Кроме электрических и водяных тёплых полов, поддерживает электрические и водяные радиаторы отопления
- В комплекте проводной датчик температуры NTC 10кОм, можно также подключить беспроводной датчик
- Плоский дизайн без подъёма над рамкой
- Термодатчик вместо плавкого предохранителя внутри защищает реле от перегрева
- Тихое реле без характерного громкого щелчка при переключении




Монтаж в стандартный подрозетник 45 мм

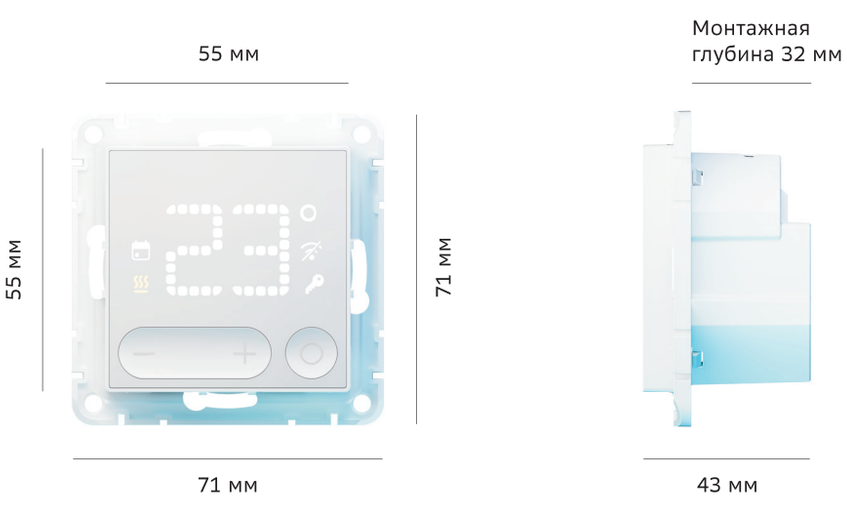

Умные встраиваемые выключатели Сбер

Вы можете выбрать выключатель с нейтралью или с опциональной нейтралью.

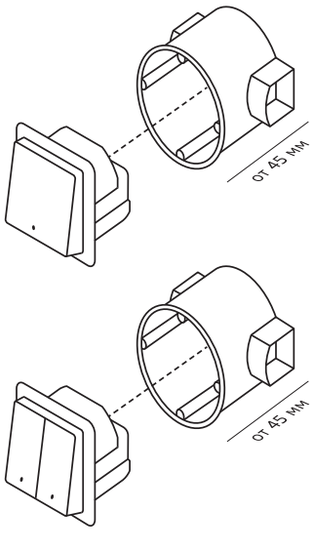

Монтаж в стандартный подрозетник 45 мм

НОВИНКА


1. **Модель с нейтралью** (подключение L + N).

   Таким выключателям обязательно нужен нулевой провод (нейтраль), они могут работать в системе умного дома в современных зданиях

2. **Модель с опциональной нейтралью** (подключение L + N или L only).

   Выключатели могут быть установлены в любом доме – и даже в старом фонде не придётся менять проводку

- Одноклавишные и двухклавишные
- Каждая клавиша поддерживает три типа нажатия – однократное, двукратное, долгое. По нажатию можно включать и выключать не только умный свет, но и другие устройства умного дома, а также запускать сценарии автоматизации
- Двухклавишный выключатель позволяет сделать умным обычный фазный двигатель — например, ворота, мотор для штор или жалюзи
- LED-индикатор на выключателе позволит найти его в темноте. Можно настраивать цвет и яркость индикатора или отключать его

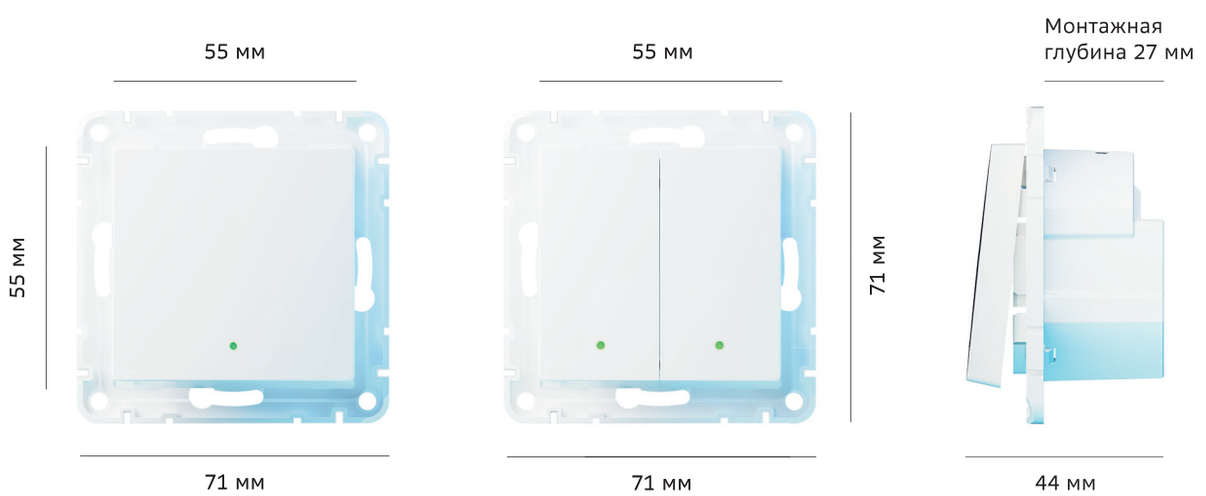


Умное реле Сбер

НОВИНКА

Умное реле Сбер (одно- или двухканальное)

- С этим реле обычные устройства становятся умными
- Протокол подключения Zigbee 3.0
- Zero-crossing detection. С этой технологией устройства служат дольше в несколько раз благодаря включению и выключению при нулевом напряжении
- Подключение с нейтралью (L + N) и без неё (L only)
- **Одноканальное реле** подходит для управления одним устройством или группой устройств, подключённой к одноклавишному выключателю
- **Двухканальное реле** подходит для управления двумя независимыми устройствами или группами устройств, подключёнными к двухклавишным выключателям

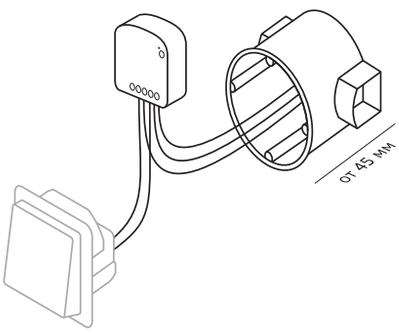

Монтаж в стандартный подрозетник 45 мм



Просто жить комфортно



Умный дом Сбер освобождает человека от рутинных задач. Он включит свет в комнате, если кто-то войдёт; поддержит в квартире идеальную температуру, управляя терморегулятором на радиаторе отопления. Оперативно сообщит родителям, что малыш открыл окно в детской; заметит протечку и перекроет водоснабжение… и ещё многое другое.

Достаточно один раз подключить и настроить технику, чтобы наслаждаться возможностями умного дома: умным светом, комфортным климатом и контролем безопасности жилища 24/7

Удобное управление

Голосовыми командами интеллектуальным колонкам и другим умным устройствам Сбер и удалённо в приложении

Сценарии автоматизации

Алгоритмы, по которым умный дом сам включает и выключает устройства или меняет режим их работы

Российская платформа

Полностью отечественное программное обеспечение не зависит от иностранных поставщиков. Данные хранятся на российских облачных серверах

Партнёрские устройства

Можно расширять свой умный дом устройствами брендов-партнёров: моторами для штор, роботами-пылесосами, умными кондиционерами и так далее

Кухня

Будет по-домашнему удобной в любое время дня и ночи

Во время готовки можно голосом управлять освещением или подсветкой рабочей зоны.

Когда ночью кто-то выходит на кухню, умная лента по сигналу датчика движения включит слабую подсветку, которая не прогонит сон.

Перед уходом из дома отдайте голосовую команду, и вся техника, подключённая к умным встроенным розеткам, выключится



Выключатель



Встраиваемая розетка



Интеллектуальная колонка

Светодиодная лента

Датчик движения



Ванная

Комфорт, спокойствие и экономия с устройствами умного дома

Если датчик протечки заметил воду, умная система защиты от протечек автоматически перекроет водоснабжение.

Чтобы сэкономить на электроэнергии, умный термостат будет отключать тёплый пол по расписанию, пока все на работе или учёбе.

Когда влажность в ванной по данным датчика температуры и влажности выше 70%, умный дом будет включать подключённый к умной розетке полотенцесушитель и повысит температуру тёплого пола



Термостат тёплого пола

Встраиваемая розетка

Датчик движения

Датчик температуры и влажности

Система защиты от протечек



Гостиная

Станет пространством, где хочется проводить время

Перед кинопросмотром умный дом по голосовой команде выключит свет, включит неяркую подсветку и закроет шторы.

Когда в комнате по данным датчика температуры и влажности станет слишком сухо, включится умный увлажнитель.

По голосовой команде «Салют, я ухожу» в гостиной выключатся кондиционер и умный свет, терморегулятор понизит температуру, а шторы закроются



Выключатель

Встраиваемая розетка

Интеллектуальная колонка

Датчик температуры и влажности

Термо-регулятор


18:41

Спальня

Здоровый сон и бодрое утро с умным домом

Одна голосовая команда создаст идеальные условия для сна. Везде, кроме спальни, выключится свет. Зимой температуру в комнате понизит умный терморегулятор, а летом — кондиционер.

Когда нужно встать ночью, по сигналу датчика движения в спальне включится слабая подсветка, которая никого не разбудит.

По утрам в будни умный дом поможет легко проснуться. Он откроет в спальне шторы, повысит температуру, включит умную лампу в режиме адаптивного света и музыку



Выключатель



Встраиваемая розетка



Интеллектуальная колонка

Термо-регулятор

Датчик движения




Детская

Комната, где должно быть особенно уютно и безопасно

Когда малышу пора спать, умный ночник загорится, а интеллектуальная колонка начнёт рассказывать сказку. Через полчаса устройства сами выключатся.

Если ребёнок откроет окно в детской, родители сразу же получат СМС или пуш-уведомление.

Умный выключатель после 21:00 не даст включить верхний свет в комнате



Выключатель

+



Датчик открытия



Интеллектуальная колонка

Умный ночник


Литература для детей
Готовим с Милой
0+
0+

На каждый день

Сценарии автоматизации для удобства и спокойствия

Одна голосовая команда, и умный дом будет имитировать присутствие человека, пока вас нет дома: включать и выключать свет, а также музыку на интеллектуальной колонке.


Умные выключатели легко использовать как проходные или дублирующие. Например, в длинных коридорах или на лестницах.

Умный датчик открытия на входной двери пришлёт пуш-уведомление или СМС, если кто-то пришёл или ушёл.

По сигналу датчика движения в прихожей умный встроенный выключатель включит свет



Дистанционный контроль и управление 24/7

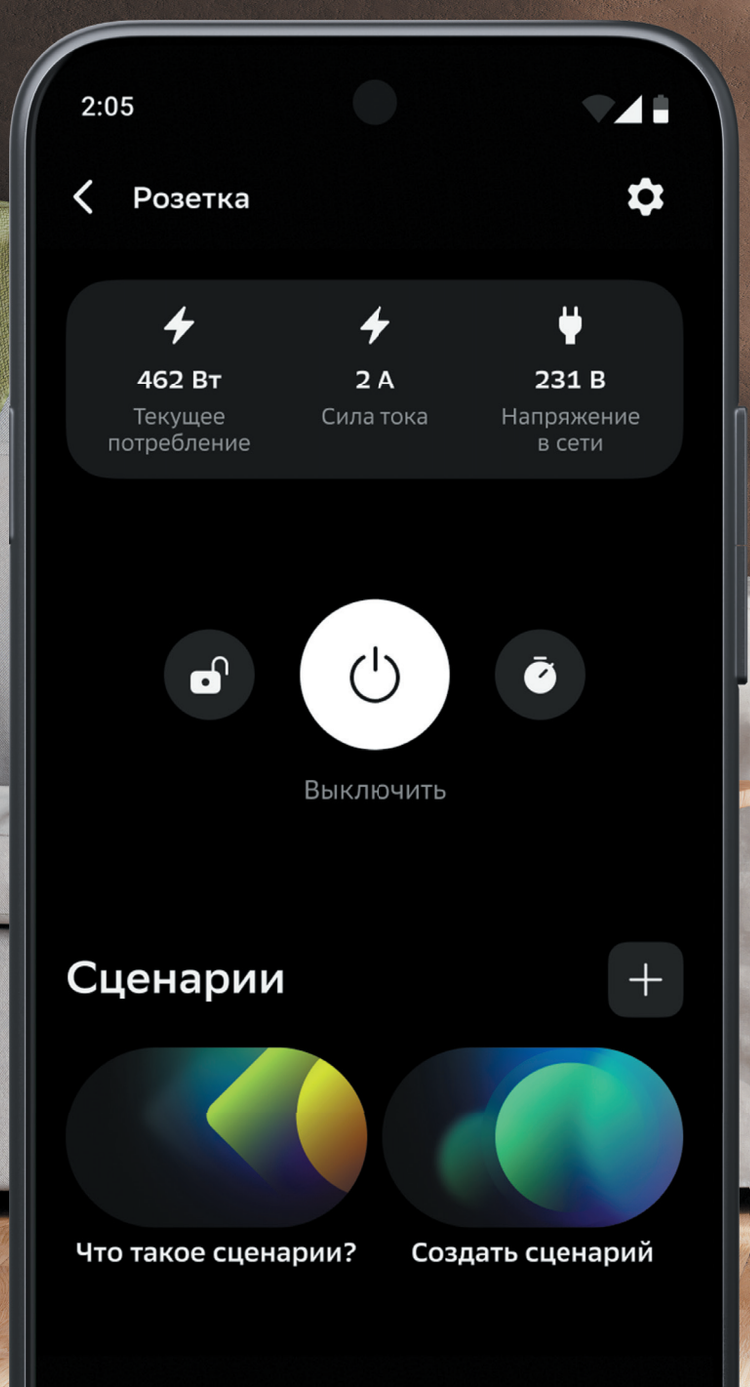

Приложение Салют или веб-приложение,

чтобы легко подключить умный дом, настроить и управлять им

Пуш-уведомления в приложении Салют и СМС от устройств и датчиков


Настройка сценариев автоматизации, с которыми умный дом действует сам по заданным алгоритмам

Простое подключение сторонних устройств и умных домов брендов-партнёров

Совместный доступ: можно дать родным право на управление своим умным домом или отдельными устройствами

Понадобится интеллектуальная колонка SberBoom Home либо умный хаб Сбер

Одно из этих устройств необходимо для подключения устройств линейки AtlasDesign Smart к Умному дому Сбер. Подключение происходит по протоколу Zigbee. Он обеспечивает более быструю и стабильную передачу сигнала между устройствами

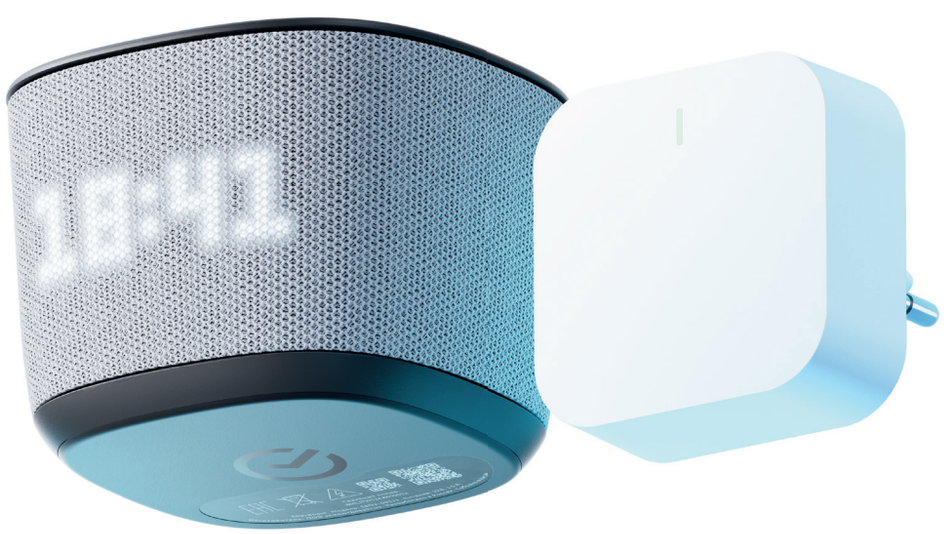

Интеллектуальная колонка SberBoom Home

Благодаря встроенному Zigbee-модулю может соединять устройства с умным домом, а функциональность интеллектуальной колонки позволяет управлять ими голосом

Умный хаб Сбер

Для подключения к умному дому устройств, которые работают по протоколу Zigbee

Устройства Умного дома Сбер

Устройства с подключением по протоколу Zigbee

Выключатели с опциональной нейтралью

НОВИНКА



Артикулы

Одноклавишный

ATN001015Z карбон

ATN000115Z белый

Двухклавишный

ATN001017Z карбон

ATN000117Z белый

Характеристики

Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	2200 Вт
Максимальный ток	10 А
Степень защиты от пыли и влаги	IP21
Подключение	с нейтралью (L + N) и без неё (L only)
Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
Размер	71 × 71 × 44 мм

Выключатели с нейтралью



Артикулы

Одноклавишный

ATN001013Z карбон

ATN001013Z белый

Двухклавишный

ATN001053Z карбон

ATN000153Z белый

Характеристики

Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	2200 Вт
Максимальный ток	10 А
Степень защиты от пыли и влаги	IP21
Подключение	с нейтралью (L + N)
Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
Размер	71 × 71 × 44 мм

Термостаты тёплого пола



Артикулы

ATN001038Z чёрный

ATN000138Z белый

Характеристики

Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	3680 Вт
Максимальный ток	16 А
Степень защиты от пыли и влаги	IP21
Блокировка кнопок	да
Отключение дисплея	да
Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
Размер	71 × 71 × 43 мм

Розетки



Артикулы

ATN001045Z карбон

ATN000145Z белый

Характеристики	
Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	3680 Вт
Максимальный ток	16 А
Степень защиты от пыли и влаги	IP21
Заземление	да
Защитные шторки	да
Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
Размер	71 × 71 × 43 мм

Умные реле НОВИНКА



Артикулы

Одноканальное
SBDV-00301

Двухканальное
SBDV-00302

Характеристики	
Рабочее напряжение	100–253 В
Максимальная мощность	2300 Вт
Максимальный ток	10 А
Подключение	с нейтралью (L + N) и без неё (L only)
Защита от перегрева	да
Управления реле	с помощью звонковых или обычных выключателей
Zero-crossing detection	да
Крепление	на DIN-рейку
Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
Размеры	39,5 × 46 × 18 мм (одноканальное) 43,5 × 46 × 18 мм (двухканальное)

Умный хаб



Артикул

SBDV-00068

Характеристики	
Подключение	беспроводное
Питание	сеть 230 В
Количество управляемых Zigbee-устройств	до 32
Протоколы передачи данных	Zigbee 3.0 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth LE 4.2
Размер	57 × 57 × 60 мм

Устройства с подключением по протоколу Zigbee, работающие от батареек

Датчик движения



Артикул	Характеристики	
SBDV-00029	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка CR2450 × 1
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Размер	40 × 40 × 48 мм

Датчик открытия



Артикул	Характеристики	
SBDV-00030	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка CR1632 × 2
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Размеры	54 × 22,2 × 12,5 мм (основной блок) 33,3 × 10,2 × 12,5 мм (магнит)

Датчик протечки



Артикул	Характеристики	
SBDV-00154	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка CR2032 × 1
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Размер	37 × 37 × 8 мм

Датчик температуры и влажности



Артикул	Характеристики	
SBDV-00079	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка CR2032 × 1
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Размер	39 × 39 × 12 мм

Сценарная кнопка



Артикул	Характеристики	
SBDV-00032	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка CR2032 × 1
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Размер	45,5 × 45,5 × 13 мм

Терморегулятор для радиатора отопления



Артикул	Характеристики	
SBDV-00185	Подключение	беспроводное
	Питание	батарейка AA × 3
	Протокол передачи данных	Zigbee 3.0
	Точность регулировки температуры	0,5 °C
	Размер	96 × 58 мм
	В комплекте	терморегулятор, батарейки, 6 переходников

Устройства с подключением по Wi-Fi

Сверхъяркая лампа E27



Артикул	Характеристики	
SBDV-00120	Цоколь	E27
	Питание	230 В, 50 Гц
	Мощность	14 Вт
	Цветовая температура	2700–6500 K
	Колба	A70
	Световой поток	1500 лм
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер	135 × 72 мм

Лампа E27



Артикул	Характеристики	
SBDV-00115	Цоколь	E27
	Питание	230 В, 50 Гц
	Мощность	9 Вт
	Цветовая температура	2700–6500 K
	Колба	A60
	Световой поток	806 лм
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер	113 × 60 мм

Лампа E14



Артикул	Характеристики	
SBDV-00117	Цоколь	E14
	Питание	230 В, 50 Гц
	Мощность	5,5 Вт
	Цветовая температура	2700–6500 K
	Колба	C37
	Световой поток	470 лм
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер	106 × 37,5 мм

Светодиодная лента



Артикул	Характеристики	
SBDV-00033	Питание	через адаптер питания (в комплекте), вход 230 В, 50 Гц
	Мощность	6 Вт (3 Вт/м)
	Цветовая температура	2000–6500 K
	Кол-во светодиодов	288 (144 СД/м)
	Световой поток	600 лм (300 лм/м)
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер ленты	2 м × 13 мм
	Размер контроллера	64 × 24 × 11,7 мм

Удлинитель светодиодной ленты



Артикул	Характеристики	
SBDV-00038	Мощность	3 Вт
	Цветовая температура	2000–6500 K
	Кол-во светодиодов	144
	Световой поток	300 лм
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер ленты	1 м × 13 мм

Ночники



Артикулы	Характеристики	
Космонавт SBDV-00126	Питание	230 В, 50 Гц
	Мощность	3 Вт
Кошка SBDV-00125	Цветовая температура	2700–6500 K
	Материал колбы	силикон
Грибочек SBDV-00127	Световой поток	200 лм
	Цвета свечения	регулируемый белый, адаптивный, RGB 16 млн цветов
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размеры	147 × 121 × 121 мм («Космонавт»)
		148 × 112 × 115 мм («Кошка»)
		90 × 115 × 115 мм («Грибочек»)

Устройства с подключением по Wi-Fi

Блок управления системы защиты от протечек



Артикул	Характеристики	
SPLW	Питание	через адаптер, вход 230 В, 50 Гц, выход ⎓ 12 В
	Защита корпуса	IP54
	Протокол передачи данных	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.1 (2,4 ГГц), 868 МГц
	Масштабирование	200 проводных датчиков (100 штук на канал), 21 беспроводной датчик, 4 шаровых крана с электроприводами. Чтобы подключить больше кранов, можно заменить комплектный адаптер питания на более мощный (5А)
	Размер	118 × 83 × 33 мм

Шаровой кран для системы защиты от протечек



Артикулы		Характеристики	
U15	диаметр ½	Диаметр труб крепления	½ или ¾ в зависимости от варианта продукта
U20	диаметр ¾	Защита корпуса привода	IP65
		Протокол передачи данных	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.1 (2,4 ГГц), 868 МГц
		Масштабирование	200 проводных датчиков (100 штук на канал), 21 беспроводной датчик, 4 шаровых крана с электроприводами. Чтобы подключить больше кранов, можно заменить комплектный адаптер питания на более мощный (5А)
		Размер	94 × 75 × 70 мм

Беспроводной датчик

Артикул	Характеристики	
LSR	Питание	2 × CR2032, 3 В
	Дальность действия радиосигнала	до 500 м в прямой видимости
	Защита корпуса	IP67
	Размер	50 × 12 мм

Проводной датчик



Артикул	Характеристики	
LSWR	Длина провода	3 м
	Защита корпуса	IP67
	Размер	47 × 35 × 8 мм

Комплект умной системы защиты от протечек воды



	Характеристики
В комплекте	блок управления, 2 шаровых крана с электроприводом, 3 датчика протечки (2 проводных и 1 беспроводной), сетевой адаптер
Диаметр труб крепления	½ или ¾ в зависимости от варианта продукта
Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.1, 868 МГц
Питание	через адаптер, вход 230 В, 50 Гц, выход ⎓ 12 В
Масштабирование	200 проводных датчиков (100 штук на канал), 21 беспроводной датчик, 4 шаровых крана с электроприводами

Артикулы

O2U152W1R	комплект с шаровыми кранами ½
O2U202W1R	комплект с шаровыми кранами ¾


Внешняя розетка



Артикул	Характеристики	
SBDV-00123W	Максимальная мощность подключения	3680 Вт
	Тип вилки подключаемого устройства	C (евровилка), F (CEE 7/4, Schuko)
	Протокол передачи данных	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth LE 4.2
	Размер	46 (диаметр) × 70 (полная высота) × 34 (высота внешней части)

Устройства с подключением по Wi-Fi

Интеллектуальная колонка SberBoom



Артикулы

SBDV-00090A ● чёрный
SBDV-00090B ● синий
SBDV-00090S ● лунный
SBDV-00090C ● белый
SBDV-00090T ● красный

Характеристики

Питание	от электросети 20 В, 2,25 А
Звук	высокочастотный динамик, вуфер и два пассивных излучателя, общая мощность – 40 Вт
Микрофоны	матрица из четырёх микрофонов
Подключения	Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц Bluetooth LE 5.0
Размер	150 × 150 × 198 мм

Интеллектуальная колонка SberBoom Mini 2



Артикулы

SBDV-00250A ● чёрный
SBDV-00250B ● синий
SBDV-00250G ● серый
SBDV-00250Y ● жёлтый

Характеристики

Питание	от электросети, 20 В
Звук	один динамик, мощность — 5 Вт
Микрофоны	матрица из двух микрофонов
Подключения	Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц Bluetooth LE 5.0
Размер	95 × 95 × 57 мм

Интеллектуальная колонка SberBoom Home



Артикулы

SBDV-00171D ● морской
SBDV-00171G ● туманный
SBDV-00171L ● небесный
SBDV-00171V ● фисташковый
SBDV-00171T ● терракотовый
SBDV-00171M ● лавандовый

Характеристики


Питание	от электросети, 12 В, 1,5 А
Звук	широкополосный динамик и два пассивных излучателя, общая мощность — 8 Вт
Микрофоны	матрица из двух микрофонов
Экран	монохромная LED-матрица, 5 × 17 светодиодов
Подключения	Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц Bluetooth 5.0 Zigbee 3.0
Количество управляемых Zigbee-устройств	до 32
Размер	92 × 92 × 67 мм

Рамки

AtlasDesign Classic


Идеально подходят к встраиваемым выключателям, розеткам
и термостатам тёплого пола из линейки AtlasDesign Smart

Однопостовая




Размер 83 × 83 мм

Двухпостовая




Размер 154 × 83 мм

Трёхпостовая

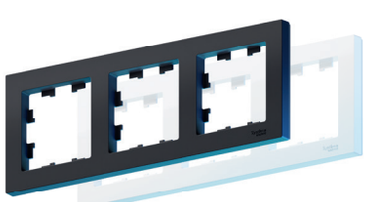


Размер 225 × 83 мм

Четырёхпостовая

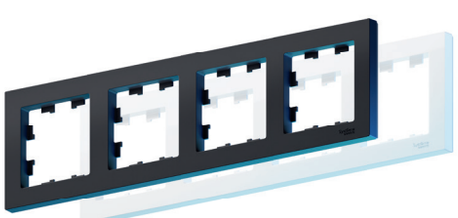

Размер 296 × 83 мм

Пятипостовая

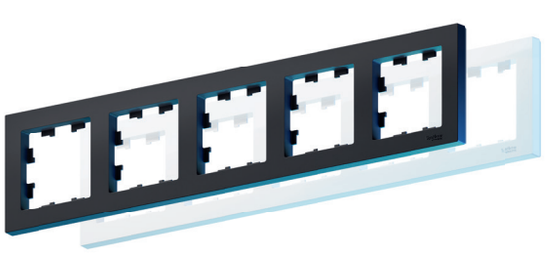

Размер 367 × 83 мм

Артикулы

ATN001001 карбон однопостовая
ATN001002 карбон двухпостовая
ATN001003 карбон трёхпостовая
ATN001004 карбон четырёхпостовая
ATN001005 карбон пятипостовая

ATN000101 белая однопостовая
ATN000102 белая двухпостовая
ATN000103 белая трёхпостовая
ATN000104 белая четырёхпостовая
ATN000105 белая пятипостовая

Рекомендации по подбору рамок для устройств AtlasDesign Smart

Ниже приведены артикулы рекомендованных цветов рамок, близких по тону к выключателям, розеткам и термостатам серии AtlasDesign Smart. Можно применять и другие комбинации цветов на усмотрение дизайнеров: контрастные, дополняющие, родственные и т. д.

Все рамки на сайте systeme.ru

Для белых устройств

Цвет, материал рамки	Коллекция	Артикул
Белый	Classic (пластик)	ATN0001**
Лотос	Classic (пластик)	ATN0013**
Жемчуг	Classic (пластик)	ATN0004**
Органическое стекло белый глянец	Nature	ATN3201**
Органическое стекло белый матовый	Nature	ATN3301**
Закаленное стекло белое	Nature	ATN3601**
Белый, с возможностью разместить под прозрачной накладкой свой дизайн	Art	ATN2001**
Белый	Antuque	ATN1001**
Лотос	Antuque	ATN1013**
Жемчуг	Antuque	ATN1004**
Белый	Air*	ATN220101
Лотос	Air*	ATN221301
Жемчуг	Air*	ATN220401

Для устройств цвета карбон и чёрного термостата

Цвет, материал рамки	Коллекция	Артикул
Карбон	Classic (пластик)	ATN0010**
Базальт	Classic (пластик)	ATN0014**
Металл Оникс	Nature	ATN3123**
Органическое стекло чёрный глянец	Nature	ATN3210**
Органическое стекло чёрный матовый	Nature	ATN3310**
Закаленное стекло чёрный	Nature	ATN3610**
Белый, с возможностью разместить под прозрачной накладкой свой дизайн	Art	ATN2001**
Карбон	Antuque	ATN1010**
Базальт	Antuque	ATN1014**
Карбон	Air*	ATN221001
Базальт	Air*	ATN221401

* Air – Только однопостовые рамки серии Air подходят к AtlasDesign Smart

Мы рядом

Эстетика интеллектуальных технологий —
в шоурумах Умного дома Сбер



Москва,
Центр дизайна Artplay,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, с. 9



Санкт-Петербург,
ул. Уральская, д. 1,
литера М

Мы на связи

Если потребуется помощь, можно:

Позвонить в техподдержку

900

Бесплатно с мобильного телефона на территории России

+7 495 500-55-50

По тарифу вашего оператора связи

Изучить раздел техподдержки на сайте

sberdevices.ru/help/smarthome

Написать нашему чат-боту в Telegram

t.me/sberdevices_support_bot

Обратиться в один из сервисных центров

sberdevices.ru/help/service-center

Другие полезные ссылки

Совместимые с Умным домом Сбер устройства партнёров

sberdevices.ru/help/smarthome/devices

Telegram-канал «Салют, это SberDevices»

t.me/sber_devices

Пройти онлайн-курс обучения Умный дом Сбер

sberdevices.ru/b2b/smarthome/education

Записаться на офлайн-курс Умный дом Сбер

sberdevices.ru/b2b/smarthome/education/record


SBER
Système electric
Умный дом Сбер
sberdevices.ru/
smarthome
AtlasDesign Smart
systeme.ru
RT-CAT-WDSMART1