


Технический паспорт настенного газового котла Navien NGB210 System-20/24/32/36H

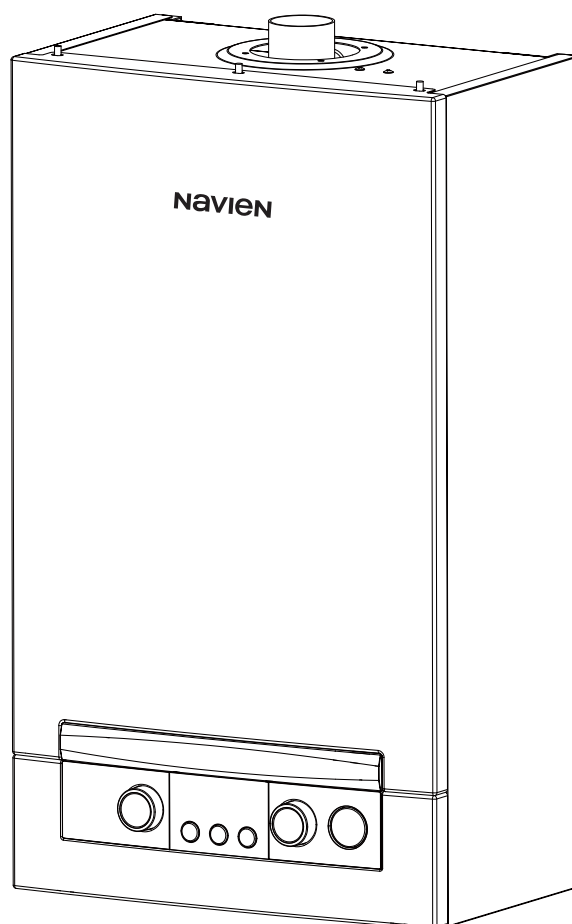

navien


Комплект поставки

Котлы Navien NGB210 System - 20/24/32/36H


Поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят :

1. Котел - 1 шт.
2. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.
3. Шуруп - 2 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Монтажный шаблон - 1 шт.
7. Гарантийный талон - 1 комплект
8. Фланец дымовой трубы, прокладка, комплект винтов(2 шт.) и Гайек(2 шт.), комплект саморезов(4 шт.)
9. Труба для циркуляции - 1 шт.
10. Датчик температуры - 1 шт.
11. Кабель датчика температуры - 1 шт.
12. Адаптер - 1 шт.

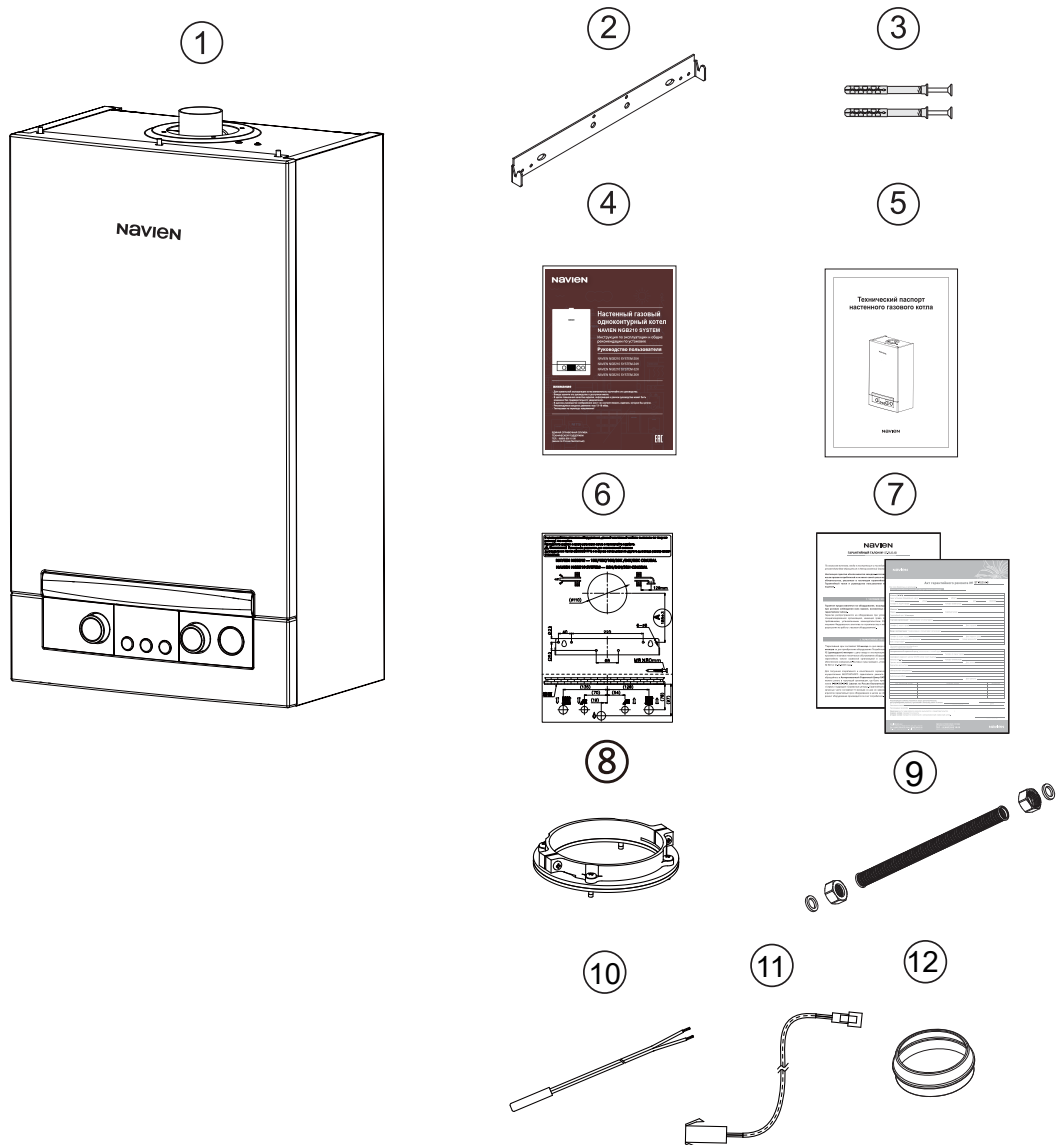

Основные элементы котла

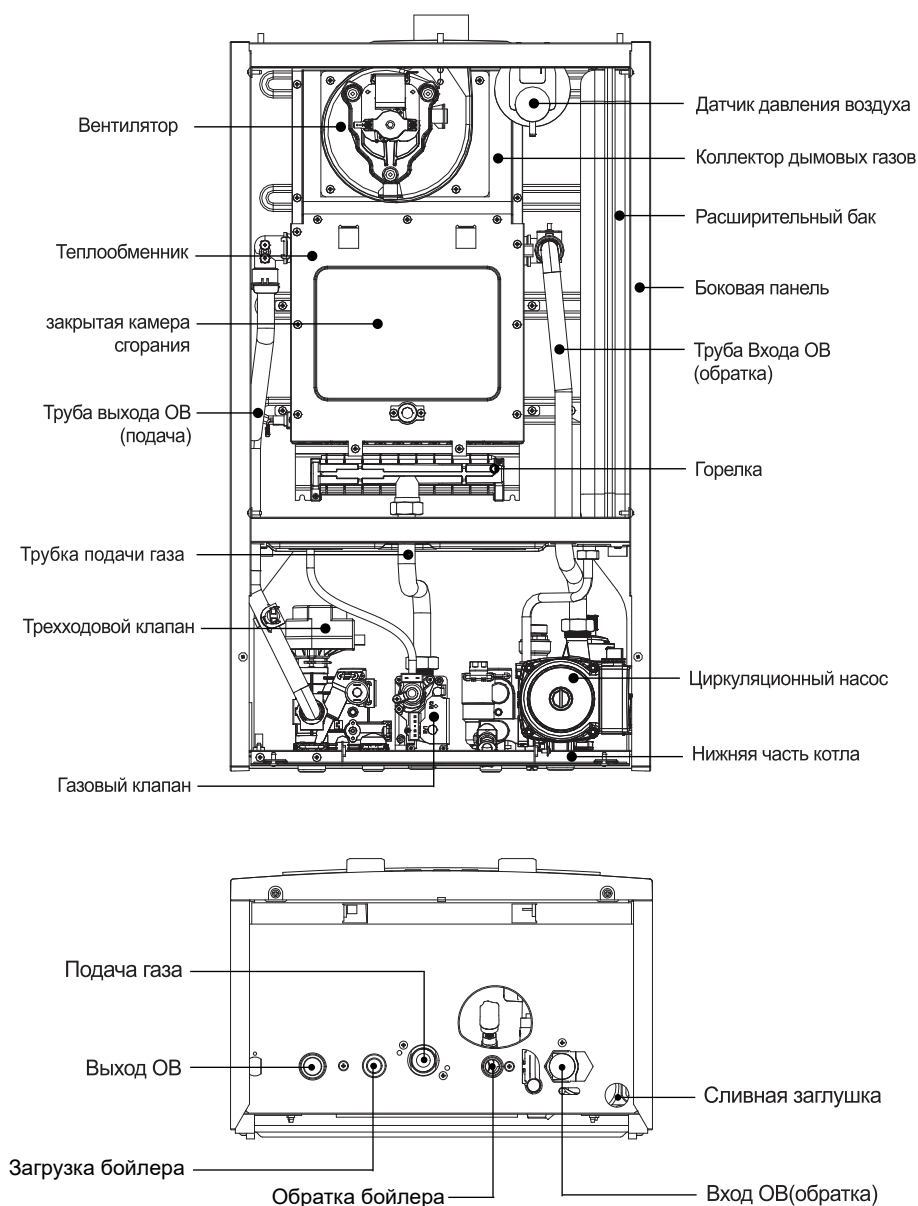

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические параметры		Navien NGB210 System-20H	Navien NGB210 System-24H	Navien NGB210 System-32H	Navien NGB210 System-36H	
Тепловая мощность		ОВ	8,0-20,0	8,0-24,0	11,5-32,0	11,5-36,0
Отапливаемая площадь		м²	ДО 200	ДО 240	ДО 320	ДО 360
КПД		%	92,0			
Класс Nox		Класс	3			
Тип газа	Природный газ (G20)	мбар	15 - 30			
	Сжиженный газ (G31)		28-37			
Тип			Одноконтурный			
Камера сгорания			закрытая (турбо)			
Макс. давление в системе отопления		бар	3,0			
Мак. температура нагрева ОВ		°C	85			
Температура нагрева ОВ		°C	40-80			
Объем расширительного бака		л	6			
Давление расширительного бака		бар	1,0			
Расход газа (ОВ)	Природный газ(мин/мак.)	м3/час	1,01-2,23	1,01-2,75	1,43-3,81	1,43-4,18
	Сжиженный газ(мин/мак.)	кг/час	0,74-1,71	0,74-2,02	1,05-2,80	1,05-3,07
Напряжение и Частота		В/Гц	230/50			
Номинальная потребляемая электрическая мощность		Вт	145		165	
Мощность насоса		Вт	55(I) 70(II) 100(III)		90(I) 110(II) 130(III)	
Класс защиты			Класс 1			
Степень защиты			IPX4D			
Установка			настенный			
Диаметр дымохода		мм	100/60			
Присоедини- тельные размеры	ОВ	ДЮЙМ	G 3/4"			
	Контур загрузки бойлера		G 1/2"			
	Газ		G 3/4"			
Размеры		В x Ш x Г (мм)	770 x 445 x 280			
Размеры упаковки		В x Ш x Г (мм)	885 x 575 x 375			
Вес нетто		кг	31		33	
Вес брутто		кг	34		35	

navien

сертификат



117342 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 16
Тел. :8(495)258 60 55 / Факс. : 8(495)280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. :8(800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)**