


Deluxe C | S | E PRO

navien


РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА DELUXE НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

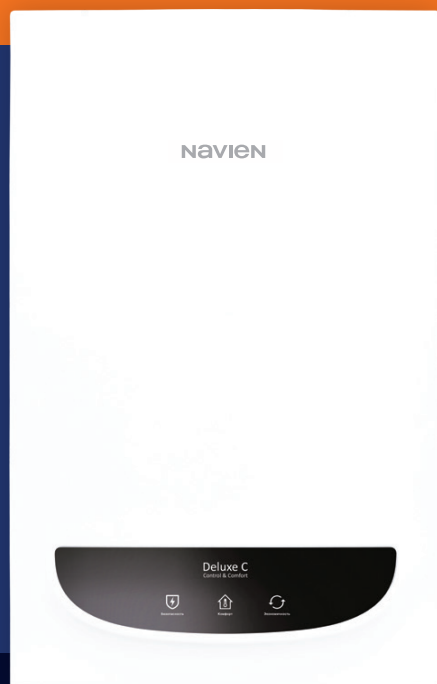

Deluxe C Pro



Deluxe S Pro

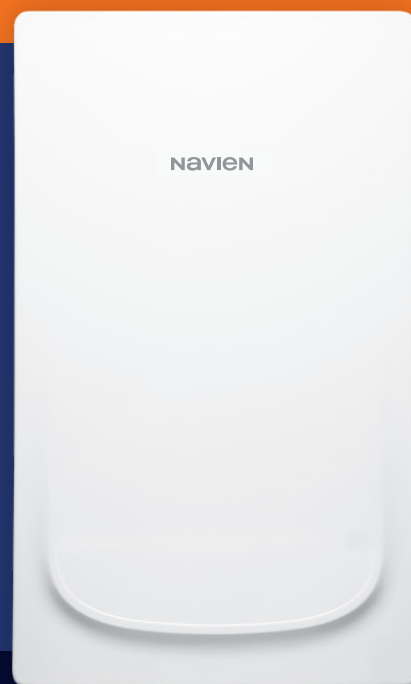

Deluxe E Pro
для объектных поставок



Обновленный пульт NR-40S – стильный, компактный, сенсорный



Теперь с поддержкой OpenTherm



Режим «Теплый пол» с минимальной температурой нагрева 30 °C в режиме отопления



Усовершенствованная гидрогруппа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		DELUXE C 24 PRO	DELUXE S 24 PRO	DELUXE E 24 PRO
Модельный ряд		13, 16, 24, 30, 35, 40	13, 16, 24, 30, 35, 40	10, 13, 16, 18, 24
Габаритные размеры (ВхШхГ)	мм	665 x 400 x 255		
Вес (без воды)	кг	26		
Тип топлива		Природный газ / Сжиженный газ		
Макс. отапливаемая площадь	м ²	до 240		
Тип установки		Настенный		
Назначение		Отопление/ГВС		
КПД	%	92	92	92
Тепловая мощность ОВ	кВт	8,0-24,0	8,0-24,0	8,0-24,0
Тепловая мощность ГВС	кВт	24	24	24
Температура нагрева ОВ	°C	30-80	30-80	30-80
Температура нагрева воды в системе ГВС	°C	30-60	30-60	30-60
Рабочее давление ГВС (min / max)	бар	0,3 - 8,0	0,3 - 8,0	0,3 - 8,0
Производительность ГВС, ΔT=25°C	л/мин	13,8	13,8	13,8
Производительность ГВС, ΔT=40°C	л/мин	8,6	8,6	8,6
Расход природного газа (min / max)	м ³	0,95/2,76	0,95/2,76	0,95/2,76
Расход сжиженного газа (min / max)	кг/час	0,71/2,15	0,71/2,15	0,71/2,15
Напряжение и частота	В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Потребляемая мощность	Вт	150		
Диаметр труб системы дымоудаления	мм	60/100 (75/70), (80/80)		
Присоединительные размеры ОВ	дюйм	G 3/4"		
Присоединительные размеры ГВС	дюйм	G 1/2"		
Присоединительные размеры Газа	дюйм	G 3/4"		