


КОТЛЫ ДЛЯ ОБЪЕКТНЫХ ПОСТАВОК

HEATPROJECT **NGB201**

- ★ Надежная гидрогруппа, «европейская» схема расположения патрубков;
- ★ Интуитивно понятная сенсорная панель управления;
- ★ Поддержка протокола OpenTherm;
- ★ Удобный доступ к обслуживанию;
- ★ Настройки температуры:
ГВС — 35-60 градусов
ОВ — 30-80 градусов.

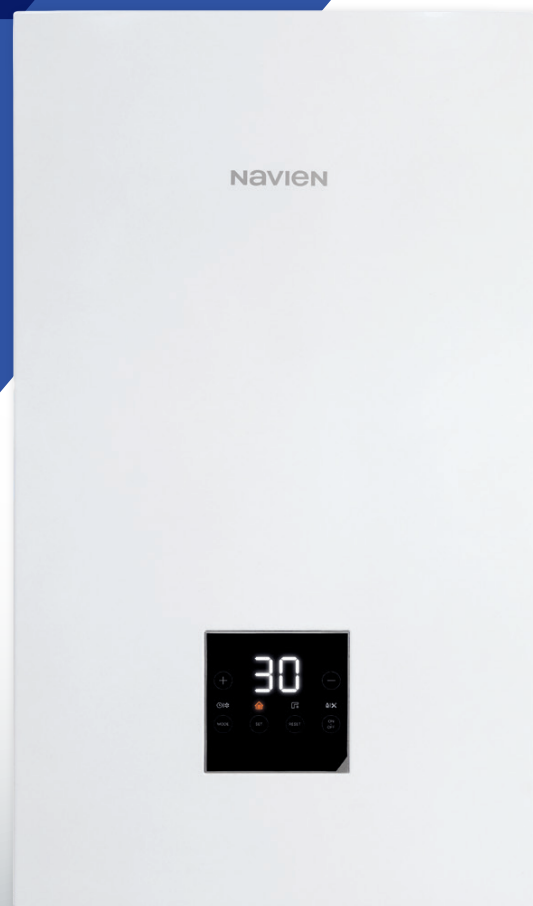

Технические характеристики котла

Технические характеристики			NGB201-10K	NGB201-13K	NGB201-18K	NGB201-24K
Тепловая мощность	ОВ	кВт	10,0	13,0	18,0	24,0
КПД		%	92,0			
Тип			Двухконтурный			
Камера сгорания			Закрытая (турбо)			
Макс. давление в системе ОВ		бар	3,0			
Температура нагрева ОВ		°C	30 - 80			
Температура нагрева воды в системе ГВС		°C	35 - 60			
Объем расширительного бака		л	6			
Производительность ГВС		(ΔT=25°C) л/мин	13,7			
Расход газа мин/макс	Прир. газ	м³/час	1,01-2,75	1,01-2,75	1,01-2,75	1,01-2,75
Расход газа мин/макс	Сжиж. газ	кг/час	0,74-2,02	0,74-2,02	0,74-2,02	0,74-2,02
Мощность насоса		Вт	55 () 80 () 105 ()			
Диаметр дымохода		мм	100/60			
Присоединительные размеры		дюйм	G 3/4"			
			G 1/2"			
			G 3/4"			
Габаритные размеры (ВхШхГ)		мм	770 x 445 x 280			
Вес (без воды)		кг	29,5			

КОТЛЫ ДЛЯ ОБЪЕКТНЫХ ПОСТАВОК

DELUXE E PRO

- ★ Поддержка протокола «OpenTherm»
- ★ Режим «Теплый пол» (температурный режим ОВ 30-60 градусов)
- ★ Обновленный сенсорный пульт NR-40S в комплекте
- ★ Компактный и бесшумный котел
- ★ Усовершенствованная гидрогруппа (корейский тип подключения)
- ★ Защита платы от перепадов напряжения



Технические характеристики котла

Технические характеристики			10K	13K	16K	18K	24K
Тепловая мощность	ОВ	кВт	10,0	13,0	16,0	18,0	24,0
КПД		%	92,0				
Температура нагрева ОВ		°C	30 - 80				
Температура нагрева воды в системе ГВС		°C	35 - 60				
Производительность ГВС		(ΔT=25°C) л/мин	13,8				
Расход газа мин/макс	Прир. газ	м³/час	0,92 - 2,76	0,92 - 2,76	0,92 - 2,76	0,92 - 2,76	0,92 - 2,76
Расход газа мин/макс	Сжиж. газ	кг/час	0,71 - 2,15	0,71 - 2,15	0,71 - 2,15	0,71 - 2,15	0,71 - 2,15
Диаметр дымохода		мм	100/60 (80/80)				
Присоединительные размеры		дюйм	G 3/4"				
			G 1/2"				
			G 3/4"				
Габаритные размеры (ВхШхГ)		мм	665 x 400 x 255				
Вес (без воды)		кг	26				