

O'Pro Small Capacity

Водонагреватели
малых объемов



Французская технология



Специальная модель
для установки под
раковиной


Специальная мо-
дель для установки
над
раковиной






Размеры и технические данные

Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Время нагрева до 60 °С (Δt=20 °С)	Время нагрева до 60 °С (Δt=50 °С)	Потребление энергии (кВт/час за 24 ч до 65°С)
10 над раковиной	1600	230 (220-240)	10	24	0,48
15 компактный, над раковиной	1600	230 (220-240)	14	35	0,58
30	2000	230 (220-240)	23	57	0,76
50	2000	230 (220-240)	38	96	1,13
10 под раковиной	2000	230 (220-240)	8	18	0,63
15 компактный, под раковиной	2000	230 (220-240)	9	23	0,66

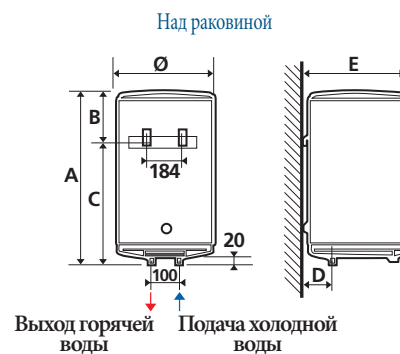

Объем (л)	Размеры (мм)						Отверстие горловины (Ø)	Вес без воды (кг)
	H	Ø	B	C	D	E		
10 над раковиной	456	255	166	290	64	262	72 мм	8
15 компактный, над раковиной	399	338	163	236	81	345	72 мм	9
30	623	338	160	463	81	345	72 мм	12,5
50	918	338	168	750	81	345	72 мм	17
10 под раковиной	456	255	238	218	64	262	72 мм	8
15 компактный, под раковиной	399	338	235	164	81	345	72 мм	9

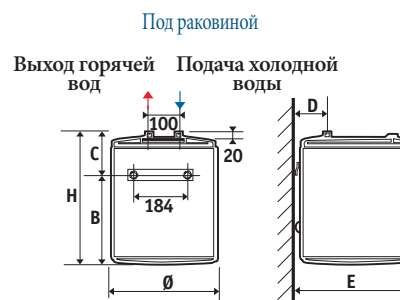

(Для других стандартов качества, свяжитесь с нами)