



Ballu

№1 В России
с 2015 года*

Каталог
Водонагреватели

2026



Содержание

Инверторные электрические водонагреватели _____ 8

Инверторные технологии _____ 10

Электрические водонагреватели с баком из нержавеющей стали _____ 18

Электрические водонагреватели с эмалированным баком _____ 26

Электрические проточные водонагреватели _____ 38

Газовые проточные водонагреватели _____ 44

Вытяжные вентиляторы _____ 60

№1 В России
с 2015 года*

*Лидер продаж в категории «Системы кондиционирования» в количественном выражении. В категории «Бытовые электронагревательные приборы» в денежном выражении по результатам исследования ООО «Литвинчук Маркетинг» 2015, 2016, 2018-2024 гг.

Ballu

Объединяем природу
и технологии

№1 в России*

51

страна
присутствия

150

патентов на уникальные
разработки

9 млн единиц

объем производства
в год

*Лидер продаж в категории «Системы кондиционирования» в количественном выражении. В категории «Бытовые электронагревательные приборы» в денежном выражении по результатам исследования ООО «Литвичук Маркетинг» 2015, 2016, 2018-2020 гг.

Климат — незаметная, но неотъемлемая часть жизни человека. Ballu формирует новое понимание целостной среды, обеспечивающей здоровье, комфорт и благополучие. Используя современные материалы, энергосберегающие и информационные технологии, Ballu создаёт собственную экосистему, в которой человек становится главным по климату.



ИНТЕЛЛЕКТ ВАШЕГО ДОМА



Hommyn – экосистема управления умным домом и его микроклиматом с помощью мобильного приложения и голосовых помощников



Установи приложение на своё устройство iOS/Android





Инверторные электрические водонагреватели

Совершенство технологий

Ballu – это зримое воплощение передовых инновационных решений в области нагрева воды, направленных на экономию ресурсов, увеличение срока службы прибора и повышение комфорта в эксплуатации. Примененная в устройствах уникальная технология плавного изменения мощности нагрева digital INVERTER создает существенную экономию электроэнергии и непревзойденное удобство для пользователя. Технология позволяет поддерживать точную температуру воды в баке при минимальном использовании ТЭНа, увеличивает ресурс нагревательного элемента и снижает нагрузку на электросеть.

Режим Smart Memory контролирует работу водонагревателя в соответствии с вашим привычным расписанием использования горячей воды, осуществляя её нагрев только тогда, когда это действительно необходимо. В совокупности эти функции позволяют экономить до 35 % электроэнергии. Система сухих ТЭНов предотвращает образование коррозии и накипи на нагревательных элементах и позволяет увеличить продолжительность срока службы до 3 раз. Управление по Wi-Fi предусматривает регулировку настроек прибора из любой точки мира и возможность установки индивидуального графика нагрева воды.

Преимущества



Инверторное управление
Автоматическое изменение мощности для экономии электроэнергии



Гарантия до 8 лет
Качество и высокая надежность подтверждены Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, что позволяет обеспечивать премиальную гарантию на внутренний бак



Система сухих ТЭНов
Нагревательные элементы (ТЭНы), расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены образованию накипи



Wi-Fi-управление
Установите приложение HOMMYN и получите полный доступ к умным настройкам, созданию собственных режимов, и сценариев



Вертикальный или горизонтальный монтаж
Конструкция водонагревателя позволяет монтировать прибор в горизонтальном или вертикальном положении на ваше усмотрение



Режим Smart Memory
Запоминание привычек пользователя обеспечивает до 22 % экономии электроэнергии. Нагрев воды согласно ритму жизни владельца позволяет избежать работы прибора вхолостую

Модельный ряд

Инверторные электрические водонагреватели	Модель	Объем внутреннего бака (л)			
		30	50	80	100
CETRION INOX INVERTER	 BWH/S Cetrion Inox Inverter BWH/S Cetrion Inox Inverter Grafit Инверторное управление Электронный анод Управление по Wi-Fi Smart Memory Внутренний бак из нержавеющей стали	•	•	•	•
AZURRO INVERTER	 BWH/S Azurro Inverter Инверторное управление Режим "Антизамерзание" Режим Bacteria Stop System Универсальный монтаж Эмалированный внутренний бак	•	•	•	•


Инверторные технологии

С заботой о природе и ресурсах


Благодаря использованию передовых технологий линейка водонагревателей Ballu обладает высочайшим уровнем энергоэффективности, создает максимальный комфорт в эксплуатации, обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии и имеет продолжительный срок службы.

Расходы на электроэнергию до 31 % ниже, чем при использовании обычного водонагревателя*

Автоматическое изменение мощности для экономии электроэнергии

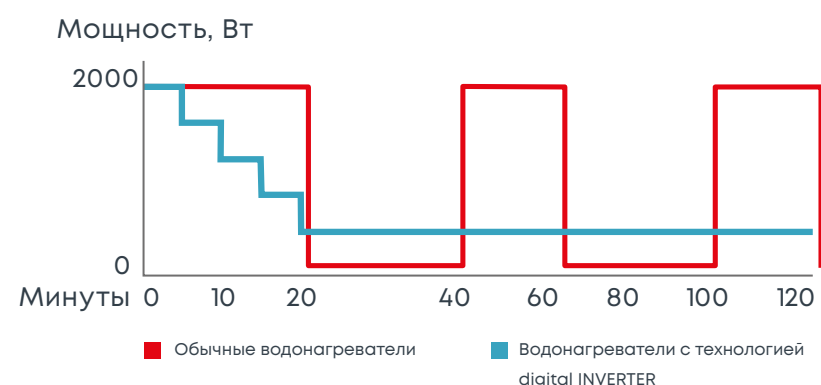

Точность поддержания температуры

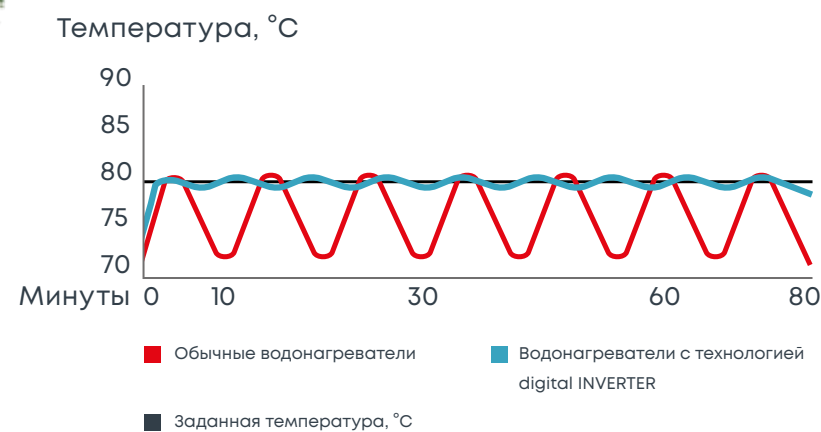

* По результатам испытаний «НИИ МЭИ» от 20.01. 2021 №2004210.

Технология «DRY+» — оптимальное решение для нагрева жесткой воды с помощью сухих ТЭНов

- Предотвращение контакта с водой обеспечивается размещением ТЭНов в специальных металлических кожухах
- Отсутствие накипи на ТЭНах существенно продлевает срок службы бака
- Размещение ТЭНов в кожухах позволяет проводить сервисное обслуживание без слива воды и демонтажа водонагревателя

Долговечный электронный анод — эффективная защита от коррозии и лишних расходов

- Непрерывная работа на протяжении всего времени эксплуатации водонагревателя
- Не требует регулярной замены расходников и технического обслуживания



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ — РЕКОРДНАЯ ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Эффективность до 36 % выше, чем в водонагревателе с обычной теплоизоляцией*



* По результатам испытаний «НИИ МЭИ» от 20.01. 2021 №2004210.


Wi-Fi-управление климатом из любой точки мира

С помощью приложения HOMMUN вы можете управлять горячей водой дома с любого цифрового устройства на iOS или Android. Подключите к приложению столько водонагревателей, сколько вам необходимо, задайте им собственные режимы работы в зависимости от времени суток или дня недели, меняйте режим или включайте прибор дистанционно.

Приложение дает возможность подобрать индивидуальные режимы работы, позволяющие при использовании прибора экономить электроэнергию. С его помощью также можно объединить разные подключаемые к Интернету приборы Ballu в единую климатическую сеть и управлять ею централизованно, в зависимости от ваших настроек и выбранного сценария.



Дистанционное управление через приложение

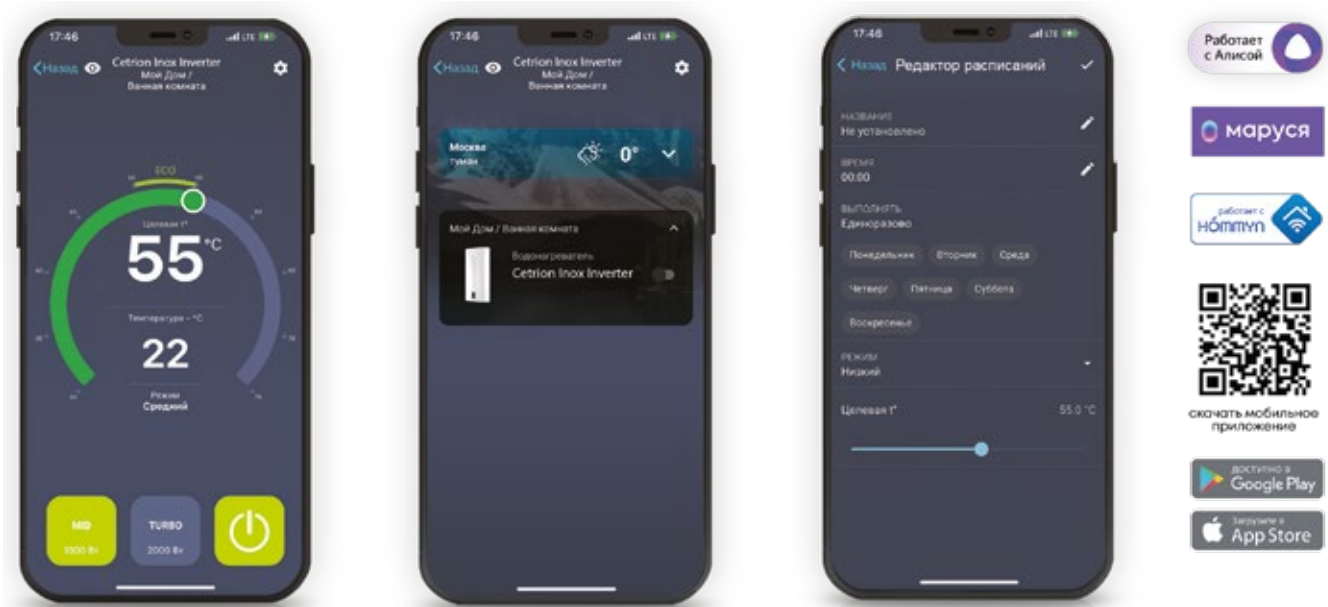


Возможность создания интеллектуальной системы горячего водоснабжения

Дистанционное управление количеством электрических водонагревателей

Программирование индивидуального графика работы

Smart memory


Режим запоминания привычек пользователя для еще большей экономии

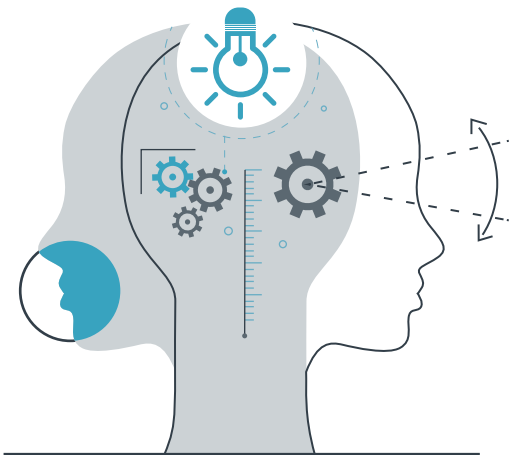

Прибор обладает уникальной способностью рассчитывать алгоритм использования горячей воды, которую приобретает после 7-дневного знакомства с привычками водных процедур пользователя. Изучив индивидуальный режим потребителя, прибор самостоятельно начинает

определять режим работы, нагревая воду до необходимой температуры согласно ритму жизни владельца. Таким образом, нагрев происходит только тогда, когда это необходимо конкретному человеку, и позволяет избежать работы прибора вхолостую.

Умный режим обеспечивает до 22 % экономии электроэнергии

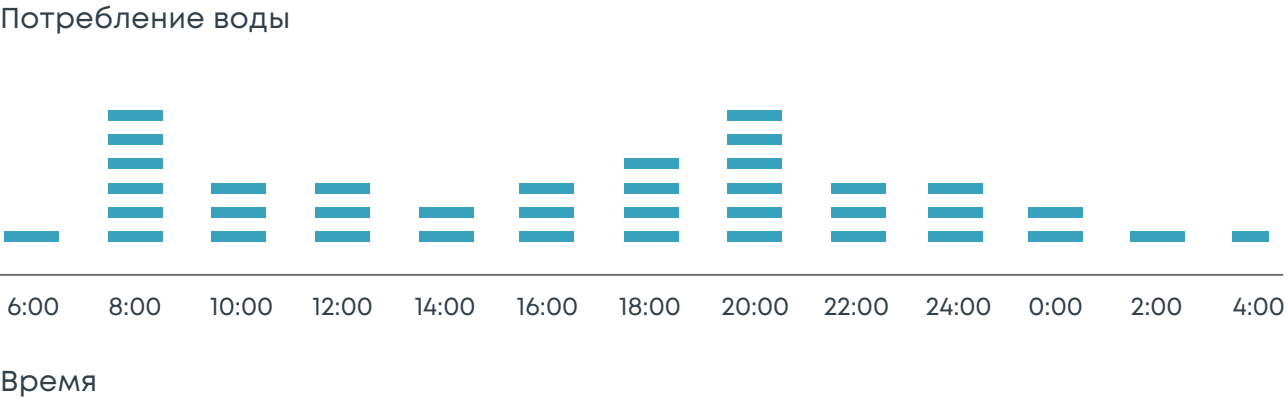

Серия Cetrion Inox Inverter

RU Сделано в России

WI-FI
ВСТРОЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
АНОД

DRY
СИСТЕМА
СУХИХ ТЭНОВ

М РЕЖИМ
SMART MEMORY

8 ЛЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ*



Водонагреватели серии Cetrion Inox Inverter с инверторным управлением, высоким классом энергоэффективности и дистанционным управлением по Wi-Fi обеспечат горячую воду круглый год. Основные достоинства — плоский бак и универсальный монтаж, что расширяет вариативность установки и позволяет гармонично вписать прибор в интерьер. Комфорт и удобство эксплуатации гарантируют режимы Антизамерзание,

Smart Memory и ЭКО. Система сухих ТЭНов, при которой нагреватели в металлических кожухах не контактируют с водой и не покрываются накипью, продлевает срок службы. Технология Bacteria Stop System обрабатывает воду нагревом до 70 °С, уничтожая микроорганизмы, появляющиеся при длительном неиспользовании, обеспечивая чистоту и безопасность воды. Качество прибора подтверждает 8-летняя гарантия на внутренний бак.



Экономия энергии благодаря инверторному управлению

*На внутренний бак




Электронный анод –
эффективная защита от коррозии



Универсальный монтаж

Установочные размеры и габариты

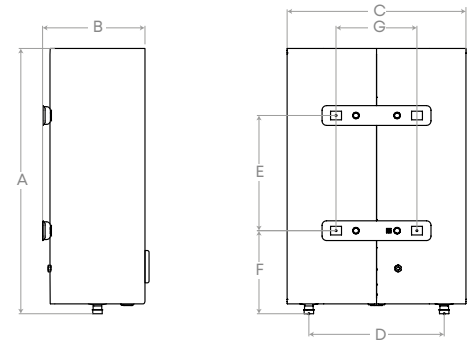

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, мм	687	1017	890	1075
B, мм	260	260	350	350
C, мм	435	435	555	555
D, мм	304	304	405	405
E, мм	280	550	430	600
F, мм	200	200	267	267
G, мм	196	196	196	196

Технические характеристики

Параметры/Модель	BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter	BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter	BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter	BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter
Расположение	Универсальное	Универсальное	Универсальное	Универсальное
Внутреннее покрытие бака	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса	Белый / Графит	Белый / Графит	Белый / Графит	Белый / Графит
Объём бака	л 30	50	80	100
Время нагрева с 10 °С до 75 °С	мин 100	160	260	300
Мощность	Вт 700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Электропитание	В/Гц 230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар 6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°С 75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм 435×687×260	435×1017×260	555×890×350	555×1075×350
Вес нетто	кг 11,1	15,5	21,2	24,1

Серия Azurro Inverter

- 3 РЕЖИМА
МОЩНОСТИ
- ФУНКЦИЯ
BACTERIA STOP
- ЗАЩИТА
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ
- 7 ЛЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ*



С водонагревателями Azurro Inverter горячая вода будет в доме всегда независимо от внешних обстоятельств. Высококачественные материалы гарантируют долговечность прибора, а выдающийся дизайн и особенности установки сделают прибор оптимальным для любых интерьеров. Инверторная технология плавного изменения мощности нагрева позволит поддерживать точную температуру воды в баке

при минимальном использовании нагревательного элемента, увеличит ресурс ТЭНа и снизит нагрузку на электрическую сеть, что вместе создаст экономию до 35 % электроэнергии. Стильный плоский корпус водонагревателя с возможностью монтажа как горизонтально, так и вертикально позволяет экономить место в помещении и отвечает современным требованиям эстетики пространства.



Экономия энергии благодаря инверторному управлению

*На внутренний бак

Инверторные электрические водонагреватели




3 режима мощности



Защита от замерзания

Установочные размеры и габариты

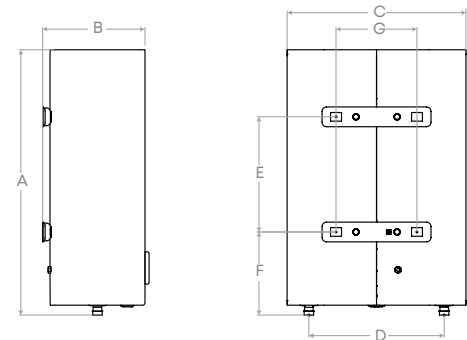

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, мм	636	967	925	1140
B, мм	270	270	355	355
C, мм	435	435	555	555
D, мм	360	360	430	430
E, мм	280	550	430	600
F, мм	201	201	267	267
G, мм	197	197	197	197

Технические характеристики

Параметры/Модель	BWH/S 30 Azurro Inverter	BWH/S 50 Azurro Inverter	BWH/S 80 Azurro Inverter	BWH/S 100 Azurro Inverter
Расположение	Универсальное	Универсальное	Универсальное	Универсальное
Внутреннее покрытие бака	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый
Объём бака	л 30	50	80	100
Время нагрева с 10 °C до 75 °C	мин 99	165	256	316
Мощность	Вт 700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000	700/1300/2000
Электропитание	В/Гц 230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар 6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°C 75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм 435×636×270	435×967×270	555×925×355	555×1140×355
Вес нетто	кг 16,83	21,79	28,68	34,39



Электрические водонагреватели с баком из нержавеющей стали

Гарантированная надежность

Электрические накопительные водонагреватели Ballu с баком из нержавеющей стали отличаются долговечностью. Высококачественная легированная нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома и никеля. Технология лазерной сварки швов способствуют защите оборудования от коррозии. Они не боятся резких перепадов температуры и непостоянного качества водопроводной воды.

Надежность внутренних баков подтверждена успешным Life-тестом на 160 000 циклов, что гарантирует более 10 лет непрерывной эксплуатации. Передовые материалы и технологии производства, максимальная гарантия, запоминающийся дизайн и возможность универсальной установки — в этих водонагревателях есть все, чтобы наполнить вашу жизнь максимальным комфортом.

Преимущества



INOX
Внутренний бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали с применением высококачественной легированной нержавеющей стали с высоким содержанием хрома и никеля



Многоуровневая система безопасности
Защита от перегрева и защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан



Система сухих ТЭНов
Нагревательные элементы (ТЭНы), расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены возникновению накипи



Вертикальный или горизонтальный монтаж
Конструкция водонагревателя позволяет монтировать прибор в горизонтальном или вертикальном положении на ваше усмотрение



Лазерная сварка
Автоматизированная лазерная сварка последнего поколения с шестиступенчатым контролем качества



Гарантия 8 лет
Качество и высокая надежность подтверждены Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, что обеспечивает премиальную 8-летнюю гарантию на внутренний бак

Модельный ряд

Электрические водонагреватели с баком из нержавеющей стали		Модель	Объем внутреннего бака (л)					
			10	15	30	50	80	100
ARTENDO DH		BWH/S Artendo DH Сухие ТЭНы Универсальный монтаж Плоский корпус			•	•	•	•
RODON SP		BWH/S Rodon SP Плоский корпус Универсальный монтаж			•	•	•	•
OMNIUM UNI		BWH/S Omnium Uni Верхнее/нижнее подключение Компактный размер	•	•				

Серия Artendo DH

DRY +
СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ

ЛАЗЕРНАЯ
СВАРКА

МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

8 ЛЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали ARTENDO DH выполнены в плоском дизайне с возможностью универсального монтажа. Эффективная теплоизоляция из вспененного полиуретана толщиной 20 мм позволяет надолго сохранять температуру воды. Приборы максимально защищены от проявления и воздействия коррозии и накипи и рассчитаны на продолжительный бесперебойный срок службы. Система сухих ТЭНов DRY+, при которой нагревательные

элементы помещаются в металлические кожухи и не контактируют с водой, надежно защищена от появления накипи. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Надежность и долговечность эксплуатации гарантирует шестиступенчатый контроль качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тест на 160 000 циклов нагрева, что подтверждается премиальной 8-летней гарантией.



Система сухих ТЭНов DRY+ — идеальное решение для жесткой воды

RU Сделано в России



Электрические водонагреватели с баком из нержавеющей стали




Панель управления



Универсальный монтаж

Установочные размеры и габариты

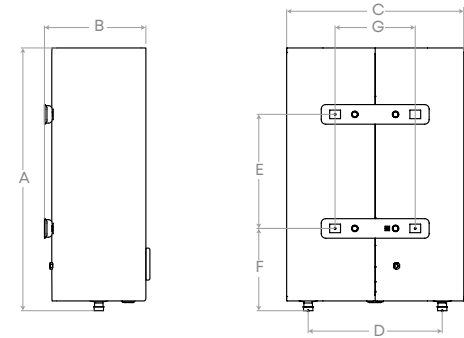

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, мм	635	970	890	1075
B, мм	250	250	335	335
C, мм	435	435	555	555
D, мм	335	335	440	440
E, мм	280	550	430	600
F, мм	200	200	267	267
G, мм	196	196	196	196

Технические характеристики

Параметры/Модель	BWH/S 30 Artendo DH	BWH/S 50 Artendo DH	BWH/S 80 Artendo DH	BWH/S 100 Artendo DH
Расположение	Универсальное	Универсальное	Универсальное	Универсальное
Внутреннее покрытие бака	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый
Объём бака	л 30	50	80	100
Время нагрева с 10 °С до 75 °С	час 1,2	2	3,2	3,9
Мощность	Вт 1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Электропитание	В/Гц 230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар 6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°С 75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм 435×635×260	435×970×260	555×890×350	555×1075×350
Вес нетто	кг 11,2	15,6	21,1	23,9

Серия Rodon SP

- INOX

ВНУТРЕННИЙ БАК
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- ЭКО РЕЖИМ
- ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
- 8 ЛЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

RU Сделано в России



Электрический накопительный водонагреватель RODON SP с эргономичным плоским корпусом и универсальным монтажом (вертикальным или горизонтальным) идеально впишется в кухню или ванную, экономя пространство. Удобная ручка регулировки температуры на нижней крышке бака, индикатор нагрева и режим ЭКО с защитой от накипи, обеззараживанием воды и продлением ресурса ТЭНа из высококачественной меди

обеспечивают максимальный комфорт. Внутренний бак из нержавеющей стали с повышенным содержанием никеля и хрома прошел Life-тест на 160 000 циклов — более 10 лет надежной работы. Многоуровневая безопасность, эффективная теплоизоляция 20 мм и класс IPX4 гарантируют бесперебойную эксплуатацию. Премиальная гарантия на бак — 8 лет.




Высокий класс защиты IPX4

Электрические водонагреватели с баком из нержавеющей стали




Удобное простое управление

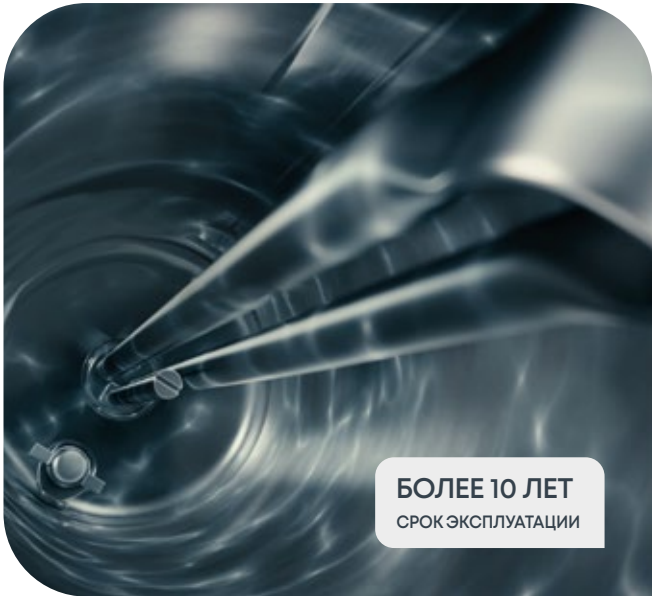

Life-тест на 160 000 циклов нагрева воды

Установочные размеры и габариты

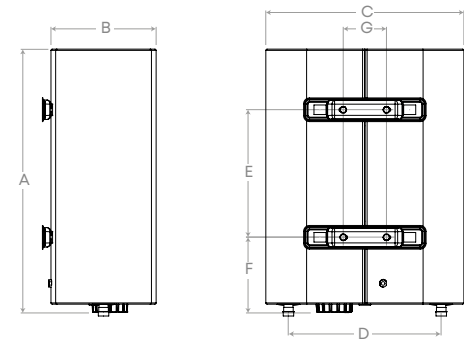

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, мм	580	850	810	995
B, мм	250	250	335	335
C, мм	435	435	555	555
D, мм	330	330	440	440
E, мм	280	550	430	430
F, мм	172	172	268	268
G, мм	197	197	197	197

Технические характеристики

Параметры/Модель	BWH/S 30 Rodon SP	BWH/S 50 Rodon SP	BWH/S 80 Rodon SP	BWH/S 100 Rodon SP
Расположение	Универсальное	Универсальное	Универсальное	Универсальное
Внутреннее покрытие бака	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объём бака	л 30	50	80	100
Время нагрева с 10 °С до 75 °С	ч 0,9	1,5	2,5	3,1
Мощность	Вт 2000	2000	2000	2000
Электропитание	В/Гц 230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар 6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°С 75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм 435×580×250	435×850×250	555×810×335	555×995×335
Вес нетто	кг 9,4	13,1	18	21,1

Серия Omnium Uni

RU Сделано в России

- INOX** ВНУТРЕННИЙ БАК
- БЫСТРЫЙ** НАГРЕВ
- КОМПАКТНЫЙ** РАЗМЕР
- ЭКО** РЕЖИМ
- 7 ЛЕТ** ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЙ БАК



Водонагреватели серии Omnium Uni отличаются компактным размером, высокой технологичностью, удобным управлением и надёжностью. С помощью механической панели управления легко и удобно настроить работу прибора. Индикатор наглядно демонстрирует процесс нагрева воды. режим ЭКО увеличивает ресурс работы нагревательного элемента и предупреждает появление накипи.

Многоуровневая система безопасности включает защиту от коррозии и от перегрева. Идеален для размещения в малогабаритных помещениях и нишах, а благодаря возможности выбора моделей как с нижним, так и с верхним подключением, прибор можно установить вне зависимости от места подвода воды.



Модели с установкой над (O) и под (U) раковиной




Индикатор нагрева



Компактный корпус

Установочные размеры и габариты

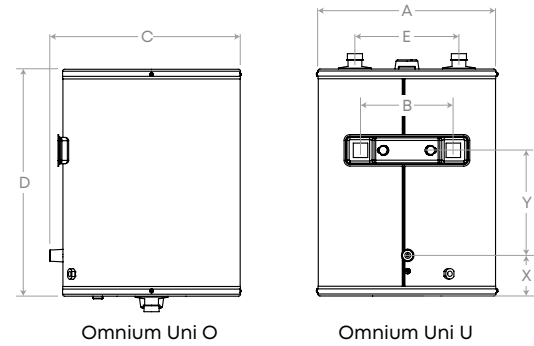

Ёмкость внутреннего бака, л	10	15
A, мм	270	270
B, мм	142	142
C, мм	290	290
D, мм	347	460
E, мм	158	158
X, мм	62	62
Y, мм	160	240

Технические характеристики

Параметры/Модель		BWH/S10 Omnium Uni O	BWH/S15 Omnium Uni O	BWH/S10 Omnium Uni U	BWH/S15 Omnium Uni U
Внутреннее покрытие бака		Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Номинальный объем бака	л	10	15	10	15
Номинальная мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Номинальное напряжение	В~Гц	230~50	230~50	230~50	230~50
Номинальный ток	А	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальное давление воды	бар	6	6	6	6
Максимальная температура воды	°C	75	75	75	75
Время нагрева с 10 °C до 75 °C	мин.	29	42	29	42
Защита от влаги	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	270×367×290	270×480×290	270×367×290	270×480×290
Вес нетто	кг	5	5,8	5	5,8



Электрические водонагреватели с эмалированным баком

Прочность, проверенная временем

Водонагреватели Ballu с эмалированным баком представлены экономичными, удобными в эксплуатации, надежными и безопасными приборами, которые выручат вас в период отключения горячей воды, а также станут незаменимыми помощниками на даче и в загородном доме. Поверхность внутреннего бака покрыта высококачественной мелкодисперсной эластичной эмалью Elastic Cobalt Defense, закаленной при температуре 850 °С. Для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии во всех моделях используется магниевый анод увеличенной массы.

Защитный клапан с функцией слива воды предохраняет водонагреватель от избыточного давления внутри бака. В линейке Ballu представлены модели в плоском дизайне, которые идеально впишутся в ограниченное пространство, а также модели в классическом круглом корпусе с сухими ТЭНами, которые позволяют продлить срок службы водонагревателя. Эргономичный дизайн, удобное управление и многоуровневая система защиты — все для того, чтобы обеспечить себя и свою семью горячей водой в любое время года.

Преимущества



Система сухих ТЭНов
Технология, при которой нагревательные элементы находятся в защитной металлической колбе и не имеют прямого контакта с водой



Медный нагревательный элемент
Мощный медный ТЭН с повышенным ресурсом работы



ЭКО-технологии
Защита от накипи, повышенный ресурс нагревательного элемента и оптимальная температура нагрева



Защита от коррозии
Магниевый анод эффективно защищает внутренний бак от образования очагов коррозии

Модельный ряд

Электрические водонагреватели с эмалированным баком		Модель	Объем внутреннего бака (л)						
			10	15	30	50	80	100	150
CAPSULE PLUS		BWH/S Capsule Plus Малый литраж Компактный размер Быстрый нагрев	•	•					
PRIMEX		BWH/S Primex ECO-technology			•	•	•	•	
SHELL		BWH/S Shell Сухие ТЭНы Модели большого литража			•	•	•	•	•
LEVEL PRO		BWH/S Level Pro Плоский корпус Мощный нагрев УЗО Универсальный монтаж			•	•	•	•	
AZURRO DH		BWH/S Azzuro DH Сухие ТЭНы Плоский корпус Два режима мощности УЗО			•	•	•	•	

Серия Capsule Plus

- 

БЫСТРЫЙ
НАГРЕВ
- 

ЭМАЛИРОВАННЫЙ
ТЭН
- 

ЭКО
РЕЖИМ
- 

ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
- 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ*



Удобное механическое управление




Компактный размер для небольших помещений

В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надёжностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus. С помощью механической панели управления легко и удобно настроить работу прибора. Индикатор на фронтальной части наглядно демонстрирует процесс нагрева

воды. Стальной нагревательный элемент покрыт защитным слоем эмали, что увеличивает срок службы ТЭНа и обеспечивает максимальный показатель его энергоэффективности. Продлить ресурс эксплуатации нагревательного элемента и дополнительно защитить его от накипи помогает режим ЭКО. Многоуровневая система безопасности включает защиту от коррозии и перегрева, а также предохранительный клапан.

Установочные размеры и габариты

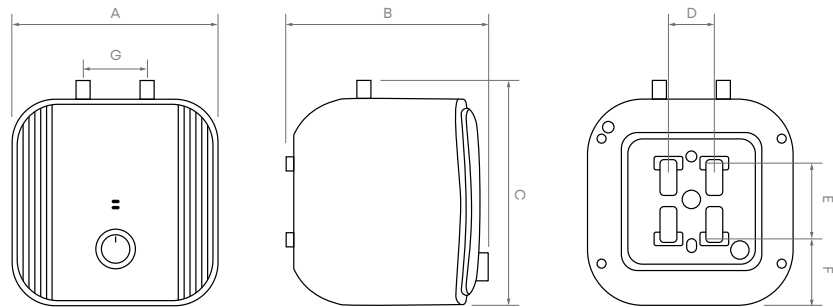

Ёмкость внутреннего бака, л	10	15
A, мм	324	368
B, мм	315	340
C, мм	324	368
D, мм	66	66
E, мм	128	164
F, мм	99	102
G, мм	100	100

Технические характеристики

Параметры / Модель	BWH/S 10 Capsule Plus O (подключение снизу) BWH/S 10 Capsule Plus U (подключение сверху)		BWH/S 15 Capsule Plus O (подключение снизу) BWH/S 15 Capsule Plus U (подключение сверху)	
Внутреннее покрытие бака	Эмаль		Эмаль	
Объём бака	л	10	15	
Мощность	Вт	2000	2000	
Напряжение питания	В/Гц	230/50	230/50	
Максимальное давление воды	бар	7	7	
Максимальная температура воды	°C	65	75	
Степень защиты	IP	IPX4	IPX4	
Время нагрева с 10°C до 65/75°C	мин	21	36	
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	324×324×315	368×368×340	
Вес нетто	кг	7,5	9,6	



Модели с подключением воды сверху (U) или снизу (O)

*на внутренний бак

Серия
Primex

- ЭКО
РЕЖИМ
- РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
- МОЩНЫЙ
ТЭН
- CA FREE
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ
- 5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ*



Электрический накопительный водонагреватель Primex – это гармония классических форм и современных технологий. Сдержанный дизайн делает прибор стильной деталью любого интерьера: элегантный круглый корпус имеет благородное жемчужно-белое полуматовое покрытие. Безупречный комфорт, удобство и экономичность эксплуатации обеспечивают прогрессивные

технологии и экологичные режимы работы. Режим ЭКО повысит ресурс нагревательного элемента и продлит срок службы самого прибора. Fc-FREE надолго сохранит температуру воды, увеличивая время до повторного нагрева и снижая расход электроэнергии. Технология Ca FREE предотвратит образование накипи и сохранит ТЭНы в рабочем состоянии.



Режим ECOTECHNOLOGY

*на внутренний бак




Жемчужный цвет корпуса



Регулировка нагрева воды

Установочные размеры и габариты

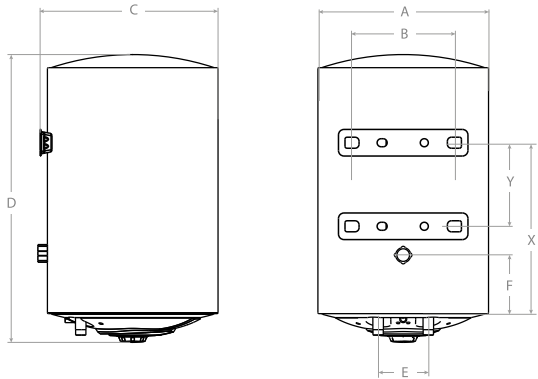

Ёмкость внутреннего бака, л	30L	50L	80L	100L
A, мм	Ø340	Ø380	Ø450	Ø450
B, мм	205	205	205	205
C, мм	365	405	475	475
D, мм	599	722	777	917
E, мм	100	100	100	100
X, мм	345	480	468	608
Y, мм	-	-	-	417
F, мм	120	120	120	-

Технические характеристики

Параметры/Модель		BWH/S 30 Primex	BWH/S 50 Primex	BWH/S 80 Primex	BWH/S 100 Primex
Внутреннее покрытие бака		Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Объём бака	л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C	мин	97,5	175	260	325
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (В×Ш×Г)	мм	340×599×365	380×722×405	450×777×475	450×917×475
Вес нетто	кг	12,9	17,1	22,3	25,2

Серия
Shell

- DRY+

СИСТЕМА
СУХИХ ТЭНОВ
- ЭКО

РЕЖИМ
- Mg+

ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
- Ca

CA FREE
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ
- 5 ЛЕТ

ГАРАНТИИ*



Водонагреватели Shell ёмкостью до 150 литров незаменимы для большой семьи. Благодаря применению технологии сухих ТЭНов DRY+, при которой нагревательные элементы находятся в защитной колбе и не имеют прямого контакта с водой, продлевается срок службы ТЭНов и самого бака. Многоуровневая система безопасности прибора включает в себя эффективную защиту от коррозии

благодаря качественному покрытию внутреннего бака мелкодисперсной эмалью и установленному магниевому аноду, ЭКО-режим, бережно сохраняющий ресурс ТЭНа и минимизирующий выпадение накипи, а также защиту от перегрева, предохранительный клапан и диэлектрические переходники для защиты от утечки электрического тока и коррозии патрубков.



До 150 л горячей воды с неизменным качеством и гарантированной надёжностью

*на внутренний бак




Сухие ТЭНы решают проблему жесткой воды



Жемчужный цвет корпуса

Установочные размеры и габариты

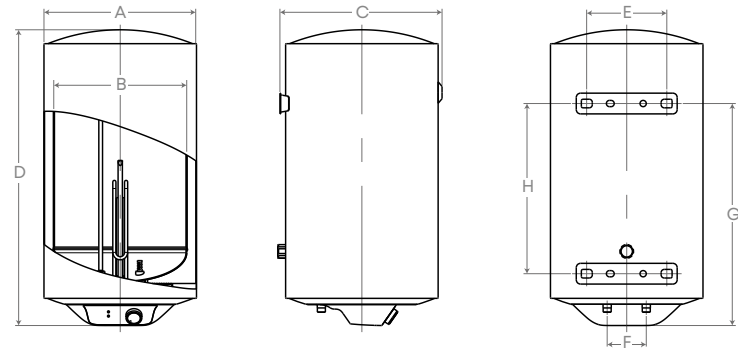

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100	150
A, мм	Ø350	Ø390	Ø460	Ø460	Ø460
B, мм	Ø300	Ø340	Ø410	Ø410	Ø410
C, мм	375	415	485	485	485
D, мм	611	745	740	880	1252
E, мм	205	205	205	205	205
F, мм	100	100	100	100	100
G, мм	435	580	586	725	1048
H, мм	-	-	-	417	767

Технические характеристики

Параметры/Модель		BWH/S 30 Shell	BWH/S 50 Shell	BWH/S 80 Shell	BWH/S 100 Shell	BWH/S 150 Shell
Внутреннее покрытие бака		Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Объём бака	л	30	50	80	100	150
Время нагрева с 10 до 75 °C	мин	85	142	228	284	455
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Электропитание	В~Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Максимальное рабочее давление	бар	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Степень защиты	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	350×580×375	390×745×415	460×770×485	460×910×485	460×1260×485
Вес нетто, кг	кг	12,8	18,5	23,5	27,0	38,4

Серия Level Pro

- 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ
- 

ЭКО
РЕЖИМ
- 

CA FREE
ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ
- 

УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ
- 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ*



Плоский дизайн с возможностью универсального монтажа завоевывает все большую популярность благодаря привлекательному внешнему виду и эргономичной конструкции. Прибор глубиной всего от 25 см можно легко разместить в небольшом пространстве. Внутренние баки выполнены из стали с прочным и долговечным эмалевым покрытием, которое защищает

бак от коррозии. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, магниевый анод, режим ЭКО и гарантия 5 лет на внутренний резервуар делают использование водонагревателя необычайно комфортным на протяжении многих лет.



Быстрый нагрев 2000 Вт

*на внутренний бак




Режим ЭКО и механический терморегулятор



Эргономичный плоский корпус

Установочные размеры и габариты

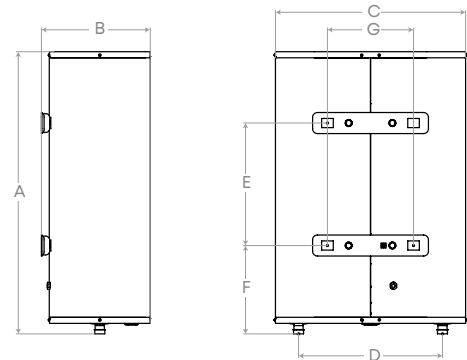

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, мм	636	967	925	1140
B, мм	250	250	335	335
C, мм	435	435	555	555
D, мм	330	330	440	440
E, мм	280	550	430	600
F, мм	200	200	267	267
G, мм	196	196	196	196

Технические характеристики

Параметры/Модель		BWH/S 30 Level PRO	BWH/S 50 Level PRO	BWH/S 80 Level PRO	BWH/S 100 Level PRO
Внутреннее покрытие бака		Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Объём бака	л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C	мин	60	96	144	180
Мощность	Вт	2000	2000	2000	2000
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	435×636×250	435×967×250	555×925×335	555×1140×335
Вес нетто	кг	15	21,5	29,6	33,5

Серия Azurro DH

- DRY+

СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ
- ЭКО РЕЖИМ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- GCI

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ*



Плоский водонагреватель с сухим нагревательным элементом DRY+ – это современное решение для комфортного и экономичного горячего водоснабжения. Благодаря плоской конструкции, прибор занимает минимум места, идеально вписываясь даже в самые ограниченные пространства. Сухой ТЭН исключает прямой контакт с водой, что значительно увеличивает срок

службы устройства и снижает риск образования накипи. Интуитивно понятная система управления позволяет точно регулировать температуру воды, а наличие УЗО обеспечит максимальную безопасность. Этот водонагреватель станет надежным помощником в вашем доме, гарантируя стабильную подачу горячей воды в любое время.



Сухие ТЭНы DRY+ идеальны для жесткой воды

*на внутренний бак




2 режима мощности



Эффективная теплоизоляция

Установочные размеры и габариты

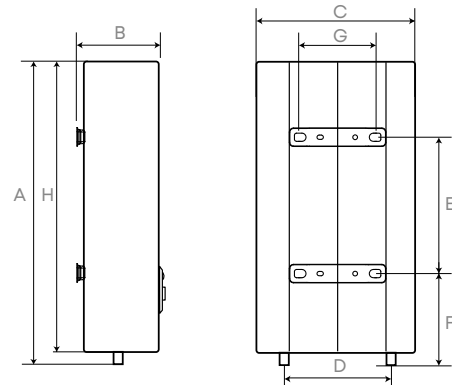

Ёмкость внутреннего бака, л	30	50	80	100
A, mm	636	967	925	1140
B, mm	270	270	355	355
C, mm	435	435	555	555
D, mm	360	360	430	430
E, mm	280	550	430	600
F, mm	201	201	267	267
G, mm	197	197	197	197
H, mm	615	946	904	1119

Технические характеристики

Параметры/Модель		BWH/S 30 Azurro DH	BWH/S 50 Azurro DH	BWH/S 80 Azurro DH	BWH/S 100 Azurro DH
Внутреннее покрытие бака		Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Объём бака	л	30	50	80	100
Время нагрева до 75 °C	мин	60	96	144	180
Мощность	Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Класс защиты от воды и пыли	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	435×636×270	435×967×270	555×925×355	555×1140×355
Вес нетто	кг	15	21,5	29,6	33,5



Электрические проточные водонагреватели

Мгновенный нагрев воды — стандарт современного дома

Электрические проточные водонагреватели Ballu сохраняют свободное пространство и привычный ежедневный комфорт. Устройства не имеют накопительного резервуара и устанавливаются прямо на раковину вместо или рядом с обычным смесителем. А значит, не занимают много места и подойдут даже для самых небольших помещений.

Несмотря на сверхкомпактные размеры, проточные водонагреватели оснащены самыми передовыми технологиями для комфортной эксплуатации и современной системой защиты для безопасной работы. Привычное управление делает настройку температуры и напора воды простой и удобной.

Модельный ряд

Электрические проточные водонагреватели	Модель	Мощность, кВт			
		3,3	3,5	5,5	6,5
3-LOGIC	 3-Logic 3 режима мощности нагрева Для обслуживания одной водоразборной точки Компактный размер		•	•	•
STREAMTAP	 StreamTap Гибкий шланг-излив Индикация нагрева Быстрый монтаж	•			

Преимущества



Простая установка

Для монтажа не требуются дополнительные запчасти или специальные навыки



Защита от накипи

Медный нагревательный элемент не подвержен коррозии и обеспечивает долговечную и бесперебойную работу прибора



3 вида комплектации

Для удобства потребителей предусмотрены 3 вида комплектации: душ-лейка, смеситель, душ-смеситель



Простое управление

Температура воды и сила напора изменяются с помощью регулятора на кране



Класс влагозащиты

Высокий класс пыле- и влагозащитности гарантирует бесперебойную работу даже при попадании воды на корпус прибора



2 года гарантии

Подтверждают нашу уверенность в надежности устройства

Серия 3-Logic

- 

ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА
- 

ЗАЩИТА
ОТ НАКИПИ
- 

3 ВИДА
КОМПЛЕКТАЦИИ
- 

КЛАСС
ЗАЩИТЫ
- 

2 ГОДА
ГАРАНТИИ




Благодаря высокой производительности проточные водонагреватели серии 3-Logic станут надежным источником горячей воды в квартире и за городом. Устройства просты в установке и не требуют профессиональных инструментов и специальных навыков монтажа. Для удобства потребителей предусмотрены 3 варианта

комплектации: со смесителем, с душевой лейкой, со смесителем и душевой лейкой. Три режима мощности помогут регулировать степень нагрева воды. Для безопасной работы устройства обладают датчиками защиты от перегрева и протечек.



Быстрый нагрев и надежная защита от накипи

Электрические проточные водонагреватели

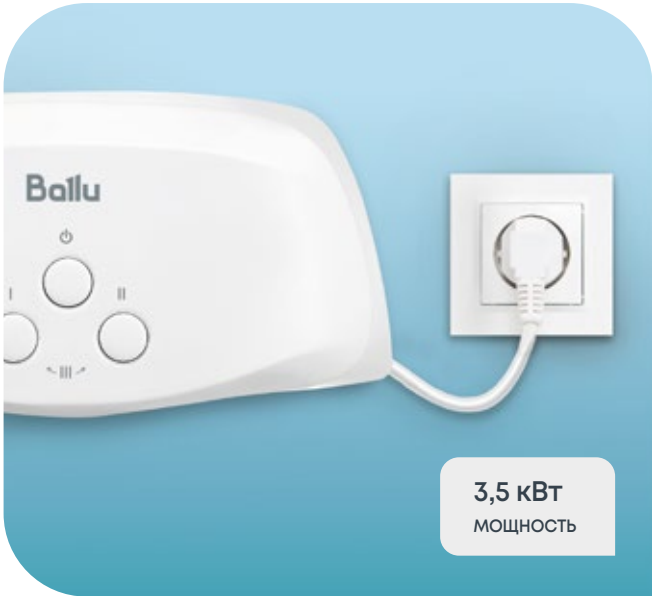


Подключение в розетку. Шнур питания и евровилка входят в комплект



Подключение к электрическому щиту. Шнур питания в комплект не входит

Установочные размеры и габариты

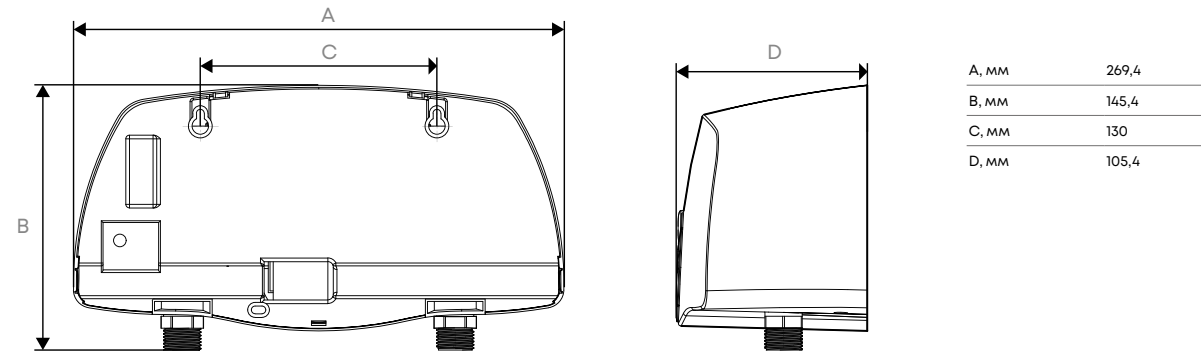

Технические характеристики

Параметры / Модель		3-Logic (3,5 kW)	3-Logic (5,5 kW)	3-Logic (6,5 kW)
Напряжение питания	В ~ Гц	220 ~ 50	220 ~ 50	220 ~ 50
Номинальный ток	А	16	25	30
Мощность (ступени мощности)	кВт	1,5 - 2,0 - 3,5	2,2 - 3,3 - 5,5	3,0 - 3,5 - 6,5
Максимальная мощность	кВт	3,5	5,5	6,5
Рабочее давление	МПа	0,07-0,6	0,07-0,6	0,07-0,6
Производительность (при Δt 25 °C)	л / мин	2,0	3,1	3,7
Класс защиты		IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты		1 класс	1 класс	1 класс
Кабель подключения к сети	мм²	3×2,5	3×2,5	3×4,0
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	270×135×100	270×135×100	270×135×100
Вес нетто	кг	1,2/1,4/1,5	1,1/2,1/1,3	1,1/2,1/1,3

Серия StreamTap

 ГИБКИЙ ШЛАНГ-ИЗЛИВ

 3,3 КВТ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА

 МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ

 ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

 2 ГОДА ГАРАНТИИ



Мощный электрический проточный водонагреватель StreamTap удобен как в монтаже, так и в эксплуатации. Модель идеально подходит для установки на раковину вместо классического смесителя. Максимально приближенный к стильному современному дизайну традиционного крана StreamTap имеет такое же простое и понятное управление.

Удобный шланг-излив облегчает мытьё посуды, фруктов и овощей. Как и стандартный кран, проточный водонагреватель при включении мгновенно подает горячую воду. Производительность прибора составляет до 2 л горячей воды в минуту. Электронная индикация отображает режим нагрева прибора.



Быстрый монтаж и мгновенный нагрев




Индикация нагрева воды




Установка на раковину вместо смесителя

Установочные размеры и габариты

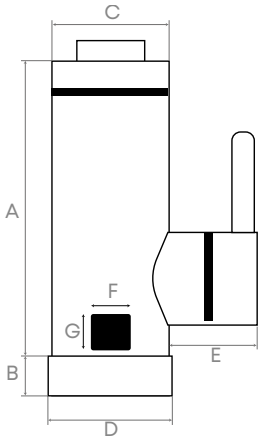

A, мм	140
B, мм	19,4
C, мм	55
D, мм	59
E, мм	42,5
F, мм	20
G, мм	17,6



Off – отключение потока
Hot – включение потока с подогревом воды
Cold – включение потока без подогрева воды

Технические характеристики

Параметры/Модель	StreamTap	
Электропитание	В~Гц	230 ~ 50
Номинальный ток	А	14,5
Номинальная мощность	кВт	3,3
Рабочее давление	МПа	0,03-0,6
Производительность (при Δt 29 °C)	л/мин	1,3
Диапазон регулировки температуры воды	°C	30-60
Влагозащитное исполнение		IPX4
Класс электрозащиты		1 класс
Кабель подключения к сети	мм²	3х2,5
Размеры корпуса прибора (Ш×В×Г)	мм	160×100×60
Размер гибкого шланга-излива	мм	490×20 (Ø)
Вес нетто	кг	0,77



Газовые проточные водонагреватели

Классическая формула горячей воды

Современные газовые проточные водонагреватели Ballu отличаются превосходным качеством, высокой мощностью и компактностью. Устройства станут безальтернативными источниками горячей воды в домах, не подключенных к центральному горячему водоснабжению, а некоторые модели – единственным выходом в тех случаях, когда дома не подсоединены к газовым магистралям.

Они подойдут и тем, кто хочет, чтобы водонагреватели занимали мало места и при этом отличались высокой производительностью и моментально нагревали воду. Все модели имеют компактные размеры, для которых можно без труда найти место на кухне или в ванной. Надёжная система защиты исключит любые внештатные ситуации и сделает работу приборов безопасной.

Преимущества



LED-дисплей
Наличие современного цифрового дисплея позволяет контролировать точность нагрева воды до 1 °C



Автоматический электронный розжиг
Розжиг горелки водонагревателя происходит автоматически при включении крана горячей воды



Работа на сжиженном газе (только серия LPG)
Серия Fiery LPG – комфортное и надежное решение для домов, не имеющих подключения к центральному газопроводу



Работа при низком давлении воды и газа
Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды



Тихая работа
Водонагреватель работает настолько тихо, что не будет вас отвлекать




Принудительное дымоудаление (только серия Turbo)
Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги

Модельный ряд

Газовые проточные водонагреватели		Модель	Производительность (л/мин)		
			6	10	12
WARMIX		GWH Warmix LED-дисплей Тихая работа		•	
FIERY		GWH Fiery Автоматический электронный розжиг Тихая работа	•	•	•
FIERY GLASS		GWH Fiery Glass LED-дисплей Дизайн-серия: 5 вариантов принтов		•	
FIERY LPG		GWH Fiery LPG Работа на сжиженном газе LED-дисплей	•	•	
FIERY TURBO		GWH Fiery Turbo Принудительное дымоудаление Тихая работа		•	•

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

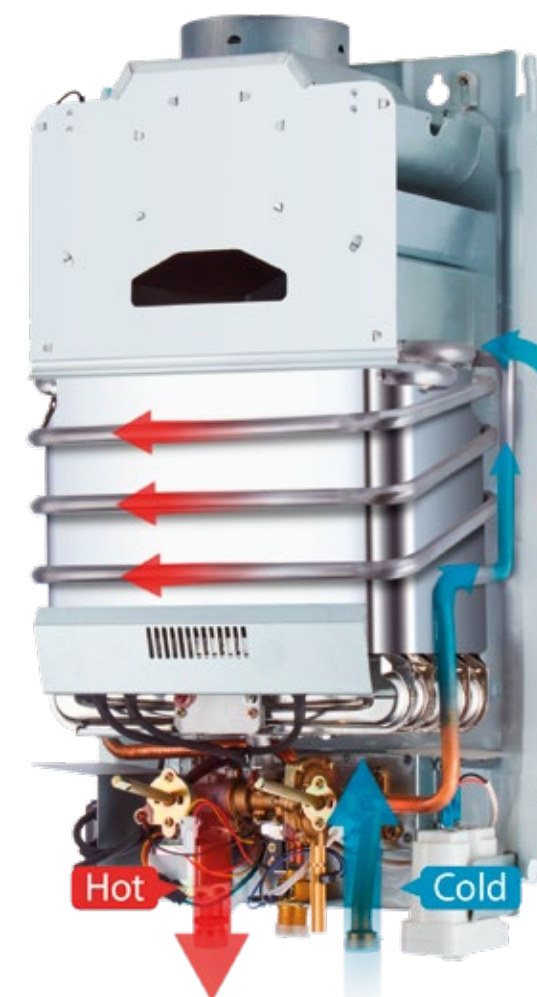

ТЕХНОЛОГИЯ
REVERSE FLOW



ТРАДИЦИОННАЯ
СХЕМА

Для безопасной и продолжительной работы в газовых колонках Ballu применены инновационные технологии

Одной из частых проблем проточных газовых водонагревателей является прогорание элементов теплообменника. Одна из причин – использование устаревшей классической схемы движения воды. По этой схеме вода поступает на трубки нагрева уже теплой. Это создает перегрев элементов теплообменника в точке нагрева над горелкой и приводит к быстрому выходу прибора из строя. Предотвратить перегрев теплообменника

и продлить срок службы устройства поможет инновационная технология Reverse Flow. Двигаясь по теплообменнику в обратную сторону, вода попадает на трубки нагрева еще холодной, что обеспечивает более равномерный прогрев воды на выходе. Таким образом удается избежать возникновения точек перегрева. Благодаря технологии Reverse Flow снижается количество брака и вероятность прогорания теплообменника на 30 %.

Reverse Flow — Максимальная надежность

Серия Warmix

-  ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
-  ДЫМОХОД ЕВРОСТАНДАРТА
-  ТИХАЯ РАБОТА
-  МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
-  РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА



Современный компактный газовый водонагреватель Warmix станет незаменимым поставщиком горячей воды, если ваш дом не подключен к центральному горячему водоснабжению. Выполненный в классическом белом цвете и традиционной форме для газовых колонок прибор будет естественной и незаметной частью интерьера. Обладая производительностью 10 л/мин, устройство позволит не только вымыть посуду, но и с комфортом принять душ.

Водонагреватель прост в эксплуатации. Плавная настройка мощности с помощью удобных механических регуляторов создает ежедневный комфорт в использовании. Многоуровневая система защиты гарантирует бесперебойную и безопасную работу прибора. Качество материалов, уникальные конструкции узлов и стандарты безопасности подтверждаются 2-летней гарантией производителя.



Классический белый цвет и традиционная форма




Работа при низком давлении воды и газа



LED-дисплей

Установочные размеры и габариты

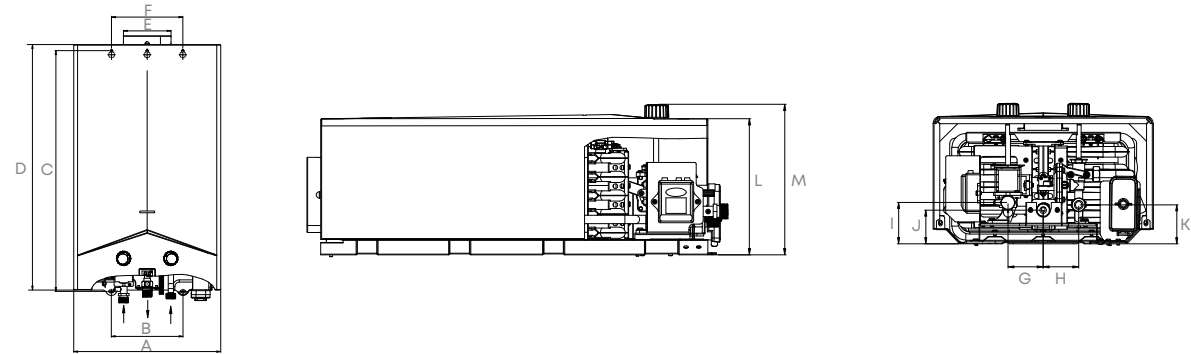

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм
330	160	540	550	Ø108	160	53	53	62	50	58	189	209

Технические характеристики

Параметры/Модель		GWH 10 Warmix
Розжиг горелки		электронный
Номинальная мощность	кВт	20
Производительность при D = 50 °C и D = 25 °C	л/мин	5-10
Мин/макс давление воды в системе	бар (Па)	0,15 (15000) - 8 (800000)
Давление газа	мбар/Па	6,8 (680) - 18 (1800)
Теплообменник		медь
Горелка		нержавеющая сталь
Коллектор отвода дымовых газов		оцинкованная сталь
Расход газа	м³/ч	2
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	330×550×190
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	640×250×385
Вес нетто	кг	7,14/8,1

Серия
Fiery

- 

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РОЗЖИГ
- 

ДЫМОХОД
ЕВРОСТАНДАРТА
- 

ТИХАЯ
РАБОТА
- 

МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
- 

РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ
ВОДЫ И ГАЗА



Газовые водонагреватели серии Fiery быстро и бесшумно обеспечат вас необходимым количеством горячей воды. В ассортименте представлены приборы производительностью 6, 10 и 12 л/мин, что позволяет выбрать подходящее устройство, ориентируясь на ваши потребности в горячей воде. Многоуровневая система безопасности исключит любые перебои в работе оборудования,

бесшумный нагрев не отвлечет от занятий, а стабильная работа даже при низком давлении воды и газа обеспечит горячей водой в любой ситуации. Элегантные очертания прибора, традиционный белый цвет и компактные размеры корпуса сделают водонагреватель органичной частью любого помещения, будь то кухонная зона или пространство ванной комнаты.



Бесшумный и незаметный




LED-дисплей



Многоуровневая система безопасности

Установочные размеры и габариты

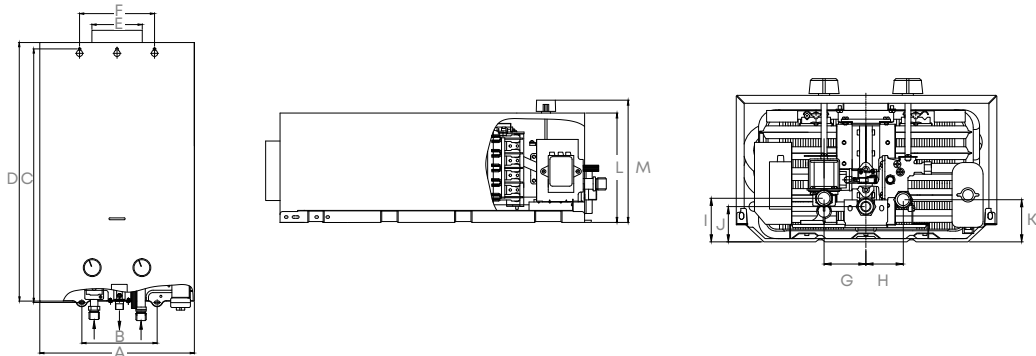

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм
GWH 6 Fiery	300	161	475	480	Ø98	148	53	53	38	22	32	143	163
GWH 10 Fiery	330	160	540	550	Ø108	160	53	53	62	50	58	189	209
GWH 12 Fiery	350	188	605	610	Ø108	184	53	53	62	50	58	183	203

Технические характеристики

Параметры / Модель		GWH 6 Fiery	GWH 10 Fiery	GWH 12 Fiery
Розжиг горелки		электронный	электронный	электронный
Номинальная мощность	кВт	12	20	24
Производительность при D = 50 °C и D = 25 °C	л/мин	3-6	5-10	6-12
Мин/макс давление воды в системе	бар (Па)	0,15 (15000) - 8 (8000000)	0,15 (15000) - 8 (8000000)	0,15 (15000) - 8 (8000000)
Давление газа	мбар/Па	6,8 (680) - 18 (1800)	6,8 (680) - 18 (1800)	6,8 (680) - 18 (1800)
Теплообменник		медь	медь	медь
Горелка		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отвода дымовых газов		оцинкованная сталь	оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Расход газа	м³/ч	1,25	2	2,4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	300×480×136	330×550×190	350×610×183
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	555×205×340	640×250×385	700×248×400
Вес нетто	кг	4,96/5,72	7,13/8,12	8,41/9,5

ГОРЯЧАЯ ВОДА 365 ДНЕЙ В ГОДУ



Современный дизайн в компактном исполнении



Fiery Glass Curry



Fiery Glass Pasta



Fiery Glass Mirror



Fiery Glass Carbon

Выберите свой неповторимый стиль. 5 вариантов оформления лицевой панели газовой колонки превратят утилитарный предмет в нескучный. Кастомизация поможет деликатно дополнить интерьер или сделать броский акцент. Динамичный сочный Lime, насыщенный

брутальный Curry, аппетитная средиземноморская Pasta, стильный блестящий Mirror и глубоко харизматичный Carbon – каждый из приборов обладает ярким индивидуальным характером. Сохранить аккуратный внешний вид поверхности поможет антивандальное покрытие.



Дымоход евростандарта

Улучшенная конструкция полностью исключает утечку угарного газа. Подключение практически к любой системе дымовых газов. Соответствие стандартам ЕС. Более долгий срок службы



Электронный розжиг

При включении крана горячей воды автоматически срабатывает розжиг горелки водонагревателя



Тихая работа

Водонагреватель работает настолько тихо, что не мешает вашим занятиям



Многоуровневая система безопасности

Полную безопасность эксплуатации гарантируют датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль наличия пламени в горелке



LED-дисплей

Наличие современного цифрового дисплея позволяет контролировать точность нагрева воды до 1 °C



Работа при низком давлении воды и газа

Водонагреватель способен сохранять высокую производительность даже при низком давлении газа и воды

Серия Fiery Glass

-  ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
-  ДЫМОХОД ЕВРОСТАНДАРТА
-  ПАНЕЛЬ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА
-  МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
-  РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА



Стильные и простые в управлении газовые проточные водонагреватели Ballu серии Fiery Glass сделают вашу жизнь удобной. Возможность выбора цвета и дизайна лицевой поверхности позволит разнообразить интерьер. В серии предусмотрены 5 вариантов оформления лицевой панели: Lime, Curry, Pasta, Mirror, Carbon. Каждый из них придает прибору яркую индивидуальность, делая водонагреватель акцентной деталью интерьера.

Газовая колонка надежно защищена от повреждений. Передняя панель прибора изготовлена из термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С и имеющей дополнительную защиту в виде антивандального покрытия. Производительность приборов серии составляет 10 л/мин, что оптимально для комфортного принятия душа.



Сочетание стиля и комфорта




Тихая работа



Автоматический электронный розжиг

Установочные размеры и габариты

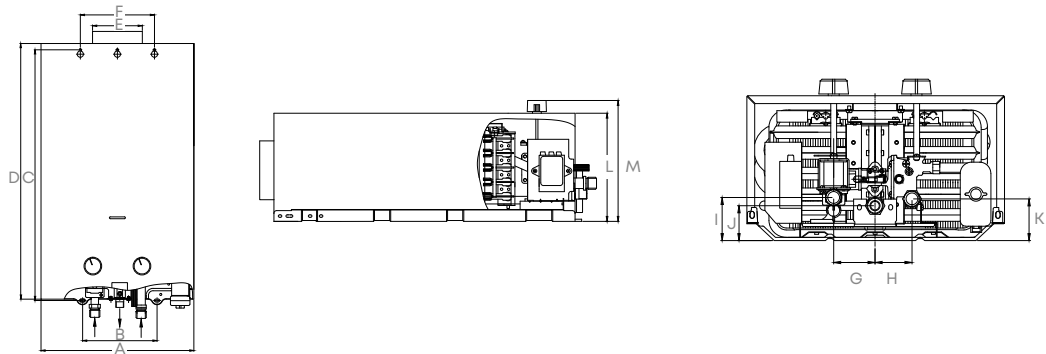

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм
GWH 10 Fiery Glass	330	160	540	550	Ø108	160	53	53	62	50	58	193	213

Технические характеристики

Параметры/Модель		GWH 10 Fiery Glass
Розжиг горелки		электронный
Номинальная мощность	кВт	20
Производительность при D = 50 °C и D = 25 °C	л/мин	5-10
Мин/макс давление воды в системе	бар (Па)	0,15 (15000) - 8 (800000)
Давление газа	мбар/Па	6,8 (680) - 18 (1800)
Теплообменник		медь
Горелка		нержавеющая сталь
Коллектор отвода дымовых газов		оцинкованная сталь
Расход газа	м³/ч	2
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	330×550×190
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	640×250×385
Вес нетто	кг	8.84/9.92

Серия Fiery LPG

- 

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РОЗЖИГ
- 

ДЫМОХОД
ЕВРОСТАНДАРТА
- 

ТИХАЯ
РАБОТА
- 

МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
- 

РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ
ВОДЫ И ГАЗА



Fiery LPG станет оптимальным решением для нагрева воды, если в доме отсутствует газоснабжение, а покупка электрического водонагревателя не представляется возможной из-за регулярных скачков напряжения в электросети, которые приводят приборы к выходу из строя. Серия водонагревателей была разработана специально для работы на сжиженном

(баллонном) газе, что означает сохранение 2-летней заводской гарантии на прибор. Низкая стоимость топлива, невысокая цена самого устройства делают оборудование привлекательным для приобретения и экономичным в эксплуатации. Современный дизайн и классический белый цвет позволят устройству органично выглядеть в любом интерьере.



Экономичный в эксплуатации




Работа на сжиженном (баллонном) газе



LED-дисплей

Установочные размеры и габариты

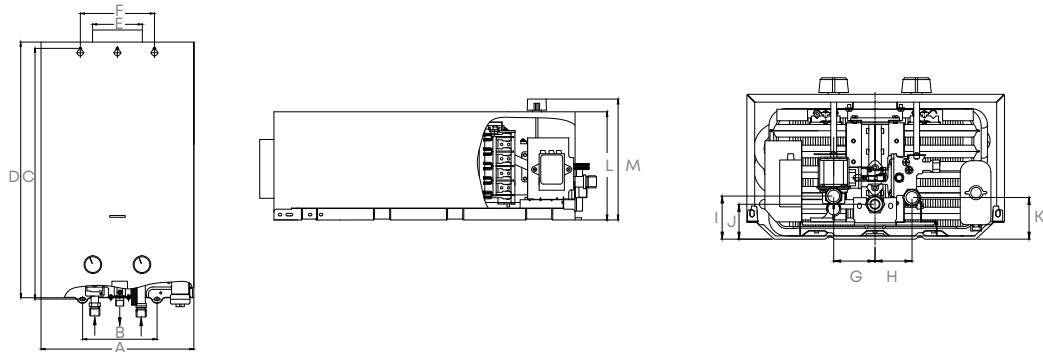

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм
GWH 10 Fiery LPG	330	160	530	540	Ø108	160	53	47	60	50	58	189	209

Технические характеристики

Параметры/Модель		GWH 10 Fiery LPG
Розжиг горелки		электронный
Номинальная мощность	кВт	20
Мин/макс давление воды в системе	бар (Па)	0,15 (15000) - 8 (8000000)
Давление газа	мбар/Па	19,6 (1960) - 35,28 (3528)
Теплообменник		медь
Горелка		нержавеющая сталь
Коллектор отвода дымовых газов		оцинкованная сталь
Расход газа	м³/ч	0,59
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	330×550×190
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	640×250×385
Вес нетто	кг	7,17/8,17

Серия Fiery Turbo

- 

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РОЗЖИГ
- 

ДЫМОХОД
ЕВРОСТАНДАРТА
- 

ТИХАЯ
РАБОТА
- 

МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
- 

РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ
ВОДЫ И ГАЗА



Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Устройства отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы.

Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин – позволяет установить оборудование, наиболее подходящее для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн прибора делают его естественной частью как кухонного пространства, так и ванной комнаты.



Комфорт в деталях




Принудительное дымоудаление



Многоуровневая система безопасности

Установочные размеры и габариты

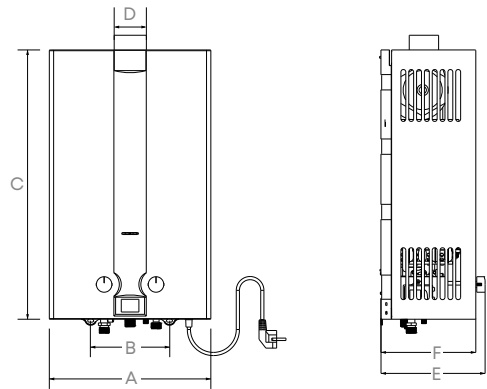

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
GWN 10 Fiery Turbo	330	160	550	59	208	189
GWN 12 Fiery Turbo	350	188	605	59	202	183

Технические характеристики

Параметры / Модель		GWN 10 Fiery Turbo	GWN 12 Fiery Turbo
Розжиг горелки		электронный	электронный
Номинальная мощность	кВт	20	24
Напряжение	Вт/Гц	220/50	220/50
Производительность при D = 50 °C и D = 25 °C	л/мин	10	12
Мин/макс давление воды в системе	бар (Па)	0,15 (15000) - 8 (8000000)	0,15 (15000) - 8 (8000000)
Давление газа	мбар/Па	6,8 (680) - 18 (1800)	6,8 (680) - 18 (1800)
Теплообменник		медь	медь
Горелка		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Коллектор отвода дымовых газов		оцинкованная сталь	оцинкованная сталь
Расход газа	м³/ч	2	2,4
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	330×550×190	350×610×183
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	640×250×385	700×248×400
Вес нетто	кг	8.53/9.56	9.89/10.92



Вытяжные вентиляторы

Компактно. Стильно. Надежно

Бытовые вытяжные вентиляторы предназначены для использования в ванных, душевых, туалетных комнатах и других технических помещениях. Служат для организации принудительной циркуляции воздуха и декоративного оформления вентиляционного канала.

Классический дизайн вытяжных вентиляторов Ballu позволяет подобрать прибор практически под

любое интерьерное или конструктивное решение. Лучше всего с задачей декорирования вентиляции справляется серия BAFS с панелями из нержавеющей стали и световой индикацией работы. Более лаконичное решение – серия SL, закрытая панель которой полностью скроет от глаз пыль и грязь канала.

Преимущества



Защита от обратной тяги
Решение с обратным клапаном (в ассортименте имеются варианты как с пластиковыми, так и с мембранными створками) или гравитационными жалюзи. Вторые являются более надежным аналогом клапана, плотнее перекрывая поток воздуха



Качественные двигатели
Все вентиляторы имеют качественные двигатели как на подшипниках скольжения со сроком службы более 20 тыс. часов, так и на подшипниках качения со сроком службы более 40 тыс. часов



Антимоскитная сетка
Для предотвращения попадания в помещение насекомых из вентиляционного канала



ABS - пластик
Корпус из ABS-пластика устойчив к коррозии, температурным колебаниям и механическим повреждениям, что позволяет сохранять его целостность, и эстетичный внешний вид в условиях высокой влажности



Защита от влаги IP44
Благодаря высокой степени влагозащиты приборы защищены от попадания брызг, что идеально подходит для помещений с повышенной влажностью



2 года гарантии
Вентиляторы имеют расширенную 2-летнюю гарантию, что подтверждает их высокое качество и долговечность. Количество брака менее 0,2%



Таймер задержки отключения (опция)
Встроенный регулируемый таймер задержки отключения с диапазоном от 1 до 25 минут. После выключения управляющего сигнала вентилятор отработает установленный период, проветрив помещение



Тяговый выключатель (опция)
Позволяет управлять работой вентилятора с помощью металлической цепочки


Опции



N - net
Антимоскитная сетка



P - pull cord
Тяговый выключатель



T - timer
Таймер задержки отключения



V - valve
Мембранный обратный клапан




G - gravity blinds
Гравитационные жалюзи

Модельный ряд

Модель	Посадочный размер, мм	Антимоскитная сетка (N)	Тяговый выключатель (опция) (P)	Таймер (опция) (T)	Мембранный обратный клапан (V)	Гравитационные жалюзи (G)	Световая индикация	Шарико-подшипник
СЕРИЯ BAFS	100, 150				•		•	•
СЕРИЯ SL	100, 120, 150		•	•	•			
СЕРИЯ EX	100, 120					•		
СЕРИЯ AR	100, 120, 150		•		•		•	
СЕРИЯ FW	100, 120, 150	•						

Серия BAFS

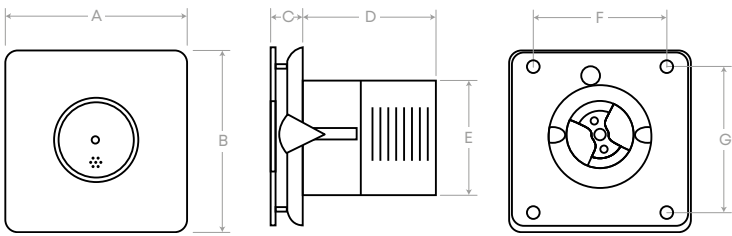

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
BAFS 100	150	150	27	72	94	120	112
BAFS 150	200	200	28	94	145	165	175



ДВИГАТЕЛЬ
НА ПОДШИПНИКАХ
КАЧЕНИЯ




STEEL
МАТЕРИАЛ
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



ПРУЖИННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН


Серия SL

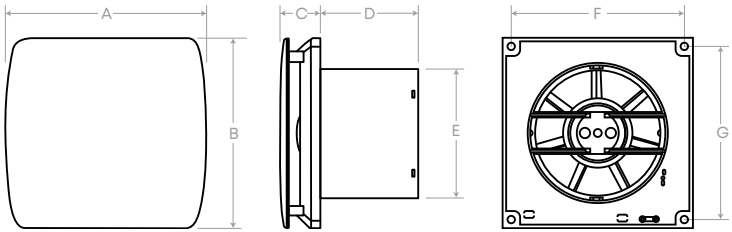

Модель	AxВ, мм	C, мм	D, мм	E, мм	FxG, мм
BAF-SL 100 V/VP/VT	167x158	65	40	100	134x134
BAF-SL V 120	182x173	70	40	120	147x147
BAF-SL V 150	220x210	74	47	150	185x185



МЕМБРАННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН




ЗАКРЫТАЯ
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ



ТЯГОВЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ОПЦИЯ)

Серия EX

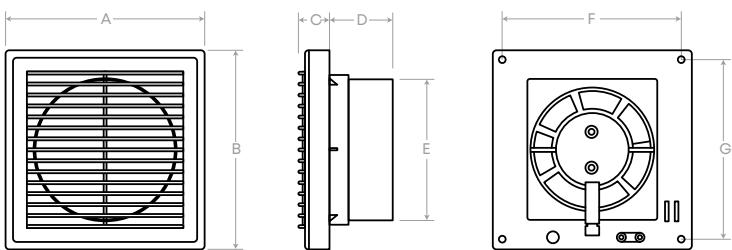

Модель	AxВ, мм	C, мм	D, мм	E, мм	FxG, мм
BAF-EX G 100	158x158	28	57	100	140x140
BAF-EX G 120	173x173	29	62	120	148x148



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ




ГРАВИТАЦИОННЫЕ
ЖАЛЮЗИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ABS-ПЛАСТИК

Серия AR

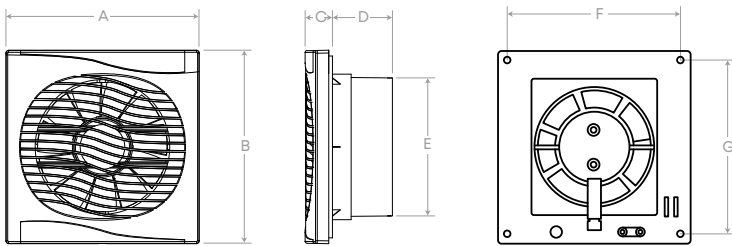

Модель	AxВ, мм	C, мм	D, мм	E, мм	FxG, мм
BAF-AR V/VP 100	158x158	24	65	100	134x134
BAF-AR V/VP 120	173x173	24	70	120	147x147
BAF-AR V/VP 150	210x210	26	74	150	185x185



МЕМБРАННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН




ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



СВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ

Серия FW

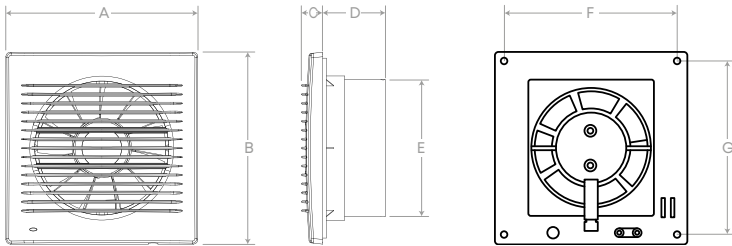

Модель	AxВ, мм	C, мм	D, мм	E, мм	FxG, мм
BAF-FW N 100	158x158	22	58	100	134x134
BAF-FW N 120	173x173	23	63	120	147x147
BAF-FW N 150	210x210	25	67	150	185x185



АНТИМОСКИТНАЯ
СЕТКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ABS-ПЛАСТИК

Технические характеристики

Параметры/Модель	Единица измерения	BAFS 100	BAFS 150	BAF-SL 100 V/VP/VT	BAF-SL 120 V	BAF-SL 150 V	BAF-EX G 100	BAF-EX G 120	BAF-AR V/VP 100	BAF-AR V/VP 120	BAF-AR V/VP 150	BAF-FW N 100	BAF-FW N 120	BAF-FW N 150
Производительность	м³/час	70	210	95	180	290	90	175	97	190	300	95	185	295
Частота вращения	об/мин	2400	1750	2400	2000	1750	2400	2000	2400	2000	1750	2400	2000	1750
Уровень шума	дБ(А)	33	37	30	32	35	31	33	31	33	36	31	33	36
Класс пылевлагозащиты	IP	IPX4	IPX4	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44	ip44
Максимальная потребляемая мощность	Вт	15	25	12	15	20	12	15	12	15	20	12	15	20

Серия Condor

- 

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА
- 

ДВИГАТЕЛЬ
НА ПОДШИПНИКАХ
КАЧЕНИЯ
- 

PP-ПЛАСТИК
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
- 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНТАЖ
- 

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



Бытовой канальный вентилятор смешанного типа предназначен для перемещения воздушных масс в составе приточно-вытяжной вентиляции. Прибор подходит для установки в приточно-вытяжных системах вентиляции в любых пространствах: жилых комнатах, ванных, санузлах, офисных и подсобных помещениях, подвалах и т. п. Оборудование может быть размещено в любой точке вентиляционной системы: в начале, середине и конце системы воздуховодов под любым углом по вертикали и по горизонтали.


Благодаря наличию плоской монтажной пластины на корпусе вентилятора прибор легко крепится на поверхности. Двухскоростной двигатель на шарикоподшипниках со встроенной тепловой защитой рассчитан на продолжительный срок службы. Спроектированный с учетом современных требований к экономии электроэнергии и минимизации шума, вентилятор подходит для использования 24 часа в сутки, не нарушая комфорт пользователей.



Размещение в любой точке вентиляционной системы




Модельный ряд

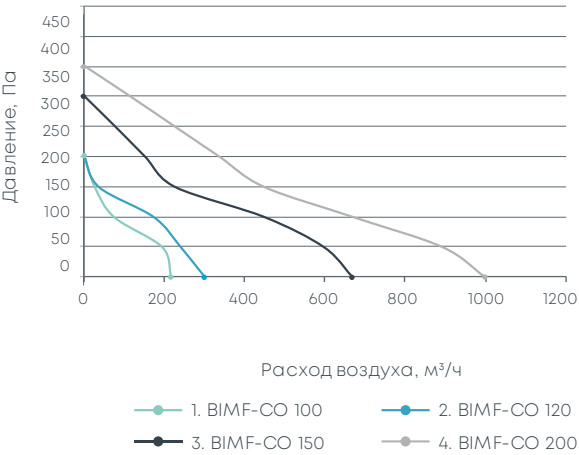

Сводные данные по производительности

Установочные размеры и габариты

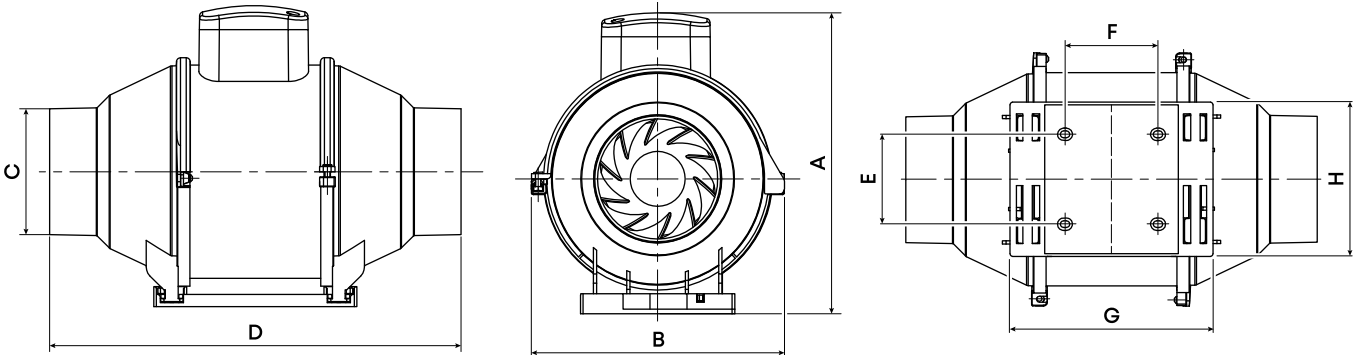

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F1, мм	F2, мм
BIMF-CO 100	320	197	234	36	98	73	70
BIMF-CO 120	320	197	234	51	123	73	70
BIMF-CO 150	313	220	246	40	146	73	70
BIMF-CO 200	313	220	285	40	192	73	70


Технические характеристики

Параметры / Модель		Ballu BIMF-CO 100	Ballu BIMF-CO 120	Ballu BIMF-CO 150	Ballu BIMF-CO 200
Потребляемая мощность	Вт	30/34W	30/34W	47/51W	67/75W
Расход воздуха	м³/час	170/215	240/300	384/670	820/1000
Уровень шума	дБ	58	62	67	73
Класс защиты от воды и пыли	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Частота вращения	об/мин	2400/2700	2400/2700	2550/2700	2600/2750
Размеры прибора (В×Ш×Г)	мм	234×197×320	234×197×320	246×220×313	285×220×313
Вес нетто	кг	2	2,1	2,4	3

Подбор водонагревателя

Подбор и расчет объёма электрического накопительного водонагревателя

Чтобы подобрать электрический накопительный водонагреватель, нужно определить, сколько литров воды комфортной температуры ≈ 38 °С необходимо в день или на 1 раз.

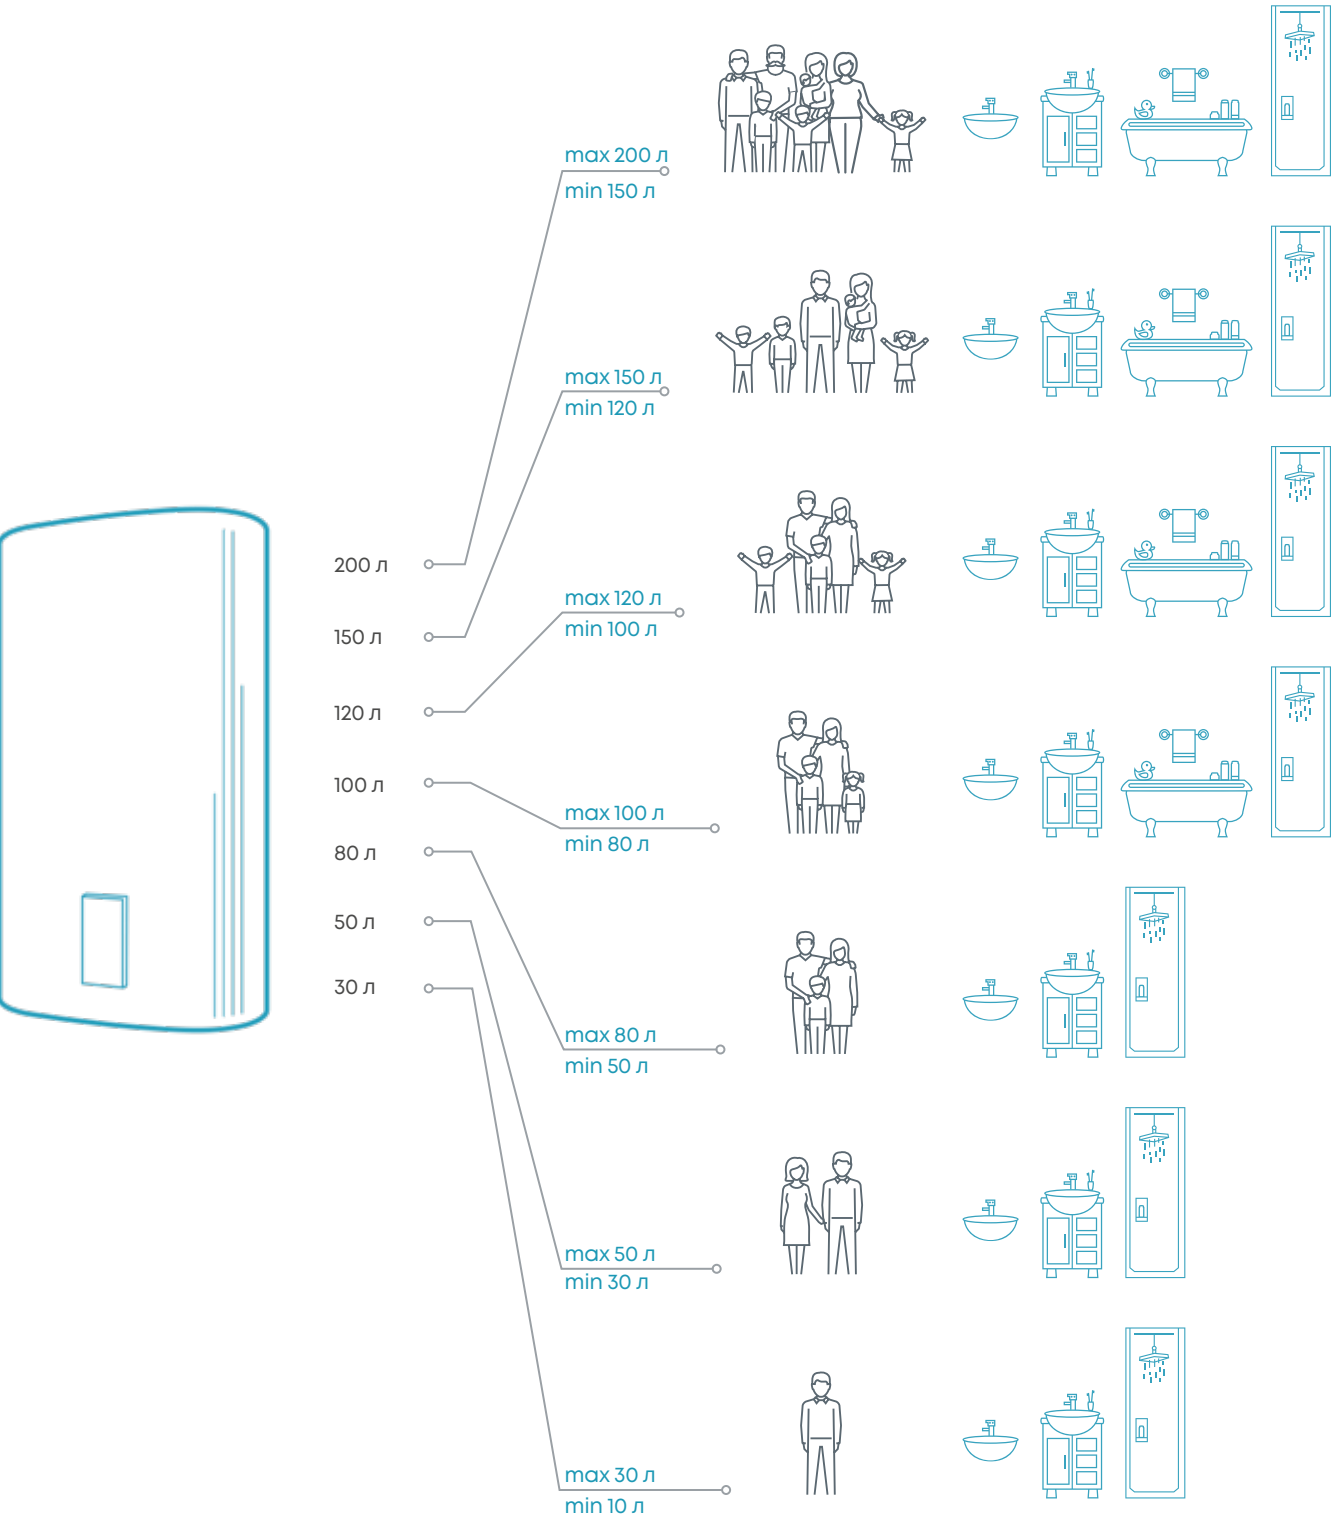

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, технические характеристики или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



Каталог: Водонагреватели Ballu
2026

КВБ 2026

Служба поддержки клиентов
8 800 500 07 75

www.ballu.ru



4 670430 226422