


BDR THERMEA GROUP



Система удаленного управления котлом ZONT Connect

ZONT Connect – новая система удаленного управления

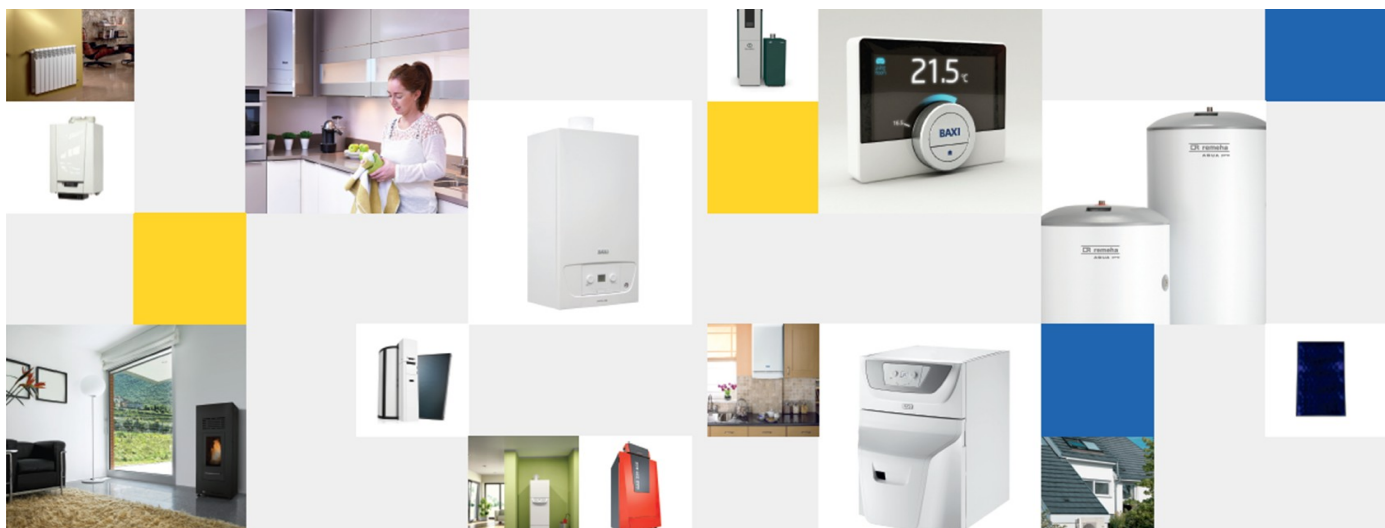

Преимущества по сравнению с ZONT H1-B

- Новый литой корпус и блок питания
- Разъем для присоединения внешней панели управления OpenTherm
- Улучшенная совместимость со всеми моделями BAXI и De Dietrich

Преимущества по сравнению с другими моделями ZONT

- Расширенный функционал при присоединении через OpenTherm
- Превосходит другие модели ZONT по функционалу и комплектации
- Все в одном корпусе - термостатическое и «умное» управление котлом



Основные преимущества ZONT Connect



- Удобное крепление как на стену, так и на DIN-рейку
- Конкурентоспособная цена для устройства с таким функционалом
- Установить и настроить может любой пользователь
- Встроенный аккумулятор
- Широкие возможности управления микроклиматом помещения
- Постоянно развивающееся программное обеспечение
- Дружественный, удобный интерфейс

Комплектация ZONT Connect



Электронный блок



СИМ-карта



Блок питания
24В / 1А



Внешняя GSM-антенна




Разъем для подключения Opretherm

Проводной датчик комнатной температуры



Дополнительные аксессуары ZONT Connect

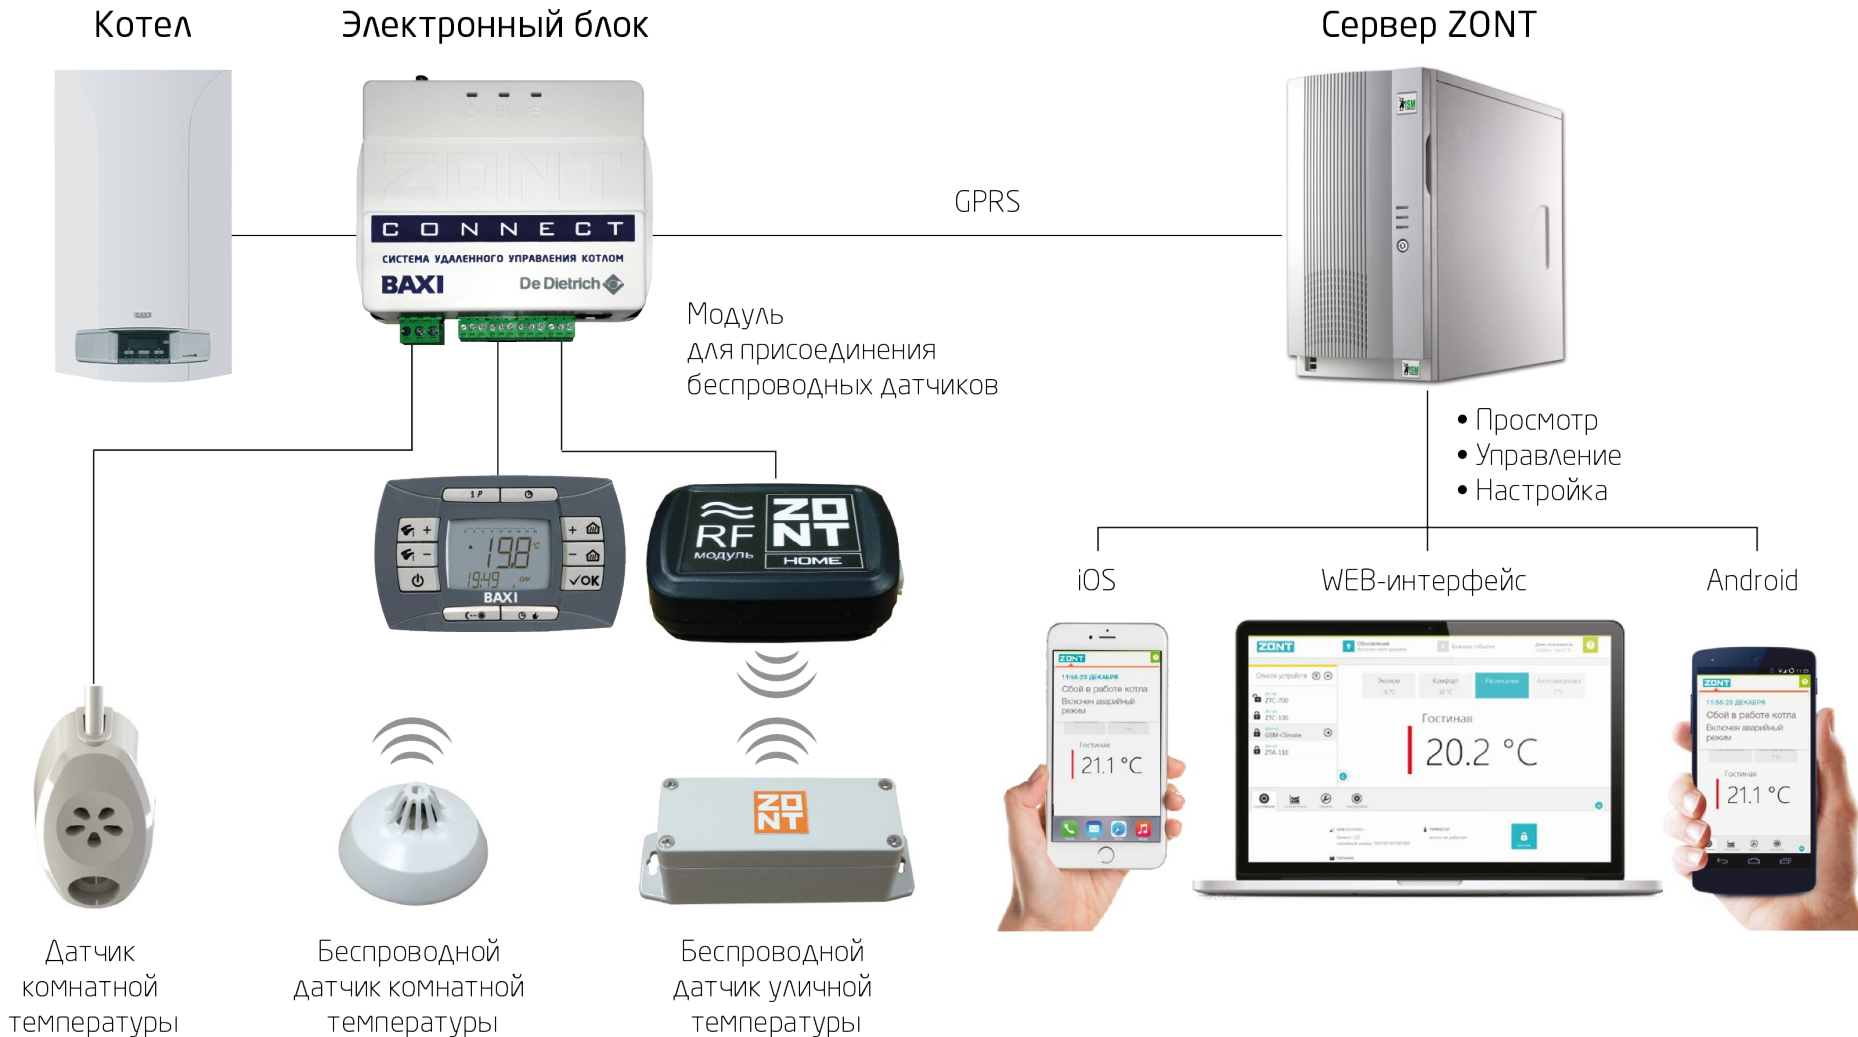

Дополнительные аксессуары ZONT Connect



Дополнительный датчик комнатной температуры для ZONT-H1B
 В комплекте поставки один датчик ML8569. Дополнительные датчики позволяют установить до 10 датчиков и получать информацию о температуре в 10 различных помещениях и переключать управление по температуре между этими помещениями.



Беспроводной датчик комнатной температуры для ZONT-H1B
 Беспроводной датчик комнатной температуры для измерения температуры воздуха применяется вместо проводного датчика комнатной температуры. Работает на частоте 868 МГц и в качестве приемника радиосигнала обязательно использование радиомодуля ML13065.



Беспроводной датчик уличной температуры для ZONT-H1B
 Беспроводной датчик уличной температуры предназначен для измерения температуры окружающего воздуха. Работает на частоте 868 МГц и в качестве приемника радиосигнала обязательно использование радиомодуля ML13065.



Радиомодуль для присоединения беспроводных датчиков для ZONT-H1B

Радиомодуль выполняет роль приемопередающего устройства и обеспечивает ретрансляцию радиосигнала на частоте 868 МГц на основной блок системы

Программное обеспечение ZONT Connect

- Приложение для Android
- Приложение для iOS
- Управление через Web-интерфейс (браузер) доступно на любом устройстве с любой платформой

The screenshot displays the 'Фиксированные режимы' (Fixed Modes) configuration page. On the left, a sidebar menu includes 'Настройки устройства', 'Общие', 'Настройки термостата', 'Режимы работы', 'Датчики температуры', 'Радиоустройства', 'Настройки GSM', 'Оповещения', and 'OpenTherm'. The 'Режимы работы' section is active, showing three modes: 'Эконом' (15 °C), 'Комфорт' (40 °C), and 'Антизаморозка' (5 °C). Below this, the 'Режим «Расписание»' (Schedule Mode) is configured with a selected temperature of 22 °C. A 24-hour temperature schedule is shown as a bar chart with segments for 19 °C (green), 40 °C (red), and 19 °C (green). The x-axis labels are 00ч, 03ч, 06ч, 09ч, 12ч, 15ч, 18ч, and 21ч. The y-axis labels are пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс. At the bottom, there are buttons for 'отмена', 'сохранить', and 'справка'.

The screenshot shows the BAXI mobile application interface. At the top, the status bar indicates 'BAXI' and the time '9:14'. Below the status bar, there are four tabs: 'УПРАВЛЕНИЕ', 'СТАТИСТИКА', 'СОСТОЯНИЕ', and 'СОБЫТИЯ'. A notification banner at the top reads 'УСТРОЙСТВО НЕ НА СВЯЗИ' (Device not connected) for 5 hours and 53 minutes. A prominent red alert box says 'АВАРИЯ КОТЛА' (Boiler emergency). Below the alert, the current temperature is shown as '22.5°' with a target of '25.3°'. At the bottom, there are four mode buttons: 'Эконом 15 °C', 'Комфорт 21 °C', 'Расписание', and 'Выключен 5 °C'. A 'Горячая вода' (Hot water) toggle is visible, and a large temperature display shows 'Датчик №1 25.3°'.

Список котлов BAXI с расширенным функционалом (OpenTherm)

- ECO-4s
- ECO Home
- ECO Four
- ECO Classic/ECO Nova
- LUNA-3
- **LUNA-3 Comfort**
- **NUVOLA-3 Comfort**
- Duo-tec Compact
- LUNA Duo-tec+
- NUVOLA Duo-tec+
- SLIM



BDR THERMEA GROUP

Спасибо за
внимание!