

**BG 500 R** 140-600 кВт

**BG 600 R** 200-880 кВт

## Gas burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

## Gasbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

## Газовая горелка

- Экономична
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легка в управлении, надежна и безопасна

- Designed in accordance with DIN 4788
- 2-stage or modulating
- Electric plug-in contact
- Slow opening solenoid valve
- Hinged flange

- Ausführung nach DIN 4788
- 2-stufig oder stufenlos
- Eurostecker
- Langsam öffnendes Magnetventil
- Schwenkvorrichtung

- Соответствует стандартам DIN 4788
- Сертифицирована в России
- Двухступенчатая
- Евроштеcker
- Плавная регулировка подачи газа
- Крепежный фланец

Type	Typ	Тип		BG 500-2	BG 600-2
			кВт	140-600	200-880
Gas type	Gasqualität	Тип газа		Природный газ. Пропан.	
Min. inlet pressure	Min. Anschlussdruck	Рабочее входное давление газа	мБар	30	
Max. inlet pressure	Max. Anschlussdruck	Макс. входное рабочее давление газа	мБар	360	
Fittings	Gasarmatur	Регулировка подачи газа		Multibloc	
Motor	Motor	Мотор	В/Гц/Вт	380/50/750	380/50/1100
Stagnation pressure, fan	Stagnationsdruck, Gebläse	Статическое давление воздуха, нагнетаемое вентилятором	мБар	23	30
Flame monitoring	Überwachung	Контроль пламени		Ionisation	
Control unit	Feuerungsautomat	Реле управления		Siemens	
Air damper motor	Stellmotor	Сервомотор		Conectron	
Ball valve	Kugelhahn	Шаровый кран		●	●
Pressure gauge	Manometer	Манометр		*	*
Leakage control	Dichtkontrolle	Блок контроля утечки газа		*	*
Gross weight	Gewicht, brutto	Вес брутто	кг	71	100
Volume	Volumen	Объем	м³	0.70	0.90


\* Optional accessories, Zubehör, Дополнительная опция, принадлежности.

● Стандартная поставка

Available with a 100 mm longer blast tube. Mit einem um 100 mm längeren Brennerrohr erhältlich.  
Используется с 100 мм рассекателем пламени.

Also available for town gas or bio gas. Auch für Stadtgas oder Biogas erhältlich.  
Работает также на городском газе и биогазе.

Also available for modulating operation. Auch für modulierenden Betrieb erhältlich.  
Возможно комбинирование.

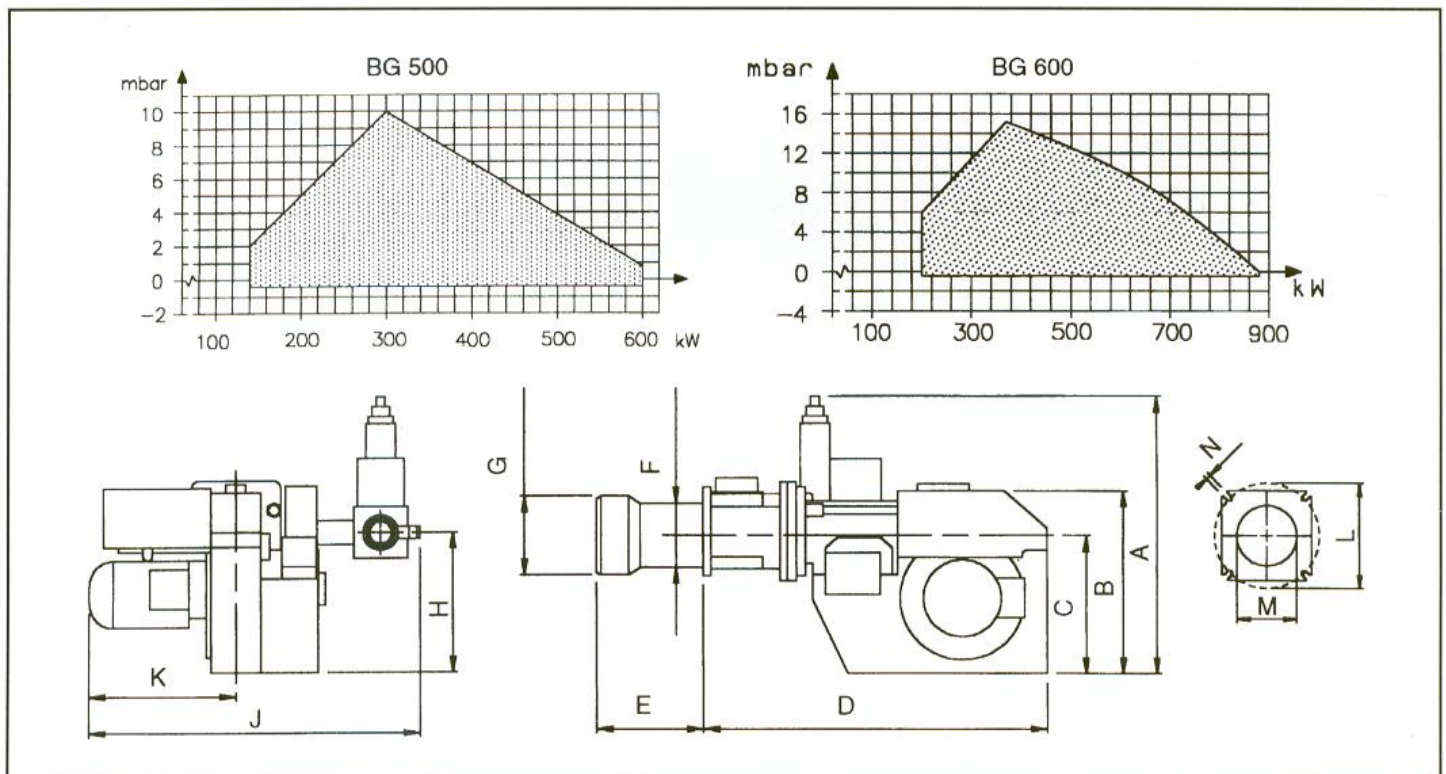

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
BG 500-2	635	375	296	725	216	162	160	296	632	290	∅204-240	∅162	∅11
BG 600-2	660	400	321	785	276	162	185	321	690	290	∅204-240	∅162	∅11