


# ВСН



**ВСН — водонагреватель косвенного нагрева для настенного и напольного монтажа с возможностью подключения к газовым отопительным котлам.**

## ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > удобство монтажа с любым настенным котлом благодаря выводам гидравлических соединений на верхнюю крышку бойлера
- > оптимизированная форма спирального теплообменника для полного прогрева объема бойлера и для уменьшения образования накипи
- > высокоэффективный теплообменник с оптимальной тепловой мощностью
- > защита бака от коррозии с помощью магниевого анода и активной функции protech напольный или настенный монтаж

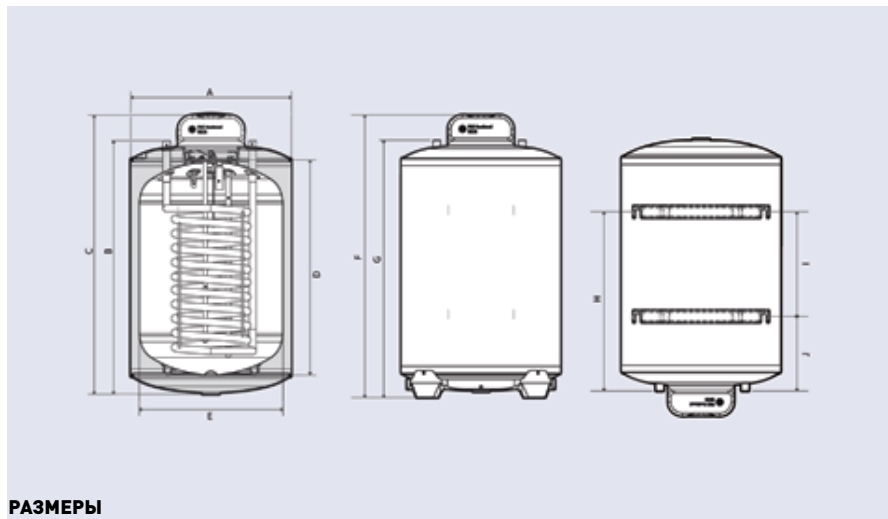

## ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ

МОДЕЛЬ	КОД	ЦЕНА
ВСН 120 L	3070231	

## РАЗМЕРЫ

			ВСН 120 L
a	мм		560
b	мм		880
c	мм		967
d	мм		745
e	мм		500
f	мм		988
g	мм		900
h	мм		627,5
i	мм		365
j	мм		262,5
k	мм		198
l	мм		145
m	мм		572

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	ВСН 120 L	
Объем внутреннего бака водонагревателя	л	120
Площадь поверхности теплообменника	м <sup>2</sup>	0,7
Максимальная потребляемая тепловая мощность	кВт	25
Время нагрева	мин	21
Производительность контура ГВС		
ΔT=30°C	л/час	717
ΔT=45°C	л/час	478
Гидравлическое сопротивление теплообменника	мбар	40
Максимальное рабочее давление в теплообменнике	бар	7
Тепловые потери	кВт ч/24ч	1,4
Теплопередача	ватт час/ л кДж	0,25
Максимальная рабочая температура	°C	90
Масса нетто	кг	52

\* обязательные аксессуары: для настенного монтажа 3078019, для напольного монтажа 3078020