

MAMBO



MAMBO



Montage "allège" ou "plafonnier"
Environnement préservé
Très silencieux
4 modes de ventilation

■ Caractéristiques techniques

MAMBO réversible			18 H	24 H
Puissance frigorifique (1)	W		5560	7030
Puissance absorbée (froid)	W		1860	2610
Intensité maxi (froid)	A		8.5	12
Puissance calorifique (1)	W		5860	7030
Puissance absorbée (chaud)	W		1950	2670
Intensité maxi (chaud)	A		8.9	12
Débit d'air module interne (GV)	m ³ /h		870	900
Débit d'air module externe	m ³ /h		2700	3000
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	39/41/43	42/44/46
	module ext.	dB(A)	50	52
Alimentation électrique (sur module interne)			220V - 1 ph - 50Hz + T	
Combiné et fusibles	Am		10	16
Raccordements électriques	mm ²		3G1,5	3G2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	mm ²		3G1,5 + 2 x 0,75	3G1,5 + 2 x 0,75
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	15/7	15/7
	∅ asp. - ∅ liquide		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Réfrigérant R 410 A

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Equipement de série

Télécommande infra-rouge	Inclus (2 piles LR fournies)
Programmeur journalier	Inclus (1 programme)
Redémarrage automatique après coupure	Inclus (7 heures)
4 modes de ventilation	balayage mode chaud, froid, aléatoire (auto) et mise en régime rapide
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud)	Inclus




TARIF HT

REVERSIBLE		MAMBO	18 H	24 H
Code	module interne HD		3903834	3903835
	module externe HK		3903878	3903879
		Code	C067016	C067024
Prix de l'appareil standard		EURO	2257	2562
		FRF	14804.95	16805.62

MAMBO		18 H	24 H	Code	Prix			
					EURO	FRF		
Tuyauteries FLARE isolées	3 m	1/4" - 1/2"	●		3939213	87	570.68	
		1/4" - 5/8"		●	3939214	91	596.92	
	6 m	1/4" - 1/2"	●		3939218	128	839.62	
		1/4" - 5/8"		●	3939219	135	885.54	
	9 m	1/4" - 1/2"	●		3939223	183	1200.40	
		1/4" - 5/8"		●	3939224	195	1279.12	
	12 m	1/4" - 1/2"	●		3939228	222	1456.22	
		1/4" - 5/8"		●	3939229	236	1548.06	
	15 m	1/4" - 1/2"	●		3939233	260	1705.49	
		1/4" - 5/8"		●	3939234	275	1803.88	
	Kit support module externe			●		3273508	91	596.92

Dimensions

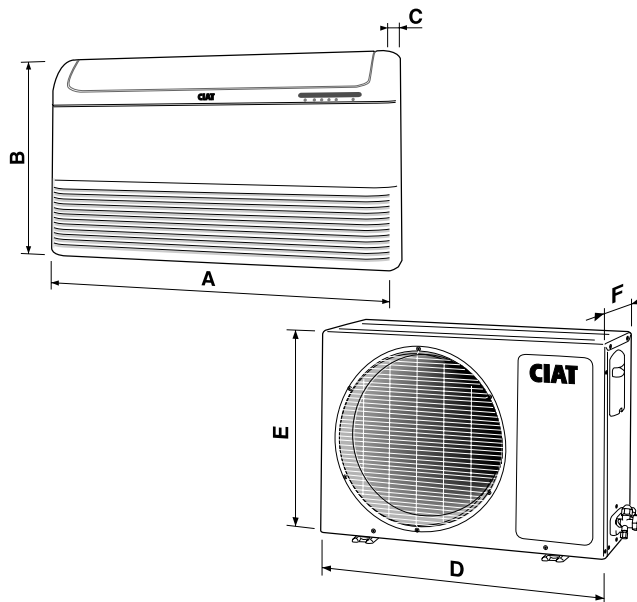

MAMBO	18 H et 24 H
A	1200
B	615
C	205
D	870
E	655
F	320
Masse (kg)	
module interne	30
module externe	65

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....