



# climatiseurs split system muraux

STELLA

## STELLA



DISPONIBLE  
MAI 2001

*Environnement préservé  
Très silencieux  
4 modes de ventilation  
Mise en régime rapide*

### Caractéristiques techniques

STELLA réversible			7 H	9 H	12 H	18 H	24 H
Puissance frigorifique (1)	W		2050	2630	3500	5270	7030
Puissance absorbée (froid)	W		750	915	1200	1950	2670
Intensité maxi (froid)	A		3.3	4.1	5.5	9.5	12
Puissance calorifique (1)	W		2130	2780	3800	5560	7030
Puissance absorbée (chaud)	W		680	900	1210	1950	2610
Intensité maxi (chaud)	A		3	4.1	5.5	9	12
Débit d'air module interne (GV)	m <sup>3</sup> /h		390	420	540	840	960
Débit d'air module externe	m <sup>3</sup> /h		1200	1500	1500	2520	2520
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	27/29/31	27/30/32	31/33/35	33/35/37	36/38/41
	module ext.	dB(A)	33	35	35	42	44
Alimentation électrique (sur module interne)			220 V - 1 ph - 50Hz + T				
Combiné et fusibles	Am		6	6	10	16	16
Raccordements électriques	mm <sup>2</sup>		3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	mm <sup>2</sup>		3G1,5 + (2 x 0,75)				3G2,5 + (2 x 0,75)
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	15 / 7	15 / 7	15 / 7	15 / 7	15 / 7
	∅ asp. - ∅ liquide		1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"	

Réfrigérant R 410 A

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

### Équipement de série

Télécommande infra-rouge	Inclus (2 piles LR fournies)
Programmeur journalier	Inclus (1 programme)
Redémarrage automatique après coupure	Inclus (7 heures)
4 modes de ventilation	balayage mode chaud, froid, aléatoire (auto) et mise en régime rapide
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud)	Inclus




## TARIF HT

REVERSIBLE		STELLA	7 H	9 H	12 H	18 H	24 H
Code	module interne HD		3903901	3903902	3903809	3903810	3903811
	module externe HK		3903903	3903904	3903859	3903860	3903861
		Code	C066788	C066796	C066818	C066826	C066834
Prix de l'appareil standard		<b>EURO</b>	<b>1110</b>	<b>1297</b>	<b>1540</b>	<b>2067</b>	<b>2425</b>
		<b>FRF</b>	<b>7281.12</b>	<b>8507.76</b>	<b>10101.74</b>	<b>13558.63</b>	<b>15906.96</b>

STELLA		7 H	9 H	12 H	18 H	24 H	Code	Prix			
								<b>EURO</b>	<b>FRF</b>		
Tuyauteries FLARE isolées	3 m	1/4" - 3/8"	●	●	●		3939212	<b>83</b>	<b>544.44</b>		
		1/4" - 1/2"				●	●	3939213	<b>87</b>	<b>570.68</b>	
	6 m	1/4" - 3/8"	●	●	●			3939217	<b>117</b>	<b>767.47</b>	
		1/4" - 1/2"				●	●	3939218	<b>128</b>	<b>839.62</b>	
	9 m	1/4" - 3/8"	●	●	●			3939222	<b>168</b>	<b>1102.01</b>	
		1/4" - 1/2"				●	●	3939223	<b>183</b>	<b>1200.40</b>	
	12 m	1/4" - 3/8"	●	●	●			3939227	<b>206</b>	<b>1351.27</b>	
		1/4" - 1/2"				●	●	3939228	<b>222</b>	<b>1456.22</b>	
	15 m	1/4" - 3/8"	●	●	●			3939232	<b>240</b>	<b>1574.30</b>	
		1/4" - 1/2"				●	●	3939233	<b>260</b>	<b>1705.49</b>	
	Kit support module externe			●	●	●	●	●	3273508	<b>91</b>	<b>596.92</b>

## Dimensions

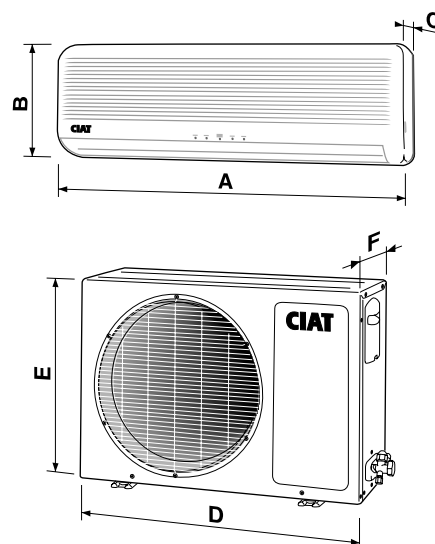

STELLA	7 H	9 H	12 H	18 H	24 H	
A	802	802	888	1080	1080	
B	262	262	287	314	314	
C	165	165	170	181	181	
D	564	770	770	870	870	
E	525	540	540	655	655	
F	265	245	245	320	320	
Masse (kg)	module interne	7	7	8	12	12
	module externe	23	33	36	57	65

## NOTES

.....

.....

.....

.....

.....