Библиотека СОК

Cim 58

ЗАДВИЖКА-СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ -PN 16-С КАПИЛЛЯРАМИ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для насыщенного пара, минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Вы полнен из латуни (EN 12165-CW617N-M).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от -10°C до +170°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

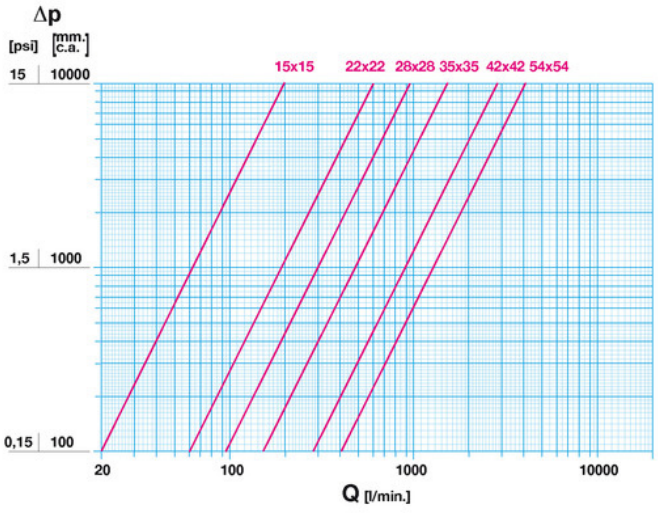

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

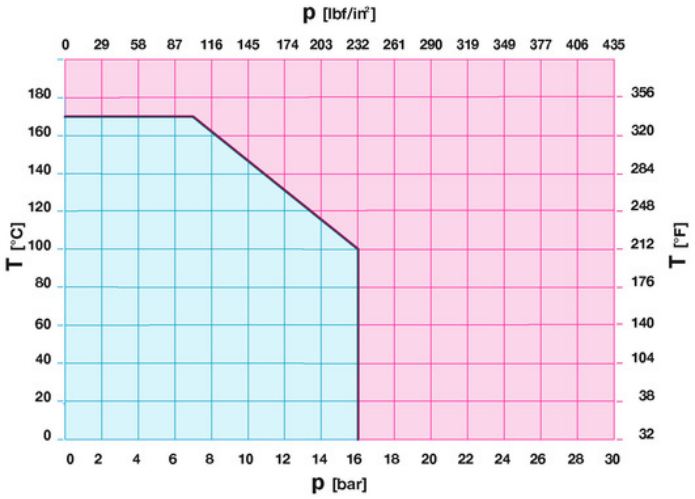


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

РАЗМЕРЫ

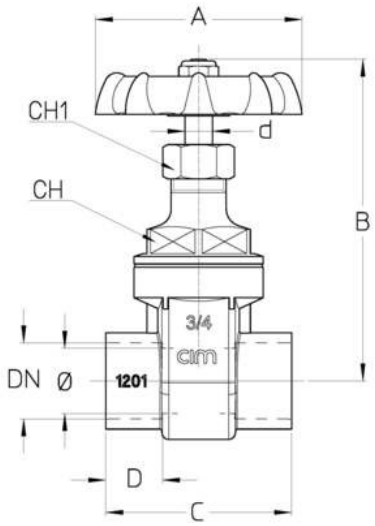

DN	15x15	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Ø mm	14	19	24	32	37	47
Grms.	**225**	**360**	**475**	**730**	**970**	**1415**
A	55	60	65	75	80	90
B	80	94	104	120	134	149
C	50	54	65	73	78	92,5
D	15	16,5	19	20	23	29,5
CH	24	30	32	32	39	47
CH1	18	18	18	21	23	25
d	8	8	8	10	10	12

Соединение под пайку:
UNI 9021

По запросу:
ASTM B.98
ANSI B16.18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			KV			
DN	15x15	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Ø mm	14	19	24	32	37	47
KV	12	36	57	90	171	245

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it