Библиотека СОК

Cim 70BSL

ЗАДВИЖКА-СЕРИИ EN 12288-PN 25-БЛОКИРУЕМАЯ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для насыщенного пара, минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Вы полнен из латуни (EN 12165-CW617N-M).


Номинальное давление: PN25
Рабочая температура: от -10°C до +186°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

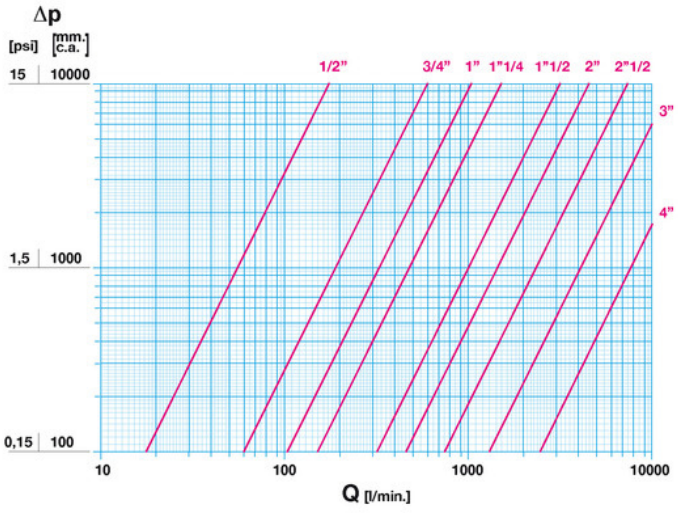

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

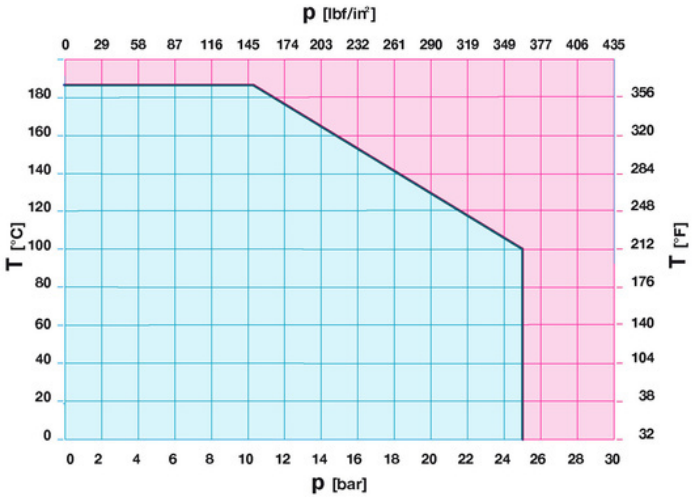


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-10

РАЗМЕРЫ

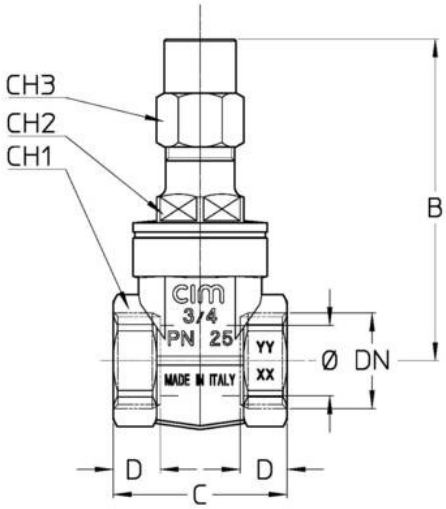

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Ø mm	13	19,4	26	32	38,5	50,4	64	76,2	101,6
Grms.	**270**	**410**	**540**	**820**	**1150**	**1840**	**3450**	**5200**	**9000**
B	74,5	93,5	103,5	116	133	160	205,5	236	282
C	44	48	55	61	65	71	92	98	106
D	12	13	15,5	16,5	18	19	24	26	26
CH1	27	32,5	40	49,5	55,5	68,5	85	100	132
CH2	22	24	26	32	42	52	60	80	110
CH3	19	21	21	25	25	29	32	36	45

Резьба:
ISO 7 - Rp

По запросу:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV									
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø mm	13	19	25	32	39	50	64	77	102
KV	10	36	61	90	189	276	450	786	1476

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-10

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it