Библиотека СОК

Cim 70BSCR

ЗАДВИЖКА-EN 12288 -PN 20-ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО СПЛАВА




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для насыщенного пара, минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 12165-CW602N-M).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +180°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

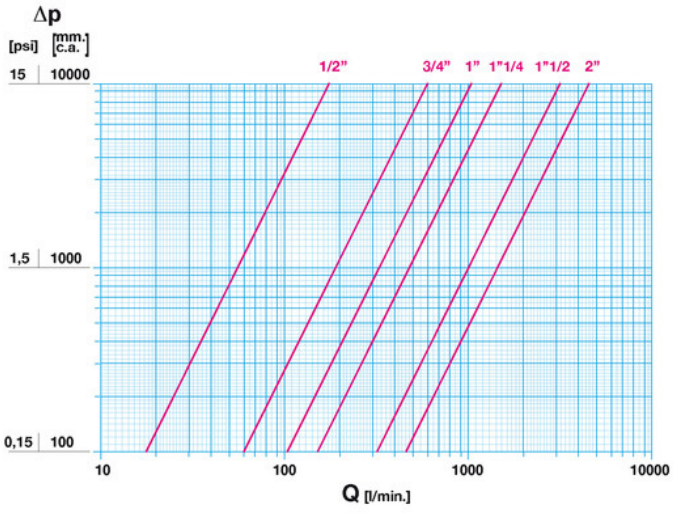

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

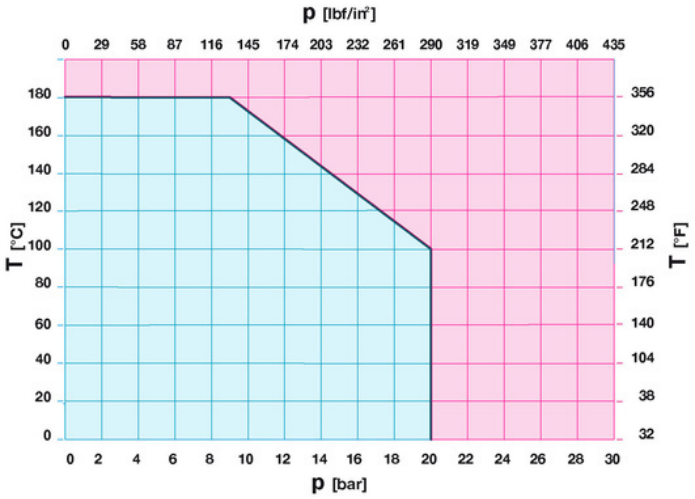


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-10

РАЗМЕРЫ

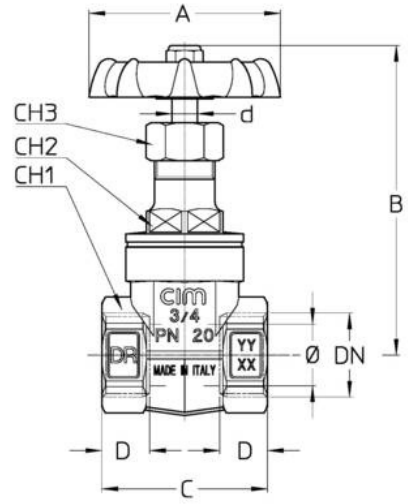

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Ø mm	13	19	26	32	39	50
Grms.	**295**	**445**	**615**	**925**	**1310**	**1895**
A	55	60	65	75	80	90
B	80	96,5	107,5	121,5	142	165,5
C	54	59	66	74	75	86
D	17	18,5	21	23	23	27,5
CH1	27	32,5	40	49,5	55,5	68,5
CH2	22	24	26	32	42	52
CH3	19	21	21	25	25	29
d	8	8	9	10	11	12

Резьба:
ISO 7 - Rp

По запросу:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø mm	13	19	26	32	39	50
KV	10	36	61	90	189	276

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-10

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it