Библиотека СОК

Cim 30VA

"SPRINT" ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ ДЛЯ ПАРА




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, системы холодного и горячего водоснабжения, можно использовать для насыщенного пара, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Вы полнен из латуни (EN 12165-CW617N-M).


Номинальное давление: PN4
Максимальная температура: 150°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

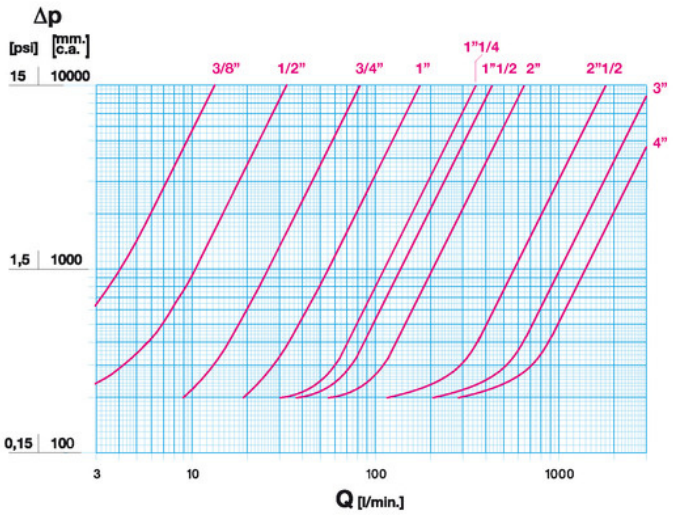

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

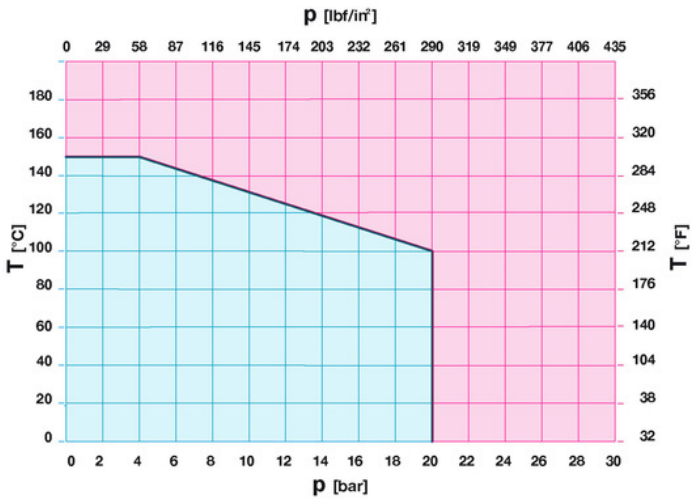


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav.uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

РАЗМЕРЫ

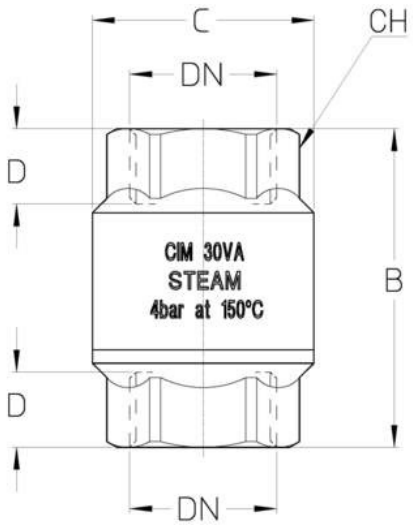

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Grms.	**185**	**280**	**425**	**650**	**910**	**1300**
B	56	62	72	82	96	109
C	35	42	50	60	70	83
D	13	14,5	17	18	22	23
CH	25	31	39	48	55	67

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
KV	3,7	7	13	21	25	28

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it