
Библиотека СОК

Cim 33CREA

АНТИ-СИФОННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - DZR-ЛАТУНЬ - PN16

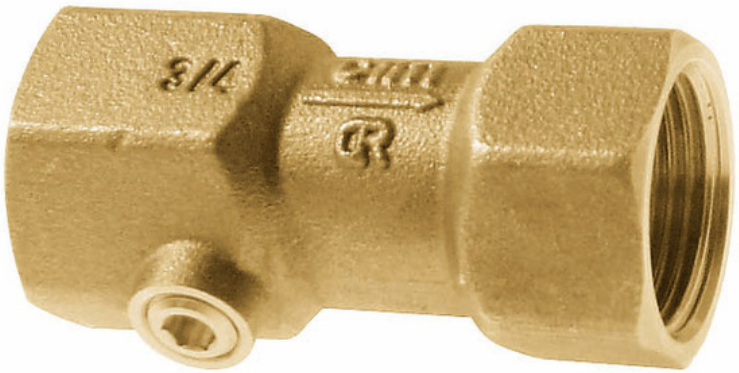


Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, горячее и холодное водоснабжение, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 12165-CW602N-M).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от -10°C до +95°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

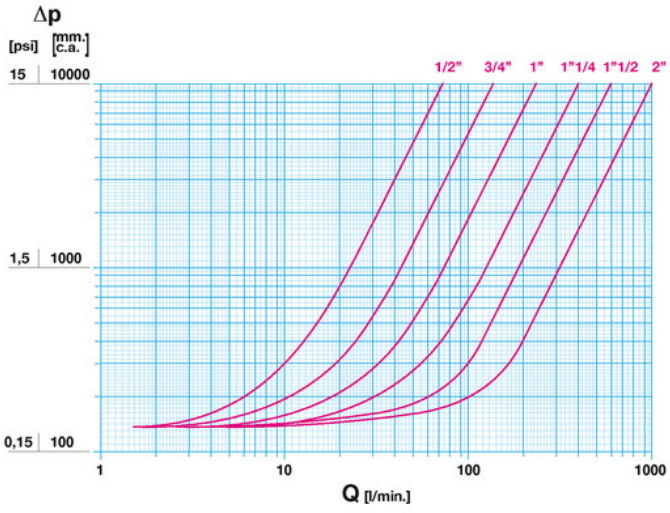

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

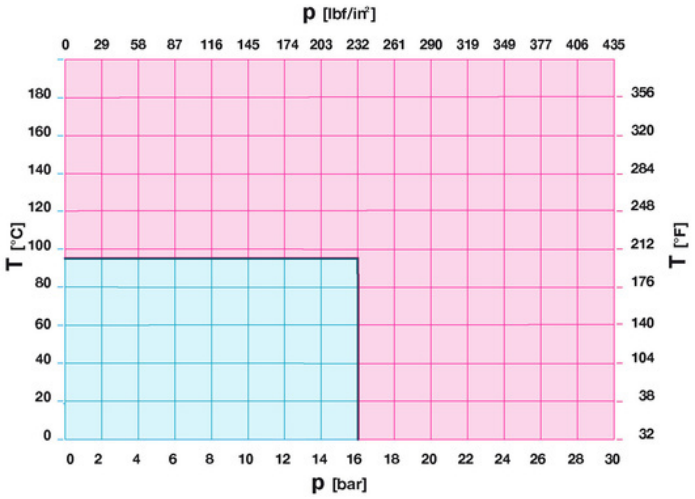


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2011-11-08

РАЗМЕРЫ

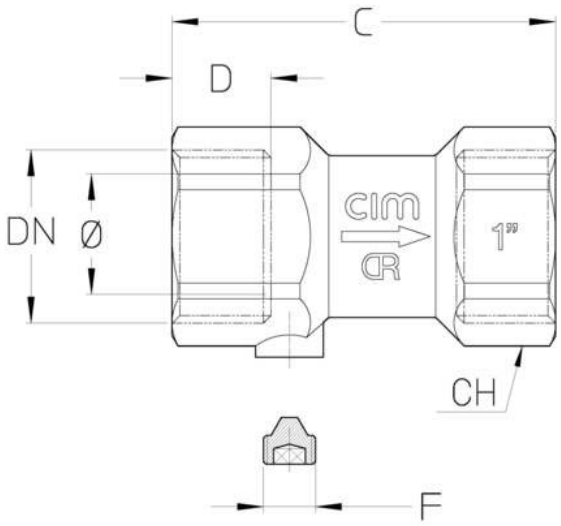

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Φ mm	11,7	15,3	19,2	24,2	30,1	37,7
Grms.	**115**	**175**	**270**	**350**	**510**	**780**
C	60	67	78	76	86	102
D	15	16,3	19,1	15	17	18
F	G.1/8	G.1/8	G.1/8	G.1/8	G.1/8	G.1/8
CH	25	31	38	47	54	66

Резьба:
ISO 228

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
KV	4,5	8,1	13,8	24	36	60

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2011-11-08

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it