Библиотека СОК

Cim 77PN10

ФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОВОРОТНЫЙ БРОНЗОВЫЙ - СЕДЛО "МЕТАЛЛ-К-МЕТАЛЛУ" - PN 10 - МЕЖФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, холодное и горячее водоснабжение, углеводороды, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из бронзы (EN 1982-CC491K).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от -10°C до +170°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

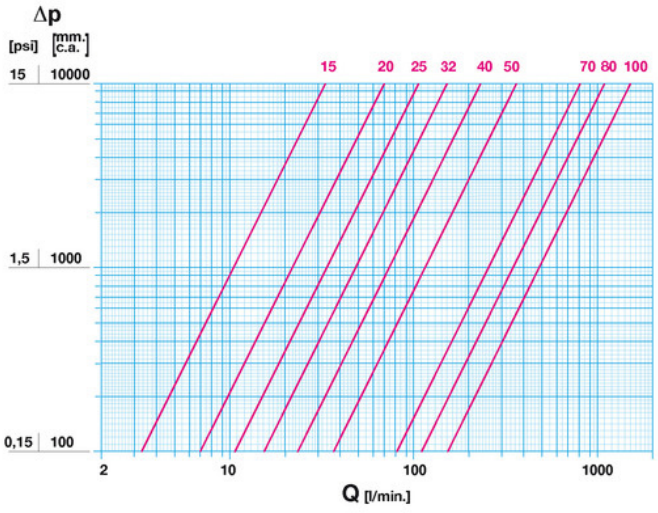

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

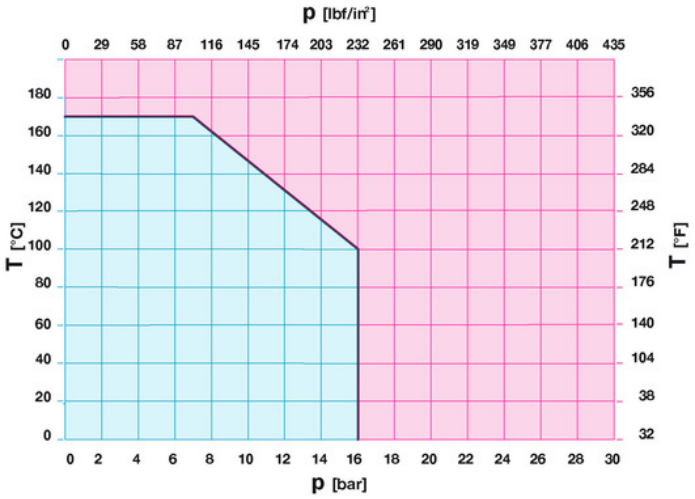


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

РАЗМЕРЫ

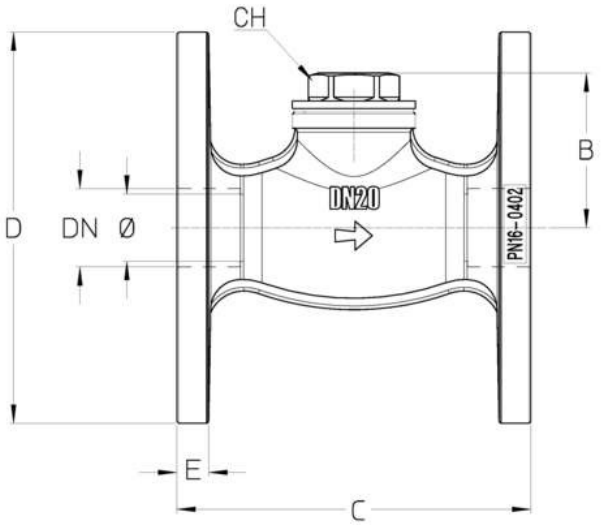

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Ø mm	16	21	26	33	40	52	72	82,5	101
Grms.	**1225**	**1655**	**2340**	**3450**	**4445**	**5765**	**8075**	**10300**	**16185**
B	35	41,5	46,5	53	60,5	69,5	73,5	90	110
C	82,5	95	104	113	133,5	153,6	170	179,5	200
D	94	105	119	138,5	147	163	185	199	230
E	8	8,5	9,5	9,5	11	11	13	13	17
CH	19	22	28	37	40	48	65	75	85

Фланец по запросу:

UNI EN 1092
BS 10 tables D - E - F
ASA 150
ANSI B16.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV									
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø mm	15	20	25	32	40	50	70	80	100
KV	2	4,2	6,4	9	14	22	49	66	90

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it