Библиотека СОК

Cim 75




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из бронзы (EN 1982-CC491K).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от -10°C до +170°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

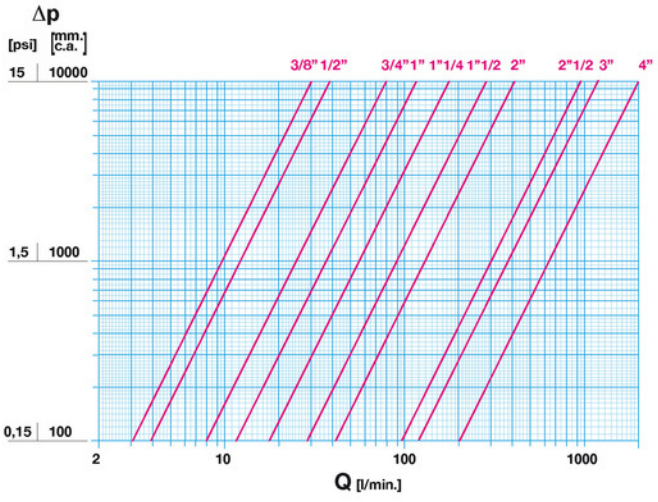

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

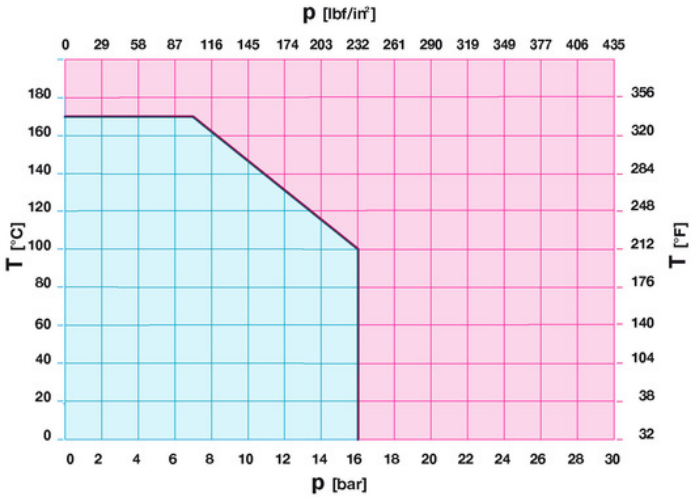


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

РАЗМЕРЫ

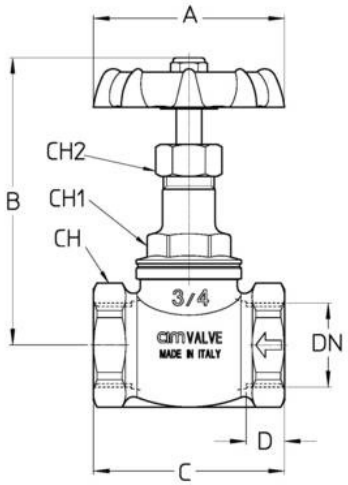

DN	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Grms.	**225**	**295**	**440**	**635**	**980**	**1280**	**1900**	**3930**	**5055**	**10500**
A	50	55	60	65	65	75	80	120	120	175
B	76	79	90	100	116	130	144	202	223	280
C	45	50	60	70	84	90	110	135	148	190
D	9	11	12	14,5	15,5	16	18	23	22	23
CH	25	27	35	42	51	58	70	88	100	129
CH1	21	23	23	28	33	37	45	55	63	80
CH2	17	18	18	21	23	25	27	37	39	50

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV										
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/2	1"1/4	2"	2"1/2	3"	4"
KV	1,8	2,3	4,8	7	11	17	25	57	72	120

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it