Библиотека СОК

Cim 95A

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЛАТУННЫЙ С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ НАСАДКОЙ - МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРА 1/2"÷1.1/2" - НЕРЖ. СТАЛЬ, 2"÷4" - ЛАТУНЬ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, холодное и горячее водоснабжение, углеводороды, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Вы полнен из латуни (EN 12165-CW617N-M).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от -10°C до +40°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

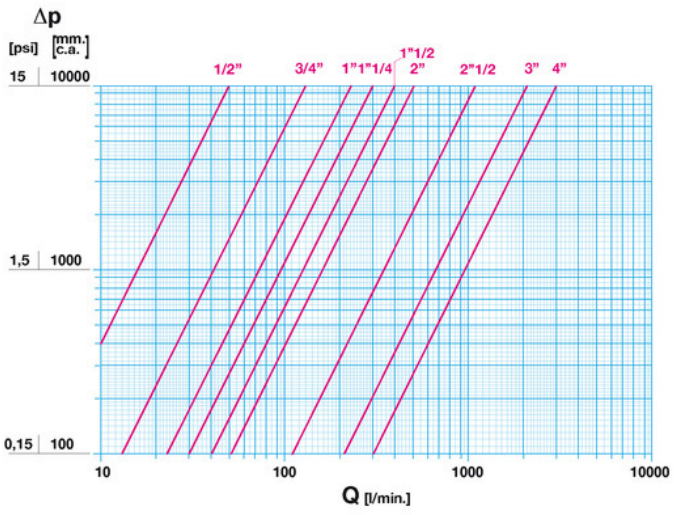

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

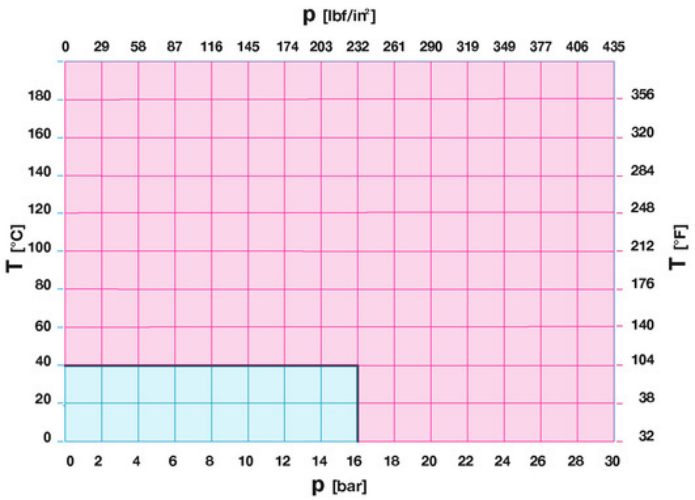


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 8/2012-02-21

РАЗМЕРЫ

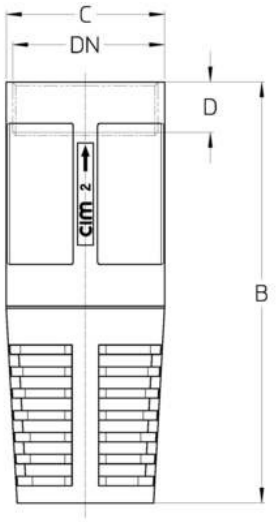

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Grms.	**135**	**225**	**325**	**480**	**665**	**1230**	**2110**	**3015**	**4985**
B	97	115	131	146	168	173	208	228	259
C	26	32	38	47	54	65	83	96	123
D	10	12	13	15	15	22	20	20	24

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV									
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	3	7,8	14	18	24	30	66	126	180

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 8/2012-02-21

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it