Библиотека СОК

Cim 74AG

БРОНЗОВЫЙ КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР-PN 20



Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Может работать в условиях низкого давления газа.
Совместим с природным газом (метан), крекинг-газом, сжиженным газом (пропан, пропан-бутан)


Производит механическую очистку газа, защищает систему от песка, частиц ржавчины, включений и пр.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из бронзы (EN 1982-CC491K).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +60°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

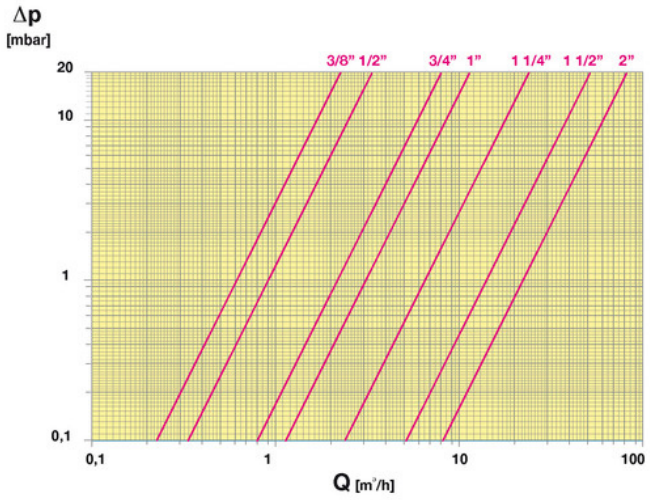

Примечание:
1 psi = 68,95 мбар
1 мбар = 0,0145 psi

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

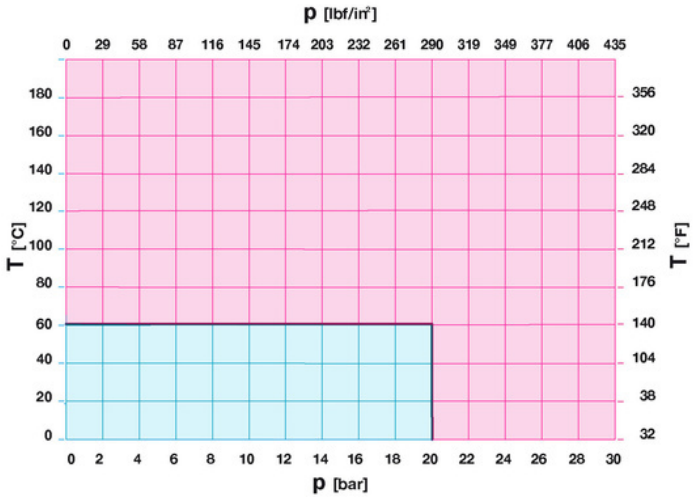


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

РАЗМЕРЫ

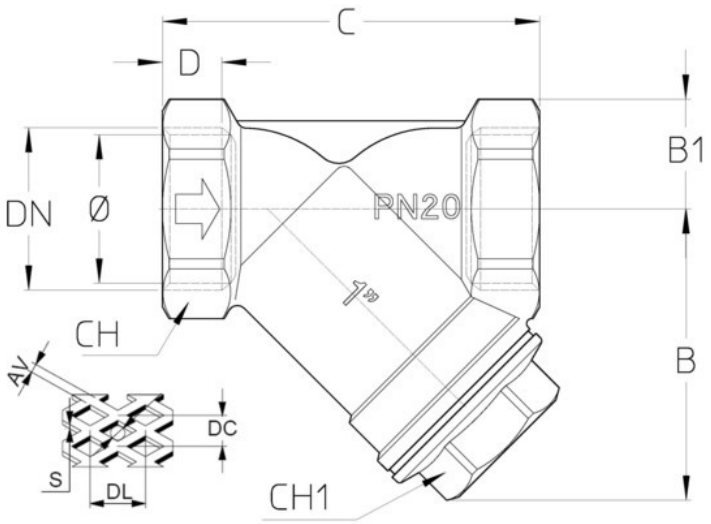

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Grms.	190	230	315	485	765	955	1710
B	38,7	41,3	48,3	60	71	80	100
B1	13	16	19	23	28,5	31	39,5
C	55	59	68	76	92	100	125
D	10	11	11	13,5	15	15	19
CH	23	28	34	41	51	56	70
CH1	18	18	22	29	34	39	55
AV	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
DC	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
DL	1	1	1	1	1	1	1
S	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Φ holes μ	250	250	250	250	250	250	250
N° holes per	280	280	280	280	280	280	280

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV							
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	0,63	0,90	2,2	3,1	6,6	14	23

KV – расход в $м^3$/ч при перепаде давления 1 мбар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 7/2005-02-02

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it