Библиотека СОК

Cim 74AGCR

КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО СПЛАВА-PN 20



Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Может работать в условиях низкого давления газа.
Совместим с природным газом (метан), крекинг-газом, сжиженным газом (пропан, пропан-бутан)


Производит механическую очистку газа, защищает систему от песка, частиц ржавчины, включений и пр.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 1982-CC752S).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +60°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

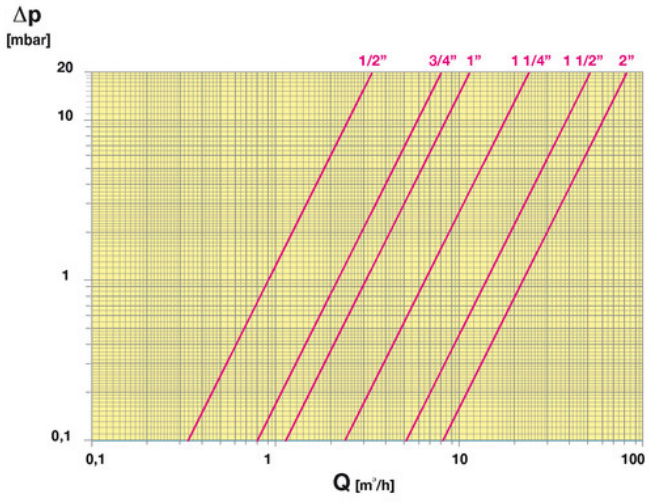

Примечание:
1 psi = 68,95 мбар
1 мбар = 0,0145 psi

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

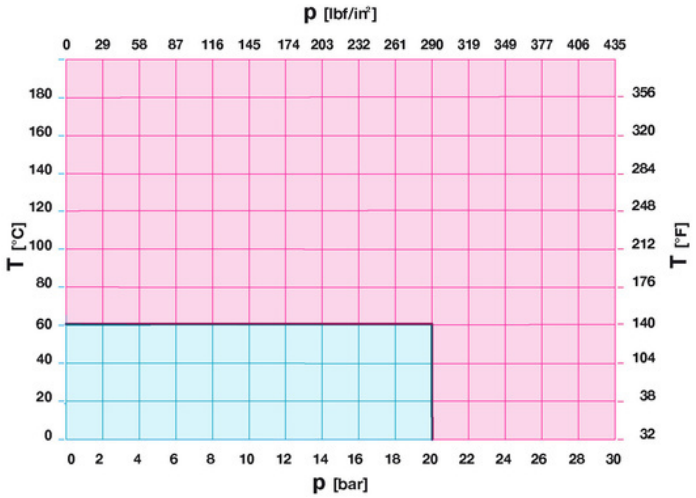


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 10/2013-07-11

РАЗМЕРЫ

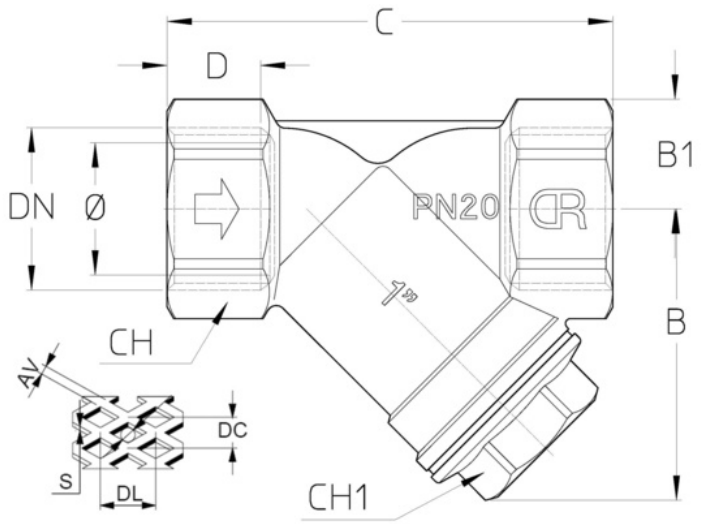

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Grms.	185	285	405	650	870	1675
B	39	50	60	73	82	100
B1	15,5	18,5	22	28,5	31	39
C	68	77	91	108	116	143
D	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
CH	228	33	40	51	56	71
CH1	18	22	29	34	39	55
AV	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
DC	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
DL	1	1	1	1	1	1
S	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Φ holes µ	250	250	250	250	250	250
N° holes per cm²	280	280	280	280	280	280

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KV					
DN	1/2"	3/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
KV	0,90	2,2	3,1	6,6	14	23

KV – расход в м^3/ч при перепаде давления 1 мбар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 10/2013-07-11

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it