Библиотека СОК

Cim 74ACRP/2

КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ПРЕСС СОЕДИНЕНИИ С СЛИВНЫМ КРАНОМ- PN 20 - КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ СПЛАВ




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 1982-CC752S).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +150°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

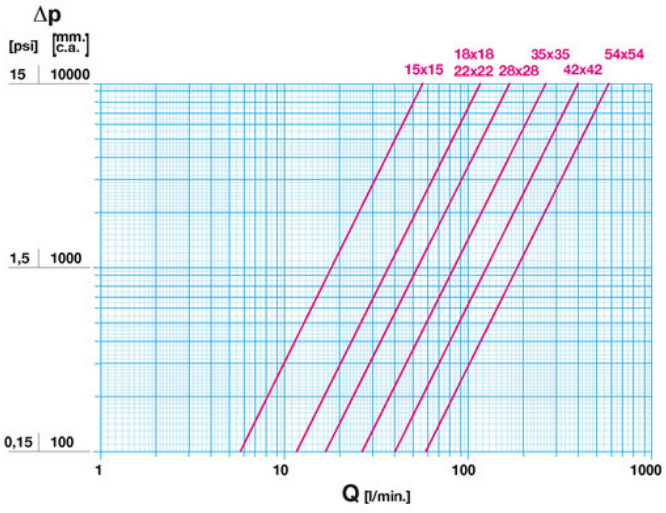

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

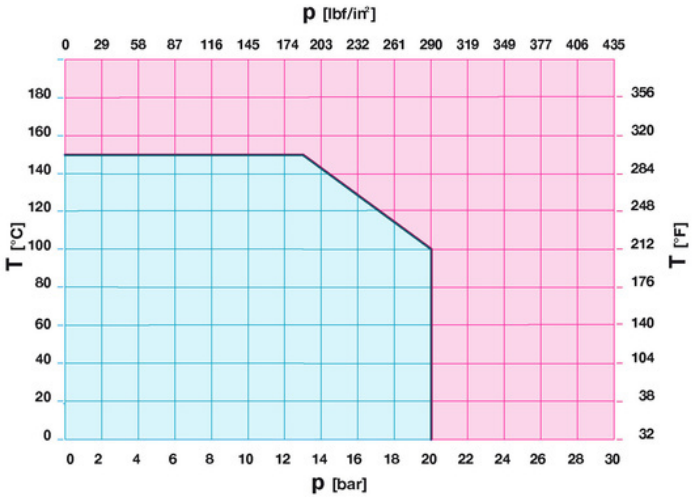


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 2/2013-07-11

РАЗМЕРЫ

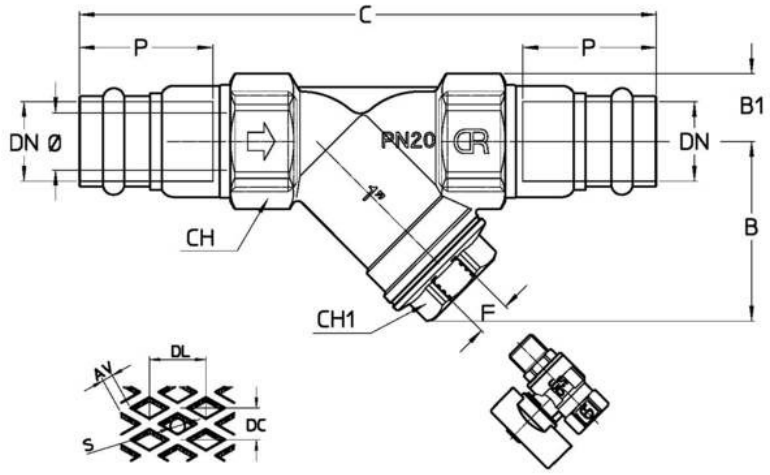

DN	15x15	18x18	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
Grms.	**580**	**860**	**880**	**1405**	**2215**	**2930**	**4905**
B	39	50	50	60	73	82	100
B1	15,5	18,5	18,5	22	28,5	31	39
C	152	161	185	186	202	219	263
P	39,8	41,3	44	44	43	48	53,5
CH	28	33	33	40	51	56	71
CH1	18	22	22	29	34	39	55
AV	0,40	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
DC	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
DL	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
holes µ	650	650	650	650	650	650	650
N° holes per	52	52	52	52	52	52	52

Пресс-фитинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV							
DN	15x15	18x18	22x22	28x28	35x35	42x42	54x54
KV	3,4	7	7	10	16	24	35

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 2/2013-07-11

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it