
Библиотека СОК

# Cim 74ACRP

## КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ПРЕСС СОЕДИНЕНИИ- PN 20 - КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ СПЛАВ

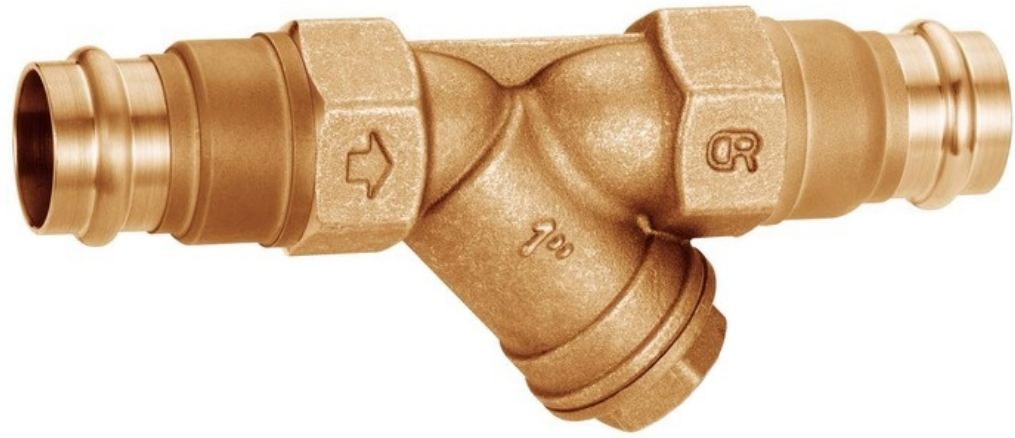


Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 1982-CC752S).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +150°C

## РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

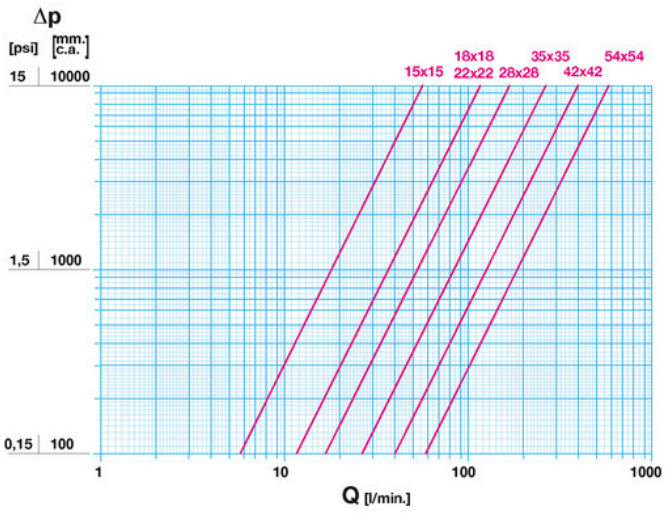


Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

## ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

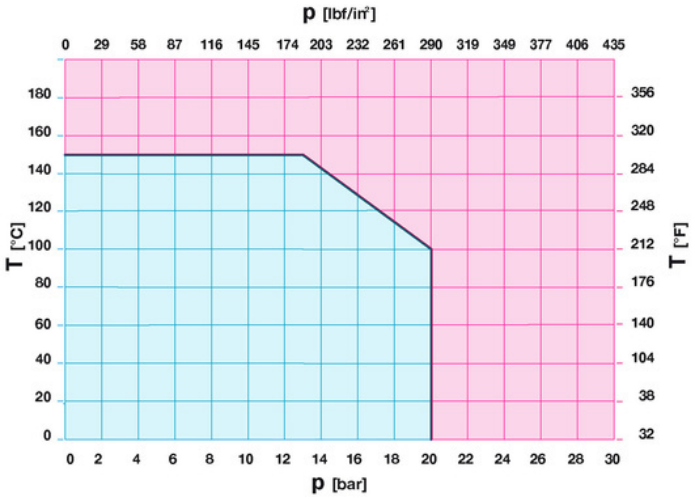



Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 1/2013-02-06

## РАЗМЕРЫ

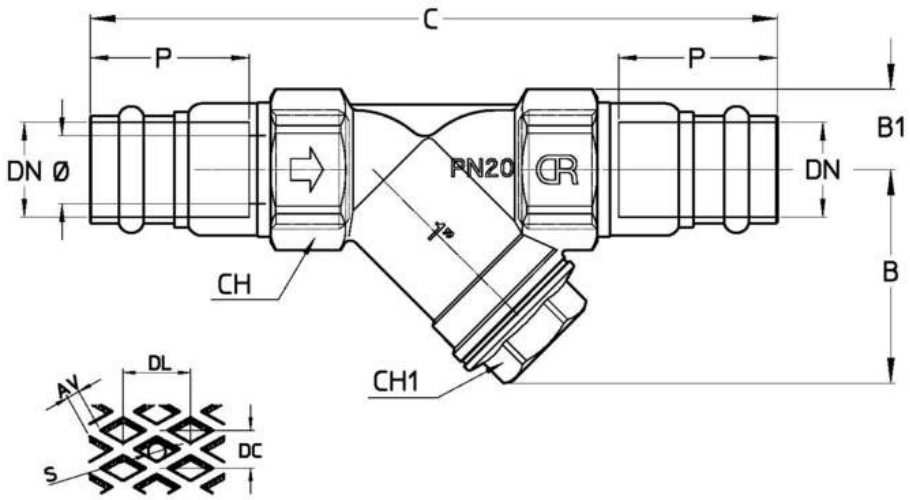


| DN | 15x15 | 18x18 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grms.** | **360** | **495** | **520** | **765** | **1195** | **1551** | **2715** |
| B | 39 | 50 | 50 | 60 | 73 | 82 | 100 |
| B1 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 28,5 | 31 | 39 |
| C | 152 | 162 | 170 | 185 | 202 | 219 | 263 |
| P | 40 | 42 | 44 | 44 | 47 | 48 | 54 |
| CH | 28 | 33 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
| CH1 | 18 | 22 | 22 | 29 | 34 | 39 | 55 |
| AV | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DC | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| DL | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| S | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Φ holes μ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| N° holes per | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

Пресс-фитинг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| **KV** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15x15 | 18x18 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
| KV | 3,4 | 7 | 7 | 10 | 16 | 24 | 35 |

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

# СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 1/2013-02-06

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it