Библиотека СОК

Cim 74ACR/1

КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ СЛИВА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОГО СПЛАВА-PN 20




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из латуни (EN 1982-CC752S).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +90°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

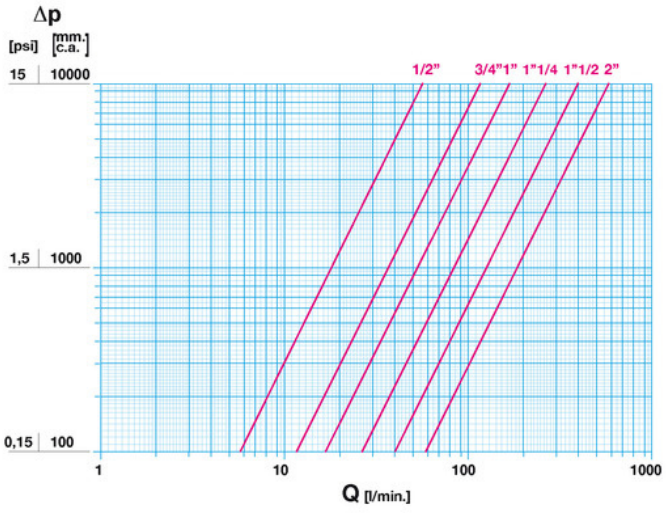

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

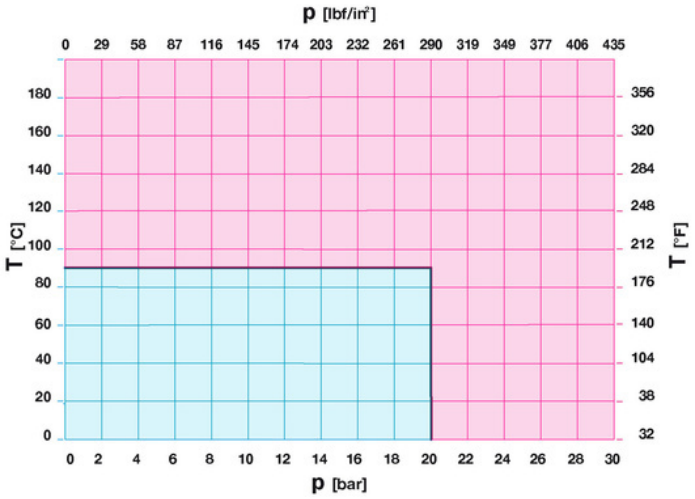


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav.uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 2/2013-07-11

РАЗМЕРЫ

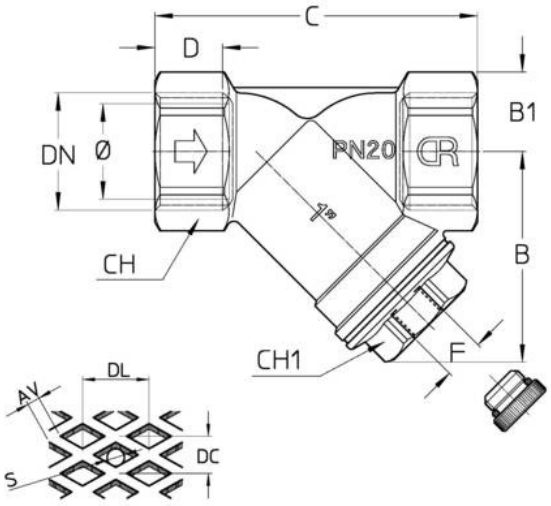

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Grms.	**215**	**325**	**500**	**850**	**1030**	**1885**
B	39	50	60	73	82	100
B1	15,5	18,5	22	28,5	31	39
C	68	77	91	108	116	143
D	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
F	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G3/8	G3/8
CH	28	33	40	51	56	71
CH1	18	22	29	34	39	55
AV	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
DC	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
DL	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Φ holes µ	650	650	650	650	650	650
N° holes per cm²	52	52	52	52	52	52

Резьба:
ISO 7 - Rp

По запросу:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV						
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
KV	3,4	7	10	16	24	35

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 2/2013-07-11

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it