Библиотека СОК

Cim 74A

БРОНЗОВЫЙ КОСОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР-PN 20




Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.
Все изделия проверены согласно EN 12266-1:2003.
Область применения: системы отопления и охлаждения, можно также использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо и гидросистем, для неагрессивных сред.

Гарантия 5 лет.

Выполнен из бронзы (EN 1982-CC491K).


Номинальное давление: PN20
Рабочая температура: от -10°C до +180°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

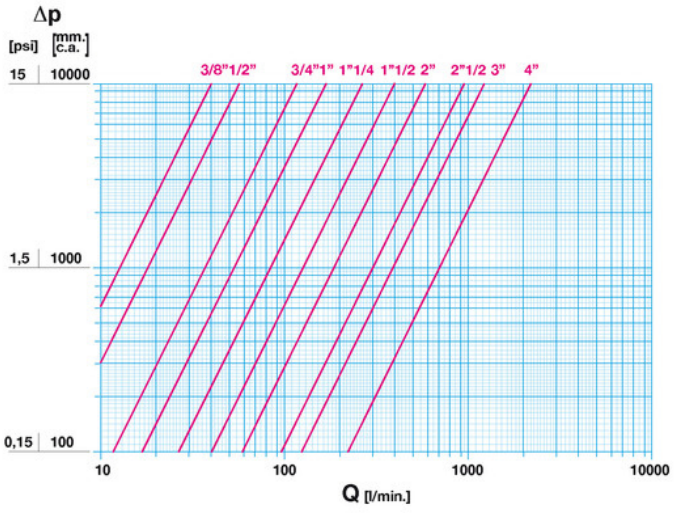

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

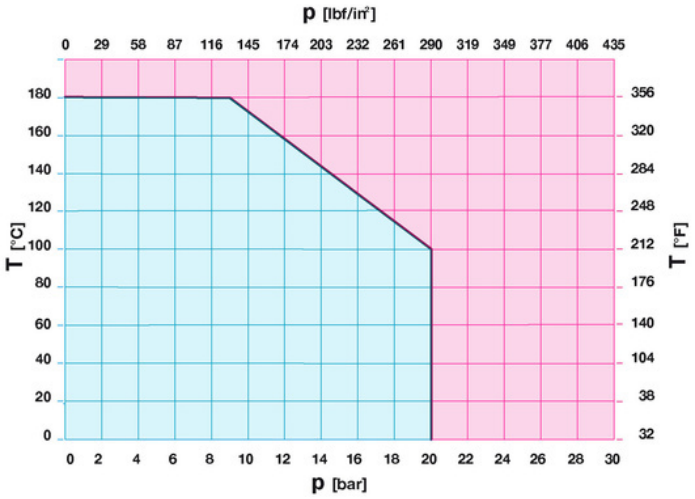


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-12

РАЗМЕРЫ

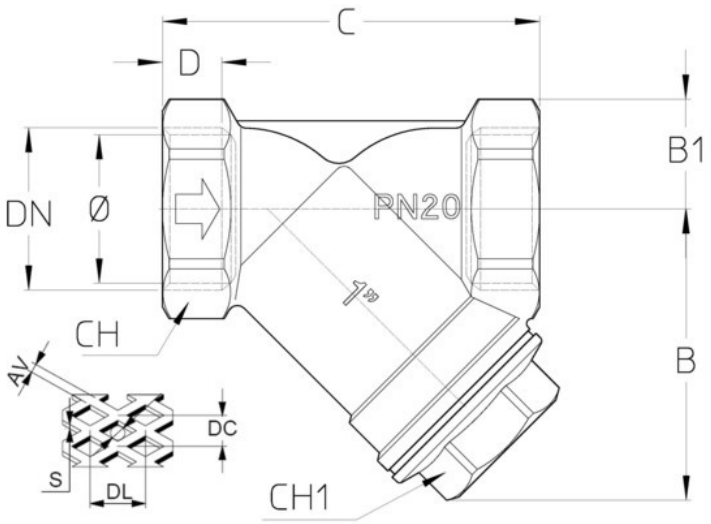

DN	3/8''	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''	2''1/2	3''	4''
Φ mm	10	15	20	25	32	40	50	70	80	100
Grms.	**190**	**200**	**300**	**460**	**780**	**1000**	**1860**	**2620**	**4200**	**7550**
B	39	41	48,5	60	73	81	100	114	137	167
B1	13	16	19	23	28,5	31,5	39,5	49	58	73,5
C	55	59	68	76	92	100	125	148	175	217
D	10	11	11	13,5	15	15	19	22	22	28
CH	23	28	34	41	51	56	71	87	102	129
CH1	18	18	22	29	34	39	55	65	75	85
AV	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
DC	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
DL	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4
Φ holes μ	650	650	650	650	650	650	650	800	800	800
N° holes	52	52	52	52	52	52	52	40	40	40

Резьба:
ISO 228

По запросу:
ANSI B.1.20.1 - NPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV										
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	2,4	3,4	7	10	16	24	35	57	73	132

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

СЕРТИФИКАТЫ

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 9/2013-07-12

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it