Библиотека СОК

Cim 2512

МАГНИТНЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ - РЕЗЬБА НАРУЖНЯЯ/НАРУЖНЯЯ




Это оборудование разработано согласно требованиям качества стандарта ISO 9001:2008.
Все продукты проходят испытания в соответствии со стандартом EN 12266-1:2003.
Данное оборудование может быть использовано в области питьевого водоснабжения и санитарных систем для снижения последствий известняковых отложений.

Вы полнен из латуни (EN 12165-CW617N-M).


Номинальное давление: PN16
Рабочая температура: от 0°C до +40°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

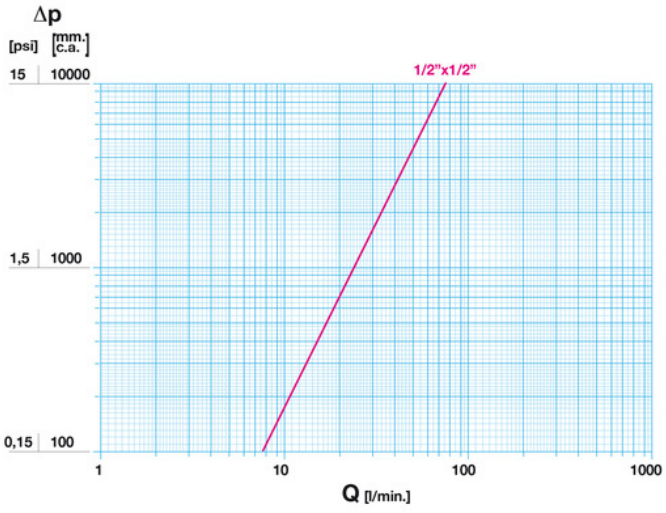

Примечание:
1 л/мин = 0.06 м³/ч
1 м³/ч = 16.67 л/мин
1 бар ~ 10000 мм вод.ст.
1 psi ~ 700 мм. вод.ст.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

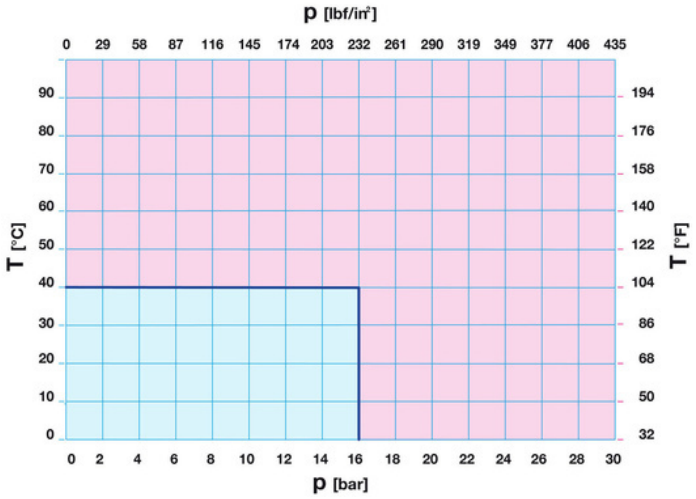


Примечание:
1 бар ~ 100 кПа
1 бар = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2013-05-30

РАЗМЕРЫ

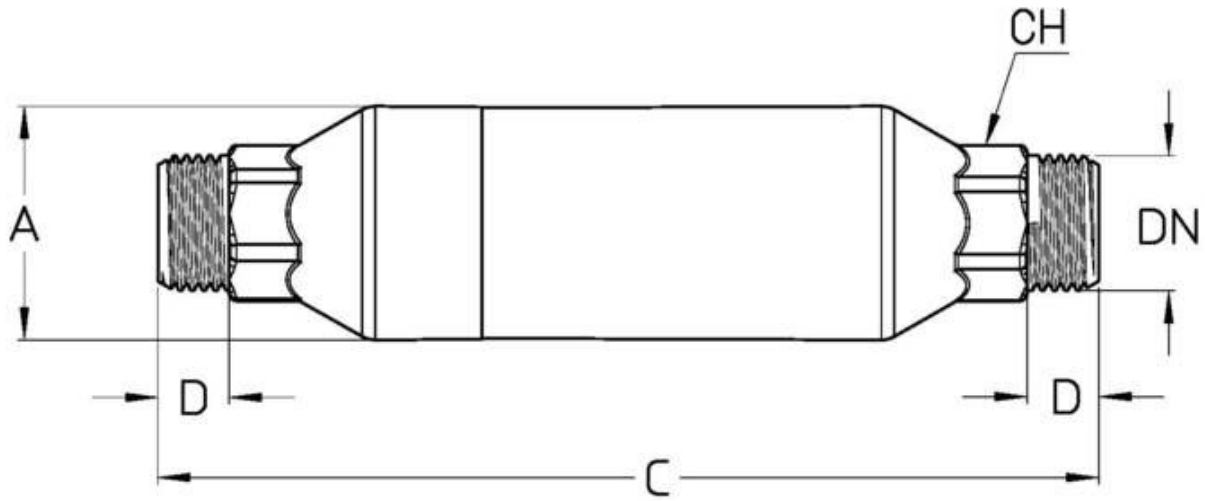

DN	1/2"
Grms.	**410**
A	36
C	145
D	11
CH	22

Резьба:
ISO 228

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KV	
Ø T.R	15
KV	4,6

KV = расход в м³/ч при перепаде давления в 1 бар

© Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 0/2013-05-30

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
Volgogradsky prospect, 93, Bldg 2, Office 4 109316 MOSKVA - Russia
tel.: +7 495 989 74 22 - fax: +7 495 989 84 22 - http://www.cimberio.com - e-mail: inforu@cimberio.it