Библиотека СОК

РОТАЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ

# ПРИВОД
# СЕРИЯ ARA600 2-ТОЧЕЧНЫЙ



2-точечный



2-точечный, вспомогательный выключатель

*Приводы ESBE серии ARA600 для управления смесительными клапанами ESBE DN 15–50. Приводы имеют диапазон действия 90° и могут легко управляться вручную. Запатентованная и зарегистрированная конструкция.*

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Компактный привод ESBE серии ARA600 сконструирован для управления ротационными смесительными клапанами DN 15-50. Приводы ARA6X5 и ARA6X6 управляются 2-точечным сигналом (вкл/выкл.) и рекомендуются для установки на переключающие клапаны.. Привод имеет диапазон действия 90° и клапан легко может управляться вручную при помощи рукоятки "нажать и повернуть" на передней части привода.

В дополнение к 2-точечному сигналу управления, все приводы могут также использоваться для 3-точечного сигнала управления.

## ВЕРСИИ

Приводы ESBE с 2-точечным сигналом управления выпускаются для 230 В переменного тока, 50 Гц и поставляются в комплекте с 1,5-метровым соединительным кабелем. Возможно выбрать различное время закрытия от 15 до 60 секунд.

Вспомогательный выключатель, который может быть установлен в любую позицию, также поставляется или как предварительно смонтированный компонент, подсоединённый к приводам (ARA6X6) или как как комплект опции по индивидуальному заказу. Вспомогательный выключатель легко установить в необходимую позицию, подняв рукоятку поворота и переключив кулачок, нет необходимости в дополнительных инструментах.

## ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Привод поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE серий VRG, VRB и VRH. Переходники могут быть заказаны отдельно.

Арт. номер
16000500 _____ ESBE клапан серий VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Роенных в котлы, доступны в соответствии с перечисленным ниже:

Арт. номер
16000600 _____ Meibes
16000700 _____ Watts
16000800 _____ Honeywell Corona
16000900 _____ Lovato
16001000 _____ PAW

## ОПЦИЯ

Арт. номер.
16200700 _____ Комплект вспомогательного выключателя

## ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Благодаря специальному соединению между приводом серий ARA600 и клапанами ESBE серий VRG, VRB и VRH, устройство при регулировании в целом имеет уникальную точность и устойчивость.

- Серия VRG100
- Серия VRG200
- Серия VRG300
- Серия VRH100
- Серия VRB100
- Серия F ≤ DN50
- Серия T
- Серия HG

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрическое питание: _ 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц
Потребление энергии: _____ 5 ВА
Температура окружающей среды: _____ макс. +55°C
_____ мин. -5°C
Степень защиты: _____ IP41
Класс защиты: _____ II
Вспомогательный переключатель – Номинал:
_____ 6(3) A, 230 В перем. тока ± 10%
Крутящий момент: _____ См. таблицу
Масса: _____ 0,4 кг

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


См. инструкцию по монтажу.

## EXTENDED TECHNICAL DATA

Purpose of control:_____ Electronic Multi-position Actuator
Method of mounting: _____ Surface mounting
Rated impulse Voltage:_____ 4kV
Pollution degree:_____ 2
Type of action:_____ 1.B
Supplementary protective fuse demand,
_____ IEC60127 certified, rating T6.3A and 250V
Branch fuse demands:_____ 16A, characteristic C


© Авторские права. Сохраняет за собой право на изменения.

# ПРИВОД
# СЕРИЯ ARA600 2-ТОЧЕЧНЫЙ

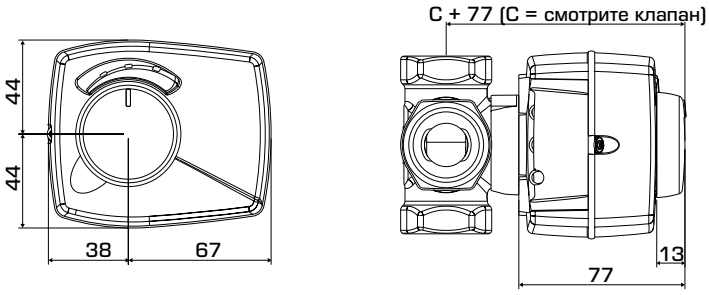


Размеры установки для приводов серии ARA600 со смесительными клапанами ESBE VRG100, VRG200, VRG300, VRB100 и VRH100

### СЕРИЯ ARA600, 2-ТОЧЕЧНЫЙ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

| Арт. номер | Наименование | Электропитание [В] | Время закрытия 90° [с] | Управляющий сигнал * | Крутящий момент [Нм] | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номинальный * * | макс. | |
| 12120700 | ARA635 | 230 | 15 | 2-точечное SPST | 3 | | 2) |
| 12121000 | ARA636 | | | | | | 1), 2) |
| 12120800 | ARA645 | | 30 | | 6 | | |
| 12121100 | ARA646 | | | | | | 1) |
| 12120900 | ARA655 | | 60 | | 6 | | |
| 12121200 | ARA656 | | | | | | 1) |

* 2-точечное SPST = Single Pole Single Throw (2-точечное управление ** При 20°C ± 5°C
Примечание 1) С предварительно установленным вспомогательным выключателем 2) Рекомендуется только для клапанов DN 15-32.




© Авторские права. Сохраняет за собой право на изменения.