


Муфта заливная для соединения электрокабеля



Предназначена для герметичного соединения кабеля электродвигателя с подводным кабелем

Гаситель гидроударов

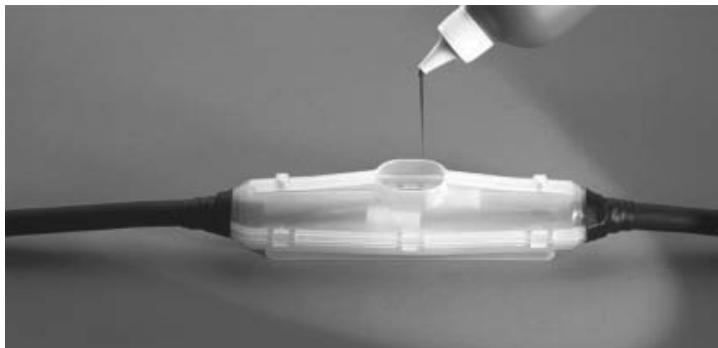

Предназначен для компенсации гидравлических ударов при включении/выключении насоса.
Рассчитан на давление до 8 bar.

Коробка с пусковым конденсатором для пуска скважинных насосов с однофазными моторами



Модель	Пусковой конденсатор
CC 1,16 M	16 mF
CC 1,25 M	20; 25 mF
CC 1.50 M	50 mF

Водонепроницаемый пластиковый корпус с двойным уплотнением кабеля, стационарно установленным конденсатором и комплектом соединительных клемм.