




Вытяжные вентиляторы серии EA

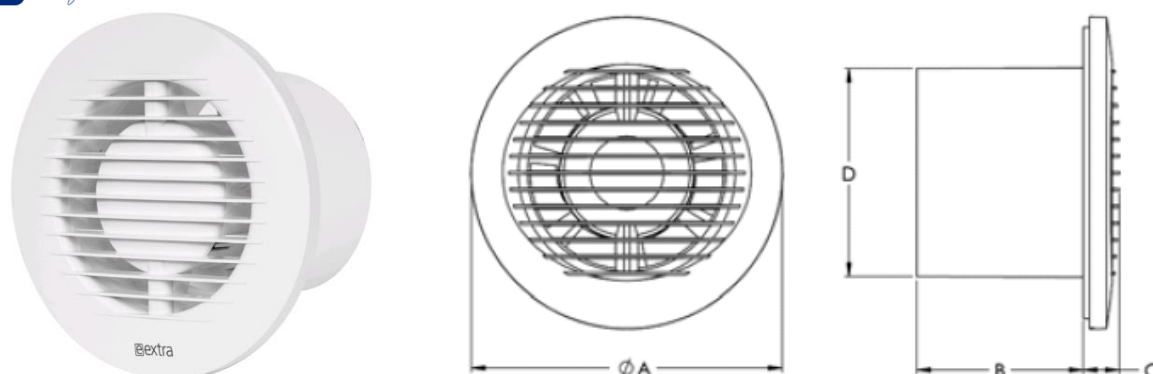

Описание

Вытяжные вентиляторы для настенного или потолочного монтажа в помещении.

Конструкция

Изготовлен из пластика
 Вентилятор: осевой
 Тип подшипника: шариковый подшипник
 Класс защиты двигателя: IPX4
 Класс изоляции: класс B

Установка

Монтаж в круглые воздуховоды всех типов: листовой металл, гибкий алюминий, пластик или ткань.
 Монтаж: 4 отверстия, крепление на плоскость.

Размеры

Расположение: в помещении
 100, 125, 150 мм




Габаритные размеры

Тип	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]
EA100	148	80	16	99
EA125	173	80	16	124
EA150	198	80	16	149

Технические данные

Тип	Напряжение [В-Гц]	Мощность [Вт]	IP	Скорость [об/мин]	Производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на расстоянии 3м [Lp A dB(A)]	Температура мин/макс [°C]	Вес [кг]
EA100	230V-50Hz	15	IPX4	2550	100	32	+5/+40	0,37
EA125	230V-50Hz	16	IPX4	2360	150	36	+5/+40	0,44
EA150	230V-50Hz	20	IPX4	2100	200	40	+5/+40	0,56

Вытяжные вентиляторы серии EA

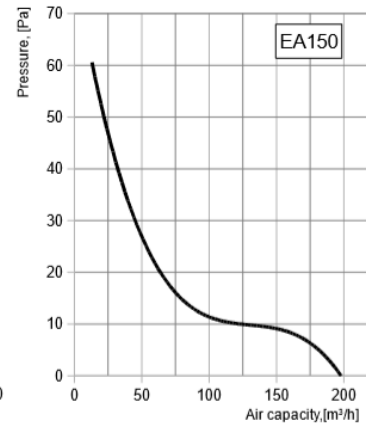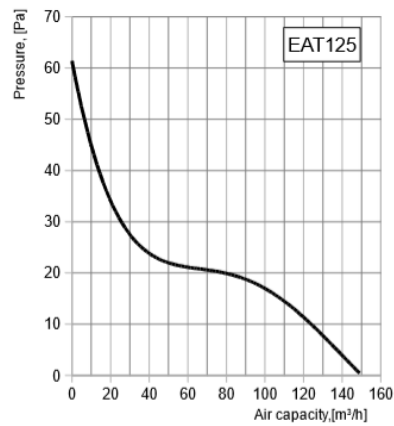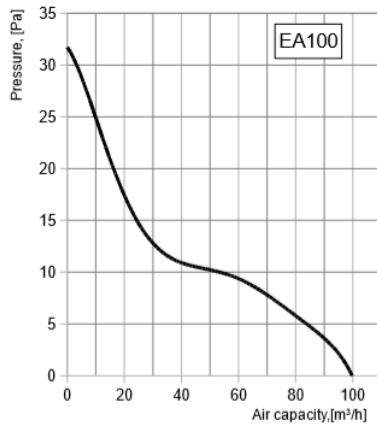

Модификации

EAxxxT - вентилятор оснащен функцией таймера

EAxxxHT - вентилятор оснащен функцией контроля уровня влажности