




Комплект переточный с термостатом SPKT

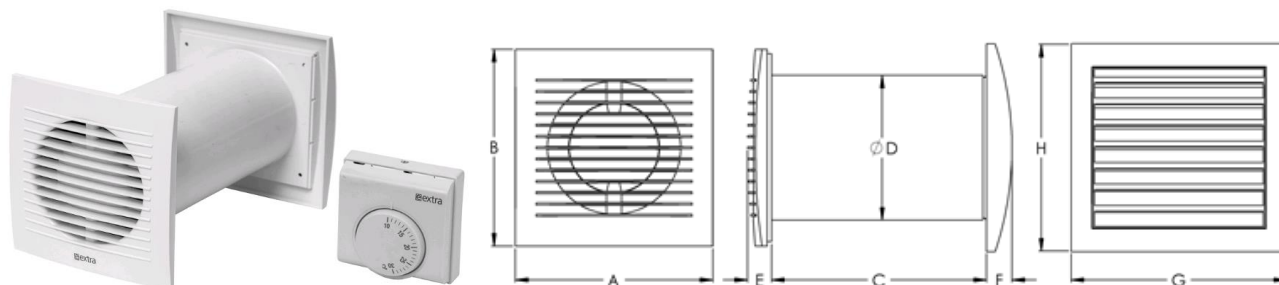

Описание

Комплект вентиляционный переточный с термостатом SPKT предназначен для отвода горячего воздуха в прилегающее помещение или наружу.

Конструкция

Вентилятор: осевой
 Тип подшипника: шарикоподшипник
 Термостат
 Обратный клапан
 Круглый воздуховод из пластика
 Вентиляционная решетка из пластика

Установка

Расположение: в помещении

Диапазон температур

От 5 °С до + 40 °С

Размеры

100, 125 мм

Габаритные размеры

Тип	A [мм]	B [мм]	C [мм]	ØD [мм]	E [мм]	F [мм]	H [мм]	G [мм]
SPKT100	140	140	200	103	17	18	147	153
SPKT125	165	165	200	128	17	18	190	190

Технические данные

Тип	Напряжение [В-Гц]	Мощность [Вт]	IP	Скорость [об/мин]	Производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 3м [dB(A)]	Температура мин/макс [°C]	Вес [кг]
SPKT100	230V-50Hz	7	IP24	2000	65	26	+5/+40	0,74
SPKT125	230V-50Hz	10	IP24	1500	105	30	+5/+40	0,90

