
Библиотека СОК

ГАЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

СЕРИЯ GA
СЕРИЯ GAF



giuliani anello s.r.l.
44042 CENTO (FERRARA - ITALY) Via F.lli Bandiera, 8
Tel. (+39) 051901124 (4 linee r.a.) - Fax (+39) 051901405
Sito Web: www.giulianianello.it - e-mail: info@giulianianello.it

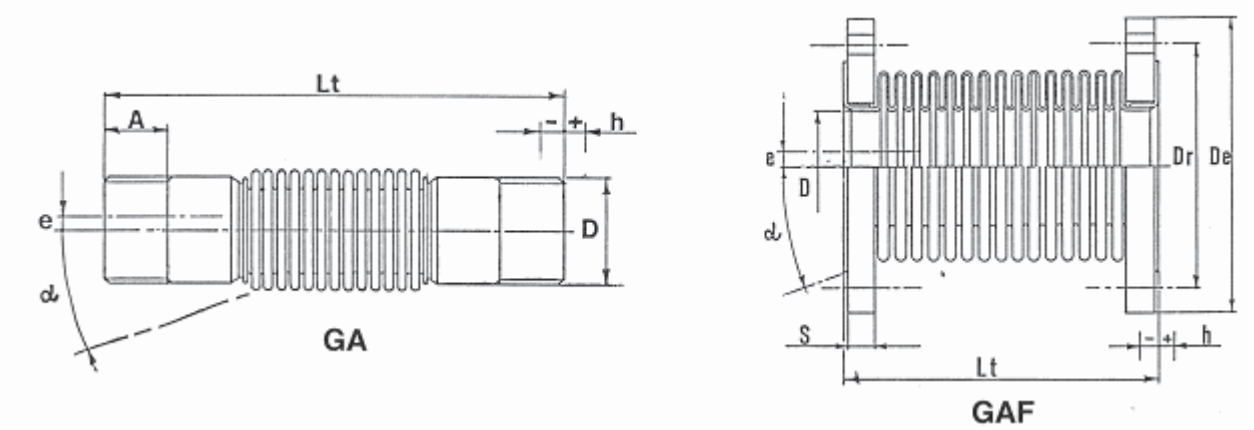

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

соединение	давление P_1	осевая компенсация			угловой	боковой	размеры	
D”	бар	h +	h -	h общ.	α +/-	e +/-	A	LT
R 3/8”	3	10	10	20	35	5	10	130
R 1/2”	3	10	10	20	35	5	18	170
R 3/4”	3	10	10	20	30	5	20	180
R 1”	3	10	10	20	25	6	20	200
R 1” 1/4	3	15	15	30	30	10	20	220
R 1” 1/2	3	20	20	40	25	10	20	240
R 2”	3	20	20	40	20	10	25	240

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

D”	P_1	h +	h -	h общ.	α +/-	e +/-	DE	DR	LT	S
DN 65	3	20	20	40	20	10	185	145	150	20
DN 80	3	20	20	40	25	10	200	160	160	22
DN 100	3	20	20	40	25	10	220	180	170	22
DN 125	3	25	25	50	4	6	250	210	250	24
DN 150	3	25	25	50	4	6	285	240	250	24

ОПИСАНИЕ

Компенсаторы серии GA - резьбовые, сделаны полностью из нержавеющей стали.
Компенсаторы серии GAF - фланцевые PN 16, имеют фланцы из углеродистой стали и L соединения из нержавеющей стали. Фланцы свободно вращаются, что облегчает установку и исключает скручивание мехов.
Все части, которые контактируют с газом, сделаны из нержавеющей стали Aisi 304 и Aisi 321.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление: ..... 3 бар

Рабочая температура: ..... -10°C +60°C

Резьбовые соединения: ..... UNI ISO 7/1

Фланцевые соединения: ..... PN 16 UNI 2223

ДИАГРАММА РАСХОДА

