

FEDERICABUGATTI.COM  
8-800-700-62-01



F E D E R I C A  
B U G A T T I

## INOX (H)

FEDERICA BUGATTI **NEW**

### БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Эффективность теплообмена сохраняется на весь срок службы бойлера благодаря специальному оребрению бака.

После сварочных работ оба контура бойлеров проходят процесс химической очистки и пассивации, благодаря этому восстанавливаются защитные свойства стали.



Равномерное смешивание ХВС с нагретой водой в бойлере


5

5 лет гарантии



Быстрый нагрев воды

1" внутренняя резьба.  
Подача горячей воды из  
системы отопления (из котла)

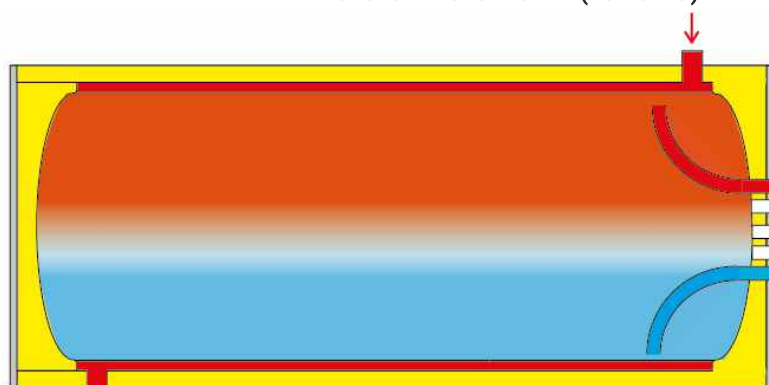

3/4" внешняя резьба.  
Выход горячей воды (ГВС)

3/4" внешняя резьба.  
Для установки анода

Гильза для установки датчика  
температуры. Внутренний диаметр  
7мм

3/4" внешняя резьба.  
Рециркуляция ГВС

3/4" внешняя резьба.  
Подача холодной воды

1" внутренняя резьба.  
Выход горячей воды в  
систему отопления (в котёл)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	FB INOX (H) 800	FB INOX (H) 1000	FB INOX (H) 1500
Объем бойлера, л.	110	150	210
Диаметр, мм.	500	500	500
Длина, мм.	835	1045	1460
Масса, кг.	29	36	50
Пиковая производительность, при 45°C*, л/ч	820	1050	1540
Пиковая производительность при 60°C*, л/ч	510	620	850
Время нагрева от 10°C до 60°C, мин	20	20	20
Мощность, кВт.	20	24	36
Площадь теплообмена, м <sup>2</sup>	0,79	1,05	1,57
Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с	1,25	1,25	1,25

\* - температура теплоносителя – 80°C, температура холодной воды – 10°C