





**Ferrolì**  
i migliori gradi centigradi

# CLASSICAL

Электрический накопительный водонагреватель



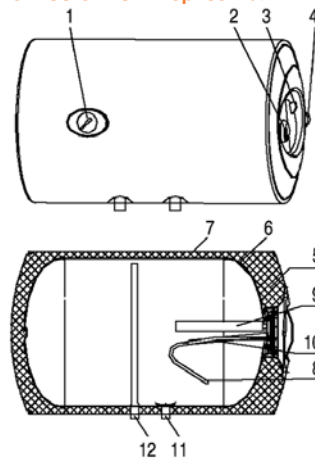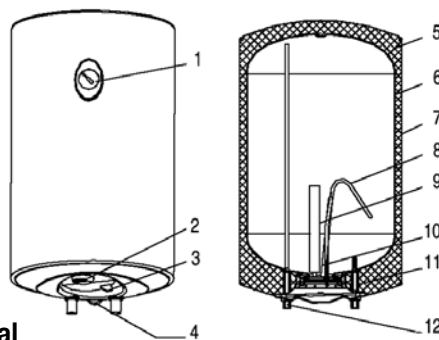

### Электрические водонагреватели Classical

Итальянская компания Ferrolì S.p.A. разработала и выпустила на рынок новую линейку электрических водонагревателей CLASSICAL, произведенных с применением передовых технологий и в соответствии со строжайшими европейскими стандартами качества.

Серия электрических водонагревателей CLASSICAL состоит из пяти моделей, емкостью 50, 80, 100, 125 и 150 литров, которые выпускаются как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении.

Технологический процесс производства водонагревателей CLASSICAL является полностью автоматизированным и управляется эффективной компьютеризированной системой контроля, которая обеспечивает высокий уровень качества продукции.

Электрические водонагреватели CLASSICAL изготавливаются из высококачественной холоднокатаной стали. Защита внутренней поверхности резервуара от коррозии и механических повреждений обеспечивается защитным эмалевым порошковым покрытием "Blue Silicon", которое выполнено с использованием современных технологий электростатического нанесения.

Последующий обжиг в печи при 850°C обеспечивает наилучшие условия для качественного процесса эмалирования внутренней поверхности, что гарантирует высокое качество и долговечность защитной эмали.

Для снижения электропотребления применена инновационная технология, которая позволяет минимизировать тепловые потери за счет изоляции резервуара высокоплотной, не содержащей соединений фреона, полиуретановой пены, совместно с полимерной покраской, обладающей высоким тепловым сопротивлением. Все электрические водонагреватели CLASSICAL подвергаются гидравлическому испытанию давлением 15 бар.

- 1 - Индикатор температуры
- 2 - Регулятор температуры
- 3 - Индикатор Вкл./Выкл.
- 4 - Кабель электропитания
- 5 - Слой изоляции
- 6 - Накопительный бак

- 7 - Внешний кожух
- 8 - Нагревательный элемент
- 9 - Магнийевый анод
- 10 - Термостат
- 11 - Вход холодной воды
- 12 - Выход горячей воды

Надежность работы аппарата гарантируется тремя уровнями безопасности: внутри бака установлен предохранительный клапан против превышения давления, а также два предохранительных автоматических устройства – первое отслеживает температурный уровень воды в баке, а второе препятствует перегреву.

### Серия водонагревателей CLASSICAL включает:

- нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 1500 Вт;
- терморегулятор с капиллярным датчиком, который работает намного эффективнее, чем традиционные термостаты, за счет более эффективного контроля и отслеживания температуры воды;
- магниевый анод, расположенный вместе с электронагревательным элементом на фланце диаметром 70 мм, обеспечивает защиту внутреннего резервуара;
- предохранительный клапан, установленный на 7 бар;
- дренажный кран.

100% водонагревателей CLASSICAL после сборки подвергаются испытаниям на соответствие стандартам качества и требованиям по электробезопасности.

Гарантийный срок на бак водонагревателя составляет 5 лет.

| CLASSICAL SEV / SEH                                | 50              | 80              | 100             | 125              | 150              |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Объем, л   | 50              | 80              | 100             | 125              | 150              |
| Мощность, кВт                                      | 1500            | 1500            | 1500            | 1500             | 1500             |
| Электропитание, В/Гц                               | 230/50          | 230/50          | 230/50          | 230/50           | 230/50           |
| Максимальное рабочее давление, МПа                 | 0,8             | 0,8             | 0,8             | 0,8              | 0,8              |
| Рабочий диапазон температур, °С                    | 35-75           | 35-75           | 35-75           | 35-75            | 35-75            |
| Время нагрева, Δ t=35°С                            | 2ч 15мин        | 3ч 15мин        | 4ч 35мин        | 5ч 45мин         | 6ч 30мин         |
| Класс электрозащиты                                | IPX4            | IPX4            | IPX4            | IPX4             | IPX4             |
| Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм | 450 x 570 x 480 | 450 x 790 x 480 | 450 x 945 x 480 | 450 x 1130 x 480 | 450 x 1285 x 480 |
| Вес нетто, кг                                      | 18,8            | 23,4            | 24,5            | 26,5             | 28,0             |
| Гидравлические подключения                         | 1/2"            | 1/2"            | 1/2"            | 1/2"             | 1/2"             |