



GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Трехходовой
смесительный клапан**Артикул: **G1440.07**

Трехходовой смесительный клапан предназначен для смешения или разделения потоков жидкости в смесительных и разделительных узлах гидравлических систем.
Управление устройством осуществляется вручную либо с помощью сервопривода.


На корпусе клапана имеются резьбовые ушки, в которые, в случае необходимости, вставляются шпильки-фиксаторы, предотвращающие вращение сервопривода

В случае сильного нагрева сервопривода в процессе работы рекомендуется снять привод, опорожнить систему, разобрать клапан и прочистить стенки смесительной камеры и сегментный затвор.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	120
Резьба присоединения:	Внутренняя
Присоединительный размер:	1 1/4"
Крутящий момент для выбора сервопривода Нм:	не менее 5

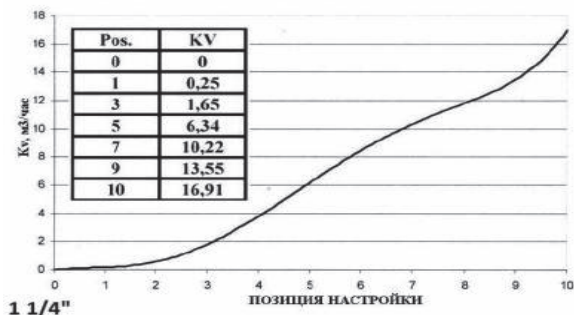

1 1/4"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара:

Трехходовой смесительный клапан G1440.07

Название и адрес торговой организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)