

**GAPPO®** ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Термостат накладной**

 Артикул: **G1493**


Предназначен для контроля температуры теплоносителя в системах отопления. Устанавливается на трубопроводах систем отопления и отключает насосы, горелки, электротермическими приводами и т.д. при достижении установленной температуры.

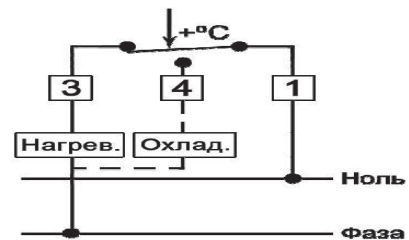
Функционирование термостата основано на принципе теплового расширения жидкости, находящейся в специальной капсуле. Жидкость в капсуле реагирует на изменения температуры изменением объема. Это расширение передается на переключатель реле, который замыкает или размыкает электрические контакты.

В комплект поставки входит термостат и пружина для крепления термостата на трубопроводах.

**GAPPO®** ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Технические характеристики**

Диапазон регулирования °С :	0-90
Точность срабатывания ± °С :	5
Максимальный диаметр трубопровода:	2"
Коммутирующая мощность А, В:	16(4), 250
Длина крепежной пружины мм :	230
Степень защиты :	IP40
Тип управления :	механическое
Способ монтажа :	накладной


**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

 Наименование товара: **Термостат накладной G1493**

Название и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)