


GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса

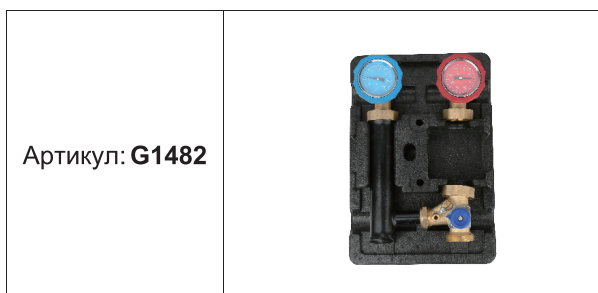

Насосная группа быстрого монтажа представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции теплоносителя в системе.

Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем используется для обвязки котлов, обеспечивая принудительную циркуляцию теплоносителя с возможностью реверса.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики

Тип:	Насосная группа
Назначение:	Для отопления
Материал:	Сталь + латунь
Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	90
Присоединительный размер (дюйм):	1"
Межосевое расстояние мм:	125
Гидравлическая характеристика (KVS) :	8
Диаметр резьбы нижнего соединения (дюйм):	1 1/2"
Шкала термометров (°C):	0 - 120

В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 30%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Группа безопасности G1482**

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)