

Однотрубное соединение EAS

Рис.1 EAS с внешней резьбой




Рис.2 EAS с внутренней резьбой




Рис.3 EAS для монтажа пайкой





Рис.3 EAS с шаровыми кранами

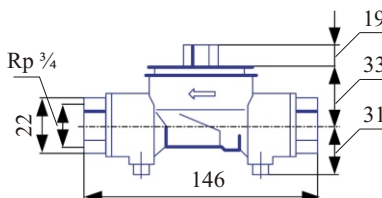

Однотрубное соединение монтируется в любые существующие типы трубопроводов как в горизонтальном, так и в вертикальном положении и остается в трубопроводе постоянно.
 Теплосчетчик Сенсоник 2 или водосчетчик Истаметр М просто вкручивается в установленное соединение.
 При необходимости промывки или опрессовки трубопроводов или при снятии счетчика для поверки, вместо приборов устанавливается резьбовая заглушка, входящая в комплект соединения.
 Для участков с ограниченными размерами предусмотрена модель соединения EAS со встроенными шаровыми кранами