


KALASHNIKOV

Искусство в деталях. Надежно

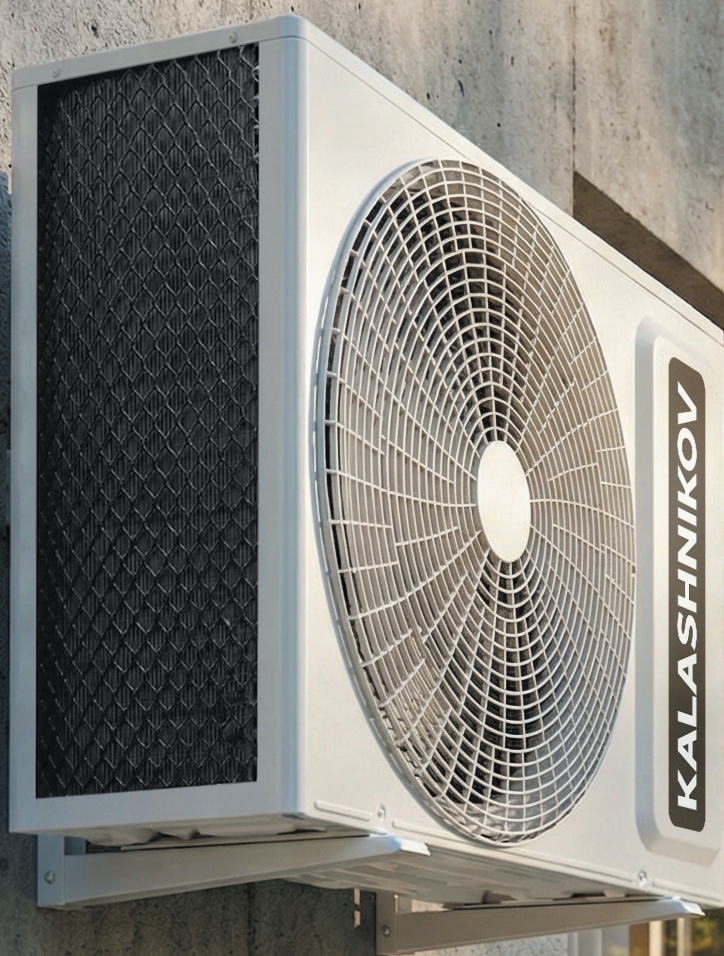

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

2026



БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


Бытовые системы кондиционирования KALASHNIKOV выполнены из высококачественных материалов и комплектующих, отличаются исключительной надежностью и технологичностью и помогут создать комфортную и безопасную атмосферу в любом помещении: квартире, загородном доме, современном лофте или апартаментах. В линейке представлено три серии систем кондиционирования, каждая из них обладает несомненными достоинствами и отвечает самым высоким требованиям безопасности и комфорта!



Серия ПАТРИОТ

Оптимальный функционал
и высокая надежность

Серия ПАТРИОТ Инвертор

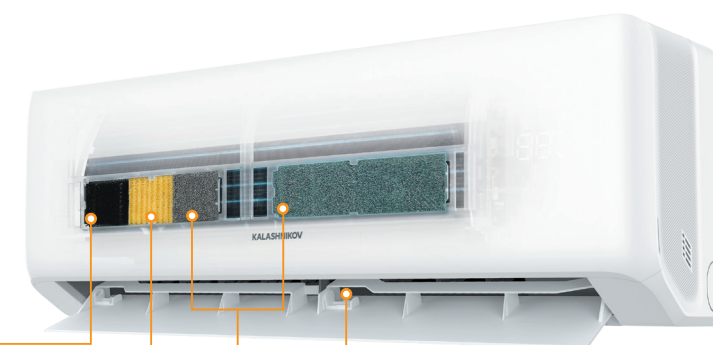

- Угольный фильтр
- Фильтр с витамином С
- Фильтр с ионами серебра
- Ионизатор воздуха

- DC Инвертор

- Вайфай модуль

- Объемное распределение воздуха

- Детектор утечки хладагента

- Автоматическая разморозка

- 5 ЛЕТ Гарантия

- Класс энергоэффективности 07 – 12 мощность


- Высокая энергоэффективность 18 – 24 мощность

- Русифицированный пульт ДУ


- 5 скоростей вентилятора

- Быстрый монтаж

Пульт




Внешний блок

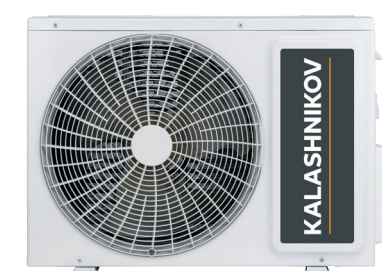


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			KVAC-I-07IN-PT1 KVAC-I-07OD-PT1	KVAC-I-09IN-PT1 KVAC-I-09OD-PT1	KVAC-I-12IN-PT1 KVAC-I-12OD-PT1	KVAC-I-18IN-PT1 KVAC-I-18OD-PT1	KVAC-I-24IN-PT1 KVAC-I-24OD-PT1
Производительность, кВт	Охлаждение		2,3 (0,65-2,6)	2,7 (0,6-3,1)	3,7 (1,0-3,9)	5,0 (1,0-6,0)	6,5 (2,0-7,5)
	Обогрев		2,3 (0,7-2,8)	2,7 (0,5-3,1)	3,75 (0,9-4,0)	5,6 (1,6-6,25)	6,8 (2,0-7,8)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,7 (0,2 - 0,9)	0,84 (0,2 - 1,2)	1,2 (0,3 - 1,4)	1,5 (0,3 - 2,3)	2,1 (0,4 - 2,8)
	Обогрев		0,6 (0,2 - 0,9)	0,7 (0,2 - 0,9)	1,0 (0,3 - 1,3)	1,5 (0,4 - 2,3)	1,9 (0,4 - 2,7)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER/SEER/ класс	3,26 /A	3,21 /A	3,21 /A	6,3 /A++	6,3 /A++
	Обогрев	COP/SCOP/ класс	3,77 /A	3,75 /A	3,61 /A	4,1 /A+	4,1 /A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		3,2	4,2	5,2	6,6	9,7
	Обогрев		2,7	3,1	4,5	6,6	9
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Максимальная длина фреонпровода, м			20	20	20	20	20
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	15	15
Минимальная длина трассы, м			3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м			5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок			KVAC-I-07IN-PT1	KVAC-I-09IN-PT1	KVAC-I-12IN-PT1	KVAC-I-18IN-PT1	KVAC-I-24IN-PT1
Расход воздуха, м3/ч			600	600	600	660	700
Минимальный уровень шума, дБ(А)			22	22	25	30	31
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		817×205x274	817×205x274	817×205x274	972x229x300	1076x235x320
	В упаковке		880×265x335	880×265x335	880×265x335	1045x310x370	1170×315x390
Вес, кг	Без упаковки		7,3	7,8	8	11,5	13
	В упаковке		8,8	9,6	9,8	14	15,5
Наружный блок			KVAC-I-07OD-PT1	KVAC-I-09OD-PT1	KVAC-I-12OD-PT1	KVAC-I-18OD-PT1	KVAC-I-24OD-PT1
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,7 (0,2 - 0,9)	0,84 (0,2 - 1,2)	1,2 (0,3 - 1,4)	1,5 (0,3 - 2,3)	2,1 (0,4 - 2,8)
	Обогрев		0,6 (0,2 - 0,9)	0,7 (0,2 - 0,9)	1,0 (0,3 - 1,3)	1,5 (0,4 - 2,3)	1,9 (0,4 - 2,7)
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г			R32/0,38	R32/0,48	R32/0,6	R32/0,8	R32/1,1
Дополнительная заправка, г/м			12	12	12	12	12
Уровень шума, дБ(А)			52,5	52,5	53,5	56	57
Размеры (ШxГxВ), мм	Без упаковки		660×240x482	660×240x482	660×240x482	810x280x585	860×310x649
	В упаковке		780×315x530	780×315x530	780×315x530	940×385x630	995x420x705
Вес, кг	Без упаковки		20,5	20,5	22	31	41
	В упаковке		22,5	22,5	24	34	44
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		0 ~ 43°С			-15 ~ 45°С	
	Обогрев		-15 ~ 24°С			-20 ~ 24°С	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

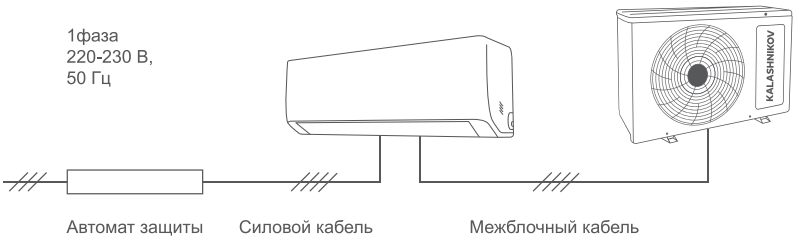


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-07IN-PT1	3 x 1,5	16	4 x 1,5
KVAC-I-09IN-PT1	3 x 1,5	16	4 x 1,5
KVAC-I-12IN-PT1	3 x 1,5	16	4 x 1,5

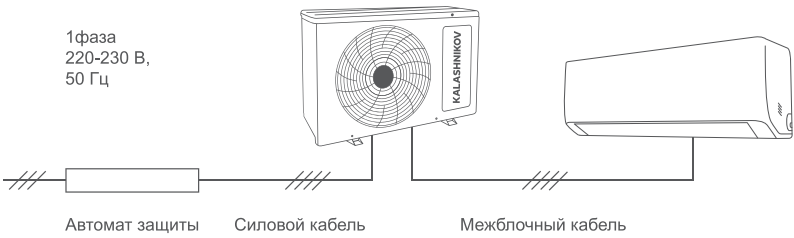


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-18IN-PT1	3 x 1,5	16	5 x 1,5
KVAC-I-24IN-PT1	3 x 2,5	25	5 x 2,5


СИСТЕМА ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ

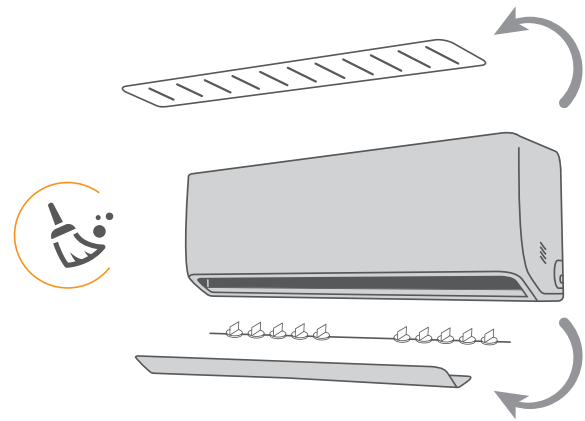

СИСТЕМА БЫСТРОГО МОНТАЖА


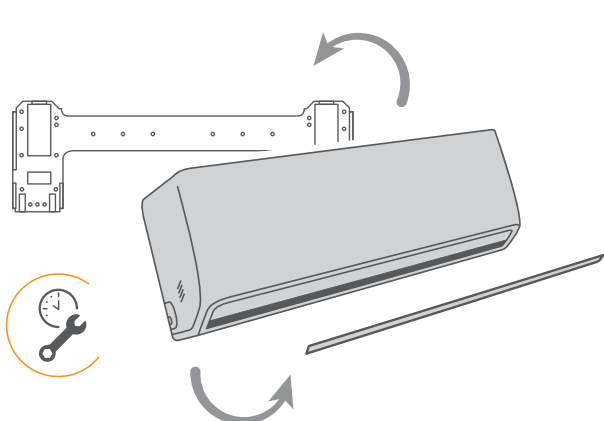


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

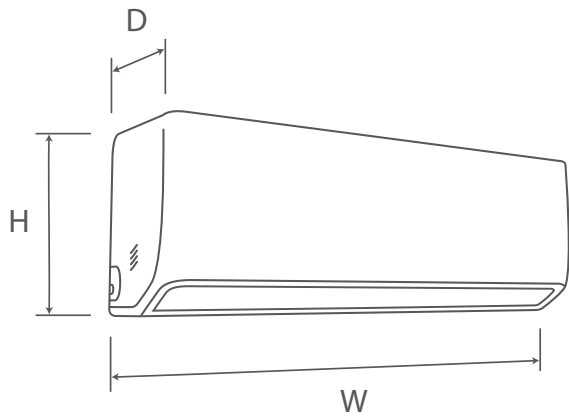


Модель	Габариты WxHxD (мм)
KVAC-I-07IN-PT1 KVAC-I-09IN-PT1 KVAC-I-12IN-PT1	817x274x205
KVAC-I-18IN-PT1	972x300x229
KVAC-I-24IN-PT1	1076x320x235

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

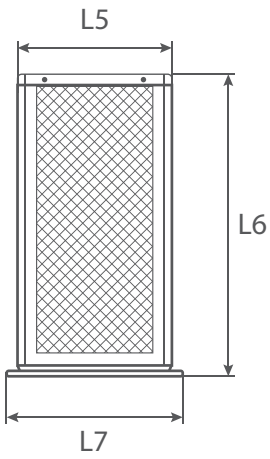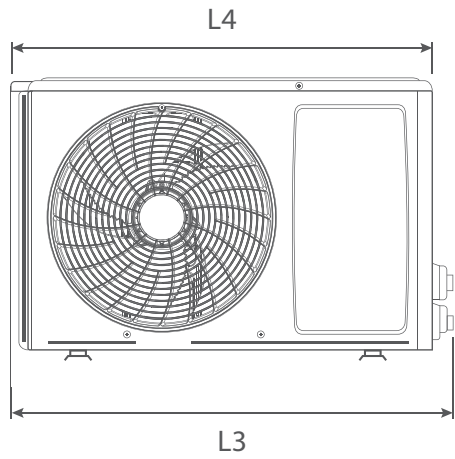


Модель	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
KVAC-I-07OD-PT1	438	264	727	660	240	482	290
KVAC-I-09OD-PT1	438	264	727	660	240	482	290
KVAC-I-12OD-PT1	438	264	727	660	240	482	290
KVAC-I-18OD-PT1	510	310	886	810	280	585	338
KVAC-I-24OD-PT1	565	314	913.4	860	310	649	350

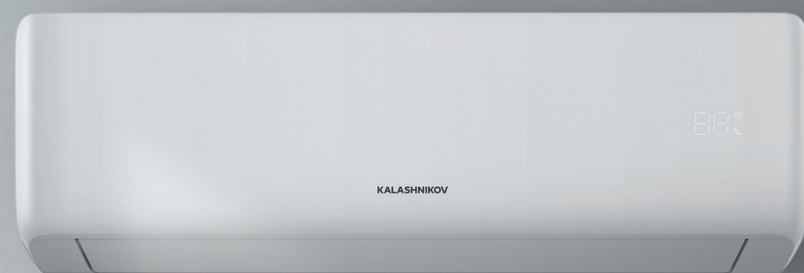

Серия ПАТРИОТ

Оптимальный функционал
и высокая надежность

Серия ПАТРИОТ Классическая он/офф

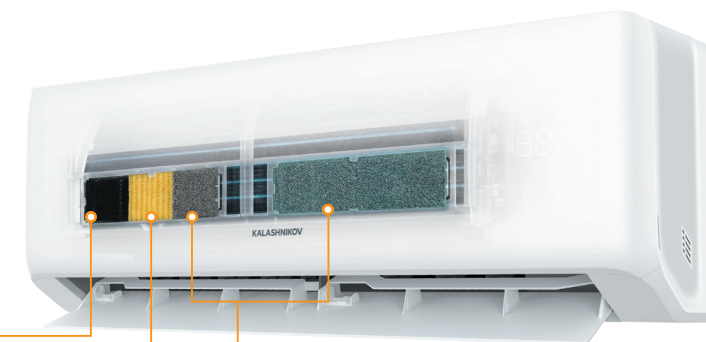

Угольный
фильтр



Фильтр
с витамином С



Фильтр
с ионами серебра



Класс
энергоэффективности



Объемное
распределение
воздуха




Персональный
комфорт



Авто-рестарт



Турбо-режим



Гарантия



Вайфай модуль



Русифицированный
пульт ДУ



Тихий режим




Таймер 24 часа




Режим сна

Пульт




Внешний блок

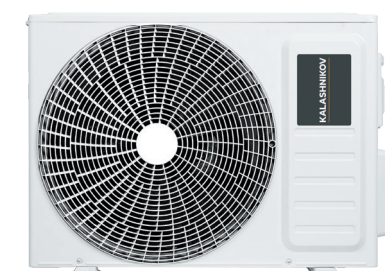

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель		KVAC-07IN-PT1 KVAC-07OD-PT1	KVAC-09IN-PT1 KVAC-09OD-PT1	KVAC-12IN-PT1 KVAC-12OD-PT1	KVAC-18IN-PT1 KVAC-18OD-PT1	KVAC-24IN-PT1 KVAC-24OD-PT1
Производительность, кВт	Охлаждение	2,35	2,6	3,55	5,5	7,2
	Обогрев	2,45	2,6	3,6	5,7	7,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,73	0,81	1,11	1,62	2,2
	Обогрев	0,68	0,72	1	1,5	2
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / класс	3,22 / A	3,22 / A	3,40 / A	3,27 / A
	Обогрев	COP / класс	3,62 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,65 / A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,4	3,5	5	7,2	9,6
	Обогрев	3,1	3,2	4,5	6,6	8,7
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Максимальная длина фреоновпровода, м		15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Внутренний блок		KVAC-07IN-PT1	KVAC-09IN-PT1	KVAC-12IN-PT1	KVAC-18IN-PT1	KVAC-24IN-PT1
Расход воздуха, м3/ч		500	550	580	1000	1100
Уровень шума, дБ(А)		23	23	26	29	31
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	817x205x274	817x205x274	852x205x291	972x229x300	1076x235x320
	В упаковке	880x265x335	880x265x335	910x265x360	1040x310x365	1170x315x390
Вес, кг	Без упаковки	7,9	8,4	9,5	11,6	13
	В упаковке	9,6	10,3	11,5	14	15,5
Наружный блок		KVAC-07OD-PT1	KVAC-09OD-PT1	KVAC-12OD-PT1	KVAC-18OD-PT1	KVAC-24OD-PT1
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,73	0,81	1,11	1,62	2,2
	Обогрев	0,68	0,72	1	1,5	2
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г		R32/0,45	R32/0,45	R32/0,65	R32/1,16	R32/1,5
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20
Уровень шума, дБ(А)		52	52	53	54	58
Размеры (ШxГxВ), мм	Без упаковки	660x240x482	660x240x482	715x240x540	780x260x540	860x310x649
	В упаковке	770x315x530	770x315x530	830x335x600	910x360x600	995x420x705
Вес, кг	Без упаковки	23,1	23,1	24,5	36	49
	В упаковке	25,2	25,2	27	38,5	52,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+19 ~ +43 °C				
	Обогрев	-7 ~ 24°C				

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

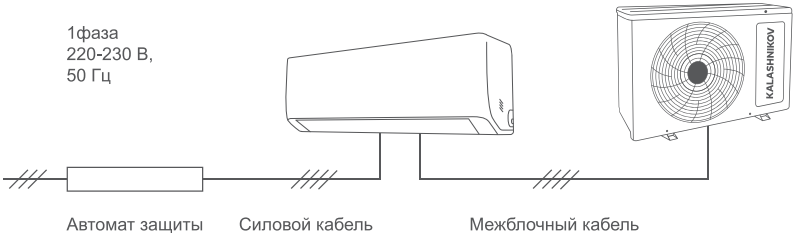


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-07IN-PT1	3 x 1,5	16	3 x 1,5
KVAC-09IN-PT1	3 x 1,5	16	3 x 1,5
KVAC-12IN-PT1	3 x 1,5	16	3 x 1,5
KVAC-18IN-PT1	3 x 1,5	16	3 x 1,5
KVAC-24IN-PT1	3 x 2,5	25	4 x 2,5


СИСТЕМА ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ

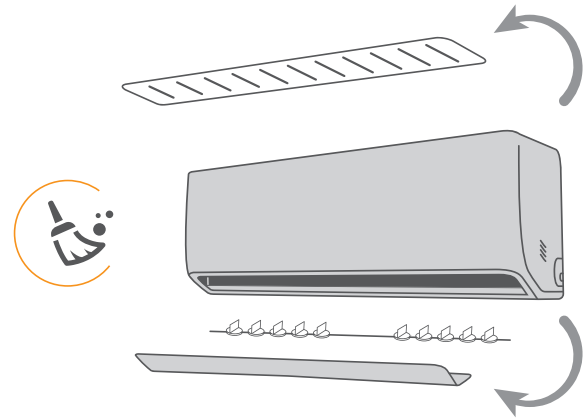

СИСТЕМА БЫСТРОГО МОНТАЖА



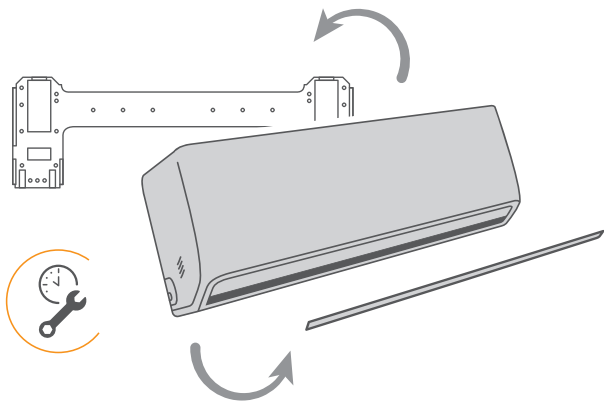


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

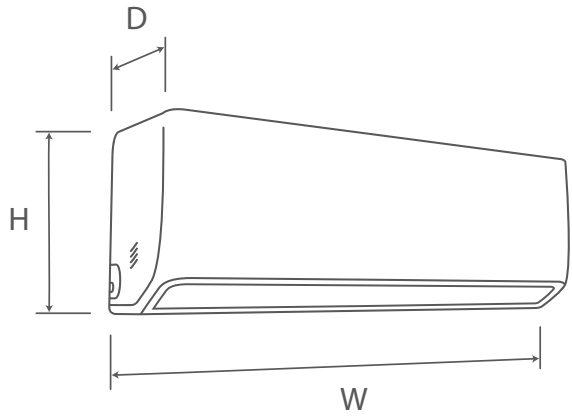

Модель	Габариты WxHxD (мм)
KVAC-07IN-PT1 KVAC-09IN-PT1	817x205x274
KVAC-12IN-PT1	852x205x291
KVAC-18IN-PT1	972x229x300
KVAC-24IN-PT1	1076x235x320

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

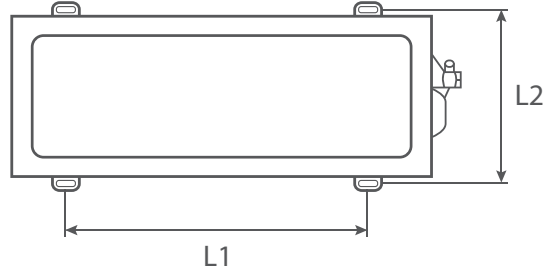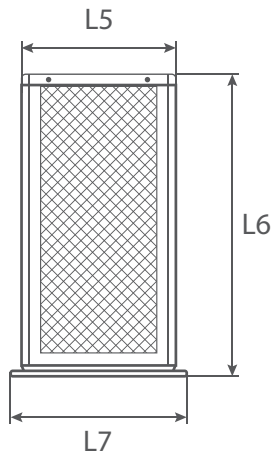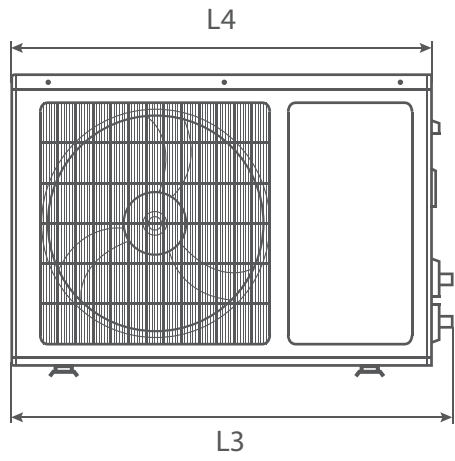

Модель	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
KVAC-07OD-PT1	450	264	713	660	240	482	290
KVAC-09OD-PT1	450	264	713	660	240	482	290
KVAC-12OD-PT1	480	271	774	715	240	540	298
KVAC-18OD-PT1	530	290	856	780	260	540	317
KVAC-24OD-PT1	565	314	913.4	860	310	649	350



Серия ГАЛС LE

Революционные технологии
и актуальный дизайн

Серия ГАЛС LE Высокоэффективный инвертор



Высокий класс
энергоэффективности




Бережное рассеивание
воздушного потока



С рекордной длиной трассы
до 40 метров



Объемное распределение
воздуха




Персональный
комфорт



Гидрофобное покрытие
теплообменника
со 100% защитой от коррозии



Ионизатор воздуха




Антибактериальный
фильтр



Возможность подключения
Вайфай модуля



Семь скоростей
вращения вентилятора




дБ(А) Низкий уровень
шума от 21 дБ(А)



PM 2.5 Высокоэффективный
фильтр PM 2.5



R32 Экологичный
озоносберегающий
хладагент




5 ЛЕТ Гарантия



Забота о животных и растениях:
автоматическое поддержание
температуры +8°C

Встроенный уровень
в монтажную пластину



Пульт




Внешний блок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель		KVAC-I-09IN-G1 KVAC-I-09OD-G1-LE	KVAC-I-12IN-G1 KVAC-I-12OD-G1-LE	KVAC-I-18IN-G1 KVAC-I-18OD-G1-LE
Производительность, Вт.	Охлаждение	2800 (600-4000)	3700 (800-4100)	5400 (1300-5900)
	Обогрев	3200 (800-4200)	3800 (1000-4200)	5600 (1300-6000)
Потребляемая мощность, Вт.	Охлаждение	780 (100-1200)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)
	Обогрев	840 (200-1200)	1100 (300-1600)	1550 (250-1800)
Энергоэффективность, кВт.	Охлажде- ние	EER	3,58	3,14
		SEER/Класс	7,5 / A++	7,0 / A++
	Обогрев	COP	3,8	3,45
		SCOP/Класс	4,2 / A+	4,1 / A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,7(0,56-5,32)	5,5(0,7-7,8)	7,3(2,2-9,3)
	Обогрев	4,0(1,02-5,32)	5,9(1,5-8,0)	6,9(2,0-8,0)
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50Гц		
Сторона подключения (вн.блок или наруж.)		Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м.		35	40	40
Максимальный перепад высот, м.		10	10	15
Минимальная длина трассы, м.		3	3	3
Длина трубы без дозоправки, м.		5	5	5
Диаметры труб, мм.(дюймы)	Газ	Ф9,52(3/8")	Ф9,52(3/8")	Ф12,70(1/2")
	Жидкость	Ф6,35(1/4")	Ф6,35(1/4")	Ф6,35(1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм.		16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		KVAC-I-09IN-G1	KVAC-I-12IN-G1	KVAC-I-18IN-G1
Количество скоростей вентилятора		7	7	7
Осушение, л./ч.		1,3	1,7	2,5
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч.		650/620/570/515 /460/385/325	650/620/570/515 /460/385/325	900/850/800/750 /650/550/450
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(А)	21/26/30/33/37/40/43	21/26/30/33/37/40/43	24/29/34/37/42/45/48
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки	768×299×201	768×299×201	1004×320×223
	В упаковке	831×371×282	831×371×282	1070×385×312
Вес (нетто), кг		7,50	8,00	11,00
Вес (брутто), кг		10	11	14
Наружный блок		KVAC-I-09OD-G1-LE	KVAC-I-12OD-G1-LE	KVAC-I-18OD-G1-LE
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	SANYO
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный
Хладагент/Заводская заправка хладагента марка / г.		R32/550	R32/600	R32/1030
Дополнительная заправка, г./м.		20	20	20
Расход воздуха, м3/ч.		1800	1800	2800
Уровень звукового давления (по скоростям) дБ(А)		61	62	62
Размеры (Ш x В x Г), мм.	Без упаковки	708×530×258	708×530×258	785×548×281
	В упаковке	825×595×345	825×595×345	903×615×382
Вес (нетто), кг		23	22	28,5
Вес (брутто), кг		26	25	31
Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение	-15 ~ +48		
	Обогрев	-15 ~ +32		

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

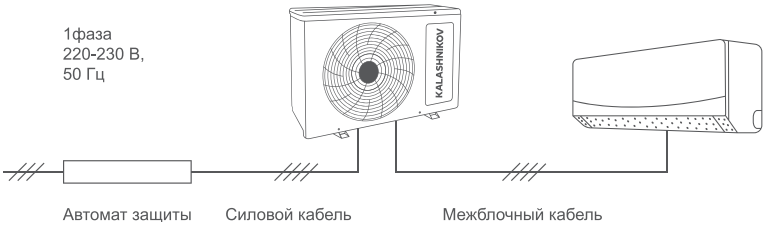


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-09IN-G1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-I-12IN-G1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-I-18IN-G1	3 x 2,5	16	5 x 1,5


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

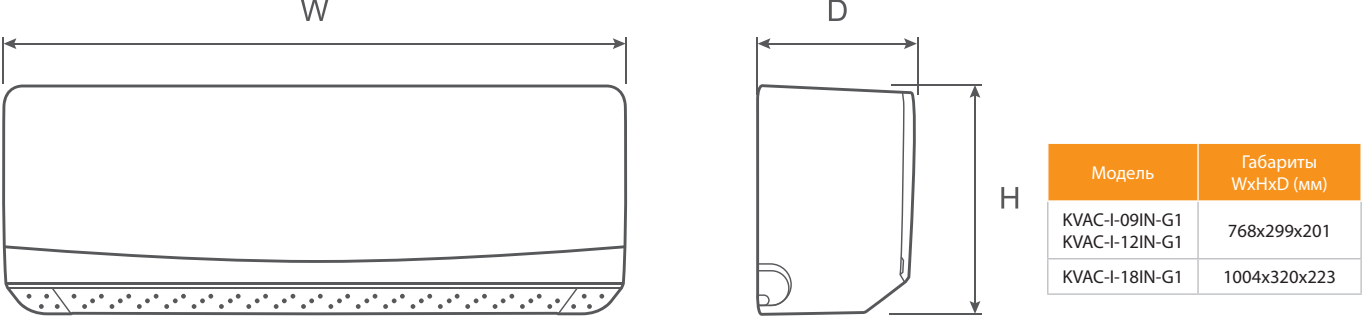

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

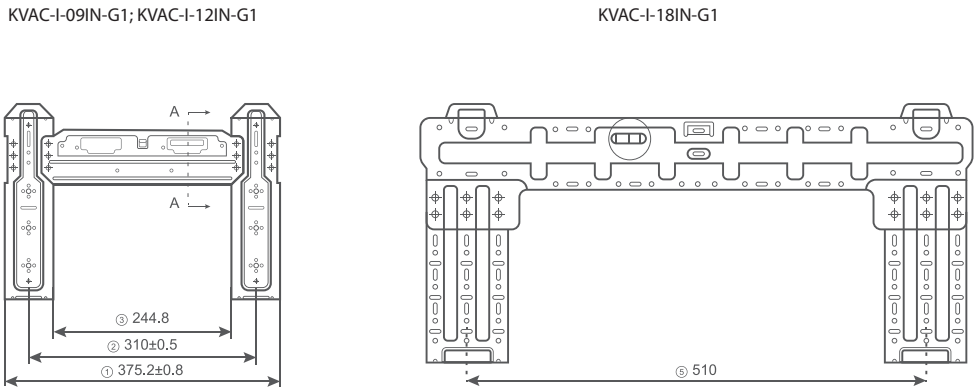

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

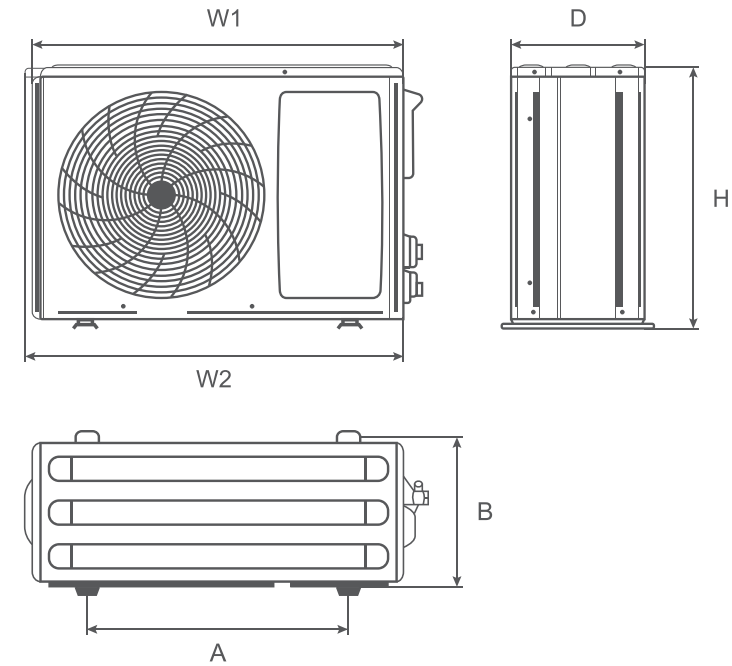

Модель	Габариты W1(W2)xHxD (мм)	A (мм)	B (мм)
KVAC-I-09OD-G1 KVAC-I-12OD-G1	708 (780) x 530 x 258	480	283
KVAC-I-18OD-G1	785 (867) x 548 x 281	545	315



Серия ФОРПОСТ

Надежные решения
и исключительная забота

Серия ФОРПОСТ Инвертор



Высокий класс
энергоэффективности




Объемное распределение
воздуха



Персональный
комфорт



Генератор холодной
плазмы




Фотокаталитический
нано-фильтр



Забота о животных и растениях:
автоматическое поддержание
температуры +8°C




Экологичный
озоносберегающий
хладагент



5 ЛЕТ Гарантия



Семь скоростей
вращения вентилятора



дБ(А) Низкий уровень
шума от 22 дБ(А)



Надежный роторный
инверторный компрессор
GREE



Возможность подключения
Вайфай модуля

Пульт




Внешний блок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель		KVAC-I-07IN-FP1 KVAC-I-07OD-FP1	KVAC-I-09IN-FP1 KVAC-I-09OD-FP1	KVAC-I-12IN-FP1 KVAC-I-12OD-FP1	KVAC-I-18IN-FP1 KVAC-I-18OD-FP1	KVAC-I-24IN-FP1 KVAC-I-24OD-FP1	
Производительность, Вт	Охлаждение	2200 (300-2850)	2500 (500-3250)	3200 (900-3700)	4600 (1000-5400)	6200 (1800-6900)	
	Обогрев	2400 (600-2900)	2800 (500-3700)	3400 (900-4100)	5200 (750-5800)	6500 (1300-7910)	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	590 (80-1100)	680 (150-1300)	933 (220-1300)	1353 (150-1900)	1786 (450-2300)	
	Обогрев	590 (130-1300)	730 (140-1500)	872 (220-1500)	1334 (160-1900)	1645 (450-2300)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажде- ние	EER / Класс	3,73	3,68	3,43	3,4	3,47
		SEER / Класс	6,6/A++	6,6/A++	6,5/A++	7,2/A++	6,8/A++
	Обогрев	COP / Класс	4,07	3,84	3,89	3,9	3,95
		SCOP / Класс	4,0/A+	4,1/A+	4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,9	3,1	4,14	6,2	7,6	
	Обогрев	2,9	3,2	3,87	6,1	7,6	
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц					
Сторона подключения		Наружный блок					
Торговая марка компрессора		GREE					
Максимальная длина фреонопровода, м		15	15	20	25	25	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")					
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	
Максимальный перепад высот, м		10					
Внутренний блок		KVAC-I-07IN-FP1	KVAC-I-09IN-FP1	KVAC-I-12IN-FP1	KVAC-I-18IN-FP1	KVAC-I-24IN-FP1	
Расход воздуха, м³/ч		500/470/450/420/ 310/290/250	500/470/450/420/ 310/290/250	650/550/470/420/ 380/350/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1050/900/740/690/ 640/590/540	
Осушение, л/ч		0,6	0,6	1,4	1,8	1,8	
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		39/36/34/33/ 29/25/22	38/36/34/32/ 28/25/21	42/38/35/33/ 29/26/23	47/45/43/41 35/30/28	50/46/44/42/ 40/36/32	
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9					
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	735x260x190	735x260x190	867x276x206	978x333x248	978x333x248	
	В упаковке	780x316x252	780x316x252	920x334x264	1033x398x319	1033x398x319	
Вес, кг	Без упаковки	7,5	7,5	9,5	13	14	
	В упаковке	9	9	11,5	15,5	16,5	
Наружный блок		KVAC-I-07OD-FP1	KVAC-I-09OD-FP1	KVAC-I-12OD-FP1	KVAC-I-18OD-FP1	KVAC-I-24OD-FP1	
Расход воздуха, м³/ч		1400	1950	1950	2100	2800	
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		50	50	52	55	59	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 до +43					
	Обогрев	-15 до +24					
Хладагент/Заводская заправка, г		R32/450	R32/480	R32/590	R32/770	R32/1210	
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376	
	В упаковке	761x327x500	791x373x590	791x373x590	791x373x590	948x428x591	
Вес, кг	Без упаковки	21	24,5	25	27,5	36,5	
	В упаковке	23	27	27,5	30	39,5	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

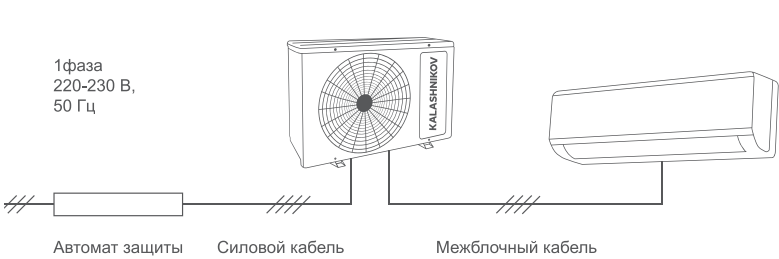


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-07IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-09IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-12IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-18IN-FP1	3 x 2,5	16	4 x 1,5
KVAC-I-24IN-FP1	3 x 4	16	4 x 2,5


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

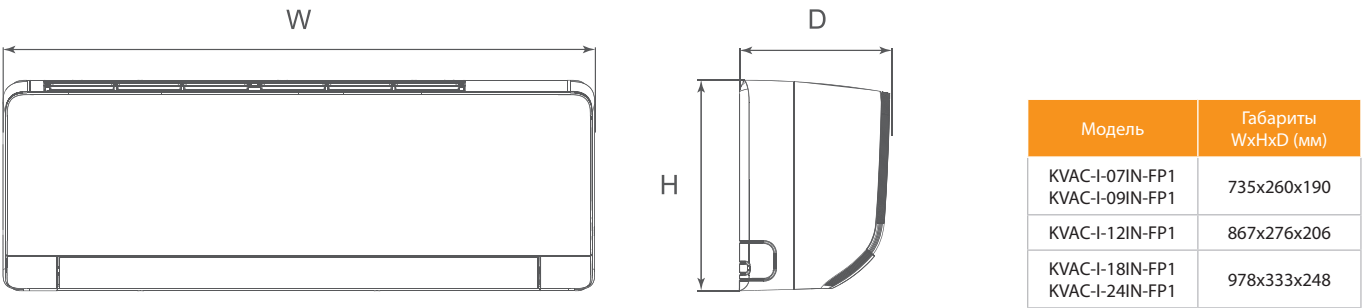

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

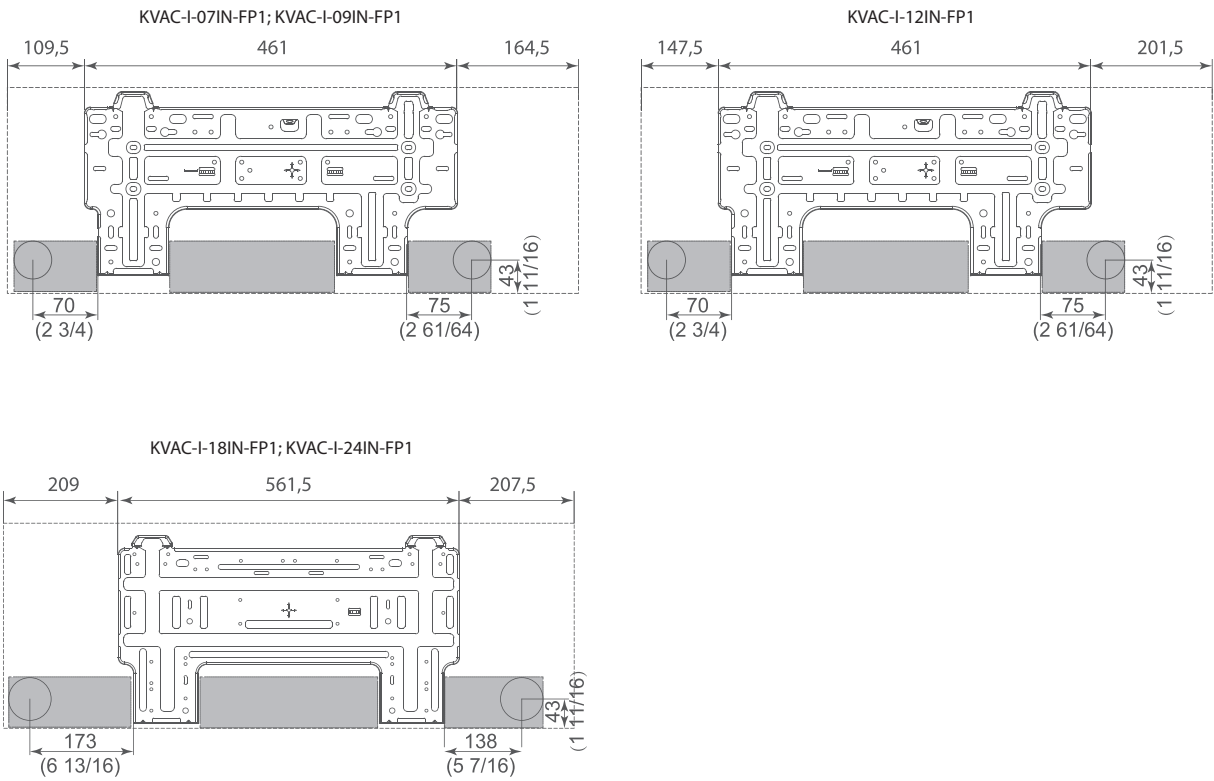

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

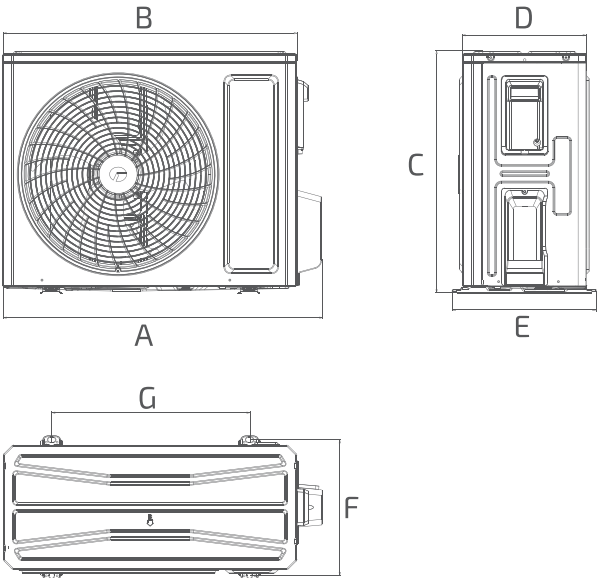

Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVAC-I-07OD-FP1	710	650	450	244	293	272	430
KVAC-I-09OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-I-12OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-I-18OD-FP1	802	745	555	300	350	332	512
KVAC-I-24OD-FP1	873	805	555	316,5	376	347	528




Серия ФОРПОСТ

Надежные решения
и исключительная забота

Серия ФОРПОСТ Классическая он/офф



Класс
энергоэффективности



Персональный
комфорт



Турбо режим



Биоцидный электростатический
фильтр, удерживающий
мельчайшие частицы пыли




Антибактериальный
катехиновый фильтр



Забота о животных и растениях:
автоматическое поддержание
температуры +8°C



Семь скоростей
вращения вентилятора




Традиционный
хладагент




Диапазон рабочих
температур на обогрев до -15°C



Таймер 24 часа



Гарантия



Низкий уровень
шума от 25 дБ(A)




Надежный роторный
компрессор GREE

Пульт




Внешний блок

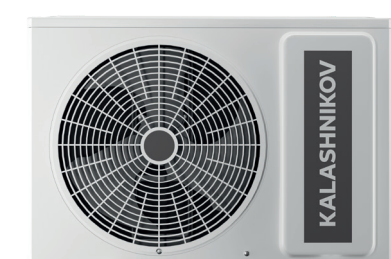

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель		KVAC-07IN-FP1 KVAC-07OD-FP1	KVAC-09IN-FP1 KVAC-09OD-FP1	KVAC-12IN-FP1 KVAC-12OD-FP1	KVAC-18IN-FP1 KVAC-18OD-FP1	KVAC-24IN-FP1 KVAC-24OD-FP1
Производительность, Вт	Охлаждение	2250	2500	3250	5100	6155
	Обогрев	2350	2600	3400	5050	6700
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	700	778	1009	1588	1917
	Обогрев	651	720	942	1383	1856
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс A/3,21	A/3,21	A/3,22	A/3,21	A/3,21
	Обогрев					
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,5	3,7	4,7	7,05	9,5
	Обогрев	3,2	3,4	4,6	6,14	8
Электропитание		1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок				
Торговая марка компрессора		GREE				
Максимальная длина фреонапровода, м		15	15	20	25	25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")				
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")
Максимальный перепад высот, м		10				
Внутренний блок		KVAC-07IN-FP1	KVAC-09IN-FP1	KVAC-12IN-FP1	KVAC-18IN-FP1	KVAC-24IN-FP1
Расход воздуха, м³/ч		540	540	590	1050	1050
Осушение, л/ч		0,6	0,8	1,6	1,8	1,8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		40 / 37 / 36 / 33 / 30 28 / 25	40 / 37 / 36 / 33 / 30 28 / 25	42 / 38 / 37 / 35 / 34 31 / 29	49 / 46 / 44 / 41 / 38 36 / 35	48 / 46 / 43 / 42 / 40 38 / 36
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9				
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	735x260x190	735x260x190	810x260x190	978x333x248	978x333x248
	В упаковке	780x316x252	780x316x252	855x316x252	1033x398x319	1033x398x319
Вес, кг	Без упаковки	7,2	7,2	8,5	14,1	13,7
	В упаковке	8,6	8,6	9,9	16,2	15,8
Наружный блок		KVAC-07OD-FP1	KVAC-07OD-FP1	KVAC-12OD-FP1	KVAC-18OD-FP1	KVAC-24OD-FP1
Расход воздуха, м³/ч		1400	1400	1950	2000	2400
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		49	49	52	53	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	от +18 до +43				
	Обогрев	от -15 до +24				
Хладагент/Заводская заправка, г		R410A/520	R410A/530	R410A/730	R410A/1020	R410A/1250
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	710x450x293	710x450x293	732x555x330	732x555x330	873x555x376
	В упаковке	761x327x500	761x327x500	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Вес, кг	Без упаковки	22,5	25	28	32	43
	В упаковке	24,5	27	30,5	34,4	46

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

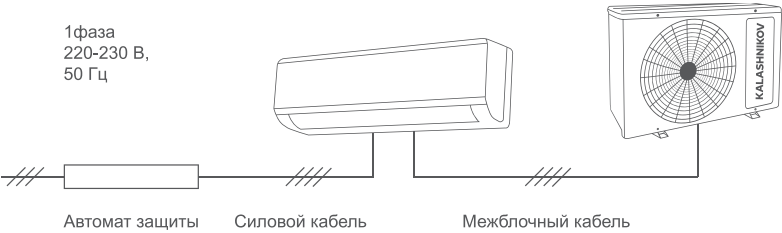


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-07IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-09IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-12IN-FP1	3 x 2,5	10	5 x 1,5
KVAC-18IN-FP1	3 x 2,5	16	5 x 1,5
KVAC-24IN-FP1	3 x 4	25	5 x 2,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

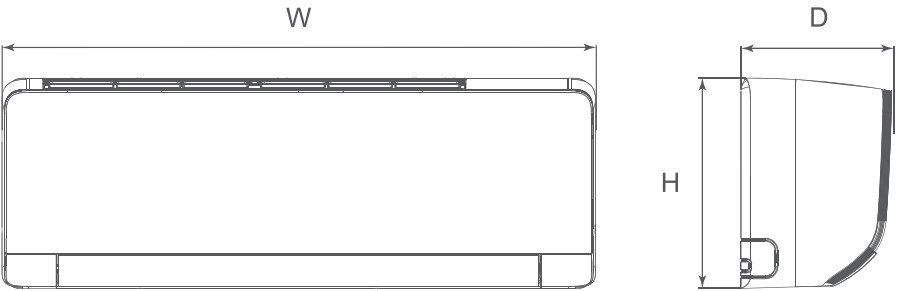


Модель	Габариты WxHxD (мм)
KVAC-07IN-FP1 KVAC-09IN-FP1	735x260x190
KVAC-12IN-FP1	810x260x190
KVAC-18IN-FP1 KVAC-24IN-FP1	978x333x248

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН




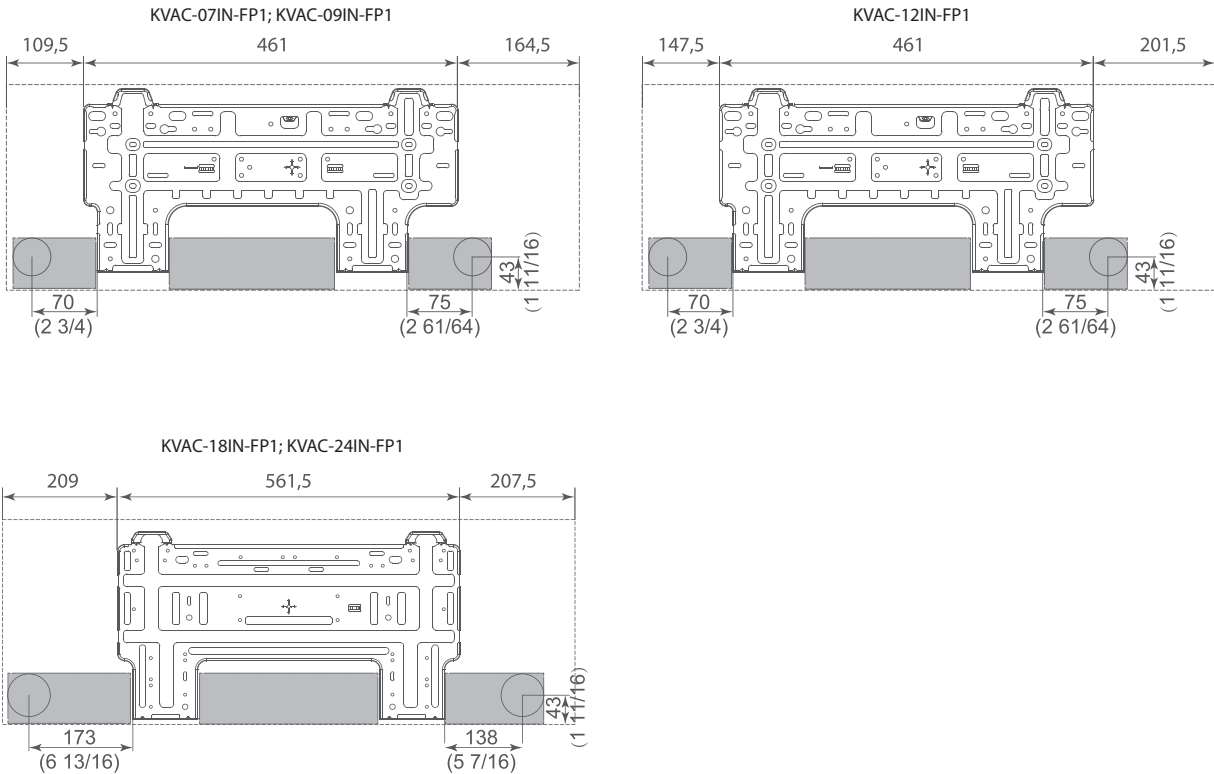


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

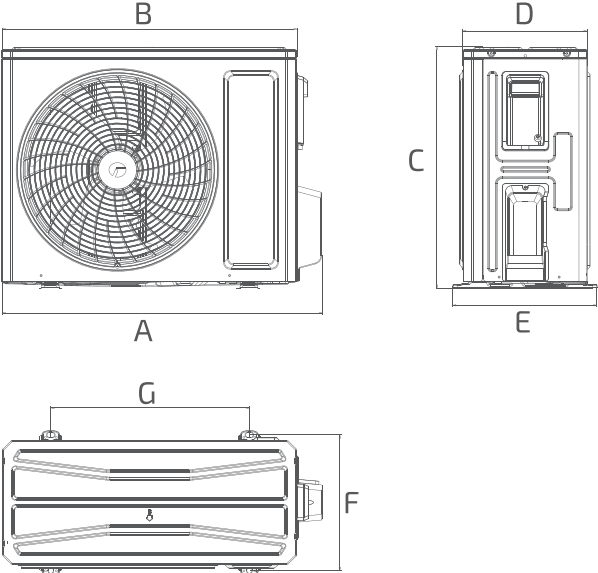


Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVAC-07OD-FP1	710	650	450	244	293	271	430
KVAC-09OD-FP1	710	650	450	244	293	271	430
KVAC-12OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-18OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-24OD-FP1	873	805	555	316,5	376	347	528

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

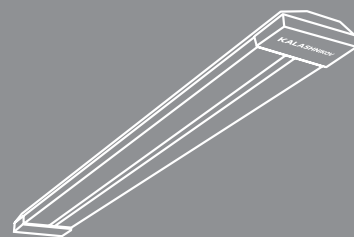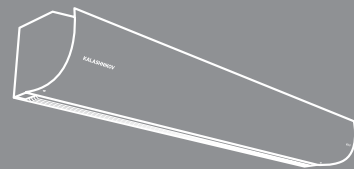ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ[illegible]

[illegible]

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Несмотря на все прилагаемые усилия по соблюдению максимальной точности, каталоги составляются и производятся за несколько месяцев до вывода моделей на рынок и не всегда отражают последующие изменения спецификаций. Приведенные технические чертежи и схемы не могут быть скопированы в проектную документацию без детальной проработки. За максимально точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам или в технический отдел компании-дистрибьютора.



KALASHNIKOV

kalashnikov-climate.com



SEVERCON
consortium

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

www.severcon.ru