




INOX – распределители для отопительных контуров из высококачественной стали

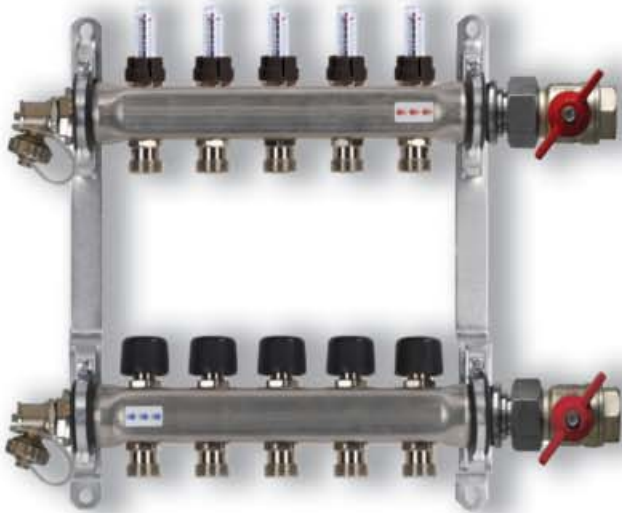


Преимущества распределителей INOX:

Высококачественные материалы:
повышенное содержание никеля
обеспечивает безопасность и долгий
срок службы.

**Высокое качество
функционирования:**

точная регулировка напора с
помощью обратного клапана,
хорошая считываемость показаний
благодаря большому смотровому
окну датчика контроля потока.

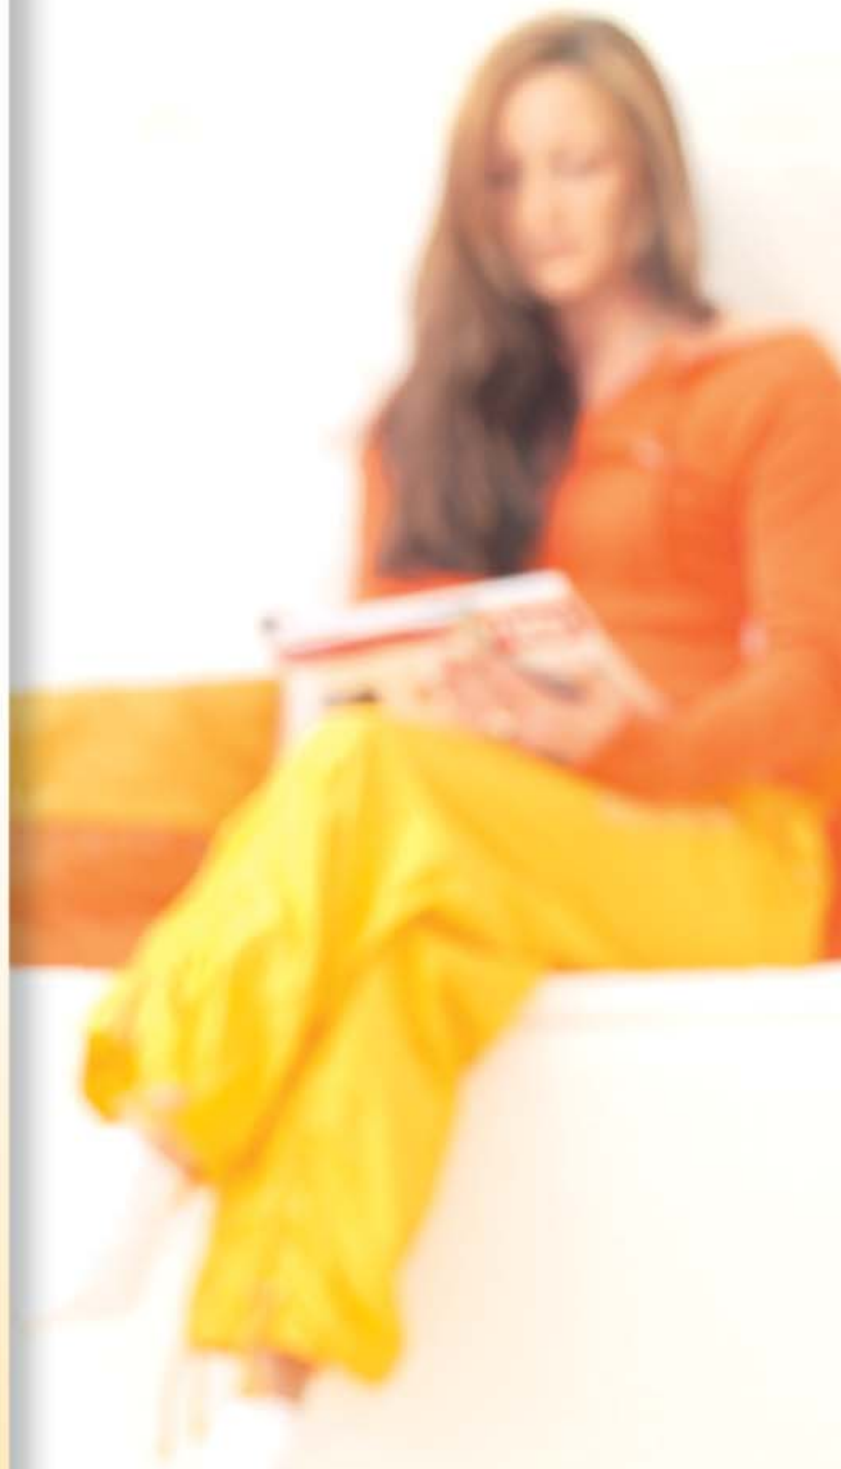

INOX – распределители для отопительных контуров:

Высококачественная сталь и высокая эффективность

Высокое качество материала для надежной защиты от коррозии

Все компоненты нагревательных распределителей INOX изготовлены из высококачественной стали (материал 1.4307 светлого обжига) с **высоким содержанием никеля**, что обеспечивает:

- **стабильную аустенитную структуру материала** с пониженным содержанием феррита и пониженным магнетизмом;
- долгосрочную гарантию от коррозии, а значит долгий срок службы.
- Кроме того, все детали прямого подсоединения к распределителю никелированы (**исключена коррозия на соединениях**).

Высокая эффективность, простой ввод в эксплуатацию

1.

С помощью удобного **обратного клапана** настройте нужное количество воды.



INOX-распределители оборудованы **соответствующей стандарту DIN EN 1264-4 клапанной техникой**. Это означает, что функция регулировки количества воды и функция ее перекрытия разделены.

2.

Тарелка возвратного клапана имеет **коническую форму**. Это обеспечивает возможность точно регулировать даже малый напор.

Также просто настроить и большое количество воды: благодаря **сечению профиля в 32DN** поток встречает лишь незначительное сопротивление. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию.

Кроме того, EPDM-уплотнение тарелок клапанов обеспечивает надежную блокировку и **исключает прикипание**.




Коническая тарелка клапана

3.

Большая по размеру шкала на датчике контроля потока точно показывает регулируемое обратными клапанами количество воды.

Кроме того, большое смотровое окно надолго гарантирует **хорошую считываемость** показаний датчика контроля потока.

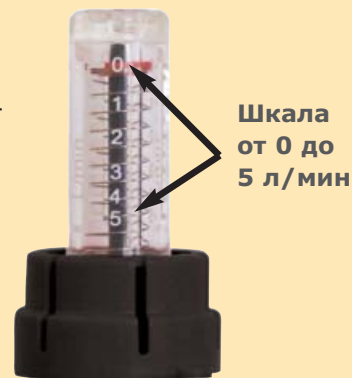

Шкала от 0 до 5 л/мин

KaMo Verteilersysteme GmbH
Max-Planck-Straße 11
89564 Ehingen

Telefon: 07391/7007-0
Fax: 07391/543 15

E-Mail: verteilersysteme@kamo.de
Internet: www.kamo.de