



2024

- ◆ КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
- ◆ КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- ◆ РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДЫМОХОДЫ

ДЛЯ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ



KRATS


**РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



krats.ru



info@krats.ru

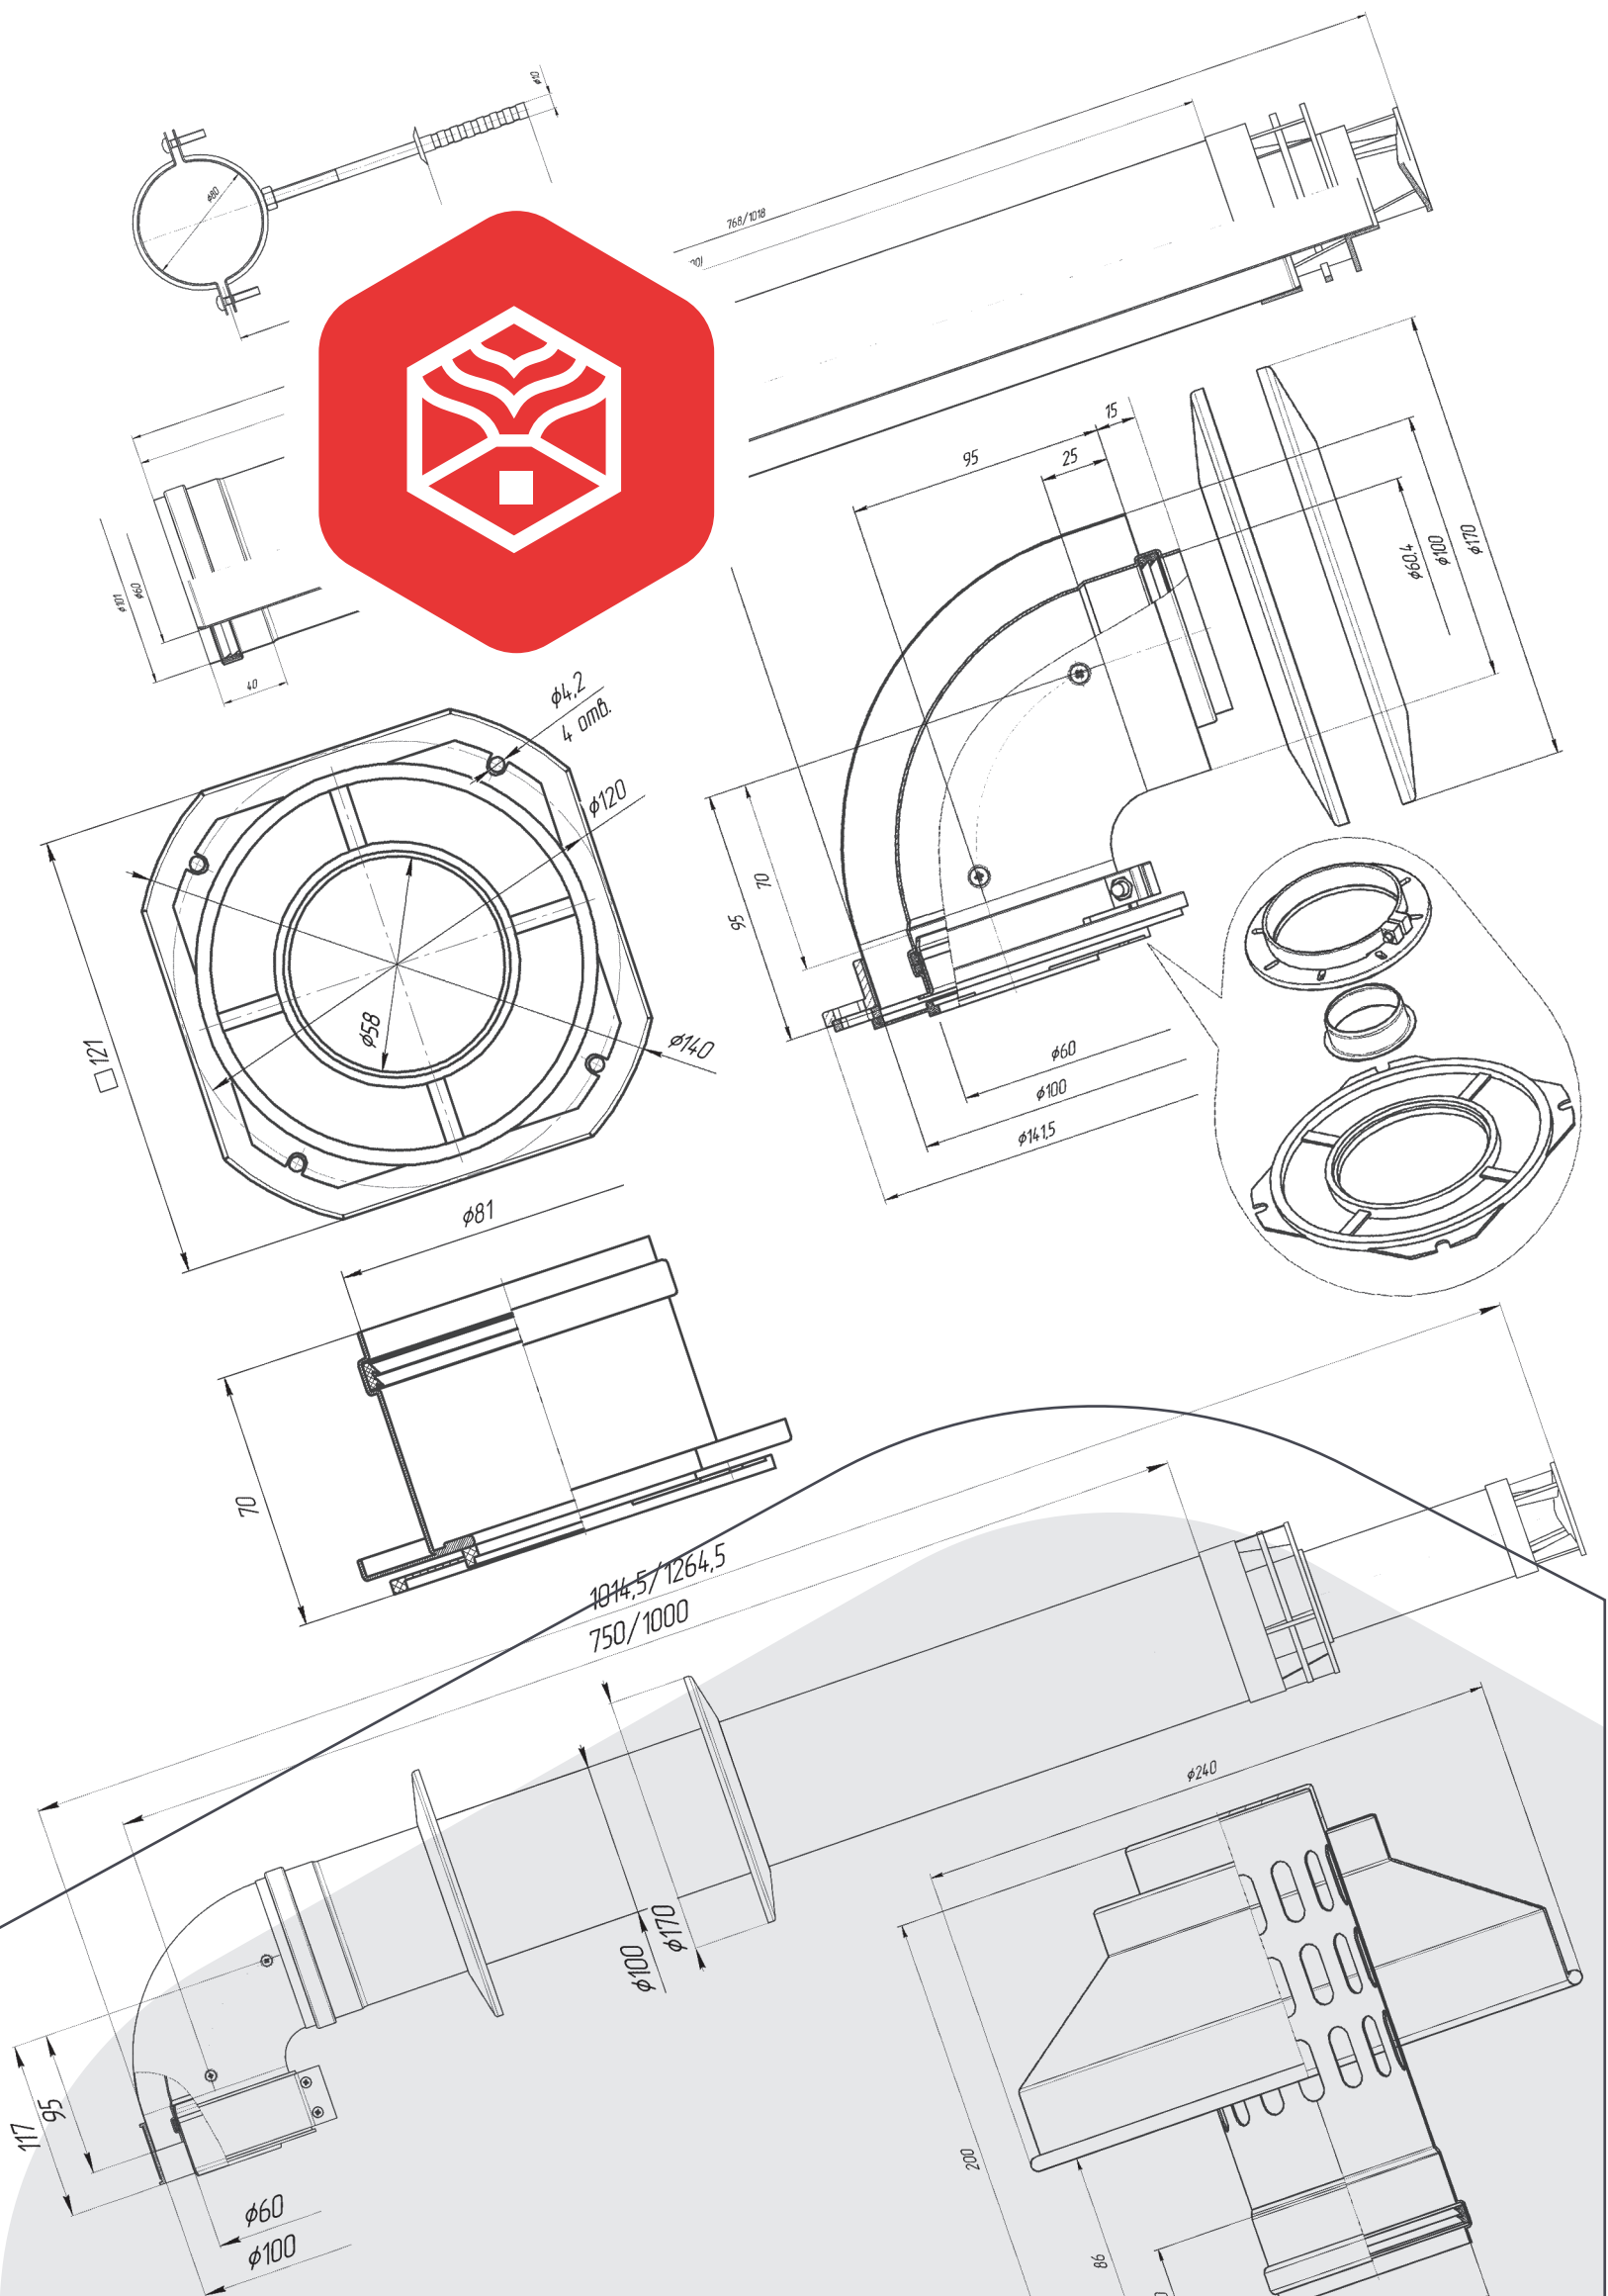

СОДЕРЖАНИЕ

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100	9
РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ D80	81
КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125	115
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100 PPR	121
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80 PPR	129
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125 PPR	139
АДАПТЕРЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ PPR	145
КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D100/150 — 110/160	153
УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80	159
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ	163

Оставляем за собой право на изменения!

Производитель оставляет за собой право на технические изменения своей продукции и на внесение изменений без предварительного уведомления.




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

**KRATS — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА**

- **8** лет на рынке
- Более **60%** занимаемая доля рынка РФ в продажах дымоходов для газовых котлов
- География продаж — Россия, страны СНГ и Восточной Европы
- **100%** полный цикл производства дымоходов
- **50 000** комплектов выпускаем в месяц
- **10 000 м²** производственных и складских помещений

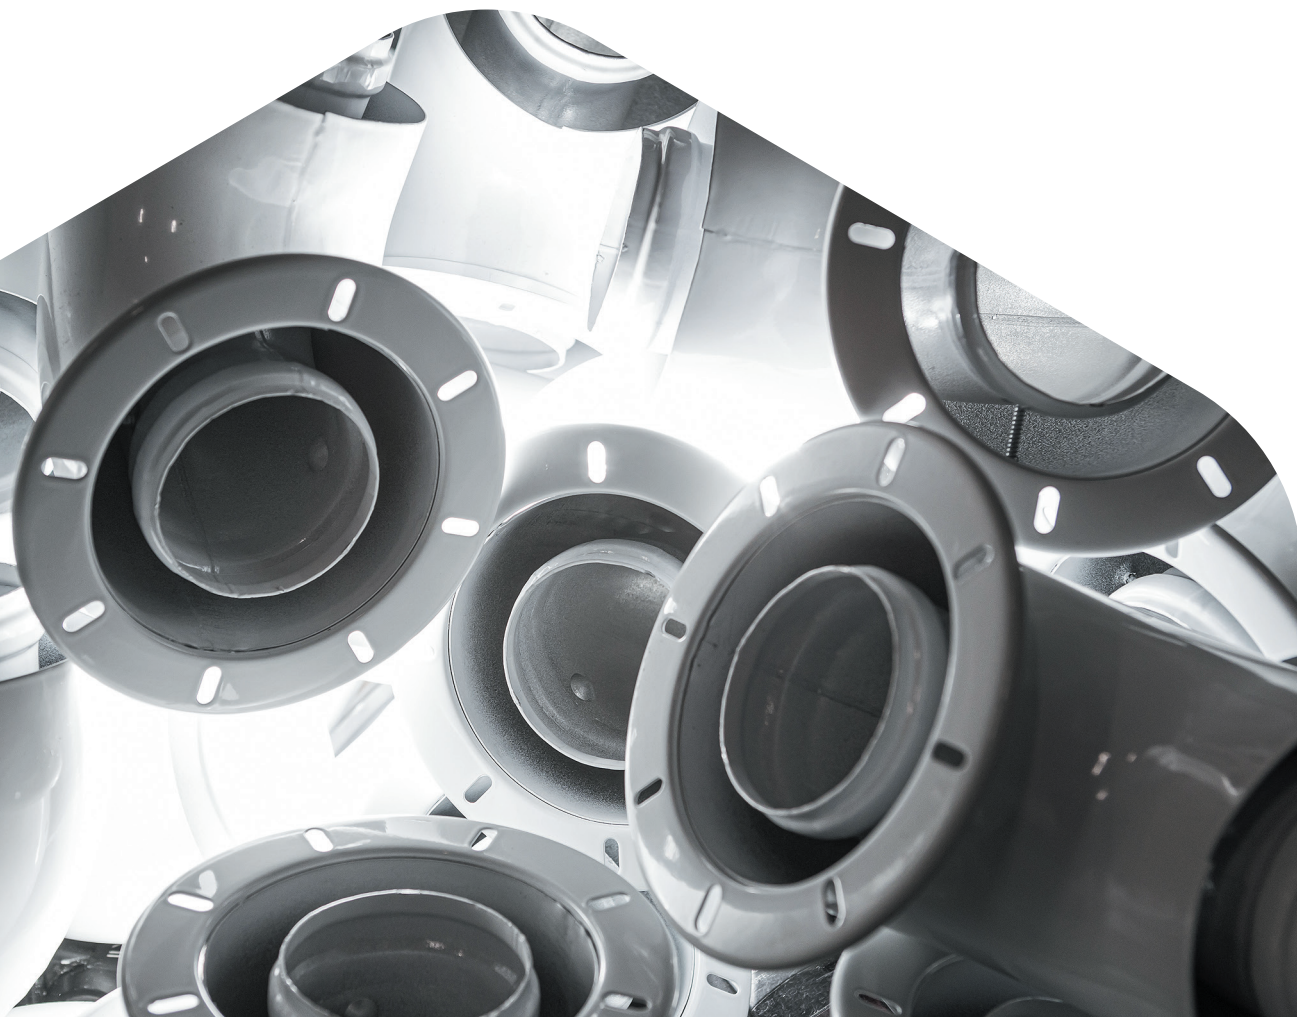



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Завод KRATS оснащён всем необходимым оборудованием:

• ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ

Линия штамповки деталей является важной частью нашего производственного процесса. Она включает в себя специализированные пресс-станки, которые позволяют нам изготавливать детали из металла с высокой точностью и повторяемостью. Пресс-станки на нашей линии штамповки оборудованы специальными штампами, которые используются для формирования и вырезания деталей из листового металла.

• РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КУКА

Сварка отводов роботизированным комплексом KUKA из Германии является одним из ключевых этапов нашего производственного процесса. Благодаря использованию роботизированного комплекса KUKA и процессу сварки отводов в инертных газах мы можем достичь высокого уровня качества сварных соединений, точности и качества, идеального прилегания заготовки при сварке.

• АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБЫ С ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ ВСТЫК

Во время сварки лазером формируется сварное соединение изделий с большей плотностью. При таком типе сварки отсутствует окисление металла из-за высокой скорости лазерного луча, который перемещается по поверхности изделия. Благодаря этому сохраняются антикоррозионные свойства покрытия.


• АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ И СУШКИ

Применяется химическая обработка каждой детали перед покраской, с ее помощью детали не только очищаются от загрязнений, но и покрываются грунтурирующим защитным слоем, который обеспечивает максимальную прочность покрытия и защиту от коррозии.

Автоматическая линия для порошковой покраски обеспечивает полный производственный цикл с минимальным вмешательством человека, от подготовки и сушки изделия до нанесения порошковой краски и полимеризации, что позволяет получать высокое качество окрашивания.

Все это позволяет нам обеспечивать надежность и долговечность наших изделий.



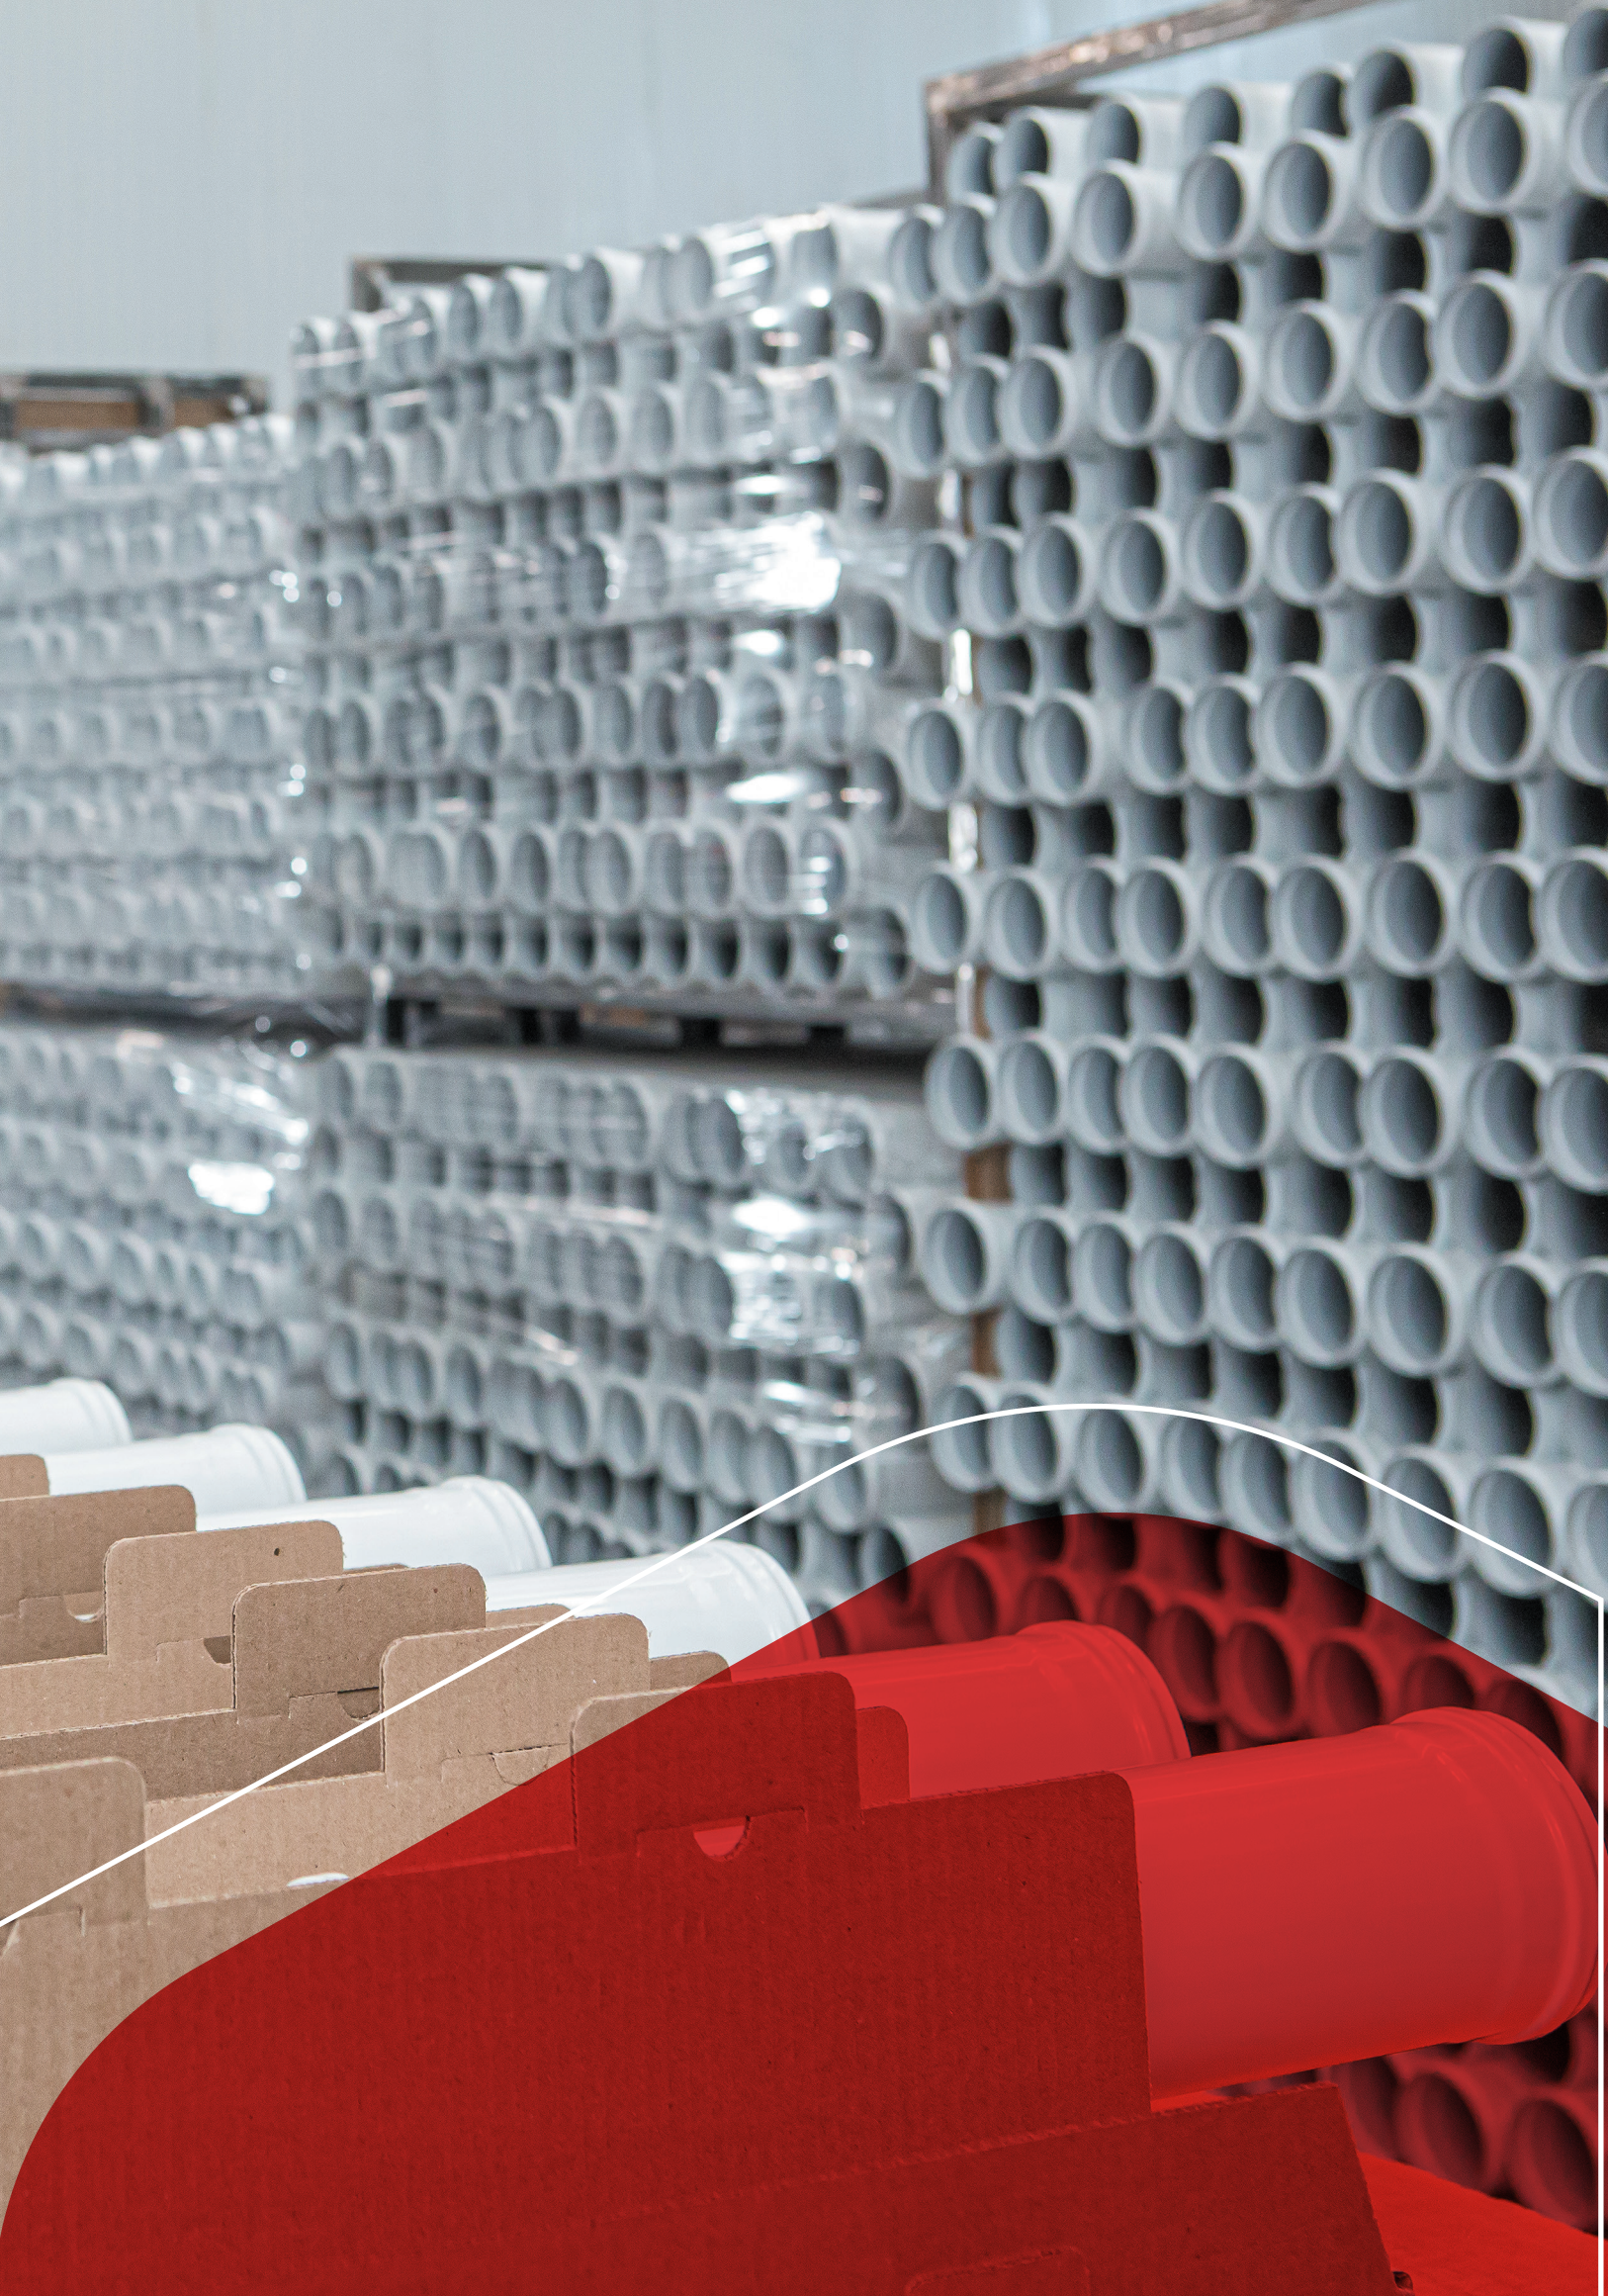



D60/100

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»	10
КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»	19
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	28
ОТВОДЫ	31
АДАПТЕРЫ	48
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	63
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	66




КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1200 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Подключение через хомут (хомут в комплекте)

Арт. KTL-01V-075


Арт. KTL-01V-1

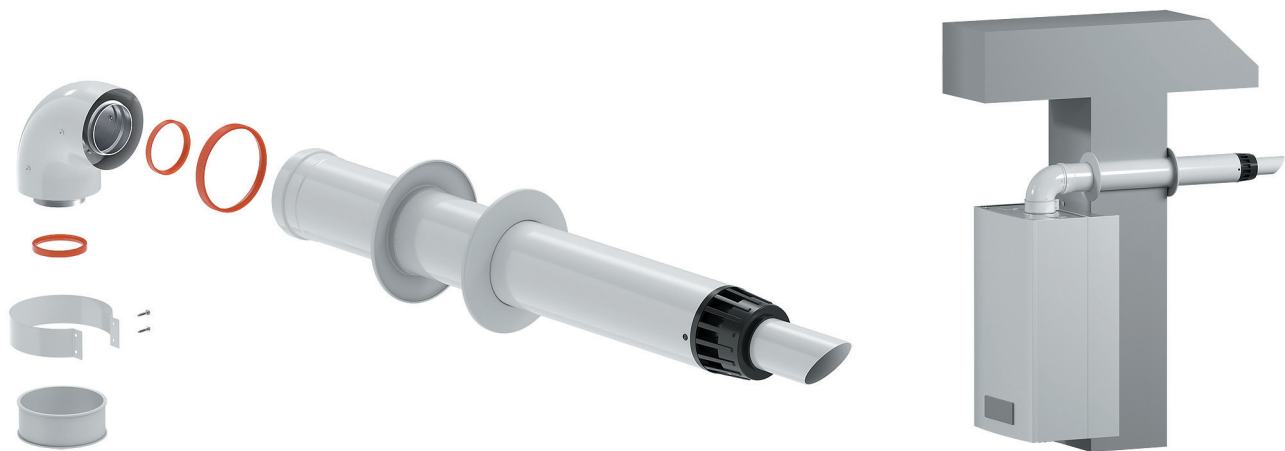

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

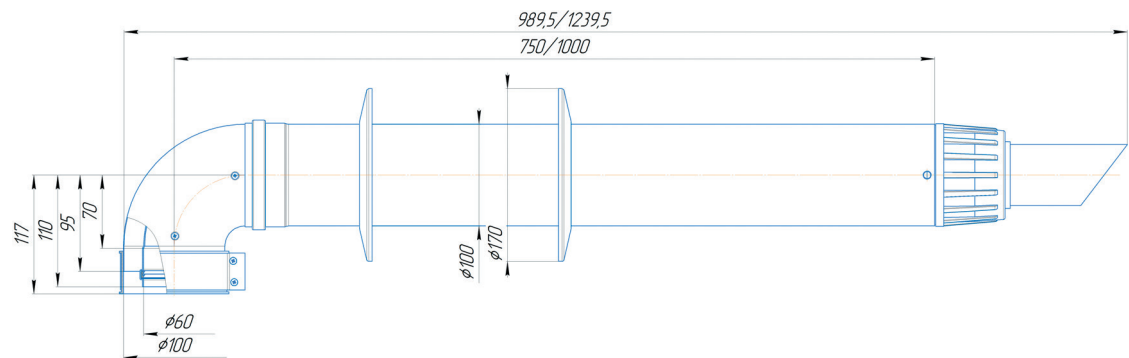

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42




КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Подключение через хомут
(хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. KTL-01B-075


Арт. KTL-01B-1

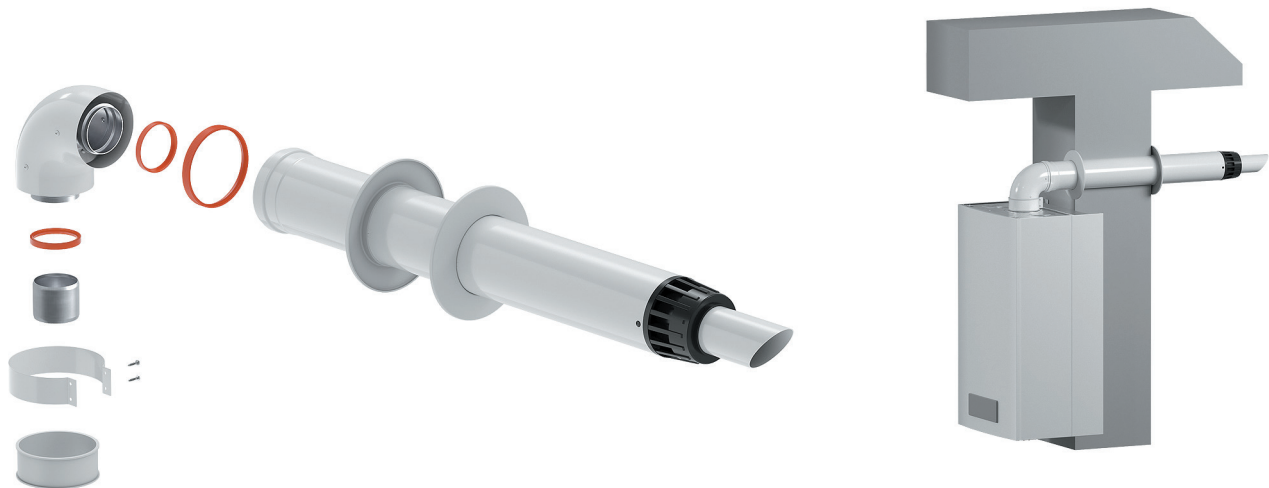

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

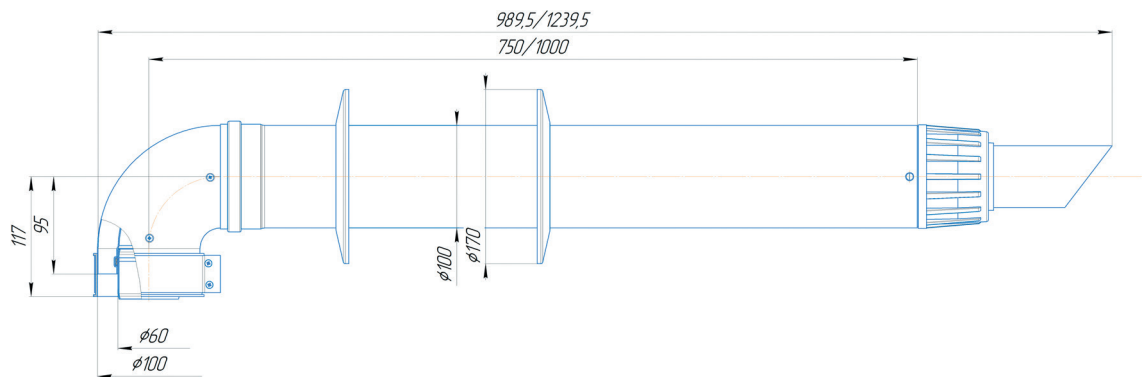



KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА
«АНТИЛЁД» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. KTL-01-075


Арт. KTL-01-1

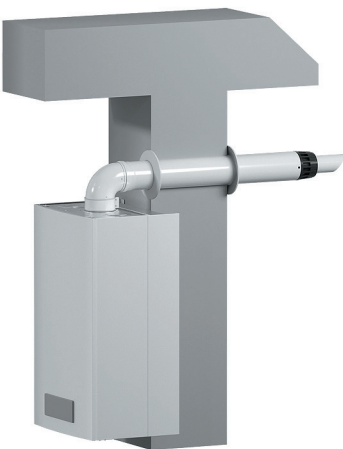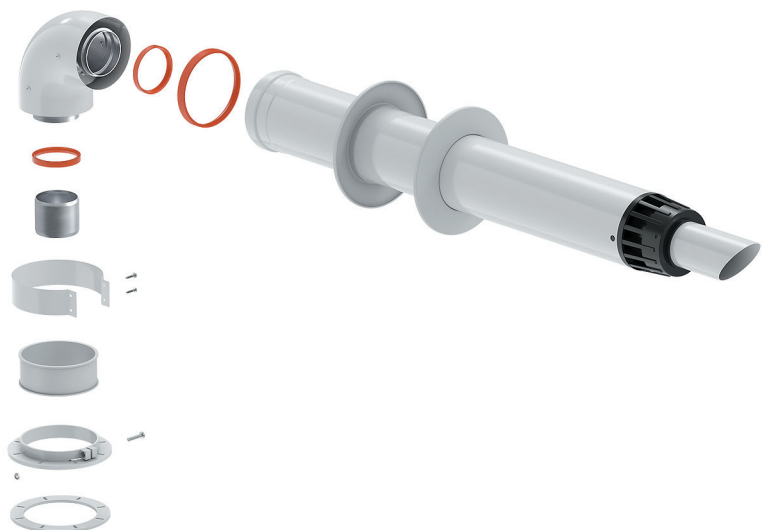

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas и Navien Deluxe 75/100 стар.)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,6/3
Гарантийный срок	5 лет

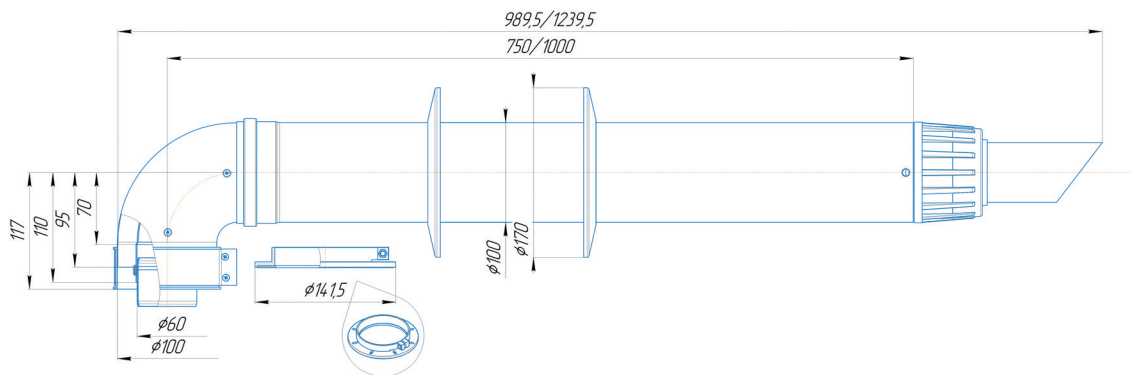

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42





КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
В комплекте адаптер 60/75 для Navien и фланец

Арт. KTL-02N-075


Арт. KTL-02N-1

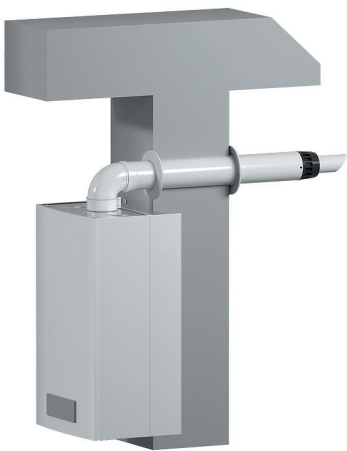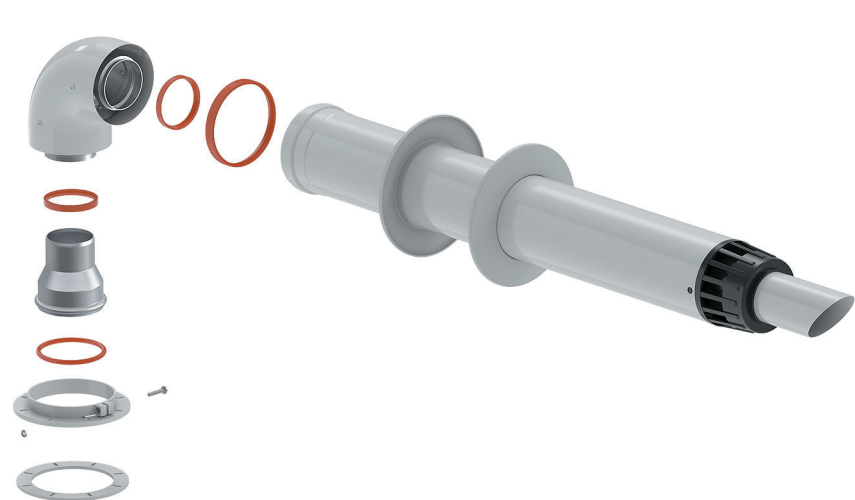

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45/3,32
Гарантийный срок	5 лет

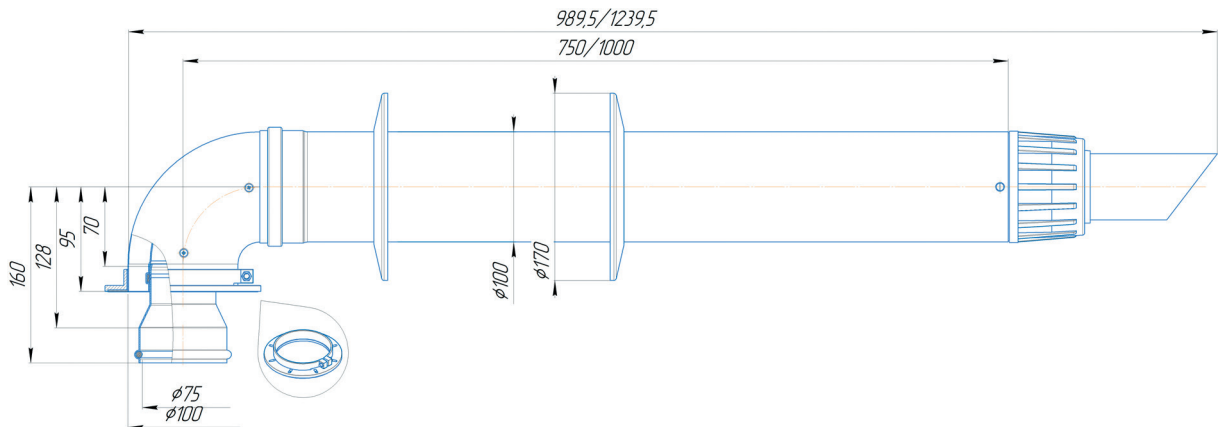


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. KTL-02F-075


Арт. KTL-02F-1

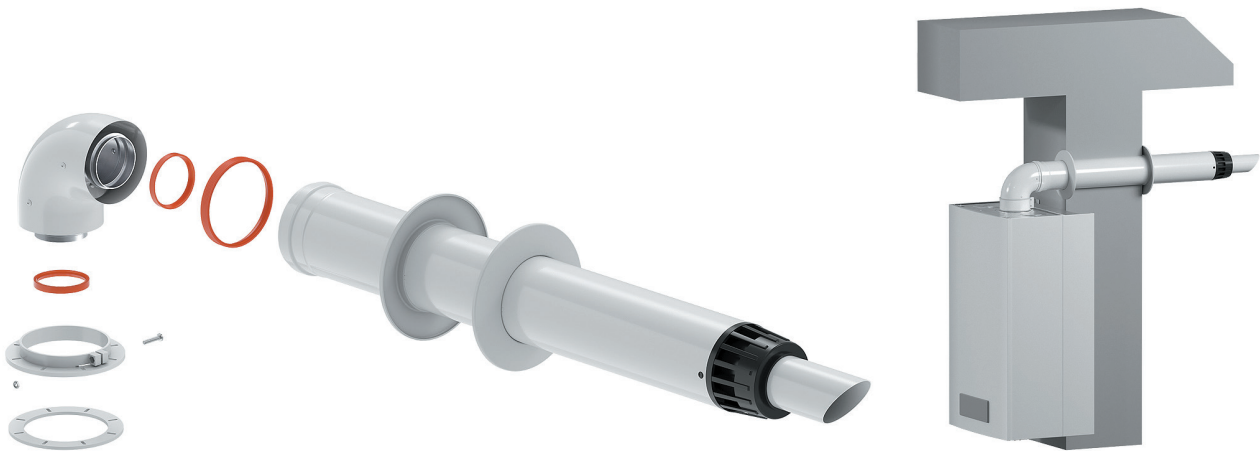

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/2,8
Гарантийный срок	5 лет

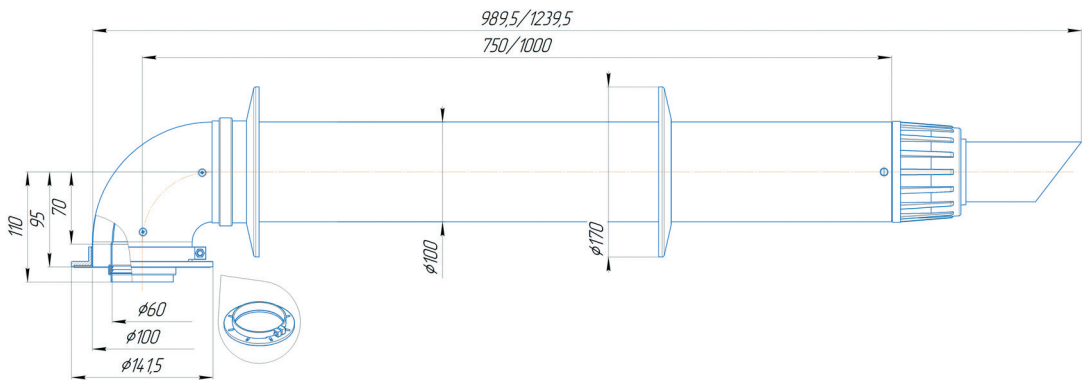


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Immergas

Арт. KTL-03IF-075


Арт. KTL-03IF-1

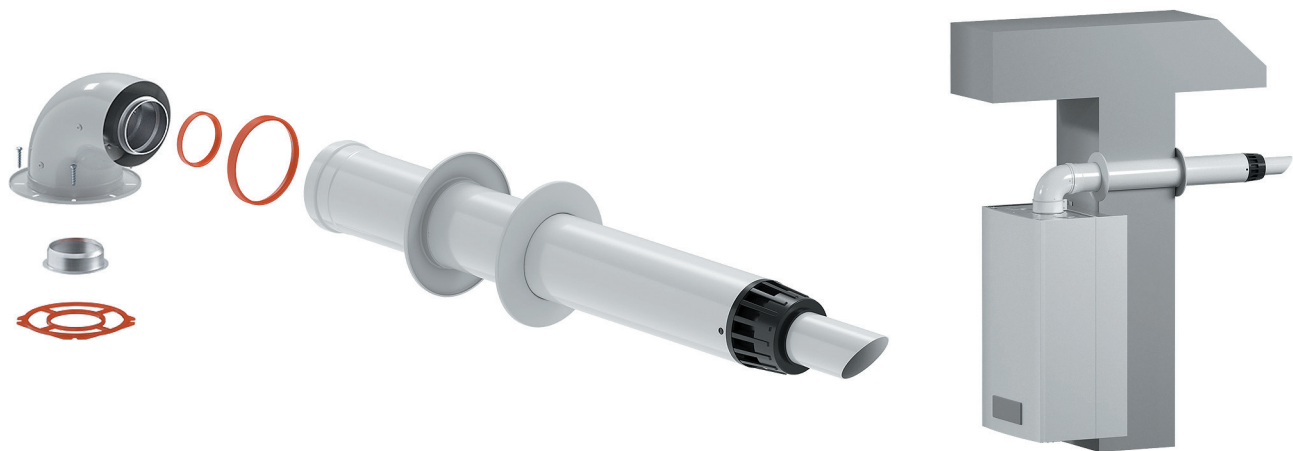

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод с приваренным фланцем D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер Immergas D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	160x180x1050/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

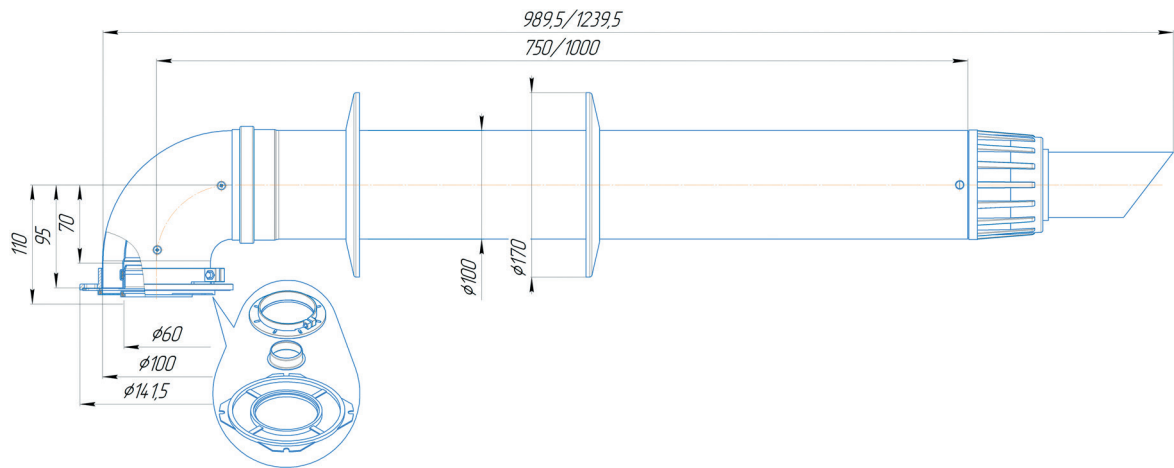

KRATS



Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Ariston

Арт. KTL-01AR-075


Арт. KTL-01AR-1

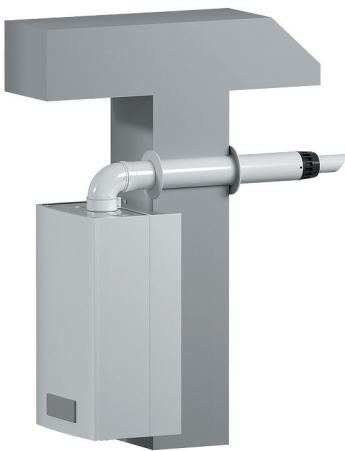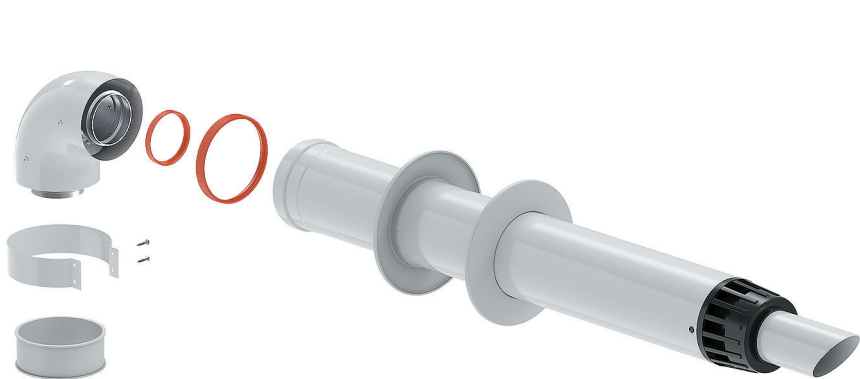

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод промежуточный коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

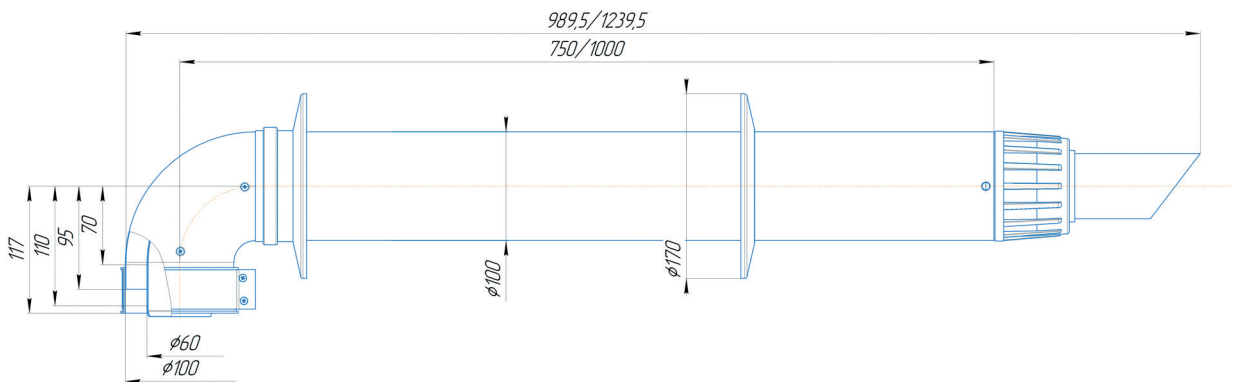


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Ferroli

Арт. KTL-02FR-075


Арт. KTL-02FR-1

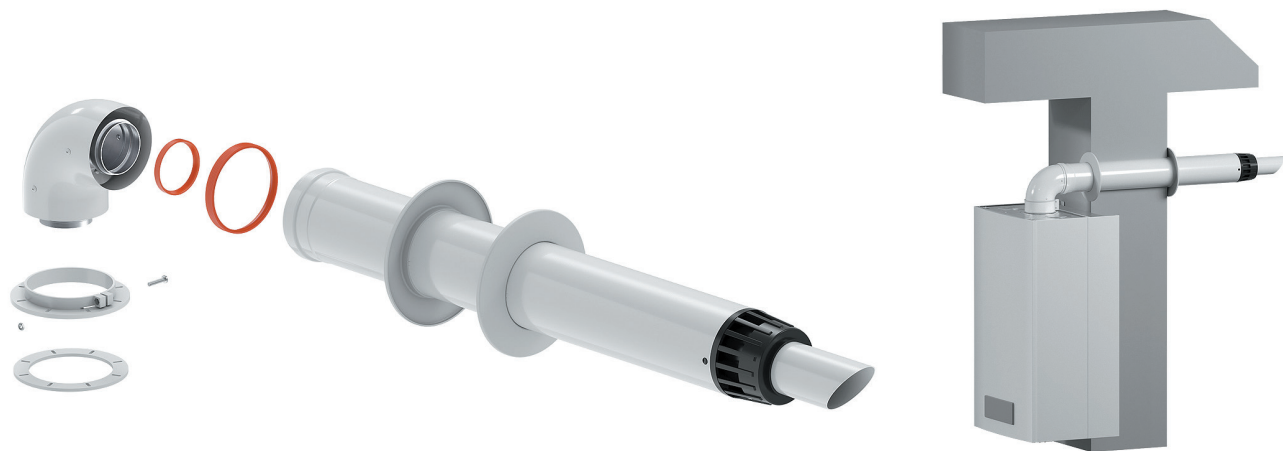

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод промежуточный коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

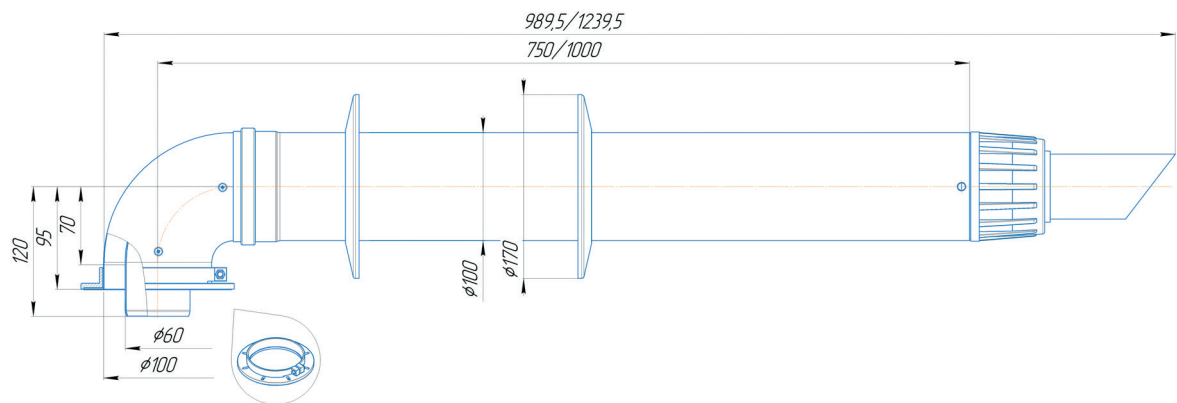


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. KTL-01P-075


Арт. KTL-01P-1

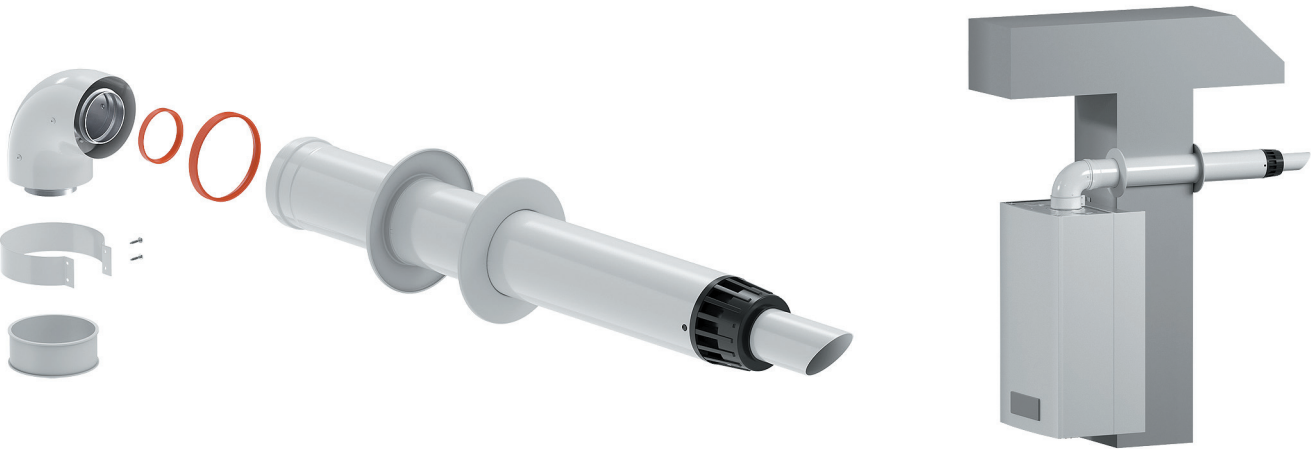

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод Protherm коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

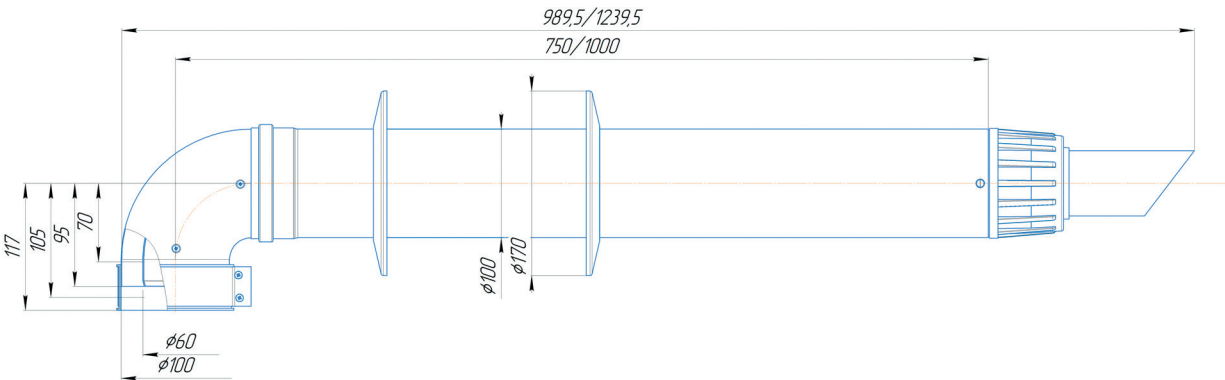

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42





КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Подключение через хомут (хомут в комплекте)


Арт. KTS-01V-075

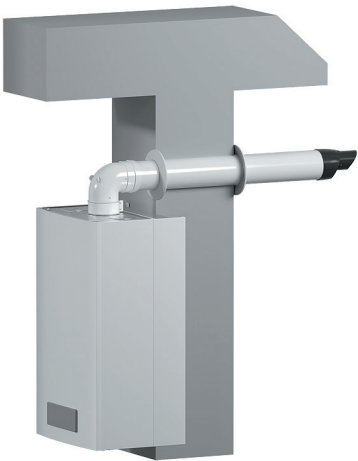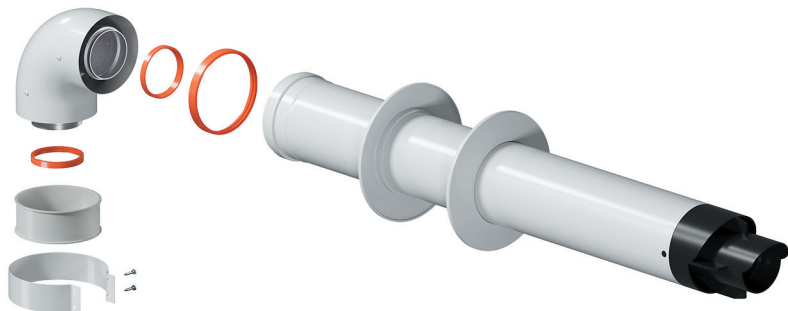

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

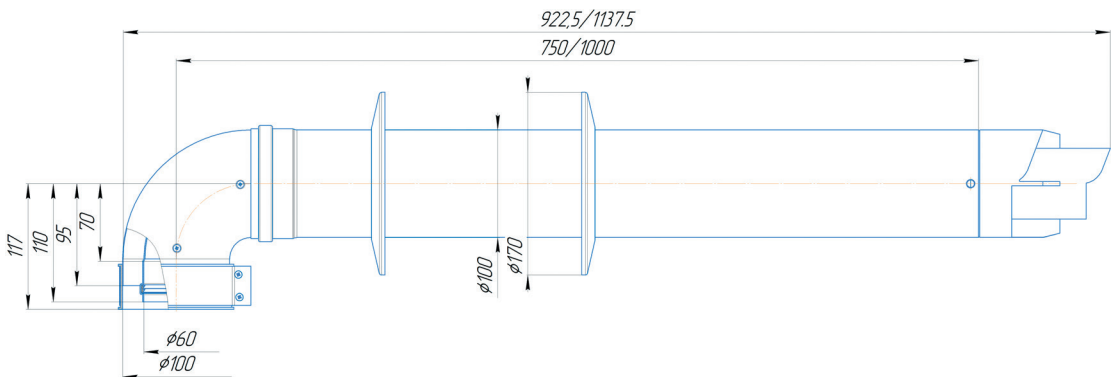

KRATS



Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Подключение через хомут
(хомут в комплекте + втулка D60 L50)


Арт. KTS-01B-075

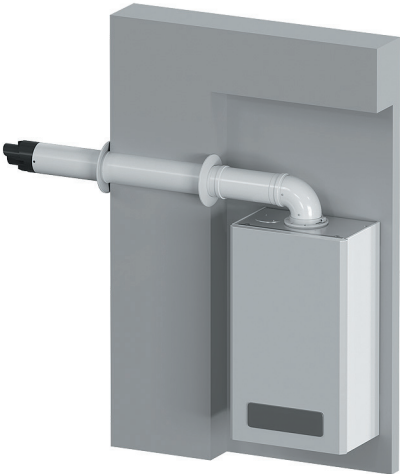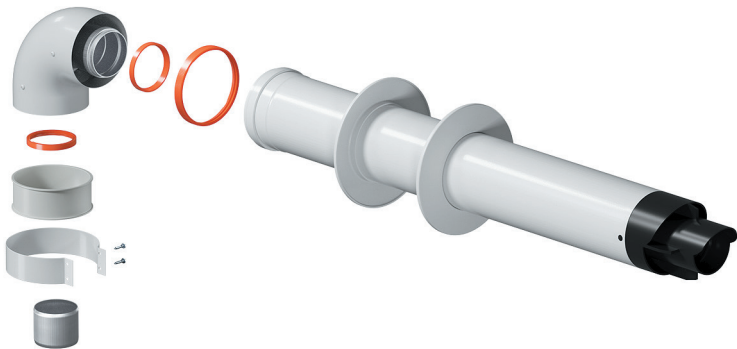

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет


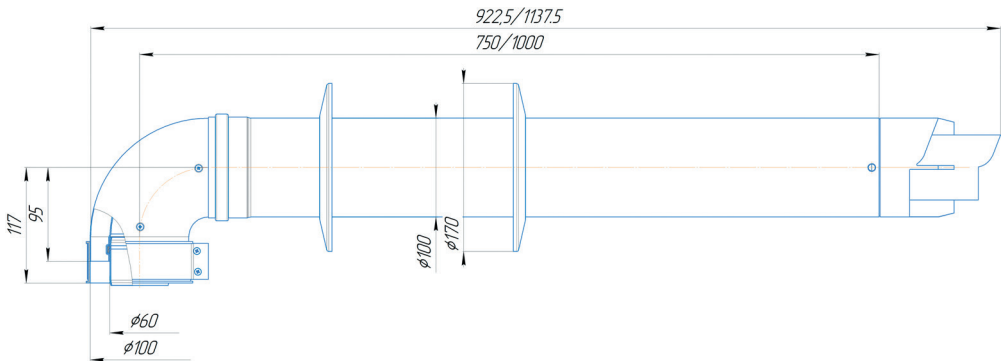


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА
«СТАНДАРТ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм)


Арт. KTS-01-075

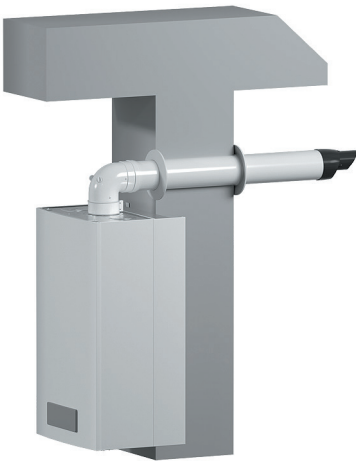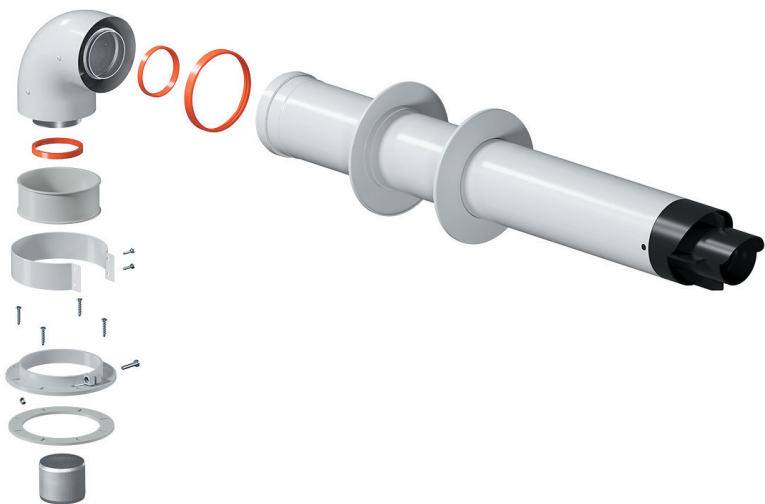

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет


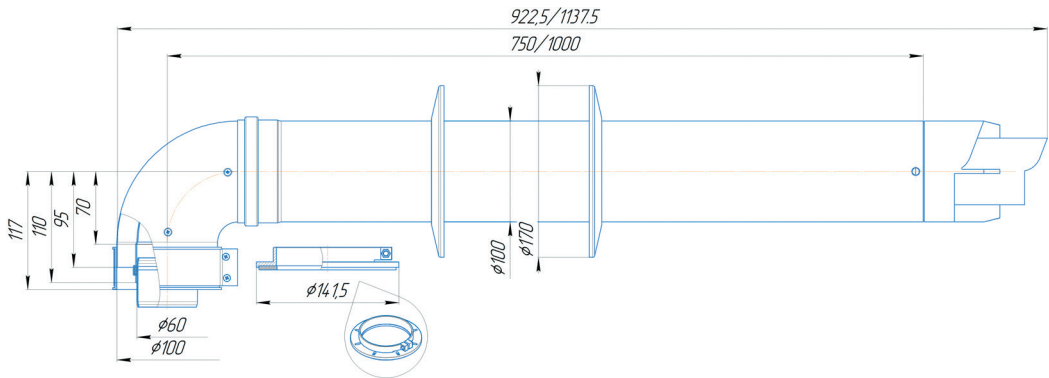


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»
D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).
В комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец


Арт. KTS-02N-075

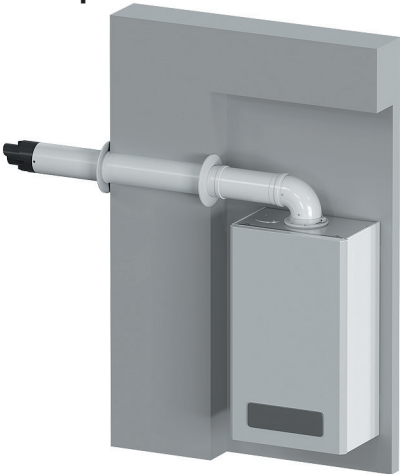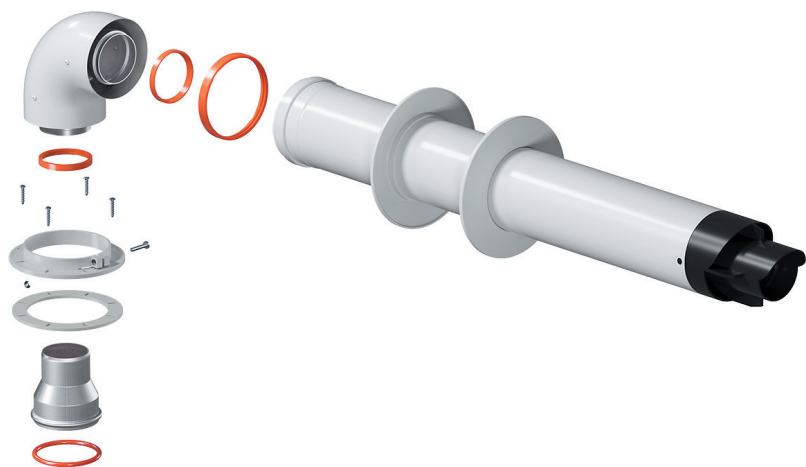

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет

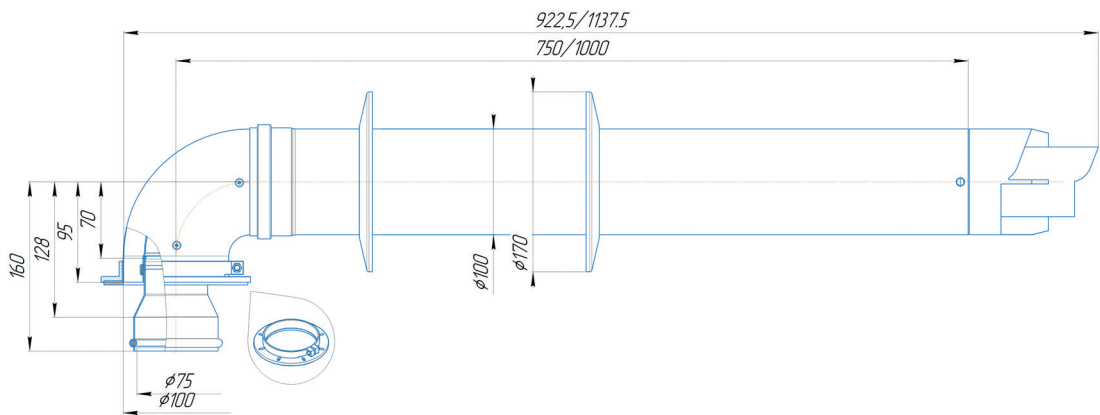

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42





КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Подключение через фланец
(в комплекте фланец)


Арт. KTS-02F-075

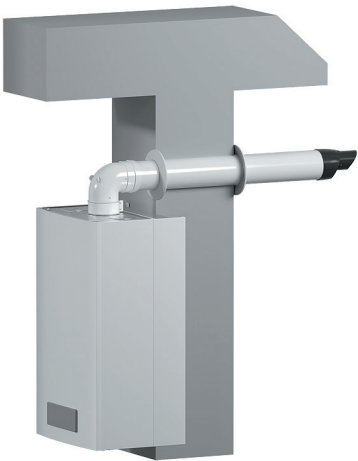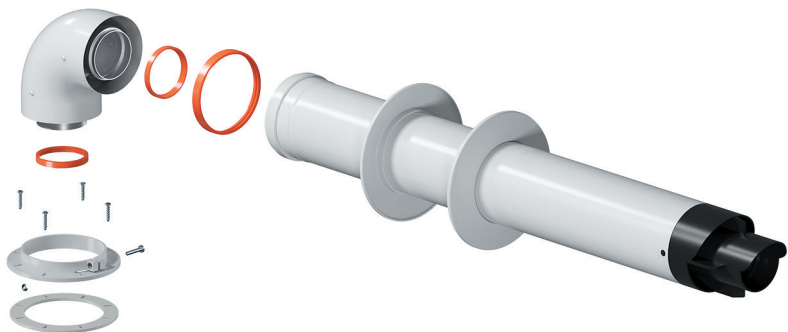

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет


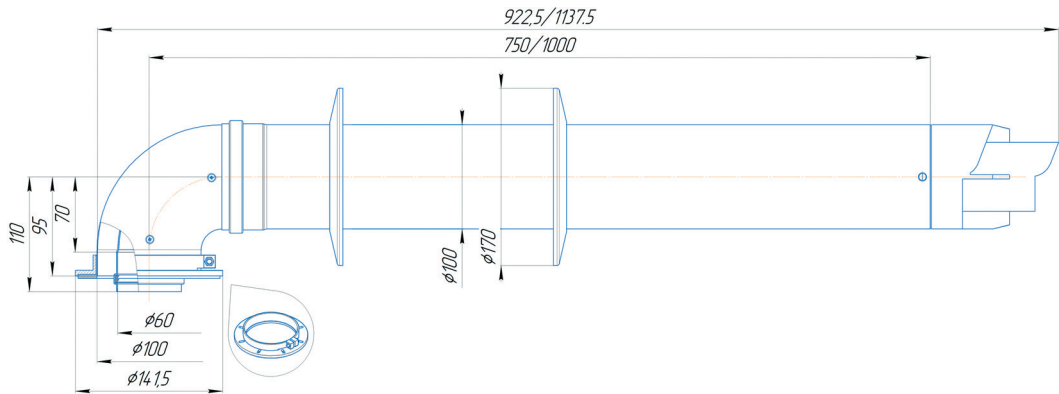


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»
D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).
Для котлов Immergas


Арт. KTS-03I-075

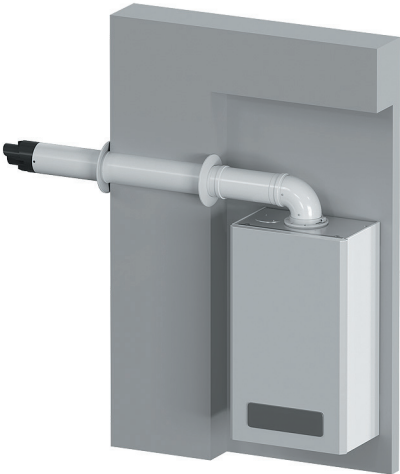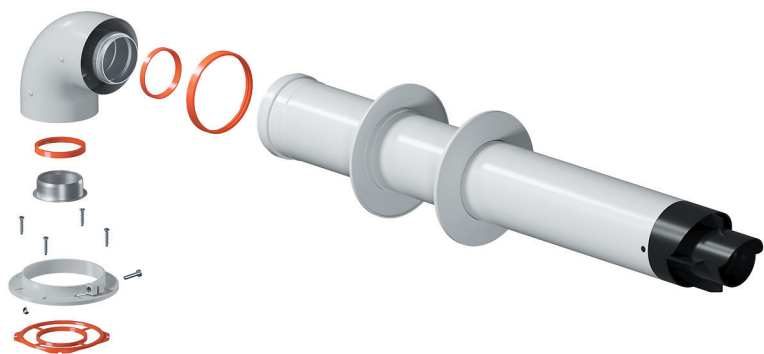

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод Immergas D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., втулка D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	160x180x1050
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

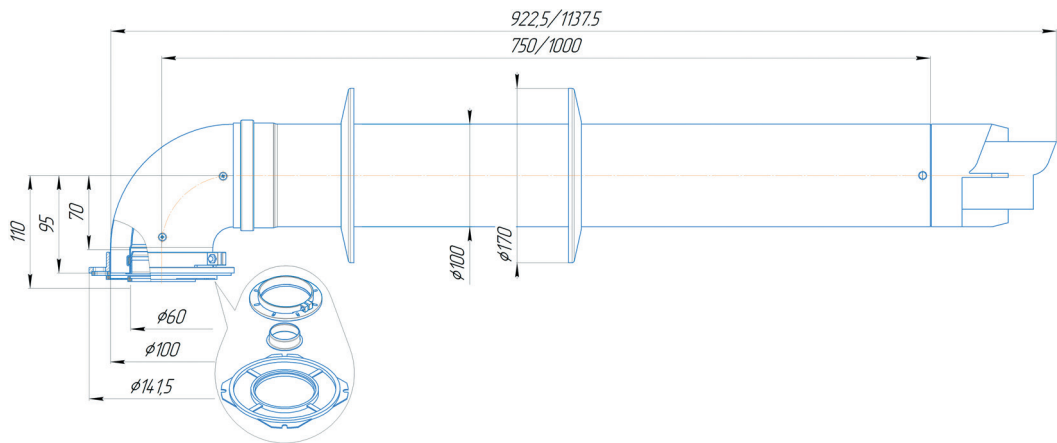

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42





КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Для котлов Ariston


Арт. KTS-01AR-075

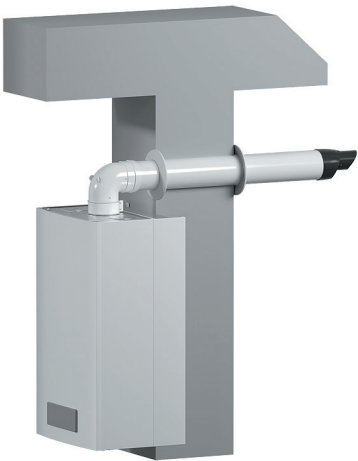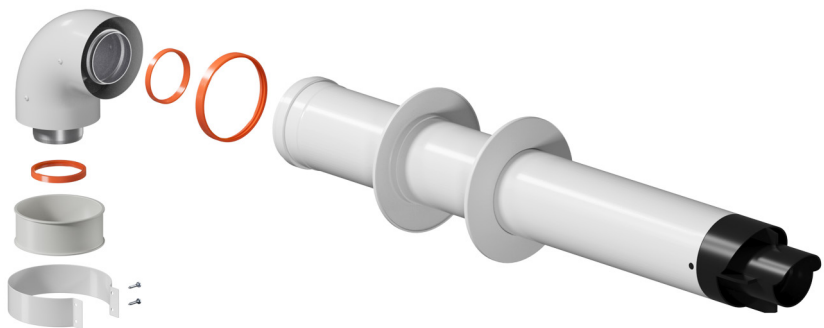

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

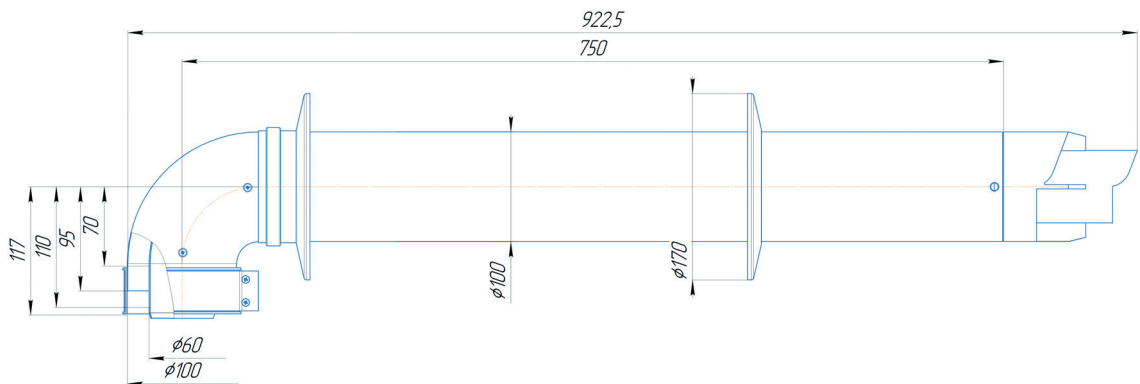


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»
D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).
Для котлов Ferroli


Арт. KTS-02FR-075

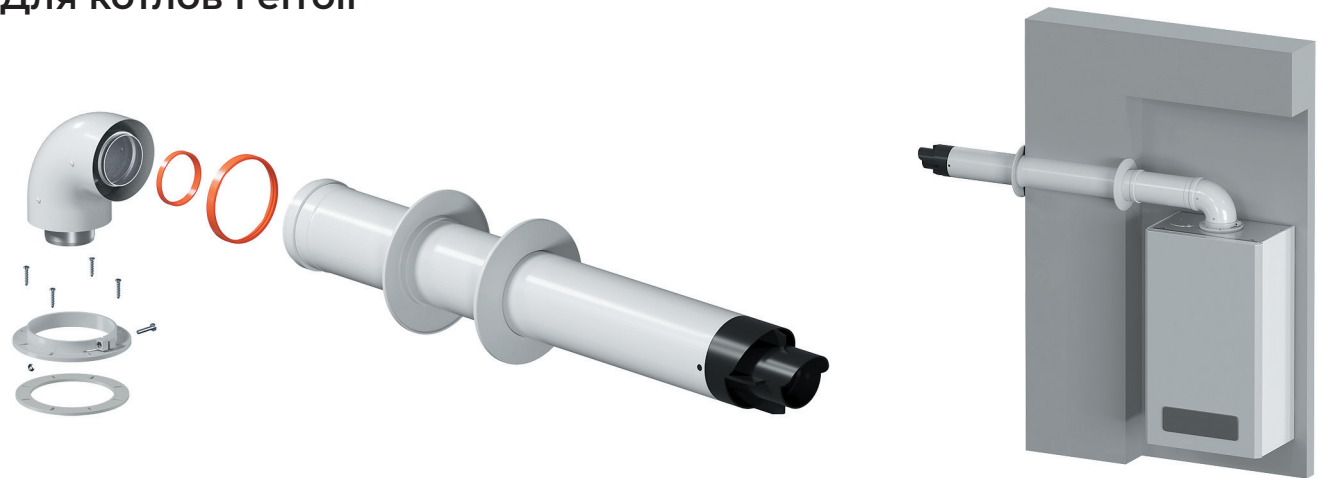

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

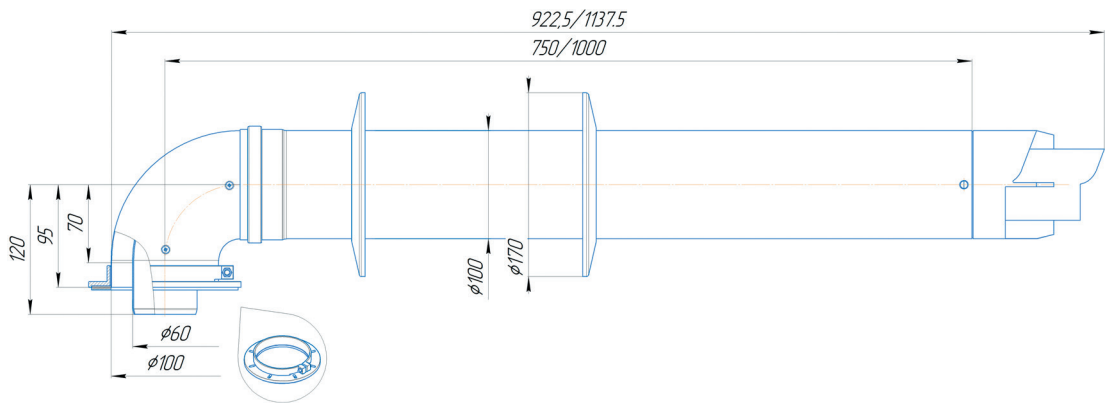



Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).
Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.


Арт. KTS-01P-075

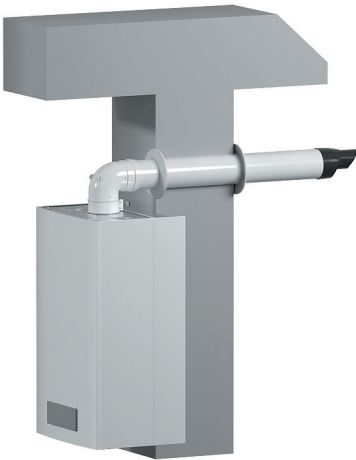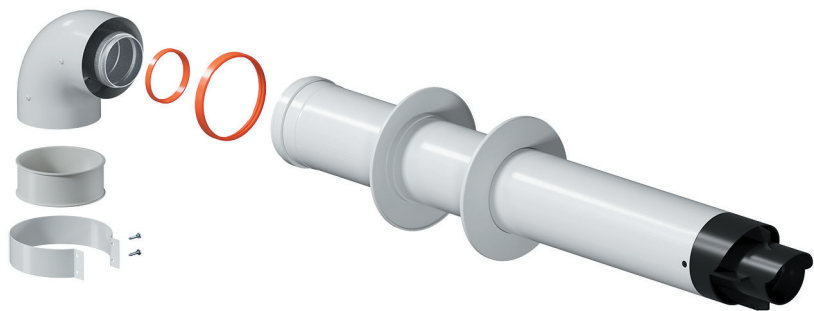

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

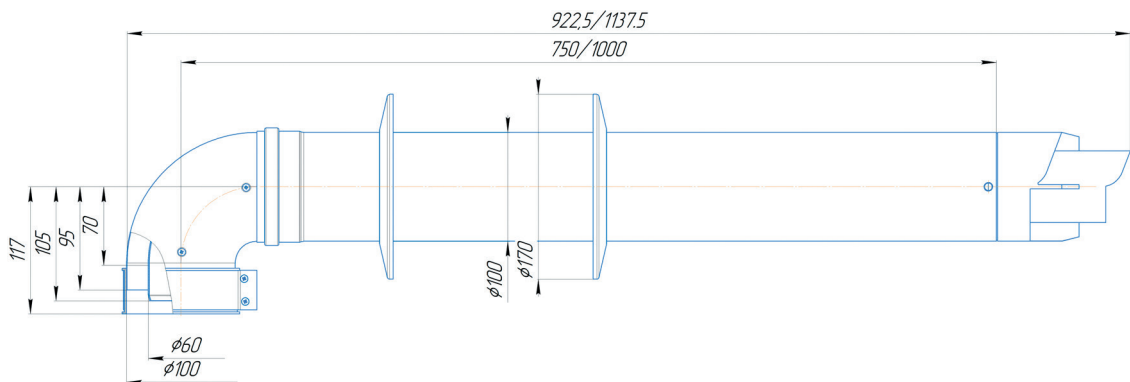

KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L2000 мм

Арт. Y-2MAL

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1500 мм

Арт. Y-15MAL

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1000 мм


Арт. Y-1M

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L500 мм

Арт. Y-05M


УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L250 мм

Арт. Y-025M

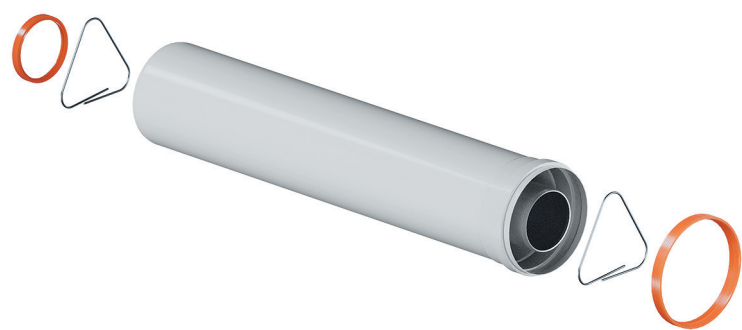

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 (2000/1500/1000/500/250) мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 2 шт.
Материал	Алюминий/сталь
Объем, м³	0,063/0,047/0,012/0,006/0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x 2000/1500/1025/525/275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1/0,6
Гарантийный срок	5 лет

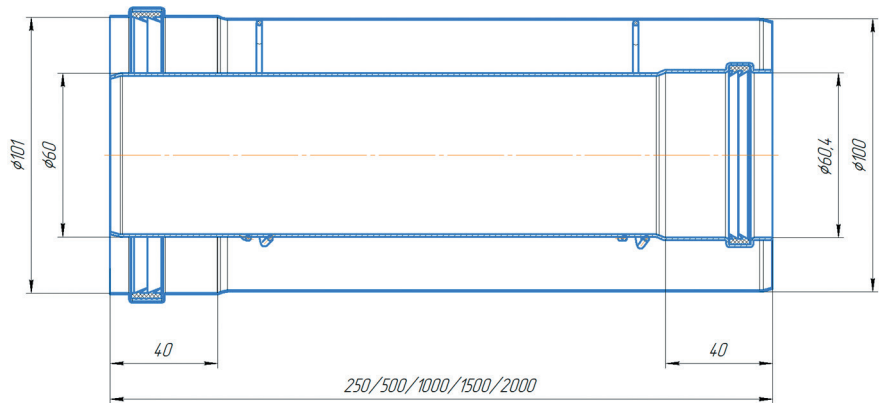

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «АНТИЛЁД»
D60/100 L900/1145 мм
(рабочая длина 750/1000 мм)


Арт. TL-075M

Арт. TL-1M



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,018
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025/1225
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет

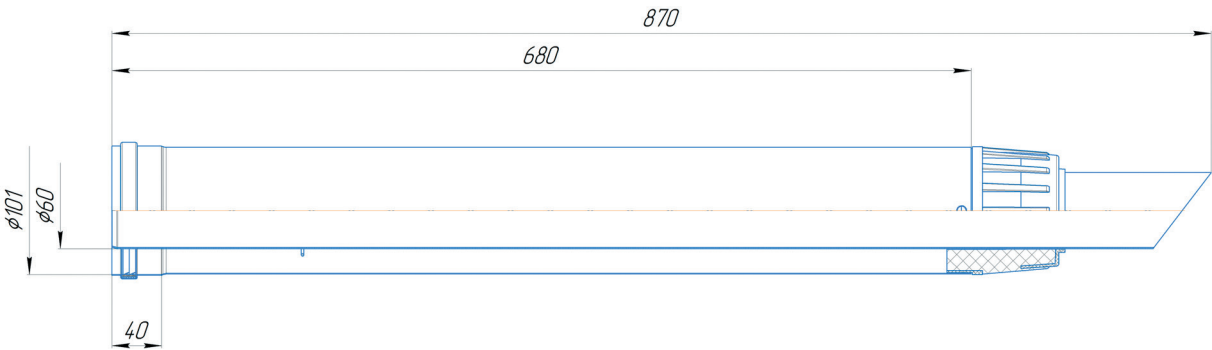


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42


ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «СТАНДАРТ»
D60/100 L770 мм (рабочая длина 700 мм)

Арт. TS-075М

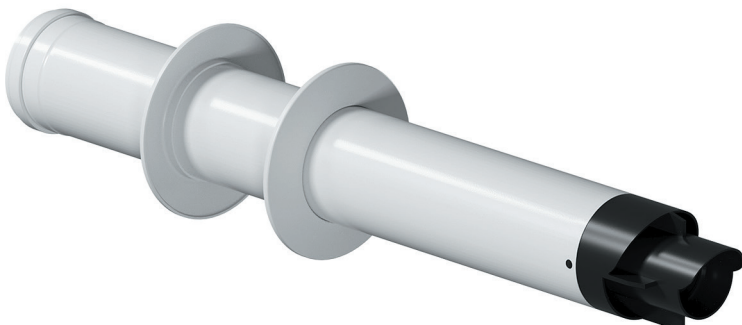


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,015
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,6
Гарантийный срок	5 лет

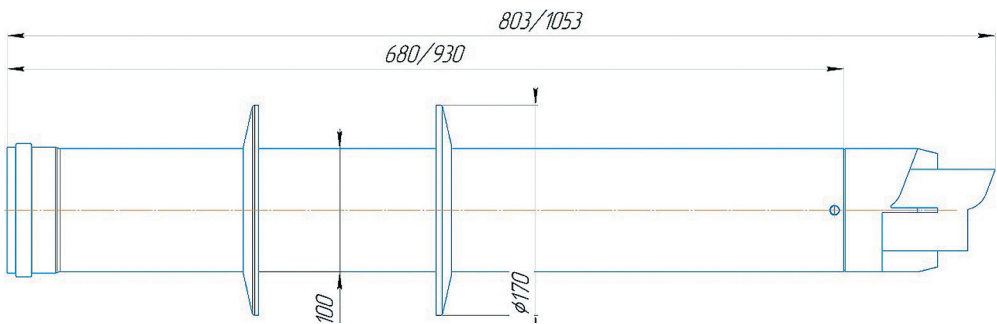

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. K-01V

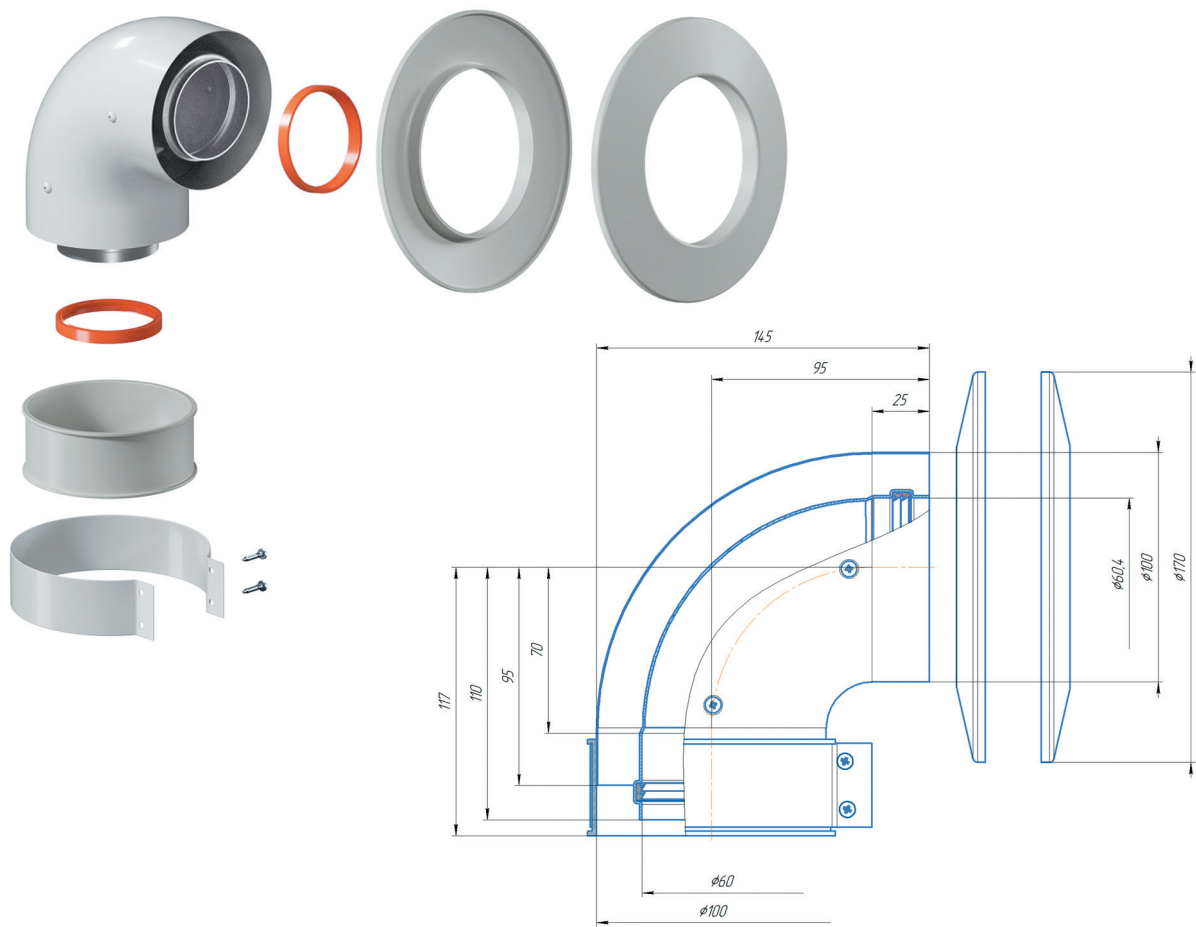


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. K-01B

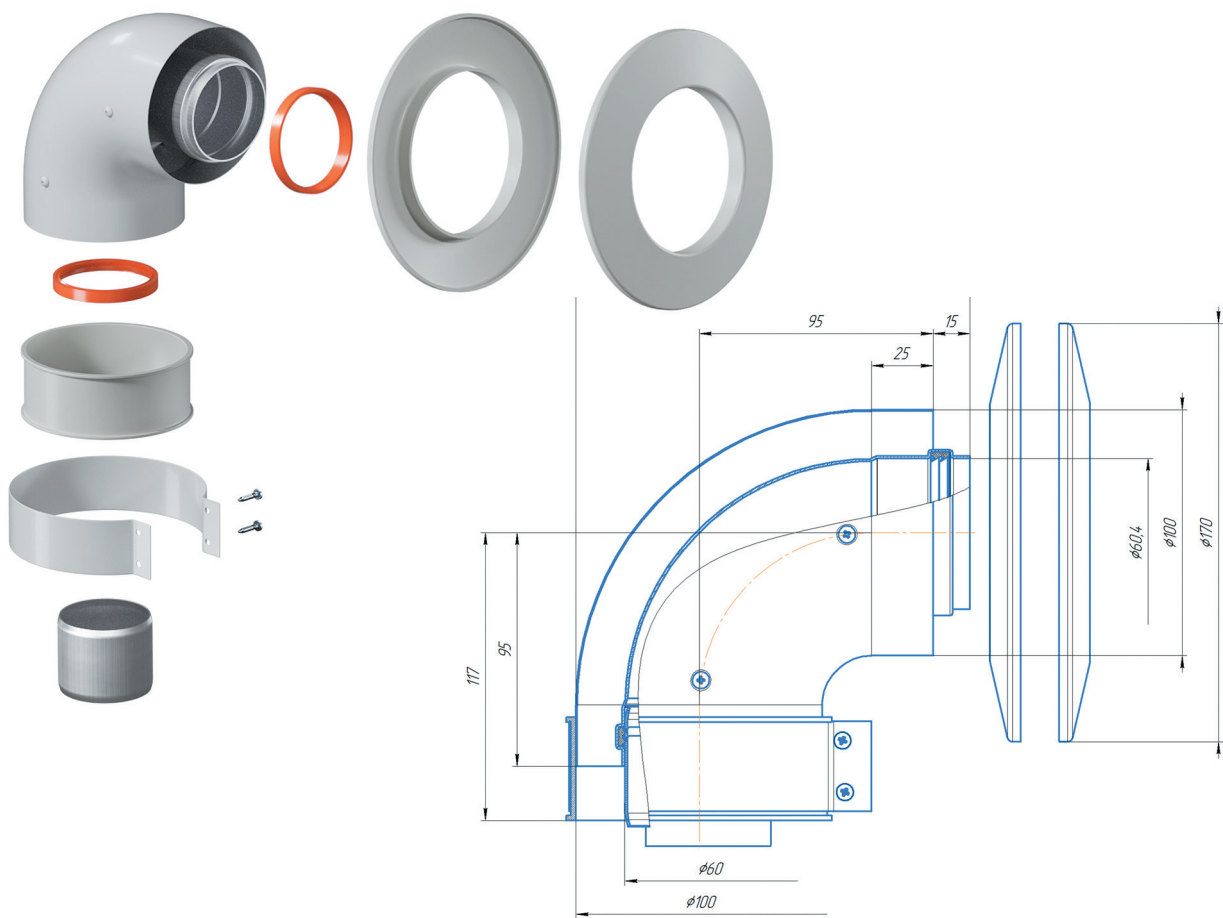

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

D60/100 (кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)




Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

D60/100 для котлов Navien Deluxe D75/100 стар.
(в комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец)

Арт. K-02N

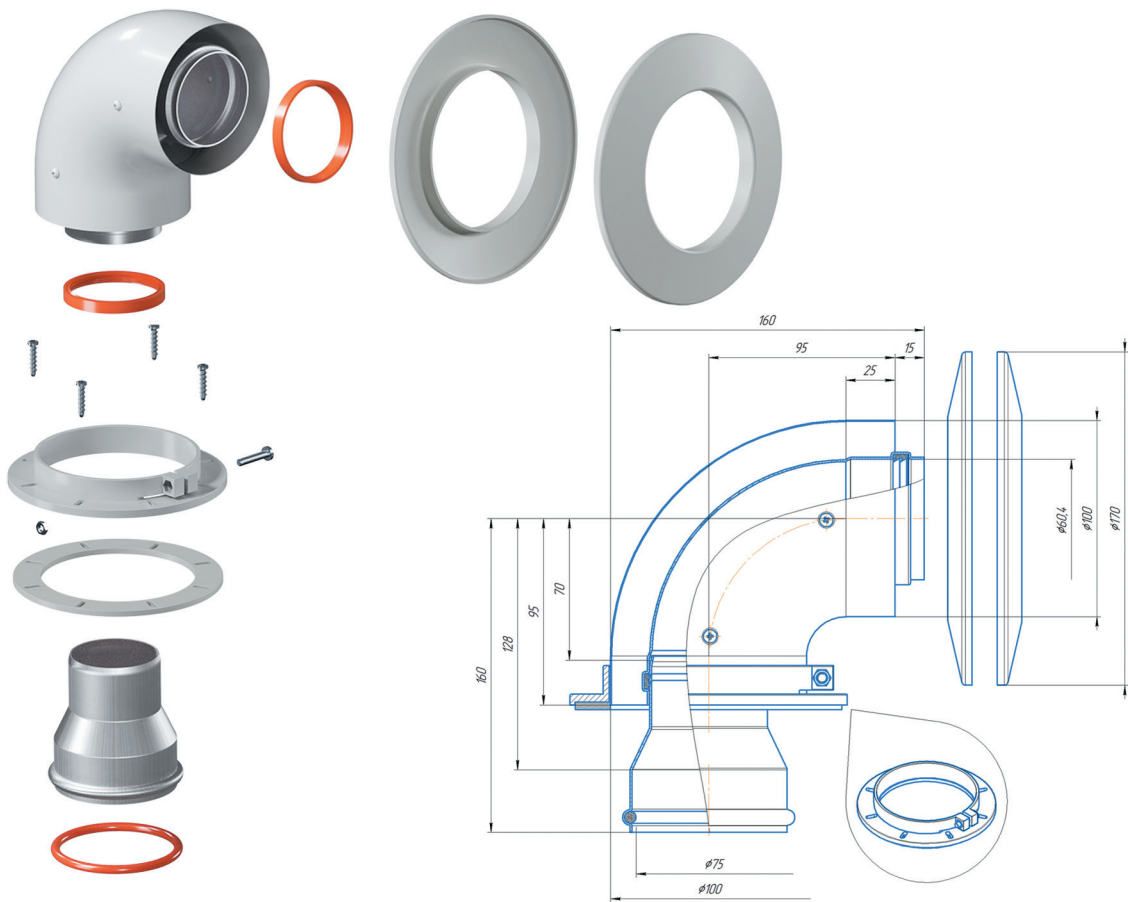


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 (в комплекте фланец)

Арт. K-02F

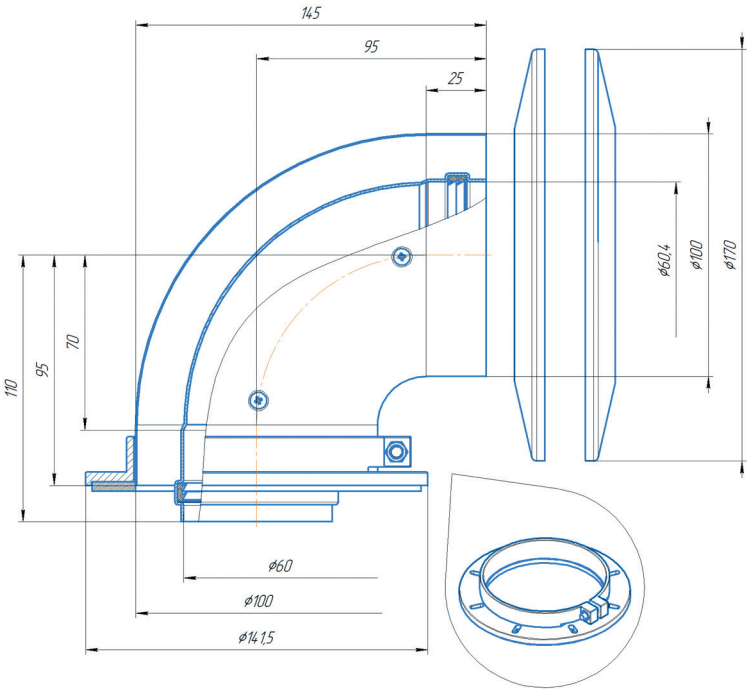


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. K-01P


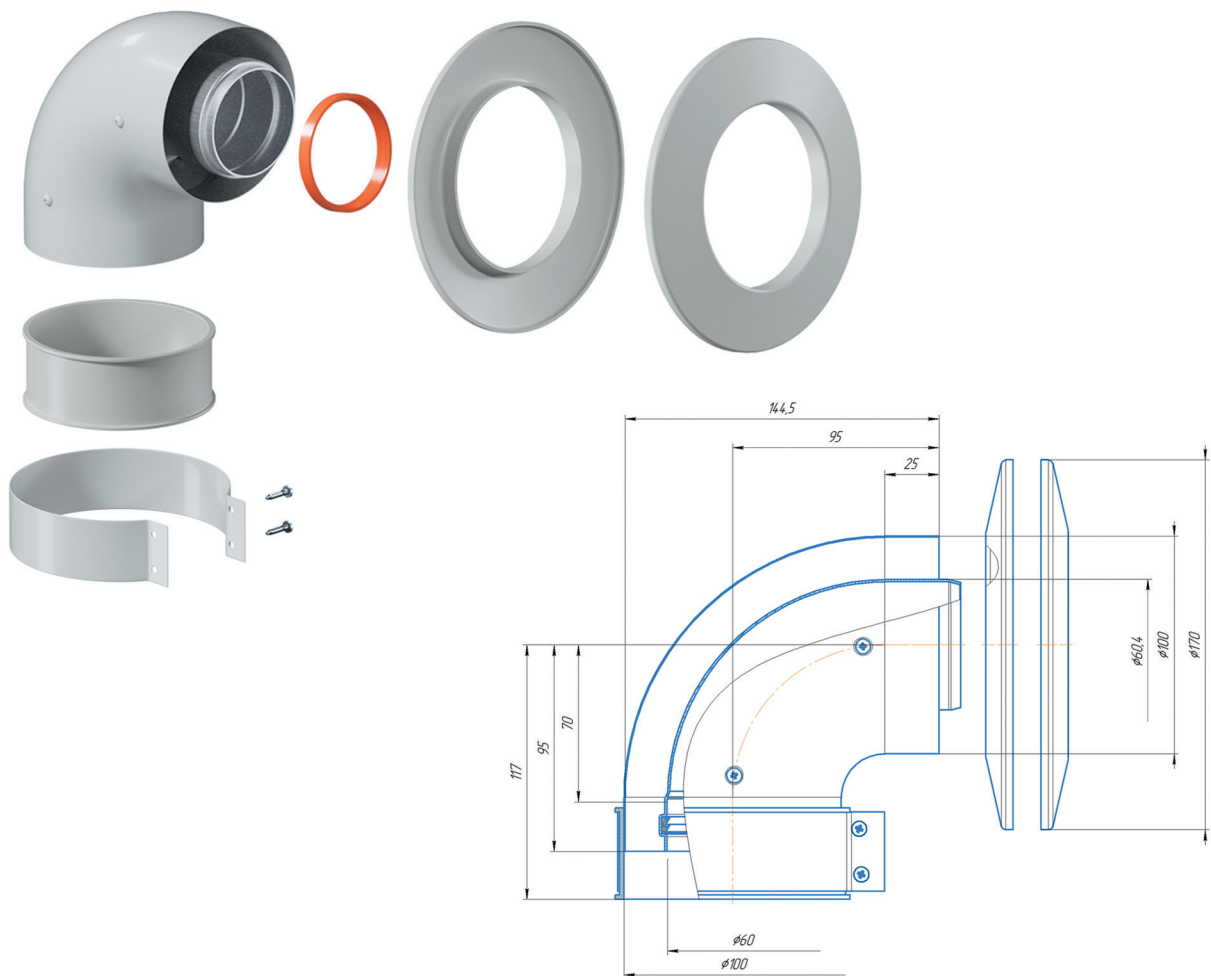


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Ariston

Арт. K-01AR

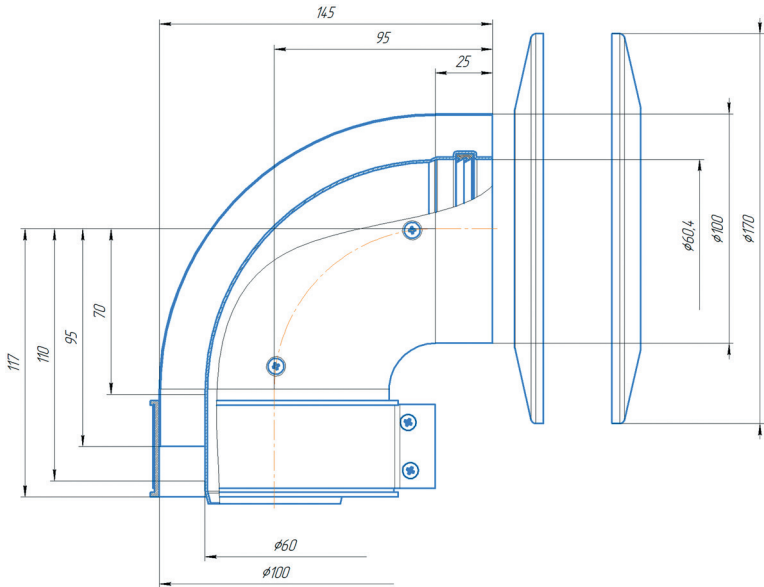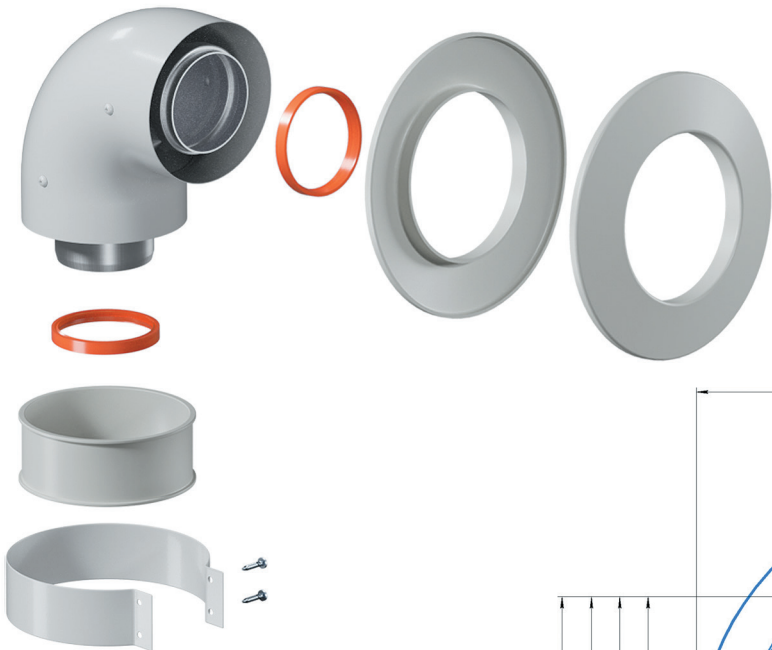


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90°– 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Ferroli

Арт. K-02FR

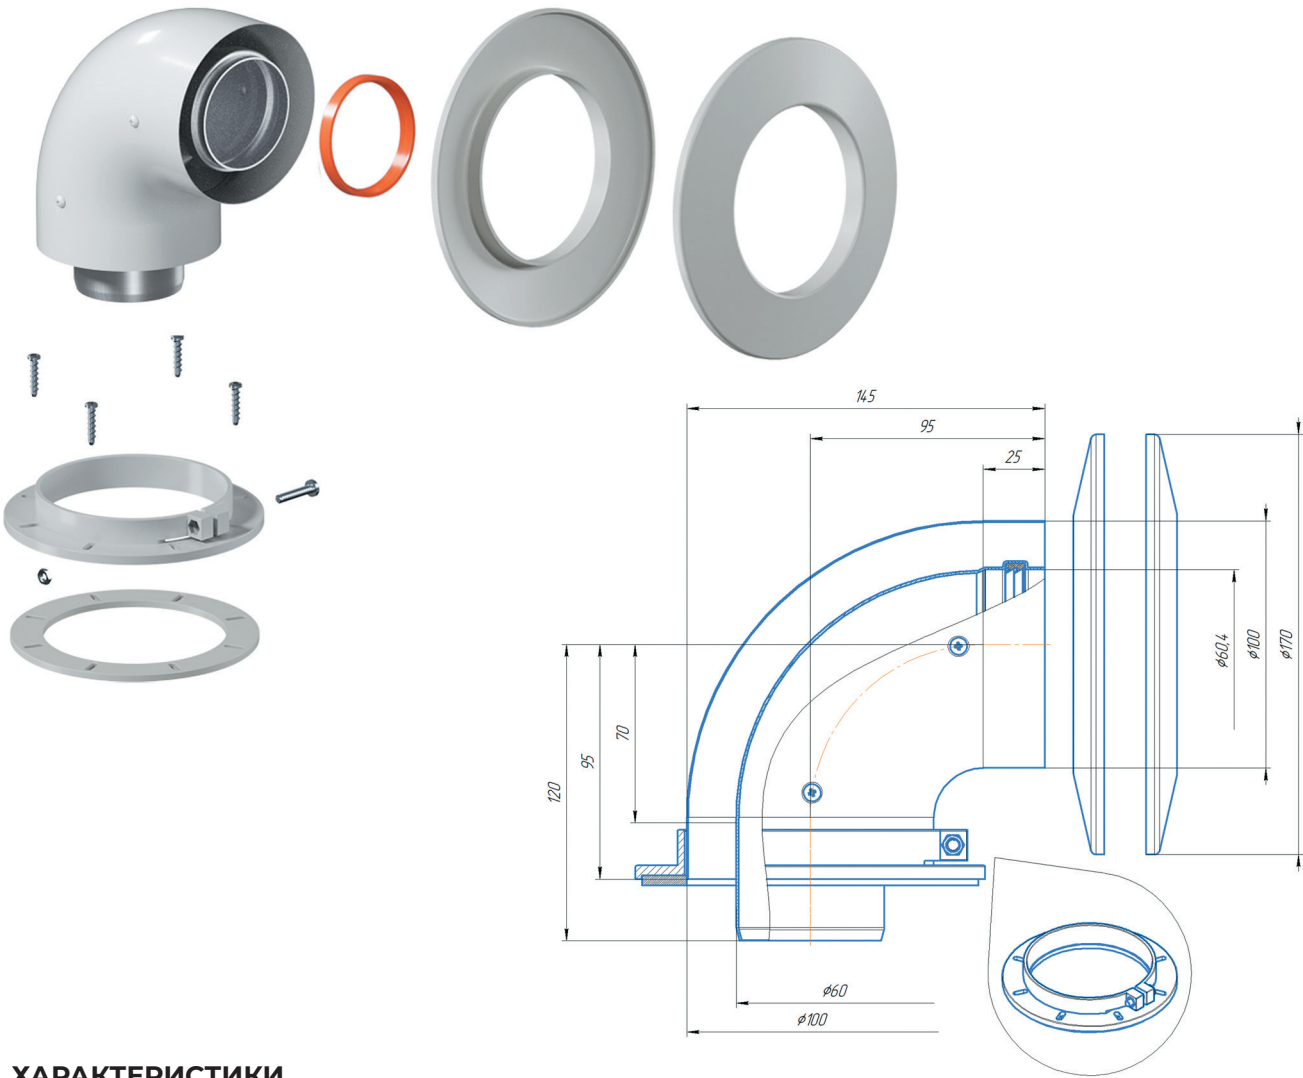


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Immergas

Арт. K-03IF

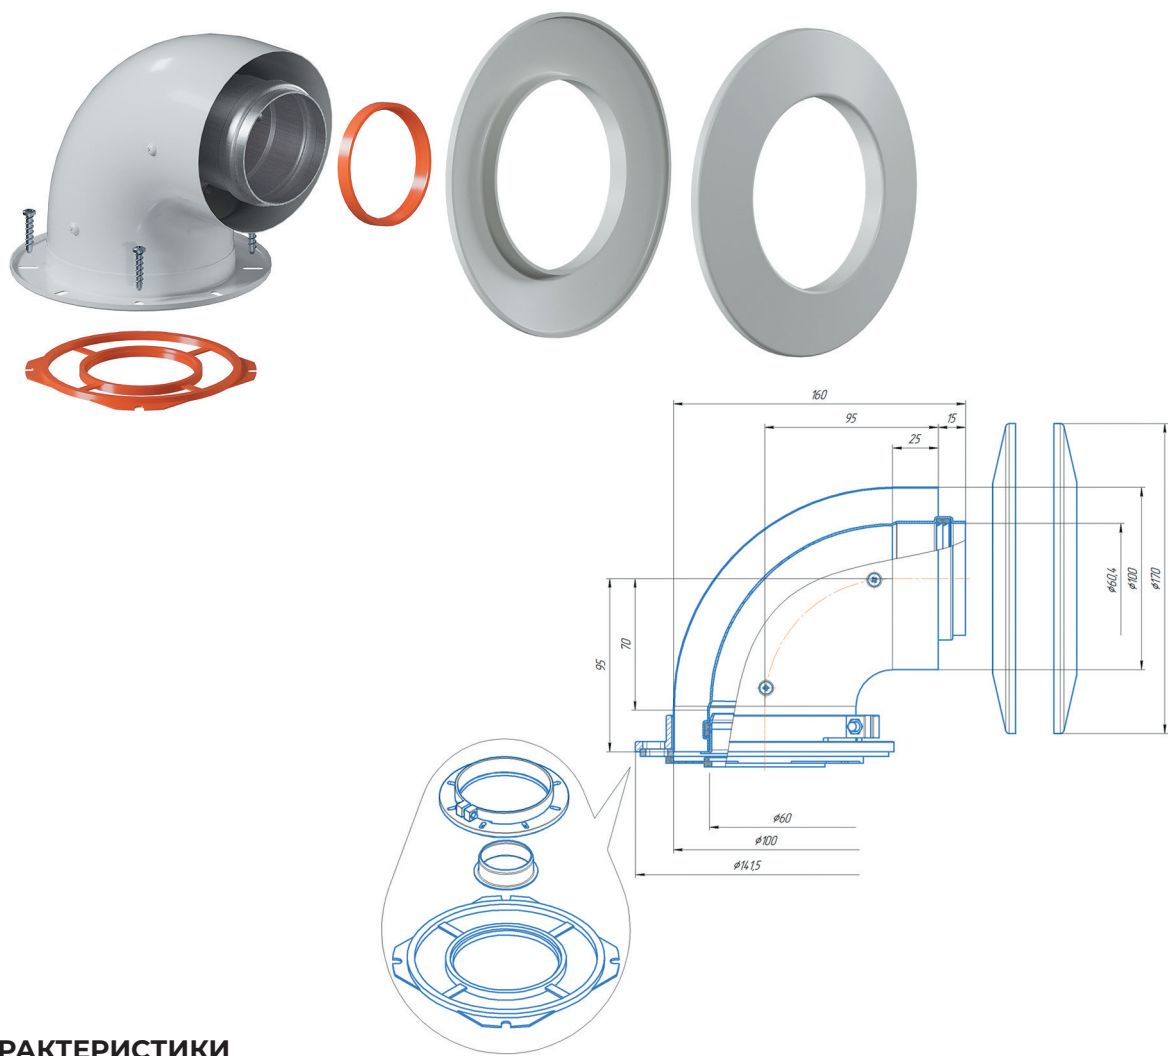

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод с приваренным фланцем D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., уплотнение силиконовое для котла – 1 шт., адаптер Immergas D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
D60/100 угол 90° (наружный диаметр папа/папа)

Арт. РК-90

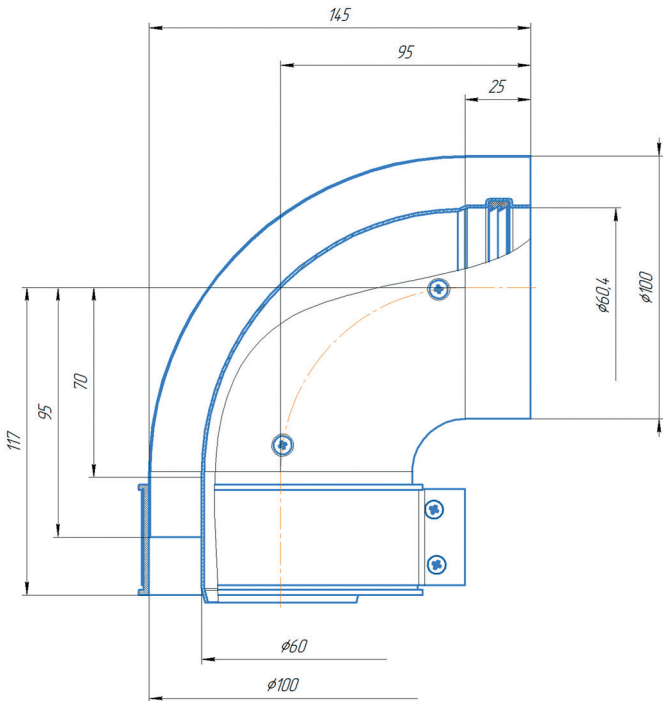

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Отвод промежуточный D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,7
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

D60/100 угол 45°

(наружный диаметр папа/папа, в комплекте хомут)

Арт. РК-45

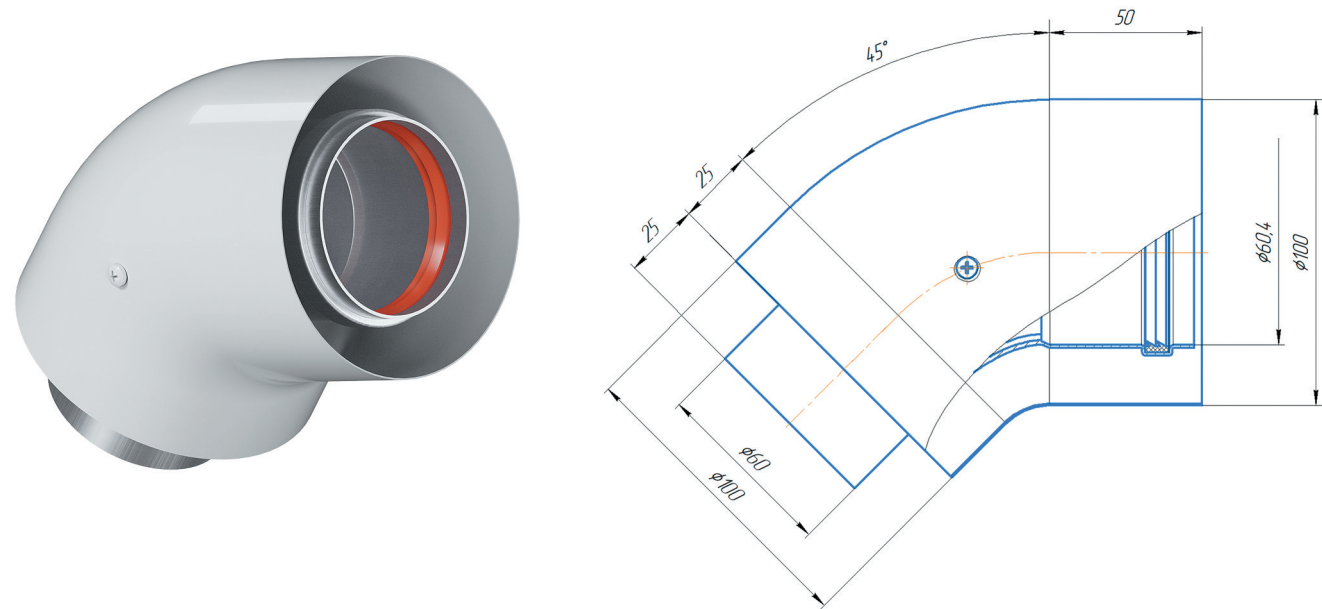


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (папа/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РАСТРУБНЫЙ

D60/100 угол 90° (наружный диаметр мама/папа)

Арт. PK-90-05L

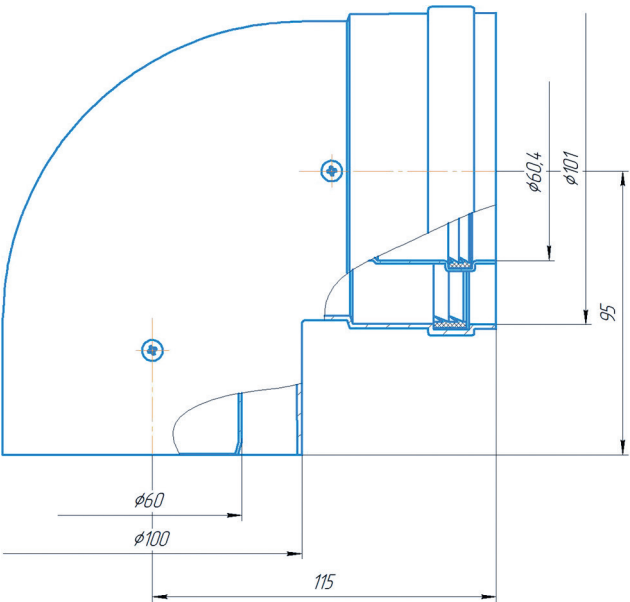


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РАСТРУБНЫЙ
D60/100 угол 90°

Арт. РК-90L

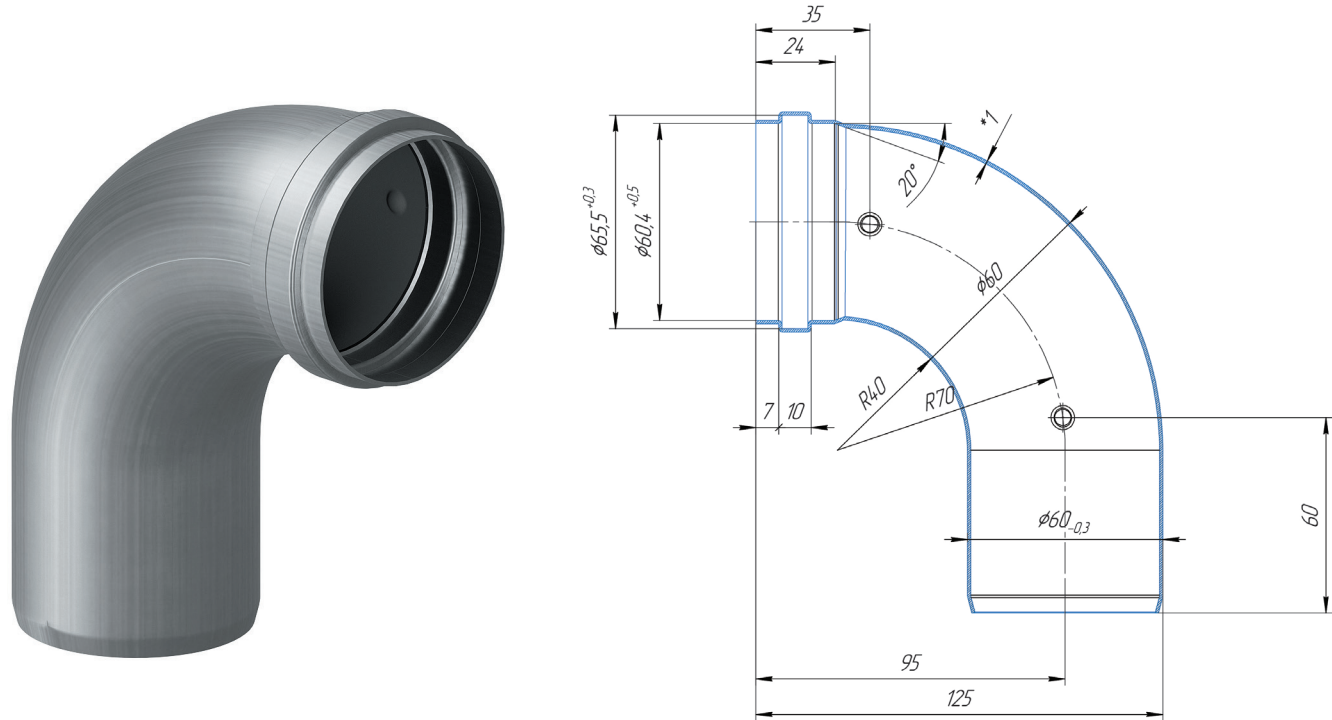


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,9
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РАСТРУБНЫЙ

D60/100 угол 45° (наружный диаметр мама/папа)

Арт. CW-45-01

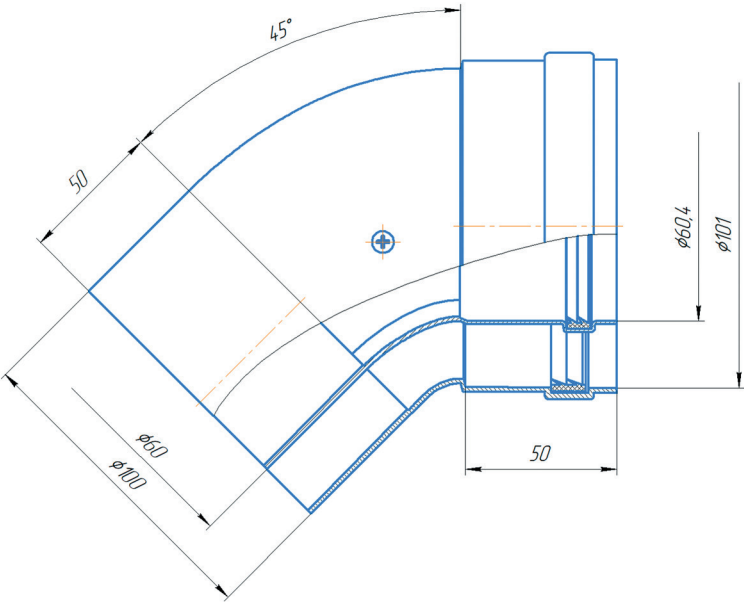


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
D60/100 угол 90° (наружный диаметр мама/мама)

Арт. CW-90-04

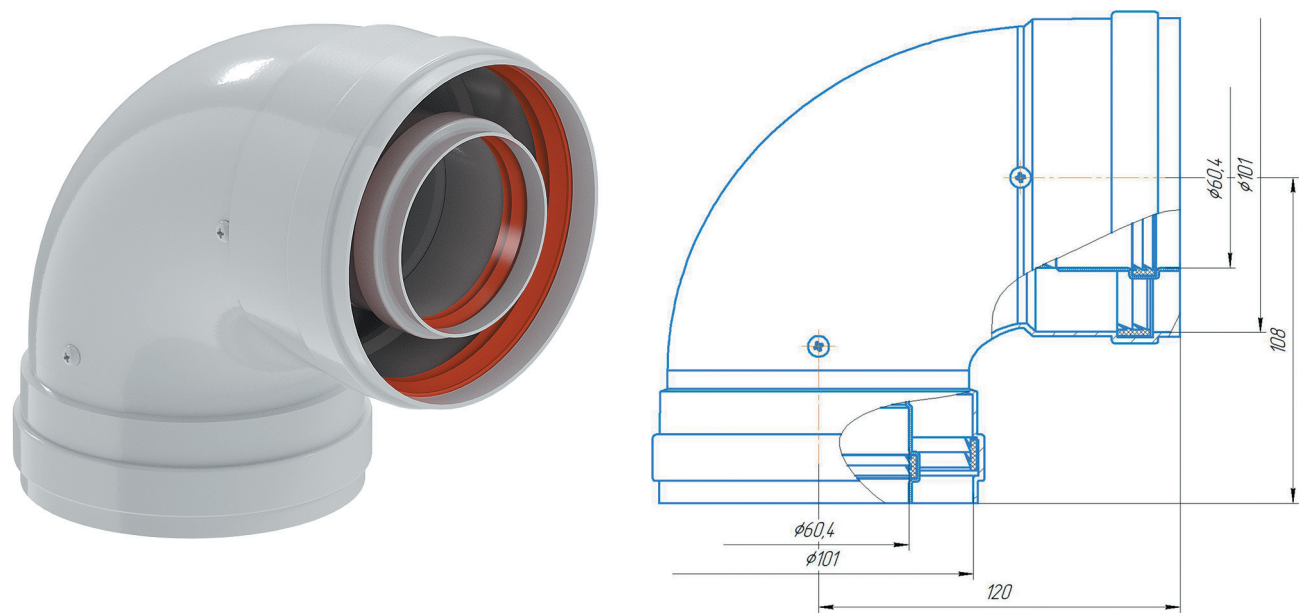


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0034
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	113x174x174
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ
D60/100 угол 45° (мама/мама)

Арт. CW60100-45-04

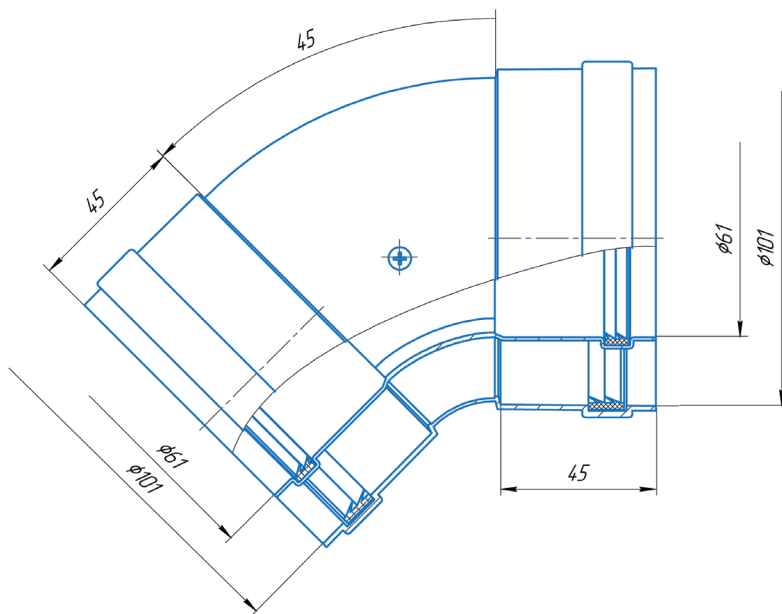


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	180x115x125
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД S-ОБРАЗНЫЙ D60/100

Арт. CW-60100-S

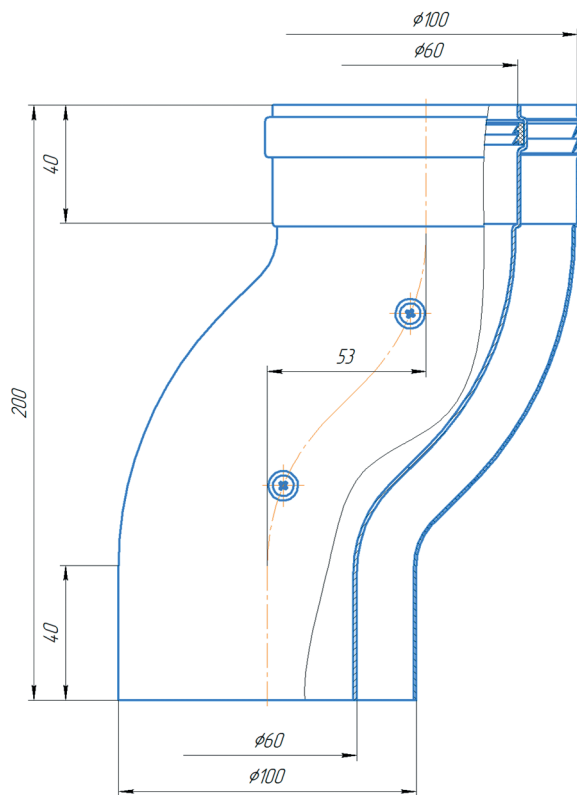


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. VA-01V

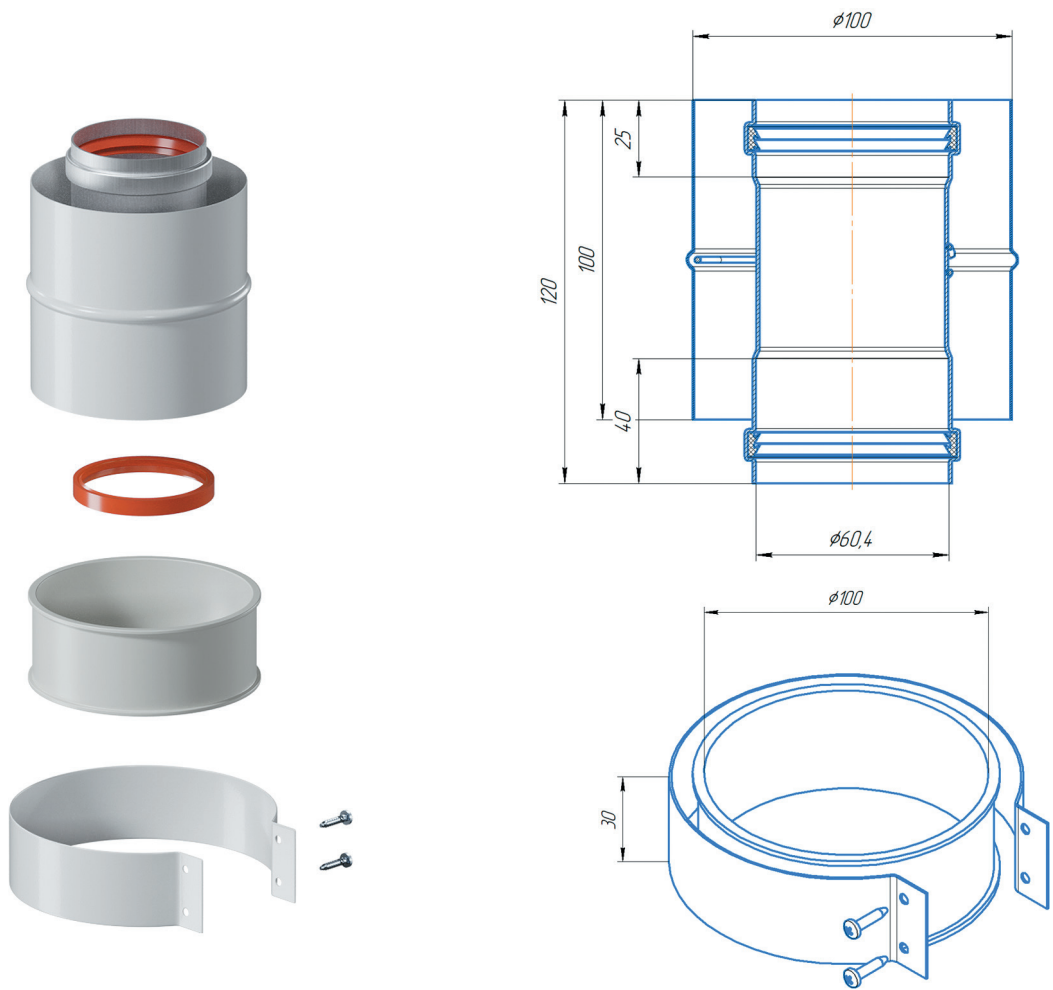


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный 60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. VA-01B

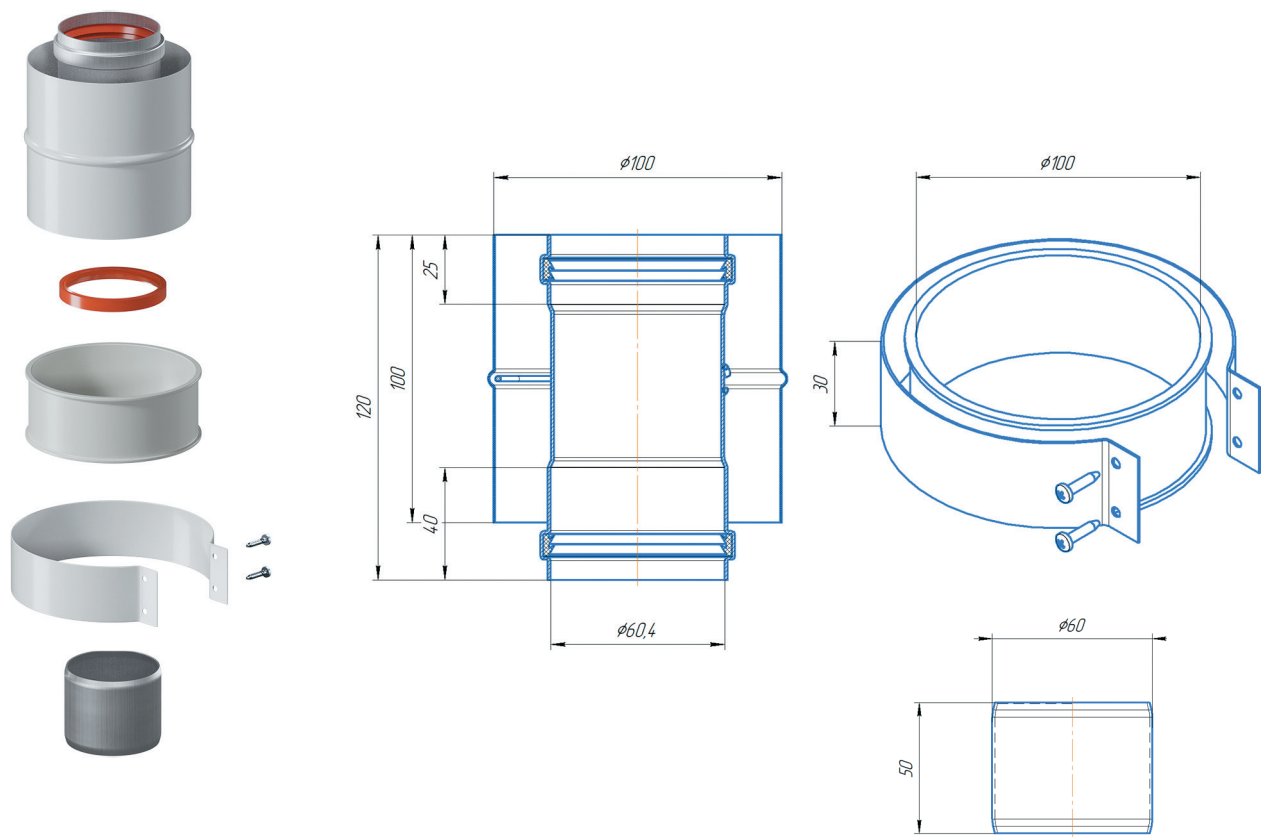

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100
(кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

Арт. VA-01

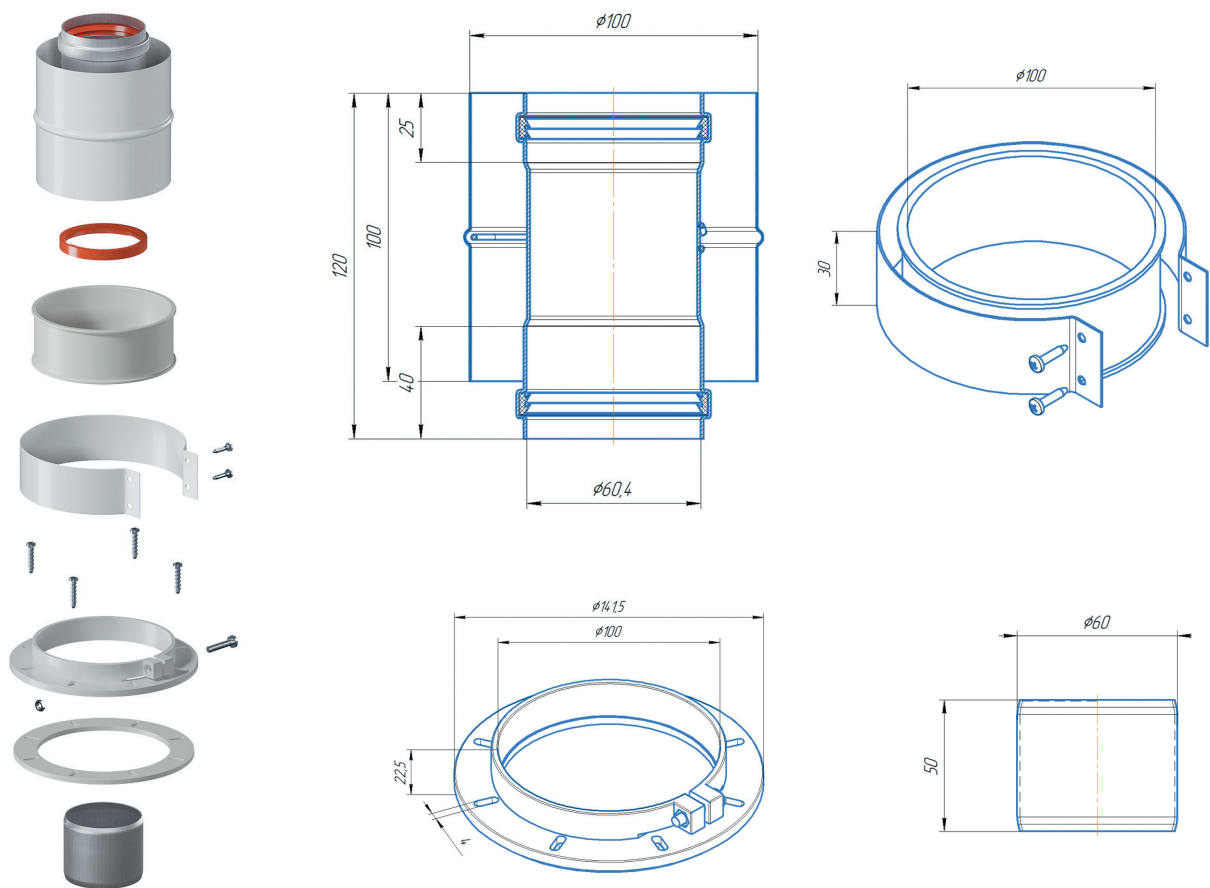


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,56
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100
Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. VA-02F

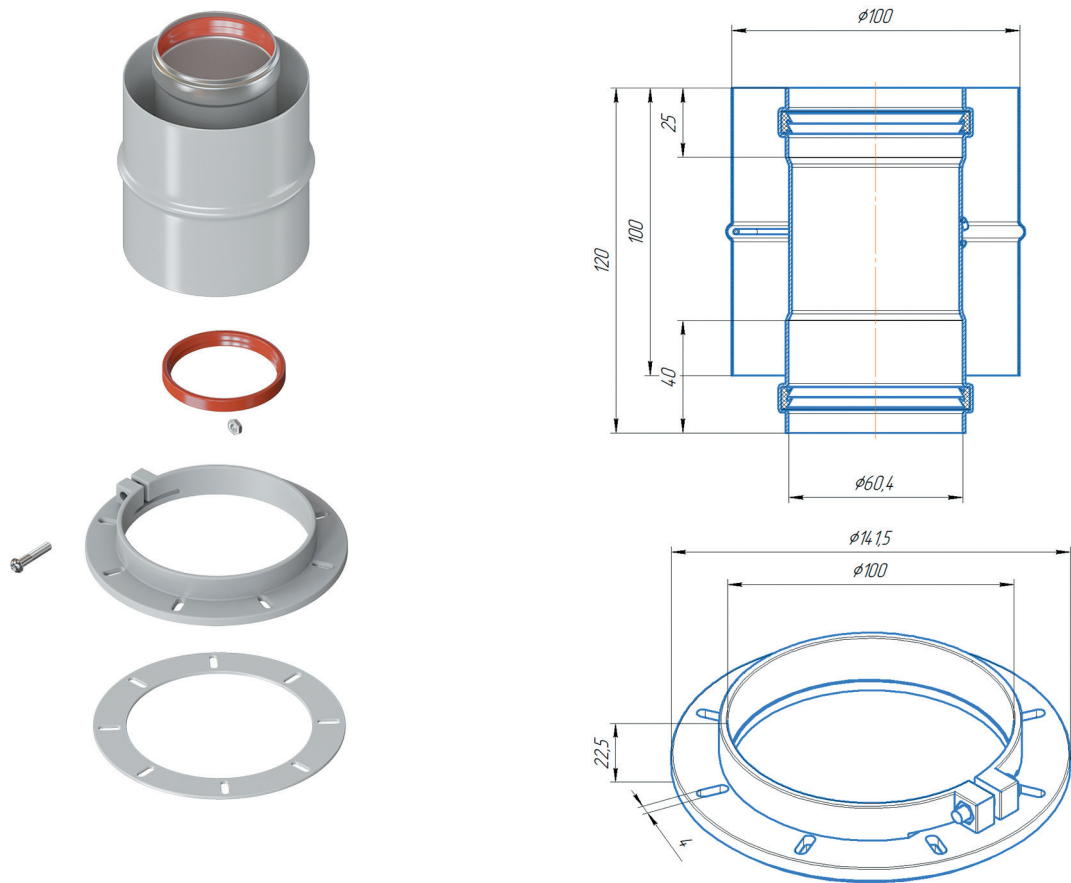


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Ariston

Арт. VA-01AR

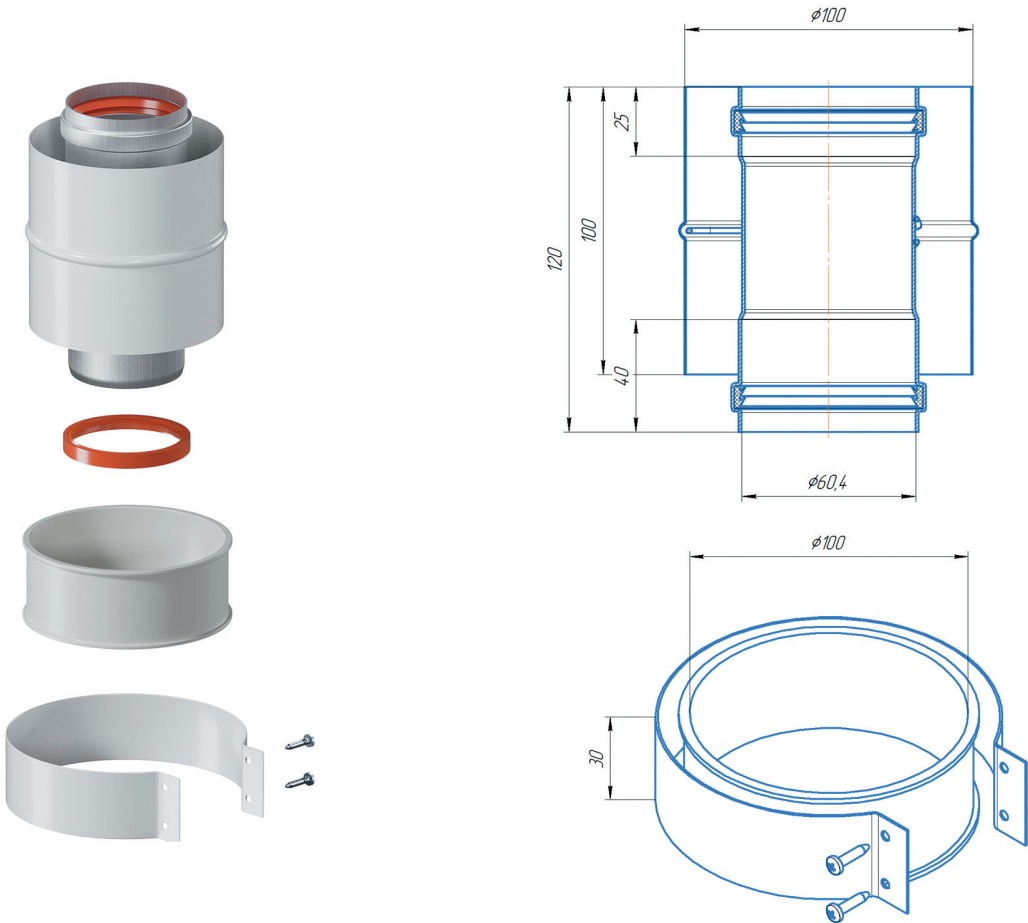


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Ferroli

Арт. VA-02FR

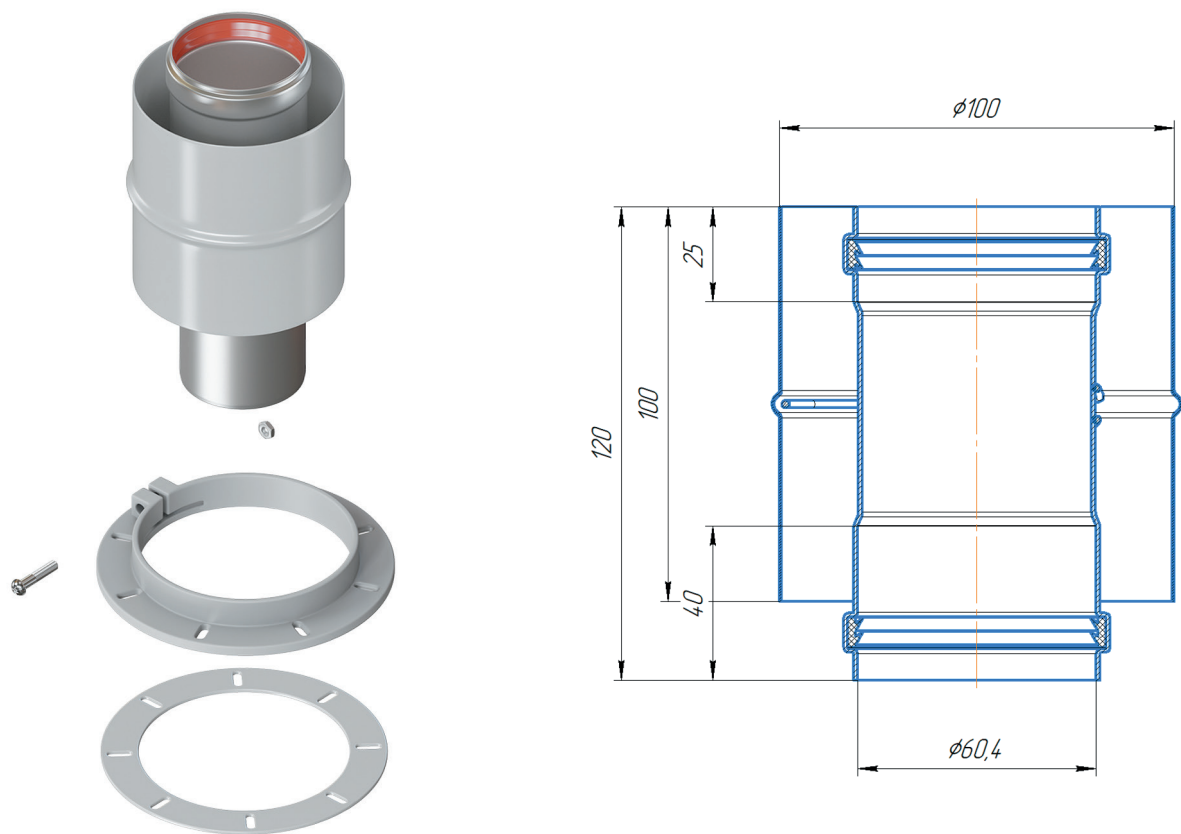

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Navien D75/100

Арт. VA-02N


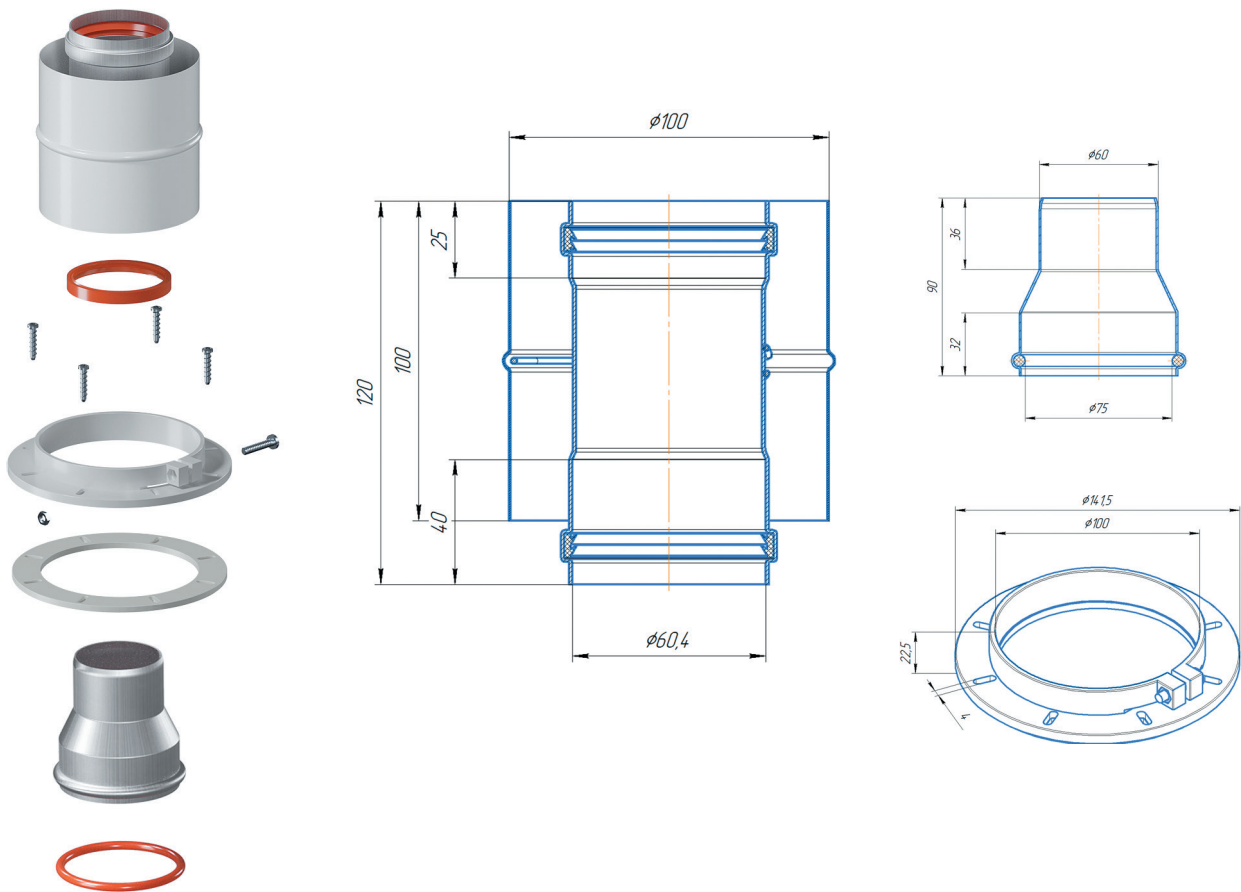


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Вертикальный адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., центрирующая пружина – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
D60/100 для котлов Immergas

Арт. VA-I

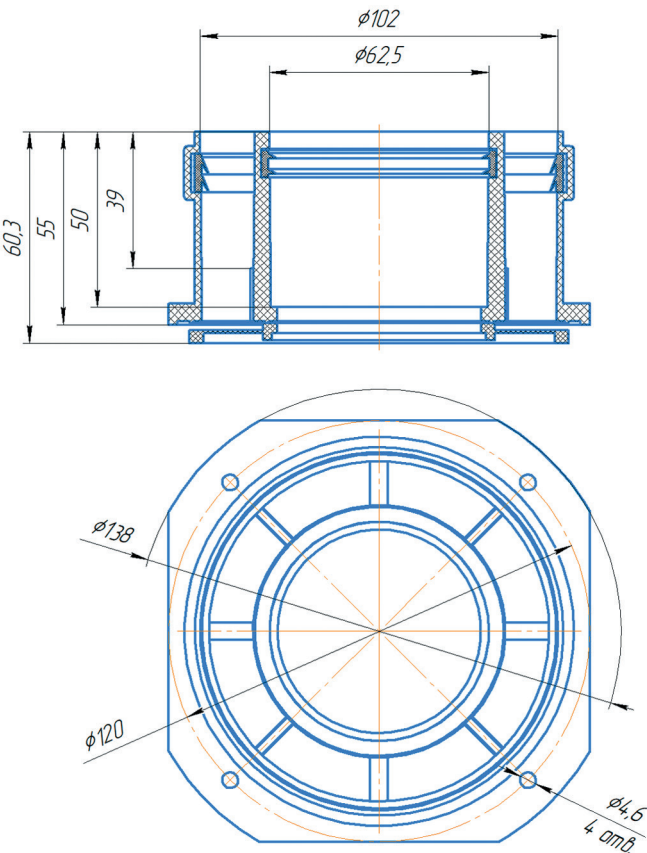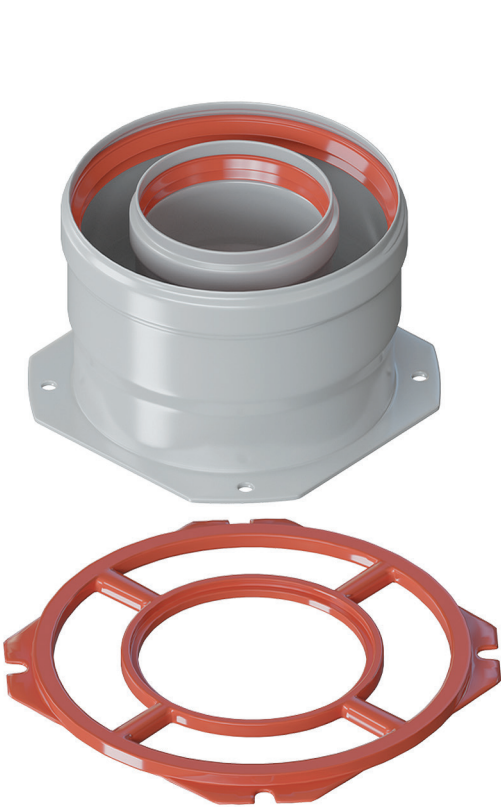


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение для котла Immergas – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	75x120x120
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

КОЛЕНО СТАРТОВОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
D60/100 (без комплектующих)

Арт. K-00

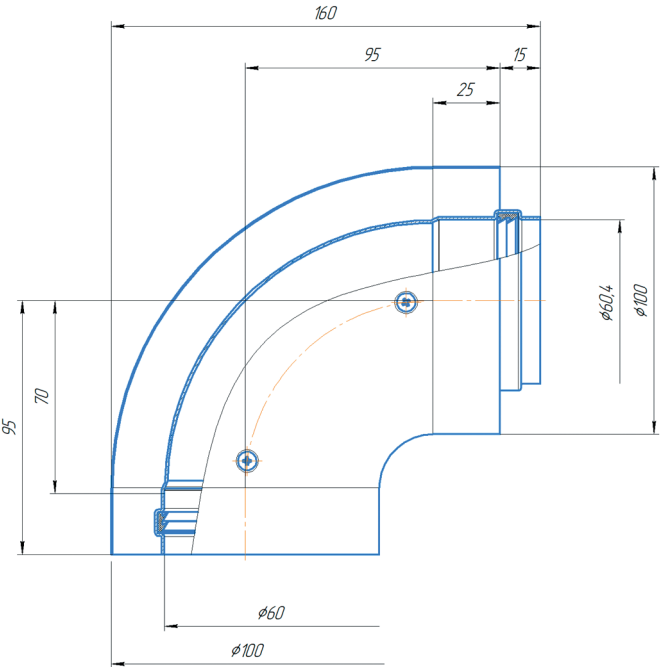


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
D60 L50 (мама/папа)

Арт. АМР-60

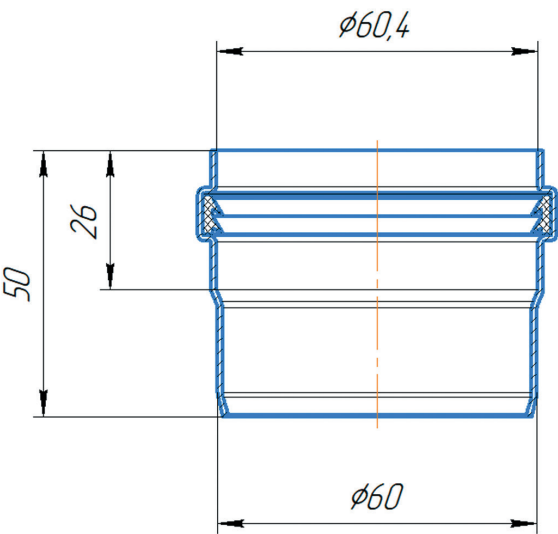

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0006
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
D60 (мама/мама)

Арт. АММ-60

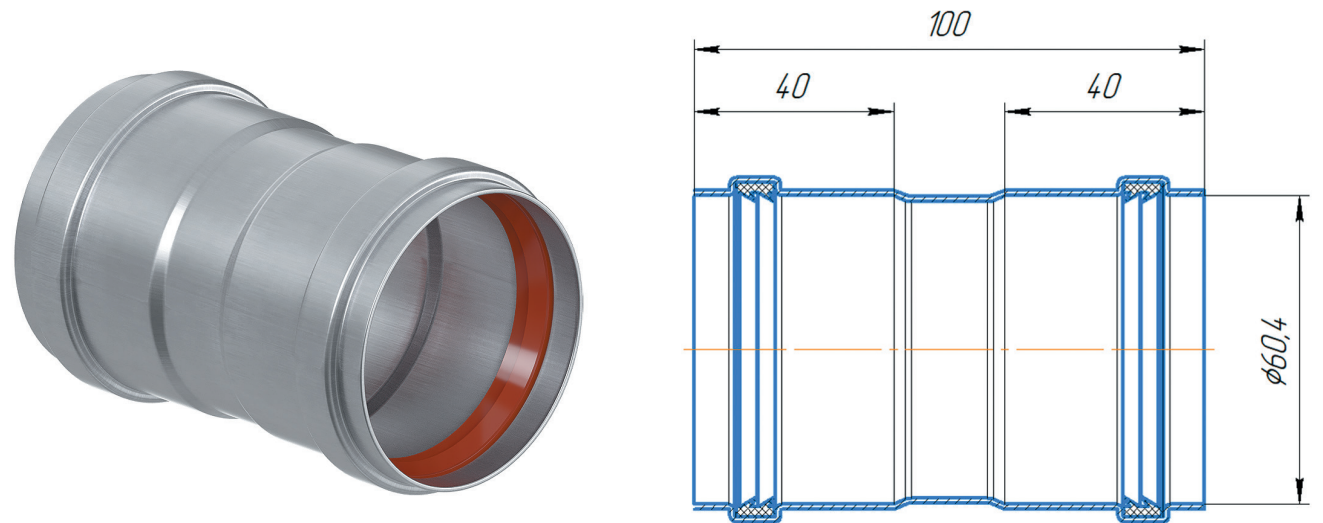


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер соединительный D60 (мама/мама) – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,12
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
D60/D80

Арт. АММ60-80

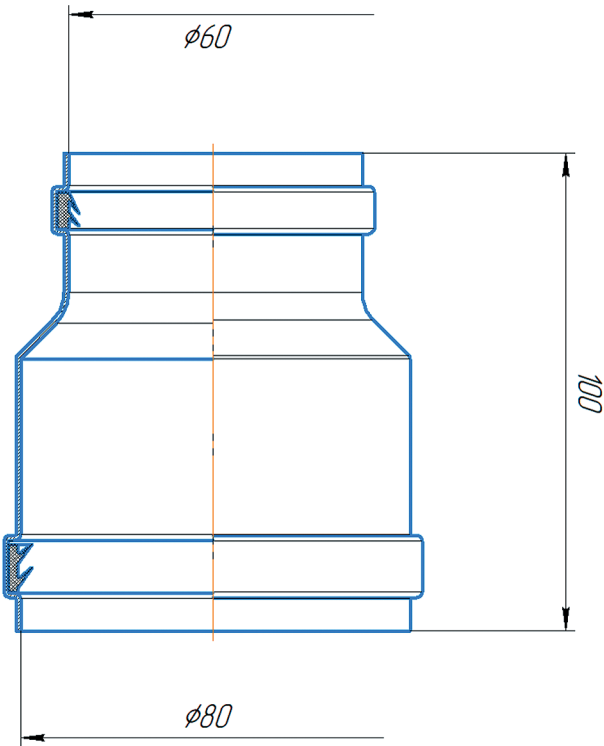

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальная
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР
D60/75 для Navien (мама/папа)

Арт. AN-1

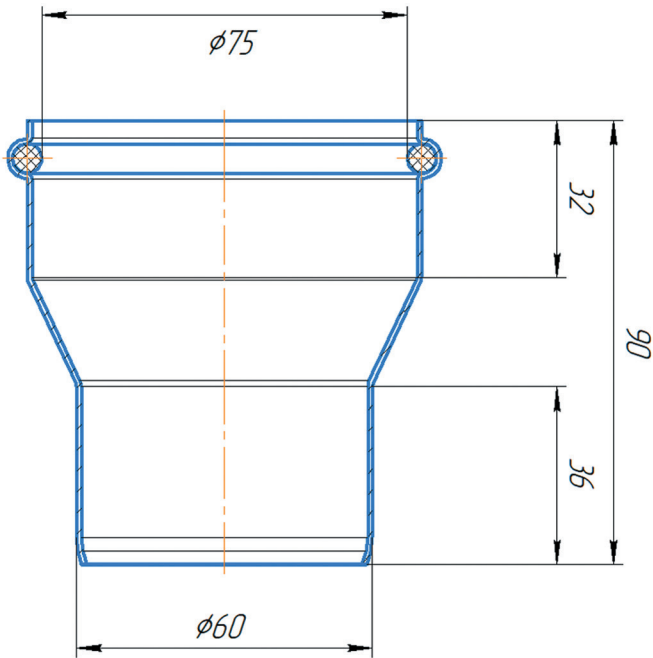


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР IMMERGAS КОМПЛЕКТ
(фланец, втулка, прокладка)

Арт. Im-1

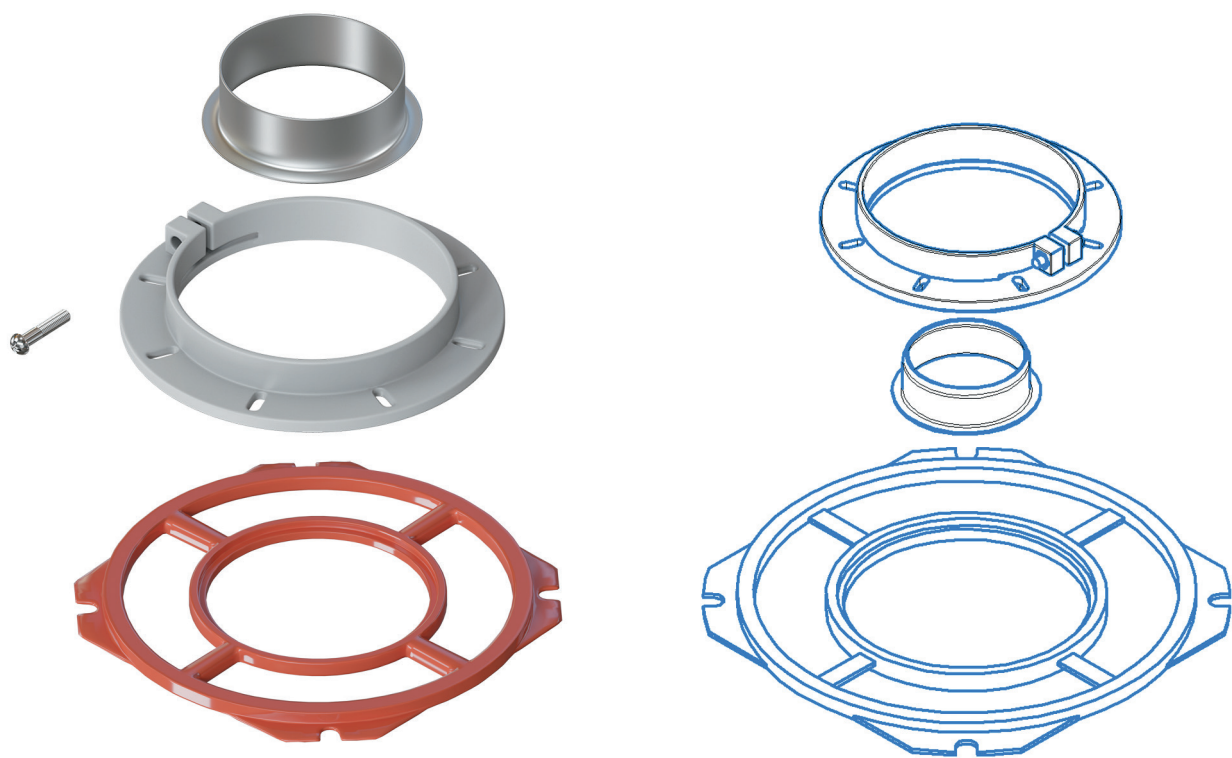


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый (комплект) – 1 шт., уплотнение для котлов Immergas – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x100x100
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР
D60/80 (мама/папа)

Арт. AMP-60-80 MF

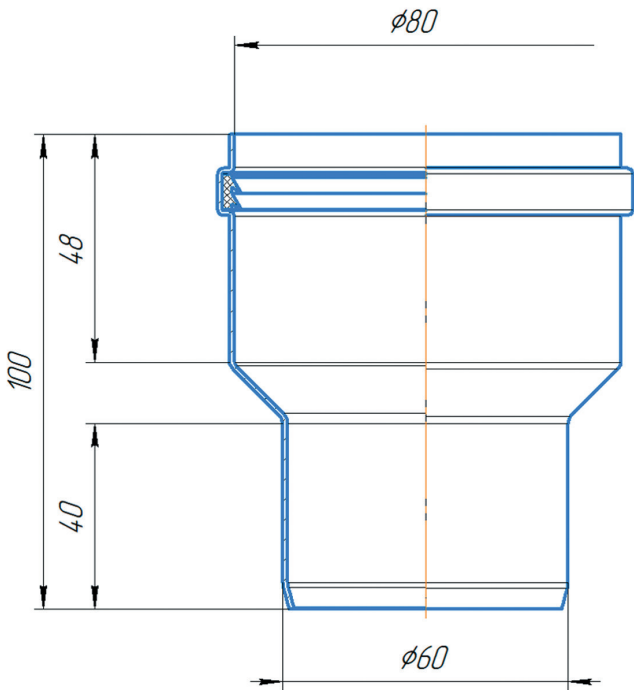


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0006
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D60/100

Арт. СТ60100

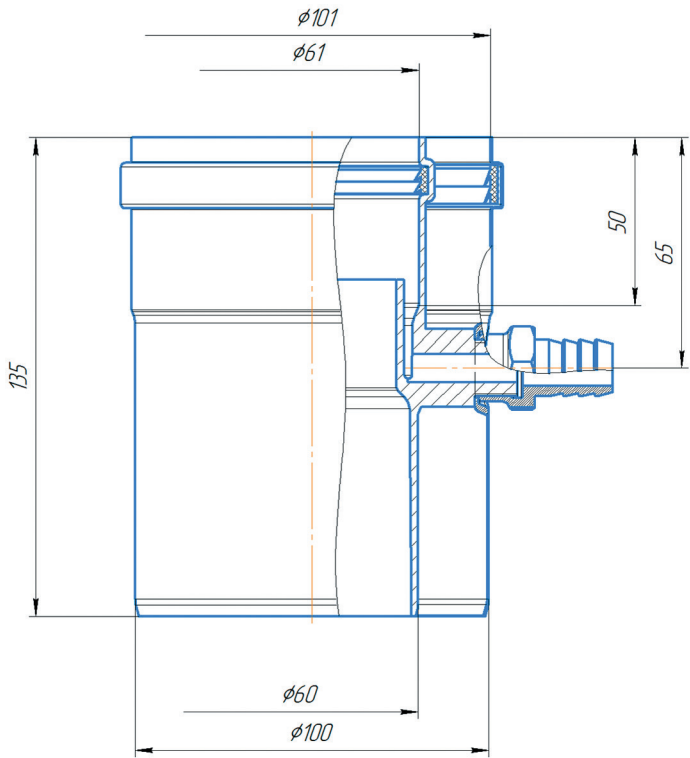


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0021
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x123x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,49
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
С КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОМ
D60/100

Арт. СТМ60100

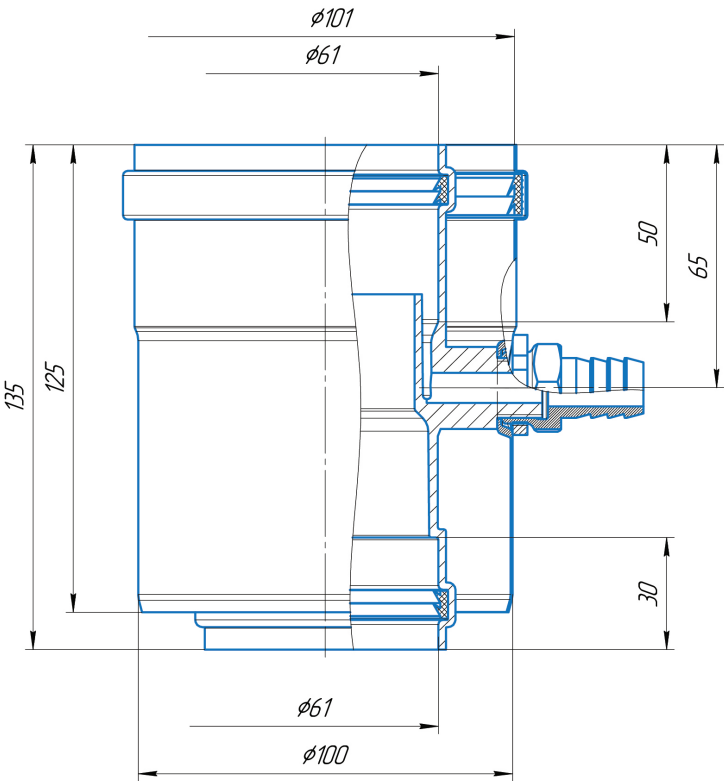


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	125x145x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТОТВОДЧИК ТРОЙНИК
КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D60/100

Арт. TT6060

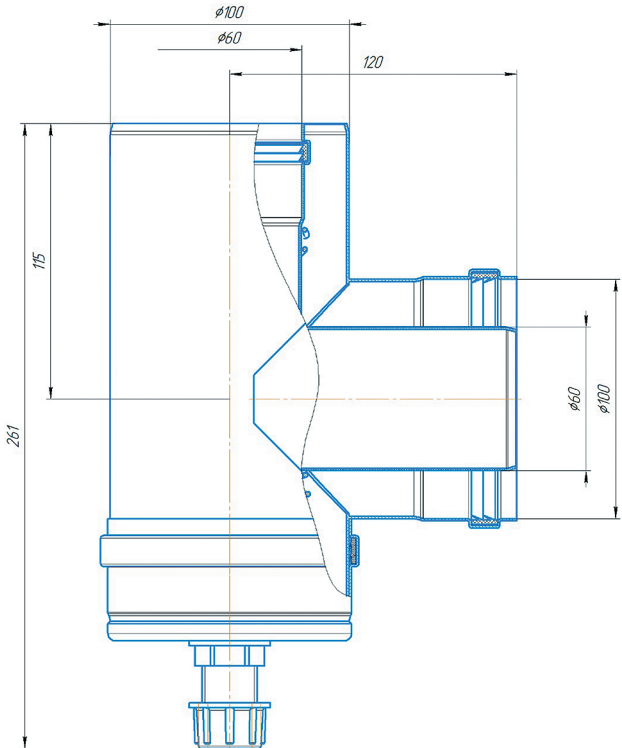

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Тройник 60/100 п/м/п – 1 шт., заглушка 60/100 под штуцер – 1 шт., силиконовое уплотнение D100 – 2 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., отвод (врезка) 1/2 " пластик – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0058
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	215x170x160
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ

D60/100 черный/белый

Арт. оголовок60100Ч


Арт. оголовок60100Б

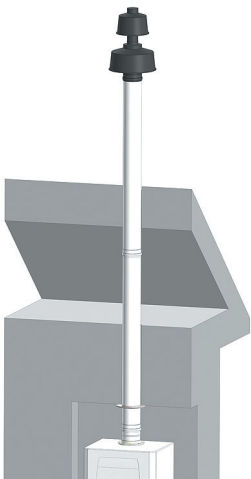

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,115
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,35
Гарантийный срок	5 лет

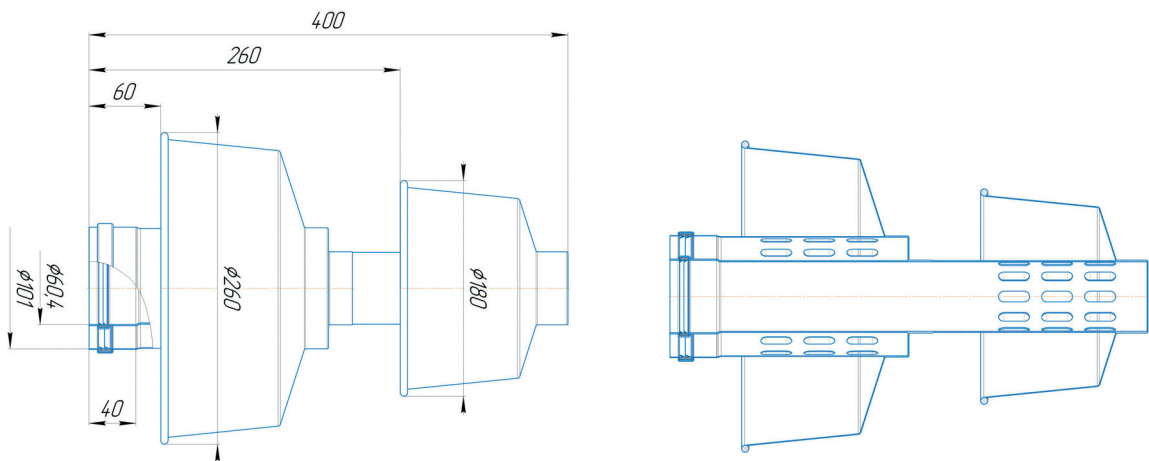

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D100


Арт. KS-100

белое RAL металлическое

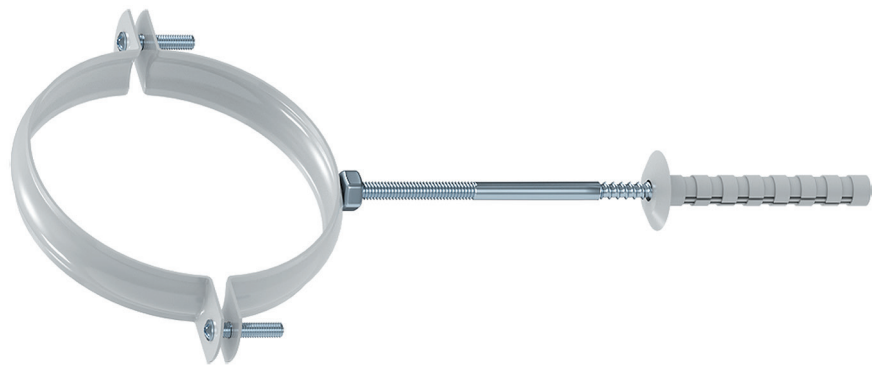

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Крепление к стене D100 металлическое
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,001
Габариты упаковки, мм	150x150x150
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,172
Гарантийный срок	5 лет

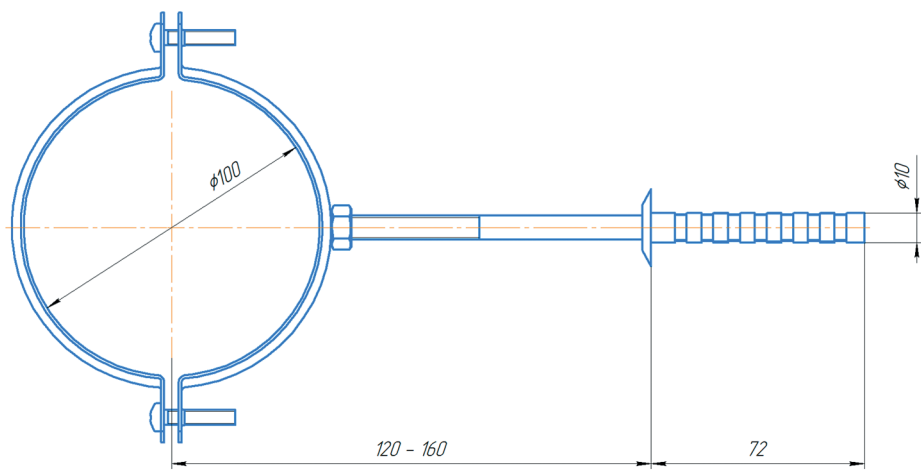


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42


НАКОНЕЧНИК «СТАНДАРТ»
РЕМОНТНЫЙ D60/100 (насадка)

Арт. NA60100

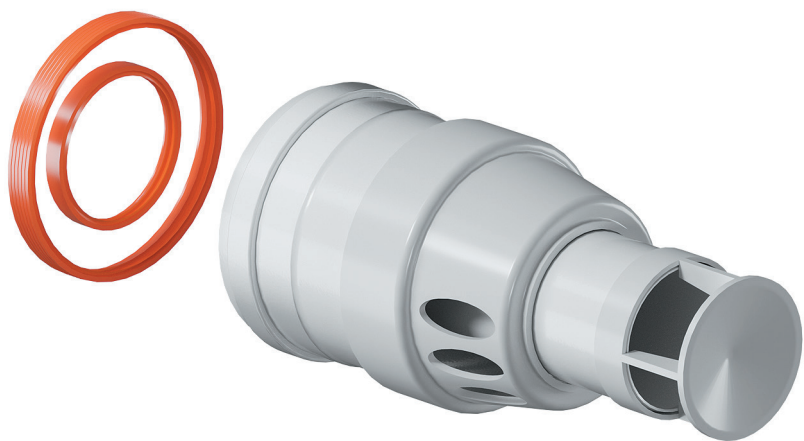


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,005
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

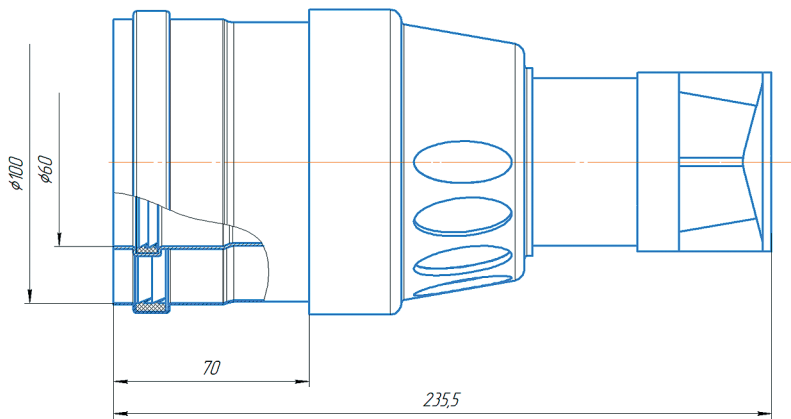

ХОМУТ КОМПЛЕКТ
D100

Арт. Н-01

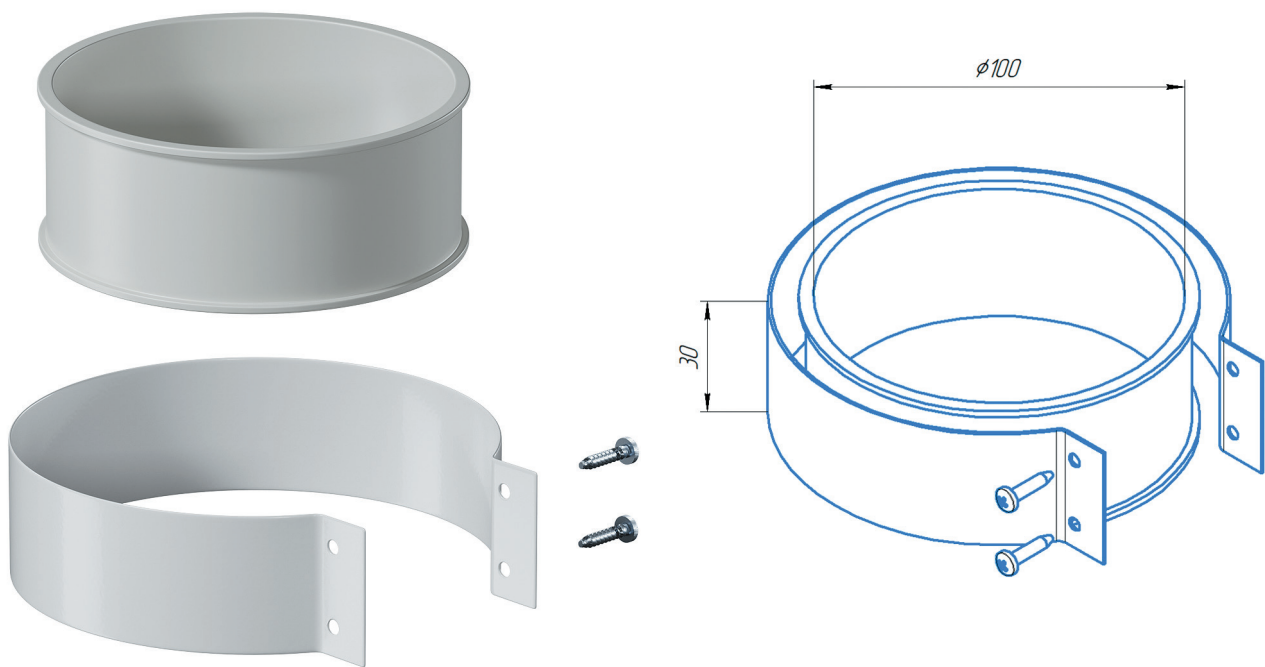

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., хомут резиновый – 1 шт., саморезы – 2 шт.
Материал	Сталь/ПВХ
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	110x45 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,044
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ФЛАНЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ
D100 (комплект)

Арт. F-02


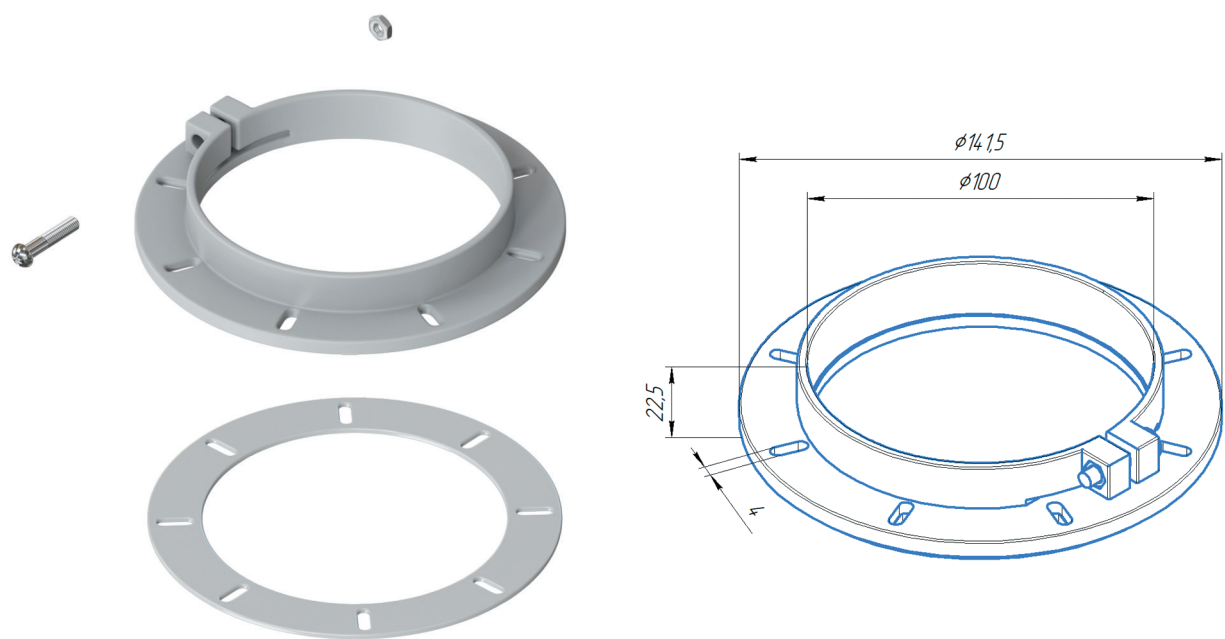


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x20 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ
D100

Арт. ND-100

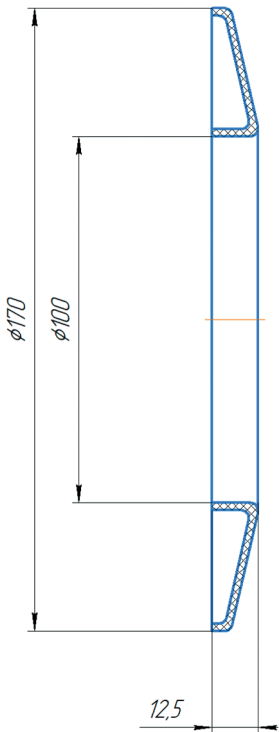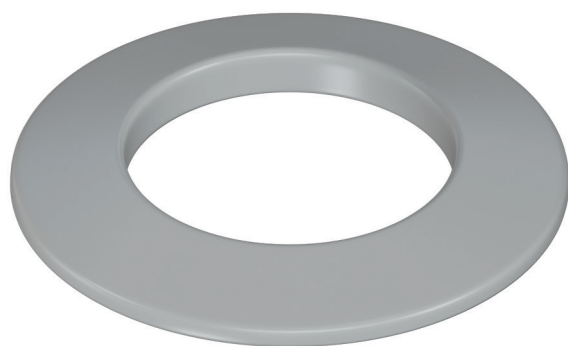


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Декоративная стеновая накладка – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,058
Гарантийный срок	5 лет

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ
D100

Арт. H-01-02

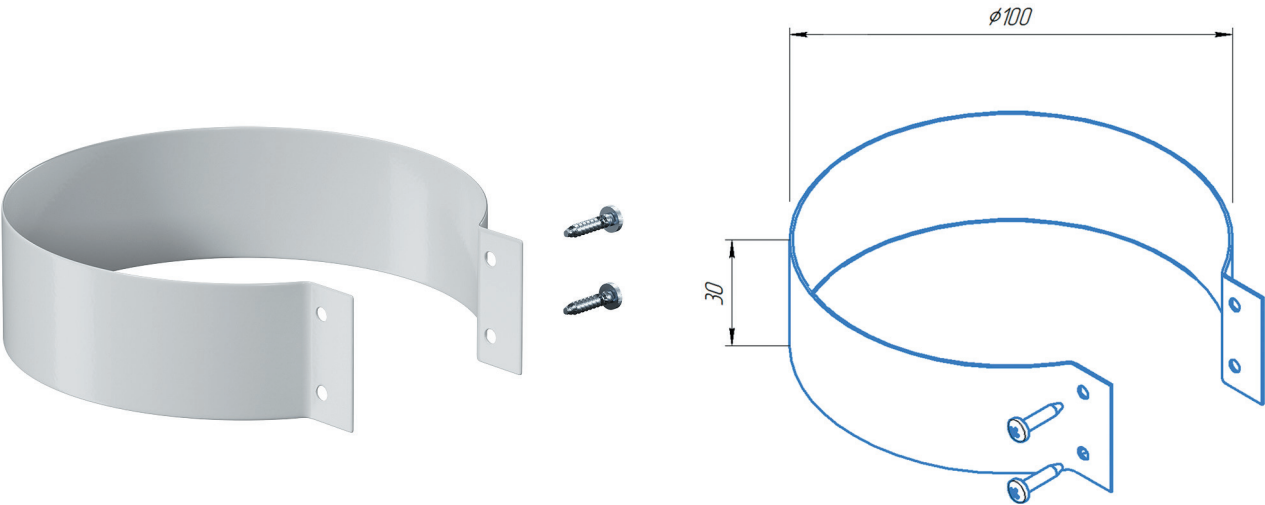


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут D100 – 1 шт.
Материал	Сталь
Объем, м³	0,0003
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	105x36 (гриппер)
Диаметр, мм	100
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

УПЛОТНЕНИЕ ПОД ХОМУТ
D100

Арт. Н-01-01

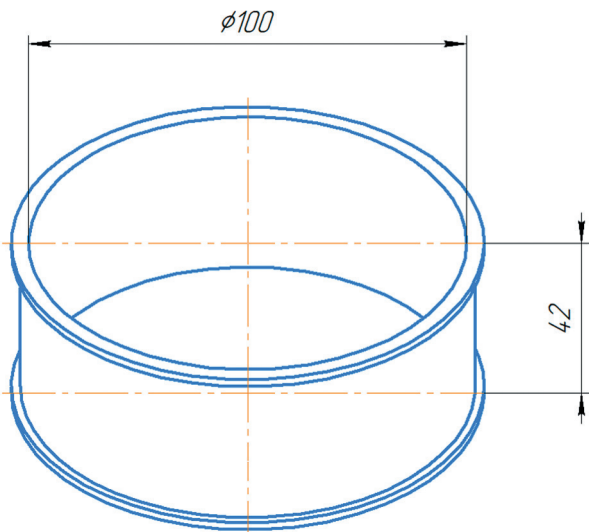

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение под стальной хомут D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,023
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

**ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА
D100**

Арт. F-01-02


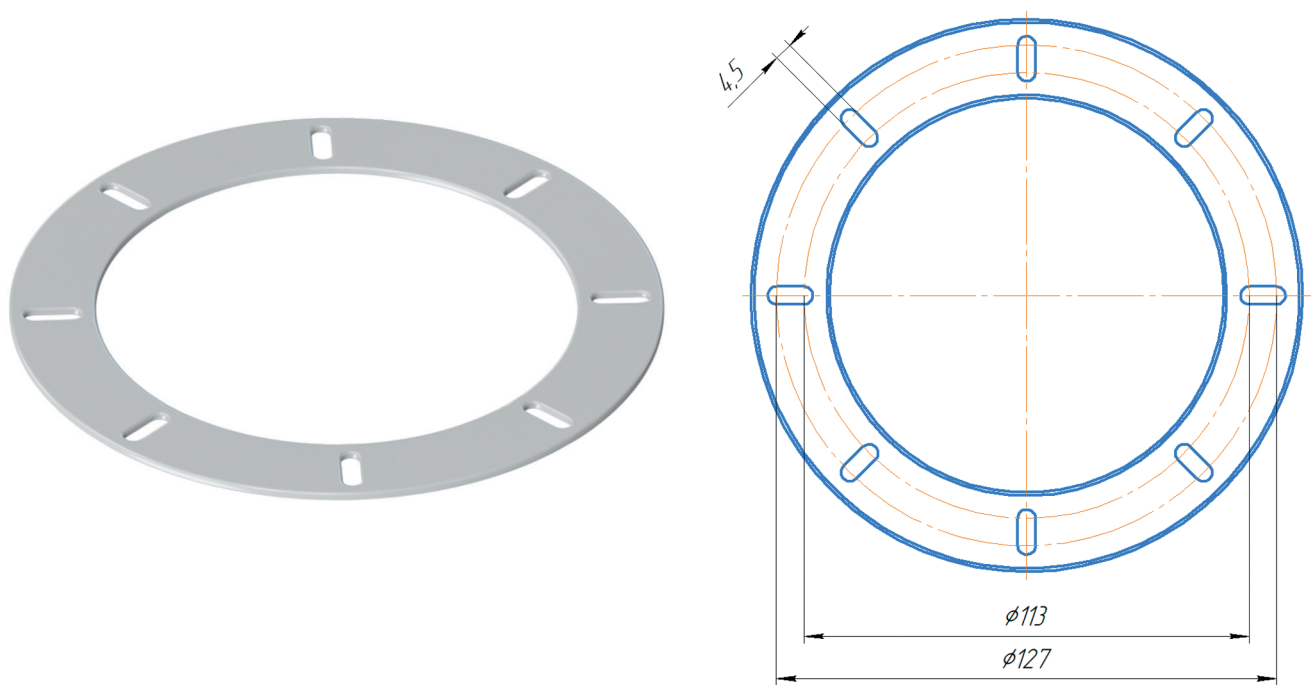


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Прокладка фланца D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м³	0,00002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,002
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК
D60

Арт. НК-60

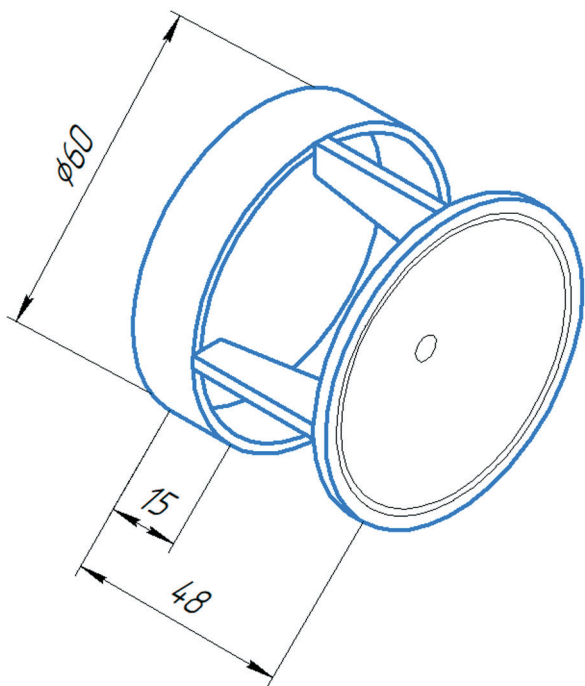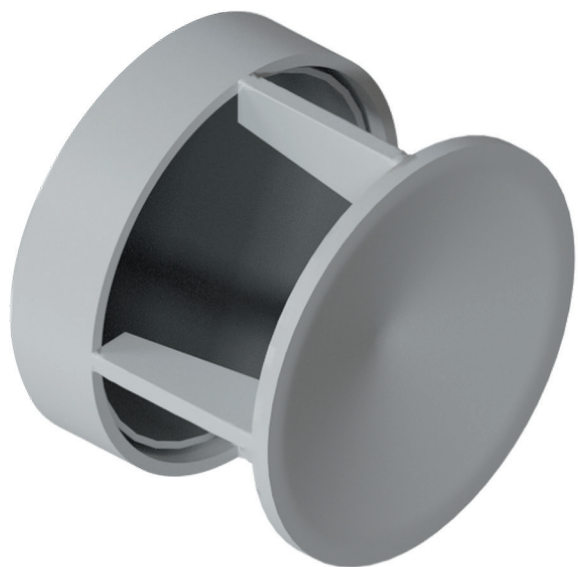


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	70x70x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,025
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК
D60 (черный)

Арт. NKCH-60

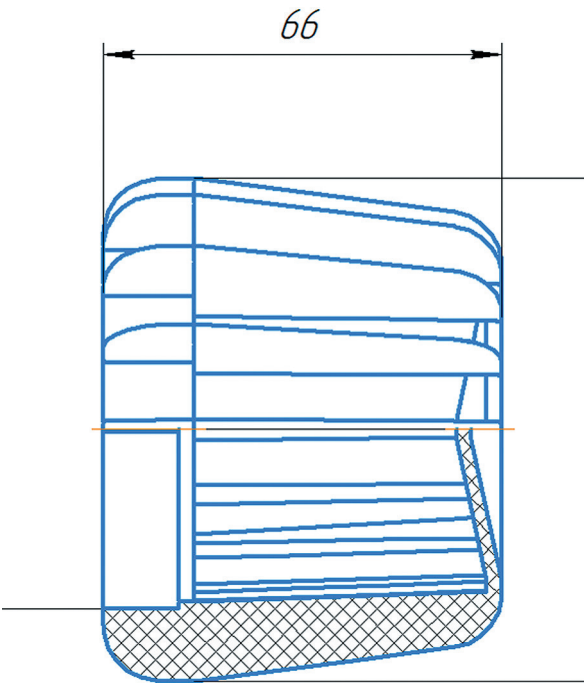

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	85x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,03
Гарантийный срок	5 лет

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D60

Арт. OR-60

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D75


Арт. OR-75

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D80

Арт. OR-80

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D100

Арт. OR-100

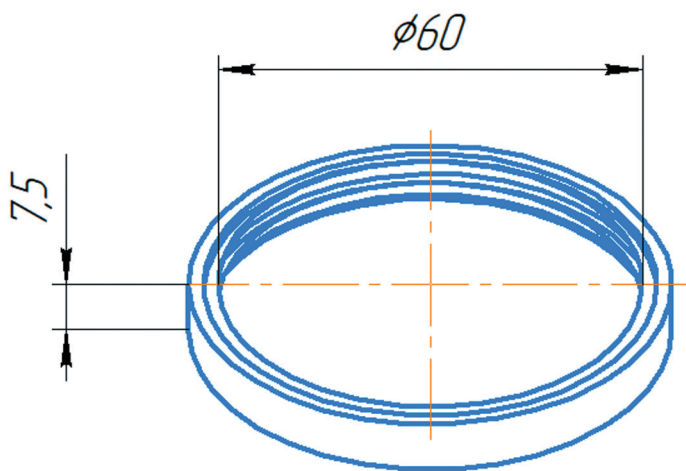

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение силиконовое D60/75/80/100 – 1 шт.
Материал	Силикон
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/75/80/100
Вес, кг	0,005/0,007/0,008/0,010
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ВТУЛКА
D60 L50 (Ariston, Vaillant, Ferroli)

Арт. V-60

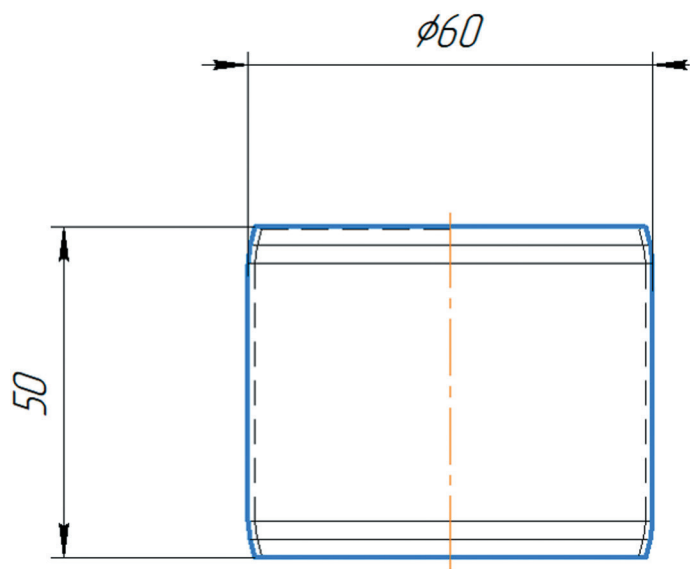


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Втулка D60 L50 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Vaillant, Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	50x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,027
Гарантийный срок	5 лет



**КОРПУС ВНУТРЕННИЙ
АДАПТЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО
D60 (мама/мама)**

Арт. VA60

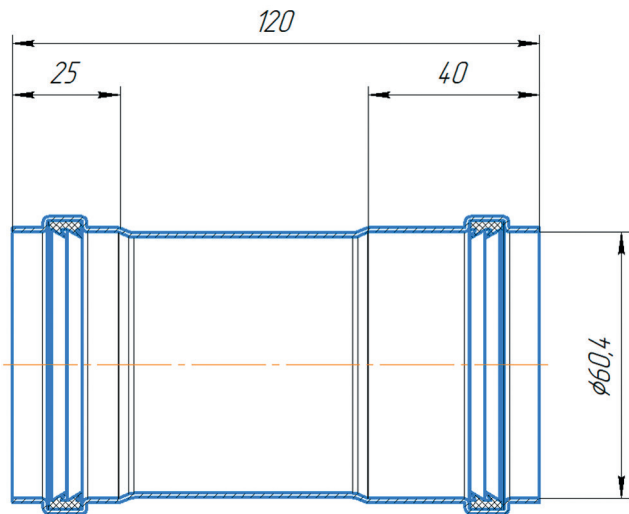

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	65x65x120
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,065
Гарантийный срок	5 лет



KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



D80

РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	82
ОТВОДЫ	83
АДАПТЕРЫ	86
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	104
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	109



УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L2000 мм

Арт. Y80-2

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1500 мм

Арт. Y80-15

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1000 мм


Арт. Y80-1

УДЛИНИТЕЛЬ D80 L500 мм

Арт. Y80-05


УДЛИНИТЕЛЬ D80 L250 мм

Арт. Y80-025

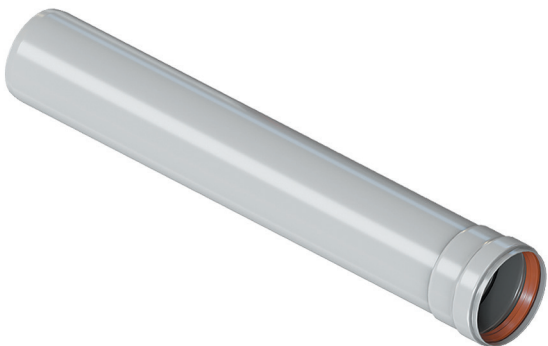

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,013/0,008/0,008/0,003/0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	90x90x2000/1500/1000/500/250
Диаметр, мм	80
Вес, кг	1,5/1,050/0,88/0,456/0,256
Гарантийный срок	5 лет

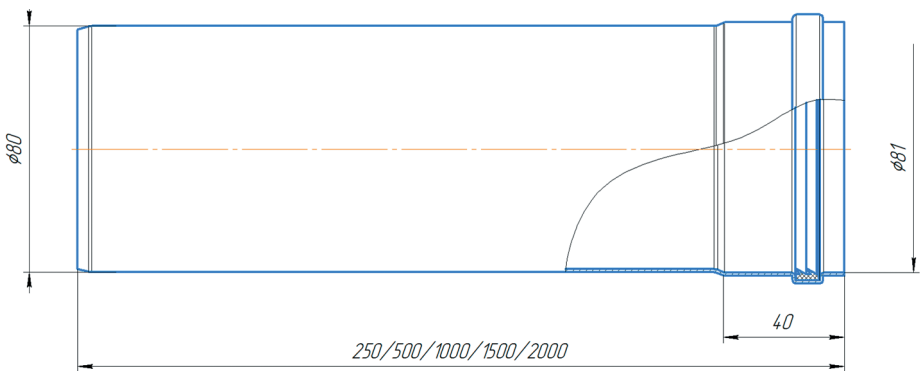


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



ОТВОД
D80 угол 90° (мама/мама)

Арт. PK80-90M

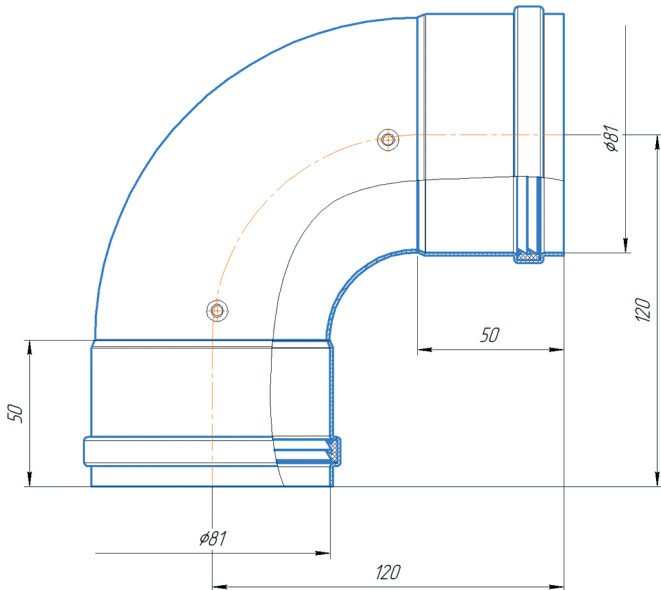


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	180x170x90
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,270
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД
D80 угол 90° (мама/папа)

Арт. PK80-90L

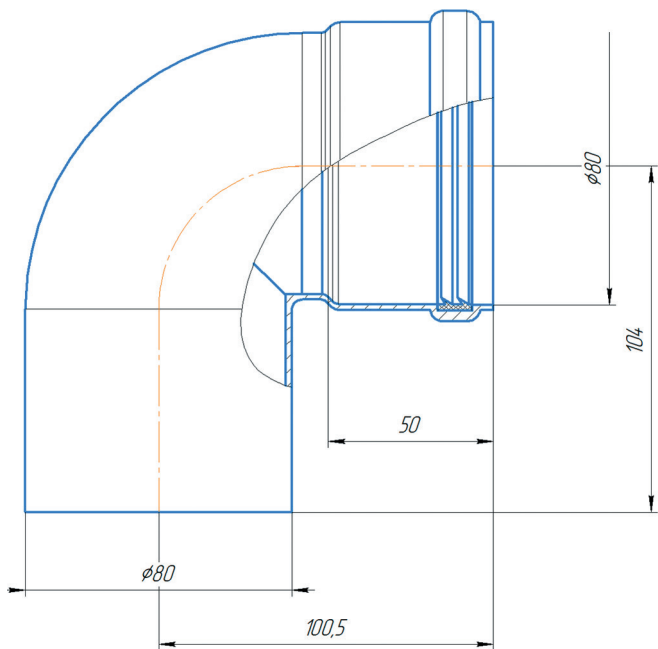


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод литой D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x142x95
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,45
Гарантийный срок	5 лет



ОТВОД
D80 угол 45° (мама/папа)

Арт. PK80-45

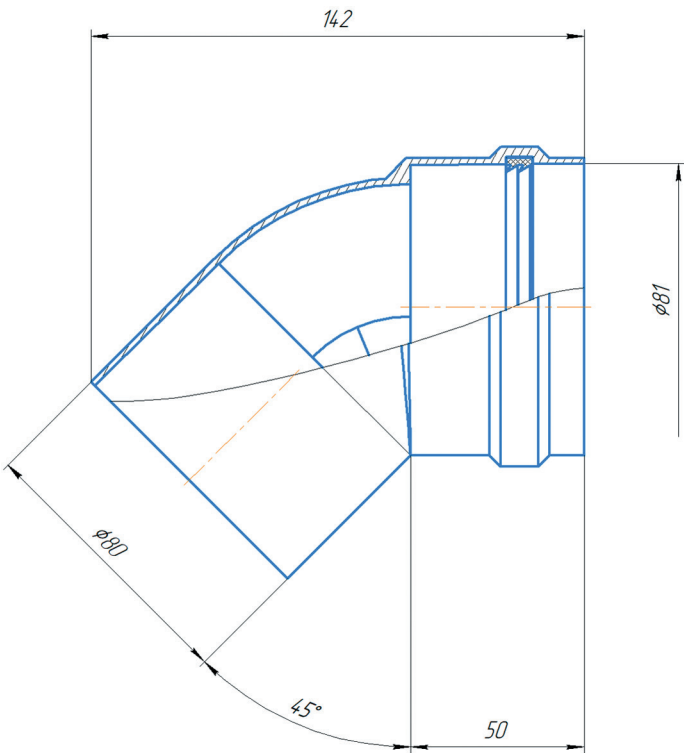


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод литой D80 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	156x102x94
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ**
D80/80 (в комплекте фланец и втулка D60 L50)

Арт. AM80-80

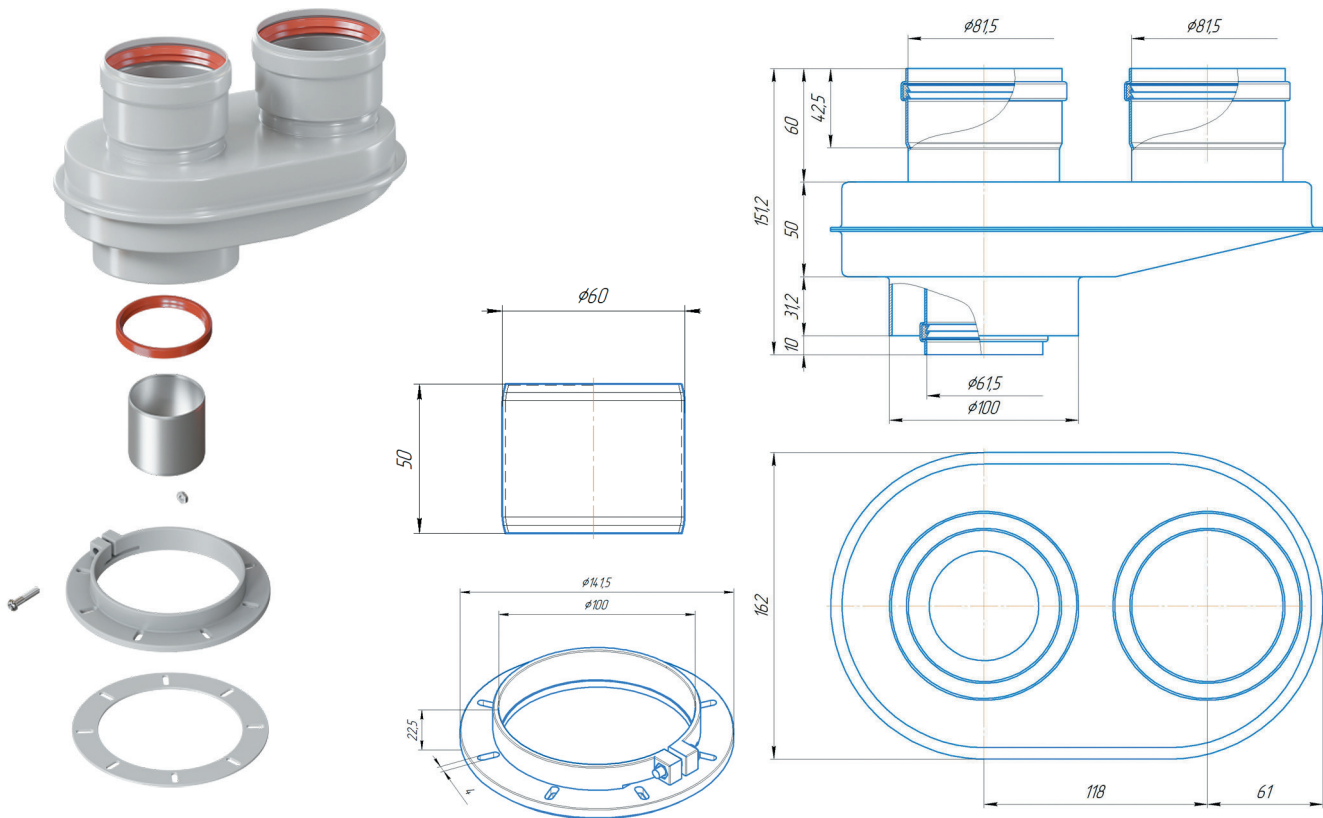


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Ferroli, Girus, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ**
D80/80 для Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston

Арт. VA80-80BT-2

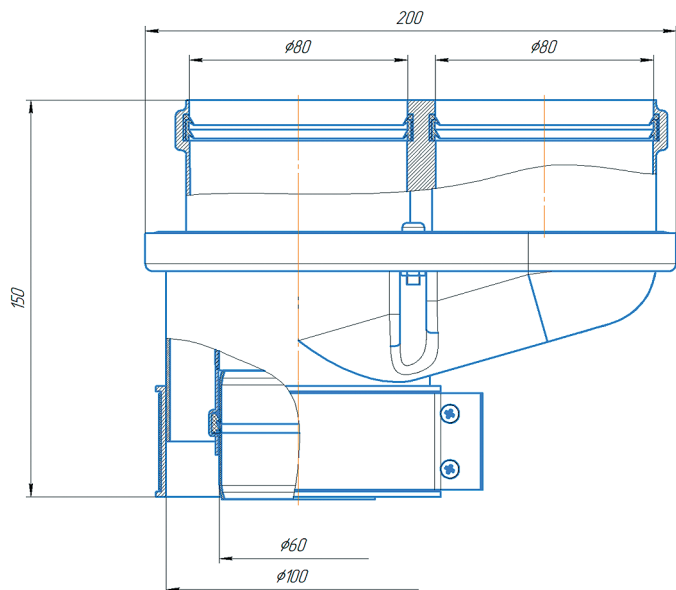


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер м/м – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	60/100, 80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ**
D80/80 (универсальный)

Арт. VA80-80T-01

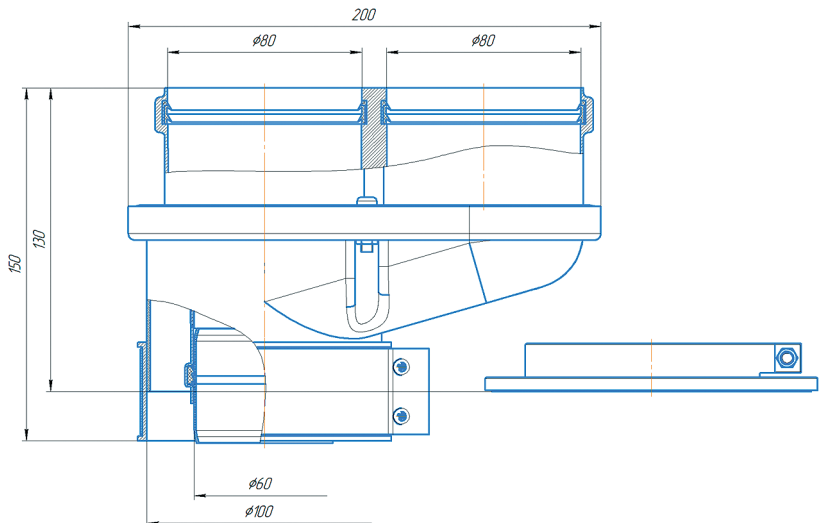


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер м/м – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт. фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	181
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	60/100, 81
Вес, кг	0,84
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ
D80/80 (хомут)

Арт. VA80-80BT

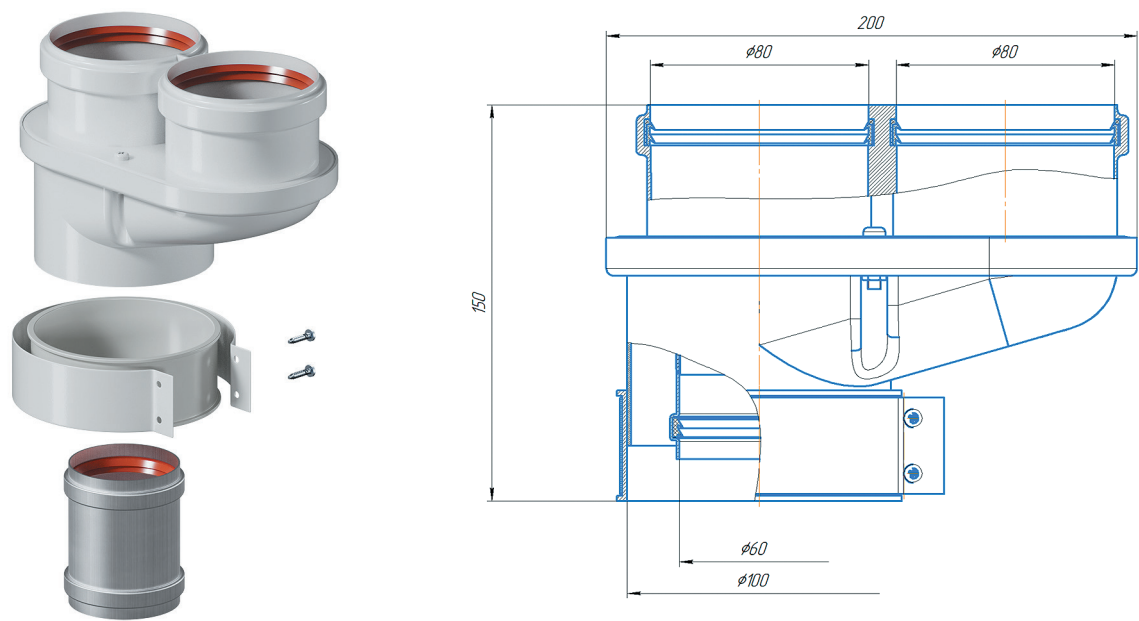

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер м/м – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	182
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	60/100, 82
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

**АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ**
D80/80 для Ariston

Арт. VA80-80-AR

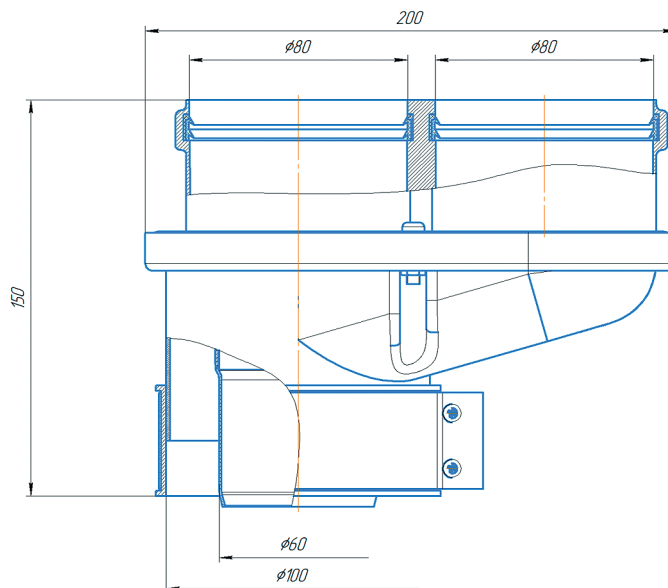


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., адаптер м/п – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	183
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	60/100, 83
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ
D80/80 (фланец, втулка)

Арт. AM80-80T

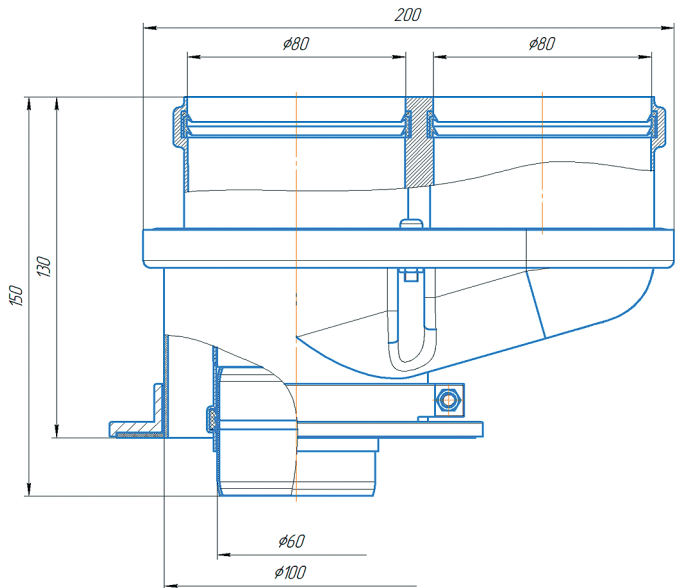


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер м/м – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	184
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	60/100, 84
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР
D75/80 (мама/папа переход на раздельную систему)

Арт. AN-2

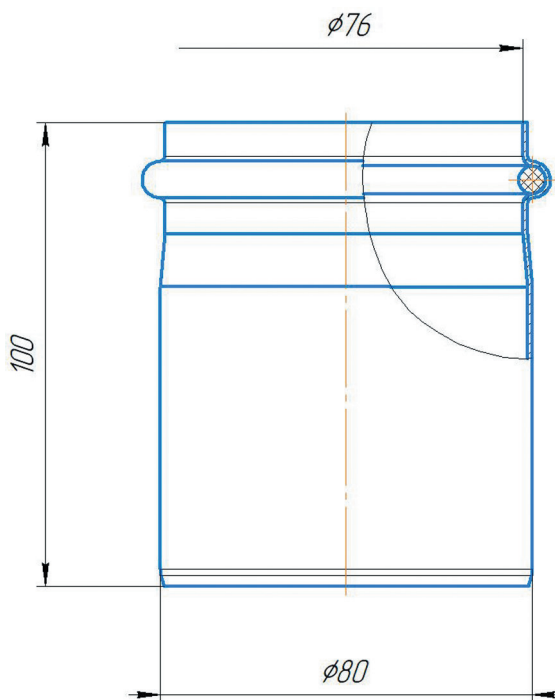


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер 75/80 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Для корейский котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	D80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	75/80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР**D75/80 (мама/мама переход на раздельную систему)**


Арт. AN-2М

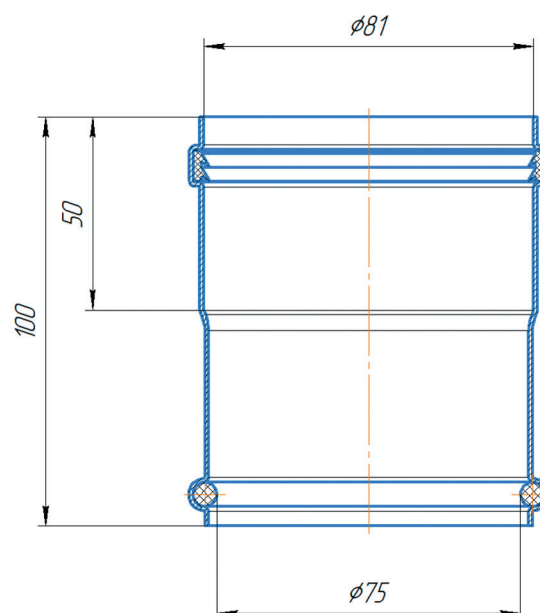**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Адаптер D75/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение для котлов – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для корейских котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ
(воздуховод + газопровод) для перехода
на двухтрубную систему D80/80 (Navien E/S/C)

Арт. AR80-01NT-02T

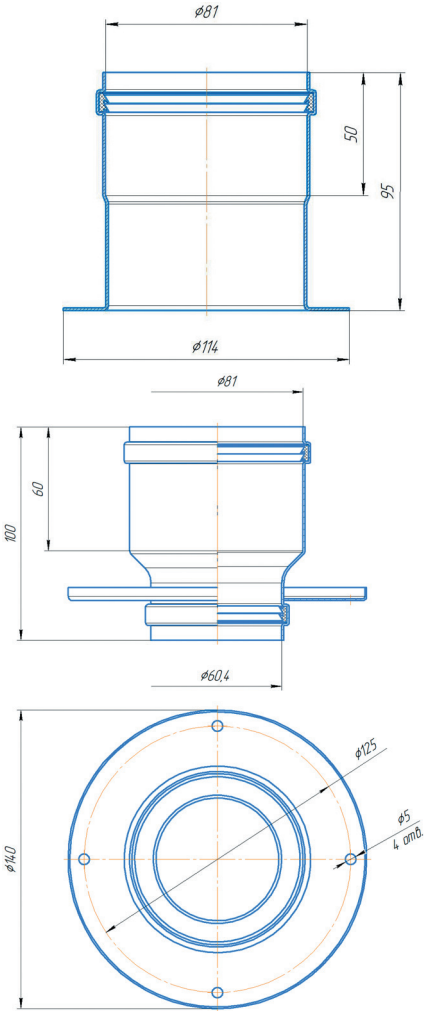


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Двухблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	-от 35 до +160
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,84
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР
D80 (воздуховод)
для перехода на двухтрубную систему

Арт. AR80-02

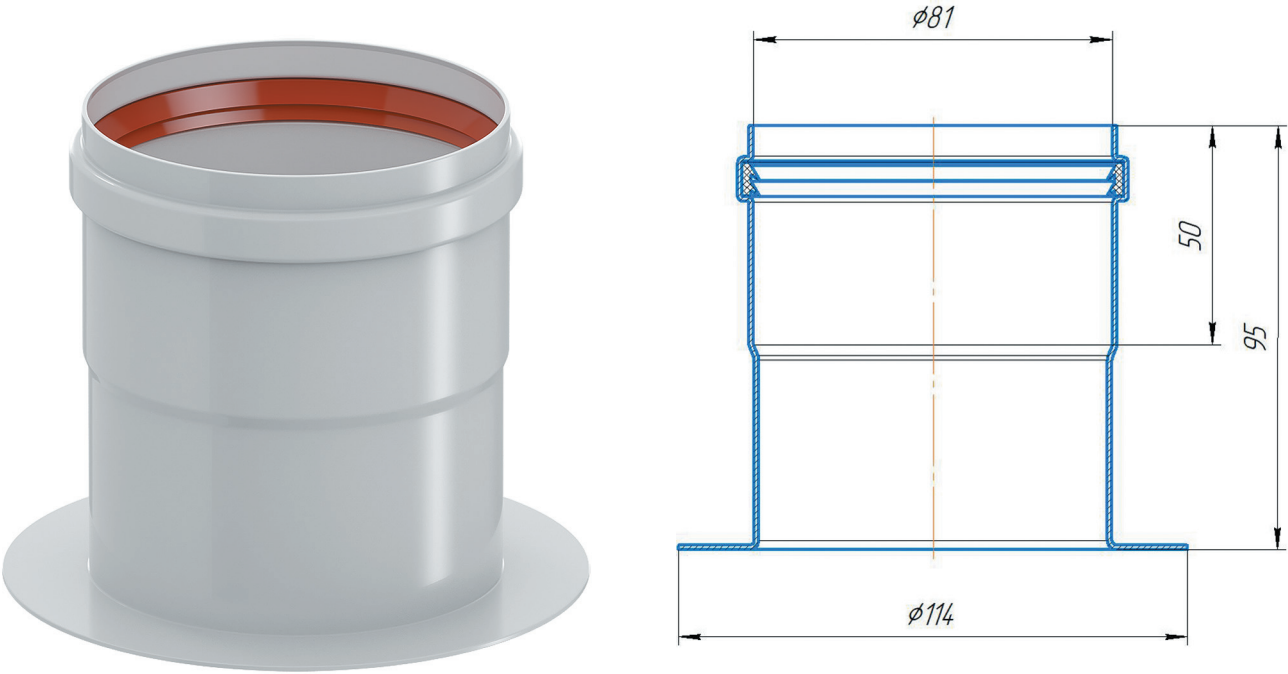


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР
D80 (газоход)
для перехода на двухтрубную систему

Арт. AR80-01N(T)

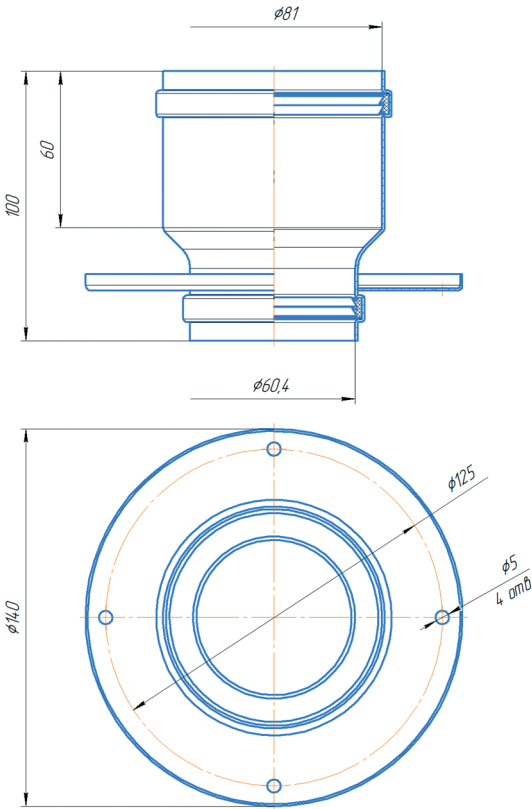


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для котлов Navien
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
D80 (Immergas)

Арт. VA80

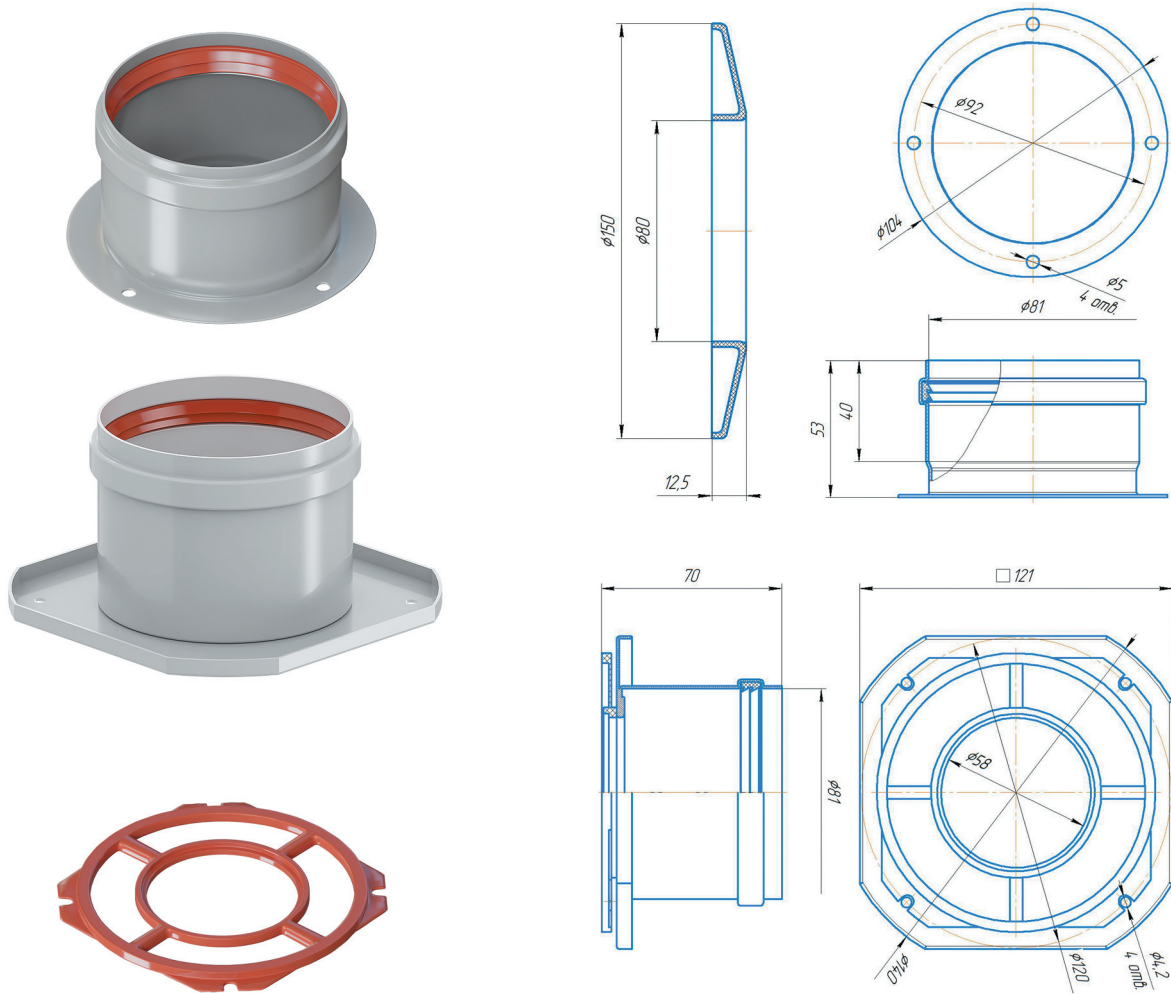

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (газоход) – 1 шт., адаптер D80 (воздуховод) – 1 шт., уплотнение силиконовое – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,002
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x125x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,27
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ
D80 (воздуховод)
для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. VA80-01

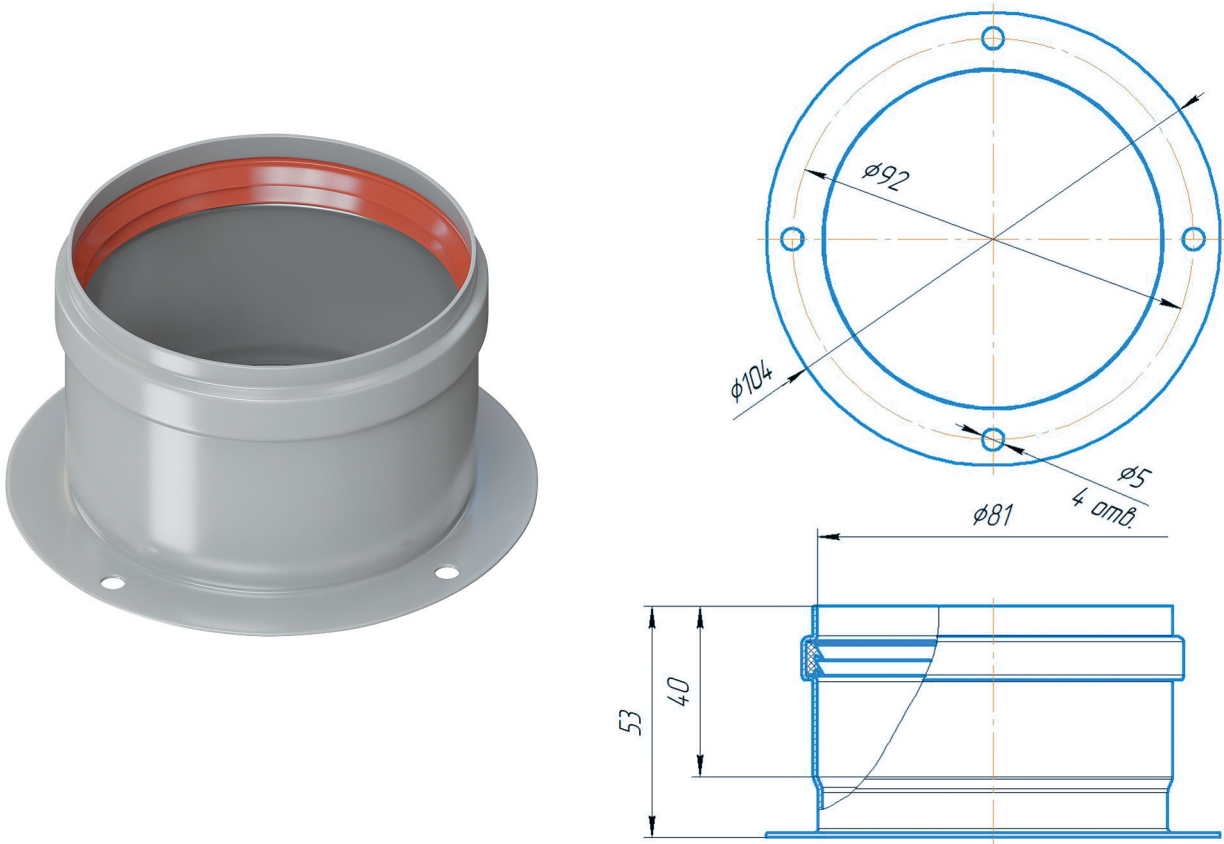


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x57x83
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,075
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ
D80 (газоход)
для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. VA80-02

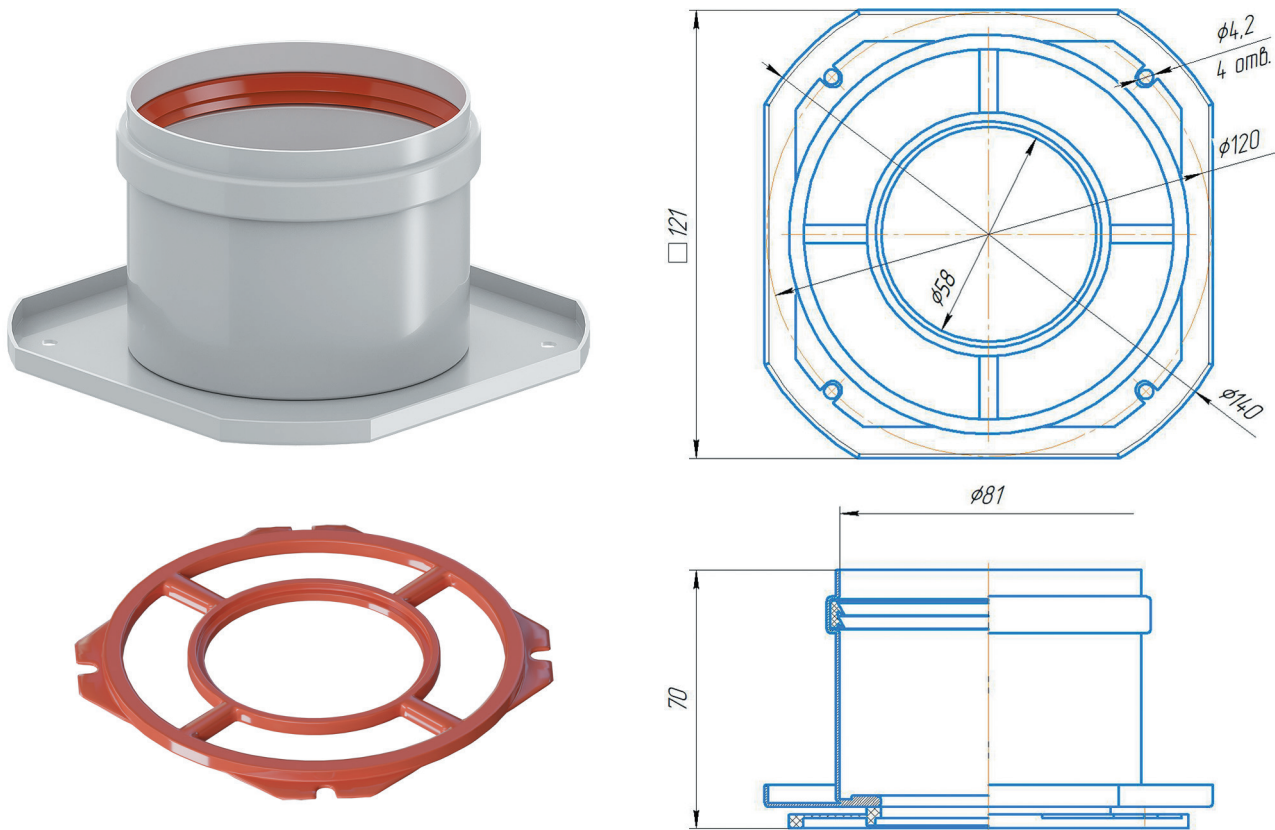


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0013
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	61x58x84
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,19
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
D80 (мама/мама)

Арт. АММ-80

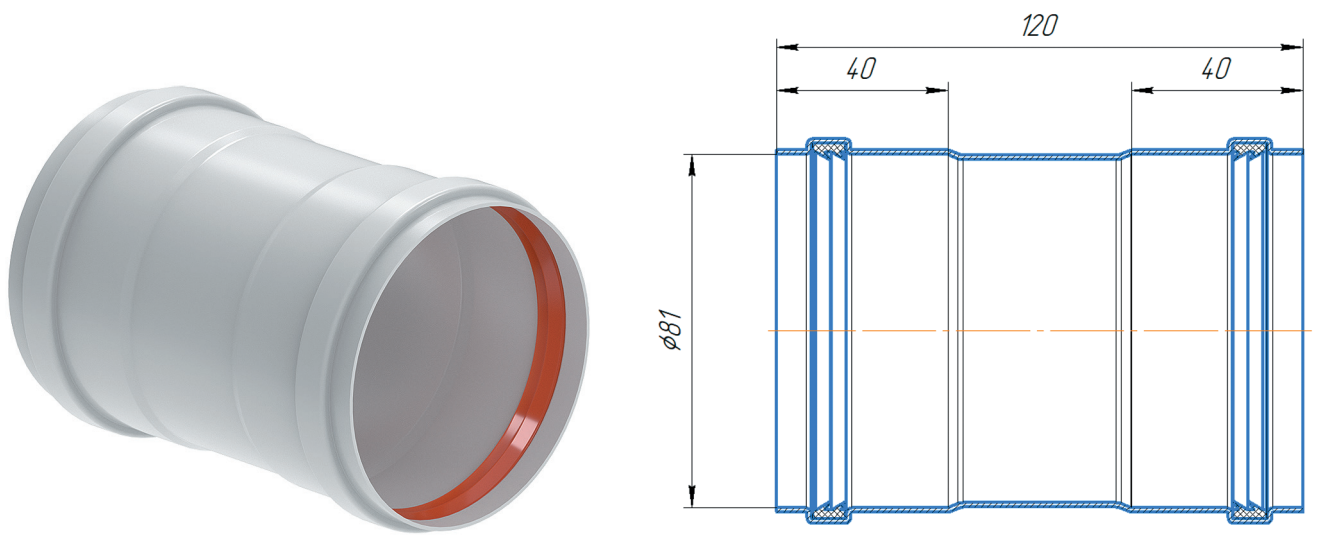


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °С	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,074
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
D80 (мама/папа)

Арт. AMP-80

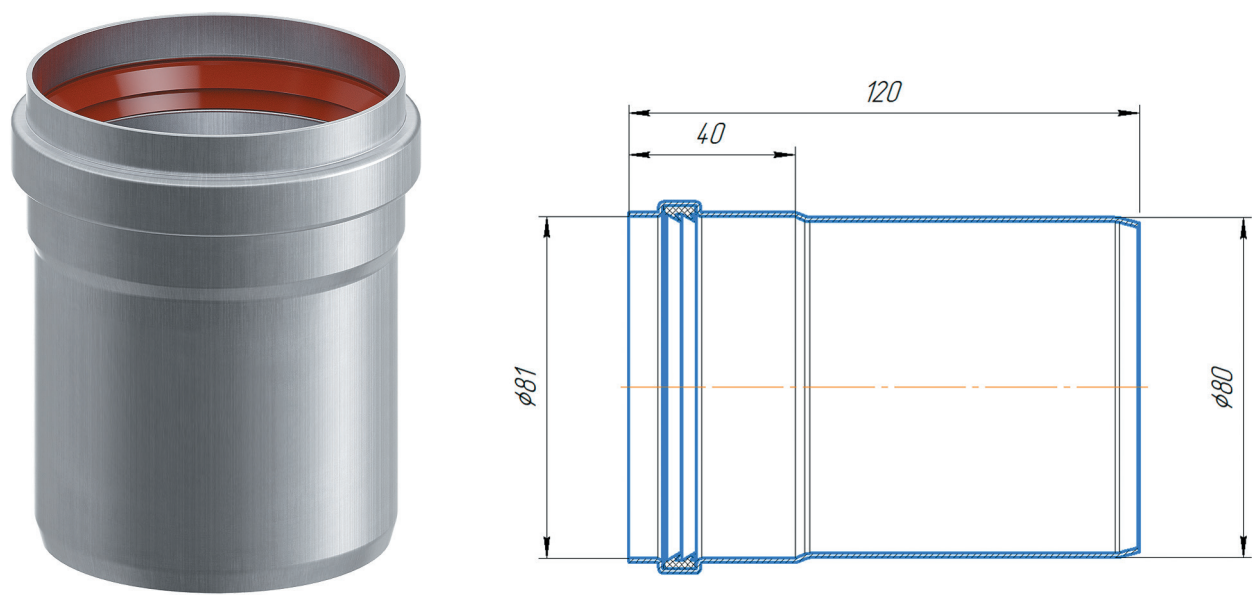

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ВТУЛКА
D80 L100

Арт. V-80

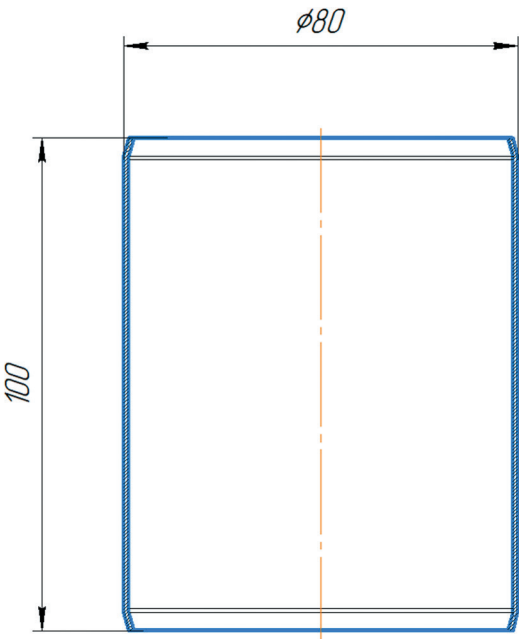


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Втулка – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР-ПЕРЕХОД
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ**
с D60 на 80 (с забором воздуха из помещения)

Арт. A80-60I100MIMF

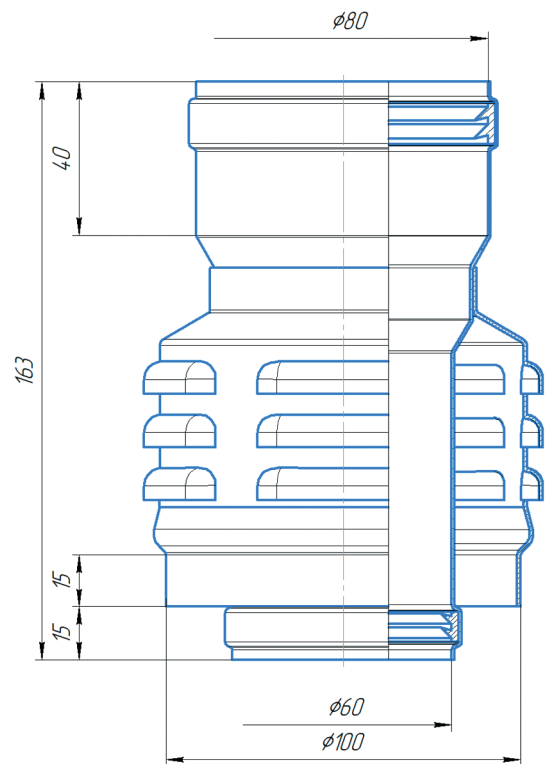


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	PPR, алюминий
Объем, м³	0,10
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная 80
Габариты упаковки, мм	190x130x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D80

Арт. СТ80

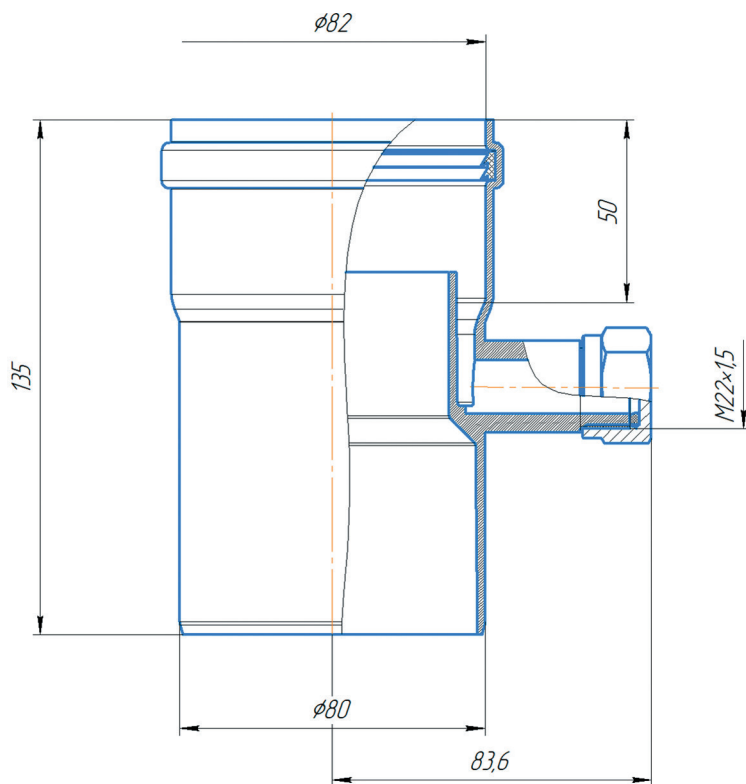


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x125x115
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТОСБОРНИК Т-ОБРАЗНЫЙ
D80

Арт. T80

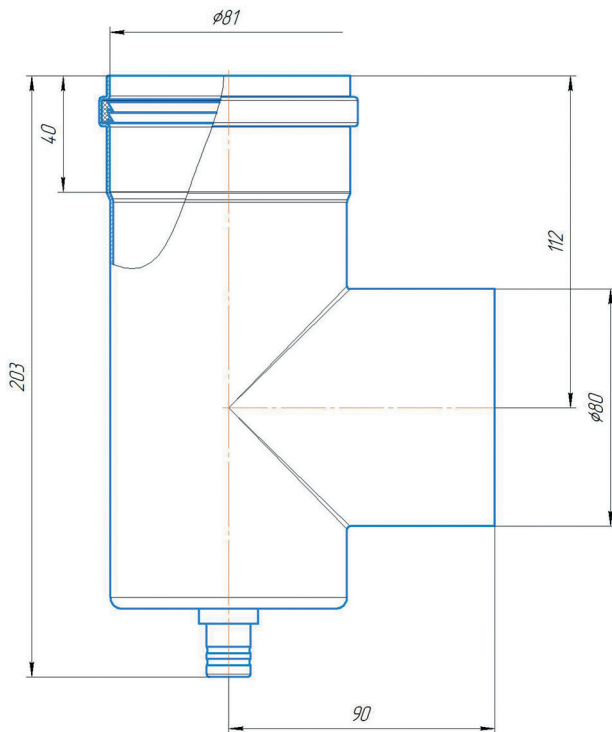


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	190x175x100
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТОСБОРНИК Т-ОБРАЗНЫЙ
D80

Арт. T-80-T

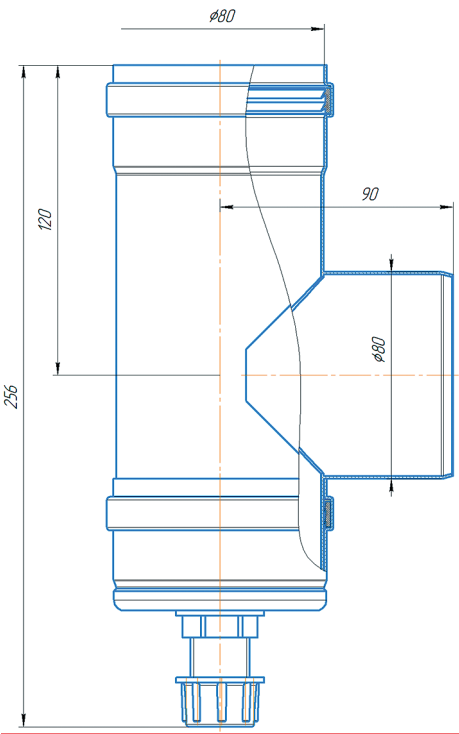


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Тройник D80 п-м-п – 1 шт., заглушка D80 под штуцер – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 2 шт., отвод (врезка) 1/2 " пластик – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0058
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	215x170x160
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,433
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D80

Арт. СТ-80-Т


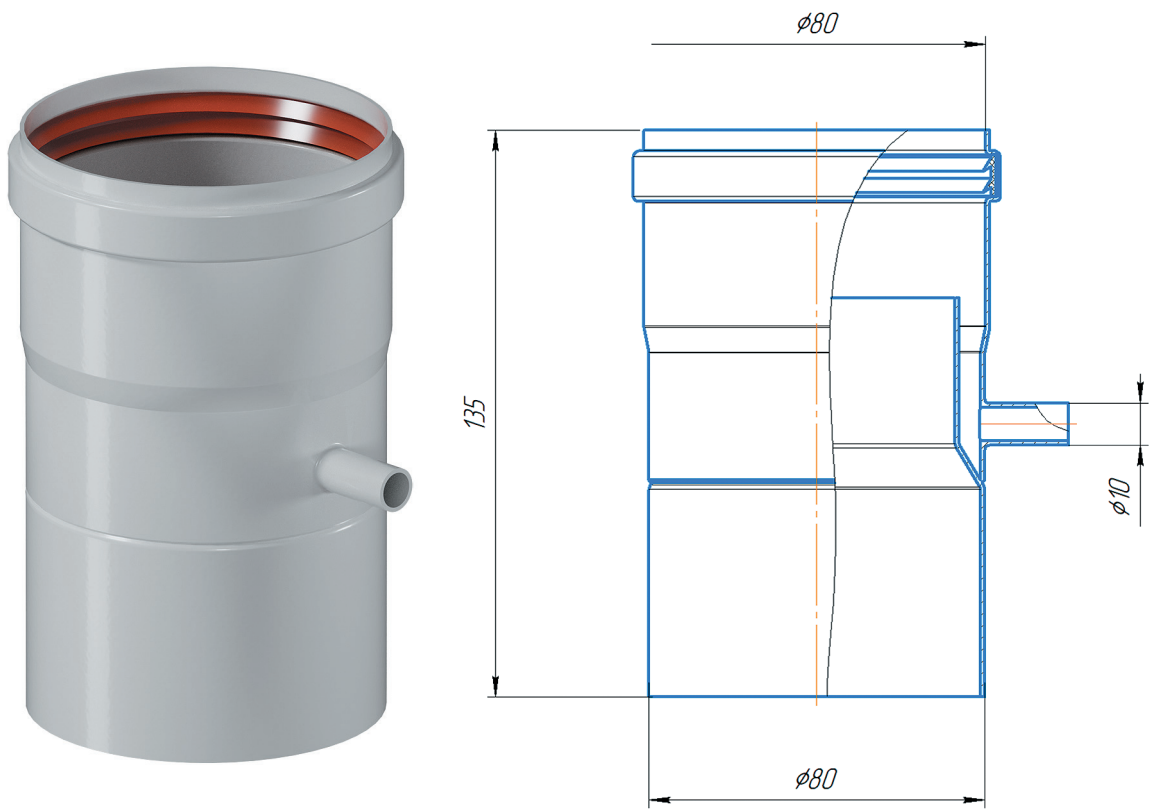


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик универсальный D80 – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,012
Рабочая температура, °C	184
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	156x102x94
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,18
Гарантийный срок	5 лет

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ
D80

Арт. ND-80

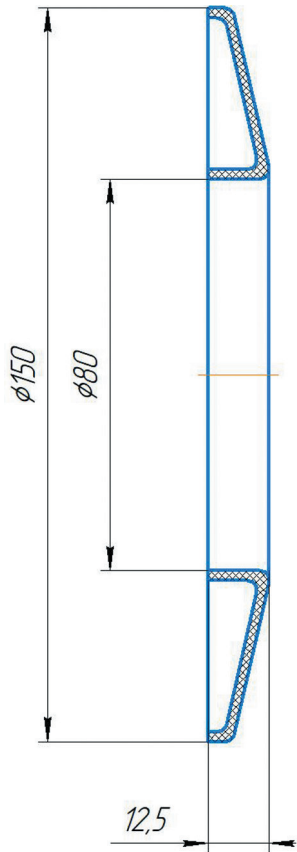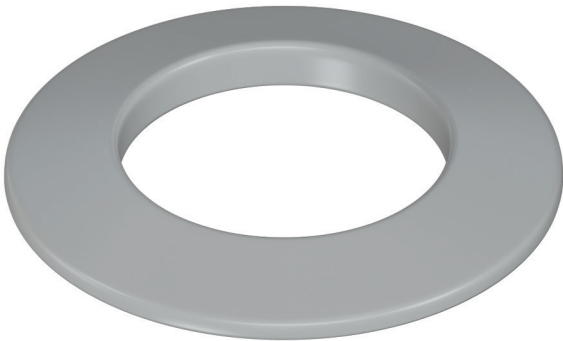



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Накладка декоративная D80 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

D80 белое RAL металлическое (вод. хомут)

Арт. KS-80

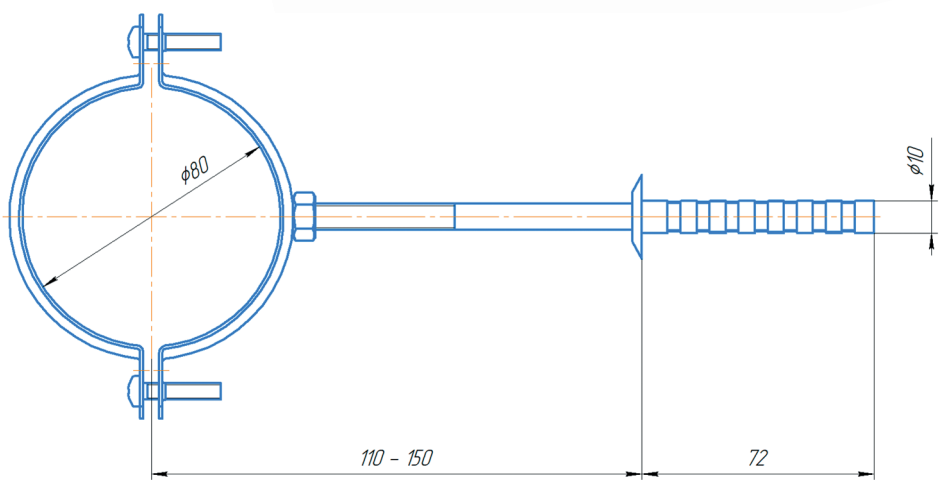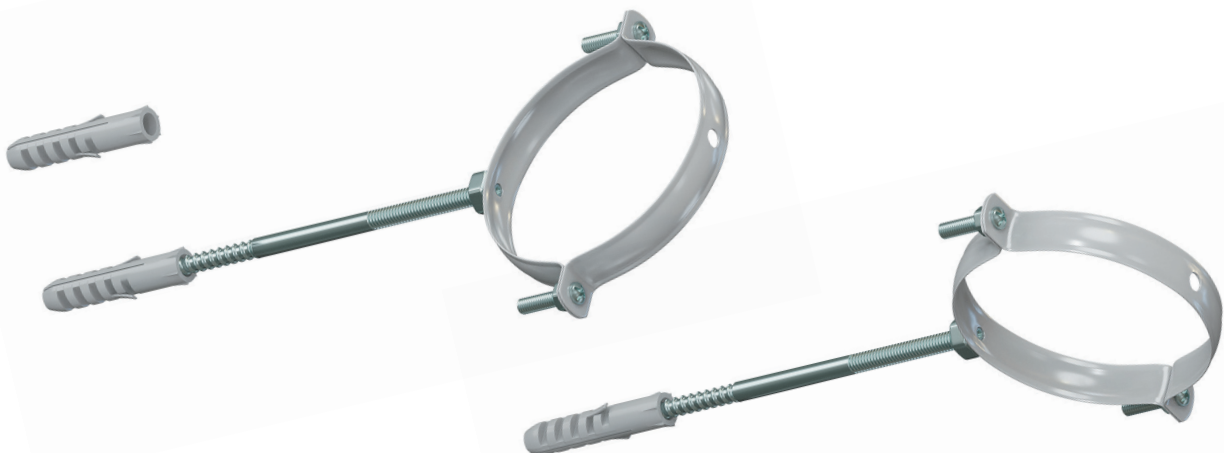

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., болт – 2 шт., шпилька сантехническая – 1 шт., дюбель – 1 шт.
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,001
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,165
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ЗОНТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
D80 (нержавейка)

Арт. ZT80

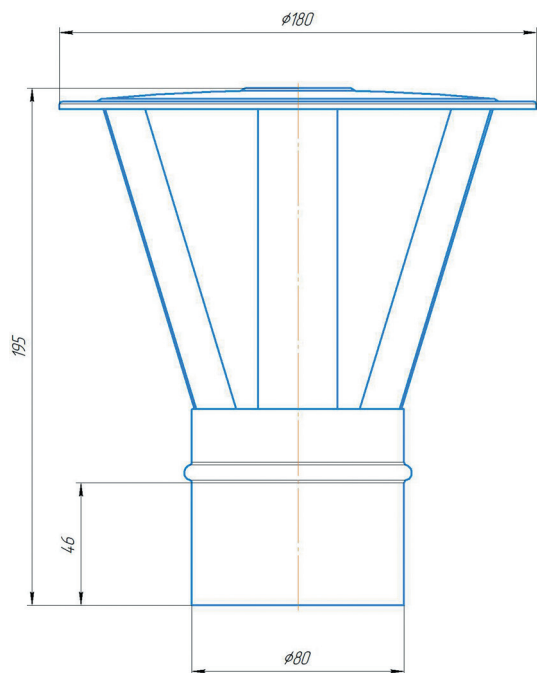


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Зонт фасонный D80 (папа) – 2 шт.
Материал	Нержавеющая сталь
Объем, м³	0,012
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	200x220x260
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ
D80 черный (алюминий)

Арт. оголовок80

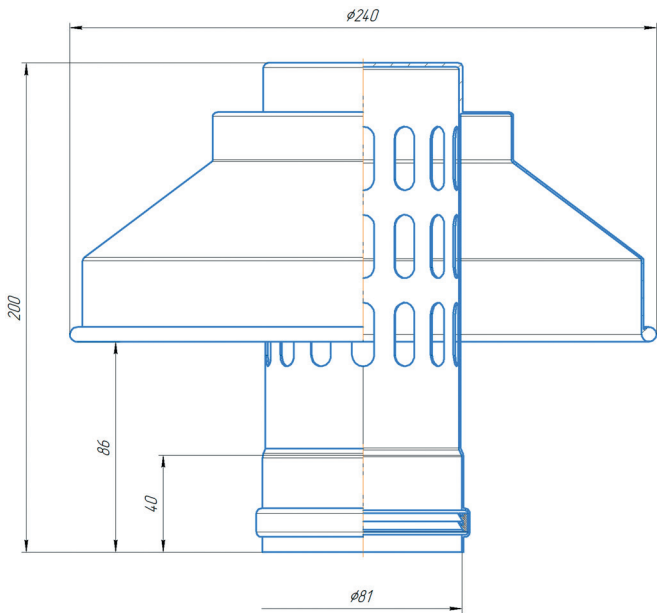

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,014
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	245x235x235
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

НАКОНЕЧНИК БЕЛЫЙ
D80

Арт. Z80-1


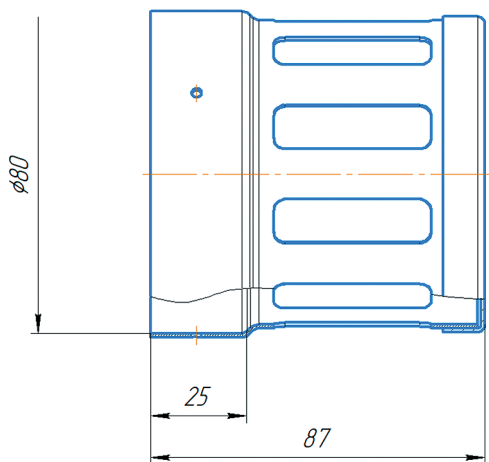


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0015
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,06
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК-РЕШЕТКА
D80 (алюминий)

Арт. A80 01АВАК

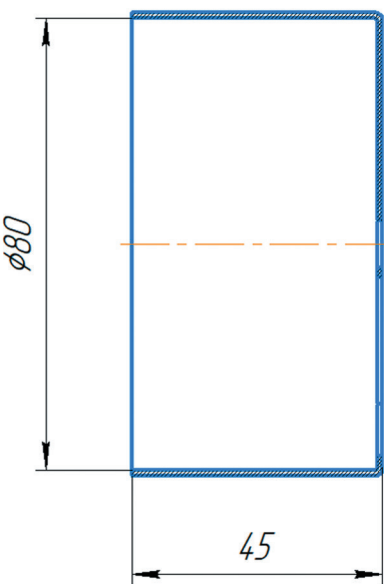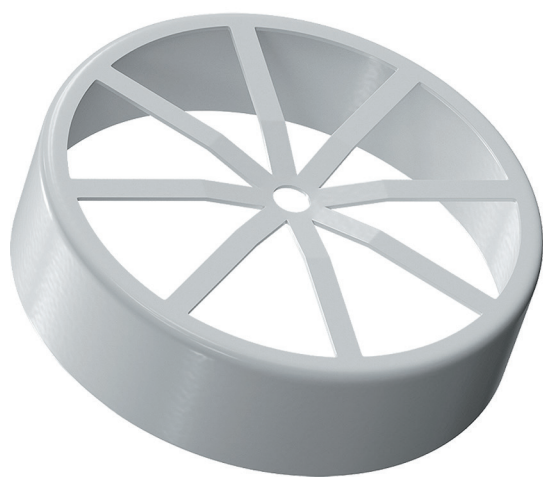

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,022
Гарантийный срок	5 лет



KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



D80/125


КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ

КОМПЛЕКТ	116
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	117
КОЛЕНА	118
АДАПТЕР	120



КОАКСИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
D80/125


Арт. CK-80-125

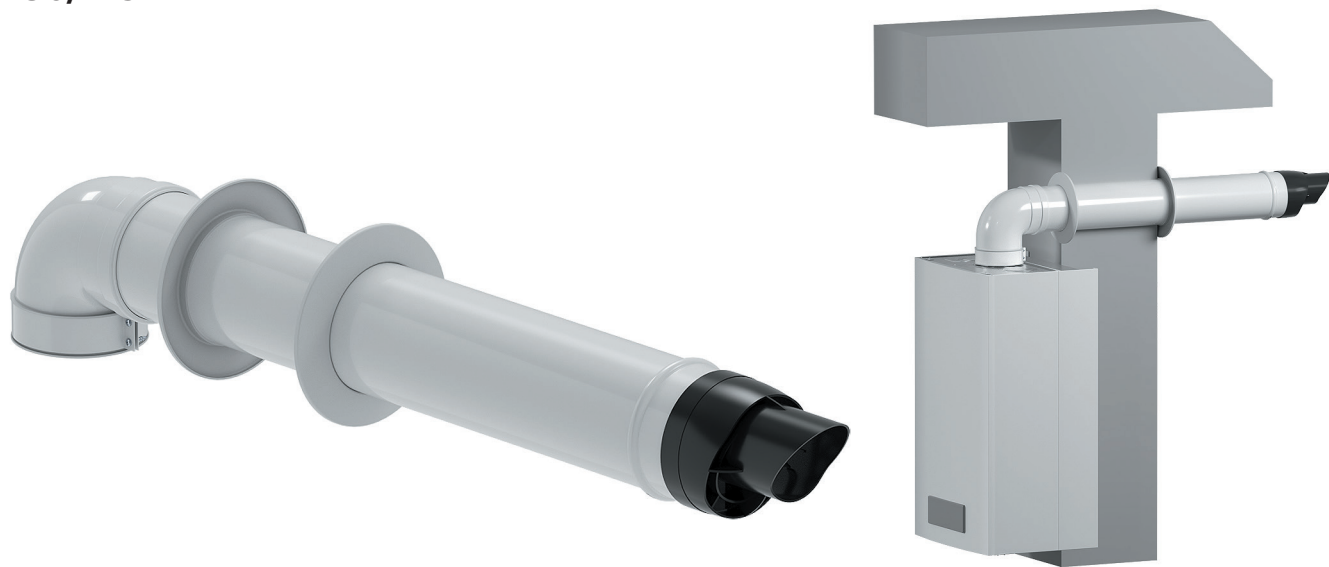

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/Алюминий
Объем, м³	0,353
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	155x210x1080
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

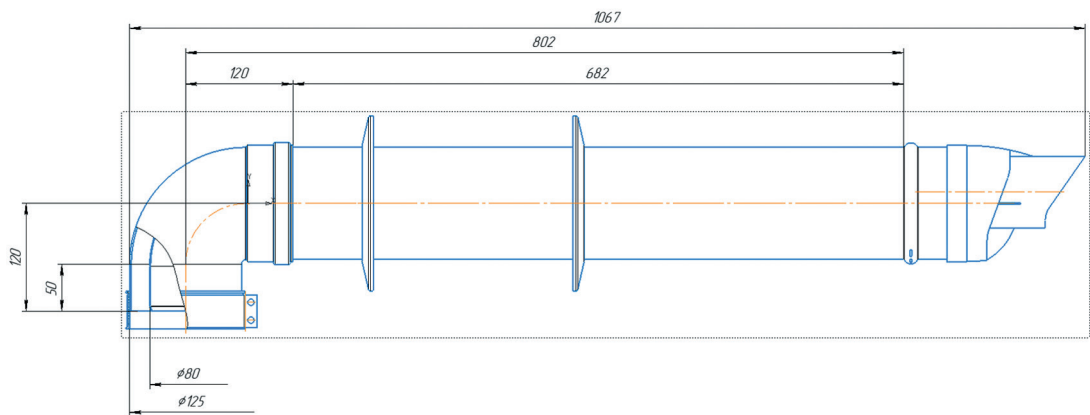

УДЛИНЕНИЕ D80/125 L1000 мм

УДЛИНЕНИЕ D80/125 L500 мм

УДЛИНЕНИЕ D80/125 L250 мм

Арт. CE8-1-02


Арт. CE8-0.5-02

Арт. CE8-0.25-02





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D80/125 1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,021/0,010/0,0053
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	144x144x1015/515/255
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1,5 /2,18/0,610
Гарантийный срок	5 лет

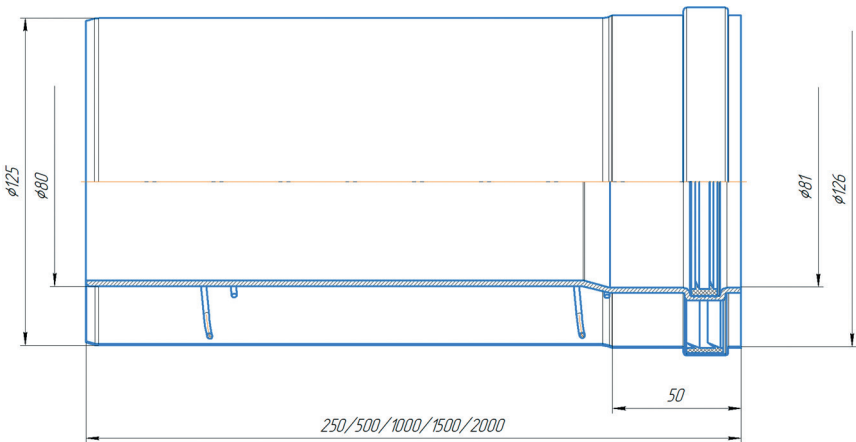

КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
D80/125 угол 90°

Арт. CW8-90

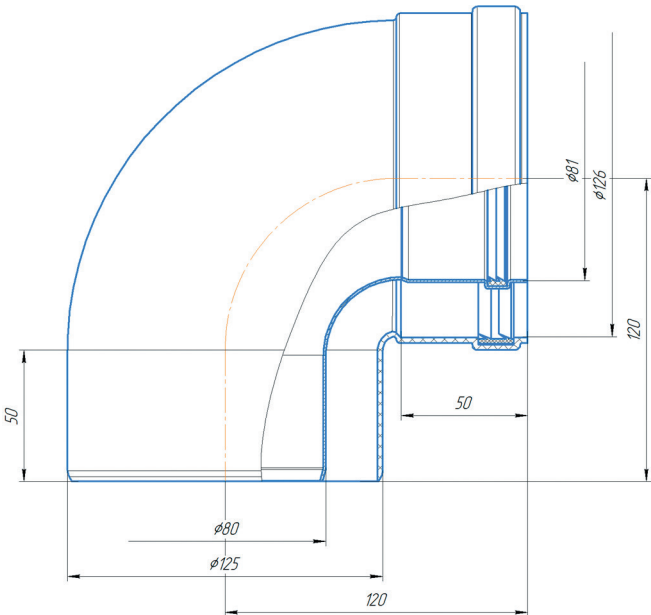
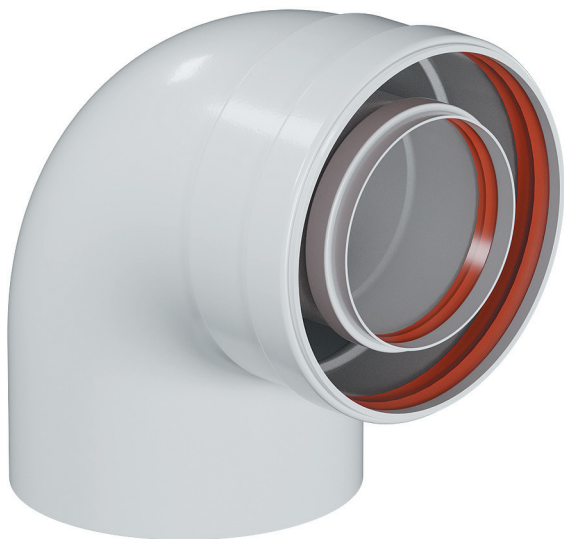


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0055
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
D80/125 угол 45°

Арт. CW8-45

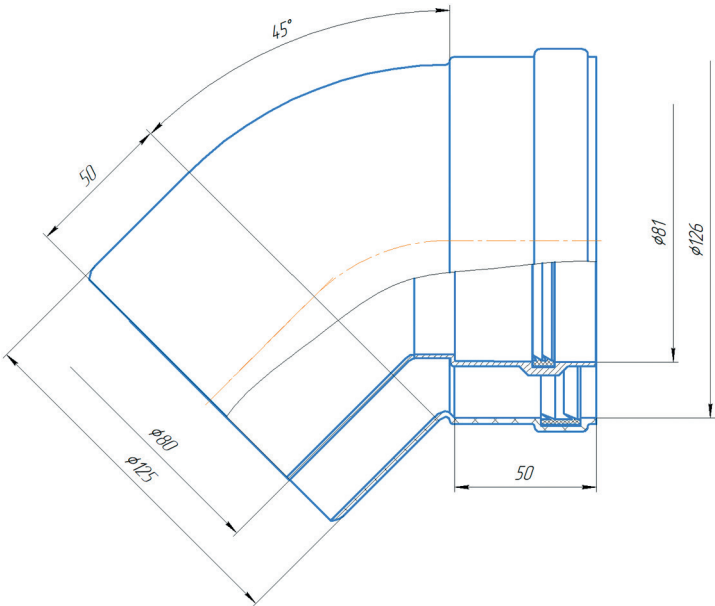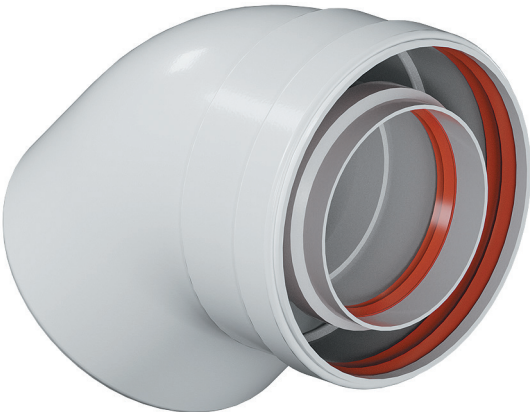

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x163
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,73
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ПЕРЕХОД
с D60/100 на 80/125 (алюминий)

Арт. А6-8

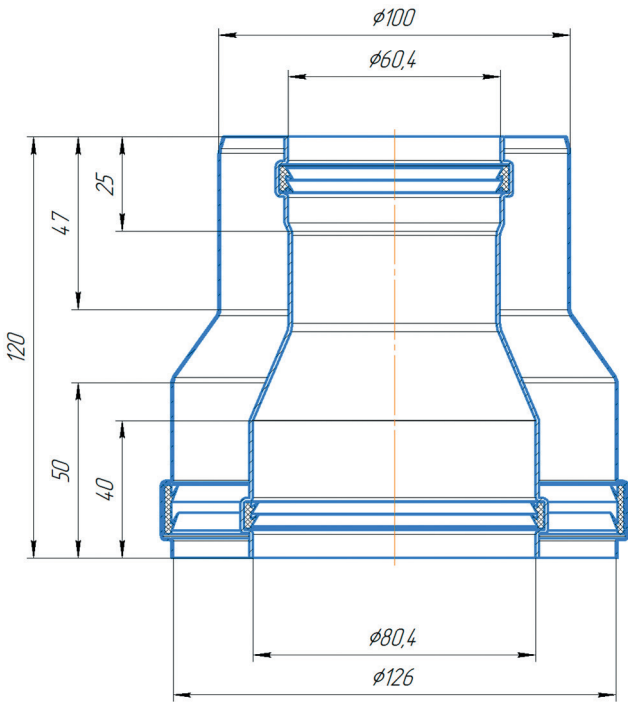

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

D60/100 PPR



КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	122
ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ	123
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	124
ОТВОДЫ	125



КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
D60/100


Арт. CK-LNT

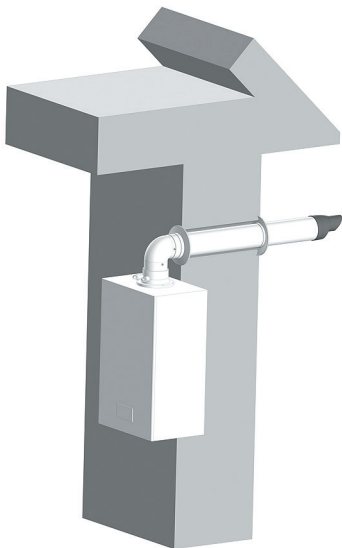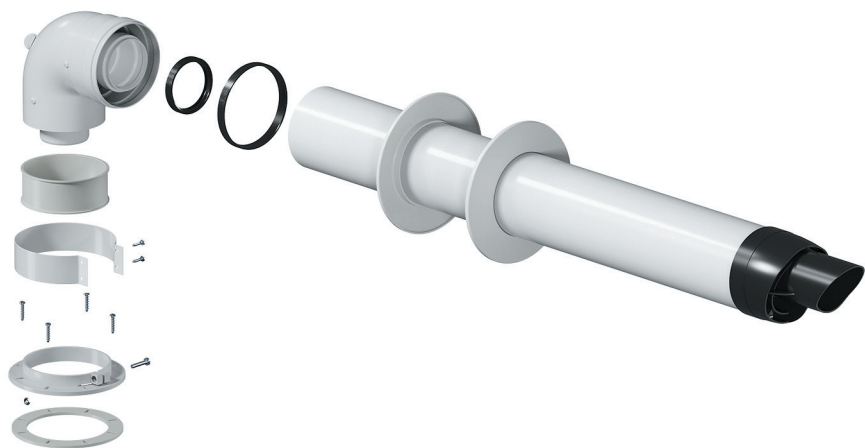

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D60/100 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,353
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет

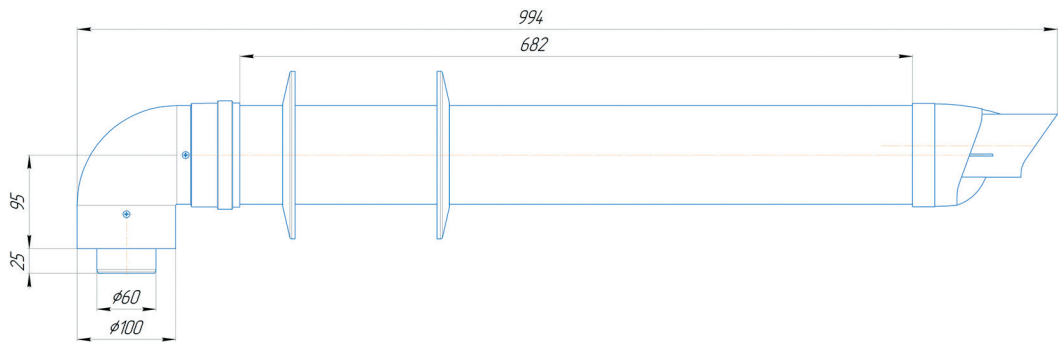


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



ТРУБА КОНДЕНСАЦИОННАЯ
С НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПРОХОДА
ЧЕРЕЗ СТЕНУ


Арт. ТК-075

Арт. ТК-075Т

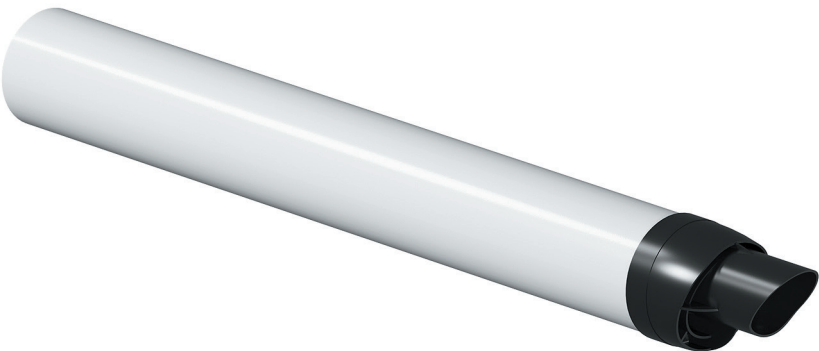

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,011
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	110х920х110
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,09
Гарантийный срок	5 лет

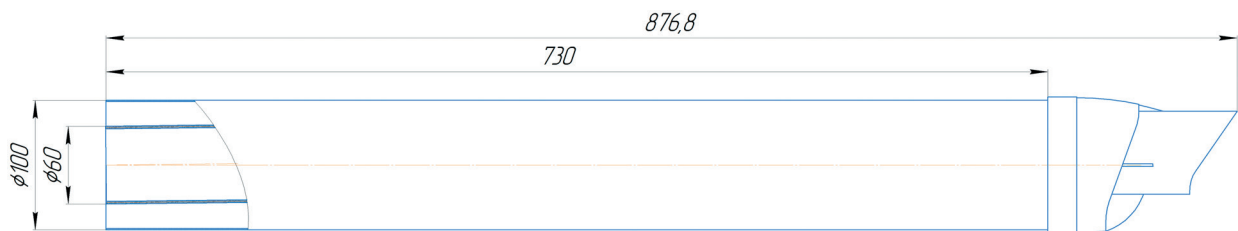

KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L250 мм

Арт. YK-025T

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L500 мм

Арт. YK-05T


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L1000 мм

Арт. YK-01T




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 L250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,003/0,006/0,012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	275x108x108 / 525x108x108 / 1025x108x108
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,36/0,67/1,28
Гарантийный срок	5 лет

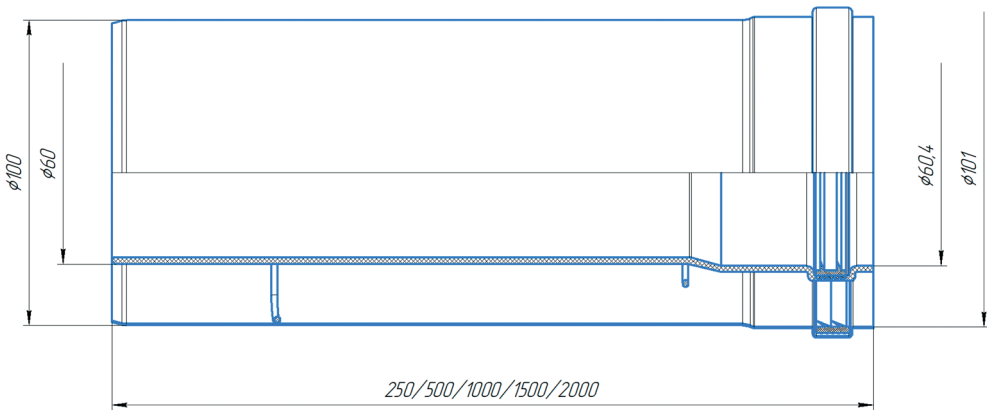

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D60/100 угол 90°

Арт. UK-90

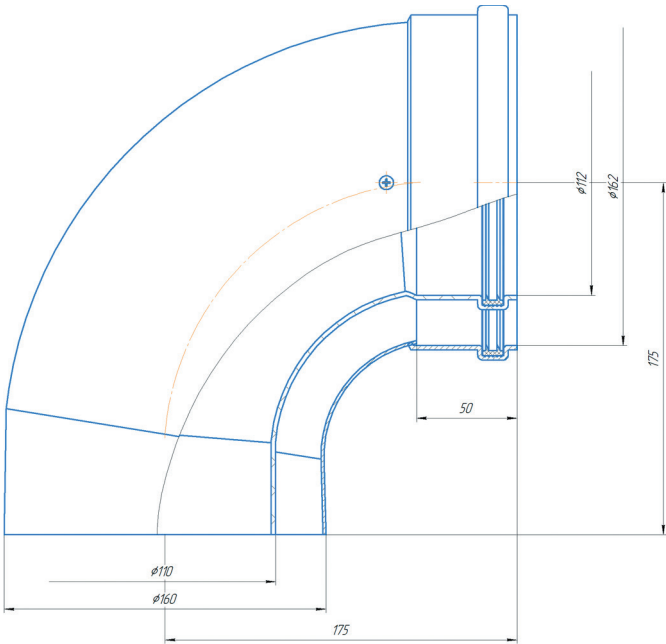

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155/187/111
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,550
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D60/100 угол 45°

Арт. UK-45


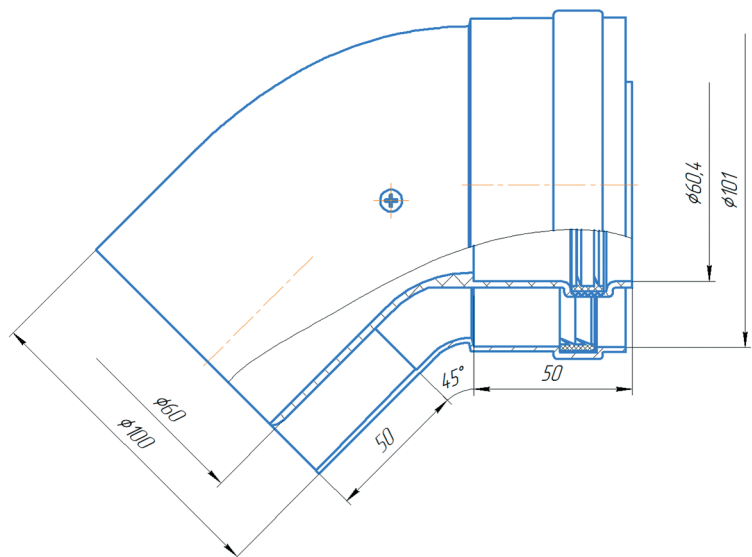


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,440
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D60/100

Арт. VA-BS-LN

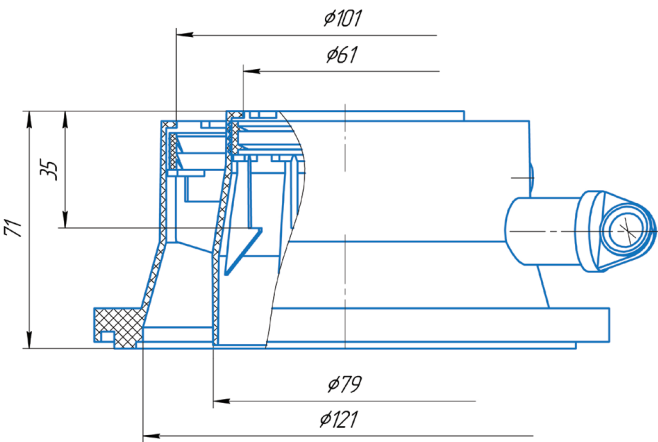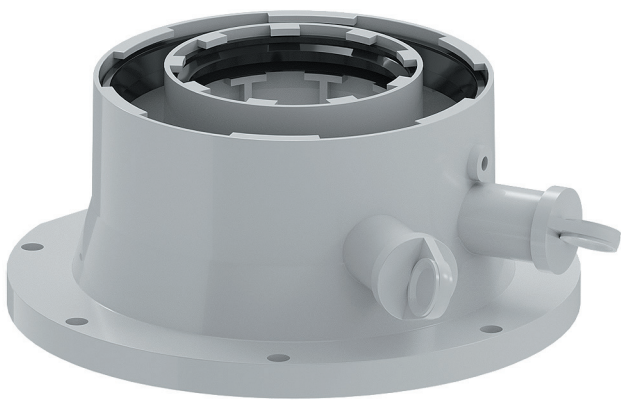


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение D100 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	110
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	180x170x100
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,32
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
С ПРОКЛАДКОЙ
D60/100 (Immergas)**

Арт. VA-IM-LN

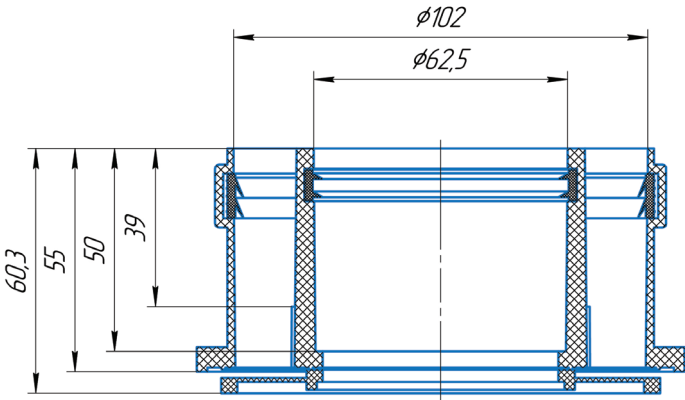

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение D100 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,002
Рабочая температура, °C	110
Совместимость	Immergas
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	50x120x125
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,305
Гарантийный срок	5 лет

D80 PPR

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

УДЛИНИТЕЛИ И ТУБЫ


130

ОТВОДЫ

132

АДАПТЕРЫ

134

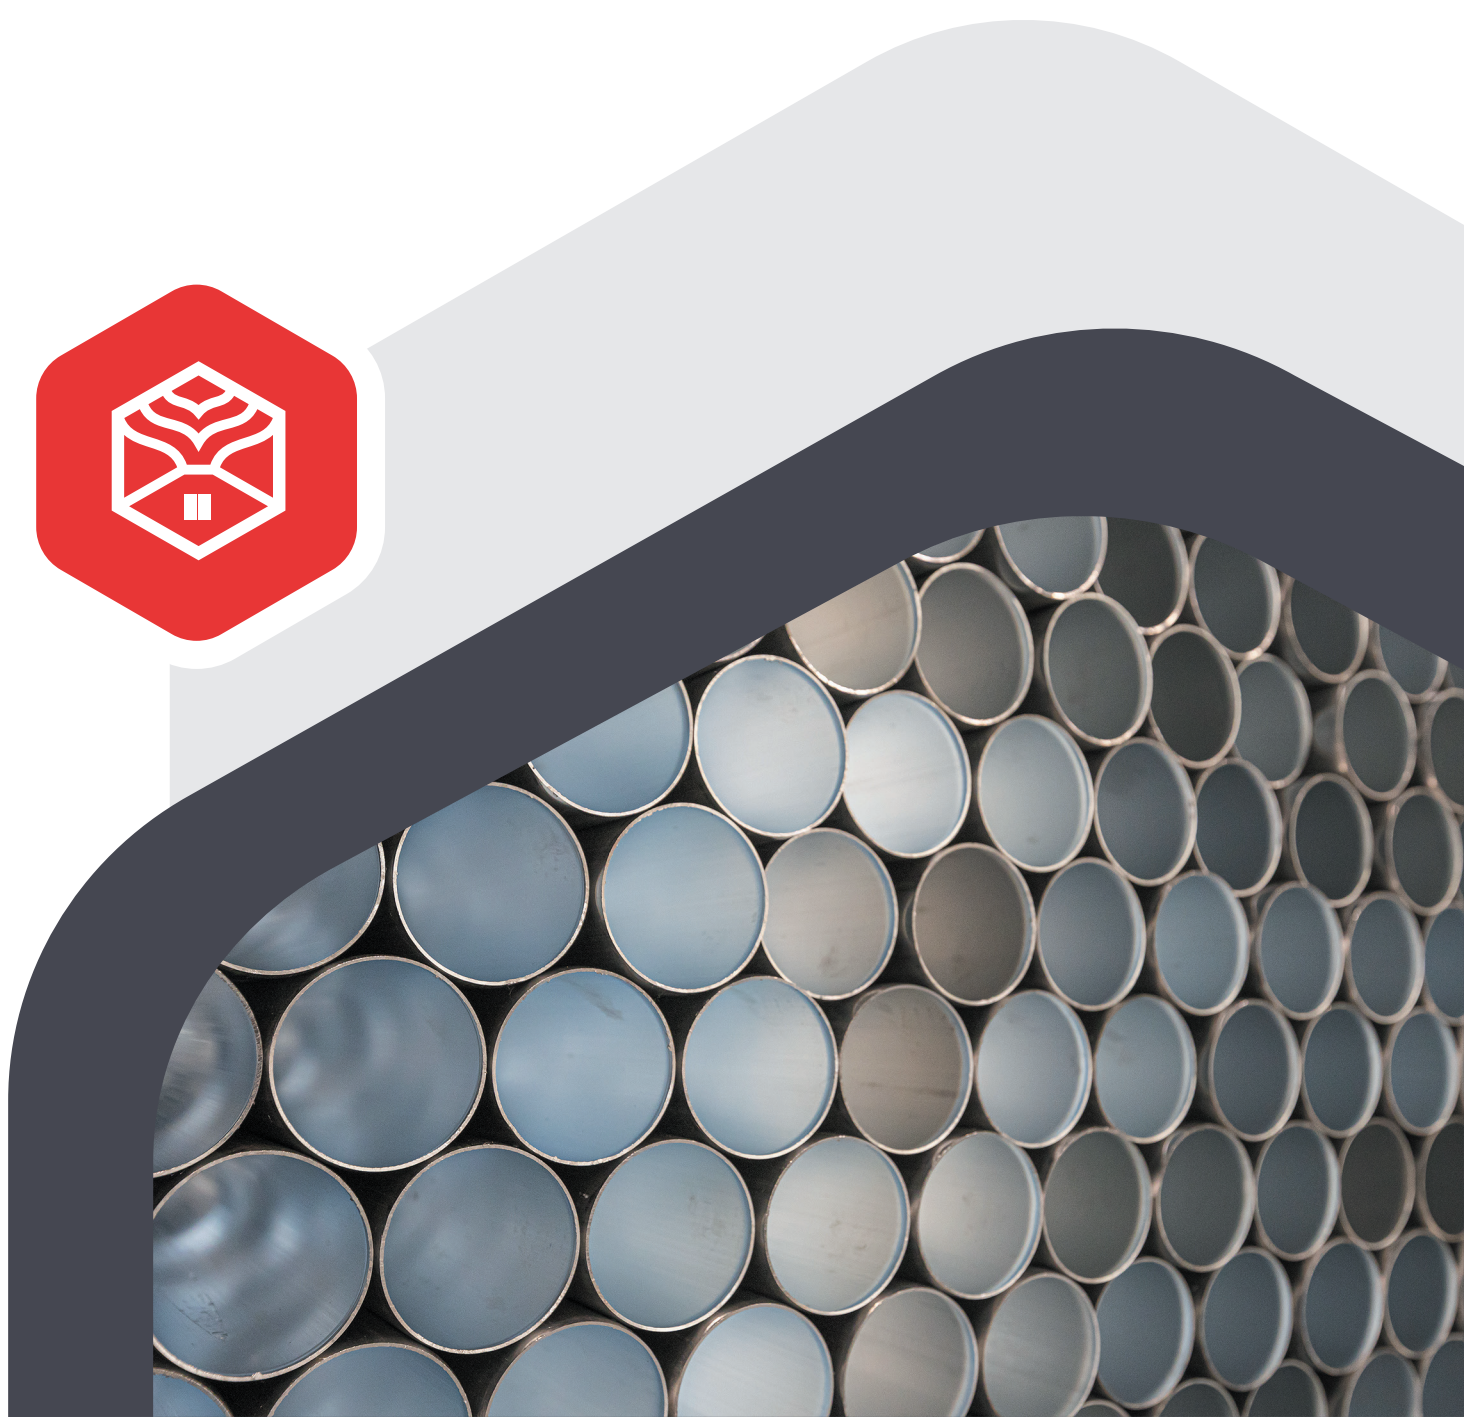

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L250 мм


Арт. E80-25LN

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L500 мм

Арт. E80-50LN


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L1000 мм

Арт. E80-100LN

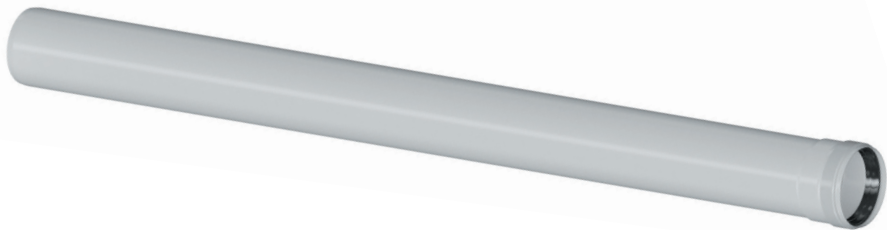

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,002/0,005/0,009
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	90x90x250/500/1000
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,15/0,37/0,76
Гарантийный срок	5 лет

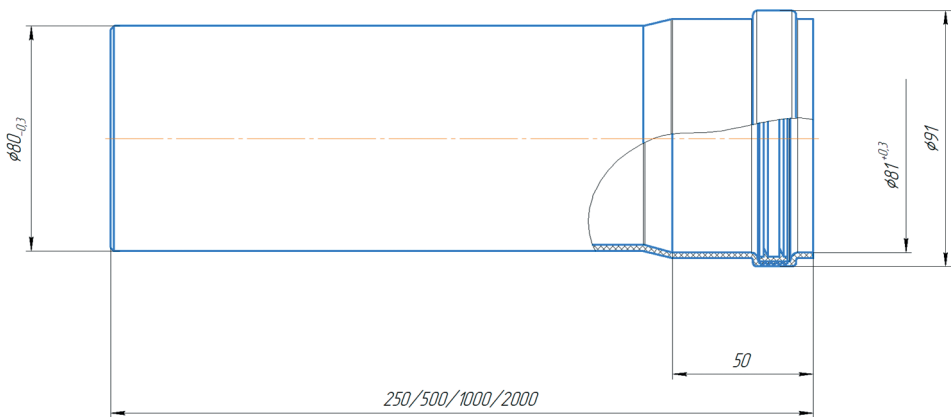


УДЛИНИТЕЛЬ D80 L2000 мм

Арт. УК80-2


УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1500 мм

Арт. УК80-15

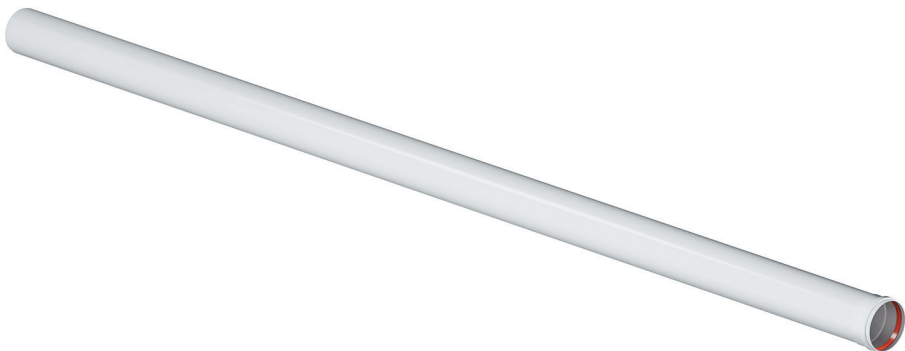

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Удлинение конденсационное – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,016/0,012
Рабочая температура, °C	110
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	90x90x2000/1500
Диаметр, мм	80
Вес, кг	1,6/1,2
Гарантийный срок	5 лет

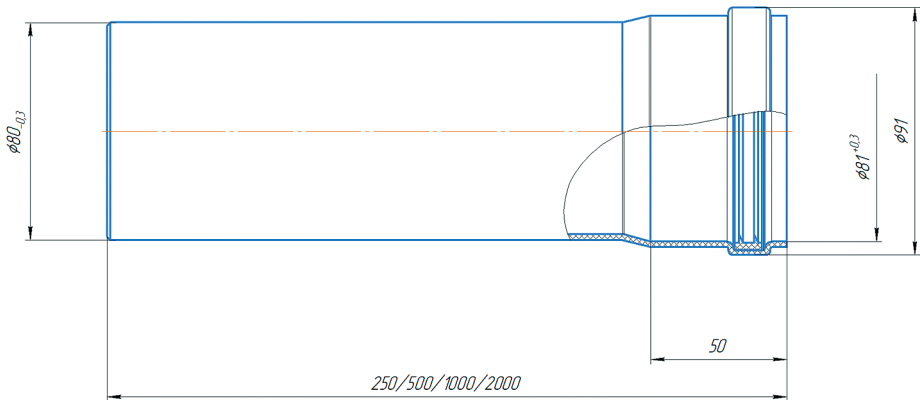

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D80 угол 90°

Арт. W80-90LN

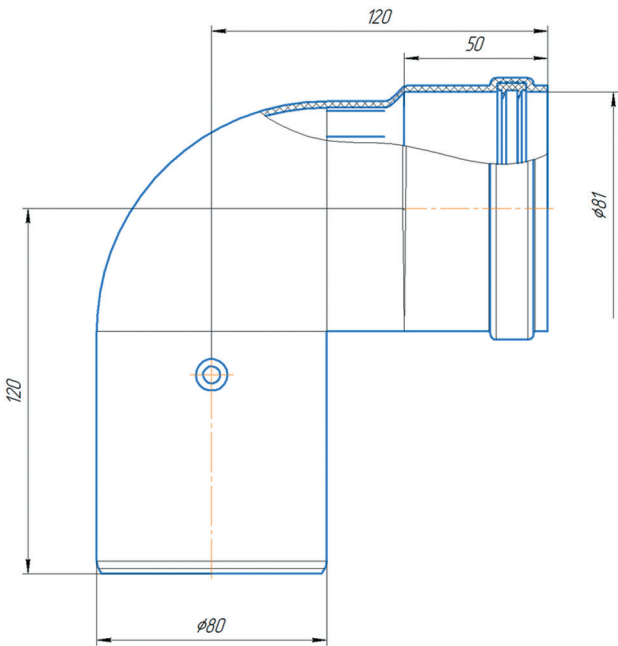


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,0028
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x178x165
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,22
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D80 угол 45°

Арт. W80-45LN

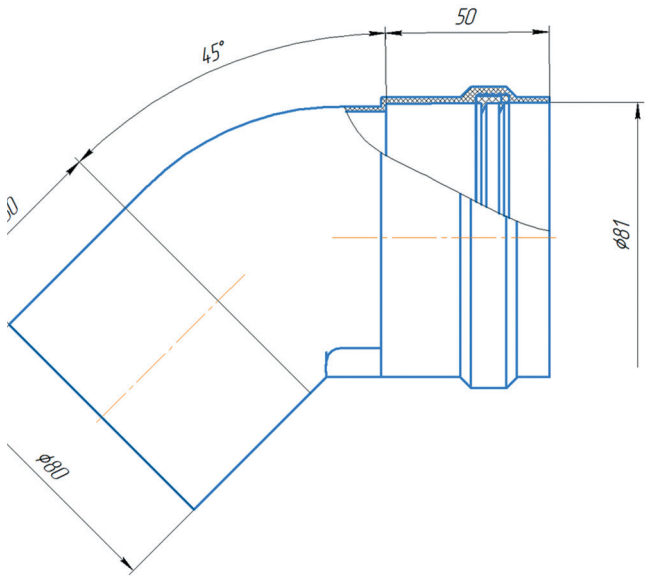

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x190x110
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,190
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ
ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D60/100 на 80/80

Арт. VA80-80LN


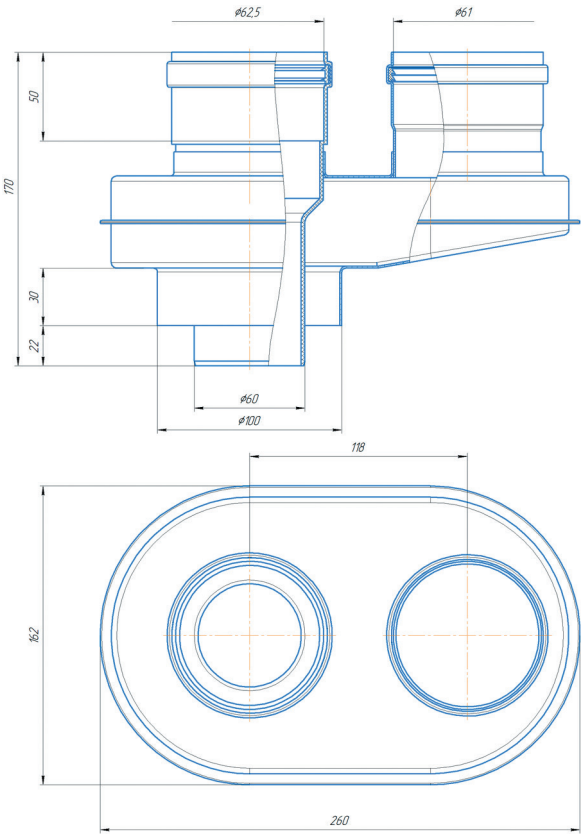


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР-ПЕРЕХОД
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D80/125 на 80/80

Арт. VA80-80LN(80-125)

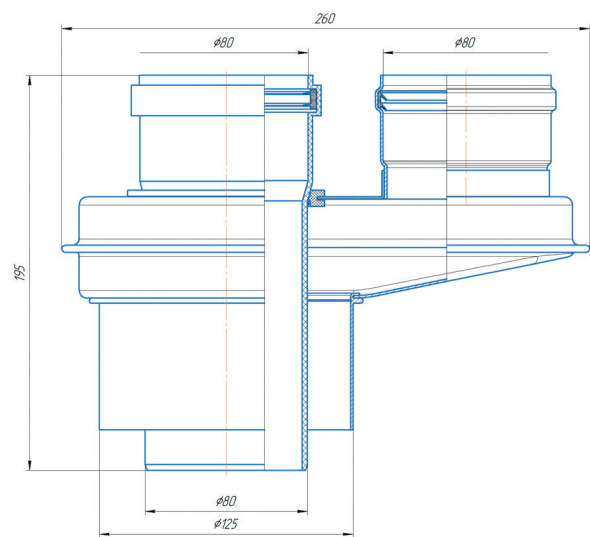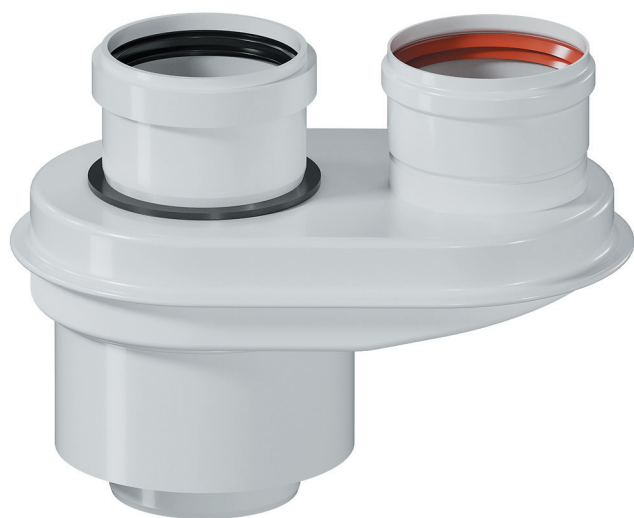

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,007
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80/125, 80/80
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет



D80/125 PPR



КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	138
ОТВОДЫ	139
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	141
ПЕРЕХОДНИКИ	143

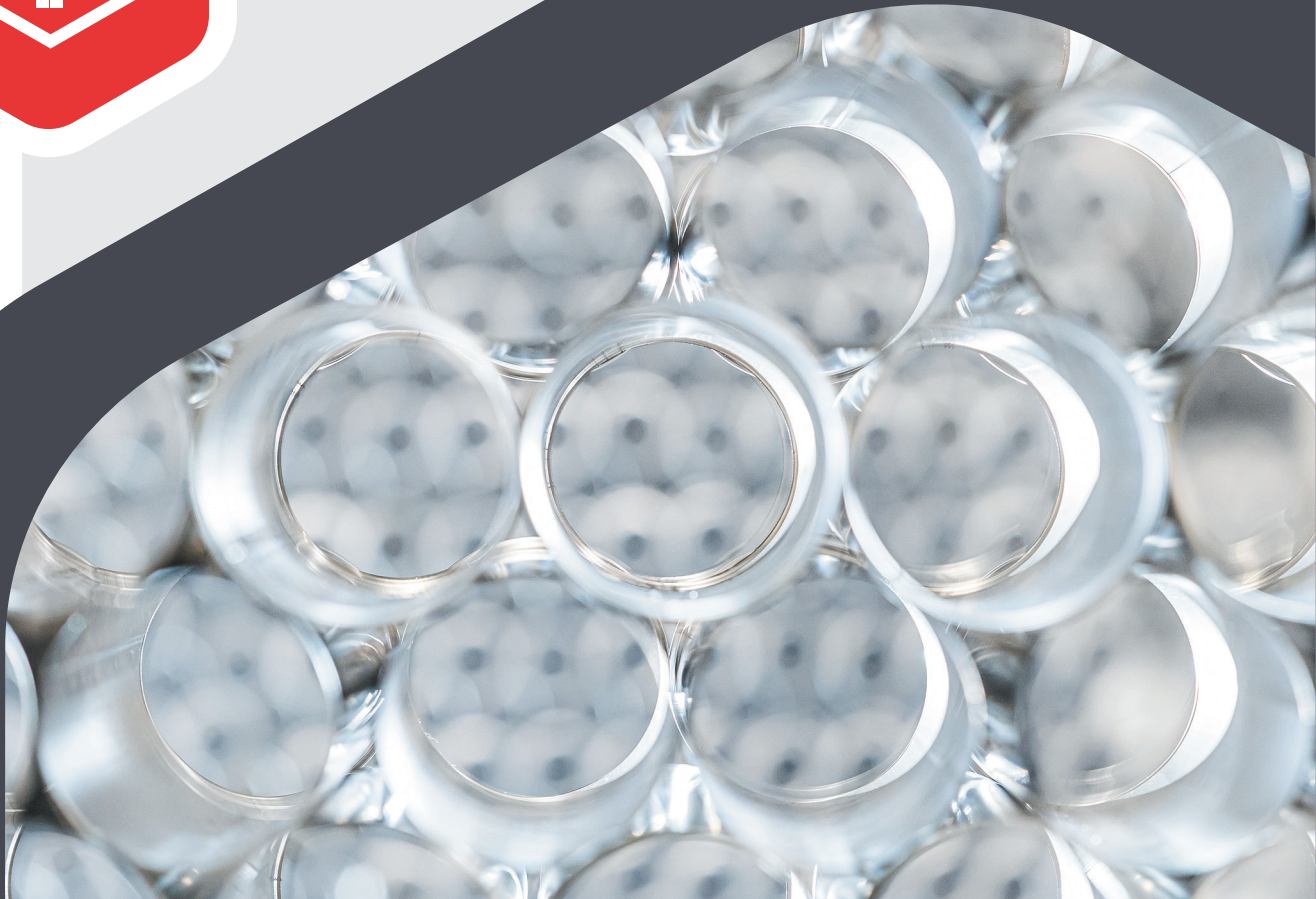

КОМПЛЕКТ
ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
D80/125


Арт. CK-80-LN

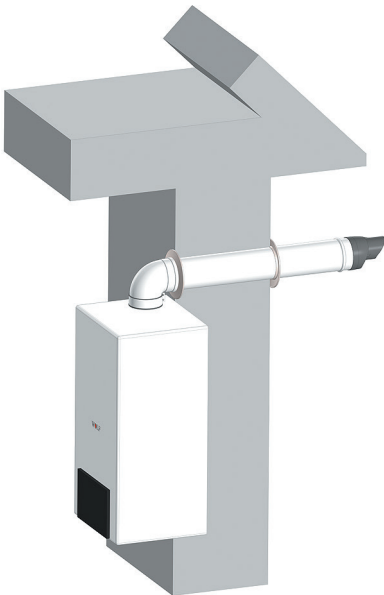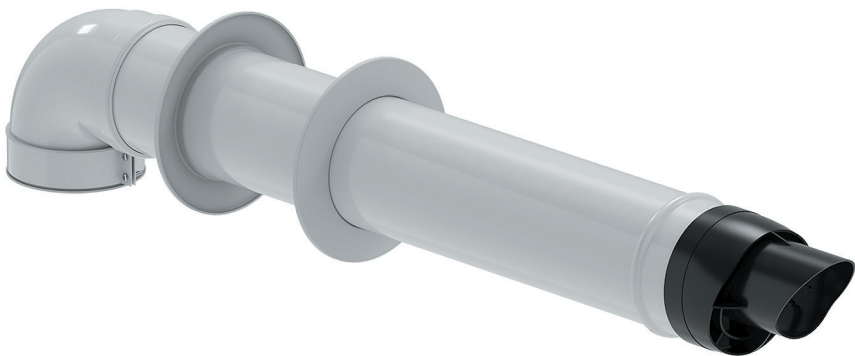

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,0353
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155x210x1085
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

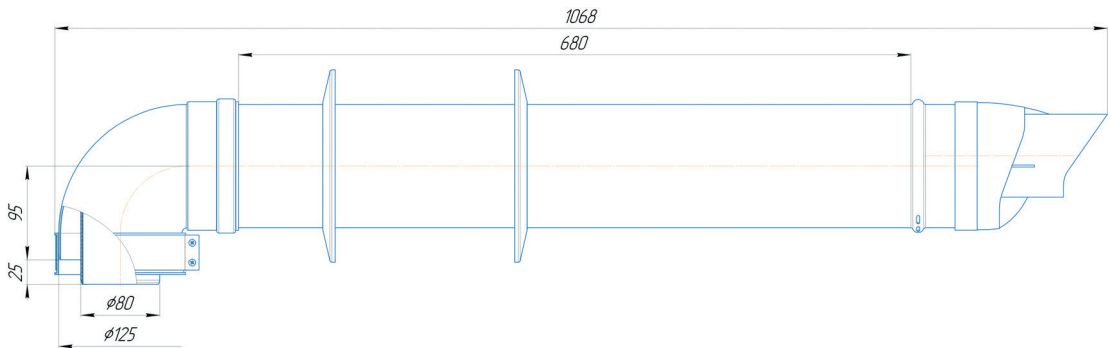


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D80/125 угол 90°

Арт. CW8-90-LN

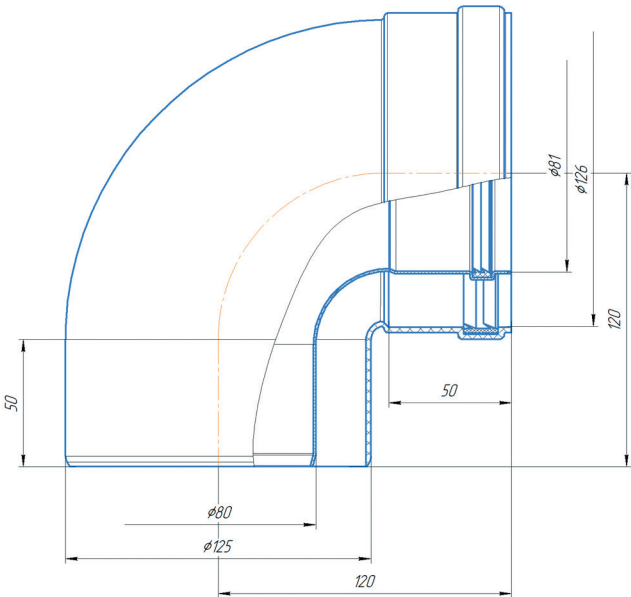

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,83
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D80/125 угол 45°

Арт. CW8-45-LN

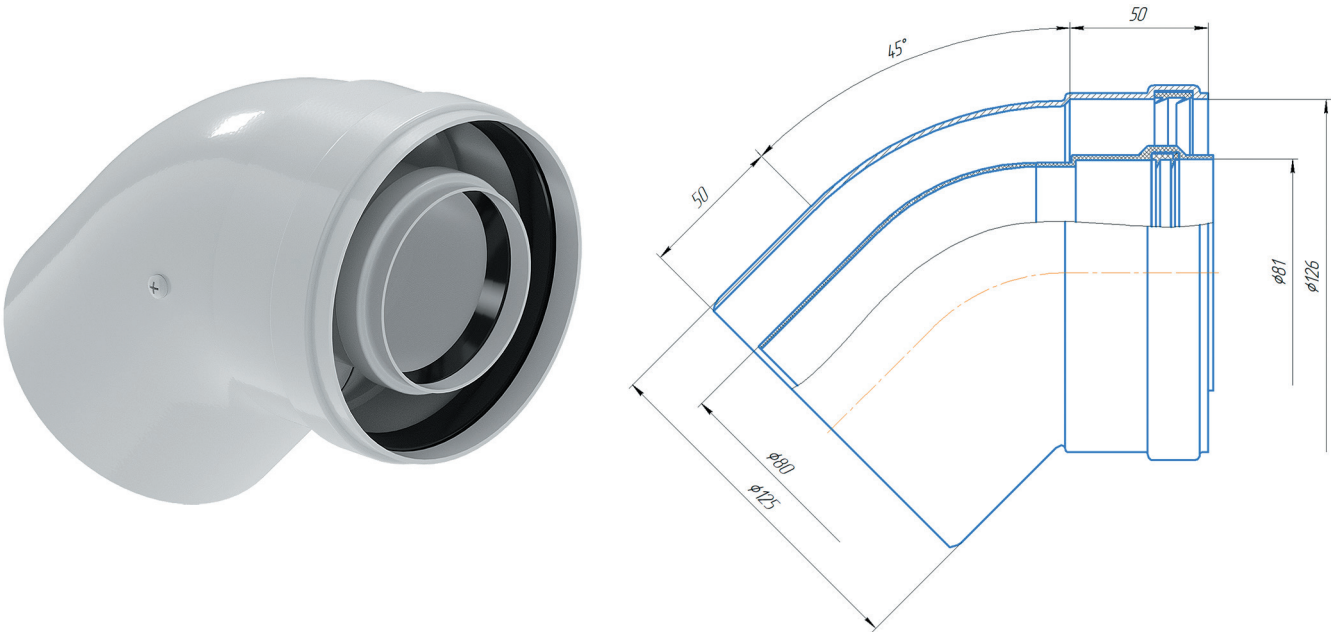

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,005
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x165
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,620
Гарантийный срок	5 лет

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L250 мм

Арт. CE8-LN-0.25

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L500 мм


Арт. CE8-LN-0.5

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L1000 мм

Арт. CE8-LN-1


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L2000 мм

Арт. CE8-LN-2

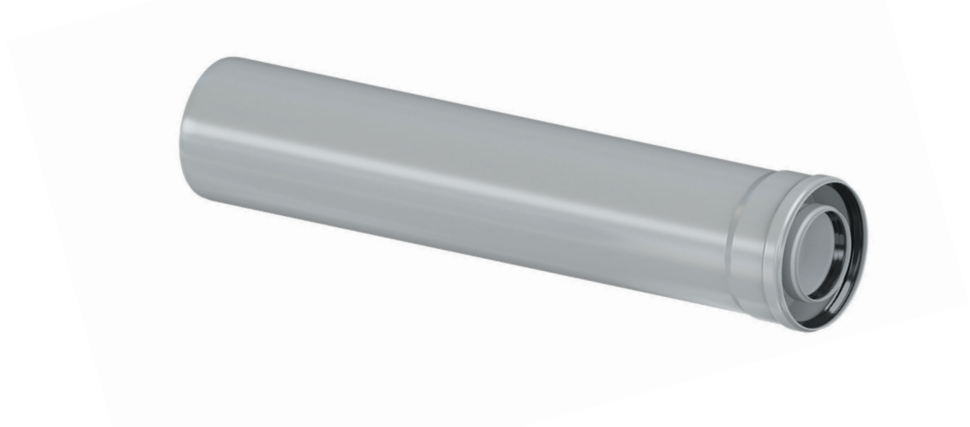

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D80/125 250 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,005/0,012/0,021
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	144x144x 255/505/1005
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,58/1,11/1,97
Гарантийный срок	5 лет

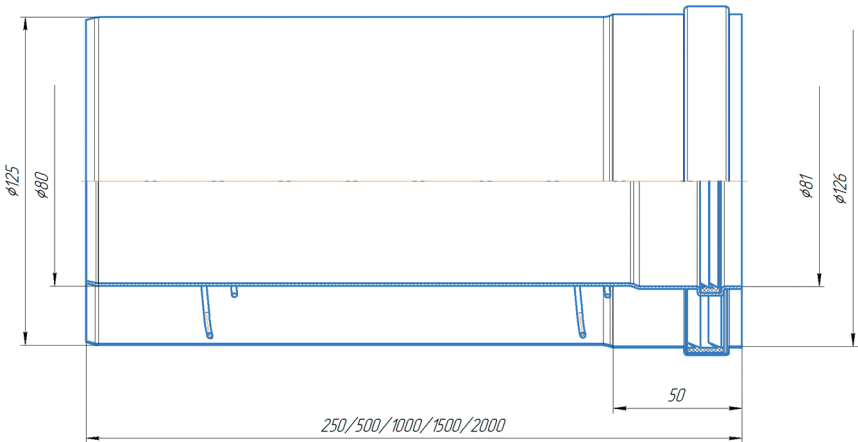

KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L250 мм

Арт. Y125-05T


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L500 мм

Арт. Y125-025T




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинение конденсационное – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,005/0,012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	144x144x255/505
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,58/1,11
Гарантийный срок	5 лет

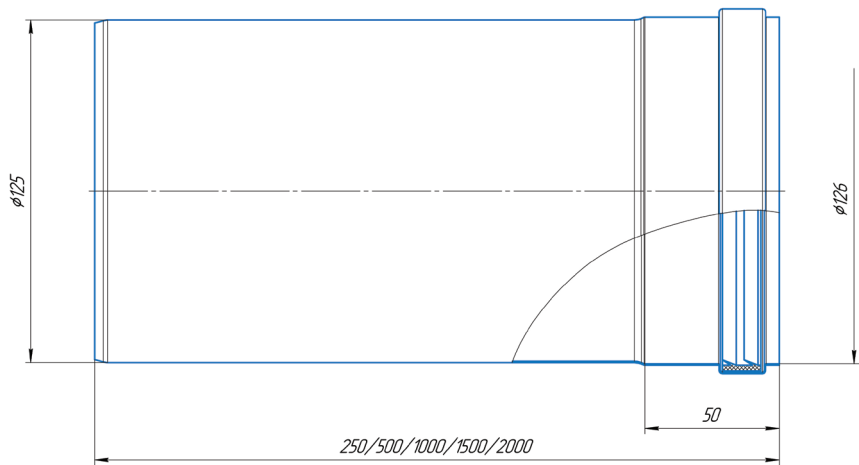


ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D60/100 на 80/125

Арт. А60-80

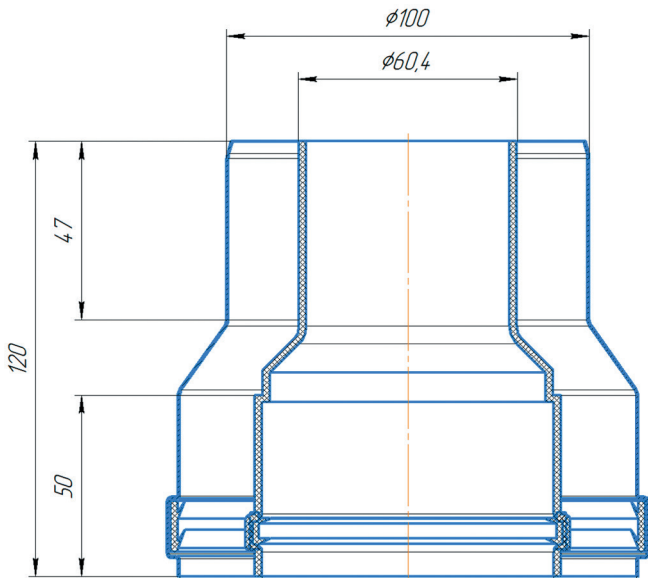

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x146x150
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

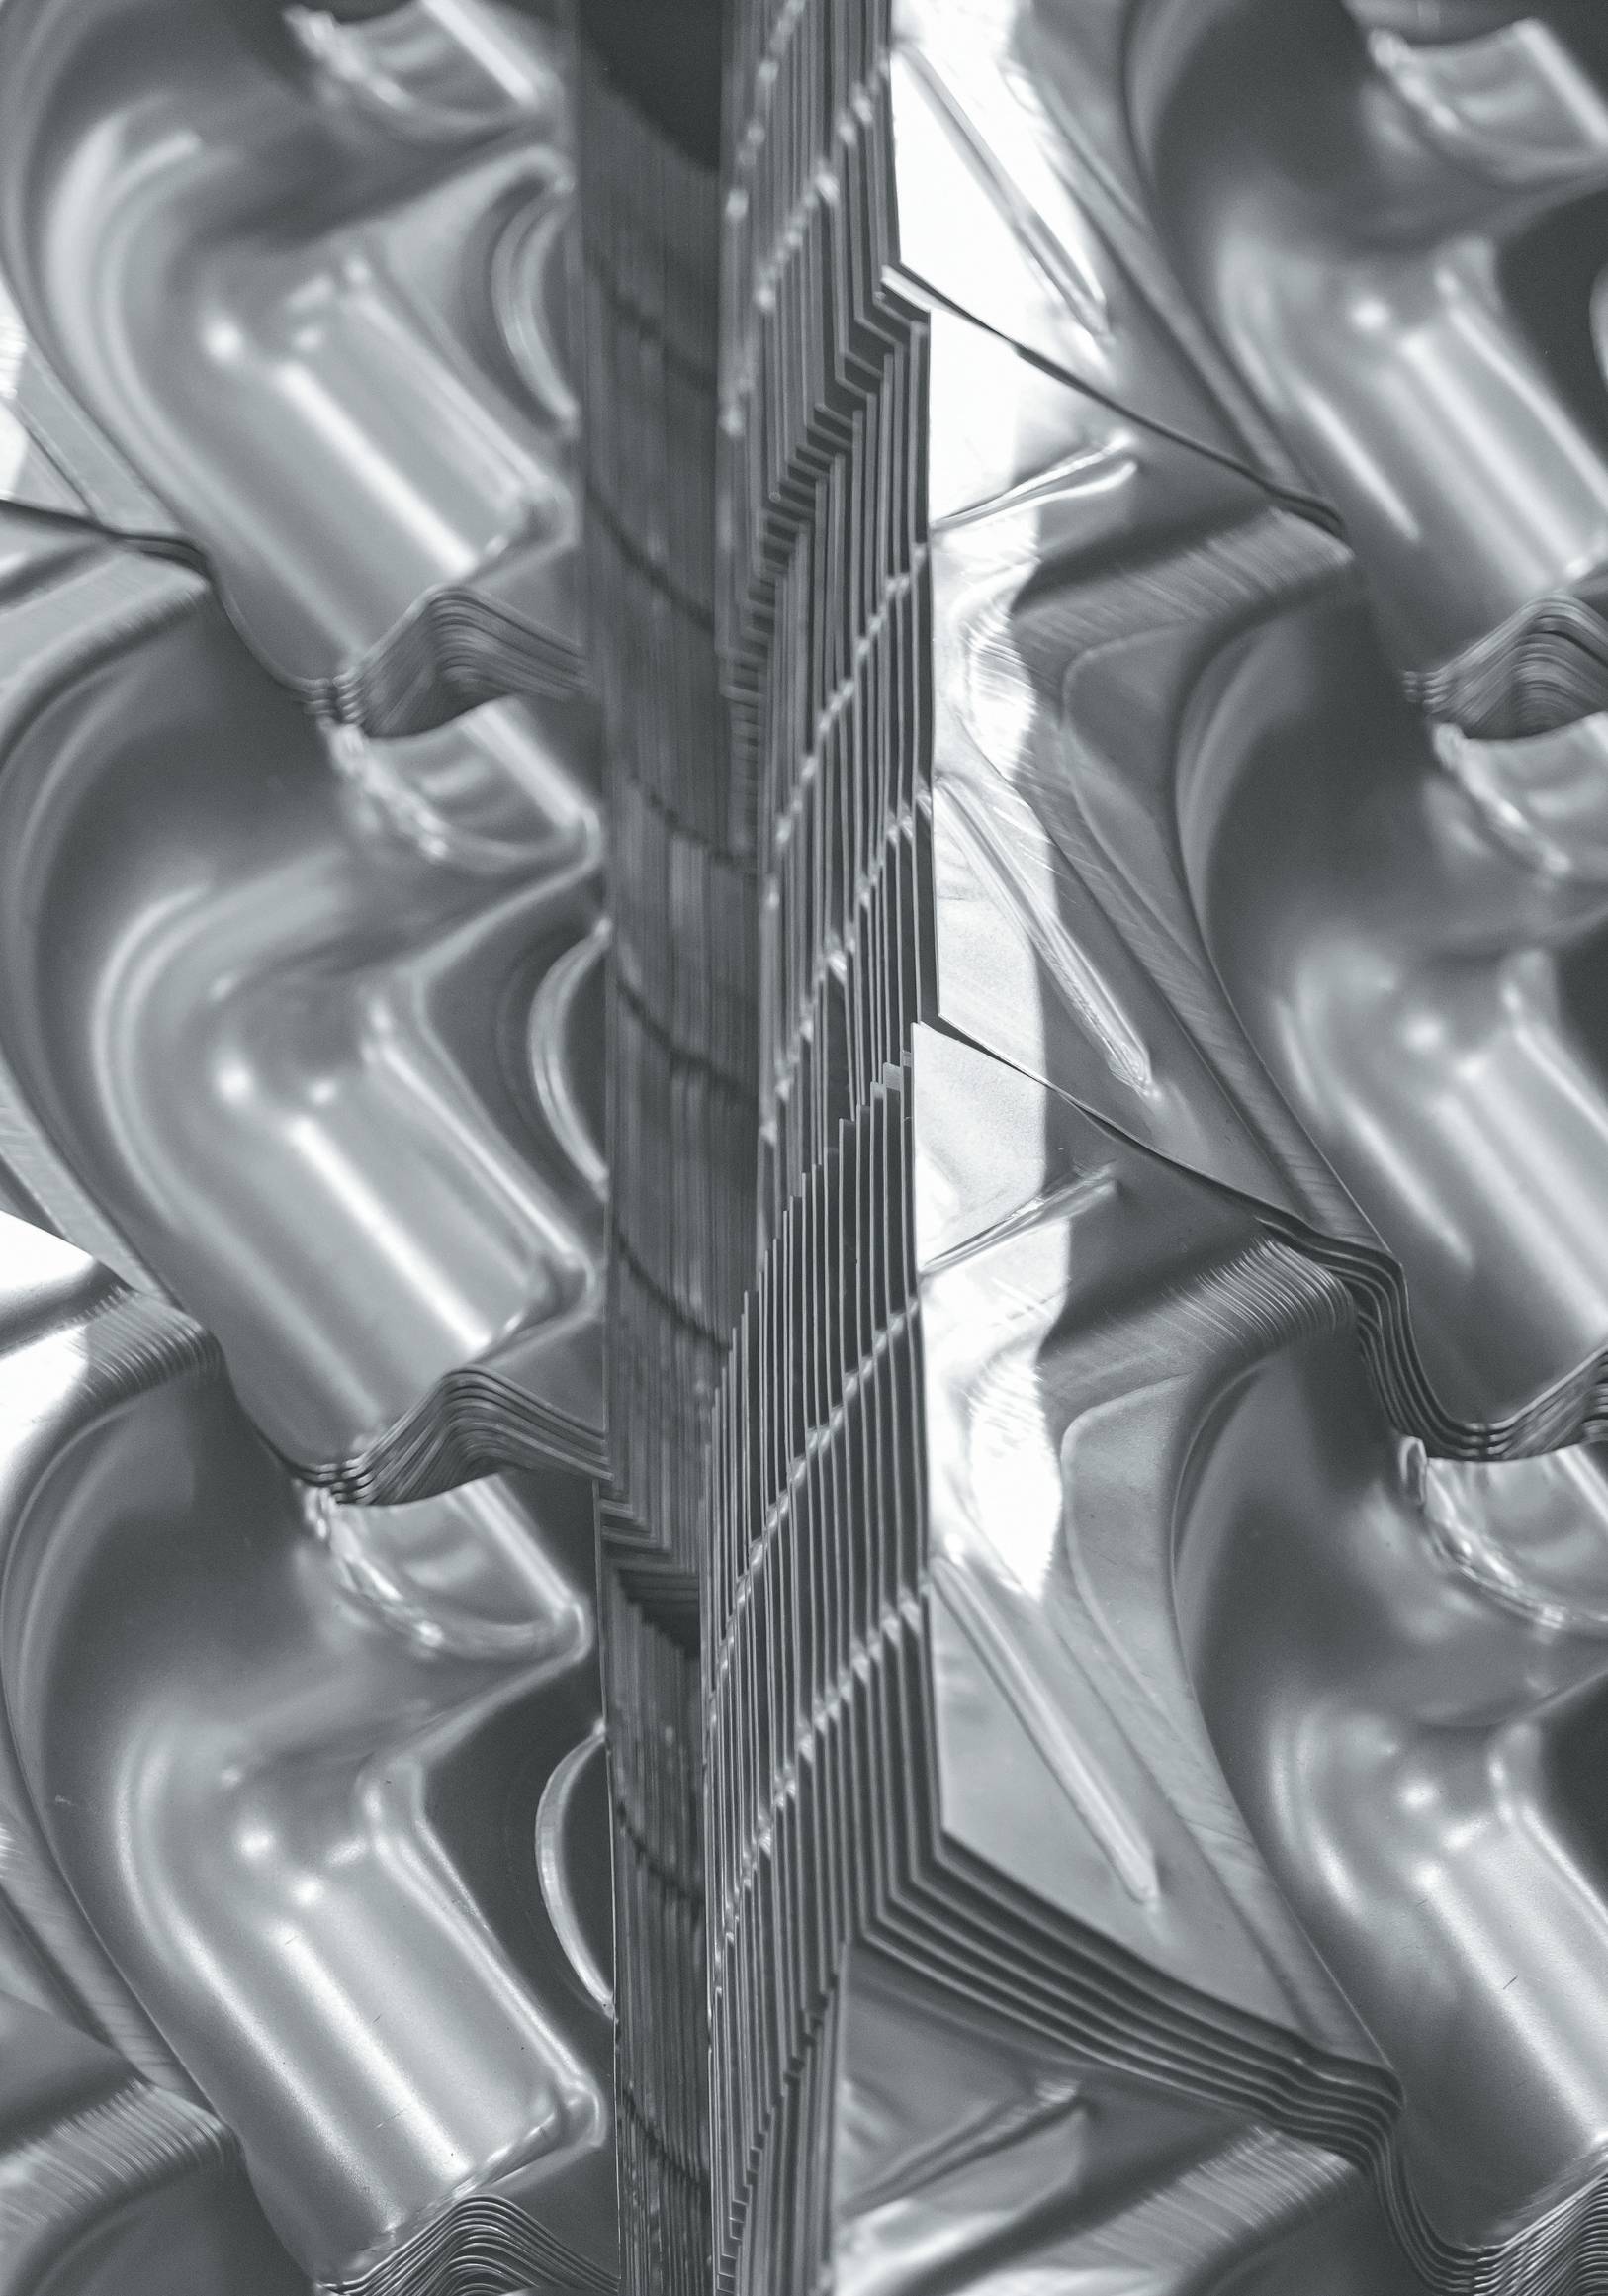

АДАПТЕРЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ PPR (ПОЛИПРОПИЛЕН)

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
АДАПТЕРЫ


146

148



**ПЕРЕХОД С КОНДЕНСАТООТВОДОМ
И ИНСПЕКЦИЕЙ**
с D60/100 на 80/125

Арт. P6-8

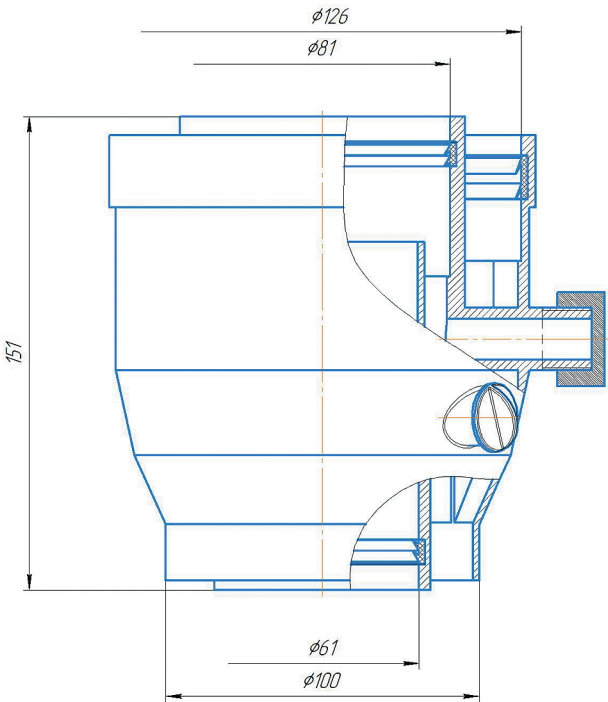


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x150x145
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1,23
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D80/125

Арт. СТ80125

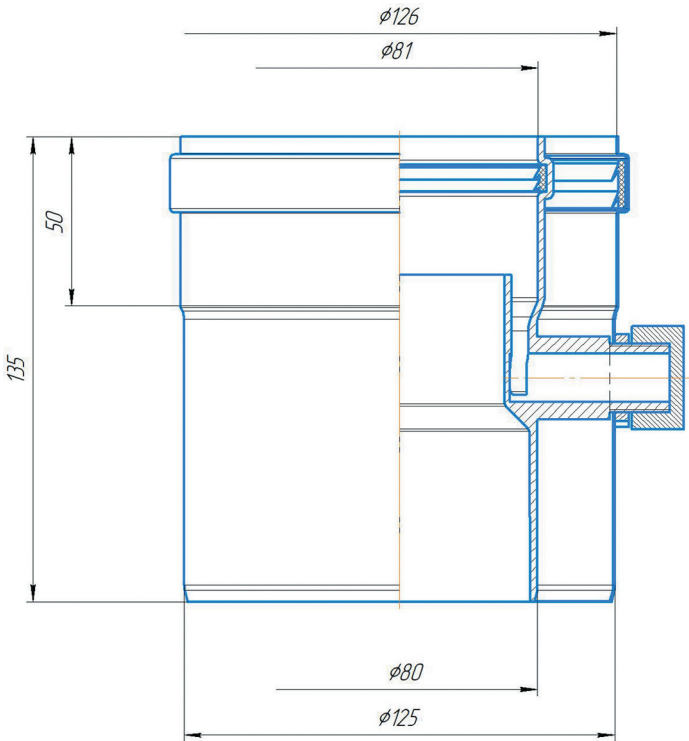

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x145x145
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,57
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D60 (мама/мама)

Арт. A60-60

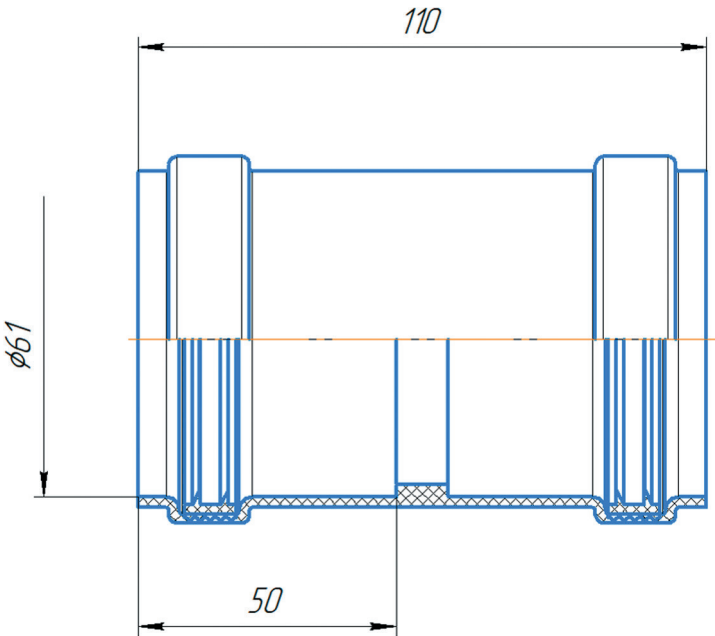


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D80 (мама/мама)

Арт. A80-80

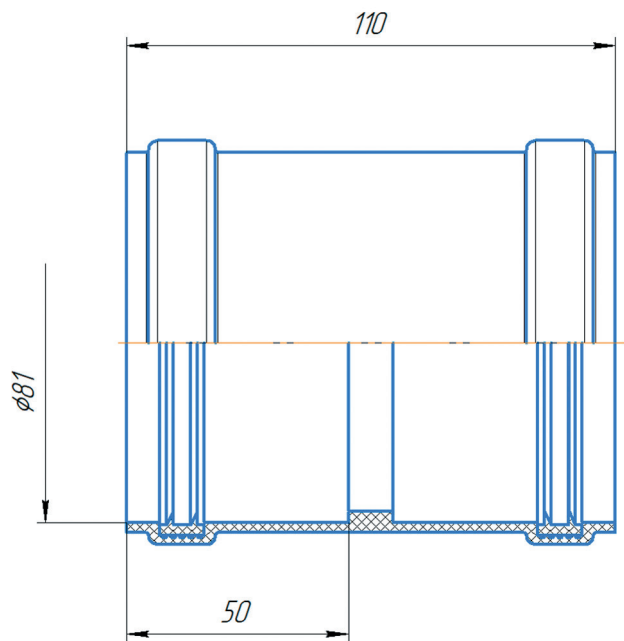


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м³	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	70x80x80
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D60 на 80 PPR

Арт. PP60-80

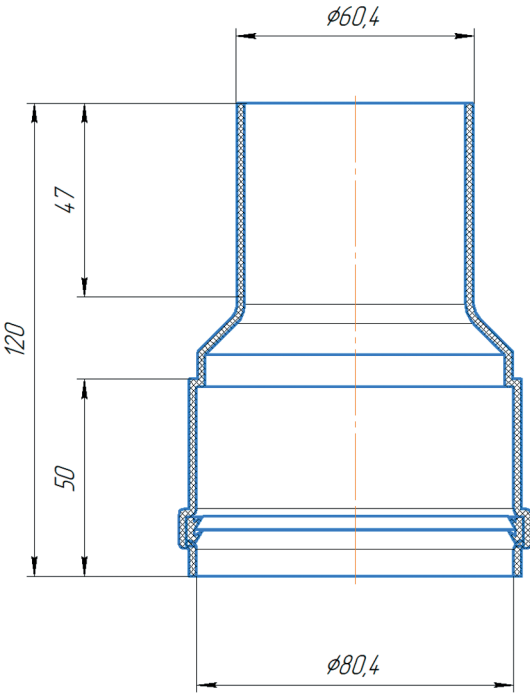


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	80x150 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,078
Гарантийный срок	5 лет


АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D60 (раструб) на D80 PPR

Арт. 60F-80М

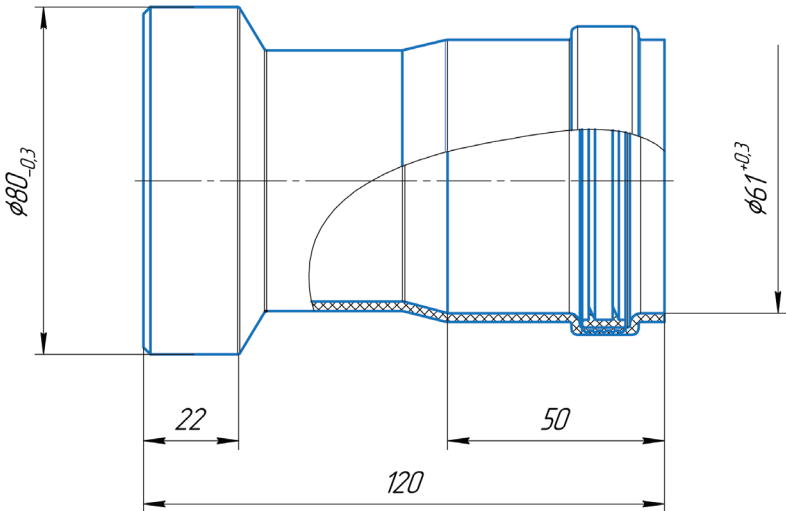

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м³	0,00001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Диаметр, мм	80
Вес, кг	1,09
Гарантийный срок	5 лет

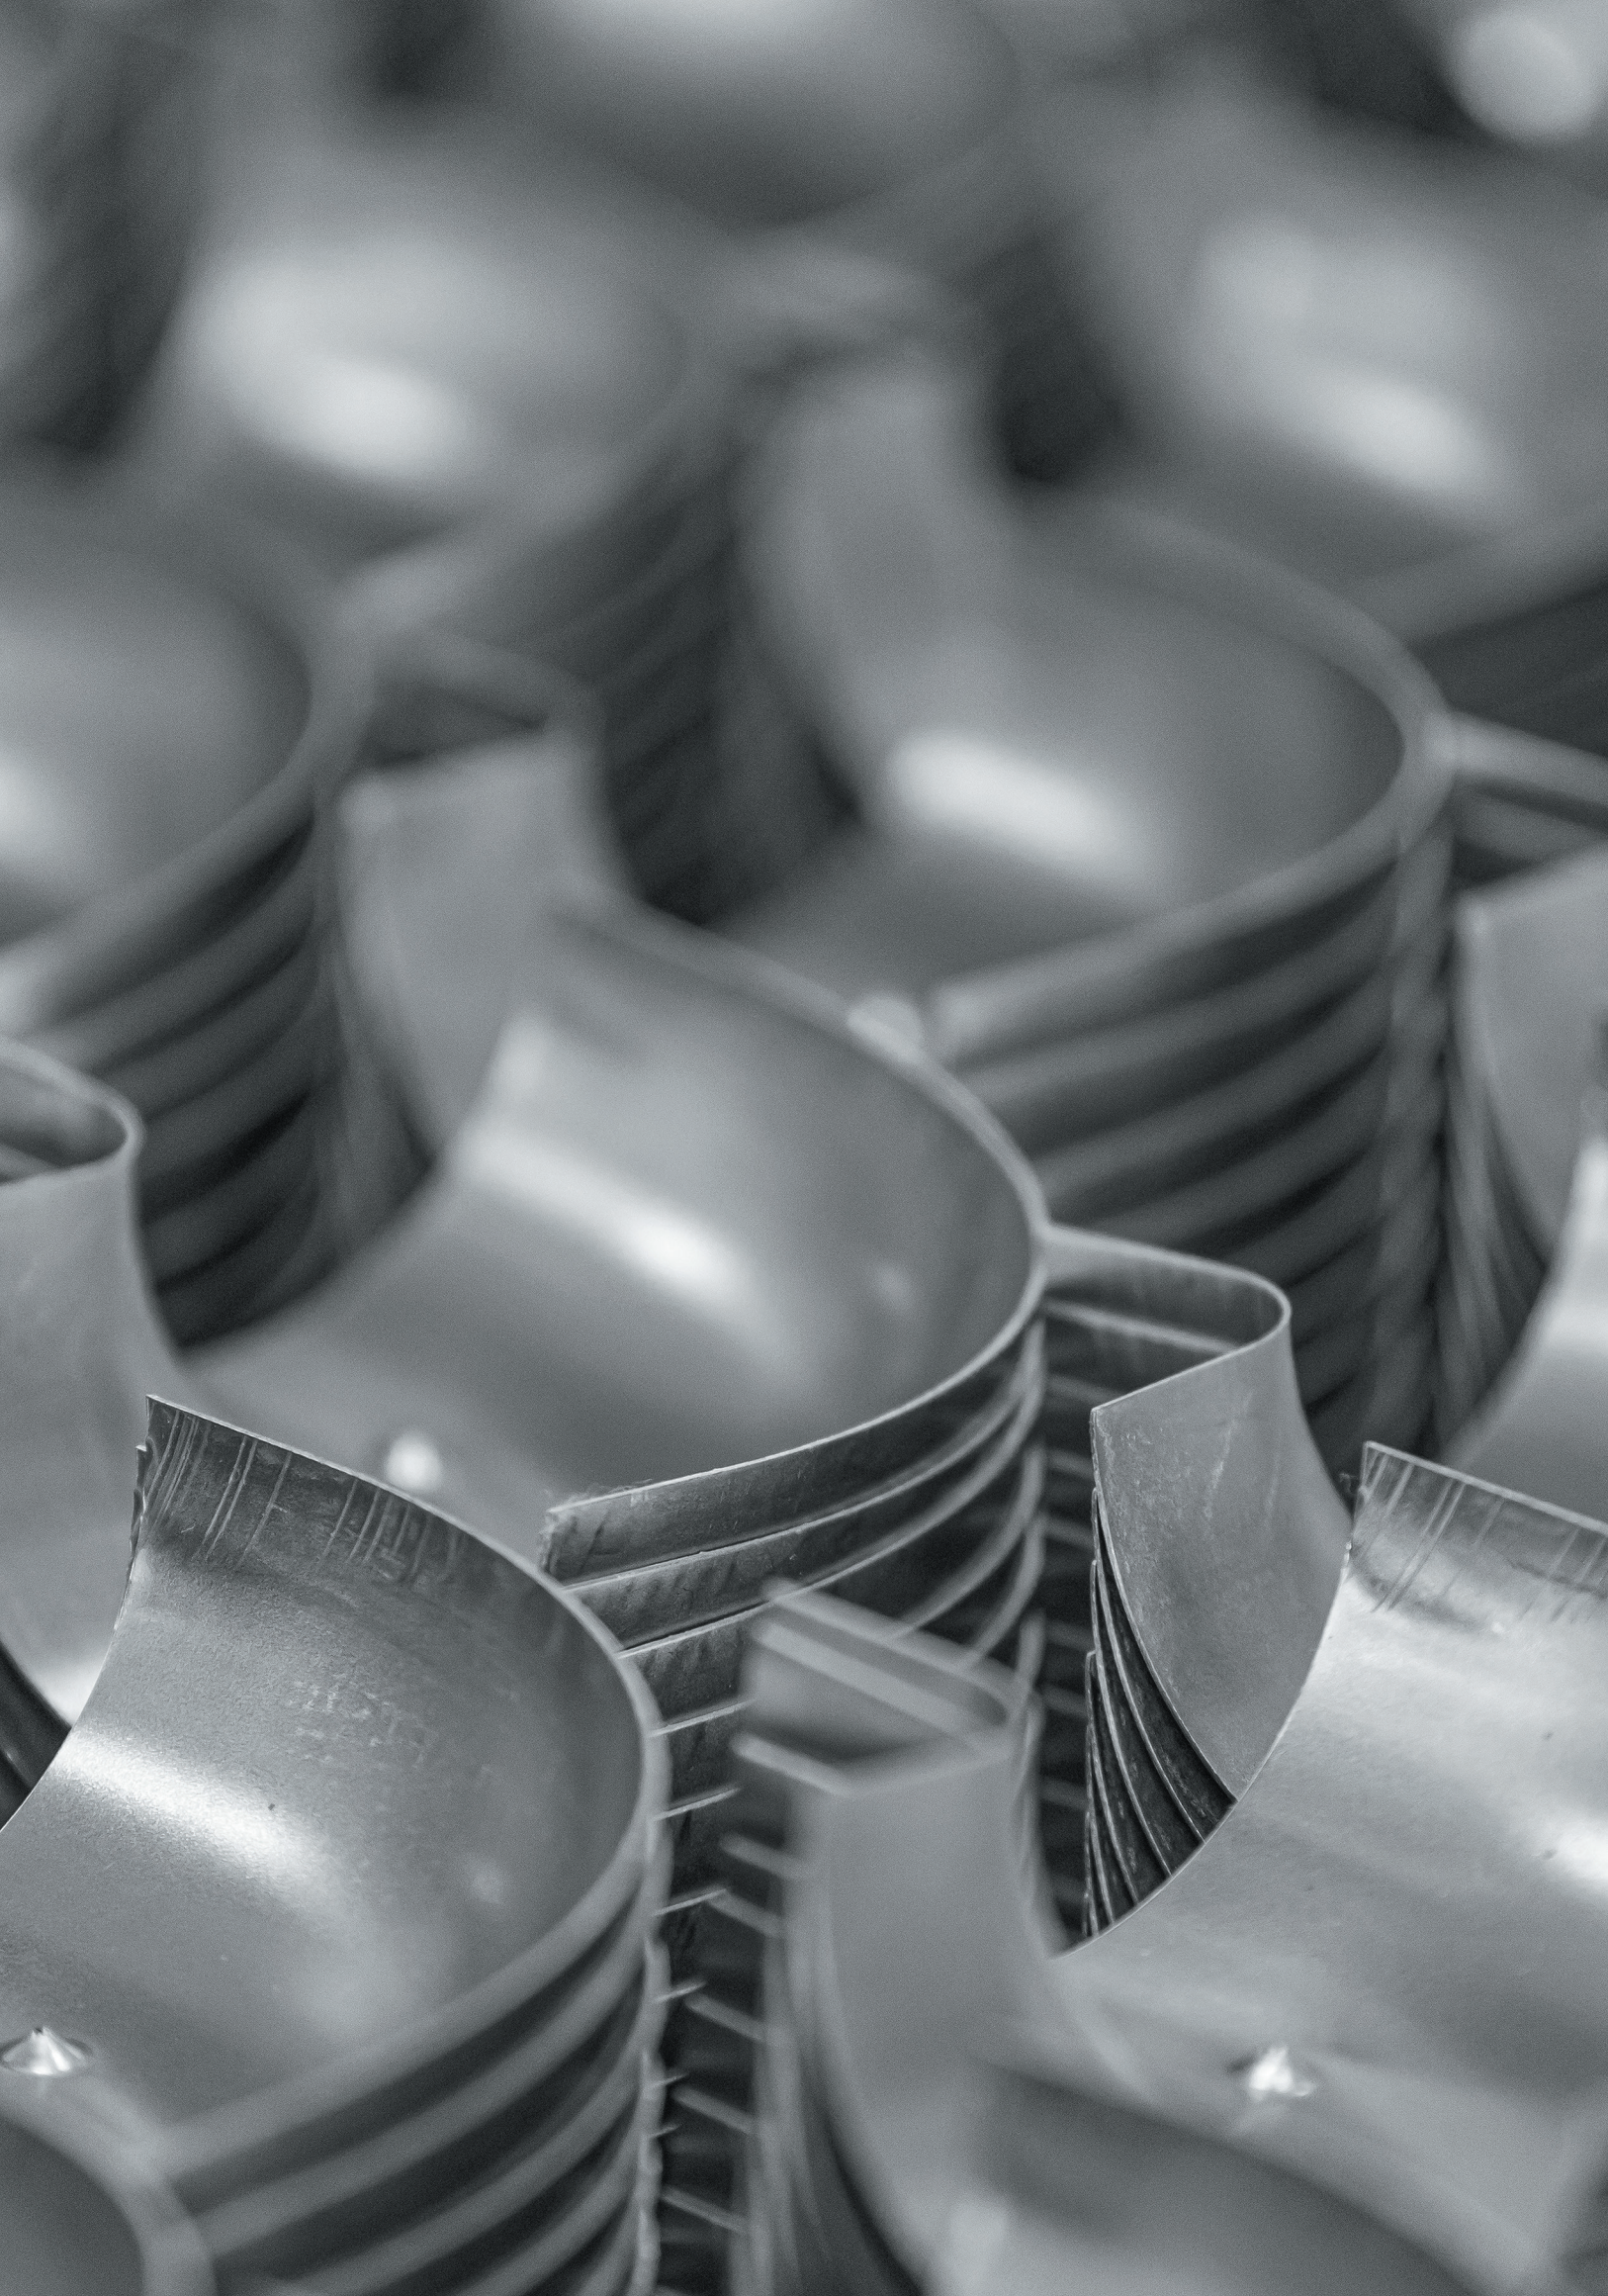

D100/150 — 110/160


КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ	154
ОТВОД	155
ПЕРЕХОД	156
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	157

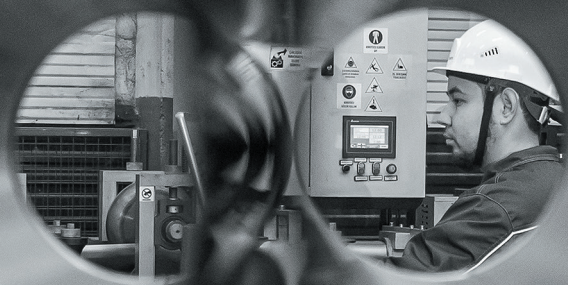


КОМПЛЕКТ
ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ
D110/160

Арт. CK-110-LN

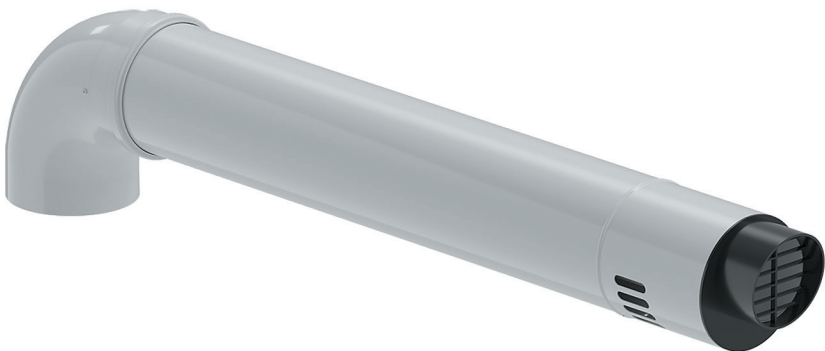


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный 80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	1285x295x190
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет

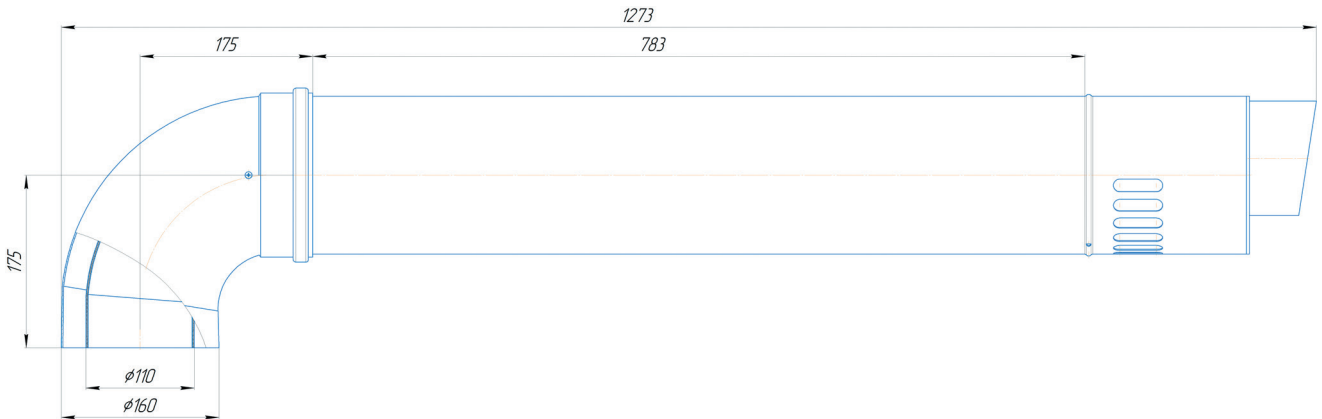

ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D110/160 угол 90°

Арт. CW110160-90-LN

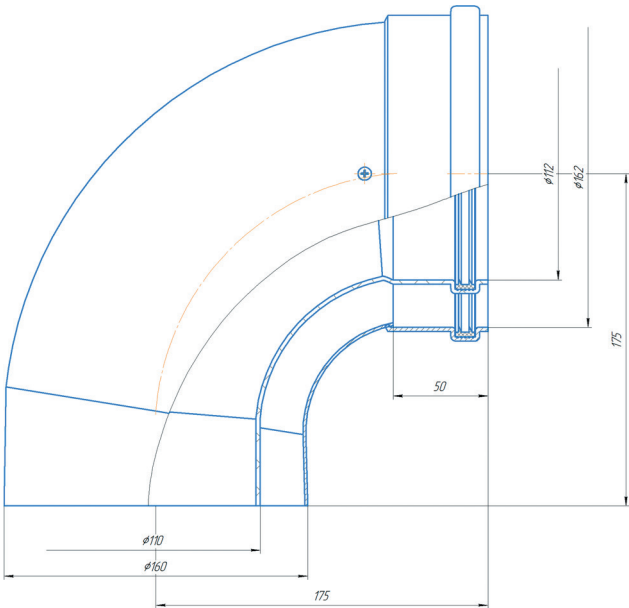

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод конденсационный 110/160 – 1 шт.
Материал	Алюминий, PPR
Объем, м³	0,17
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	260x270x190
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	1,7
Гарантийный срок	5 лет




KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
с D100/150 на 110/160

Арт. A100150-110160

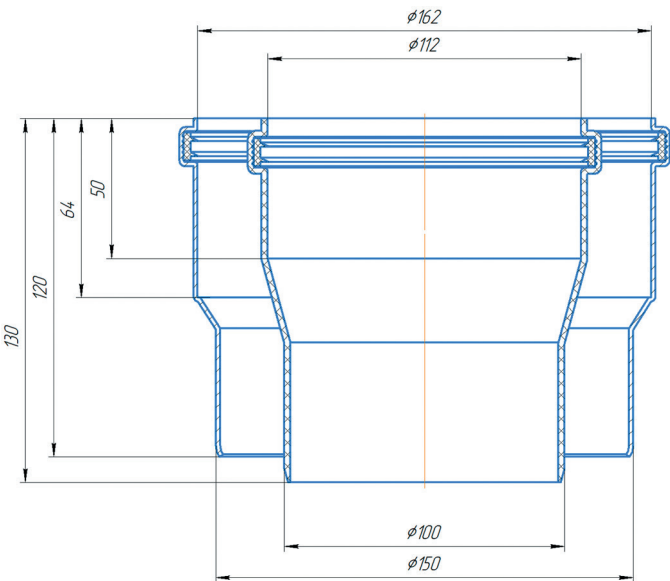


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	Алюминий, PPR
Объем, м³	0,11
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	180x180x140
Диаметр, мм	с 100/150 на 110/160
Вес, кг	0,5
Гарантийный срок	5 лет


УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D110/160 L1000 мм

Арт. CE110160-100LN

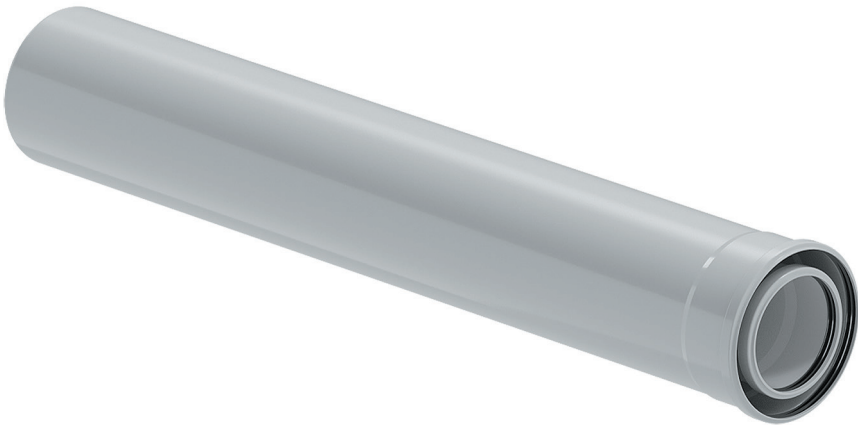

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, PPR
Объем, м³	0,17
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	190x190x1020
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	3,9
Гарантийный срок	5 лет

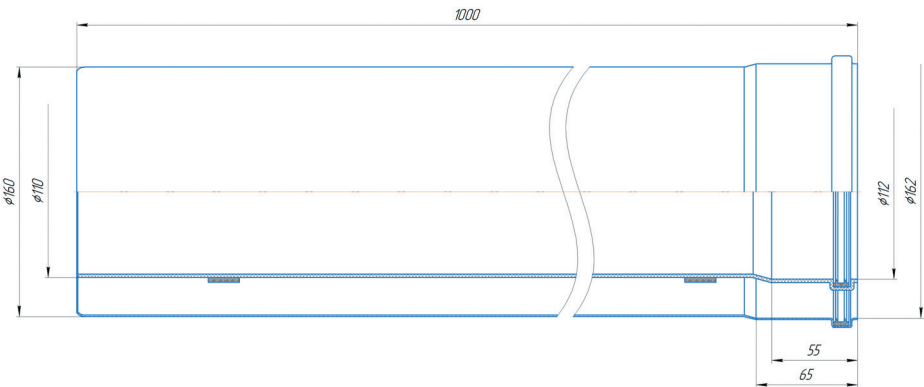


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
D110/160 L500 мм

Арт. CE110160-50LN

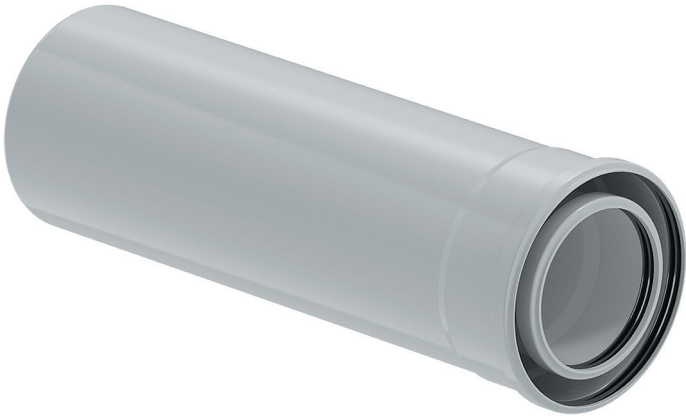

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, PPR
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	460x180x180
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	2,05
Гарантийный срок	5 лет




D-80

УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80

УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ
ОТВОД

160
162

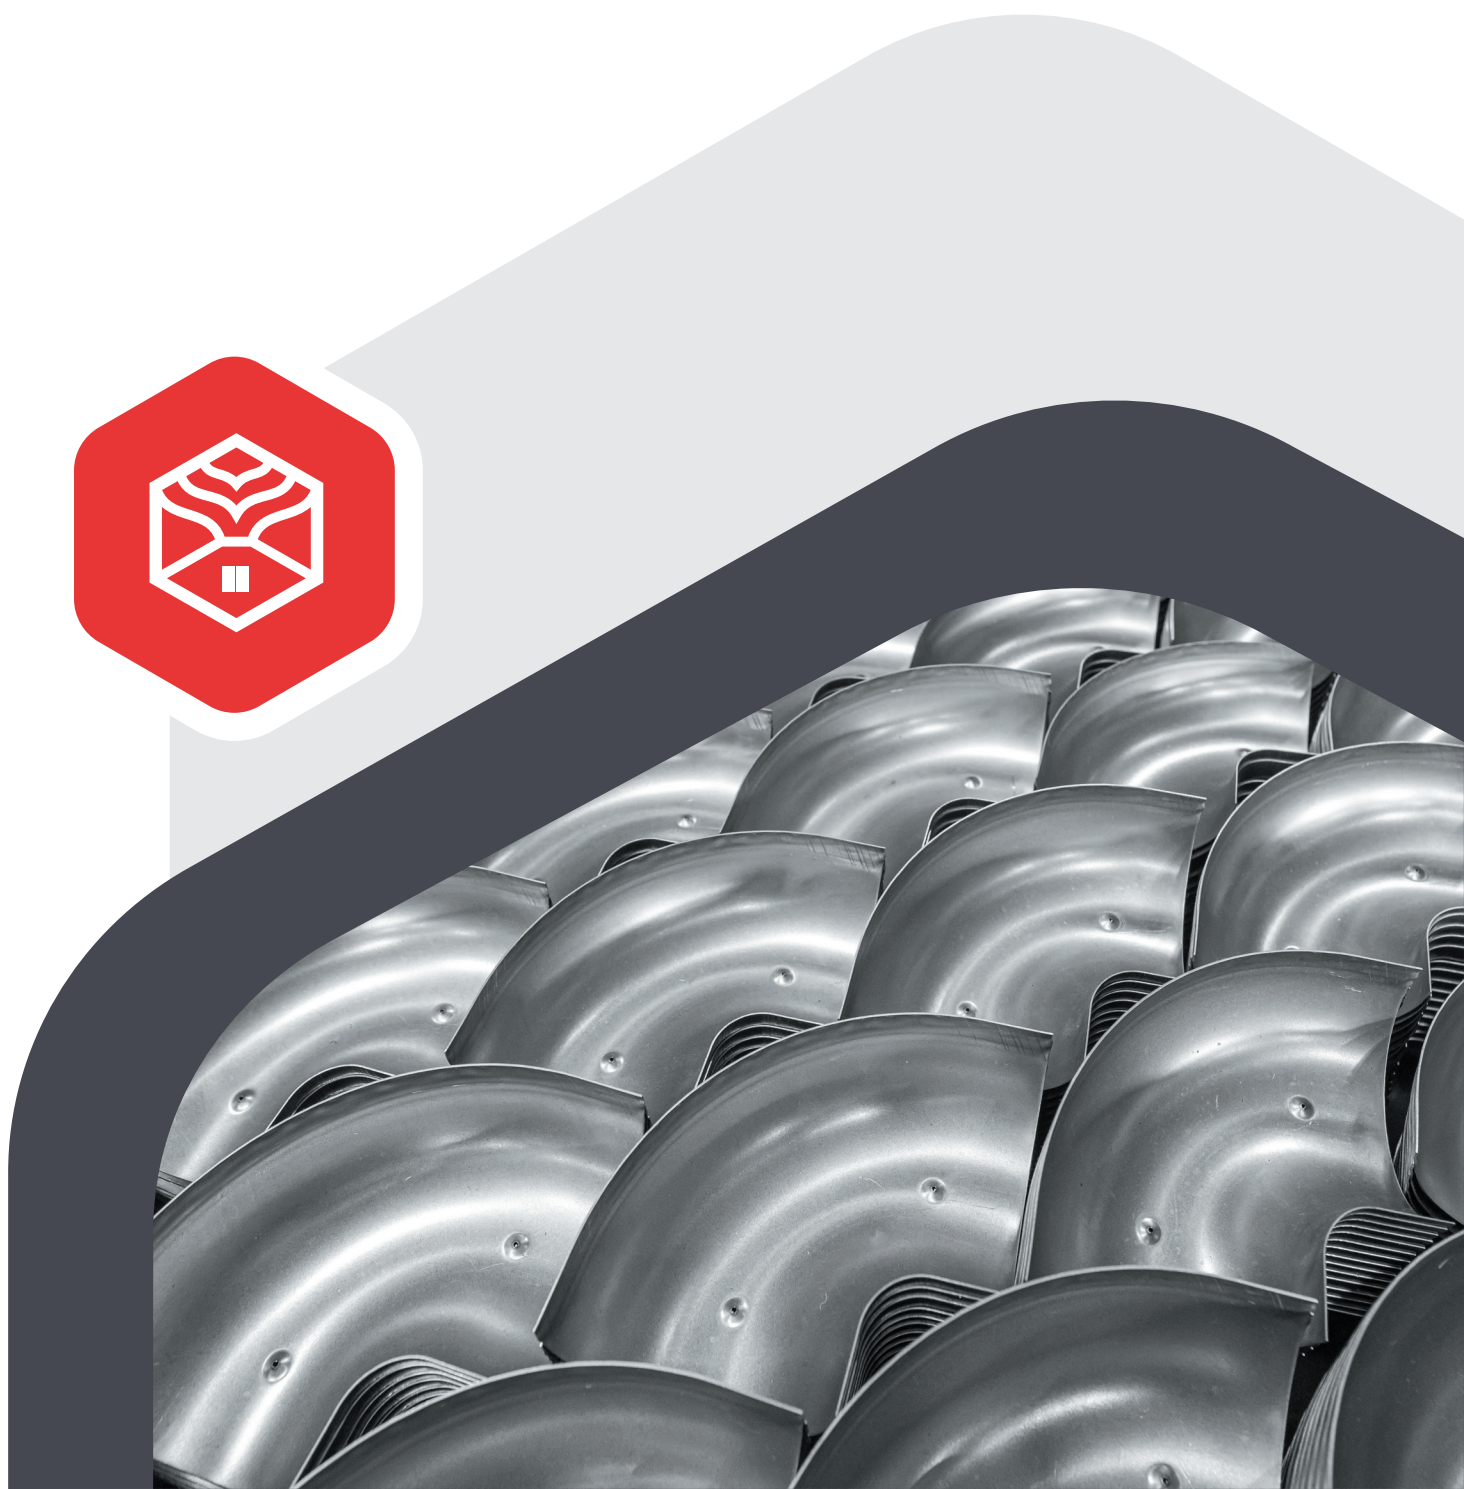

УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ГАЗ
D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм


Арт. YU80-2Gaz

Арт. YU80-15Gaz

Арт. YU80-1Gaz


Арт. YU80-05Gaz

Арт. YU80-025Gaz

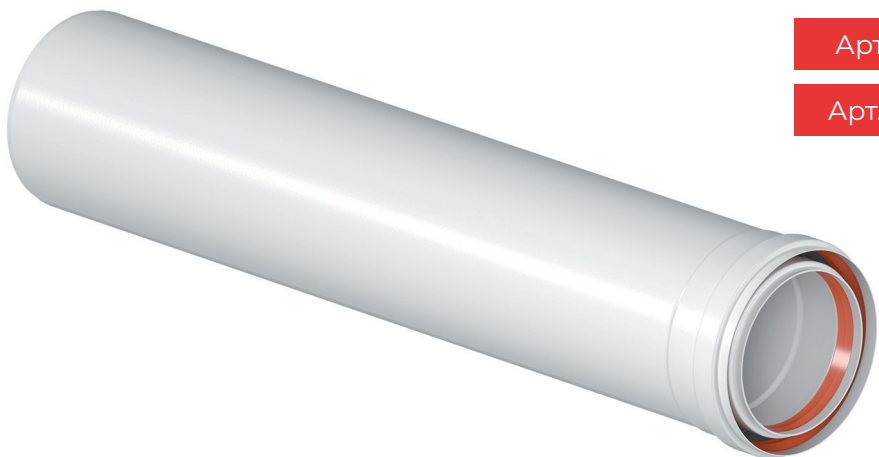

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/PPR
Объем, м³	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °C	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет

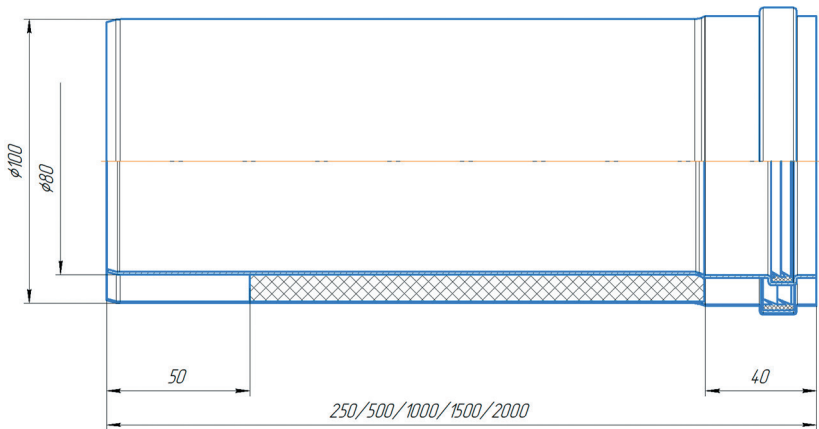


Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



KRATS


УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ВОЗДУХ
D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм

- Арт. YU80-2
- Арт. YU80-15
- Арт. YU80-1
- Арт. YU80-05
- Арт. YU80-025

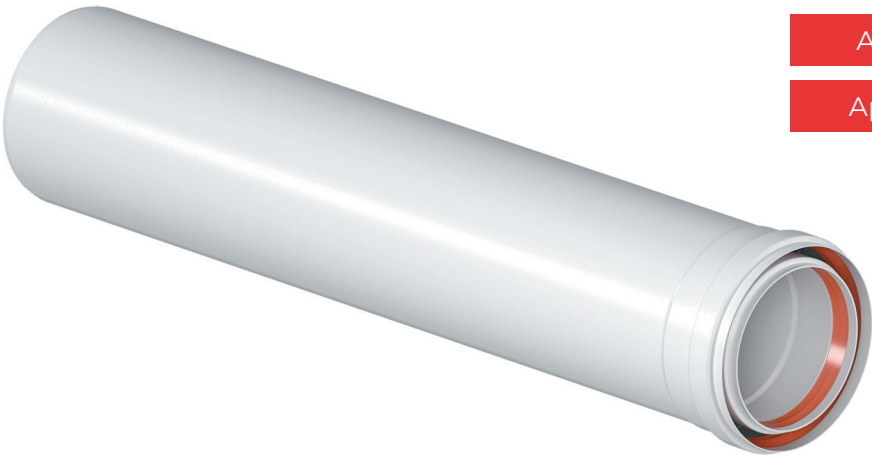

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/PPR
Объем, м³	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °C	-от 40 до +105
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет

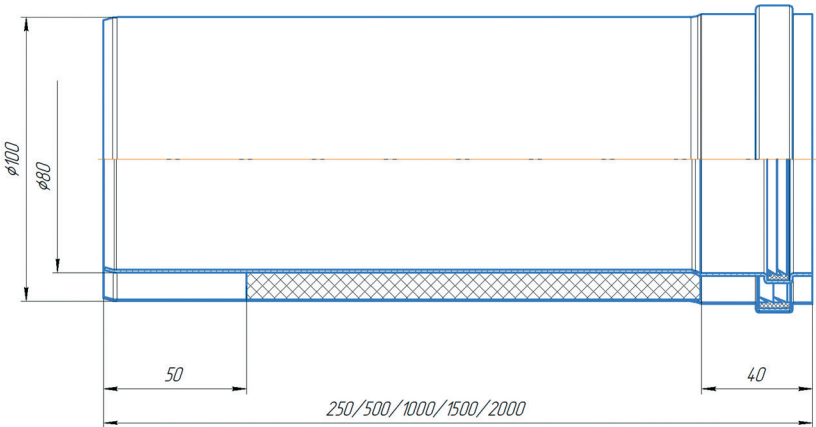

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

ОТВОД УТЕПЛЕННЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
D80/100


Арт. PKU80-90

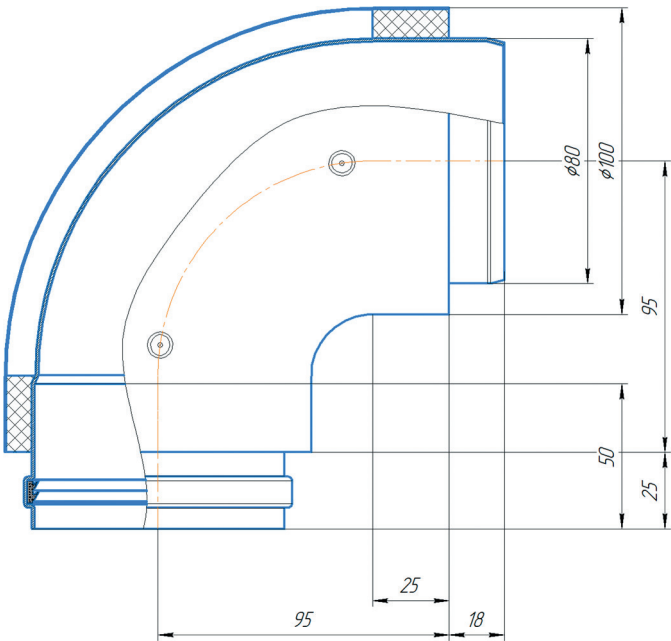

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D100 п/п – 1 шт., отвод D80 м/п – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/PPR
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ

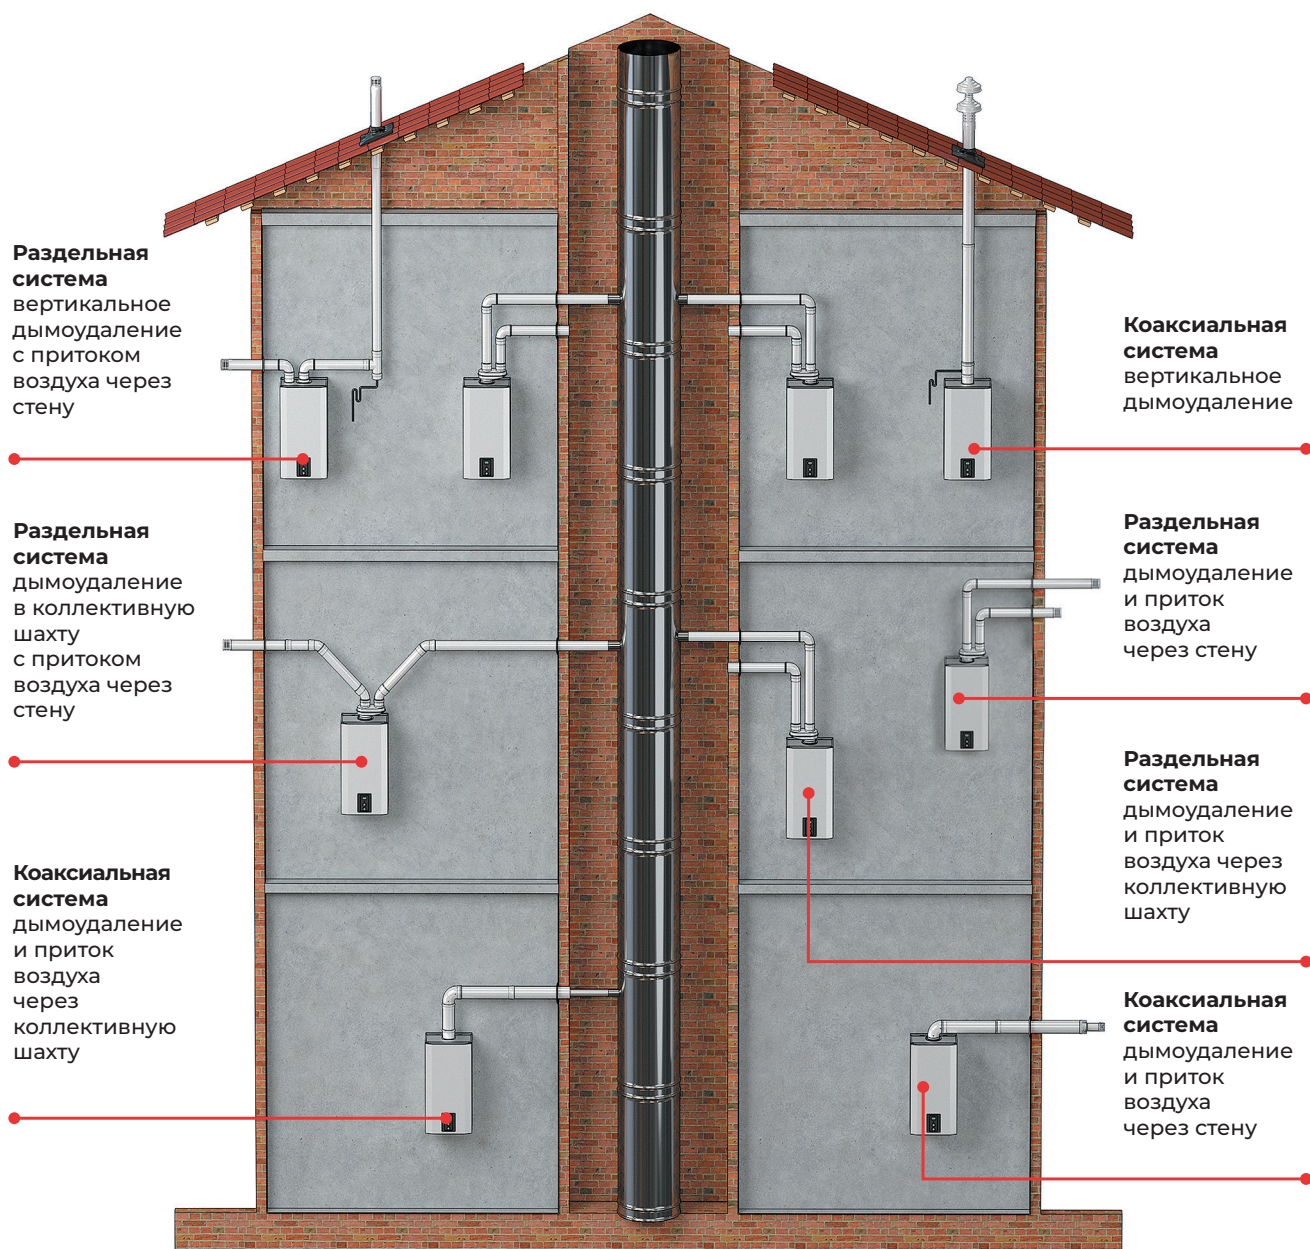


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ


FERROLI

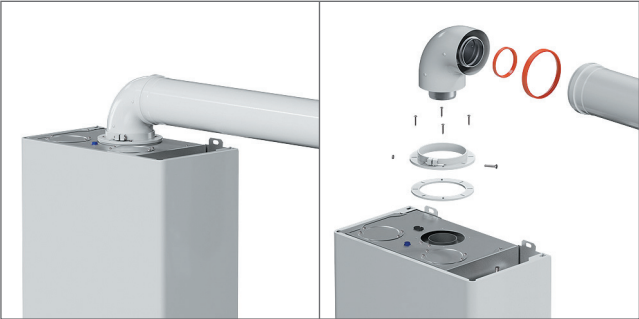


IMMERGAS




NAVIEN DELUXE

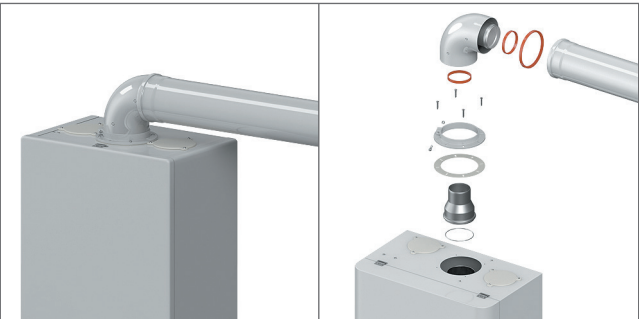


BAXI

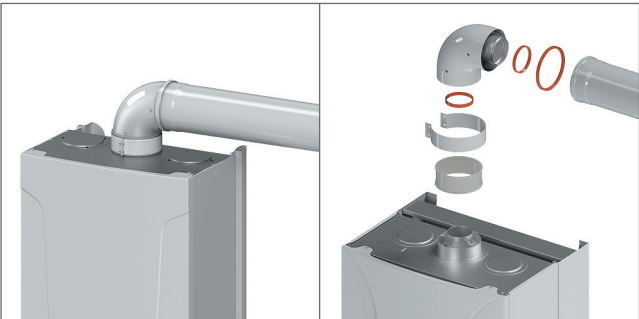







FEDERICA BUGATTI

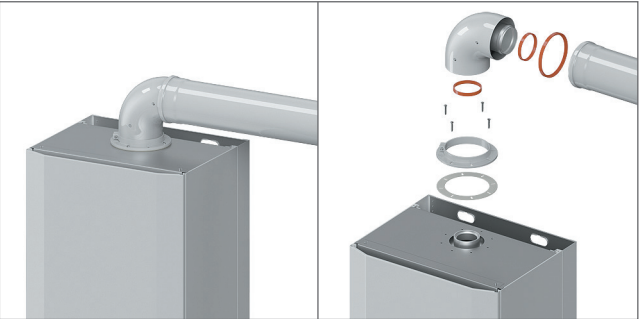

ARISTON

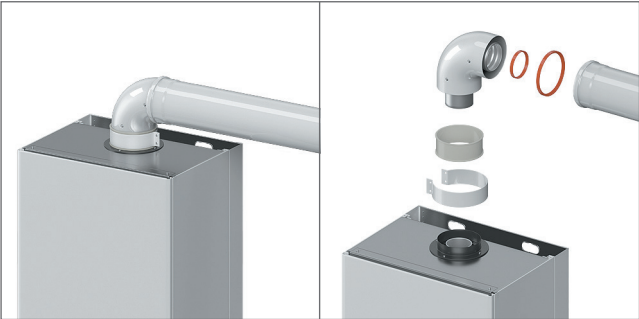

РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

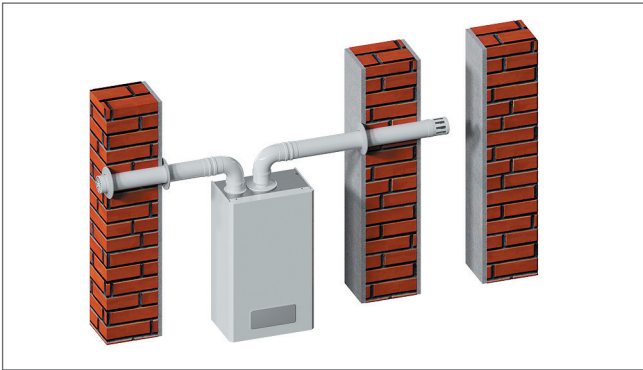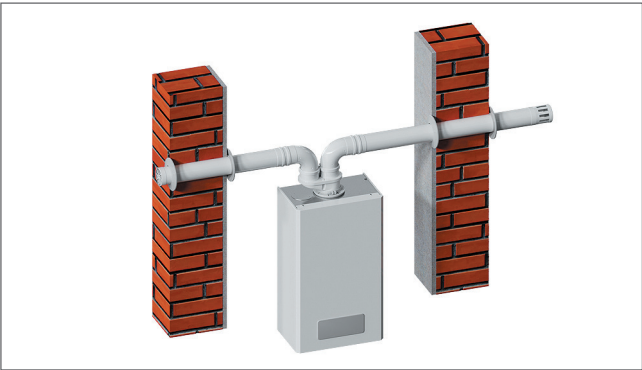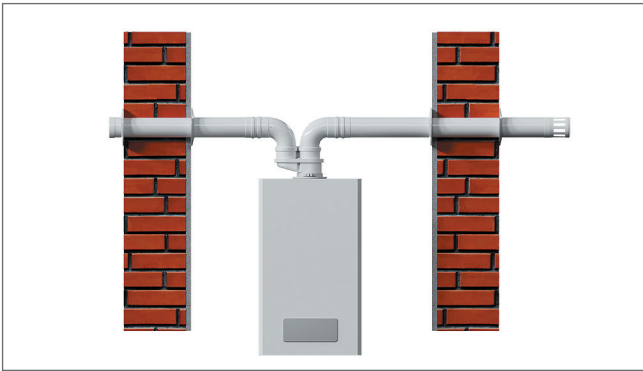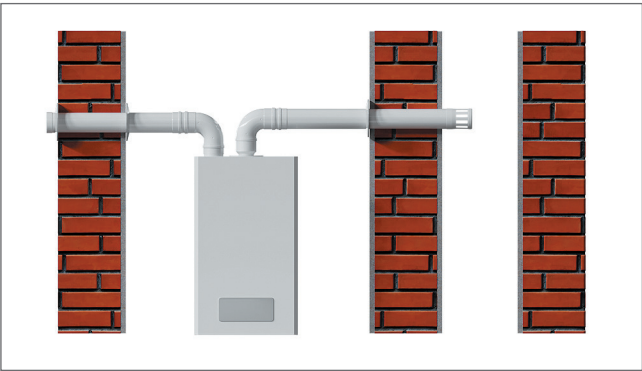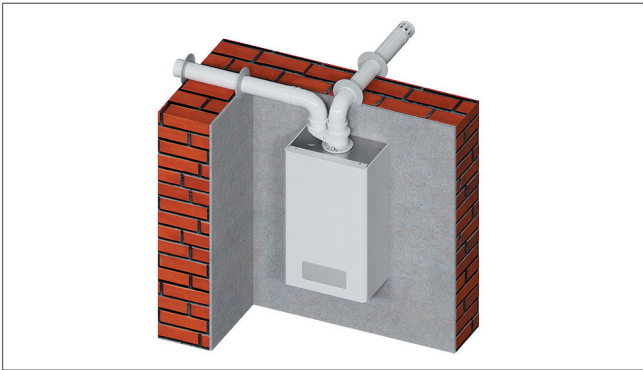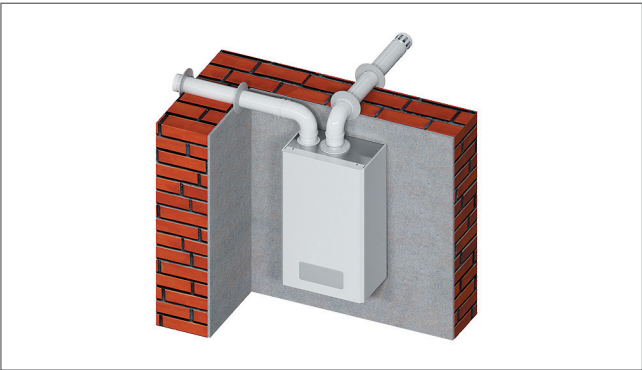


KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42

6 ВАЖНЫХ ПРИЧИН СТАТЬ ПАРТНЁРОМ KRATS:

- ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ
- СТАБИЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
- НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
- МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
- ДОСТАВКА В СРОК

С НАМИ ВЫГОДНО!

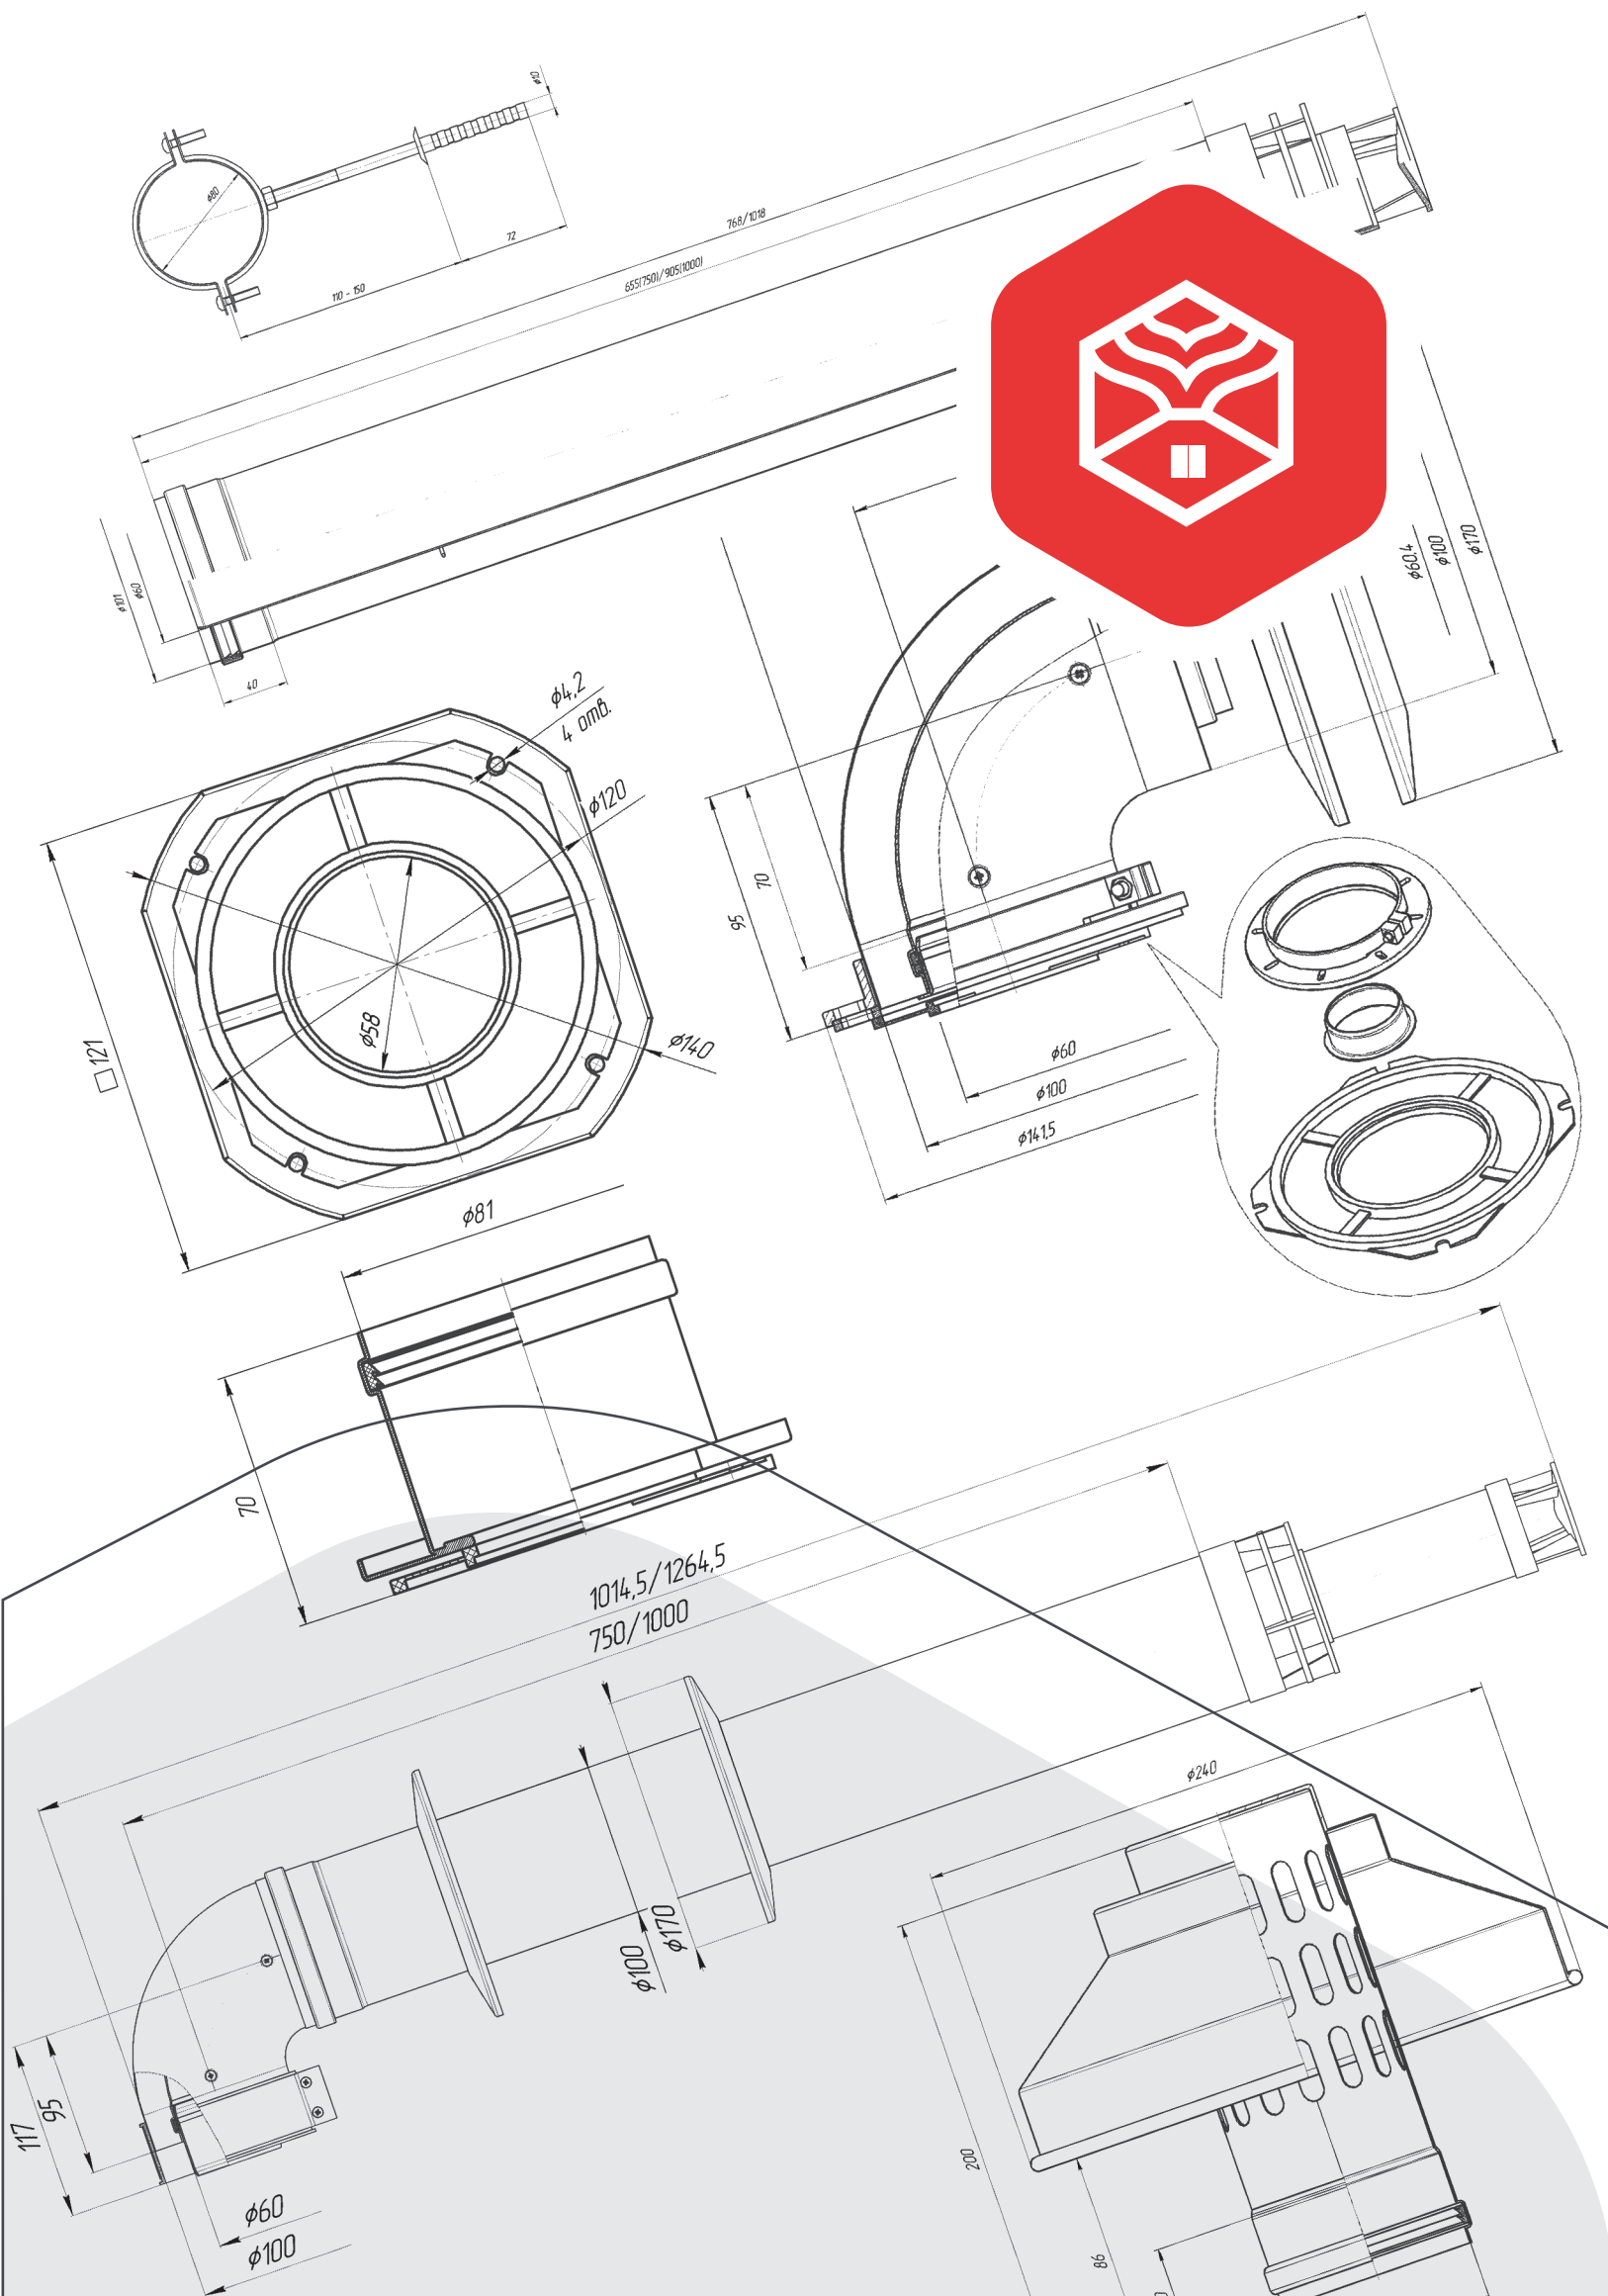



скачать технические
паспорты



отсканируй qr-код
и смотри полный каталог KRATS



отсканируй qr-код
и смотри видео о производстве KRATS

Производство дымоходов для газовых котлов — ООО «ТЕХНОМАШ»
Уфа, ул. Высоковольтная, 6, тел. +7 (347) 246-00-42



KRATS

**РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



krats.ru



info@krats.ru