




Trisolair®
Комфортный кондиционер
для вентиляционных установок
с компрессорной холодильной машиной
типовoy ряд: 59 ... Trisolair®

Кондиционер с трёхходовым рекуператором
с коэффициентом температурной эффективности выше 80%

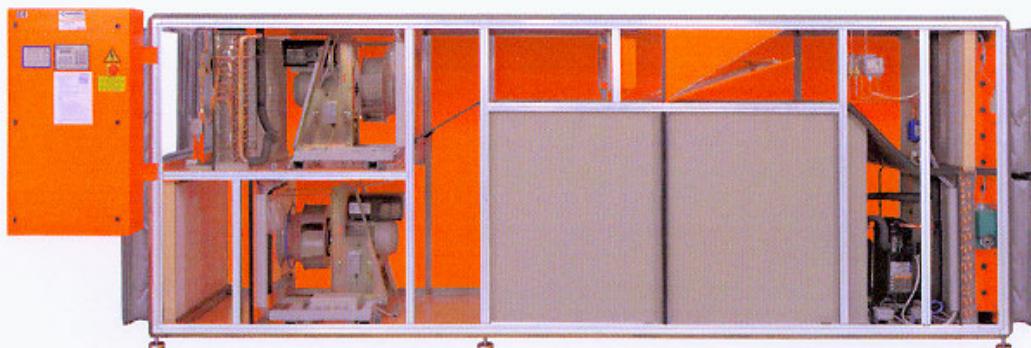

Изображён кондиционер типа 59 28 01/ Байпас-клапан и гибкие патрубки прилагаются как дополнительное оснащение

**Комфортный кондиционер Menerga® *Trisolair®* новая генерация
установок со встроенной холодильной машиной**




Комфортный кондиционер для вентиляционных установок с компрессорной холодильной машиной

Типовой ряд: 59 ... Trisolair®


Трёхступенчатый пластинчатый теплообменник для кондиционеров серии Trisolair является развитием двухступенчатого пластиинчатого рекуператора. В таком трёхступенчатом рекуператоре удалось создать условия для противоточного движения теплообменяющихся потоков воздуха. К тому же в таком рекуператоре увеличивается поверхность теплообмена. Эти кондиционеры выполнены семи типоразмеров от 300 м³/ч до 5.300 м³/ч. При выборе конкретного кондиционера компоненты подбираются таким образом, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление теплообменника. Все семь кондиционеров имеют одинаковую конструкцию, в которой создаётся перекрестно-противоточное движение потоков воздуха. Вытяжной воздух очищается в кассетном фильтре класса G4, а

наружный воздух в кассетном фильтре класса F7. В качестве предложения кондиционер может быть оборудован байпас-клапаном в обход рекуперативного теплообменника для увеличения воздухообмена без утилизации энергии вместе с рециркуляционным клапаном для регулирования температуры приточного воздуха. С помощью клапанов на наружном и удаляемом воздухе обеспечивается оттаивание конденсата в рекуператоре. Кондиционеры типа Trisolair установлены на специальных ножках с регулируемой высотой, для снижения вибрации. Все кондиционеры оснащены новейшими вентиляторными установками, позволяющими в широком диапазоне регулировать производительность по воздуху.


Режимы работы

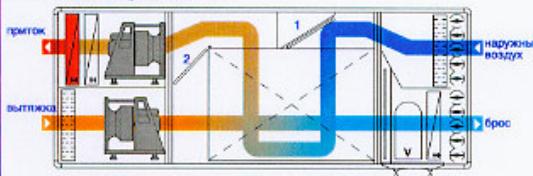


Режим утилизации тепла
При низкой наружной температуре на 80% снижается расход тепла на подогрев за счёт перекрестно-противоточного движения всего объема наружного и вытяжного воздуха. Оставшаяся часть необходимого тепла для вентиляции и отопления поступает от регистра, питаемого горячей водой.

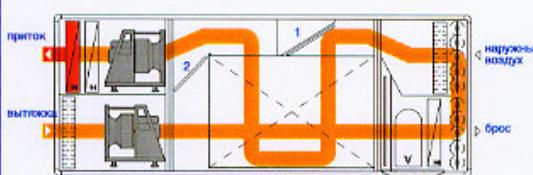


Режим оттаивания
В высокоэффективном рекуперативном теплообменнике при низкой наружной температуре не исключено замерзания конденсата. Для того, чтобы обеспечить оттаивание ледяной корки в каналах удаляемого воздуха, кондиционер периодически переходит на возвратный режим. В результате вытяжной воздух, проходя через теплообменник, возвращается обратно в вентиляционные каналы и направляется после нагрева в водяном регистре в помещение.

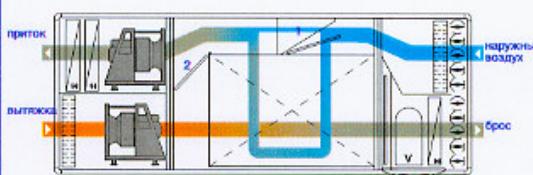

Режим сниженной утилизации тепла.
(только при наличии байпас-клапана¹).
При повышении наружной температуры в зимний период сначала открывается питание горячей водой нагревательного регистра. Если требуется дальнейшее снижение температуры приточного воздуха, то открывается регулируемый байпас-клапан над рекуператором, и происходит подмешивание холодного воздуха к возвратному в рекуператоре наружному воздуху, вплоть до режима полного отключения рекуператора из потока наружного воздуха.

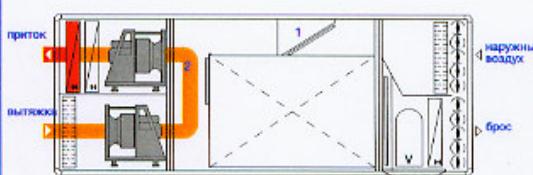

Режим отопления со 100%-ной рециркуляцией
(без приточной вентиляции; только при наличии рециркуляционного клапана²) В этом режиме клапаны на наружном и на удаляемом (выбросном) воздухе полностью закрыты. Внутренний воздух проходит через открытый рециркуляционный клапан, нагревается в водяном регистре и возвращается в помещение. В этом режиме кондиционер работает до достижения требуемой внутренней температуры, после чего он переходит на режим 3.

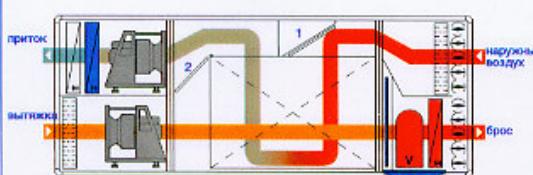

Режим охлаждения.
В этом режиме происходит утилизация «лотосцала олова» воздуха, удаляемого из помещения в рекуперативном теплообменнике. Затем наружный воздух дополнительно охлаждается в испарителе встроенной холодильной машины. Благодаря использованию предварительного охлаждения наружного воздуха в рекуперативном теплообменнике, снижается нагрузка на холодильную машину. Если перепад температур между наружным и внутренним воздухом незначителен, и теплообмен в рекуператоре неэффективен, то с помощью байпас-клапана¹ наружный воздух пропускается мимо этого теплообменника.

Комфортный кондиционер Menerga® Trisolair® новая генерация установок со встроенной холодильной машиной