


Технический паспорт настенного газового котла Navien Deluxe E PRO 10/13/16/18/24K

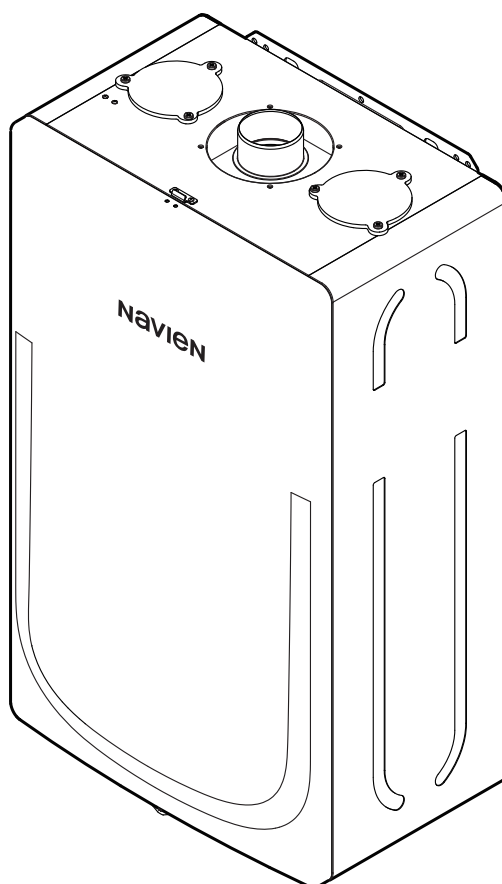

navien

Комплект поставки

Котлы Navien Deluxe E PRO 10/13/16/18/24K

поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажный шаблон - 1 шт.
6. Пульт управления - 1шт.


в комплекте с пультом управления поставляются:

- кронштейн крепления к стене - 1 шт.
- шуруп 4 x 50 - 2 шт.
- шуруп 4 x 25 - 2 шт
- Удлинительный кабель 2,5 м - 1 шт.


7. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.

в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:

- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.

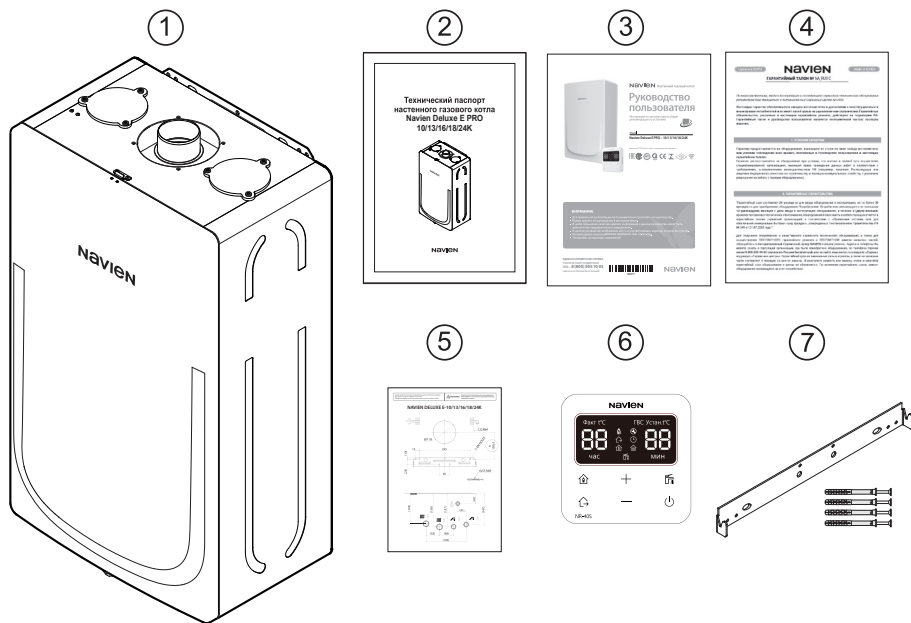

Габаритные размеры котлов Navien Deluxe E PRO

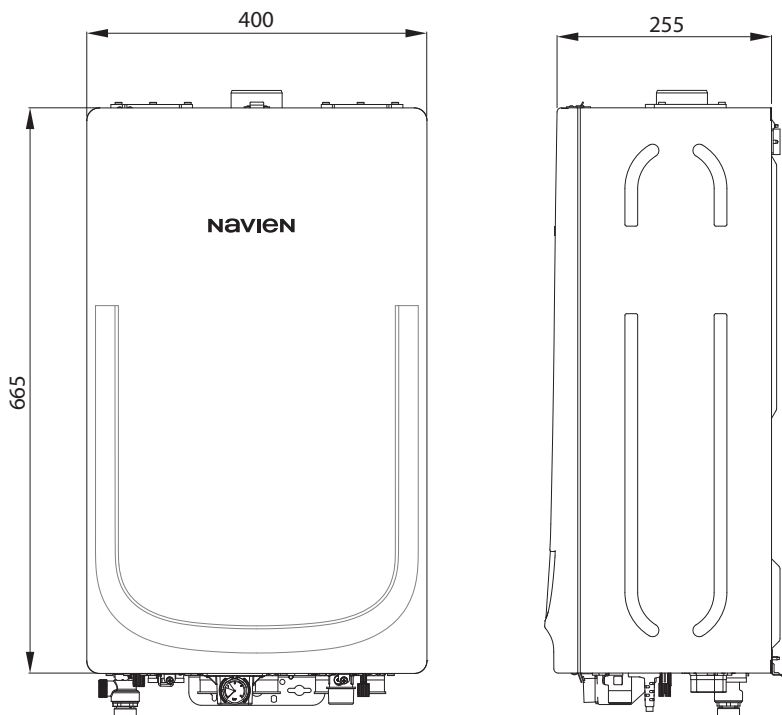

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов

Технические параметры			10K	13K	16K	18K	24K
Категория			II _{2H3P}				
Исполнение			C ₁₃ , C ₄₃ , C ₅₃				
Назначение			Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)				
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ				
КПД		%	92,0				
NOx		Класс	3				
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8 - 10	8 - 13	8 - 16	8 - 18	8 - 24
	ГВС		24				
Отапливаемая площадь		м ²	ДО 100	ДО 130	ДО 160	ДО 180	ДО 240
Температура нагрева ОВ		°C	30-80				
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0,5				
	Макс.		3,0				
Температура нагрева воды в системе ГВС		°C	30-60				
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0,3				
	Макс.		8,0				
Производительность ГВС	ΔT 25°C	л/мин	13,8				
	ΔT 40°C		8,6				
Расход газа (ОВ)	Природный газ (мин/макс.)	м3/час	0,92-1,15	0,92-1,49	0,92-1,84	0,92-2,30	0,92-2,76
	Сжиженный газ (мин/макс.)	кг/час	0,71-0,90	0,71-1,16	0,71-1,43	0,71-1,61	0,71-2,15
Расход газа (ГВС)	Природный газ (мин/макс.)	м3/час	0,92-2,76	0,92-2,76	0,92-2,76	0,92-2,76	0,92-2,76
	Сжиженный газ (мин/макс.)	кг/час	0,71-2,15	0,71-2,15	0,71-2,15	0,71-2,15	0,71-2,15
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10-25				
	Сжиженный газ		28-37				
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	230/50				
	Потребляемая мощность	Вт	150				
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)				
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"				
	ГВС		G 1/2"				
	Газ		G 3/4"				
Габаритные размеры (ВысотахШиринaxГлубина)		мм	665 × 400 × 255				
Вес (без воды)		кг	26				

navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



NAVIEN RUS LLC

117342 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 16
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)