

OGiNT КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

РАДИАТОРЫ

2

OGINT Alpha S500A2	2
OGINT P5C S500B	2
OGINT P5C 500	3
OGINT P5C 300	3
OGINT P5C 200	3
Русский радиатор Корвет BM 500	4
Русский радиатор Корвет BM 500 НП	4
Русский радиатор Корвет BM 350 НП	4
OGINT Delta Plus S500A7	5
OGINT Delta Plus 500	5
OGINT Delta Plus 350	5
OGINT Ultra Plus S500B1	6
OGINT Omega BM 500	6
OGINT Sigma BM 500	6
OGINT Ultra Plus 500	7
OGINT Ultra Plus 350	7
OGINT Чугунный 500	7
OGINT Чугунный 300	7
OGINT Classic S500F2	8
OGINT Classic 200	8
OGINT Plus AL 500	8
OGINT Plus BM 500	8

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

9

Элемент и клапаны термостатические	9
Комплекты термостатические	10
Клапаны для радиаторов	10
Узлы нижнего подключения	11
Комплекты монтажные	11
Воздухоотводчики	11
Прокладки	12
Ниппели	12
Кронштейны	12

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

13

Группа коллекторная нержавеющая сталь с расходомерами	13
Группа коллекторная нержавеющая сталь с балансировочными клапанами	13

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

14

Циркуляционный насос	14
Повысительный насос	14
Группа насосная Ду 25 без насоса	14
Циркуляционный насос фланцевый	15
Циркуляционный насос с частотным преобразователем	16
Насосная станция	16
Канализационная установка	17
Дренажный насос	17
Фекальный насос	17

OGINT

Компания «Сантехкомплект» предлагает своим клиентам широкую линейку отопительных приборов под брендом OGINT.

Отопительные приборы представлены:

- биметаллическими
- алюминиевыми
- чугунными радиаторами

К каждому виду радиаторов всегда в наличии фирменные аксессуары:

- монтажные комплекты
- кронштейны
- клапаны ручной регулировки
- клапаны запорные
- узлы нижнего подключения
- клапаны термостатические
- элементы термостатические

В 2023 году ассортимент OGINT пополнился линейкой бытовых насосов.

Бытовые насосы представлены:

- канализационными установками
- насосными станциями
- циркуляционными
- повысительными
- фекальными
- дренажными насосами



Техническая поддержка
бренда OGINT обеспечивает
консультации любого уровня
сложности, в том числе
по **ВМ-моделям**.



Вся продукция сертифицирована
в соответствии с ГОСТ
и застрахована
в СПАО «Ингосстрах».



Производственные мощности
расположены **на ведущих
заводах Китая, Беларуси,
Казахстана и России**.
Качество и надежность
продукции контролируются на
всех этапах производства.

Срок гарантии:


- биметаллические радиаторы – 10 лет
- алюминиевые и чугунные радиаторы – 5 лет
- канализационные установки – 3 года
- насосные станции – 2 года
- циркуляционные и повысительные насосы – 2-5 лет
- фекальные и дренажные насосы – 1 год
- коллекторные группы – 5 лет

Спасибо, что Вы с нами!

РАДИАТОРЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ –

сочетают в себе высокую теплоотдачу и долговечность, обеспечивая комфорт и энергоэффективность.

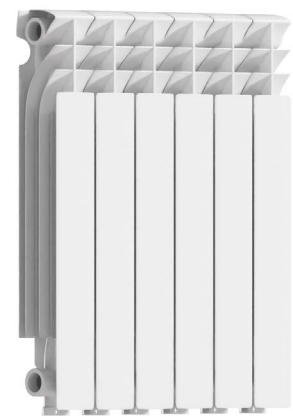


Алюминиевый радиатор Ogint Alpha S500A2

Секционность: 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций			
Вес секции: 1,32 кг			
Температура рабочей среды: +110 °С			
Давление рабочее/испытательное: 10 бар/15 бар			
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 7–8.5			
Цвет: белый, RAL-9016			
Гарантийный срок: 5 лет			
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт			
4	860 Вт	5,28 кг	320x580x96 мм
5	1075 Вт	6,6 кг	400x580x96 мм
6	1290 Вт	7,92 кг	480x580x96 мм
7	1505 Вт	9,24 кг	560x580x96 мм
8	1720 Вт	10,56 кг	640x580x96 мм
9	1935 Вт	11,88 кг	720x580x96 мм
10	2150 Вт	13,2 кг	800x580x96 мм
12	2580 Вт	15,84 кг	960x580x96 мм


БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ –

оснащены стальным коллектором и алюминиевым корпусом, обеспечивающим максимальную теплоотдачу. Конструкция гарантирует надежность и долговечность даже в суровых условиях.

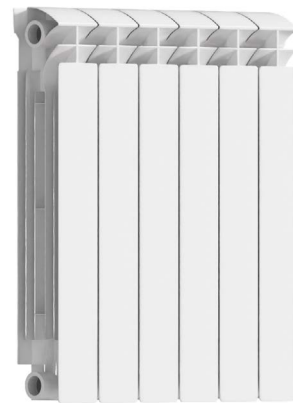

Биметаллический радиатор Ogint РБС S500В

Секционность: 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций			
Вес секции: 1,76 кг			
Температура рабочей среды: +110 °С			
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар			
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9			
Цвет: белый, RAL-9016			
Гарантийный срок: 10 лет			
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт			
4	752 Вт	7,04 кг	320x565x100 мм
5	940 Вт	8,8 кг	400x565x100 мм
6	1128 Вт	10,56 кг	480x565x100 мм
7	1316 Вт	12,32 кг	560x565x100 мм
8	1504 Вт	14,08 кг	640x565x100 мм
9	1692 Вт	15,84 кг	720x565x100 мм
10	1880 Вт	17,6 кг	800x565x100 мм
12	2256 Вт	21,12 кг	960x565x100 мм

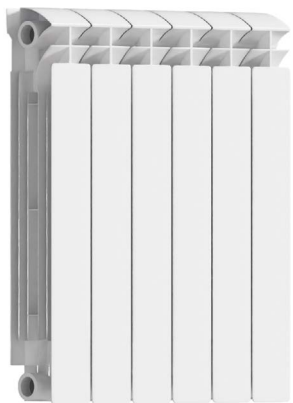

Биметаллический радиатор Ogint РБС 500

Секционность: 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций			
Вес секции: 1,66 кг			
Температура рабочей среды: +110 °С			
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар			
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9			
Цвет: белый, RAL-9016			
Гарантийный срок: 10 лет			
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт			
4	700 Вт	6,64 кг	328x568x100 мм
5	875 Вт	8,30 кг	410x568x100 мм
6	1050 Вт	9,96 кг	492x568x100 мм
7	1225 Вт	11,62 кг	574x568x100 мм
8	1400 Вт	13,28 кг	656x568x100 мм
9	1575 Вт	14,94 кг	738x568x100 мм
10	1750 Вт	16,60 кг	820x568x100 мм
12	2100 Вт	19,92 кг	984x568x100 мм



Биметаллический радиатор Ogint РБС 300

Секционность: 4, 7, 8, 10, 12 секций			
Вес секции: 1,25 кг			
Температура рабочей среды: +110 °С			
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар			
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9			
Цвет: белый, RAL-9016			
Гарантийный срок: 10 лет			
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт			
4	460 Вт	5,00 кг	328x368x100 мм
7	805 Вт	8,75 кг	574x368x100 мм
8	920 Вт	10,00 кг	656x368x100 мм
10	1150 Вт	12,50 кг	820x368x100 мм
12	1380 Вт	15,00 кг	984x368x100 мм



Биметаллический радиатор Ogint РБС 200


Секционность: 6, 8, 10, 12			
Вес секции: 0,89 кг			
Температура рабочей среды: +110 °С			
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар			
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9			
Цвет: белый, RAL-9016			
Гарантийный срок: 10 лет			
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт			
6	432 Вт	5,34 кг	462x260x96 мм
8	576 Вт	7,12 кг	616x260x96 мм
10	720 Вт	8,90 кг	770x260x96 мм
12	864 Вт	10,68 кг	924x260x96 мм

175
ВТ/СЕК

115
ВТ/СЕК

72
ВТ/СЕК

198
ВТ/СЕК

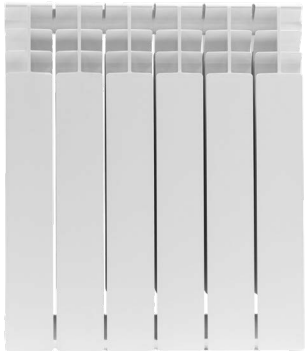

Биметаллический радиатор Корвет ВМ 500

С боковым подключением
Секционность: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вес секции: 1.95 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 45 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз рН 6,5 - 9,5
Цвет: белый, RAL 9016
Гарантийный срок: 25 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	792 Вт	8,1 кг	324х570х100 мм
5	990 Вт	10,15 кг	405х570х100 мм
6	1188 Вт	12,2 кг	486х570х100 мм
7	1386 Вт	14,25 кг	567х570х100 мм
8	1584 Вт	16,3 кг	648х570х100 мм
9	1782 Вт	18,35 кг	729х570х100 мм
10	1980 Вт	20,4 кг	810х570х100 мм
12	2376 Вт	24,5 кг	972х570х100 мм

Биметаллический радиатор Корвет ВМ 500

С нижним подключением
Секционность: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Вес секции: 1.95 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 45 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз рН 6,5 - 9,5
Цвет: белый, RAL 9016
Гарантийный срок: 25 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	792 Вт	8,1 кг	327х570х100 мм
5	990 Вт	10,15 кг	409х570х100 мм
6	1188 Вт	12,2 кг	490х570х100 мм
7	1386 Вт	14,25 кг	572х570х100 мм
8	1584 Вт	16,3 кг	654х570х100 мм
9	1782 Вт	18,35 кг	735х570х100 мм
10	1980 Вт	20,4 кг	817х570х100 мм
12	2376 Вт	24,5 кг	980х570х100 мм
13	2574 Вт	26,55 кг	1062х570х100 мм
14	2772 Вт	28,6 кг	1143х570х100 мм

Биметаллический радиатор Корвет ВМ 350

С нижним подключением
Секционность: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Вес секции: 1,855 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 45 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз рН 6,5 - 9,5
Цвет: белый, RAL 9016
Гарантийный срок: 25 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт


4	656 Вт	7,68 кг	326х420х100 мм
5	820 Вт	9,62 кг	408х420х100 мм
6	984 Вт	11,56 кг	489х420х100 мм
7	1148 Вт	13,5 кг	571х420х100 мм
8	1312 Вт	15,44 кг	652х420х100 мм
9	1476 Вт	17,38 кг	734х420х100 мм
10	1640 Вт	19,32 кг	815х420х100 мм
11	1804 Вт	21,27 кг	897х420х100 мм
12	1968 Вт	23,21 кг	978х420х100 мм
13	2132 Вт	25,15 кг	1059х420х100 мм
14	2296 Вт	27,09 кг	1141х420х100 мм

164
ВТ/СЕК



АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ –

представляют собой оптимальное решение для частных систем отопления. Модель изготовлена методом литья под давлением, что гарантирует надежность и долгий срок службы.

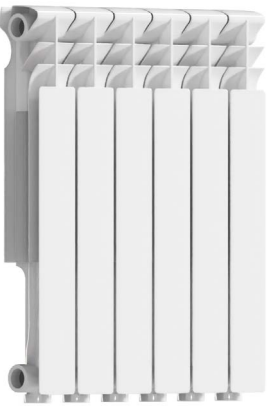

Алюминиевый радиатор Ogint Delta Plus S500A7

Секционность: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций
Вес секции: 0,8 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем рН 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	576 Вт	3,2 кг	312х570х78 мм
5	720 Вт	4 кг	390х570х78 мм
6	864 Вт	4,8 кг	468х570х78 мм
7	1008 Вт	5,6 кг	546х570х78 мм
8	1152 Вт	6,4 кг	624х570х78 мм
9	1296 Вт	7,2 кг	702х570х78 мм
10	1440 Вт	8 кг	780х570х78 мм
12	1728 Вт	9,6 кг	936х570х78 мм

Алюминиевый радиатор Ogint Delta Plus 500

Секционность: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций
Вес секции: 0,81 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем рН 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	536 Вт	3,24 кг	312х563х78 мм
5	670 Вт	4,05 кг	390х563х78 мм
6	804 Вт	4,86 кг	468х563х78 мм
7	938 Вт	5,67 кг	546х563х78 мм
8	1072 Вт	6,48 кг	624х563х78 мм
9	1206 Вт	7,29 кг	702х563х78 мм
10	1340 Вт	8,10 кг	780х563х78 мм
12	1608 Вт	9,72 кг	936х563х78 мм

Алюминиевый радиатор Ogint Delta Plus 350

Секционность: 4, 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 0,72 кг
Температура рабочей среды: +110 °С
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем рН 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	412 Вт	2,88 кг	312х417х78 мм
6	618 Вт	4,32 кг	468х417х78 мм
8	824 Вт	5,76 кг	624х417х78 мм
10	1030 Вт	7,20 кг	780х417х78 мм
12	1236 Вт	8,64 кг	936х417х78 мм

144
ВТ/СЕК


134
ВТ/СЕК

103
ВТ/СЕК

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ –

это надежные и эффективные радиаторы с оптимальным сочетанием стали и алюминия обеспечивают высокую теплоотдачу и устойчивость к коррозии. Идеальны для любых систем отопления.

163
ВТ/СЕК

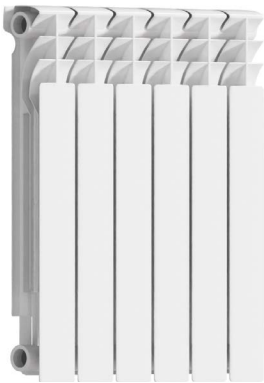

Биметаллический радиатор Ogint Ultra Plus S500B1

Секционность: 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций
Вес секции: 1,6 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 10 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	652	6,4 кг	320х558х79 мм
5	815	8 кг	400х558х79 мм
6	978	9,6 кг	480х558х79 мм
7	1141	11,2 кг	560х558х79 мм
8	1304	12,8 кг	640х558х79 мм
9	1467	14,4 кг	720х558х79 мм
10	1630	16 кг	800х558х79 мм
12	1956	19,2 кг	960х558х79 мм

Биметаллический радиатор Ogint Omega BM 500

Аэродинамическая форма
Секционность: 4, 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 1,7 кг
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 10 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт


4	640 Вт	6,6 кг	320х574х87 мм
6	960 Вт	10,2 кг	480х574х87 мм
8	1280 Вт	13,6 кг	640х574х87 мм
10	1600 Вт	17 кг	800х574х87 мм
12	1920 Вт	20,4 кг	960х574х87 мм

Биметаллический радиатор Ogint Sigma BM 500

Секционность: 4, 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 1,65 кг
Давление рабочее/испытательное: 25 бар/37,5 бар
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 15 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	636 Вт	6,6 кг	320х565х100 мм
6	954 Вт	9,9 кг	480х565х100 мм
8	1272 Вт	13,2 кг	640х565х100 мм
10	1590 Вт	16,5 кг	800х565х100 мм
12	1908 Вт	19,8 кг	960х565х100 мм

159
ВТ/СЕК

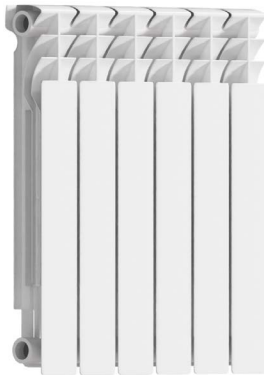

Биметаллический радиатор Ogint Ultra Plus 500



Секционность: 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 секций
Вес секции: 1,34 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 10 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	572 Вт	5,36 кг	308х557х80 мм
5	715 Вт	6,70 кг	385х557х80 мм
6	858 Вт	8,04 кг	462х557х80 мм
7	1001 Вт	9,38 кг	539х557х80 мм
8	1144 Вт	10,72 кг	616х557х80 мм
9	1287 Вт	12,06 кг	693х557х80 мм
10	1430 Вт	13,40 кг	770х557х80 мм
12	1716 Вт	16,08 кг	924х557х80 мм

Биметаллический радиатор Ogint Ultra Plus 350

Секционность: 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 1,21 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 10 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

6	630 Вт	7,26 кг	480х405х80 мм
8	840 Вт	9,68 кг	640х405х80 мм
10	1050 Вт	12,10 кг	800х405х80 мм
12	1260 Вт	14,52 кг	960х405х80 мм

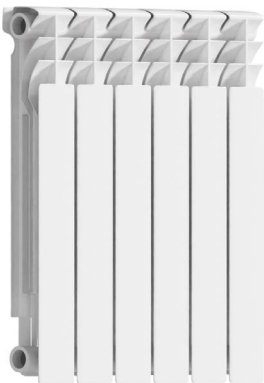

143
ВТ/СЕК

105
ВТ/СЕК

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ –

это высококачественные радиаторы из чугуна для индивидуальных и централизованных систем, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации.

Чугунный радиатор Ogint 500


Секционность: 7, 10 секций
Вес секции: 4,00 кг
Температура рабочей среды: +130 °C
Давление рабочее/испытательное: 10 бар/15 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода, с уровнем pH от 6,5 до 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

7	868 Вт	28 кг	406х580х80 мм
10	1240 Вт	40 кг	580х580х80 мм

Чугунный радиатор Ogint 300

Секционность: 10 секций
Вес секции: 2,80 кг
Температура рабочей среды: +130 °C
Давление рабочее/испытательное: 10 бар/15 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода, с уровнем pH от 6,5 до 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

10	840 Вт	28 кг	580х380х80 мм
----	--------	-------	---------------




124
ВТ/СЕК

84
ВТ/СЕК

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ –

оптимальный баланс цены и качества для комфортного отопления.

138
Вт/сек

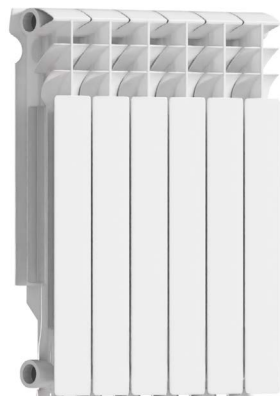

Алюминиевый радиатор Ogint Classic S500F2

Секционность: 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 0,71 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

6	828 Вт	4,26 кг	444x559x100 мм
8	1104 Вт	5,68 кг	592x559x100 мм
10	1380 Вт	7,1 кг	740x559x100 мм
12	1656 Вт	8,52 кг	888x559x100 мм

80
Вт/сек




Алюминиевый радиатор Ogint Classic 200

Секционность: 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 0,65 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

6	480 Вт	3,90 кг	486x271x96 мм
8	640 Вт	5,20 кг	648x271x96 мм
10	800 Вт	6,50 кг	810x271x96 мм
12	960 Вт	7,80 кг	972x271x96 мм

123
Вт/сек

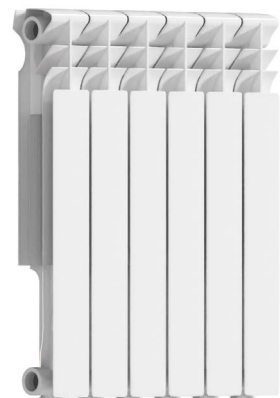


Алюминиевый радиатор Ogint Plus AL 500

Секционность: 4, 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 0,71 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 16 бар/24 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 7–8
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 5 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	492 Вт	2,84 кг	308x565x78 мм
6	738 Вт	4,26 кг	462x565x78 мм
8	984 Вт	5,68 кг	616x565x78 мм
10	1230 Вт	7,10 кг	770x565x78 мм
12	1476 Вт	8,52 кг	924x565x78 мм

120
Вт/сек

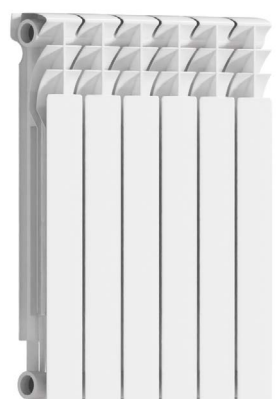

Биметаллический радиатор Ogint Plus BM 500

Секционность: 4, 6, 8, 10, 12 секций
Вес секции: 1,15 кг
Температура рабочей среды: +110 °C
Давление рабочее/испытательное: 20 бар/35 бар
Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем pH 6,5 - 9
Цвет: белый, RAL-9016
Гарантийный срок: 10 лет
Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

4	480 Вт	4,6 кг	304x553x78 мм
6	720 Вт	6,9 кг	456x553x78 мм
8	960 Вт	9,2 кг	608x553x78 мм
10	1200 Вт	11,5 кг	760x553x78 мм
12	1440 Вт	13,8 кг	912x553x78 мм



ЭЛЕМЕНТ И КЛАПАНЫ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

Элемент термостатический

Диапазон регулирования: 6÷28°C
Температура теплоносителя: до 110°C
Рабочее давление: 10 бар
Присоединительная резьба накидной гайки: M30*1,5

Клапаны термостатические с преднастройкой

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: 110°C
Условный проход: 15, 20 Ду
Резьба под элемент термостатический: M30*1,5
Назначение: для двухтрубной системы отопления с преднастройкой

Клапаны термостатические без преднастройки

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: 110°C
Условный проход: 15, 20 Ду
Резьба под элемент термостатический: M30*1,5
Назначение: для однотрубной и двухтрубной систем отопления

Клапаны смесительные термостатические

Материал: латунь
Рабочая среда: вода, водный раствор гликолей с концентрацией до 40 %
Исполнение: смешение боковое, смешение нижние
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальный перепад давления: 2 бар
Точность: ± 2 °C
Температурный диапазон: 30-65 °C
Условный проход: 15, 20 Ду
Условная пропускная способность Kvs: 2.1 м3/ч

Клапан термостатический RTL

Для регулирования температуры теплоносителя в отдельной петле системы встроенного водяного отопления (теплого пола) площадью до 15 м², а также ограничения температуры на обратной циркуляции радиатора.

Модель: RTL
Материал: латунь
Давление: Ру10
Тип присоединения: наружная резьба
Масса нетто: 0.349 кг
Страна происхождения: Китай
Присоединительный размер: 1/2"х 3/4"ЕК
Исполнение: с термоголовкой; прямой/угловой

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ

Комплекты термостатические 2 предмета

Условный проход: 15, 20 Ду
Состав комплекта:
клапан термостатический с преднастройкой, прямой/угловой – 1 шт.
элемент термостатический – 1 шт.

Комплекты термостатические 3 предмета

Условный проход: 15, 20 Ду
Состав комплекта:
клапан термостатический без преднастройки, прямой/угловой – 1 шт.
элемент термостатический – 1 шт.
клапан запорный для радиатора, прямой/угловой – 1 шт.

Комплект термостатический для бокового подключения радиатора с нижним присоединением

Условный проход: 15 Ду
Состав комплекта:
запорно-присоединительный узел для нижнего подключения - 1 шт.
трубопроводов с обжимными гайками для присоединения трубопровода - 1 шт.
термостатический клапан - 1 шт.

Соединительная трубка

Диаметр: 15 мм

КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

Клапаны ручной регулировки

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Условный проход: 15, 20 Ду

Клапаны ручной регулировки с герметичной прокладкой

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Условный проход: 15, 20 Ду

Клапаны запорные

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Условный проход: 15, 20 Ду

Клапаны запорные с герметичной прокладкой

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Условный проход: 15, 20 Ду

УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУ15 РУ10

Для двухтрубной системы в комплекте с переходниками 1/2"x3/4"

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Конструкция запорного элемента: шаровый затвор

Раздельный для двухтрубной системы в комплекте с переходниками 1/2"x3/4"

Материал: латунь
Рабочая среда: вода или антифриз
Исполнение: прямой/угловой
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: +110 °С
Конструкция запорного элемента: шаровый затвор

КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫЕ

Комплект 7 предметов

Условный проход: 15, 20 Ду
Состав комплекта:
воздухоотводчик под отвертку – 1 шт.
ключ для воздухоотводчика – 1 шт.
заглушка – 1 шт.
пробка правая с прокладкой – 2 шт.
пробка левая с прокладкой – 2 шт.

Комплект 11 предметов

Условный проход: 15, 20 Ду
Состав комплекта:
воздухоотводчик под отвертку – 1 шт.
ключ для воздухоотводчика – 1 шт.
заглушка – 1 шт.
пробка правая с прокладкой – 2 шт.
пробка левая с прокладкой – 2 шт.
кронштейн – 2 шт.
дюбель – 2 шт.

Комплект 13 предметов

Условный проход: 15, 20 Ду
Состав комплекта:
воздухоотводчик под отвертку – 1 шт.
ключ для воздухоотводчика – 1 шт.
заглушка – 1 шт.
пробка правая с прокладкой – 2 шт.
пробка левая с прокладкой – 2 шт.
кронштейн – 3 шт.
дюбель – 3 шт.

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Кран Маевского под отвертку 1/2", 3/4"

Кран Маевского с колпачком 1/2", 3/4"

КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны настенные



Кронштейн настенный штыревой
7x170, 7x180, 7x200, 7x220, 7x250 мм,
7x300 мм, 9x250 мм, 9x300 мм



Кронштейн настенный
штыревой «сабля»
L=185мм



Кронштейн настенный
штыревой усиленный
10x200мм



Кронштейн настенный
угловой
L=105мм



Кронштейн настенный
накладной
L=95мм

Кронштейны напольные



Кронштейн напольный
для алюминиевых и биметаллических
радиаторов универсальный
Монтаж: напольный
Назначение для алюминиевых
и биметаллических радиаторов
Исполнение: универсальный
Цвет: RAL 9016 (белый)
Масса нетто: 0.61 кг
Страна происхождения: Россия



Кронштейн напольный Нм=500мм
для алюминиевых
и биметаллических радиаторов
Монтаж: напольный
Назначение для алюминиевых
и биметаллических радиаторов
Масса нетто: 0.831 кг
Страна происхождения: Россия
Область применения
для алюминиевых и биметаллических
радиаторов глубиной 100 мм
Размер: Нм=500мм

ПРОКЛАДКИ



Прокладка
межсекционная
паронитовая



Прокладка
межсекционная
для чугунных
радиаторов



Прокладка
под пробку
силиконовая

НИППЕЛИ



Ниппель
стальной 1"

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ –

это современное решение для эффективного распределения тепла в системах отопления. Обеспечивают равномерный обогрев помещений, простоту монтажа и регулировку температуры. Идеальны для радиаторных систем, теплых полов и автономного отопления.



Группа коллекторная нержавеющая сталь
с расходомерами Ogint 9505

Материал: нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление: 6 бар
Максимальная рабочая температура: 95°C
Межосевое расстояние между выходами (отводами): 50 мм
Исполнение: с расходомерами
Марка материала коллектора: AISI 304

- 1" ВР/ВР
- 2-12 выходов 3/4" ЕК НР под евроконус
- С расходомерами
- С терморегулирующими клапанами
- С регулируемыми кронштейнами
- С автоматическим воздухоотводчиком
- С дренажным краном

Состав коллекторной группы:
обратный коллектор: с термостатическими клапанами под сервопривод с гайкой М30х1,5., заглушкой;
подающий коллектор: с расходомерами, заглушкой; 2 автоматического воздухоотводчика с отсекающим клапаном и дренажным клапаном; 2 регулируемых кронштейна



Группа коллекторная нержавеющая сталь
с балансировочными клапанами Ogint 9506

Материал: нержавеющая сталь
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная рабочая температура: 95°C
Межосевое расстояние между выходами (отводами): 50 мм
Исполнение: с балансировочными клапанами
Марка материала коллектора: AISI 304

- 1" ВР/ВР
- 2-12 выходов 3/4" ЕК НР под евроконус
- С балансировочными клапанами
- С терморегулирующими клапанами
- С регулируемыми кронштейнами
- С автоматическим воздухоотводчиком
- С дренажным краном

Состав коллекторной группы:
обратный коллектор: с термостатическими клапанами под сервопривод с гайкой М30х1,5., заглушкой;
подающий коллектор: с балансировочными клапанами, заглушкой; 2 автоматического воздухоотводчика с отсекающим клапаном и дренажным клапаном; 2 регулируемых кронштейна

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Циркуляционный насос

Напряжение питания: 220 В
Частота питания: 50 Гц
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: от -10 до +110 °С
Режим работы: 3 скорости
Класс изоляции: F
Корпус насоса: чугун с катодорезным покрытием
Материал обмотки: медь
Гарантийный срок: 2 года
Комплект поставки: циркуляционный насос, комплект монтажных гаек с прокладками, кабель, паспорт, упаковка

Модель	Макс. мощность, Вт			Макс. сила тока, А			Макс. напор, м			Макс. производительность, м³/ч			Присоед. размер, мм	Монтажная длина, мм	Объем конденсатора, мкФ
	скорость			скорость			скорость			скорость					
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III			
OG 25/4-130	38	52	72	0,17	0,24	0,33	2	3	4	1,2	2,3	2,7	25	130	2,5
OG 25/6-130	48	67	93	0,22	0,30	0,42	3	5	6	1,5	2,4	3	25	130	3,0
OG 25/4-180	38	52	72	0,17	0,24	0,33	2	3	4	1,2	2,3	2,7	25	180	2,5
OG 25/6-180	48	67	93	0,22	0,20	0,42	3	5	6	1,5	2,4	3	25	180	3,0
OG 25/8-180	92	192	245	0,42	0,87	1,11	5	7	8	2,4	5,4	6,6	25	180	6,0
OG 32/4-180	38	52	72	0,17	0,24	0,33	2	3	4	1,5	2	2,7	32	180	2,5
OG 32/6-180	48	67	93	0,22	0,20	0,42	3	5	6	1,5	2,4	3	32	180	3,0
OG 32/8-180	94	175	260	0,43	0,80	1,18	5	7	8	4,8	6,6	9,6	32	180	6,0



Повысительный насос

Напряжение питания: 220 В
Частота питания: 50 Гц
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура рабочей среды: от +2 до +95 °С
Материал обмотки: медь
Гарантийный срок: 2 года
Комплект поставки: повысительный насос, комплект латунных монтажных гаек с фильтрующим уплотнением, кабель, паспорт, упаковка

Модель	Макс. мощность, Вт	Сила тока, А	Макс. напор, м	Макс. производительность, м³/ч	Присоединительный размер, мм	Монтажная длина, мм	Объем конденсатора, мкФ
OG 15/9-160	120	0,55	9	1,8	15	160	3
OG 20/12-195	245	1,11	12	3	20	195	6



Группа насосная Ду 25 без насоса

Исполнение: без смешивания, смешивание левое, смешивание правое
Рабочая среда: вода, водный раствор гликолей с концентрацией до 40 %
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура теплоносителя: 110 °С
Шкала термометра: 0–120 °С
Условная пропускная способность шарового клапана Kvs: 9,3 м³/ч
Условная пропускная способность смесительного клапана Kvs: 6,5 м³/ч
Монтажная длина насоса: 180 мм
Межосевое расстояние: 125 мм
Присоединительный размер: 25 мм

Циркуляционный насос фланцевый



Напряжение питания: 220/380 В
Частота питания: 50 Гц
Рабочая температура: -10 - +110 °С
Максимальное рабочее давление: 10/16 бар
Влагозащита: IP44
Класс изоляции: F и H
Уровень шума: ≤ 45 дБ
Режимы работы: 1 и 3 скорости
Корпус насоса: чугун с катодорезным покрытием
Материал обмотки: медь
Гарантийный срок: 2 и 3 года
Комплект поставки: циркуляционный насос, комплект обратных фланцев с прокладками и крепежом, кабель питания (для 220В), упаковка, паспорт

Модель	Макс. мощность, Вт			Макс. сила тока, А			Макс. напор, м			Макс. производ-сть, м³/ч			Присоед. размер	Объем конденсатора, мкФ
	скорость			скорость			скорость			скорость				
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III		
OG 32-6SF-220	205	207	247	1,0	1,0	1,1	5,8	6,2	6,4	7,2	8,3	9,0	DN32	10
OG 32-6SF3-220	155	175	236	0,2	0,3	0,5	5,7	6,0	6,5	8,2	8,6	9,7		/
OG 32-9SF-220	300	339	397	1,5	1,6	1,7	8,4	9,0	9,3	8,0	10,4	11,8		15
OG 32-9SF3-220	258	278	375	0,4	0,4	0,7	8,1	8,5	9,4	9,9	10,6	12,4		/
OG 32-12SF-220	556	583	652	2,7	2,7	3,1	12,5	12,9	13,1	12,4	13,5	14,1		28
OG 32-12SF3-220	413	454	621	0,6	0,7	1,2	11,1	11,7	12,9	11,2	12,2	14,3	/	
OG 40-6SF-250	217	234	261	1,1	1,1	1,2	5,3	5,6	5,8	8,4	9,9	10,8	DN40	10
OG 40-6SF3-250	176	192	257	0,3	0,3	0,6	5,2	5,4	6,0	9,0	9,6	10,8		/
OG 40-9SF-250	536	557	569	2,7	2,8	2,7	9,1	9,6	10,0	12,4	13,4	14,0		18
OG 40-9SF3-250	385	431	561	0,6	0,7	1,1	8,5	9,0	10,1	11,4	12,2	13,7		/
OG 40-13SF-250	692	735	803	3,1	3,2	3,7	11,1	12,2	12,9	12,4	14,6	15,8		30
OG 40-13SF3-250	476	543	751	0,7	0,7	1,2	9,7	10,6	12,8	11,6	12,7	15,3	/	
OG 40-18SF-250	771	894	1101	3,1	3,2	3,7	13,9	16,2	17,5	11,1	14,2	16,2	40	
OG 40-18SF3-250	594	707	1086	1,0	1,2	1,9	11,4	13,4	17,8	11,4	12,9	16,5	/	
OG 50-6SF-280	315	371	430	1,5	1,7	2,1	5,7	6,2	6,4	9,4	13,1	15,8	DN50	15
OG 50-6SF3-280	237	270	449	0,4	0,4	0,8	5,1	5,5	6,3	11,5	12,6	15,4		/
OG 50-9SF-280	644	668	764	3,2	3,1	3,6	9,0	9,3	9,5	16,6	18,9	20,4		30
OG 50-9SF3-280	456	499	680	0,8	0,8	1,3	7,6	8,4	9,3	15,2	17,0	20,1		/
OG 50-13SF-280	780	962	1171	3,9	4,5	5,7	12,0	13,0	13,4	15,2	20,8	24,8		40
OG 50-13SF3-280	619	748	1155	1,0	1,5	1,9	9,8	10,7	12,8	17,5	19,6	25,9	/	
OG 50-18SF-280	793	1001	1209	4,0	4,7	5,8	14,2	16,8	18,2	13,0	19,1	23,6	40	
OG 50-18SF3-280	874	966	1277	1,5	1,6	2,8	14,9	15,9	18,2	20,6	22,0	24,8	/	
OG 65-6SF-340	488	534	638	3,1	2,6	2,5	7,1	7,4	7,5	25,2	26,9	28,0	DN65	30
OG 65-6SF3-340	369	405	544	1,2	0,7	0,6	6,4	6,8	7,4	21,7	23,5	27,1		/
OG 65-9SF-340	806	986	1192	4,0	4,6	5,5	8,4	8,9	9,1	20,5	30,0	36,2		40
OG 65-9SF3-340	574	669	1011	1,0	1,1	1,8	7,2	7,7	9,0	23,8	27,0	35,0		/
OG 65-13SF3-340	953	1085	1451	1,6	1,8	2,7	11,5	12,1	13,6	32,0	34,8	41,9		/
OG 65-18SF3-340	1076	1255	1755	1,9	2,2	3,4	14,8	16,0	18,5	32,3	35,4	43,5	/	
OG 80-6/4SF-360	443	591	696	3,2	2,9	2,3	4,2	4,8	5,1	19,7	35,6	40,3	DN80	28
OG 80-6/4SF3-360	406	462	723	2,2	1,0	0,8	4,2	4,5	5,1	31,1	33,9	41,1		/
OG 80-9SF3-360	816	926	1210	1,5	1,6	2,5	7,8	8,3	9,6	40,1	42,8	49,1		/

Модель	Макс. мощность, Вт	Макс. сила тока, А	Макс. напор, м	Макс. производ-сть, м³/ч	Присоед. размер	Объем конденсатора, мкФ
OG 40-9F-250	500	1,5	9,0	12,0	DN40	10
OG 40-12F-250	700	2,5	12,0	14,0		12
OG 40-16F-250	1000	5,0	16,0	14,0		18
OG 40-18F-250	1300	6,0	18,0	15,0		20
OG 50-11F-280	700	1,5	11,0	20,0	DN50	18
OG 50-13F-280	1000	2,5	13,0	20,0		20
OG 50-16F-280	1300	5,0	16,0	22,0		18
OG 65-12F-300	1500	7,0	12,0	40,0	DN65	25

ЭНЕРГОЭФЕКТИВНЫЕ НАСОСЫ –

оснащены низковольтным частотным двигателем на постоянных магнитах, он потребляет почти в два раза меньше электроэнергии по сравнению с конкурентами, что значительно снижает эксплуатационные расходы.



Циркуляционный насос с частотным преобразователем

Напряжение питания: 220 В
Частота питания: 50 Гц
Рабочая температура: -30 - +110 °С
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Класс электропотребления: ≤ 0.207 EEI; ≤ 0.183 EEI (с напором 8м.)
Влагозащита: IP44
Класс изоляции: H
Корпус насоса: чугун с катодорезным покрытием
Гарантийный срок: 5 лет
Уровень шума: ≤ 45 дБ
Комплект поставки: циркуляционный насос, комплект монтажных гаек с прокладками, кабель питания, кабель для ШИМ-сигнала, упаковка, паспорт
Уровень шума: ≤ 45 дБ
Насос работает на оптимальных оборотах, подстраиваются под систему отопления в автоматическом режиме, что уменьшает уровень шума и позволяет экономить электроэнергию.

Модель	Макс. мощность, Вт	Сила тока, А	Макс. напор, м	Макс. производительность, м³/ч	Присоед. размер, мм	Монтажная длина, мм	Режимы работы насоса
HES25-4-130(P)	25	0,04–0,13	4	2,9	25	130	CN1\CN2\CN3, PP1\PP2\PP3, CP1\CP2\CP3, ECO(AUTO), PWM
HES25-6-130(P)	45	0,04–0,21	6,98	3,2	25	130	
HES25-8-130(P)	65	0,04–0,3	8	4,2	25	130	
HES25-4-180(P)	25	0,04–0,13	4	2,9	25	180	
HES25-6-180(P)	45	0,04–0,21	6,98	3,2	25	180	
HES25-8-180(P)	65	0,04–0,3	8	4,2	25	180	
HES32-4-180(P)	25	0,04–0,13	4	2,9	32	180	
HES32-6-180(P)	45	0,04–0,21	6,98	3,4	32	180	
HES32-8-180(P)	65	0,04–0,3	8	4,4	32	180	

Насосная станция



Напряжение питания: 220 В
Частота питания: 50 Гц
Макс. температура перекачиваемой среды: 95 °С
Макс. давление: 10 бар
Вращение двигателя: 12000 об/мин
Диаметр присоединения всасывающего и напорного патрубка: 1"х1"
Влагозащита: IP65
Класс изоляции: H
Защита от сухого хода: да
Защита от утечки: да
Гарантийный срок: 2 года
Комплект поставки: насосная станция, паспорт, кабель, упаковка
Уровень шума: работают на уровне шума не более 30 дБ благодаря уникальной конструкции.

Модель	Макс. мощность, Вт	Макс. производительность, м³/ч	Макс. напор, м	Всасывание, м	Преобразователь, В	Режимы работы насоса
SPBP400-30/4	200	4	30	6	48	Самовсасывание, автоматическое поддержание давления, включение в заданный интервал, повышение/ понижение напора
SPBP800-45/4.2	320	4,2	45	9,5	48 + 48	Самовсасывание, автоматическое поддержание давления, включение в заданный интервал, повышение/ понижение напора, повышенный самовсасывающий режим
SPBP1100-50/4.5	400	4,5	50	9,5	48 + 48	

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА



Напряжение питания: 220 В
Частота питания: 50 Гц
Макс. температура рабочей среды: 90 °С
Влагозащита: IPX4
Диапазон шума: 35-45 дБ
Уровень включения/выключения: 90/70 мм
Встроенная термозащита двигателя: 100°С
Гарантийный срок: 3 года
Комплект поставки: канализационная установка, заглушки, хомут, крепление к полу/резиновые ножки, универсальный патрубок выхода, патрубок входа

Модель	Макс. мощность, Вт	Макс. производительность, м³/ч	Макс. напор, м	Диаметр присоединения всасывающего патрубка, мм	Диаметр присоединения напорного патрубка, мм	Наличие режущего механизма
WC400-1	400	8,1	9,5	1х100/ 3х40	23/28/32/44	да
WC400-2	400	8,1	9,5	1х100/ 3х40	23/28/32/44	да
WC400-3	400	8,1	10,5	3х40	23/28/32/44	нет
WC500-1	500	9	9	1х100/ 3х40	23/28/32/44	да
WC500-2	500	9	9	1х100/ 3х40	23/28/32/44	да
WC500-3	500	9	10	3х40	23/28/32/44	нет



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Напряжение питания: 220В
Частота питания: 50 ГЦ
Присоединительный размер: 25(1"); 32(1 1/4"); 40(1 1/2») мм (дюйм)
Температура рабочей среды: от +1 до +35°С
Тип выключателя: Поплавковый
Степень защиты: IP68
Материал обмотки: алюминий; медь
Гарантийный срок: 1 год
Комплект поставки: Дренажный насос, универсальный фитинг, кабель, паспорт, упаковка.

Модель	Мощность, Вт	Макс. производительность, л/ч	Макс. напор, м	Макс. глубина погружения, м	Макс. размер частиц, мм	Макс. глубина всасывания воды, м	Корпус
DPC-250	250	6000	6	7	5	6	пластик
DPC-400	400	7000	8	7	5	8	пластик
DPC-550	550	11000	8,5	7	5	8,5	пластик
DPC-750	750	12500	8,5	7	5	8,5	пластик
DPC-900	900	15500	9	7	5	9	пластик



ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС

Напряжение питания: 220В
Частота питания: 50 ГЦ
Присоединительный размер: 25(1"); 32(1 1/4"); 40(1 1/2») мм (дюйм)
Температура рабочей среды: от +1 до +35°С
Тип выключателя: Поплавковый
Степень защиты: IP68
Материал обмотки: алюминий; медь
Гарантийный срок: 1 год
Комплект поставки: Дренажный насос, универсальный фитинг, кабель, паспорт, упаковка.

Модель	Мощность, Вт	Макс. производительность, л/ч	Макс. напор, м	Макс. глубина погружения, м	Макс. размер частиц, мм	Макс. глубина всасывания воды, м	Корпус
DPD-400	400	8000	5	7	35	5	пластик
DPD-550	550	1000	7	7	35	7	пластик
DPD-750	750	13000	8	7	35	8	пластик
DPD-900	900	14000	8,5	7	35	8,5	пластик
DPD-1100	1100	16000	9,5	7	35	9,5	пластик
DPS-550	550	12500	6,5	7	40/35	6,5	нерж
DPS-750	750	14000	8	7	40/35	8	нерж
DPS-900	900	16500	8,5	7	40/35	8,5	нерж
DPS-1100	1100	20000	9	7	40/35	9	нерж


ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ



г. Архангельск
пр. Московский, 55
Многоквартирный жилой дом



г. Воронеж
ул. Станкевича, 25
Многоквартирный жилой дом



г. Астана
ул. Достык, 12
ЖК «Тулпар»



г. Воронеж
ул. Станкевича, 25
ЖК Европейский



г. Астана
ул. Туркестан, уч. 28
ЖК Парк Авиеню



г. Екатеринбург
ул. Просторная, 73А
Пансионат для пожилых людей



г. Вельск
улица Чехова/улица Белинского
Детский сад «Бельчонок»




г. Кемерово
Молодёжный проспект, 3
ЖК Парковый



г. Владивосток
ул. Стрелковая, 18А
ЖК Атмосфера



г. Караганда
ул. Ержанова
ЖК Central City



г. Краснодар
ул. Конгрессная, 31
ЖК Достояние




г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 167
Многоквартирный жилой дом



г. Краснодар
ул. Героя Яцкого, 9к1
ЖК Губернский



г. Нижний Новгород
пр-т Гагарина, 192
ЖК Импульс



г. Курск
ул. Перекальского
Многоквартирный жилой дом



г. Новый Уренгой
Ленинградский проспект, 9
Дворец культуры



г. Курчатов
ул. Набережная
Многоквартирный жилой дом



г. Новосибирск
ул. Кубовая
Микрорайон Светлая роща



г. Москва
микрорайон Рублёво-Архангельское,
квартал Т08
ЖК СберСити




г. Ростов-на-Дону
ул. Вересаева
ЖК Вересаево



г. Самара
Гранатный пер., 1
Футбольный манеж Сити



г. Тольятти
ул. 40 лет Победы
ЖК Гринвуд



Сахалинская область
с. Троицкое, ул. Центральная, 1 к.1
Многоквартирный жилой дом



г. Ханты-Мансийск
микрорайон «Иртыш-2»
Средняя школа



г. Ставрополь
ул. Российский проспект
ЖК Российский



г. Чебоксары
ул. Эгерский бульвар, 50
Жилой дом



г. Ставрополь
ул. Российский проспект
ЖК Квартет



г. Якутск
ул. Свердлова, 16
Строительство нового ЖК



г. Северодвинск
ул. Макаренко, 3
ЖК Нахимов



г. Ярославль
ул. Батова
ЖК «Дом на Батова»



г. Тамбов
ул.Селезнёвская, 2Б
Многоквартирный жилой дом



Московская область, г. Видное,
Белокаменное шоссе, д. 1

santech.ru